

The RUPES logo is located in the top right corner. It consists of the word "RUPES" in a bold, white, italicized sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to its upper right. The text is set against a solid red rectangular background.

RUPES[®]

Katalog 2026



Ed. 1 - 2026

INNOVATION
TECHNOLOGY
DESIGN

Katalog 2026

Ed. 1 - 2026

INDEX

Company Profile	2
1. ELEKTROWERKZEUGE UND iBRID	4
1.1 BigFoot-Poliermaschinen	
1.2 Poliermaschinen	
1.3 Schleifmaschinen	
1.4 Kantenfräsen	
1.5 Schleifer	
1.6 Polierer / Schleifer	
1.7 Satiniermaschinen	
2. PNEUMATISCHE WERKZEUGE	52
2.1 Schleifmaschinen	
2.2 Poliermaschinen	
3. STÜTZTELLER	64
3.1 iBrid Nano und Nano2 Stützteller	
3.2 Q-Mag-Stützteller	
3.3 Stützteller zum Schleifen	
3.4 Stützteller zum Polieren	
4. VERBRAUCHSMATERIAL	78
4.1 Polierscheiben	
4.2 Polierpasten ve polish	
4.3 Rückstandsentferner	
4.4 Autopflegeprodukte	
4.5 Interface	
4.6 Schleifmittel	
5. ZUBEHÖR	120
5.1 iBrid HLR15 & HLR21	
5.2 HLR75 & Schleifer HS Serie mit iBrid Tecnology	
5.3 iBrid Nano2	
5.4 SMARTFIX	
5.5 Schleifer	
5.6 Verschieden	
5.7 Carrier	
5.8 BigFoot	
5.9 Taschen	
6. ABSAUGSYSTEME	138
6.1 Luftreiniger Standard	
6.2 Luftreiniger 4.0	
6.3 Mobile Geräte Standard	
6.4 Mobile Geräte 4.0	
6.5 Matic - Systeme	
6.6 Absaug - Tower	
6.7 Turbinen Zentraleinheiten Standard	
6.8 Turbinen Industrie 4.0	
6.9 Terminals	
6.10 ATEX	
6.11 ATEX 4.0	
6.12 Staubsauger, Vorfilter und Terminals ATEX	
6.13 Reinigungsmaschinen	
6.14 Zubehör	



RUPES

Realizzazione Utensili Pneumatici Elettrici Speciali, seit 1947

Unsere Geschichte besteht aus Errungenschaften, Herausforderungen, Ideen und internationalen Erfolgen. Das ständige Engagement für Forschung und Entwicklung mit dem Ziel, die Leistung jedes Produkts ständig zu verbessern, ist einer der grundlegenden Aspekte, die in unserer 79-jährigen Geschichte dazu beigetragen haben, RUPES als eine der erfolgreichsten Marken im Bereich professioneller Werkzeuge zu etablieren.

Der Fokus auf der Entwicklung und Herstellung von Produkten, die den Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften vollständig entsprechen, einen erhöhten Arbeitskomfort bieten und innovative Lösungen bieten, steht im Mittelpunkt jeder neuen Idee.

Mit fünf Produktionsstätten in Italien in der Nähe von Mailand und zwei in den Vereinigten Staaten – in Louisville, Colorado und Houston, Texas – unterhält RUPES eine starke globale Präsenz. Unterstützt durch ein gut etabliertes Vertriebsnetz bleibt RUPES nah an seinen Kunden und liefert innovative Produkte, die Marktbedürfnisse antizipieren und schnell darauf reagieren.

Die Marke deckt alle wichtigen internationalen Märkte vollständig ab und vertreibt ihre Systeme dank eines Vertriebsnetzes, das aus zwei Direktniederlassungen und zahlreichen Vertragshändlern besteht, in die ganze Welt.



RUPES FERTIGUNG

Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterialien

RUPES ist ein globaler Marktführer in der Herstellung von Hochleistungswerkzeugen, Zubehör und Verbrauchsmaterialien. Wir gehören zu den wenigen Unternehmen, die alle Komponenten unserer Poliersysteme wie Poliermaschinen, Schleifpasten und Pads vollständig intern fertigen.

Unsere Kompetenz umfasst auch Staubabsaugsysteme und Schleiflösungen, die mit höchster Präzision entwickelt werden, um höchste Anforderungen an Effizienz, Haltbarkeit und Sicherheit zu erfüllen. RUPES betreibt fünf spezialisierte Werke in Italien, die jeweils einer bestimmten Produktkategorie gewidmet sind, um Qualität und Fertigungseffizienz zu optimieren: Elektrowerkzeuge, Druckluftwerkzeuge und bürstenlose Motoren, Stützteller und Elektromotoren, Staubabsaugsysteme und Polierverbrauchsmaterialien.

In den Vereinigten Staaten verfügen wir über zwei bedeutende Produktionsstandorte. Unser Hauptstandort in den USA produziert Werkzeuge und dient als Zentrale für Administration und Distribution in Nordamerika. Zudem betreiben wir ein Werk, das auf Polierverbrauchsmaterialien spezialisiert ist.

Diese globale Struktur ermöglicht es RUPES, Produkte mit herausragender Qualität, Zuverlässigkeit und Leistung anzubieten und weltweit das Vertrauen professioneller Anwender zu gewinnen.

1.





ELEKTROWERKZEUGE UND iBRID




RUPES®

NEUE iBRID NANO2 POLIERMASCHINE

Die neue iBrid Nano2 stellt die Weiterentwicklung der kompakten RUPES-Poliermaschine dar – jetzt noch leistungsstärker, vielseitiger und innovativer. Ausgestattet mit dem exklusiven SmartFix-Schnellwechselsystem ermöglicht sie ein einfaches und schnelles Einsetzen des Zubehörs. Dank des neuen Getriebereduktionssystems kann die Nano2 im Rotationsmodus bis zu 2000 U/min arbeiten, selbst mit 50mm Stütztellern, und gewährleistet dabei ein konstantes Drehmoment sowie eine bessere Kontrolle. Ideal für Präzisionsarbeiten in engen Bereichen und zur Entfernung von Defekten ist sie das perfekte Werkzeug für Polierprofis, die in jeder Situation Flexibilität, Zuverlässigkeit und kompromisslose Leistung verlangen.

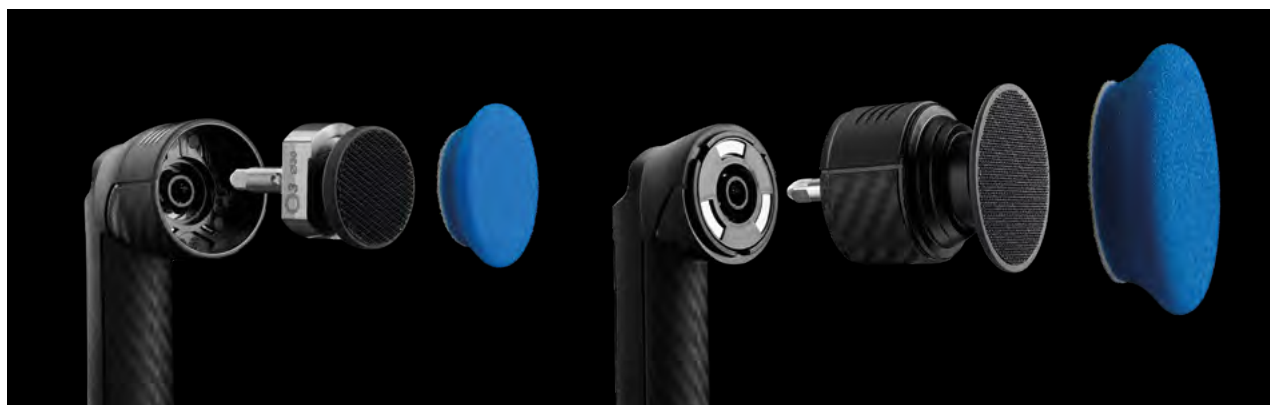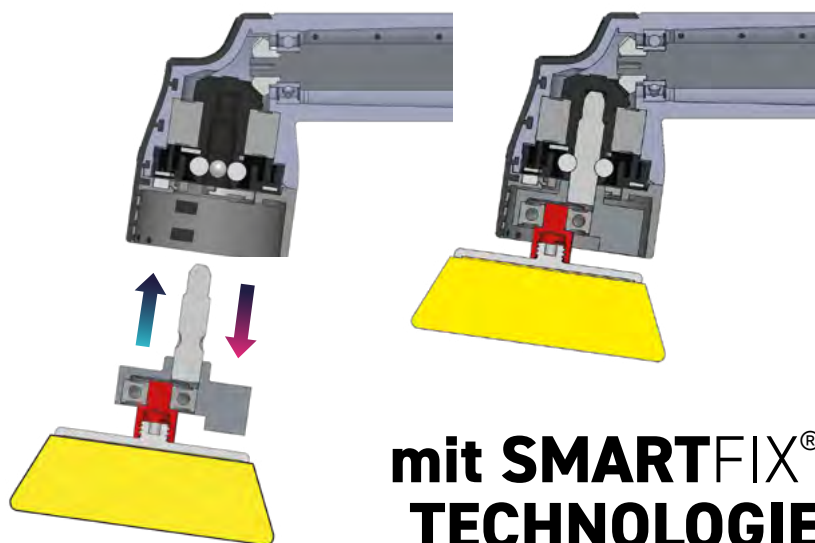

1.1 BigFoot-Poliermaschinen

Mit iBrid Technologie - 12V 2,5Ah Li-Ion Batterie

NEW



9.HR81MLII

HR81MLII - BigFoot iBrid Nano2 Poliermaschine

- Mit dem exklusiven SMARTFIX-Schnellwechselsystem lassen sich Funktionseinheiten einfach und schnell einsetzen.
- Sie arbeitet im Rotationsmodus bis 2000 RPM, auch mit 50mm-Stütztellern.
- Ideal für Präzisionsarbeiten in engen Bereichen und zum Entfernen von Lackfehlern.

TECHNISCHE DATEN	HR81MLII
Spannung VDC [Volt]	10,8 - 12
R.P.M	2000 - 5000
Batterie - Nutzungsdauer	~30min*
Ladezeit	~20min*
Elekt. Geschwindigkeitsregulierung	•
Überstromschutz	•
Soft - Start	•
Batterie-Led-Anzeige	•
Abmessungen [mm]	336x88x48**
Kopfhöhe mit Schutz [mm]	63**
Gewicht [g]	520**

*Der Wert bezieht sich auf die Verwendung von 9HB125LT-Akkus, die mit einem 9HC120LT-Ladegerät vollständig aufgeladen wurden, und den normalen Betrieb mit einer RUPES HR81MLII Poliermaschine, ausgestattet mit einer 12mm orbitalen Funktionseinheit und einem Ø30mm Polierpad.

**Gemessen ohne Funktionseinheit, Akkus und Stromversorgung.



HR81MLII/STB iBrid Nano2 Kit

Menge

Artikel

BigFoot iBrid Nano2 Poliermaschine	1	9.HR81MLII
Wiederaufladbares Akkupack	2	9HB125LT
Ladegerät	1	9HC120LT
Funktionseinheit Ø12mm Hub	1	58.392/C
Polier-Stützteller Ø50mm (2")	1	996.001/C



1. ELEKTROWERKZEUGE UND iBRID

1.1 BigFoot-Poliermaschinen

Mit iBrid Technologie - 12V 2,5Ah Li-Ion Batterie

**HR81MLII/LUX**

BigFoot iBrid Nano2 Poliermaschinen-Kit

	Menge	Artikel
BigFoot iBrid Nano2 Poliermaschine	1	HR81MLII
Wiederaufladbares Akkupack	2	9HB125LT
Ladegerät	1	9HC120LT
Verlängerungswelle (94mm Länge)	1	563.392/C
Woll-Polierpad mit Klett COARSE Ø50/65mm (2" - 2.5")	4	9.BW70H/4
Schaum-Polierpad mit Klett FINE Ø50/70mm (2" - 3")	4	9.DA70M/4
Woll-Polierpad mit Klett COARSE Ø35/45mm (1" - 1.5")	4	9.BW40H/4
Schaum-Polierpad mit Klett FINE Ø30/40mm (1" - 1.5")	6	9.DA40M/6
D-A COARSE Polierpaste 250mL	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Polierpaste 250mL	1	9.DAFINE250
Rotations-Funktionseinheit	1	562.392/C
3mm Hub-Funktionseinheit	1	581.392/C
12mm Hub-Funktionseinheit	1	58.392/C
Getriebereduktion für die Drehbewegung	1	564.392/C
Polier-Stützteller Ø30mm (1"1/4)	1	995.001/C
Polier-Stützteller Ø50mm (2")	1	996.001/C
Schleif-Stützteller Ø30mm (1"1/4)	1	997.001/C
MICROFINISH - Selbstklebende Schleifscheiben zum Entgraten Ø35mm P2000/P3000	10+10	9.45DFKITNANO
Blaues Mikrofaser-Tuch	1	9.BF9050
Gelbes Mikrofaser-Tuch	1	9.BF9060
Service-Schlüssel	1	9.1396/C
Systainer-Box	1	9.CASEIII
Systainer-Innenausstattung	1	9.Z110



HLR75 MINI POLIERER

mit iBrid Technologie



1. ELEKTROWERKZEUGE UND iBRID

1.1 BigFoot-Poliermaschinen

Mit iBrid Technologie - 18V 2,5Ah Li-Ion Batterie

**9.HLR75**

HLR75 - BigFoot iBrid Mini Exzenterpoliermaschine

- Perfekt zum Polieren von schwer zugänglichen Stellen und kleinen Oberflächen. Wahlweise Akku- oder Kabelbetrieb möglich
- Lithium-Ionen-Akku (18V - 2,5Ah) mit 35/45min Betriebszeit und ca. 35min Ladezeit

TECHNISCHE DATEN	HLR75
Ø Stützteller [mm]	75 - 3"
Stützteller enthalten	990.007
Ø Hub [mm]	12
Spannung VDC [Volt]	18
R.P.M.	3000 - 5500
Batterie - Nutzungsdauer	~35/45min*
Ladezeit	~35min
Elekt. Geschwindigkeitsregulierung	•
Überstromschutz	•
Soft Start	•
Batterie-Led-Anzeige	•
Abmessungen (mm)	240x144x80**
Gewicht (kg)	1,1**

*Der Wert bezieht sich auf die Verwendung eines Batteriepacks vom Typ 9HB180LT, vollständig geladen mit Ladegerät 9HC180LT.

**Gemessen ohne Batteriepack und Stromversorgung.

HLR75/STB Kit HLR75 iBrid Mini	Menge	Artikel
HLR75 Mini iBrid	1	9.HLR75
Ladegerät	1	9HC180LT
Wiederaufladbarer Akku	2	9HB180LT

HLR75/LUX Kit HLR75 iBrid Mini	Menge	Artikel
HLR75 Mini iBrid	1	9.HLR75
Systainer Box	1	9.CASEIII
Ladegerät	1	9HC180LT
Wiederaufladbarer Akku	2	9HB180LT
AC-DC Adapter	1	9HP180LT
D-A COARSE Polierschwamm Ø80-100mm	1	9.DA100H
D-A FINE Polierschwamm Ø80-100mm	1	9.DA100M
Wolle - Polierscheibe COARSE Ø80	1	9.NW80H
Wolle - Polierscheibe MEDIUM Ø80	1	9.NW80M
D-A COARSE Polierpaste 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Polierpaste 250ml	1	9.DAFINE250
Mikrofaser - Poliertuch Gelb	1	9.BF9060
Mikrofaser - Poliertuch Blau	1	9.BF9050
Systainer-Einlage	1	891.432/H

1.1 BigFoot-Poliermaschinen

Mit iBrid Technologie - 18V 5,0Ah Li-Ion Batterie



9.HLR21

BigFoot iBrid HLR21 Polierer mit iBrid Technologie

- Geräuscharm und mit sehr geringen Vibrationen
- Bis zu 40 Minuten Akkulaufzeit
- Neue fortschrittliche Getriebetechnologie
- LED-Batterieanzeige mit Warnungen bei niedrigem Batteriestand und Überlastung

TECHNISCHE DATEN

iBrid HLR21

Ø Stützteller [mm - in]	150 - 6"
Stützteller enthalten	981.720
Ø Hub [mm]	21 - 13/16"
Spannung VDC [Volt]	18V
Batterie Nutzungsdauer	30-40 min
Aufladezeit	50-55 min
R.P.M.	3000 - 4200
Gewicht (ohne Batterie) kg-lbs	1,95 - 4,3
Geschwindigkeitsregelung	•
Überstromschutz	•
Progressiver Elektronikschalter	•
Batterie-Led-Anzeige	•



HLR21/CB2/STD

Kit iBrid HLR21

Menge

Artikel

iBrid HLR21	1	9.HLR21
Doppeltes Ladegerät	1	9HC185LT
Wiederaufladbare Batterie	2	9HB185LT

Verpackt in einem RUPES Karton



HLR21/CB2/BAS

Kit iBrid HLR21

Menge

Artikel

iBrid HLR21	1	9.HLR21
D-A INTERMEDIATE Polierschwamm	2	9.DA180B
D-A FINE Polierschwamm	2	9.DA180M
Wolle - Polierscheibe COARSE	2	9.NW160H
Wolle - Polierscheibe FINE	2	9.NW160M
D-A COARSE Polierpaste	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Polierpaste	1	9.DAFINE250
Ladegerät	1	9HC185LT
Wiederaufladbarer Akku	2	9HB185LT

Verpackt in einem RUPES Karton

1. ELEKTROWERKZEUGE UND iBRID

1.1 BigFoot-Poliermaschinen

Mit iBrid Technologie - 18V 5,0Ah Li-Ion Batterie

**9.HLR15**

BigFoot iBrid HLR15 Polierer mit iBrid Technologie

- Geräuscharm und mit sehr geringen Vibrationen
- Bis zu 40 Minuten Akkulaufzeit
- Neue fortschrittliche Getriebetechnologie
- LED-Batterieanzeige mit Warnungen bei niedrigem Batteriestand und Überlastung

TECHNISCHE DATEN**iBrid HLR15**

Ø Stützteller [mm - in]	125 - 5"
Stützteller enthalten	980.720
Ø Hub [mm]	15 - 19/32"
Spannung VDC [Volt]	18V
Batterie Nutzungsdauer	30-40 min
Aufladezeit	50-55 min
R.P.M.	3000 - 5000
Gewicht (ohne Batterie) kg-lbs	1,75 - 3,8
Geschwindigkeitsregelung	•
Überstromschutz	•
Progressiver Elektronikschalter	•
Batterie-Led-Anzeige	•

**HLR15/CB2/STD**

Kit iBrid HLR15

	Menge	Artikel
Kit iBrid HLR15	1	
iBrid HLR15	1	9.HLR15
Doppeltes Ladegerät	1	9HC185LT
Wiederaufladbare Batterie	2	9HB185LT

Verpackt in einem RUPES Karton

**HLR15/CB2/BAS**

Kit iBrid HLR15

	Menge	Artikel
Kit iBrid HLR15	1	
iBrid HLR15	1	9.HLR15
D-A INTERMEDIATE Polierschwamm	2	9.DA150B
D-A FINE Polierschwamm	2	9.DA150M
Wolle - Polierscheibe COARSE	2	9.NW130H
Wolle - Polierscheibe FINE	2	9.NW130M
D-A COARSE Polierpaste	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Polierpaste	1	9.DAFINE250
Ladegerät	1	9HC185LT
Wiederaufladbarer Akku	2	9HB185LT

Verpackt in einem RUPES Karton

**LHR21 MarkV/STD**

Exzenter - Poliermaschine

- Die Weiterentwicklung der LHR21 MarkIII, ist die LHR21 MarkV. Sie ermöglicht es, mit wenigen Arbeitsschritten ein hochwertiges Finish zu erzielen
- Geräuscharmes Design und sehr geringe Vibrationen
- Neue fortschrittliche Getriebetechnologie

TECHNISCHE DATEN**LHR21V**

Ø Stützteller [mm - in]	150 - 6"
Ø Hub [mm - in]	21 - 13/16"
Leistung [W]	500
R.P.M.	3000 - 4500
Gewicht [kg - lbs]	2,44 - 5,38
Geschwindigkeitsregulierung	•
Wellengewinde	M8 - F
Stützteller enthalten	981.720
Elektrokabel [m - ft]	9 - 30'

Verpackt in einem RUPES Karton

**LHR21V/BAS**

Kit LHR21 MarkV

M.ge Artikel

LHR21 MarkV Exzenter - Poliermaschine	1	LHR21V
D-A COARSE Polierpaste 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Polierpaste 250ml	1	9.DAFINE250
Wolle - Polierscheibe COARSE Ø160	1	9.NW160H
D-A Polierschwamm FINE Ø150 - 180mm	1	9.DA180M
Mikrofaser - Tuch Blau	1	9.BF9050
Mikrofaser - Tuch Gelb	1	9.BF9060
Kabelhalter	1	9.Z1024

Verpackt in einem RUPES Karton

1. ELEKTROWERKZEUGE UND iBRID

1.1 BigFoot-Poliermaschinen

**LHR21V/LUX**

Kit LHR21 MarkV

M.ge Artikel

LHR21 MarkV Exzenter - Poliermaschine	1	LHR21V
D-A COARSE Polierpaste 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Polierpaste 250ml	1	9.DAFINE250
UNO PROTECT One - Step Polish & Sealant 250ml	1	9.PROTECT250
Wolle - Polierscheibe COARSE Ø160	1	9.NW160H
Wolle - Polierscheibe MEDIUM Ø160m	1	9.NW160M
D-A Polierschwamm INTERMEDIATE Ø150 - 180mm	1	9.DA180B
D-A FINE Polierschwamm Ø150 - 180mm	1	9.DA180M
Mikrofaser-Polierpads COARSE Ø160	1	9.MF160H
Mikrofaser-Polierpads FINE Ø160	1	9.MF160M
Mikrofaser-Polierpads ULTRAFINE Ø160	1	9.MF160S
Mikrofaser - Tuch Blau	1	9.BF9050
Mikrofaser - Tuch Gelb	1	9.BF9060
Mikrofaser - Tuch Weiß	1	9.BF9070
Schwammentferner	1	9.BF7001
Kabelhalter	1	9.Z1024
BigFoot Silver Werkzeugtasche	1	9.Z1169/BF



**LHR15 MarkV/STD**

Exzenter - Poliermaschine

- Die Weiterentwicklung der LHR15 MarkIII, ist die LHR15 MarkV. Sie ermöglicht es, mit wenigen Arbeitsschritten ein hochwertiges Finish zu erzielen
- Geräuscharmes Design und sehr geringe Vibrationen
- Neue fortschrittliche Getriebetechnologie

TECHNISCHE DATEN**LHR15V**

Ø Stützteller [mm - in]	125 - 5"
Ø Hub [mm - in]	15 - 19/32"
Leistung [W]	500
R.P.M.	3000 - 5200
Gewicht [kg - lbs]	2,35 - 5,18
Geschwindigkeitsregulierung	•
Wellengewinde	M8 - F
Stützteller enthalten	980.720
Elektrokabel [m - ft]	9 - 30'

Verpackt in einem RUPES Karton

**LHR15V/BAS**

Kit LHR15 MarkV

M.ge Artikel

LHR15 MarkV Exzenter - Poliermaschine	1	LHR15V
D-A COARSE Polierpaste 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Polierpaste 250ml	1	9.DAFINE250
Wolle - Polierscheibe COARSE Ø130	1	9.NW130H
D-A Polierschwamm FINE Ø130 - 150mm	1	9.DA150M
Mikrofaser - Tuch Blau	1	9.BF9050
Mikrofaser - Tuch Gelb	1	9.BF9060
Kabelhalter	1	9.Z1024

Verpackt in einem RUPES Karton

1. ELEKTROWERKZEUGE UND iBRID

1.1 BigFoot-Poliermaschinen

**LHR15V/LUX**

Kit LHR15 MarkV

M.ge Artikel

LHR15 MarkV Exzenter - Poliermaschine	1	LHR15V
D-A COARSE Polierpaste 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Polierpaste 250ml	1	9.DAFINE250
UNO PROTECT One - Step Polish & Sealant 250ml	1	9.PROTECT250
Wolle - Polierscheibe COARSE Ø130	1	9.NW130H
Wolle - Polierscheibe MEDIUM Ø130	1	9.NW130M
D-A Polierschwamm INTERMEDIATE Ø130 - 150mm	1	9.DA150B
D-A FINE Polierschwamm Ø130 - 150mm	1	9.DA150M
Mikrofaser-Polierpads COARSE Ø135	1	9.MF130H
Mikrofaser-Polierpads FINE Ø135	1	9.MF130M
Mikrofaser-Polierpads ULTRAFINE Ø135	1	9.MF130S
Mikrofaser - Tuch Blau	1	9.BF9050
Mikrofaser - Tuch Gelb	1	9.BF9060
Mikrofaser - Tuch Weiß	1	9.BF9070
Schwammmentferner	1	9.BF7001
Kabelhalter	1	9.Z1024
BigFoot Silver Werkzeugtasche	1	9.Z1169/BF





Mark III

**LHR21 MarkIII/STD**

Exzenter - Poliermaschine

- Die Weiterentwicklung der BigFoot LHR21ES, ist die LHR21 MarkIII. Sie ermöglicht es, mit wenigen Arbeitsschritten ein hochwertiges Finish zu erzielen
- Diese Poliermaschine bietet eine verbesserte Ergonomie, und einen progressiven Schalter im Vergleich zur Vorgängerversion

TECHNISCHE DATEN**LHR21III**

Ø Stützteller [mm - in]	150 - 6"
Ø Hub [mm - in]	21 - 13/16"
Leistung [W]	500
R.P.M.	3000 - 4500
Gewicht [kg - lbs]	2,7 - 5,95
Geschwindigkeitsregulierung	•
Wellengewinde	M8 - F
Stützteller enthalten	981.321N
Elektrokabel [m - ft]	9 - 30'

Verpackt in einem RUPES Karton

**LHR21III/BAS**

Kit LHR21 MarkIII

M.ge**Artikel**

LHR21 MarkIII Exzenter - Poliermaschine	1	LHR21III
D-A COARSE Polierpaste 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Polierpaste 250ml	1	9.DAFINE250
Wolle - Polierscheibe COARSE Ø160	1	9.NW160H
D-A FINE Polierschwamm Ø150 - 180mm	1	9.DA180M
Mikrofaser - Tuch Blau	1	9.BF9050
Mikrofaser - Tuch Gelb	1	9.BF9060
Kabelhalter	1	9.Z1024

Verpackt in einem RUPES Karton

**LHR21III/LUX**

Kit LHR21 MarkIII

M.ge**Artikel**

LHR21 MarkIII Exzenter - Poliermaschine	1	LHR21III
D-A COARSE Polierpaste 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Polierpaste 250ml	1	9.DAFINE250
UNO PROTECT One - Step Polish & Sealant 250ml	1	9.PROTECT250
Wolle - Polierscheibe COARSE Ø160	1	9.NW160H
Wolle - Polierscheibe MEDIUM Ø160mm	1	9.NW160M
D-A COARSE Polierschwamm Ø150 - 180mm	1	9.DA180H
D-A FINE Polierschwamm Ø150 - 180mm	1	9.DA180M
Mikrofaser - Tuch Blau	1	9.BF9050
Mikrofaser - Tuch Gelb	1	9.BF9060
Mikrofaser - Tuch Weiß	1	9.BF9070
Schwammmentferner	1	9.BF7001
Kabelhalter	1	9.Z1024
BigFoot Schürze	1	9.Z868
BigFoot Silver Werkzeugtasche	1	9.Z1169/BF

1. ELEKTROWERKZEUGE UND iBRID

1.1 BigFoot-Poliermaschinen



Mark III

**LHR15 MarkIII/STD**

Exzenter - Poliermaschine

- Die Weiterentwicklung der BigFoot LHR15ES, ist die LHR15 MarkIII. Sie ermöglicht es, auch auf gewölbten Oberflächen mit vollem Komfort hochwertige Oberflächen zu erzielen.
- Dieser Polierer verfügt über eine verbesserte Ergonomie, und einen progressiven Schalter im Vergleich zur Vorgängerversion

TECHNISCHE DATEN**LHR15III**

Ø Stützteller [mm - in]	125 - 5"
Ø Hub [mm - in]	15 - 19/32"
Leistung [W]	500
R.P.M.	3000 - 5200
Gewicht [kg - lbs]	2,6 - 5,73
Geschwindigkeitsregulierung	•
Wellengewinde	M8 - F
Stützteller enthalten	980.027N
Elektrokabel [m - ft]	9 - 30'

Verpackt in einem RUPES Karton

**LHR15III/BAS**

Kit LHR15 MarkIII

M.ge**Artikel**

LHR15 MarkIII Exzenter - Poliermaschine	1	LHR15III
D-A COARSE Polierpaste 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Polierpaste 250ml	1	9.DAFINE250
Wolle - Polierscheibe COARSE Ø130	1	9.NW130H
D-A FINE Polierschwamm Ø130 - 150mm	1	9.DA150M
Mikrofaser - Tuch Blau	1	9.BF9050
Mikrofaser - Tuch Gelb	1	9.BF9060
Kabelhalter	1	9.Z1024

Verpackt in einem RUPES Karton

**LHR15III/LUX**

Kit LHR15 MarkIII

M.ge**Artikel**

LHR15 MarkIII Exzenter - Poliermaschine	1	LHR15III
D-A COARSE Polierpaste 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Polierpaste 250ml	1	9.DAFINE250
UNO PROTECT One - Step Polish & Sealant 250ml	1	9.PROTECT250
Wolle - Polierscheibe COARSE Ø130	1	9.NW130H
Wolle - Polierscheibe MEDIUM Ø130	1	9.NW130M
D-A COARSE Polierschwamm Ø130 - 150mm	1	9.DA150H
D-A FINE Polierschwamm Ø130 - 150mm	1	9.DA150M
Mikrofaser - Tuch Blau	1	9.BF9050
Mikrofaser - Tuch Gelb	1	9.BF9060
Mikrofaser - Tuch Weiß	1	9.BF9070
Schwammentferner	1	9.BF7001
Kabelhalter	1	9.Z1024
BigFoot Schürze	1	9.Z868
BigFoot Silver Werkzeugtasche	1	9.Z1169/BF

**LHR21ES/STD**

Exzenter - Poliermaschine

- BigFoot 21mm Exzenter-Poliermaschine zeichnet sich durch einen ausgewogenen Maschinenkörper, einen ergonomischen Handgriff und geringe Vibrationen aus.
- Dieses Gerät verfügt über eine Antispinning-Abdeckung, ein elektronisches Drehzahlregelungsmodul und eine Ein-Aus-Schalter-Sperre

TECHNISCHE DATEN**LHR21ES**

Ø Stützteller [mm - in]	150 - 6"
Ø Hub [mm - in]	21 - 13/16"
Leistung [W]	500
R.P.M.	2000 - 4200
Gewicht [kg - lbs]	2,6 - 5,73
Geschwindigkeitsregulierung	•
Wellengewinde	M8 - F
Stützteller enthalten	981.321N
Elektrokabel [m - ft]	9 - 30'

Verpackt in einem RUPES Karton

**LHR21ES/BAS**

Kit LHR21ES

M.ge**Artikel**

LHR21ES Exzenter - Poliermaschine	1	LHR21ES
D-A COARSE Polierpaste 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Polierpaste 250ml	1	9.DAFINE250
Wolle - Polierscheibe COARSE Ø160	1	9.NW160H
D-A FINE Polierscheibe Ø150 - 180mm	1	9.DA180M
Mikrofaser - Tuch Blau	1	9.BF9050
Mikrofaser - Tuch Gelb	1	9.BF9060
Kabelhalter	1	9.Z1024

Verpackt in einem RUPES Karton

**LHR21ES/LUX**

Kit LHR21ES

M.ge**Artikel**

LHR21ES Exzenter - Poliermaschine	1	LHR21ES
D-A COARSE Polierpaste 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Polierpaste 250ml	1	9.DAFINE250
UNO PROTECT One - Step Polish & Sealant 250ml	1	9.PROTECT250
Wolle - Polierscheibe COARSE Ø160	1	9.NW160H
Wolle - Polierscheibe MEDIUM Ø160m	1	9.NW160M
D-A COARSE Polierschwamm Ø150 - 180mm	1	9.DA180H
D-A FINE Polierschwamm Ø150 - 180mm	1	9.DA180M
Mikrofaser - Tuch Blau	1	9.BF9050
Mikrofaser - Tuch Gelb	1	9.BF9060
Mikrofaser - Tuch Weiß	1	9.BF9070
Schwammmentferner	1	9.BF7001
Kabelhalter	1	9.Z1024
BigFoot Schürze	1	9.Z868
BigFoot Silver Werkzeugtasche	1	9.Z1169/BF

1. ELEKTROWERKZEUGE UND iBRID

1.1 BigFoot-Poliermaschinen

**LHR15ES/STD**

Exzenter - Poliermaschine

- BigFoot 15mm Exzenter-Poliermaschine zeichnet sich durch einen ausgewogenen Maschinenkörper, einen ergonomischen Handgriff und geringe Vibrationen aus.
- Dieses Gerät verfügt über eine Antispinning-Abdeckung, ein elektronisches Drehzahlregelungsmodul und eine Ein-Aus-Schalter-Sperre

TECHNISCHE DATEN**LHR15ES**

Ø Stützteller [mm - in]	125 - 5"
Ø Hub [mm - in]	15 - 19/32"
Leistung [W]	500
R.P.M.	2000 - 5000
Gewicht [kg - lbs]	2,5 - 5,51
Geschwindigkeitsregulierung	•
Wellengewinde	M8 - F
Stützteller enthalten	980.027N
Elektrokabel [m - ft]	9 - 30'

Verpackt in einem RUPES Karton

**LHR15ES/BAS**

Kit LHR15ES

M.ge**Artikel**

LHR15ES Exzenter - Poliermaschine	1	LHR15ES
D-A COARSE Polierpaste 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Polierpaste 250ml	1	9.DAFINE250
Wolle - Polierscheibe COARSE Ø130	1	9.NW130H
D-A FINE Polierschwamm Ø130 - 150mm	1	9.DA150M
Mikrofaser - Tuch Blau	1	9.BF9050
Mikrofaser - Tuch Gelb	1	9.BF9060
Kabelhalter	1	9.Z1024

Verpackt in einem RUPES Karton

**LHR15ES/LUX**

Kit LHR15ES

M.ge**Artikel**

LHR15ES Exzenter - Poliermaschine	1	LHR15ES
D-A COARSE Polierpaste 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Polierpaste 250ml	1	9.DAFINE250
UNO PROTECT One - Step Polish & Sealant 250ml	1	9.PROTECT250
Wolle - Polierscheibe COARSE Ø130	1	9.NW130H
Wolle - Polierscheibe MEDIUM Ø130	1	9.NW130M
D-A COARSE Polierschwamm Ø130 - 150mm	1	9.DA150H
D-A FINE Polierschwamm Ø130 - 150mm	1	9.DA150M
Mikrofaser - Tuch Blau	1	9.BF9050
Mikrofaser - Tuch Gelb	1	9.BF9060
Mikrofaser - Tuch Weiß	1	9.BF9070
Schwammentferner	1	9.BF7001
Kabelhalter	1	9.Z1024
BigFoot Schürze	1	9.Z868
BigFoot Silver Werkzeugtasche	1	9.Z1169/BF



NEW

**LHR125E/STD**

LHR125E DUETTO Exzenterpolierer

- Aufgerüstet auf einen 15mm-Orbit für bessere Poliereffizienz und -leistung.
- Neuer PrecisionPro-Stützteller und neue POLYSYNTHETEC-Getriebe reduzieren Lärm und Vibrationen.
- Im Vergleich zum LHR12E verfügt der LHR125E über ein neues Design bei gleichbleibender Balance und Präzision.

TECHNISCHE DATEN**LHR125E**

Ø Stützteller [mm - in]	125 - 5"
Ø Hub [mm - in]	15 - 19/32"
Leistung [W]	400
R.P.M.	3000 - 5500
Gewicht [kg]	2
Geschwindigkeitsregulierung	•
Wellengewinde	M8 - F
Stützteller enthalten	980.720
Elektrokabel [m - ft]	9 - 30'

Verpackt in einem RUPES Karton

**LHR125E/BAS**

Kit LHR125E DUETTO

M.ge Artikel

LHR125E DUETTO Exzenter - Poliermaschine	1	LHR125E
D-A COARSE Polierpaste 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Polierpaste 250ml	1	9.DAFINE250
Wolle - Polierscheibe COARSE Ø130	1	9.NW130H
D-A FINE Polierschwamm Ø130 - 150mm	1	9.DA150M
Mikrofaser - Tuch Blau	1	9.BF9050
Mikrofaser - Tuch Gelb	1	9.BF9060
Kabelhalter	1	9.Z1024

Verpackt in einem RUPES Karton

**LHR125E/LUX**

Kit LHR125E DUETTO

M.ge Artikel

LHR125E DUETTO Exzenter - Poliermaschine	1	LHR125E
D-A COARSE Polierpaste 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Polierpaste 250ml	1	9.DAFINE250
Wolle - Polierscheibe COARSE Ø130	1	9.NW130H
Wolle - Polierscheibe MEDIUM Ø130	1	9.NW130M
D-A INTERMEDIATEC Polierschwamm Ø130-150mm	1	9.DA150B
D-A FINE Polierschwamm Ø130 - 150mm	1	9.DA150M
Schleifmittel Starter Kit	1	9.45401/M
Mikrofaser - Tuch Blau	1	9.BF9050
Mikrofaser - Tuch Gelb	1	9.BF9060
Mikrofaser - Tuch Weiß	1	9.BF9070
Kabelhalter	1	9.Z1024
BigFoot Schürze	1	9.Z868
BigFoot Werkzeugtasche	1	9.Z883/BF

1. ELEKTROWERKZEUGE UND iBRID

1.1 BigFoot-Poliermaschinen



NEW

**LHR75II/STD**

LHR75II MINI Exzenterpolierer

- Neue POLYSYNTHEC-Getriebe reduzieren Lärm, Vibrationen und Gewicht für ein komfortableres Erlebnis.
- Die neu gestaltete Kopfabdeckung verbessert die Haltbarkeit, während der Ø12mm-Orbit für einwandfreie Ergebnisse in engen Bereichen sorgt.
- Rutschfeste Gummieinsätze und einfache Geschwindigkeitsregelung bieten maximalen Komfort und Präzision.

TECHNISCHE DATEN**LHR75II**

Ø Stützteller [mm - in]	75 - 3"
Ø Hub [mm - in]	12 - 1/2"
Leistung [W]	400
R.P.M.	3000 - 5500
Gewicht [kg]	1,8
Geschwindigkeitsregulierung	•
Wellengewinde	M6 - F
Stützteller enthalten	990.007
Elektrokabel [m - ft]	9 - 30'

Verpackt in einem RUPES Karton

**LHR75II/BAS**

Kit LHR75II Mini

M.ge**Artikel**

LHR75II MINI Exzenter - Poliermaschine	1	LHR75II
D-A COARSE Polierpaste 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Polierpaste 250ml	1	9.DAFINE250
Wolle - Polierscheibe COARSE Ø80	1	9.NW80H
Wolle - Polierscheibe MEDIUM Ø80	1	9.NW80M
D-A INTERMEDIATE Polierschwamm Ø80-100mm	1	9.DA100B
D-A FINE Polierschwamm Ø80-100mm	1	9.DA100M
Mikrofaser - Tuch Blau	1	9.BF9050
Mikrofaser - Tuch Gelb	1	9.BF9060
Kabelhalter	1	9.Z1024


Verpackt in einem RUPES Karton

**LHR75II/LUX**

Kit LHR75II Mini

M.ge**Artikel**

LHR75II MINI Exzenter - Poliermaschine	1	LHR75II
D-A COARSE Polierpaste 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Polierpaste 250ml	1	9.DAFINE250
Wolle - Polierscheibe COARSE Ø80	1	9.NW80H
Wolle - Polierscheibe MEDIUM Ø80	1	9.NW80M
D-A INTERMEDIATE Polierschwamm Ø80-100mm	1	9.DA100B
D-A FINE Polierschwamm Ø80-100mm	1	9.DA100M
Mikrofaser - Tuch Blau	1	9.BF9050
Mikrofaser - Tuch Gelb	1	9.BF9060
Mikrofaser - Tuch Weiß	1	9.BF9070
Kabelhalter	1	9.Z1024
BigFoot Schürze	1	9.Z868
BigFoot Werkzeugtasche	1	9.Z883/BF

**LH19E/STD**

Rotations - Poliermaschine

- Leichter Rotationspolierer mit drehmomentstarkem Motor, kompaktem Design und erstklassiger Ergonomie
- Mit elektronischer Drehzahlregelung, progressivem Schalter und 9 Meter langem Netzkabel, zweifache Getriebeuntersetzung

TECHNISCHE DATEN**LH19E**

Ø Polierschwamm max. [mm]	200 - 8"
Ø Stützteller verfügbar [mm - in]	125 - 5" / 150 - 6" / 165 - 6.5"
Leistung [W]	1200
R.P.M.	450 - 1700
Gewicht [kg - lbs]	2,2 - 4,85
Geschwindigkeitsregulierung	•
Wellengewinde	M14
Stützteller enthalten	992.500
Bügelgriff	811.374
Elektrokabel [m - ft]	9 - 30'

Verpackt in einem RUPES Karton

**LH19E/STN**

Kit LH19E

Menge**Artikel**

LH19E Rotations - Poliermaschine	1	LH19E
Polierpaste 250ml COARSE	1	9.BRCOARSE250
Polierpaste 250ml FINE	1	9.BRFINE250
Schwamm - Polierscheibe COARSE Ø135mm	1	9.BR150H
Schwamm - Polierscheibe FINE Ø135mm	1	9.BR150M
Stützteller Ø125mm	1	992.500
Bügelgriff	1	811.374
Seitengriff		81.322
Kabelhalter	1	9.Z1024

Verpackt in einem RUPES Karton

**LH19E/DLX**

Kit LH19E

Menge**Artikel**

LH19E Rotations - Poliermaschine	1	LH19E
BigFoot Silver Werkzeugtasche	1	9.Z1169/BF
Polierpaste 250ml COARSE	1	9.BRCOARSE250
Polierpaste 250ml FINE	1	9.BRFINE250
Schwamm - Polierscheibe COARSE Ø135mm	2	9.BR150H
Schwamm - Polierscheibe FINE Ø135mm	2	9.BR150M
Wolle Pad für Rotationspolierer Ø135mm	1	9.BL180H
Mikrofaser - Tuch Blau	1	9.BF9050
Mikrofaser - Tuch Gelb	1	9.BF9060
BigFoot Schürze	1	9.Z868
BigFoot Schwammmentferner	1	9.BF7001
Stützteller Ø125mm	1	992.500
Bügelgriff	1	811.374
Seitengriff	1	81.322
Kabelhalter	1	9.Z1024

1. ELEKTROWERKZEUGE UND iBRID

1.1 BigFoot-Poliermaschinen

**LK900E/STD**

Zwangsexzenter Poliermaschine

- Dieser getriebebetriebene Exzenterpolierer wurde entwickelt, um die Lücke zwischen rotierenden und freilaufenden Exzenterpolierern zu schließen
- Er verfügt über einen elektronischen Geschwindigkeitsregler, einen progressiven Schalter und ein 9 Meter langes Stromkabel

TECHNISCHE DATEN	LK900E
Ø Stützteller verfügbar [mm - in]	125 - 5" / 150 - 6"
Ø Hub [mm - in]	5 - 3/16"
Leistung [W]	900
R.P.M.	265 - 535
Gewicht [kg - lbs]	2,80 - 6,17
Geschwindigkeitsregulierung	•
Wellengewinde	6 x M4
Elektrokabel [m - ft]	9 - 30'
Stützteller mitgeliefert Ø 125 mm	980.037
Stützteller mitgeliefert Ø 150 mm	981.089

Verpackt in einem RUPES Karton

**LK900E/BAS**

Kit LK900E Mille

M.ge Artikel

LK900E Zwangsexzenter Poliermaschine	1	LK900E
D-A COARSE Polierpaste 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Polierpaste 250ml	1	9.DAFINE250
D-A COARSE Polierschwamm Ø130 - 150mm	1	9.DA150H
D-A FINE Polierschwamm Ø130 - 150mm	1	9.DA150M
Mikrofaser - Tuch Blau	1	9.BF9050
Mikrofaser - Tuch Gelb	1	9.BF9060
Stützteller Ø125mm	1	980.037
Stützteller Ø150mm	1	981.089
Kabelhalter	1	9.Z1024

Verpackt in einem RUPES Karton

**LK900E/LUX**

Kit LK900E Mille

M.ge Artikel

LK900E Zwangsexzenter Poliermaschine	1	LK900E
D-A COARSE Polierpaste 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Polierpaste 250ml	1	9.DAFINE250
Polierpaste 250m UNO PROTECT	1	9.PROTECT250
D-A COARSE Polierschwamm Ø130 - 150mm	1	9.DA150H
D-A FINE Polierschwamm Ø130 - 150mm	1	9.DA150M
Wolle - Polierscheibe COARSE Ø130	1	9.NW130H
Wolle - Polierscheibe MEDIUM Ø130	1	9.NW130M
BigFoot Schwammentferner	1	9.BF7001
Mikrofaser - Tuch Blau	1	9.BF9050
Mikrofaser - Tuch Gelb	1	9.BF9060
Mikrofaser - Tuch Weiß	1	9.BF9070
Stützteller Ø125mm	1	980.037
Stützteller Ø150mm	1	981.089
Kabelhalter	1	9.Z1024
BigFoot Werkzeugtasche	1	9.Z999/BF

**FR32ES**

Mini - Winkel - Poliermaschine

- Elektronische Drehzahlregelung mit Drehmomentsteuerung
- Soft - Start - Funktion
- Überlastungsschutz
- Spezialharze zum Schutz der elektrischen Teile

TECHNISCHE DATEN**FR32ES**

Ø Scheibe [mm]	75
Leistung [W]	900
R.P.M.	1500 - 4000
Gewicht [kg]	1,8
Geschwindigkeitsregulierung	•
Wellengewinde	M14 - M
Seitlicher Griff	811.13
Inklusive Stützteller	990.015

**LH16ES**

Mini - Winkel - Poliermaschine

- Soft - Start - Funktion
- Kompaktes Motorgehäuse
- Seitlicher Griff, rechts und links montierbar
- Zweifach - Untersetzungsgetriebe

TECHNISCHE DATEN**LH16ES**

Ø Polierschwamm max. [mm]	180
Leistung [W]	900
R.P.M.	700 - 1700
Gewicht [kg]	1,9
Geschwindigkeitsregulierung	•
Wellengewinde	M14 - M
Wellenarretierung	•
Seitlicher Griff	811.13

1. ELEKTROWERKZEUGE UND iBRID

1.2 Poliermaschinen

**LH18ENS**

Winkel - Poliermaschine

- Soft - Start - Funktion
- Seitlicher Griff, rechts und links montierbar
- Zweifach - Untersetzungsgetriebe
- Elektronische Drehzahlregelung

TECHNISCHE DATEN	LH18ENS
Ø Scheibe [mm]	180
Leistung [W]	1100
R.P.M.	750 - 1850
Gewicht [kg]	2,0
Geschwindigkeitsregulierung	•
Wellengewinde	M14 - M
Wellenarretierung	•
Seitlicher Griff	811.13

**LH22N - LH22EN**

Winkel - Poliermaschine

- Soft - Start - Funktion
- Seitlicher Griff, rechts und links montierbar
- Motor für schwere Einsätze ausgelegt
- Polieren mit Schwamm und Fell

TECHNISCHE DATEN	LH22N	LH22EN
Ø Polierschwamm max. [mm]	200	200
Leistung [W]	1020	1020
R.P.M.	2000	900 - 2000
Gewicht [kg]	3,3	3,3
Geschwindigkeitsregulierung	-	•
Wellengewinde	M14 - M	M14 - M
Wellenarretierung	•	•
Seitlicher Griff	81.326	81.326



The RUPES logo is displayed in white, bold, italicized capital letters on a red rectangular background.

NEUE HSE73L MINI-EXZENTERSCHLEIFER

mit neuer **70x198mm** Schleifplatte

RUPES präsentiert die neue mini Exzenter-Schleifmaschine HSE73L, ein Hochleistungswerkzeug für Präzisionsschliff auf großen Flächen. Ausgestattet mit einer 70x198-mm-Schleifplatte bietet dieses Gerät außergewöhnliche Handlichkeit und Balance für müheloses Schleifen in jeder Anwendung. Die HSE73L-Schleifmaschine verfügt über die iBrid-Technologie, die es ermöglicht, wahlweise kabellos mit Akku oder im Dauerbetrieb mit Netzadapter zu arbeiten. Dank des Selbstabsaugsystems und des RUPES GREEN TECH-Filters sorgt sie für sauberes, staubfreies Arbeiten und maximale Effizienz. Kompatibel mit dem 18V – 2,5 Ah Lithium-Ionen-Akku bietet sie bis zu 45 Minuten Dauerbetrieb und eine Schnellladung von nur 35 Minuten. Die ideale Lösung für Ihre Schleifanforderungen: präzise, vielseitig und leistungsstark.




1.3 Schleifmaschinen

HS-Serie mit iBrid Technologie - 18V 2,5Ah Li-Ion Batterie



NEW



Neuer Stützteller
70x198mm



9.HSE73L

Exzenter-Minischleifer mit iBrid-Technologie

- Mini-Schleifer mit Selbstabsaugung, die es ermöglicht, das Gerät ohne externe Absaugvorrichtung zu verwenden
- Lithium-Ionen-Akku (18V - 2,5Ah) mit 35/45min Betriebszeit und ca. 35 min Ladezeit

TECHNISCHE DATEN

HSE73L

Ø Hub [mm]	3
Spannung VDC [Volt]	18
R.P.M	7000÷11000
Batterie - Nutzungsdauer	~35/45min*
Ladezeit	~35min
Elektronische Geschwindigkeitsregulierung	•
Überstromschutz	•
Soft Start	•
Batterie-Led-Anzeige	•
Stützteller [mm]	70x198mm
Gewicht [kg]	1.0**
Eigenabsaugung	•
Stützteller mitgeliefert	988.100

*Der Wert bezieht sich auf die Verwendung eines Batteriepacks vom Typ 9HB180LT, vollständig geladen mit Ladegerät 9HC180LT.

**Gemessen ohne Batteriepack und Stromversorgung.

Verpackt in einem RUPES Karton



HSE73L/STB Kit HSE73L

Menge Artikel

Schleifer	1	9.HSE73L
Ladegerät	1	9HC180LT
Wiederaufladbarer Akku	2	9HB180LT
Green Tech Filter für iBrid HS-Serie	1	80.436/C

Verpackt in einem RUPES Karton



HSE73L/BLX

Kit HSE73L mit Systainer


Menge Artikel

Schleifer	1	9.HSE73L
Systainer Box	1	9.CASEIII
Ladegerät	1	9HC180LT
Wiederaufladbarer Akku	2	9HB180LT
AC-DC Adapter	1	9HP180LT
Green Tech Filter für iBrid HS-Serie	1	80.436/C
Systainer-Einlage	1	891.436/H

1. ELEKTROWERKZEUGE UND iBRID

1.3 Schleifmaschinen

HS-Serie mit iBrid Technologie - 18V 2,5Ah Li-Ion Batterie



80x130mm

**9.HSE73N**

Minischleifer mit iBrid-Technologie

- Mini-Schleifer mit Selbstabsaugung, die es ermöglicht, das Gerät ohne externe Absaugvorrichtung zu verwenden
- Lithium-Ionen-Akku (18V - 2,5Ah) mit 35/45min Betriebszeit und ca. 35 min Ladezeit

TECHNISCHE DATEN	HSE73N
Ø Hub [mm]	2
Spannung VDC [Volt]	18
R.P.M	7000÷11000
Batterie - Nutzungsdauer	~35/45min*
Ladezeit	~35min
Elektronische Geschwindigkeitsregulierung	•
Überstromschutz	•
Soft Start	•
Batterie-Led-Anzeige	•
Stützteller [mm]	80x130
Gewicht [kg]	1.0**
Eigenabsaugung	•
Stützteller mitgeliefert	986.012

*Der Wert bezieht sich auf die Verwendung eines Batteriepacks vom Typ 9HB180LT, vollständig geladen mit Ladegerät 9HC180LT.

**Gemessen ohne Batteriepack und Stromversorgung.

Verpackt in einem RUPES Karton

**HSE73N/STB**
Kit HSE73N**Menge Artikel**

Schleifer	1	9.HSE73N
Ladegerät	1	9HC180LT
Wiederaufladbarer Akku	2	9HB180LT
Green Tech Filter für iBrid HS-Serie	1	80.436/C


Verpackt in einem RUPES Karton

**HSE73N/BLX**
Kit HSE73N**Menge Artikel**

Schleifer	1	9.HSE73N
Systainer Box	1	9.CASEIII
Ladegerät	1	9HC180LT
Wiederaufladbarer Akku	2	9HB180LT
AC-DC Adapter	1	9HP180LT
Green Tech Filter für iBrid HS-Serie	1	80.436/C
Systainer-Einlage	1	891.436/H

1.3 Schleifmaschinen

HS-Serie mit iBrid Technologie - 18V 2,5Ah Li-Ion Batterie



GREEN
TECH
FILTER

9.HSS73N

Mini-Schleifer mit iBrid-Technologie

- Mini-Schleifer mit Selbstabsaugung, die es ermöglicht, das Gerät ohne externe Absaugvorrichtung zu verwenden
- Lithium-Ionen-Akku (18V - 2,5Ah) mit 35/45min Betriebszeit und ca. 35min Ladezeit

TECHNISCHE DATEN

HSS73N

Ø Hub [mm]	2
Spannung VDC [Volt]	18
R.P.M	7000÷11000
Batterie - Nutzungsdauer	~35/45min*
Ladezeit	~35min
Elektronische Geschwindigkeitsregulierung	•
Überstromschutz	•
Soft Start	•
Batterie-Led-Anzeige	•
Stützteller [mm]	Delta
Gewicht [kg]	1,0**
Eigenabsaugung	•
Stützteller mitgeliefert	985.006

*Der Wert bezieht sich auf die Verwendung eines Batteriepacks vom Typ 9HB180LT, vollständig geladen mit Ladegerät 9HC180LT.

**Gemessen ohne Batteriepack und Stromversorgung.

Verpackt in einem RUPES Karton



HSS73N/STB Kit HSS73N

Menge Artikel

Schleifer	1	9.HSS73N
Ladegerät	1	9HC180LT
Wiederaufladbarer Akku	2	9HB180LT
Green Tech Filter für iBrid HS-Serie	1	80.436/C

Verpackt in einem RUPES Karton



HSS73N/BLX Kit HSS73N

Menge Artikel

Schleifer	1	9.HSS73N
Systainer Box	1	9.CASEIII
Ladegerät	1	9HC180LT
Wiederaufladbarer Akku	2	9HB180LT
AC-DC Adapter	1	9HP180LT
Green Tech Filter für iBrid HS-Serie	1	80.436/C
Systainer-Einlage	1	891.436/H

1. ELEKTROWERKZEUGE UND iBRID

1.3 Schleifmaschinen

HS-Serie mit iBrid Technologie - 18V 2,5Ah Li-Ion Batterie


**GREEN
TECH
FILTER**
9.HSR73

Mini-Schleifer mit iBrid-Technologie

- Mini-Schleifer mit Selbstabsaugung, die es ermöglicht, das Gerät ohne externe Absaugvorrichtung zu verwenden
- Lithium-Ionen-Akku (18V - 2,5Ah) mit 35/45min Betriebszeit und ca. 35min Ladezeit

TECHNISCHE DATEN	HSR73
Ø Hub [mm]	2
Spannung VDC [Volt]	18
R.P.M	7000÷11000
Batterie - Nutzungsdauer	~35/45min*
Ladezeit	~35min
Elektronische Geschwindigkeitsregulierung	•
Überstromschutz	•
Soft Start	•
Batterie-Led-Anzeige	•
Stützteller [mm]	Ø125
Gewicht [kg]	1.0**
Eigenabsaugung	•
Stützteller mitgeliefert	980.046

*Der Wert bezieht sich auf die Verwendung eines Batteriepacks vom Typ 9HB180LT, vollständig geladen mit Ladegerät 9HC180LT.

**Gemessen ohne Batteriepack und Stromversorgung.

Verpackt in einem RUPES Karton


**HSR73/STB**
Kit HSR73
Menge Artikel

Schleifer	1	9.HSR73
Ladegerät	1	9HC180LT
Wiederaufladbarer Akku	2	9HB180LT
Green Tech Filter für iBrid HS-Serie	1	80.436/C

Verpackt in einem RUPES Karton

**HSR73/BLX**
Kit HSR73
Menge Artikel

Schleifer	1	9.HSR73
Systainer Box	1	9.CASEIII
Ladegerät	1	9HC180LT
Wiederaufladbarer Akku	2	9HB180LT
AC-DC Adapter	1	9HP180LT
Green Tech Filter für iBrid HS-Serie	1	80.436/C
Systainer-Einlage	1	891.436/H



**GREEN
TECH
FILTER**

LE71T - LE71TE - LE71TC - LE71TEC

Mini - Schwingschleifer

- Schwingschleifer 80x130mm mit Green Tech - Filter,
- Exzenterbewegung
- Integriertes Staubabsaugsystem
- Leichter und kompakter Körper

TECHNISCHE DATEN	LE71T	LE71TE	LE71TC	LE71TEC
Ø Hub [mm]	2	2	2	2
Plattengröße [mm]	80 x 130	80 x 130	80 x 130	80 x 130
Leistung [W]	200	200	200	200
R.P.M.	13000	8000 - 13000	13000	8000 - 13000
Gewicht [kg]	1,15	1,15	1,15	1,15
Geschw.regulierung	-	•	-	•
Klettplatte	•	•	•	•
Eigenabsaugung	•	•	•	•
Platte enthalten	986.012	986.012	986.012	986.012
Papierhalterung	-	-	•	•
Green Tech-Filter*	•	•	•	•

*Green Tech Filter, Artikel 80.400/C, wird bei allen Modellen mitgeliefert



LE71T BOX - Systainer

Menge Artikel

Schwingschleifer	1	LE71T
Green Tech Filter	1	80.400/C
Systainer Box	1	9.CASEIII
Systainer-Einlage	1	9.1100



LE71TE BOX - Systainer

Menge Artikel

Schwingschleifer	1	LE71TE
Green Tech Filter	1	80.400/C
Systainer Box	1	9.CASEIII
Systainer-Einlage	1	9.1100

1. ELEKTROWERKZEUGE UND iBRID

1.3 Schleifmaschinen



GREEN
TECH
FILTER

LS71T - LS71TE

Mini - Schwingschleifer

- Mini - Schwingschleifer delta mit Exzenterbewegung
- Integriertes Staubabsaugsystem
- Leichter und kompakter Körper
- Maximaler Grip

TECHNISCHE DATEN	LS71T	LS71TE
Ø Hub [mm]	2	2
Plattengröße [mm]	Delta	Delta
Leistung [W]	200	200
R.P.M.	13000	8000 - 13000
Gewicht [kg]	1,15	1,15
Geschwindigkeitsregulierung	–	•
Klettplatte	•	•
Eigenabsaugung	•	•
Platte enthalten	985.006	985.006
Papierhalterung	–	–
Green Tech-Filter*	•	•

*Green Tech Filter, Artikel 80.400/C, wird bei allen Modellen mitgeliefert

**LS71T BOX - Systainer****Menge****Artikel**

Schwingschleifer	1	LS71T
Green Tech Filter	1	80.400/C
Systainer Box	1	9.CASEIII
Systainer-Einlage	1	9.1100

**LS71TE BOX - Systainer****Menge****Artikel**

Schwingschleifer	1	LS71TE
Green Tech Filter	1	80.400/C
Systainer Box	1	9.CASEIII
Systainer-Einlage	1	9.1100



GREEN
TECH
FILTER

LR71TE

Mini - Einhand - Exzentrerschleifer

- Mini-Schleifmaschine mit Selbstabsaugung, die den Einsatz des Geräts ohne externe Absaugung ermöglicht
- Anti-Spinning-Schutz und elektronisches Drehzahlregelungsmodul

TECHNISCHE DATEN

LR71TE

Ø Hub [mm]	2
Ø Stützteller [mm]	125
Löcher	8 + 8 + 1
Leistung [W]	200
R.P.M.	8000 - 13000
Gewicht [kg]	1,15
Geschwindigkeitsregulierung	•
Eigenabsaugung	•
Stützteller enthalten	980.046
Green Tech Filter*	•

*Green Tech Filter, Artikel 80.400/C, wird bei allen Modellen mitgeliefert



LR71TE BOX - Systainer

Menge

Artikel

Exzentrerschleifer	1	LR71TE
Green Tech Filter	1	80.400/C
Systainer Box	1	9.CASEIII
Systainer-Einlage	1	9.1100



GREEN
TECH
FILTER

LC71T

Mini - Schwingschleifer

- Mini - Schwingschleifer 80X200mm, Exzenterbewegung
- Integriertes Staubabsaugsystem
- Leichter und kompakter Körper
- Für Fensterläden

TECHNISCHE DATEN

LC71T

Ø Hub [mm]	2
Plattengröße [mm]	80 x 200
Leistung [W]	200
R.P.M.	13000
Gewicht [kg]	1,15
Eigenabsaugung	•
Green Tech Filter*	•
Platte enthalten	986.015

*Green Tech Filter, Artikel 80.400/C, wird bei allen Modellen mitgeliefert

1. ELEKTROWERKZEUGE UND iBRID

1.3 Schleifmaschinen

**ER03TE - ER05TE**

Exzentrerschleifer

- Leistungsstarker 450W
- Integrierte Staubabsaugung und Anti-Spinning-System

TECHNISCHE DATEN	ER03TE	ER05TE
Ø Hub [mm]	3	5
Ø Stützteller [mm]	150	150
Löcher	MULTI HOLE SLIM	MULTI HOLE SLIM
Leistung [W]	450	450
R.P.M.	5000 - 10000	5000 - 10000
Gewicht [kg]	2,1	2,1
Geschwindigkeitsregulierung	•	•
Wellengewinde	M8 - F	M8 - F
Eigenabsaugung	•	•
Stützteller enthalten	981.500	981.500


**GREEN
TECH
FILTER**
ER303TE - ER305TE

Exzentrerschleifer

- Geeignet für alle Arten von Oberflächen
- Ergonomischer Griff für ein- oder zweihändigen Gebrauch
- Auch perfekt für vertikale Oberflächen

TECHNISCHE DATEN	ER303TE	ER303TE/CAR	ER305TE	ER303TE/CAR
Ø Hub [mm]	3	3	5	5
Ø Stützteller [mm]	150	150	150	150
Löcher	MULTI HOLE	MULTI HOLE	MULTI HOLE	MULTI HOLE
Leistung [W]	350	350	350	350
R.P.M.	5000 - 10000	5000 - 10000	5000 - 10000	5000 - 10000
Gewicht [kg]	1,8	1,8	1,8	1,8
Geschkeitsregulierung	•	•	•	•
Wellengewinde	M8 - F	M8 - F	M8 - F	M8 - F
Eigenabsaugung	•	•	•	•
Stütz. enthalten	981.500	981.500	981.500	981.500
Green Tech Filter*	•	-	•	-

*Green Tech Filter, Artikel 80.400/C



ER303TE BOX - ER305TE BOX	Menge	Artikel	Artikel
Exzentrerschleifer	1	ER303TE	ER305TE
Systainer Box	1	9.CASEIII	9.CASEIII
Green Tech Filter	1	80.400/C	80.400/C
Ø Stützteller 150mm	1	981.500	981.500
Systainer-Einlage	1	9.1090	9.1090

1.3 Schleifmaschinen

Skorpio E



Skorpio E

RX253A/STD - RX253A/ST9

Freilaufender bürstenloser Exzenterschleifer - SKORPIO E

- RUPES-Schleifer mit fortschrittlicher bürstenloser Motortechnologie
- Leise, extrem leicht und mit geringem Vibrationspegel für maximalen Bedienkomfort

TECHNISCHE DATEN	RX253A/STD	RX253A/ST9
Ø Hub [mm]	3	3
Ø Stützteller [mm]	150	150
Gewinde	5/16"	5/16"
Löcher	MULTIHOLE	MULTIHOLE
R.P.M	4000 - 10000	4000 - 10000
Geschwindigkeitsregulierung	•	•
Leistung [W]	250	250
Gewicht [kg]	1.2	1.2
Kabel [m]	5	9
Stützteller enthalten	981.600	981.600



RX253A/KIT A

Menge

Artikel

Geliefert mit:

Schleifscheibe MULTIPURPOSE P240	100 Stk.	9.45PD240
Schleifscheibe MULTIPURPOSE P320	100 Stk.	9.45PD320
Schleifscheibe MULTIPURPOSE P500	100 Stk.	9.45PD500

Verpackt in einem RUPES Karton



RX253A/KIT B

Menge

Artikel

Geliefert mit:

Schleifscheibe PROCUT P400	50+50 Stk.	9.45FD400
Schleifscheibe PROCUT P600	50+50 Stk.	9.45FD600

Verpackt in einem RUPES Karton



RX253 BOX - Systainer

Menge

Artikel

Geliefert mit:

Exzenterschleifer Skorpio E	1	RX253A/STD
Systainer Box	1	9.CASEIII
Systainer-Einlage	1	9.1314

1. ELEKTROWERKZEUGE UND iBRID

1.3 Schleifmaschinen

Skorpio E



Skorpio E

RX256A/STD - RX256A/ST9

Freilaufender bürstenloser Exzentrerschleifer - SKORPIO E

- RUPES-Schleifer mit fortschrittlicher bürstenloser Motortechnologie
- Leise, extrem leicht und mit geringem Vibrationspegel für maximalen Bedienkomfort

TECHNISCHE DATEN	RX256A/STD	RX256A/ST9
Ø Hub [mm]	6	6
Ø Stützteller [mm]	150	150
Gewinde	5/16"	5/16"
Löcher	MULTIHOLE	MULTIHOLE
R.P.M	4000 - 10000	4000 - 10000
Geschwindigkeitsregulierung	•	•
Leistung [W]	250	250
Gewicht [kg]	1.2	1.2
Kabel [m]	5	9
Stützteller enthalten	981.600	981.600

**RX256A/KIT A****Menge****Artikel****Geliefert mit:**

Schleifscheibe MULTIPURPOSE P120	100 Stk.	9.45PD120
Schleifscheibe MULTIPURPOSE P240	100 Stk.	9.45PD240
Schleifscheibe MULTIPURPOSE P320	100 Stk.	9.45PD320

Verpackt in einem RUPES Karton


**RX256A/KIT B****Menge****Artikel****Geliefert mit:**

Schleifscheibe PROCUT P120	50+50 Stk.	9.45FD120
Schleifscheibe PROCUT P280	50+50 Stk.	9.45FD280

Verpackt in einem RUPES Karton

**RX256 BOX - Systainer****Menge****Artikel****Geliefert mit:**

Exzentrerschleifer Skorpio E	1	RX256A/STD
Systainer Box	1	9.CASEIII
Systainer-Einlage	1	9.1314



SL42AES


Schwingschleifer

- Ausgestattet mit Multihole - Schleifplatte aus Gummi für optimale Absaugung (400x70 mm)
- Leistungsstarke und gut ausgewuchtete Schleifmaschine, ausgelegt für das Planen von Oberflächen
- Hohe Abtragsleistung
- Elektronisches Modul mit Drehzahlregelung und Überlaststeuerung
- Klett - Schleifplatte für Klettschleifmittel - Vorgerüstet für den Anschluss an Absaugsysteme

TECHNISCHE DATEN

SL42AES

Ø Hub [mm]	4,8
Plattengröße [mm]	400 x 70
Leistung [W]	550
R.P.M.	3000 - 7000
Gewicht [kg]	2,9
Geschwindigkeitsregulierung	•
Papierhalterungen	•
Klettplatte	•
Zentrale Absaugung	•
Platte enthalten	619.153MH



SSCA - SSCAVR

Schwingschleifer

- Integrierte Eigenabsaugung
- Leistungsstark und aggressiv, ideal für das Anschleifen und Planen von Oberflächen
- Motor mit Zahnradübersetzung für die richtige Positionierung des Schwerpunkts in Linie mit der Grundplatte

TECHNISCHE DATEN

SSCA

SSCAVR

Ø Hub [mm]	5	5
Plattengröße [mm]	210 x 115	225 x 115
Leistung [W]	350	350
R.P.M.	6000	6000
Gewicht [kg]	3,6	3,6
Papierhalterung	•	–
Klettplatte	–	•
Eigenabsaugung	•	•
Platte enthalten	983.002	62.55MH

1. ELEKTROWERKZEUGE UND iBRID
1.3 Schleifmaschinen



SSPF - SSPFVR - SSPF/NAS

Schwingschleifer

- Die bewährten RUPES Schwingschleifer sind robust und betriebssicher
- Motor mit Getriebeübersetzung, zur korrekten Schwerpunktpositionierung in einer Achse mit der Schleifplatte
- SSPF/NAS, abgeklebter Stator für besseren Schutz gegen Metallstaub

TECHNISCHE DATEN	SSPF	SSPFVR	SSPF/NAS
Ø Hub [mm]	5	5	5
Plattengröße [mm]	210 x115	210 x115	210 x115
Leistung [W]	350	350	350
R.P.M.	6000	6000	6000
Gewicht [kg]	3,6	3,6	3,6
Papierhalterung	•	–	•
Klettplatte	–	•	–
Zentrale Absaugung	•	•	•
Abgeklebter Stator	–	–	•
Platte enthalten	983.002	62.55MH	983.002



**BR65AES**

Exzentrerschleifer

- Leichter Exzentrerschleifer mit guter Handhabung
- Exzenterbewegung zur Gewährleistung bester Schleifergebnisse
- Sehr begrenzte Vibrationen dank optimaler Auswuchtung
- Schleifhub 5 mm: gute Materialabtragsleistung

TECHNISCHE DATEN**BR65AES**

Ø Hub [mm]	5
Ø Stützteller [mm]	150
Löcher	MULTI-HOLE SLIM
Leistung [W]	550
R.P.M.	3000 - 7000
Gewicht [kg]	2,2
Geschwindigkeitsregulierung	•
Wellengewinde	5/16" - F
Wellenarretierung	•
Zentrale Absaugung	•
Stützteller enthalten	981.600

**BR106AES**

Exzentrerschleifer

- Leichter und wendiger Winkelschleifer
- Sehr geringe Vibration durch hervorragende Balance
- Ausgestattet mit einem Anti-Spinning-System, das die Beschleunigung des Schleiftellers in der Startphase sanft macht

TECHNISCHE DATEN**BR106AES**

Ø Hub [mm]	6
Ø Stützteller [mm]	150
Löcher	MULTI-HOLE SLIM
Leistung [W]	550
R.P.M.	3000 - 7000
Gewicht [kg]	2,2
Geschwindigkeitsregulierung	•
Wellengewinde	M8 - F
Zentrale Absaugung	•
Stützteller enthalten	981.500

1. ELEKTROWERKZEUGE UND iBRID

1.3 Schleifmaschinen

**BR109AES**

Exzentrerschleifer

- Leichter und wendiger Winkelschleifer, mittlere Entfernung
- Sehr geringe Vibration durch hervorragende Balance
- Ausgestattet mit einem Anti-Spinning-System, das die Beschleunigung des Schleiftellers in der Startphase sanft macht

TECHNISCHE DATEN	BR109AES
Ø Hub [mm]	9
Ø Stützteller [mm]	150
Löcher	MULTI HOLE SLIM
Leistung [W]	550
R.P.M.	3000 - 7000
Gewicht [kg]	2,2
Geschwindigkeitsregulierung	•
Wellengewinde	M8 - F
Zentrale Absaugung	•
Stützteller enthalten	981.500

**BR112AES**

Exzentrerschleifer

- Leichter und handlicher Schleifer, großer Abtrag
- Elektronikmodul mit Drehzahl- und Überlastkontrolle
- Regulierung des Luftdurchflusses

TECHNISCHE DATEN	BR112AES
Ø Hub [mm]	12
Ø Stützteller [mm]	150
Löcher	MULTI HOLE SLIM
Leistung [W]	550
R.P.M.	3000 - 7000
Gewicht [kg]	2,2
Geschwindigkeitsregulierung	•
Wellengewinde	M8 - F
Zentrale Absaugung	•
Stützteller enthalten	981.500

**EK150AES**

ROTO - Exzenterschleifer

- Hervorragende Saugleistung des erzeugten Staubs
- Elektronisches Modul mit Drehzahlregelung und Überlastkontrolle
- Vorbereitet für den Anschluss an Absauganlagen

TECHNISCHE DATEN**EK150AES**

Ø Hub [mm]	5
Ø Stützteller [mm]	150
Löcher	8 + 6 + 1
Leistung [W]	550
R.P.M.	200 - 500
Hübe pro Minute	2800 - 7000
Gewicht [kg]	2,7
Geschwindigkeitsregulierung	•
Zentrale Absaugung	•
Seitlicher Griff	811.13
Stützteller enthalten	981.100

**EK200AS**

ROTO - Exzenterschleifer

- Hervorragende Absaugleistung des erzeugten Staubs
- Vorbereitet für den Anschluss an Absauganlagen
- Vakuumregler, der den "Saugeffekt" des Stütztellers auf der Oberfläche eliminiert

TECHNISCHE DATEN**EK200AS**

Ø Hub [mm]	5
Ø Stützteller [mm]	200
Löcher	8
Leistung [W]	550
R.P.M.	500
Hübe pro Minute	7000
Gewicht [kg]	3,1
Geschwindigkeitsregulierung	-
Zentrale Absaugung	•
Seitlicher Griff	811.13
Stützteller enthalten	912.279



1.3 Schleifmaschinen

Q-MAG iBrid Nano-Schleifer



9.HQM83

iBrid Nano-Exzentrerschleifer mit Magnettechnik Q-Mag

- Einfacher Betrieb für alle Prozesse, bei denen Punkt-, Einzel- oder Kantenschliff erforderlich ist
- Q-MAG-Technologie für schnellen Tellerwechsel durch ein hauseigenes magnetisches Befestigungssystem

TECHNISCHE DATEN

HQM83

Volt [VDC]	10.8/12
R.P.M	2000 - 5000
Batterie - Nutzungsdauer [min]	~30
Ladezeit [min]	~20
Elektr.Geschwindigkeitskontrolle	•
Überstromschutz	•
Soft Start	•
Batterie-Led-Anzeige	•
Abmessungen [cm]	287x70x47*
Gewicht [g]	593*
Ø Hub [mm]	2

* Gemessen ohne Stützteller, Akku und Netzteil.

FOCUS



Q-MAG MAGNET TECHNOLOGIE



Ein völlig neues und innovatives Konzept von RUPES führt eine revolutionäre Lösung zum Schleifen aller lackierten Oberflächen, Holz, Gipsverbundwerkstoffe und mehr ein.

Der Q-MAG iBrid Nano bietet Zuverlässigkeit, Komfort und einfache Bedienung für alle Prozesse, bei denen punktuell, isoliertes oder an Kanten Schleifen erforderlich ist.

Die revolutionäre neue Q-MAG-Technologie des Q-MAG iBrid Nano ermöglicht ein schnelles Wechseln des Stütztellers mit Hilfe eines magnetischen Verbindungssystems.

Mit einer einfachen Handbewegung kann der Stützteller leicht entfernt oder neu positioniert werden, ohne dass zusätzliche Werkzeuge für komplizierte Vorgänge erforderlich sind.

Benutzerfreundlichkeit, Zeitersparnis und maximale Sicherheit machen die Q-MAG-Technologie zu einem neuen Maßstab im Bereich professioneller Schleif- und Polierwerkzeuge.



FREILAUFEND EXZENTRISCH

magnetische Verbindung
(patent pending)

SCHWINGEND

magnetische Verbindung
(patent pending)

1. ELEKTROWERKZEUGE UND iBRID

1.3 Schleifmaschinen

Q-MAG iBrid Nano-Schleifer

**HQM83/STB****Menge****Artikel**

Q - MAG iBrid Nano	1	9.HQM83
Wiederaufladbarer Akku	2	9HB125LT
Ladegerät	1	9HC120LT
Schleifstützteller delta	1	981.393
Schleifstützteller Ø75mm	1	983.393

**HQM83/STP****Menge**

Q - MAG iBrid Nano	1	9.HQM83
AC - DC - Adapter	1	9HP120LT
Schleifstützteller delta	1	981.393
Schleifstützteller Ø75mm	1	983.393

**HQM83/BLX****Menge****Artikel**

Q - MAG iBrid Nano	1	9.HQM83
AC - DC - Adapter	1	9HP120LT
Wiederaufladbarer Akku	2	9HB125LT
Ladegerät	1	9HC120LT
Schleif - Stützteller delta	1	981.393
Schleif Stützteller Ø75mm	1	983.393
Pack. mit 50 Stk. P120 delta	1	9.34120
Pack. mit 50 Stk. P180 delta	1	9.34180
Pack. mit 50 Stk. P240 delta	1	9.34240
Pack. mit 50 Stk. P320 delta	1	9.34320
Pack. mit 50 Stk. Schleifscheiben Ø75mm P1500	1	9.45240
Systainer-Einlage	1	9.1112

1.4 Kantenfräsen



RP84

Kantenfräse

- Praktisches, gut zu handhabendes und sehr betriebssicheres Werkzeug
- Griff und Knauf auf der Vorderseite, damit das Werkzeug komfortabel und sicher in der Hand liegt und während aller Fräsarbeiten optimal zu steuern ist

TECHNISCHE DATEN

RP84

Ø Spannange [mm]	6
Leistung [W]	350
R.P.M.	20000
Gewicht [kg]	2



1.5 Schleifer**AR11S - AR52ES**

Geradschleifer

- Untersetzungsgetriebe zur Sicherstellung eines max. Drehmoments
- Möglichkeit der Montage von Zubehör mit Ø6mm Schaft oder mit optionalem Zubehör mit Ø3mm Schaft

TECHNISCHE DATEN	AR11S	AR52ES
Ø Spannzange [mm]	6	6
Leistung [W]	700	600
R.P.M.	9000	3000 - 7000
Gewicht [kg]	1,5	1,5
Geschwindigkeitsregulierung	-	•

**AR38S - AR38ES**

Geradschleifer

- Zahnraduntersetzung zur Gewährleistung des maximalen Drehmoments
- Zusätzliches Futter für Zubehör mit Schaft zu Ø3 und Ø 6,5 mm (Optional)

TECHNISCHE DATEN	AR38S	AR38ES
Ø Spannzange [mm]	6	6
Leistung [W]	800	800
R.P.M.	30000	18000 - 30000
Gewicht [kg]	1,5	1,5
Geschwindigkeitsregulierung	-	•



AR38ES/STN	Menge	Artikel
Geradschleifer	1	AR38ES
Systainer Box	1	9.CASEIII
Systainer-Einlage	1	9.1103

**BA215S - BA225S**

Mini - Winkelschleifer

- Spindelarretierungs - Taste zum einfachen Entfernen der Scheibe
- Schutz der Motorwicklung mit Epoxidharz
- Seitlicher Griff, rechts und links montierbar

TECHNISCHE DATEN	BA215S	BA225S
Ø Scheibe [mm]	115	125
Leistung [W]	950	950
R.P.M.	11000	8500
Gewicht [kg]	2	2
Wellengewinde	M14 - M	M14 - M
Wellenarretierung	•	•
Drehbarer Schutz	•	•
Seitlicher Griff	811.13	811.13

**BA31ES**

Mini - Winkelschleifer

- Leistungsstarker 900 W - Motor
- Kompakte Abmessungen
- Spindelarretierungs - Taste zum einfachen Wechsel der Scheibe

TECHNISCHE DATEN	BA31ES
Ø Scheibe [mm]	115
Leistung [W]	900
R.P.M.	1500 - 4000
Gewicht [kg]	2,1
Geschwindigkeitsregulierung	•
Wellengewinde	M14 - M
Wellenarretierung	•
Drehbarer Schutz	•
Seitlicher Griff	811.13
Vulcofix Unterlage	92.91

1. ELEKTROWERKZEUGE UND iBRID

1.6 Polierer / Schleifer**SM43N**

Vertikal Polierer / Schleifer

- Vertikalschleifer für den harten Einsatz
- Untersetzungsgetriebe: Beibehaltung des maximalen Drehmoments
- Perfekt ausbalanciert für eine optimale Stabilität

TECHNISCHE DATEN	SM43N
Ø Scheibe [mm]	178
Leistung [W]	1100
R.P.M.	4200
Gewicht [kg]	4,2
Wellengewinde	M14 - M
Drehbarer Schutz	•
Seitlicher Griff	81.326

**LH31N - LH32EN**

Winkel Polierer / Schleifer

- Soft - Start - Funktion
- Seitlicher Griff, rechts und links montierbar
- Motor für schwere Einsätze ausgelegt
- Kegelradgetriebe aus Stahl

TECHNISCHE DATEN	LH31N	LH32EN
Ø Scheibe [mm]	178	178
Leistung [W]	1200	1200
R.P.M.	3400	1400 - 3400
Gewicht [kg]	3,3	3,3
Geschwindigkeitsregulierung	-	•
Wellengewinde	M14 - M	M14 - M
Seitlicher Griff	81.326	81.326

NEW**SCHUTZHAUBE**

Mit Staubabsaugung für LH31N und LH32EN

TECHNISCHE DATEN	825.098/C
Durchmesser	180mm
WICHTIGER HINWEIS: Nur mit dem Stütztellercode zu verwenden. 86.180/C (siehe Seite 74)	

ERSATZBÜRSTE

Für Schutzhaube 825.098/C

ARTIKEL	82.098/C
---------	----------

**SR200AE**

Satinier- und Bürstmaschine

- Einstellbare Führungsrollen zum präzisen Vorwärtsbewegen der Maschine auf den Flächen
- Leichte Kalibrierung des Schleifwalzen - oder des Bürstendrucks
- Vorgerüstet für den Anschluss an ein Absaugsystem

TECHNISCHE DATEN**SR200AE**

Ø Schleifscheibe max. [mm]	100
Leistung [W]	1100
R.P.M.	2000 - 4000
Gewicht [kg]	2,8
Geschwindigkeitsregulierung	•
Ø Scheibenträgerwelle [mm]	19
Scheibenwellengewinde	M14 - M
Zentrale Absaugung	•
Seitlicher Griff	•

**Rollenschutz**

Zubehör für SR200

TECHNISCHE DATEN**829.204/C**

Anwendung	Walzenschutz
Ø mm max	100
Körnung	-
R.P.M.	-

**Walzen für Edelstahl**

Zubehör für Satiniermaschinen

TECHNISCHE DATEN**9.NTM40****9.NTM80****9.NTLM****9.NTLC**

Anwendung	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Ø mm	100	100	100	100
Körnung	P40	P80	MEDIUM	COARSE
R.P.M. max	6800	6800	6800	6800

1.7 Satiniermaschinen**Nylon-Schleifwalzen für Holz**

Zubehör für Satiniermaschinen

TECHNISCHE DATEN	9.RNA46	9.RNA80
Anwendung	Holz	Holz
Ø mm	100	100
Grain	46	80
R.P.M. max	6800	6800

**Schleifwalzen aus Stahlbürsten für Holz**

Zubehör für Satiniermaschinen

TECHNISCHE DATEN	9.RFA03	9.RFA04
Anwendung	Holz	Holz
Ø mm	100	100
Ø Stahldraht	Ø 0,3	Ø 0,4
R.P.M. max	6800	6800




2.



PNEUMATISCHE WERKZEUGE



2.1 Schleifmaschinen




RS21A

Einhand - Schwingschleifer

- Entwickelt für hohe Schleifleistung und optimale Oberflächengüte
- Gehäuse und Basis aus Leichtmetall für Stabilität und vibrationsfreien Betrieb

TECHNISCHE DATEN	RS21A
Ø Hub [mm]	3
Plattengröße [mm]	Delta
Betriebsdruck [bar/PSIG]	6,2/90
Luftverbrauch max. [l/min.]	360
R.P.M.	0 - 11000
Gewicht [kg]	0,87
Geschwindigkeitsregulierung	•
Klettplatte	•
Zentrale Absaugung	•
Lufteinlassgewinde	1/4"GAS
Platte enthalten	985.002
im Lieferumfang enthalten	Öl




RE21ACM

Einhand - Schwingschleifer

- Konzipiert für den Anschluss an Absaugsysteme
- Konzipiert für hohe Schleifleistung und optimale Oberflächengüte
- Gehäuse und Basis aus Leichtmetall für Stabilität und vibrationsfreien Betrieb

TECHNISCHE DATEN	RE21ACM
Ø Hub [mm]	3
Plattengröße [mm]	80x130
Betriebsdruck [bar/PSIG]	6,2/90
Luftverbrauch max. [l/min.]	360
R.P.M.	0 - 11000
Gewicht [kg]	0,87
Geschwindigkeitsregulierung	•
Papierhalterung	•
Klettplatte	•
Zentrale Absaugung	•
Lufteinlassgewinde	1/4"GAS
Platte enthalten	986.007MH
im Lieferumfang enthalten	Öl


**RE21ALN**

Einhand - Schwingschleifer

- Entwickelt für hohe Schleifleistung und optimales Finish
- Ausgestattet mit Mehrloch-Gummiplatte für optimale Absaugung (70x198mm)
- Ventil zur Geschwindigkeitsregelung

TECHNISCHE DATEN**RE21ALN**

Ø Hub [mm]	3
Plattengröße [mm]	70x198
Betriebsdruck [bar/PSIG]	6,2/90
Luftverbrauch max. [l/min]	360
R.P.M.	0 - 11000
Gewicht [kg]	0,85
Geschwindigkeitsregulierung	•
Klettplatte	•
Zentrale Absaugung	•
Lufteinlassgewinde	1/4"GAS
Platte enthalten	988.001MH
Im Lieferumfang enthalten	Öl

**SLP41A**

Schwingschleifer

- Stufenloses Geschwindigkeitsregelventil
- Ausgestattet mit Mehrloch-Gummiplatte, 70x400, für optimale Absaugung
- Konzipiert für den Anschluss an Absaugsysteme

TECHNISCHE DATEN**SLP41A**

Ø Hub [mm]	4,8
Plattengröße [mm]	400x70
Betriebsdruck [bar/PSIG]	6,2/90
Luftverbrauch max. [l/min]	400
R.P.M.	4000 - 10000
Gewicht [kg]	2,4
Geschwindigkeitsregulierung	•
Klett	•
Zentrale Absaugung	•
Lufteinlassgewinde	1/4"GAS
Platte enthalten	619.153MH
Im Lieferumfang enthalten	Öl

2.1 Schleifmaschinen



LD30

Mini - Schwingschleifer

- Mini-Schwingschleifer mit Stützteller Ø30mm
- Abgewinkelter Maschinenkörper bietet hervorragenden Griff und Sicht auf die zu bearbeitenden Teile
- Ideal für Staubeinschlüsse

TECHNISCHE DATEN	LD30
Ø Hub [mm]	1,5
Ø Stützteller [mm]	30
Betriebsdruck [bar/PSIG]	6,2/90
Luftverbrauch max. [l/min]	130
R.P.M.	7500
Gewicht [kg]	0,65
Wellengewinde	M10 - F
Lufteinlassgewinde	1/4"GAS
Stützteller enthalten	9P06.060 / 9P06.061 / 9P06.062



TA50

Mini - Exzentrerschleifer

- Mini-Pneumatik-Exzentrerschleifer mit Klett-Pad Ø50mm
- Leicht und präzise
- Die rechtwinklige Form sorgt für einen hervorragenden Griff und Sichtbarkeit der Werkstücke

TECHNISCHE DATEN	TA50
Ø Hub [mm]	3
Ø Stützteller [mm]	50
Betriebsdruck [bar/PSIG]	6,2/90
Luftverbrauch max. [l/min]	330
R.P.M.	15000
Gewicht [kg]	0,65
Wellengewinde	M6 - F
Zuluftschlauch	•
Lufteinlassgewinde	1/4"GAS
Stützteller enthalten	9P01.046

2.1 Schleifmaschinen

Skorpio III - 150mm



SKORPIO III Ø150mm RH353 - RH356 - RH359

Einhand - Exzentrerschleifer

- Druckluftschleifer ohne Staubabsaugung, erhältlich in drei Ausführungen
- Extrem gut ausbalanciertes Gerät mit hochbelastbarem Hochleistungsmotor mit doppelreihigen Kugellagern

TECHNISCHE DATEN	RH353	RH356	RH359
Ø Schleifhub [mm]	3	6	9
Klettstützteller Ø [mm]	150	150	150
Betriebsdruck [bar/PSIG]	6,2/90	6,2/90	6,2/90
Luftverbrauch max. [l/min]	340	340	340
R.P.M.	0 - 11000	0 - 11000	0 - 11000
Gewicht [kg]	0,8	0,8	0,8
Geschwindigkeits - regulierung	•	•	•
Lufteinlassgewinde	1/4"GAS	1/4"GAS	1/4"GAS
Wellengewinde	M8 - F	M8 - F	M8 - F
Absaugung	-	-	-
Stützteller mitgeliefert	981.500	981.500	981.500
Im Lieferumfang enthalten	Öl und Inbusschlüssel	Öl und Inbusschlüssel	Öl und Inbusschlüssel



SKORPIO III Ø150mm RH353A - RH356A - RH359A

Einhand - Exzentrerschleifer

- Druckluftschleifer für externe Staubabsaugung in drei Versionen erhältlich
- Extrem gut ausbalanciertes Werkzeug mit Hochleistungsmotor und doppelreihigen Kugellagern

TECHNISCHE DATEN	RH353A	RH356A	RH359A
Ø Schleifhub [mm]	3	6	9
Klettstützteller Ø [mm]	150	150	150
Betriebsdruck [bar/PSIG]	6,2/90	6,2/90	6,2/90
Luftverbrauch max. [l/min]	340	340	340
R.P.M.	0 - 11.000	0 - 11.000	0 - 11.000
Gewicht [kg]	0,8	0,8	0,8
Geschwindigkeits - regulierung	•	•	•
Lufteinlassgewinde	1/4"GAS	1/4"GAS	1/4"GAS
Wellengewinde	M8 - F	M8 - F	M8 - F
Absaugung	Zentral	Zentral	Zentral
Stützteller mitgeliefert	981.500	981.500	981.500
Im Lieferumfang enthalten	Öl und Inbusschlüssel	Öl und Inbusschlüssel	Öl und Inbusschlüssel

2.1 Schleifmaschinen

Skorpio III - 150mm



SKORPIO III Ø150mm RH353T - RH356T - RH359T

Einhand - Exzentrerschleifer

- Druckluftschleifer mit selbstgenerierter Staubabsaugung (Venturi Effekt), erhältlich in drei Ausführungen
- Extrem gut ausbalanciertes Gerät mit hochbelastbarem Hochleistungsmotor mit doppelreihigen Kugellagern

TECHNISCHE DATEN	RH353T	RH356T	RH359T
Ø Schleifhub [mm]	3	6	9
Klettstützteller Ø [mm]	150	150	150
Betriebsdruck [bar/PSIG]	6,2/90	6,2/90	6,2/90
Luftverbrauch max. [l/min]	340	340	340
R.P.M.	0 - 11.000	0 - 11.000	0 - 11.000
Gewicht [kg]	0,8	0,8	0,8
Geschwindigkeits - regulierung	•	•	•
Lufteinlassgewinde	1/4"GAS	1/4"GAS	1/4"GAS
Wellengewinde	M8 - F	M8 - F	M8 - F
Absaugung	Selbstgen.	Selbstgen.	Selbstgen.
Stützteller mitgeliefert	981.500	981.500	981.500
Im Lieferumfang enthalten	Öl und Inbusschlüssel	Öl und Inbusschlüssel	Öl und Inbusschlüssel



2.1 Schleifmaschinen

Skorpio III - 125mm




SKORPIO III Ø125mm RH323 - RH326 - RH329

Einhand - Exzentrerschleifer

- Druckluftsleifer ohne Staubabsaugung, erhältlich in drei Ausführungen
- Extrem gut ausbalanciertes Gerät mit hochbelastbarem Hochleistungsmotor mit doppelreihigen Kugellagern

TECHNISCHE DATEN	RH323	RH326	RH329
Ø Schleifhub [mm]	3	6	9
Klettstützteller Ø [mm]	125	125	125
Betriebsdruck [bar/PSIG]	6,2/90	6,2/90	6,2/90
Luftverbrauch max. [l/min]	340	340	340
R.P.M.	0 - 11000	0 - 11000	0 - 11000
Gewicht [kg]	0,8	0,8	0,8
Geschwindigkeits - regulierung	•	•	•
Lufteinlassgewinde	1/4"GAS	1/4"GAS	1/4"GAS
Wellengewinde	M8 - F	M8 - F	M8 - F
Absaugung	-	-	-
Stützteller mitgeliefert	980.050	980.050	980.050
Im Lieferumfang enthalten	Öl und Inbusschlüssel	Öl und Inbusschlüssel	Öl und Inbusschlüssel



SKORPIO III Ø125mm RH323A - RH326A - RH329A

Einhand - Exzentrerschleifer

- Druckluftsleifer für externe Staubabsaugung in drei Versionen erhältlich
- Extrem gut ausbalanciertes Werkzeug mit Hochleistungsmotor und doppelreihigen Kugellagern

TECHNISCHE DATEN	RH323A	RH326A	RH329A
Ø Schleifhub [mm]	3	6	9
Klettstützteller Ø [mm]	125	125	125
Betriebsdruck [bar/PSIG]	6,2/90	6,2/90	6,2/90
Luftverbrauch max. [l/min]	340	340	340
R.P.M.	0 - 11.000	0 - 11.000	0 - 11.000
Gewicht [kg]	0,8	0,8	0,8
Geschwindigkeits - regulierung	•	•	•
Lufteinlassgewinde	1/4"GAS	1/4"GAS	1/4"GAS
Wellengewinde	M8 - F	M8 - F	M8 - F
Absaugung	Zentral	Zentral	Zentral
Stützteller mitgeliefert	980.050	980.050	980.050
Im Lieferumfang enthalten	Öl und Inbusschlüssel	Öl und Inbusschlüssel	Öl und Inbusschlüssel

2.1 Schleifmaschinen

Skorpio III - 125mm



SKORPIO III Ø125mm RH323T - RH326T- RH329T

Einhand - Exzentrerschleifer

- Druckluftschleifer mit selbstgenerierter Staubabsaugung (Venturi Effekt), erhältlich in drei Ausführungen
- Extrem gut ausbalanciertes Gerät mit hochbelastbarem Hochleistungsmotor mit doppelreihigen Kugellagern

TECHNISCHE DATEN	RH323T	RH326T	RH329T
Ø Schleifhub [mm]	3	6	9
Klettstützteller Ø [mm]	125	125	125
Betriebsdruck [bar/PSIG]	6,2/90	6,2/90	6,2/90
Luftverbrauch max. [l/min]	340	340	340
R.P.M.	0 - 11.000	0 - 11.000	0 - 11.000
Gewicht [kg]	0,8	0,8	0,8
Geschwindigkeits - regulierung	•	•	•
Lufteinlassgewinde	1/4"GAS	1/4"GAS	1/4"GAS
Wellengewinde	M8 - F	M8 - F	M8 - F
Absaugung	Selbstgen.	Selbstgen.	Selbstgen.
Stützteller mitgeliefert	980.050	980.050	980.050
Im Lieferumfang enthalten	Öl und Inbusschlüssel	Öl und Inbusschlüssel	Öl und Inbusschlüssel



**RA75 - RA75A**

Einhand - Exzentrerschleifer

- Äußerst robuste Konstruktion
- Ergonomisches und kompaktes Design, das das Verstopfen der Arbeitsfläche minimiert
- Perfekt für Spot-Repair-Anwendungen

TECHNISCHE DATEN	RA75	RA75A
Ø Hub [mm]	3	3
Ø Stützteller [mm]	75	75
Löcher	-	3
Betriebsdruck [bar/PSIG]	6,2 / 90	6,2 / 90
Luftverbrauch max. [l/min.]	380	380
R.P.M	0 - 11000	0 - 11000
Gewicht [kg]	0,68	0,68
Geschwindigkeitsregulierung	•	•
Wellengewinde	5/16" - F	5/16" - F
Zentrale Absaugung	-	•
Lufteinlassgewinde	1/4"GAS	1/4"GAS
Stützteller enthalten	990.003	990.012
Im Lieferumfang enthalten	Öl und Schraubenschlüssel	Öl und Schraubenschlüssel

**RA150A**

Einhand - Exzentrerschleifer


- Arretierungsknopf für schnelle werkzeuglosen Tellerwechsel
- Sehr hochwertige Maschine, leicht, leistungsstark, präzise, leise und sehr gut ausbalanciert

TECHNISCHE DATEN	RA150A
Ø Hub [mm]	5
Ø Stützteller [mm]	150
Löcher	MULTIHOLE
Betriebsdruck [bar/PSIG]	6,2/90
Luftverbrauch max. [l/min.]	380
R.P.M	0 - 11000
Gewicht [kg]	0,95
Geschwindigkeitsregulierung	•
Wellengewinde	5/16" - F
Wellenarretierung	•
Zentrale Absaugung	•
Lufteinlassgewinde	1/4"GAS
Stützteller enthalten	981.600
Im Lieferumfang enthalten	Öl

2.1 Schleifmaschinen



NEW

**TA156A**

Exzentrerschleifer

- Ø150mm Stützteller und 6mm Hub, ideal für präzises und effizientes Exzentrerschleifen.
- Hohes Drehmoment und konstante Leistung, für gleichmäßige Ergebnisse und hohe Effizienz.
- Perfekte Balance und niedrige Vibrationen, für komfortable und intuitive Nutzung.

TECHNISCHE DATEN	TA156A
Ø Hub [mm]	6
Ø Stützteller [mm]	150
Löcher	MULTIHOLES
Betriebsdruck [bar/PSIG]	6,2/90
Luftverbrauch max. [l/min.]	480
R.P.M	0-11.000
Gewicht [kg]	1,1
Geschwindigkeitsregulierung	•
Zentrale Absaugung	•
Lufteinlassgewinde	1/4"GAS
Stützteller enthalten	981.500
Spindelgewindeschneiden	M8-F
Im Lieferumfang enthalten	Öl und Inbusschlüssel

**TA562AN**

Exzentrerschleifer

- Werkzeugstart mit einstellbarem Ventil
- Sehr geringe Vibrationen durch optimale Auswuchtung
- Geeignet für die Bearbeitung großer Flächen

TECHNISCHE DATEN	TA562AN
Ø Hub [mm]	5,2
Ø Stützteller [mm]	200
Löcher	8
Betriebsdruck [bar/PSIG]	6,2/90
Luftverbrauch max. [l/min.]	400
R.P.M	4000 - 10000
Gewicht [kg]	2
Geschwindigkeitsregulierung	•
Zentrale Absaugung	•
Lufteinlassgewinde	1/4"GAS
Stützteller enthalten	912.279
Im Lieferumfang enthalten	Öl

**AK150A**

ROTO - Exzenterschleifer

- Pneumatischer Zwangsexzenterschleifer für maximale Abtragsgeschwindigkeit
- Zwei - Handgriff

TECHNISCHE DATEN**AK150A**

Ø Hub [mm]	5
Ø Stützteller [mm]	150
Löcher	8 + 6 + 1
Betriebsdruck [bar/PSIG]	6,2/90
Luftverbrauch max. [l/min.]	400
R.P.M	250 - 700
Hübe pro Minute	3080 - 8400
Gewicht [kg]	1,7
Geschwindigkeitsregulierung	•
Zentrale Absaugung	•
Lufteinlassgewinde	1/4"GAS
Stützteller enthalten	981.100
Im Lieferumfang enthalten	Öl

**AK200A**

ROTO - Exzenterschleifer

- Pneumatischer Zwangsexzenterschleifer für maximale Abtragsgeschwindigkeit
- Zweihandgriff

TECHNISCHE DATEN**AK200A**

Ø Hub [mm]	5
Ø Stützteller [mm]	200
Löcher	8
Betriebsdruck [bar/PSIG]	6,2/90
Luftverbrauch max. [l/min.]	400
R.P.M	350 - 900
Hübe pro Minute	4900 - 11200
Gewicht [kg]	2,3
Geschwindigkeitsregulierung	•
Zentrale Absaugung	•
Lufteinlassgewinde	1/4"GAS
Stützteller enthalten	912.279
Im Lieferumfang enthalten	Öl

2.2 Poliermaschinen



LH76P

90° Winkelpolierer

- Zylinder aus einsatzgehärtetem Stahl
- Besonders kompaktes Gehäuse
- Motor aus Druckgusslegierung

TECHNISCHE DATEN	LH76P
Ø Stützteller [mm]	75
Betriebsdruck [bar/PSIG]	6,2/90
Luftverbrauch max. [l/min.]	644
R.P.M	5000
Gewicht [kg]	1
Wellengewinde [mm]	3/8"24TMale
Seitlicher Griff	•
Lufteinlassgewinde	1/4"GAS
Stützteller enthalten	9P26.058



LHR75

Mini - Exzenterpolierer

- Hocheffizienter Motor bietet maximales Drehmoment
- Einzigartiges Design und ergonomischer Hebel für bequemen und sicheren Halt
- Integrierter Schlüssel für schnelle und einfache Werkzeugwartung

TECHNISCHE DATEN	LHR75
Ø Hub [mm]	15 - 19/32"
Ø Stützteller [mm]	75 - 3"
Betriebsdruck [bar/PSIG]	6,2/90
Luftverbrauch max. [l/min.]	320
R.P.M	0 - 11000
Gewicht [kg]	0,65 1,43
Geschwindigkeitsregulierung	•
Wellengewinde	M6 - F
Lufteinlassgewinde	1/4"GAS
Stützteller enthalten	990.007
Im Lieferumfang enthalten	Öl und Inbusschlüssel



3.

STÜTZTELLER



3.1 iBrid Nano und Nano2 Stützteller



Polierscheibe Ø30 mm - Ø1.25"

Für iBrid Nano und Nano2

ARTIKEL	995.001/C
Befestigung	Klett
Löcher	-
Härte	Hart
Werkzeug	iBrid Nano und Nano2
Gewinde	M8
Einheit	1



Schleifstützteller Ø30 mm - Ø1.25"

Für iBrid Nano und Nano2

ARTIKEL	997.001/C
Befestigung	Selbstklebend
Löcher	-
Härte	Weich
Werkzeug	iBrid Nano und Nano2
Gewinde	M8
Einheit	1



Polierscheibe Ø50mm - Ø2"

Für iBrid Nano und Nano2

ARTIKEL	996.001/C
Befestigung	Klett
Löcher	-
Härte	Hart
Werkzeug	iBrid Nano und Nano2
Gewinde	M8
Einheit	1



Polierscheibe Ø75mm - Ø3"

Für iBrid Nano2

ARTIKEL	998.001/C
Befestigung	Klett
Löcher	-
Härte	Hart
Werkzeug	iBrid Nano2
Gewinde	M8
Einheit	1

**Schleifstützteller Delta**

Für Q - MAG

ARTIKEL	981.393
---------	---------

Befestigung	Klett
Löcher	-
Härte	-
Werkzeug	Q - MAG
Gewinde	Magnetische
Einheit	1

**Schleifstützteller Ø75mm - Ø3"**

Für Q - MAG

ARTIKEL	983.393
---------	---------

Befestigung	Klett
Löcher	-
Härte	-
Werkzeug	Q - MAG
Gewinde	Magnetische
Einheit	1



3.3 Stützteller zum Schleifen

**Schleifstützteller Ø30mm - Ø1.25"**

Für LD30

ARTIKEL	9P06.060	9P06.061
Befestigung	Selbstklebend	Klett
Löcher	-	-
Härte	Hart	Hart
Werkzeug	LD30	LD30
Gewinde	M10	M10
Einheit	1	1

**Schleifstützteller Ø50mm - Ø2"**

Für TA50

ARTIKEL	9P01.046
Befestigung	Klett
Löcher	-
Härte	Hart
Werkzeug	TA50
Gewinde	M6
Einheit	1

**Schleifstützteller Ø50mm - Ø2"**

Für ROC50

ARTIKEL	9P23.024
Befestigung	Roloc
Löcher	-
Härte	-
Werkzeug	ROC50
Gewinde	1/4"F
Einheit	1

**Schleifstützteller Ø75mm - Ø3"**

Für TA11 - TA50

ARTIKEL	9P01.055
Befestigung	Klett
Löcher	-
Härte	Hart
Werkzeug	TA11 - TA50
Gewinde	M6
Einheit	1

**Schleifstützteller Ø75mm - Ø3"**

Für ROC75

ARTIKEL	9P24.024
Befestigung	Roloc
Löcher	-
Härte	-
Werkzeug	ROC75
Gewinde	1/4"F
Einheit	1

**Schleifstützteller Ø75mm - Ø3"**

Für RA75 - RA75A

ARTIKEL	990.003	990.012
Befestigung	Klett	Klett
Löcher	-	3
Härte	Weich	Weich
Werkzeug	RA75	RA75A
Gewinde	5/16"	5/16"
Einheit	1	1

**Schleifstützteller Ø125mm - Ø5"**

Für LR71 - HSR73

ARTIKEL	980.046
Befestigung	Klett
Löcher	8 + 8 + 1
Härte	Hart
Werkzeug	LR71 - HSR73
Gewinde	6 Schrauben
Einheit	1

**Schleifstützteller Ø125mm - Ø5"**

Für RX2 - RA150

ARTIKEL	980.060	980.060/48
Befestigung	Klett	Klett
Löcher	8 + 8 + 1	8 + 8 + 1
Härte	Hart	Hart
Werkzeug	RX2 - RA150	RX2 - RA150
Gewinde	5/16"	5/16"
Einheit	1	48*

*Die Stützteller sind nicht einzeln in einem Kunststoffblister verpackt.

**Schleifstützteller Ø125mm - Ø5"**

Für ER - RH - BR65

ARTIKEL	980.050	980.050/48
Befestigung	Klett	Klett
Löcher	8 + 8 + 1	8 + 8 + 1
Härte	Hart	Hart
Werkzeug	ER - RH - BR65	ER - RH - BR65
Gewinde	M8	M8
Einheit	1	48*

*Die Stützteller sind nicht einzeln in einem Kunststoffblister verpackt.

**Schleifstützteller Ø150mm - Ø6"**

Für AK - BK - EK - TK

ARTIKEL	981.100
Befestigung	Klett
Löcher	6 + 8 + 1
Härte	Hart
Werkzeug	AK - BK - EK - TK
Gewinde	6 Schrauben
Einheit	1

**Schleifstützteller Ø150mm - Ø6"**

Für RX2 - RA150

ARTIKEL	981.408	981.408/48
Befestigung	Klett	Klett
Löcher	8 + 8 + 1	8 + 8 + 1
Härte	Hart	Hart
Werkzeug	RX2 - RA150	RX2 - RA150
Gewinde	5/16"	5/16"
Einheit	1	48*

*Die Stützteller sind nicht einzeln in einem Kunststoffblister verpackt.

**Schleifstützteller Ø150mm - Ø6"**

Für ER - RH - BR

ARTIKEL	981.308N	981.308N/48
Befestigung	Klett	Klett
Löcher	8 + 8 + 1	8 + 8 + 1
Härte	Hart	Hart
Werkzeug	ER - RH - BR	ER - RH - BR
Gewinde	M8	M8
Einheit	1	48*

*Die Stützteller sind nicht einzeln in einem Kunststoffblister verpackt.

**Schleifstützteller Ø150mm - Ø6"**

Für BR65AER - TA - RA

ARTIKEL	981.253	981.253/48
Befestigung	Klett	Klett
Löcher	6 + 1	6 + 1
Härte	Hart	Hart
Werkzeug	BR65AES - TA - RA	BR65AES - TA - RA
Gewinde	5/16"	5/16"
Einheit	1	48*

*Die Stützteller sind nicht einzeln in einem Kunststoffblister verpackt.

**Schleifstützteller Ø150mm - Ø6"**

Für ER - RH - BR

ARTIKEL	981.340N	981.340N/48
Befestigung	Klett	Klett
Löcher	MULTIHOLES	MULTIHOLES
Härte	Hart	Hart
Werkzeug	ER - RH - BR	ER - RH - BR
Gewinde	M8	M8
Einheit	1	48*

*Die Stützteller sind nicht einzeln in einem Kunststoffblister verpackt.

3.3 Stützteller zum Schleifen

**Schleifstützteller Ø150mm - Ø6"**

Für ER - RH - BR

ARTIKEL	981.500	981.500/48
Befestigung	Klett	Klett
Löcher	MULTIHOLES	MULTIHOLES
Härte	Hart	Hart
Werkzeug	ER - RH - BR	ER - RH - BR
Gewinde	M8	M8
Einheit	1	48*

*Die Stützteller sind nicht einzeln in einem Kunststoffblister verpackt.

**Schleifstützteller Ø150mm - Ø6"**

Für RX2 - RA150 - BR65

ARTIKEL	981.600	981.600/48
Befestigung	Klett	Klett
Löcher	MULTIHOLES	MULTIHOLES
Härte	Hart	Hart
Werkzeug	RX2 - RA150 - BR65	RX2 - RA150 - BR65
Gewinde	5/16"	5/16"
Einheit	1	48*

*Die Stützteller sind nicht einzeln in einem Kunststoffblister verpackt.

**Schleifstützteller Ø150mm - Ø6"**

Für ER - RH - BR ohne seitliche Absaugung

ARTIKEL	981.550	981.550/48
Befestigung	Klett	Klett
Löcher	MULTIHOLES	MULTIHOLES
Härte	Hart	Hart
Werkzeug	ER - RH - BR	ER - RH - BR
Gewinde	M8	M8
Einheit	1	48*

*Die Stützteller sind nicht einzeln in einem Kunststoffblister verpackt.

**Schleifstützteller Ø150mm - Ø6"**

Für RX2 - RA150 - BR ohne seitliche Absaugung

ARTIKEL	981.650	981.650/48
Befestigung	Klett	Klett
Löcher	MULTIHOLES	MULTIHOLES
Härte	Hart	Hart
Werkzeug	RX2 - RA150 - BR	RX2 - RA150 - BR
Gewinde	5/16"	5/16"
Einheit	1	48*


*Die Stützteller sind nicht einzeln in einem Kunststoffblister verpackt.

**Schleifstützteller Ø180mm - Ø7"**

Für LH31N - LH32EN

ARTIKEL	86.180/C
---------	----------

Befestigung	Klett
Löcher	-
Härte	Mousse
Werkzeug	LH31N - LH32EN
Gewinde	M14
Einheit	1

**Schleifstützteller Ø200mm - Ø8"**

Für AK - BK - EK - TK

ARTIKEL	912.279	912.279H
---------	---------	----------

Befestigung	Klett	Klett
Löcher	8	8
Härte	Hart	Hart +
Werkzeug	AK - BK - EK - TK	AK - BK - EK - TK
Gewinde	8 Schrauben	8 Schrauben
Einheit	1	1

**Schleifstützteller Ø200mm - Ø8"**

Für LH


ARTIKEL	86.098
---------	--------

Befestigung	Klett
Löcher	-
Härte	Mousse
Werkzeug	LH
Gewinde	M14
Einheit	1

**Stützteller - rotierend Ø75mm - Ø3"**

Für LH75P

ARTIKEL	9P08.060
Befestigung	Klett
Löcher	-
Härte	Hart
Werkzeug	LH75P
Gewinde	5/16"
Einheit	1

**Stützteller - rotierend Ø75mm - Ø3"**

Für FR - LH

ARTIKEL	990.015
Befestigung	Klett
Löcher	-
Härte	Hart
Werkzeug	FR - LH
Gewinde	M14
Einheit	1

**Stützteller - rotierend Ø75mm - Ø3"**

Für LH76P

ARTIKEL	9P26.058
Befestigung	Klett
Löcher	-
Härte	Hart
Werkzeug	LH76P
Gewinde	3/8"
Einheit	1

**Stützteller - rotierend Ø115mm - Ø4,5"**

Für BA

ARTIKEL	92.91
Befestigung	Fiberscheibe
Löcher	22mm
Härte	-
Werkzeug	BA
Gewinde	M14
Einheit	1

**Stützteller - rotierend Ø125mm - Ø5"**

Für LH

ARTIKEL	992.500
Befestigung	Klett
Löcher	-
Härte	-
Werkzeug	LH
Gewinde	M14
Einheit	1

**Stützteller - rotierend Ø150mm - Ø6"**

Für LH

ARTIKEL	992.600
Befestigung	Klett
Löcher	-
Härte	Hart
Werkzeug	LH
Gewinde	M14
Einheit	1

**Stützteller - rotierend Ø165mm - Ø6,4"**

Für LH

ARTIKEL	992.650
Befestigung	Klett
Löcher	-
Härte	Hart
Werkzeug	LH
Gewinde	M14
Einheit	1

3.4 Stützteller zum Polieren

**Stützteller - rotierend Ø125mm - Ø5" (USA)**

Für LH

ARTIKEL	982.500
Befestigung	Klett
Löcher	-
Härte	Hart
Werkzeug	LH
Gewinde	5/8"
Einheit	1

**Stützteller - rotierend Ø150mm - Ø6" (USA)**

Für LH

ARTIKEL	982.600
Befestigung	Klett
Löcher	-
Härte	-
Werkzeug	LH
Gewinde	5/8"
Einheit	1

**Stützteller - rotierend Ø165mm - Ø6,4" (USA)**

Für LH

ARTIKEL	982.650
Befestigung	Klett
Löcher	-
Härte	Hart
Werkzeug	LH
Gewinde	5/8"
Einheit	1

**Stützteller - rotierend Ø178mm - Ø7"**

Für LH

ARTIKEL	92.44
Befestigung	Fiberscheibe
Löcher	-
Härte	Hart
Werkzeug	LH
Gewinde	M14
Einheit	1

**Stützteller - D-A Ø75mm - Ø3"**

Für LHR75II - LTA75 - HLR75

ARTIKEL	990.007
---------	---------

Befestigung	Klett
Löcher	6
Härte	Hart
Werkzeug	LHR75II - LTA75 - HLR75
Gewinde	M6
Einheit	1

**Stützteller - D-A Ø125mm - Ø5"**

Für LHR150

ARTIKEL	9P05.041
---------	----------

Befestigung	Klett
Löcher	6
Härte	Hart
Werkzeug	LHR150
Gewinde	5/16"
Einheit	1

**Stützteller - D-A Ø125mm - Ø5"**

Für LK900 - LK125

ARTIKEL	980.037
---------	---------

Befestigung	Klett
Löcher	6 + 1
Härte	Hart
Werkzeug	LK900 - LK125
Gewinde	6 Schrauben
Einheit	1

**Stützteller - D-A Ø150mm - Ø6"**

Für LK900

ARTIKEL	981.089
---------	---------

Befestigung	Klett
Löcher	6 + 8 + 1
Härte	Hart
Werkzeug	LK900
Gewinde	6 Schrauben
Einheit	1

**Stützteller - D-A Ø125mm - Ø5"**

Für LHR15III - LHR15ES - LTA125

ARTIKEL	980.027N	980.027N/48
Befestigung	Klett	Klett
Löcher	MULTIHOLES	MULTIHOLES
Härte	Hart	Hart
Werkzeug	LHR15III-LHR15ES-LTA125	LHR15III-LHR15ES-LTA125
Gewinde	M8	M8
Einheit	1	48*

*Die Stützteller sind nicht einzeln in einem Kunststoffblister verpackt.

**Stützteller - D-A Ø150mm - Ø6"**

Für LHR21ES - LHR21III

ARTIKEL	981.321N	981.321N/48
Befestigung	Klett	Klett
Löcher	MULTIHOLES	MULTIHOLES
Härte	Hart	Hart
Werkzeug	LHR21ES - LHR21III	LHR21ES - LHR21III
Gewinde	M8	M8
Einheit	1	48*

*Die Stützteller sind nicht einzeln in einem Kunststoffblister verpackt.

**Stützteller PrecisionPro für D-A Ø125mm - Ø5"**

Für iBrid HLR15, LHR15 MarkV und LHR125E

ARTIKEL	980.720
Befestigung	Klett
Löcher	-
Härte	Hart
Werkzeug	iBrid HLR15 - LHR15 MarkV - LHR125E
Gewinde	M8
Einheit	1

**Stützteller PrecisionPro für D-A Ø150mm - Ø6"**

Für iBridHLR 21 und LHR21 MarkV

ARTIKEL	981.720
Befestigung	Klett
Löcher	-
Härte	Hart
Werkzeug	iBrid HLR21 - LHR21 MarkV
Gewinde	M8
Einheit	1

4.



VERBRAUCHSMATERIAL






4.1 Polierscheiben

Serie D-A - Schaumstoff-Polierpads

MADE IN ITALY

- Die D-A-Schaumstoffpolierpads sind mit Exzenterpoliermaschinen kompatibel und bieten dank fortschrittlicher Materialien und innovativem Profil hohe Leistung und eine verbesserte Benutzererfahrung.
- Das flache Profil maximiert die Übertragung der Polierbewegungen auf die Oberfläche und verbessert Stabilität, Kontrolle und reduziert die Verformung des Pads während des Polierens.
- Das konturierte Design erleichtert das Polieren von komplexen und schwer zugänglichen Bereichen und sorgt für mehr Präzision und Komfort für den Anwender.

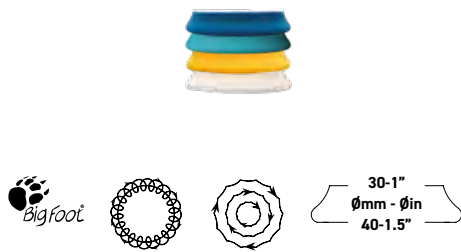

Polierschwamm D-A SERIE Ø30 - 40 mm (1" - 1.5")

Entwickelt für maximale Effizienz und Benutzerfreundlichkeit

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.DA40H/6	COARSE	Blau	1 Verp. mit 6 Stk.
9.DA40H/48	COARSE	Blau	48 Stk. im Karton
9.DA40B/6	INTERMEDIATE	Hellblau	1 Verp. mit 6 Stk.
9.DA40B/48	INTERMEDIATE	Hellblau	48 Stk. im Karton
9.DA40M/6	FINE	Gelb	1 Verp. mit 6 Stk.
9.DA40M/48	FINE	Gelb	48 Stk. im Karton
9.DA40S/6	ULTRA FINE	Weiß	1 Verp. mit 6 Stk.
9.DA40S/48	ULTRA FINE	Weiß	48 Stk. im Karton



Polierschwamm D-A SERIE Ø50 - 70 mm (2" - 3")

Entwickelt für maximale Effizienz und Benutzerfreundlichkeit

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.DA70H/4	COARSE	Blau	1 Verp. mit 4 Stk.
9.DA70H/48	COARSE	Blau	48 Stk. im Karton
9.DA70B/4	INTERMEDIATE	Hellblau	1 Verp. mit 4 Stk.
9.DA70B/48	INTERMEDIATE	Hellblau	48 Stk. im Karton
9.DA70M/4	FINE	Gelb	1 Verp. mit 4 Stk.
9.DA70M/48	FINE	Gelb	48 Stk. im Karton
9.DA70S/4	ULTRA FINE	Weiß	1 Verp. mit 4 Stk.
9.DA70S/48	ULTRA FINE	Weiß	48 Stk. im Karton




Polierschwamm D-A SERIE Ø80 - 100 mm (3" - 4")

Entwickelt für maximale Effizienz und Benutzerfreundlichkeit

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.DA100H	COARSE	Blau	1 Stk. im Flow Pack
9.DA100H/48	COARSE	Blau	48 Stk. im Karton
9.DA100B	INTERMEDIATE	Hellblau	1 Stk. im Flow Pack
9.DA100B/48	INTERMEDIATE	Hellblau	48 Stk. im Karton
9.DA100M	FINE	Gelb	1 Stk. im Flow Pack
9.DA100M/48	FINE	Gelb	48 Stk. im Karton
9.DA100S	ULTRA FINE	Weiß	1 Stk. im Flow Pack
9.DA100S/48	ULTRA FINE	Weiß	48 Stk. im Karton


4.1 Polierscheiben

Serie D-A - Schaumstoff-Polierpads

*MADE IN ITALY***Polierschwamm D-A SERIE Ø130 - 150 mm (5" - 6")**

Entwickelt für maximale Effizienz und Benutzerfreundlichkeit

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.DA150H	COARSE	Blau	1 Stk. im Flow Pack
9.DA150H/48	COARSE	Blau	48 Stk. im Karton
9.DA150B	INTERMEDIATE	Hellblau	1 Stk. im Flow Pack
9.DA150B/48	INTERMEDIATE	Hellblau	48 Stk. im Karton
9.DA150M	FINE	Gelb	1 Stk. im Flow Pack
9.DA150M/48	FINE	Gelb	48 Stk. im Karton
9.DA150S	ULTRA FINE	Weiß	1 Stk. im Flow Pack
9.DA150S/48	ULTRA FINE	Weiß	48 Stk. im Karton

**Polierschwamm D-A SERIE Ø160 - 180 mm (6" - 7")**

Entwickelt für maximale Effizienz und Benutzerfreundlichkeit

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.DA180H	COARSE	Blau	1 Stk. im Flow Pack
9.DA180H/48	COARSE	Blau	48 Stk. im Karton
9.DA180B	INTERMEDIATE	Hellblau	1 Stk. im Flow Pack
9.DA180B/48	INTERMEDIATE	Hellblau	48 Stk. im Karton
9.DA180M	FINE	Gelb	1 Stk. im Flow Pack
9.DA180M/48	FINE	Gelb	48 Stk. im Karton
9.DA180S	ULTRA FINE	Weiß	1 Stk. im Flow Pack
9.DA180S/48	ULTRA FINE	Weiß	48 Stk. im Karton

**WICHTIGE BEMERKUNG**

- Alle Schwämme jeweils einzeln im Flow Pack verpackt
- 48 einzeln verpackte Pads im Grosskarton



DIE D-A-SERIE IM NEUEN FLOW PACK

ECO-FRIENDLY

Hergestellt aus 100% recycelbarem Papier

ZERTIFIZIERT FÜR NACHHALTIGKEIT FSC (Forest Stewardship Council)

4.1 Polierscheiben

Serie D-A - Polierschwämme aus Wolle

MADE IN ITALY

- Die D-A-Wollpads sind für Exzenterpoliermaschinen konzipiert und bieten eine vielseitige Lösung für unterschiedliche Lackoberflächen.
- Sie bestehen aus hochwertiger Wolle und einer flexiblen Schaumbasis und sorgen für ein optimales Gleichgewicht zwischen Schleif- und Finishing-Leistung.
- Das blaue Wollpad mit fester Struktur bietet eine hohe Schneidleistung, während das gelbe Pad flexibler ist und für bessere Kontrolle und Finish-Qualität sorgt.



D-A SERIE Wolle-Polierscheiben Ø35 - 45 mm (1" - 1.5")

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.BW40H/4	COARSE	Blau	1 Verp. mit 4 Stk.
9.BW40M/4	MEDIUM	Gelb	1 Verp. mit 4 Stk.



D-A SERIE Wolle-Polierscheiben Ø50 - 65 mm (2" - 2.5")

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.BW70H/4	COARSE	Blau	1 Verp. mit 4 Stk.
9.BW70M/4	MEDIUM	Gelb	1 Verp. mit 4 Stk.



4.1 Polierscheiben

Serie D-A - Polierschwämme aus Wolle



MADE IN ITALY



D-A SERIE Wolle-Polierscheiben
Ø80 mm (3")

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.NW80H	COARSE	Blau	1 Stk. im Flow Pack
9.NW80H/48	COARSE	Blau	48 Stk. im Karton
9.NW80M	MEDIUM	Gelb	1 Stk. im Flow Pack
9.NW80M/48	MEDIUM	Gelb	48 Stk. im Karton



D-A SERIE Wolle-Polierscheiben
Ø130 mm (5")

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.NW130H	COARSE	Blau	1 Stk. im Flow Pack
9.NW130H/48	COARSE	Blau	48 Stk. im Karton
9.NW130M	MEDIUM	Gelb	1 Stk. im Flow Pack
9.NW130M/48	MEDIUM	Gelb	48 Stk. im Karton



D-A SERIE Wolle-Polierscheiben
Ø160 mm (6")

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.NW160H	COARSE	Blau	1 Stk. im Flow Pack
9.NW160H/48	COARSE	Blau	48 Stk. im Karton
9.NW160M	MEDIUM	Gelb	1 Stk. im Flow Pack
9.NW160M/48	MEDIUM	Gelb	48 Stk. im Karton



WICHTIGE BEMERKUNG

- Alle Schwämme einzeln im Flow Pack verpackt
- 48 einzeln verpackte Pads im Grosskarton

4.1 Polierscheiben

D-A Serie - Mikrofaser-Polierpads

MADE IN ITALY

- Die D-A-Mikrofaserpads sind mit Exzenterpoliermaschinen kompatibel und etwas größer dimensioniert, um die Kanten des Stützellers zu schützen.
- Das Mikrofaser-Material, das aggressivste in der BigFoot-Produktlinie, entfernt schwere Defekte, Schleifspuren und Kratzer auf harten oder vollständig ausgehärteten Lackoberflächen und sorgt gleichzeitig für ein ausgezeichnetes Finish.
- Die Pads sind farbcodiert (blau, gelb, weiß) und verfügen über quadratische Kanten und eine optimierte Schaumdicke, die die Schneidleistung und die Übertragung der Bewegungen auf die Oberfläche verbessern.



40-1.5"
Ømm - Øin
40-1.5"

D-A SERIE - Mikrofaser-Polierpads Ø40 mm (1.5")

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.MF40H/4	COARSE	Blau	1 Verp. mit 4 Stk.
9.MF40M/4	FINE	Gelb	1 Verp. mit 4 Stk.
9.MF40S/4	ULTRA FINE	Weiß	1 Verp. mit 4 Stk.



60-2"
Ømm - Øin
60-2"

D-A SERIE - Mikrofaser-Polierpads Ø60 mm (2")

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.MF60H/4	COARSE	Blau	1 Verp. mit 4 Stk.
9.MF60M/4	FINE	Gelb	1 Verp. mit 4 Stk.
9.MF60S/4	ULTRA FINE	Weiß	1 Verp. mit 4 Stk.



85-3"
Ømm - Øin
85-3"

D-A SERIE - Mikrofaser-Polierpads Ø85 mm (3")

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.MF80H	COARSE	Blau	1 Stk. im Flow Pack
9.MF80H/48	COARSE	Blau	48 Stk. im Karton
9.MF80M	FINE	Gelb	1 Stk. im Flow Pack
9.MF80M/48	FINE	Gelb	48 Stk. im Karton
9.MF80S	ULTRA FINE	Weiß	1 Stk. im Flow Pack
9.MF80S/48	ULTRA FINE	Weiß	48 Stk. im Karton

4.1 Polierscheiben

D-A Serie - Mikrofaser-Polierpads

MADE IN ITALY

135-5"
Ømm - Øin
135-5"

**D-A SERIE - Mikrofaser-Polierpads
Ø135 mm (5")**

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.MF130H	COARSE	Blau	1 Stk. im Flow Pack
9.MF130H/48	COARSE	Blau	48 Stk. im Karton
9.MF130M	FINE	Gelb	1 Stk. im Flow Pack
9.MF130M/48	FINE	Gelb	48 Stk. im Karton
9.MF130S	ULTRA FINE	Weiß	1 Stk. im Flow Pack
9.MF130S/48	ULTRA FINE	Weiß	48 Stk. im Karton



160-6"
Ømm - Øin
160-6"

**D-A SERIE - Mikrofaser-Polierpads
Ø160 mm (6")**

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.MF160H	COARSE	Blau	1 Stk. im Flow Pack
9.MF160H/48	COARSE	Blau	48 Stk. im Karton
9.MF160M	FINE	Gelb	1 Stk. im Flow Pack
9.MF160M/48	FINE	Gelb	48 Stk. im Karton
9.MF160S	ULTRA FINE	Weiß	1 Stk. im Flow Pack
9.MF160S/48	ULTRA FINE	Weiß	48 Stk. im Karton

**WICHTIGE BEMERKUNG**



- Alle Schwämme einzeln im Flow Pack verpackt
- 48 einzeln verpackte Pads im Grosskarton



RUPES®


SMARTFIX® TECHNIK

Magnetische Verbindung CLICK-GO

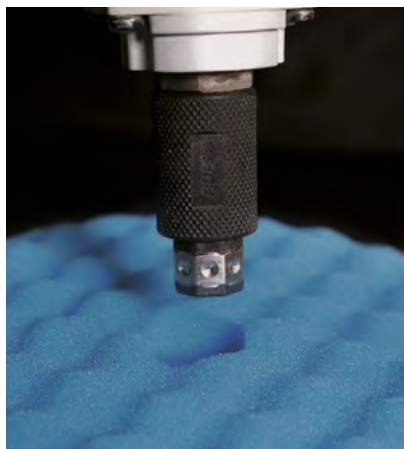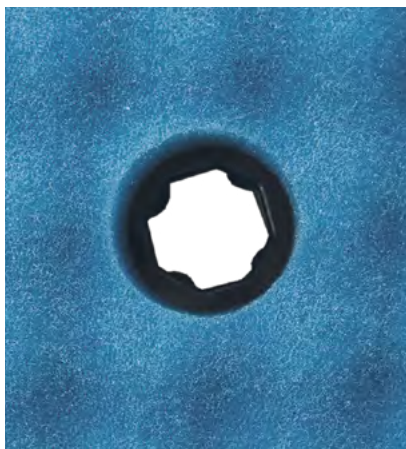

Das RUPES SMARTFIX System ist eine schnelle und werkzeuglose Lösung für die Montage von doppelseitigen Rotationspads. Anstatt Gewinde zu verwenden, wird das Pad einfach auf die speziell entwickelte SMARTFIX Platte gesetzt und mit einem sicheren mechanischen Klick verriegelt. Zum Entfernen genügt es, es abzuziehen, ohne Drehungen, ohne Werkzeuge und ohne Zeitverlust. Dieses innovative System beseitigt das Risiko beschädigter Gewinde oder übermäßiger Festzüge und gewährleistet gleichzeitig eine stabile und zuverlässige Verbindung selbst bei den anspruchsvollsten Polierarbeiten. Für Polier-, Karosserie- und Marineprofis entwickelt, vereinfacht SMARTFIX den Wechsel der Pads und optimiert die Arbeitsleistung.

Siehe Seite 127 für weitere Informationen zum SMARTFIX-Steckverbinder

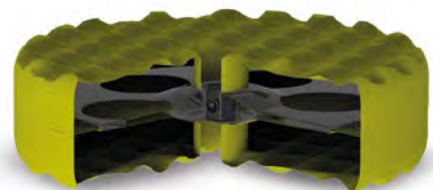



4.1 Polierscheiben

SMARTFIX Doppelseitige Polierpads für Rotationspoliermaschinen

MADE IN ITALY

• Die SMARTFIX Double-Sided Polierpads bieten ein professionelles rotatives Poliersystem mit Doppelflächen-Technologie und SMARTFIX-Verbinder und decken alle Polierstufen ab, von der Entfernung selbst schwerster Defekte bis zum Finish.

• Das genoppte Design der Schwammpads reduziert die Kontaktfläche, verringert die durch die Rotationsbewegung erzeugte Wärme und senkt dadurch das Risiko einer Überhitzung der Oberfläche.

NEW



SMARTFIX double-sided Wollpad Ø180mm (7")

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.DSW180HH	TWISTED	Blau, Weiß	1 Stk. im Flow Pack



NEW



SMARTFIX double-sided Waffel-Schwamm-Pad Ø180mm (7")

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.DSF180HH	COARSE	Blau	1 Stk. im Flow Pack



NEW



SMARTFIX double-sided Waffel-Schwamm-Pad Ø180mm (7")

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.DSF180MM	FINE	Gelb	1 Stk. im Flow Pack



NEW



SMARTFIX double-sided Waffel-Schwamm-Pad Ø180mm (7")

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.DSF180SS	ULTRA FINE	Weiß	1 Stk. im Flow Pack



WICHTIGE BEMERKUNG

- Alle Pads sind einzeln in einer robusten Flowpack-Papierverpackung verpackt

4.1 Polierscheiben

Bigfoot Polierscheiben für Rotationspolierer

MADE IN ITALY

- Die Waffle-Polierpads sind für den Einsatz mit Rotationspoliermaschinen konzipiert und ideal in Kombination mit Rotary-Schleifpasten.
- Die gewaffelte Oberfläche verbessert den Komfort beim Polieren und sorgt für ein gleichmäßigeres Ergebnis.
- Durch die reduzierte Kontaktfläche mit der Oberfläche wird die Arbeitstemperatur gesenkt, was das Risiko einer Überhitzung des Lacks verringert.



Waffle-Schaumstoffpad für Rotationsanwendungen Ø85 - 90 mm (3" - 3.5")

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.WF90H	COARSE	Blau	1 Stk. im Flow Pack
9.WF90H/48	COARSE	Blau	48 Stk. im Karton
9.WF90M	FINE	Gelb	1 Stk. im Flow Pack
9.WF90M/48	FINE	Gelb	48 Stk. im Karton
9.WF90S	ULTRA FINE	Weiß	1 Stk. im Flow Pack
9.WF90S/48	ULTRA FINE	Weiß	48 Stk. im Karton

Waffle-Schaumstoffpad für Rotationsanwendungen Ø130 - 140 mm (5" - 5.5")

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.WF150H	COARSE	Blau	1 Stk. im Flow Pack
9.WF150H/48	COARSE	Blau	48 Stk. im Karton
9.WF150M	FINE	Gelb	1 Stk. im Flow Pack
9.WF150M/48	FINE	Gelb	48 Stk. im Karton
9.WF150S	ULTRA FINE	Weiß	1 Stk. im Flow Pack
9.WF150S/48	ULTRA FINE	Weiß	48 Stk. im Karton

Waffle-Schaumstoffpad für Rotationsanwendungen Ø155 - 165 mm (6" - 6.5")

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.WF180H	COARSE	Blau	1 Stk. im Flow Pack
9.WF180H/48	COARSE	Blau	48 Stk. im Karton
9.WF180M	FINE	Gelb	1 Stk. im Flow Pack
9.WF180M/48	FINE	Gelb	48 Stk. im Karton
9.WF180S	ULTRA FINE	Weiß	1 Stk. im Flow Pack
9.WF180S/48	ULTRA FINE	Weiß	48 Stk. im Karton

Waffle-Schaumstoffpad für Rotationsanwendungen Ø170 - 180 mm (6.5" - 7")

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.WF200H	COARSE	Blau	1 Stk. im Flow Pack
9.WF200H/48	COARSE	Blau	48 Stk. im Karton
9.WF200M	FINE	Gelb	1 Stk. im Flow Pack
9.WF200M/48	FINE	Gelb	48 Stk. im Karton
9.WF200S	ULTRA FINE	Weiß	1 Stk. im Flow Pack
9.WF200S/48	ULTRA FINE	Weiß	48 Stk. im Karton

WICHTIGE BEMERKUNG

- Alle Pads sind einzeln verpackt in einer widerstandsfähigen, transparenten Schlauchbeutelverpackung mit UV-Schutz
- 48 einzeln verpackte Pads im Grosskarton



4.1 Polierscheiben


Bigfoot Polierscheiben für Rotationspolierer

MADE IN ITALY


- Die Schaumstoffpolierpads für Rotationsmaschinen sind für den Einsatz mit Rotary-Schleifpasten und der BigFoot LH19E geeignet.
- Das Material und das Design des Schaumstoffes sind speziell für rotative Anwendungen optimiert und garantieren eine effektive und langlebige Leistung.
- Der offenporige Schwamm reduziert die Wärmeentwicklung, während das Pad-Profil das Risiko eines versehentlichen Kontakts zwischen Stützteller und Oberfläche minimiert.



80-3"
Ømm - Øin
80-3"



135-5"
Ømm - Øin
135-5"



160-6"
Ømm - Øin
160-6"



180-7"
Ømm - Øin
180-7"



Schaumstoffpad für Rotationsanwendungen Ø80 mm (3")

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.BR90H	COARSE	Blau	1 Stk. im Flow Pack
9.BR90H/48	COARSE	Blau	48 Stk. im Karton
9.BR90M	FINE	Gelb	1 Stk. im Flow Pack
9.BR90M/48	FINE	Gelb	48 Stk. im Karton
9.BR90S	ULTRA FINE	Weiß	1 Stk. im Flow Pack
9.BR90S/48	ULTRA FINE	Weiß	48 Stk. im Karton

Schaumstoffpad für Rotationsanwendungen Ø135 mm (5")

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.BR150H	COARSE	Blau	1 Stk. im Flow Pack
9.BR150H/48	COARSE	Blau	48 Stk. im Karton
9.BR150M	FINE	Gelb	1 Stk. im Flow Pack
9.BR150M/48	FINE	Gelb	48 Stk. im Karton
9.BR150S	ULTRA FINE	Weiß	1 Stk. im Flow Pack
9.BR150S/48	ULTRA FINE	Weiß	48 Stk. im Karton

Schaumstoffpad für Rotationsanwendungen Ø160 mm (6")

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.BR180H	COARSE	Blau	1 Stk. im Flow Pack
9.BR180H/48	COARSE	Blau	48 Stk. im Karton
9.BR180M	FINE	Gelb	1 Stk. im Flow Pack
9.BR180M/48	FINE	Gelb	48 Stk. im Karton
9.BR180S	ULTRA FINE	Weiß	1 Stk. im Flow Pack
9.BR180S/48	ULTRA FINE	Weiß	48 Stk. im Karton

Schaumstoffpad für Rotationsanwendungen Ø180 mm (7")

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.BR200H	COARSE	Blau	1 Stk. im Flow Pack
9.BR200H/48	COARSE	Blau	48 Stk. im Karton
9.BR200M	FINE	Gelb	1 Stk. im Flow Pack
9.BR200M/48	FINE	Gelb	48 Stk. im Karton
9.BR200S	ULTRA FINE	Weiß	1 Stk. im Flow Pack
9.BR200S/48	ULTRA FINE	Weiß	48 Stk. im Karton

WICHTIGE BEMERKUNG

- Alle Schwämme einzeln im Flow Pack verpackt
- 48 einzeln verpackte Pads im Grosskarton

4.1 Polierscheiben

Bigfoot Polierscheiben für Rotationspolierer

MADE IN ITALY

- Das Schaumstoffpolierpad für Rotationsmaschinen hat einen Durchmesser von 160mm und eine Dicke von 50mm und ist ideal für industrielle und professionelle Anwendungen.
- Es besteht aus nicht vernetztem, geschlossenporigem gelbem Schaumstoff und verbessert die Leistung aggressiver Schleifpasten bei gleichzeitig langer Haltbarkeit.
- Geeignet für Roboterarme sowie für Automobil- und Marineanwendungen, passt es hervorragend zu den Rotary Coarse- und XC-2-Schleifpasten für den Schliff und zur Rotary Fine-Paste für das Finish.



Schaumstoffpad für Rotationsanwendungen. Dicke 50mm für Stützteller Ø160mm Ø6,3"

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.BR160Y/48	MULTIPURPOSE	Gelb	1 Karton mit 48 pads




160-6,3"
Ømm - Øin
160-6,3"



4.1 Polierscheiben


Wollepads für rotierende Poliermaschinen - Cut&Finish

- Die RUPES Cut&Finish-Wollepads bestehen aus hochwertiger Merinowolle, die auf eine einheitliche Länge von 20mm geschnitten und dicht auf einer Schaumstoffbasis angebracht ist, um ein optimales Gleichgewicht zwischen Schneid- und Finishing-Leistung zu gewährleisten.
- Das Design des Pads ermöglicht Flexibilität bei verschiedenen Anwendungen und passt sich den Formen von Karosserieteilen an, ohne die Oberfläche zu beschädigen oder ungleichmäßige Schnitte zu verursachen.
- Kompatibel mit den meisten Rotationspoliermaschinen erzielen sie die besten Ergebnisse mit langsam laufenden Maschinen mit hohem Drehmoment, wie der BigFoot LH19E, und bieten Vielseitigkeit für Detailer und Karosserietechniker.




Cut&Finish-Wollepads für Rotationsanwendungen für Stützteller Ø75mm Ø3"

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.BL80F	CUT&FINISH	Weiß	1 Stück
9.BL80F/48	CUT&FINISH	Weiß	48 Stk. im Karton




Cut&Finish-Wollepads für Rotationsanwendungen für Stützteller Ø125mm Ø5"

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.BL150F	CUT&FINISH	Weiß	1 Stück
9.BL150F/48	CUT&FINISH	Weiß	48 Stk. im Karton



Cut&Finish-Wollepads für Rotationsanwendungen für Stützteller Ø150mm Ø6"

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.BL180F	CUT&FINISH	Weiß	1 Stück
9.BL180F/48	CUT&FINISH	Weiß	48 Stk. im Karton



Cut&Finish-Wollepads für Rotationsanwendungen für Stützteller Ø165mm Ø6.5"

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.BL200F	CUT&FINISH	Weiß	1 Stück
9.BL200F/48	CUT&FINISH	Weiß	48 Stk. im Karton



WICHTIGE BEMERKUNG

- Alle Pads sind einzeln verpackt in einer widerstandsfähigen, transparenten Schlauchbeutelverpackung mit UV-Schutz
- 48 einzeln verpackte Pads im Grosskarton

4.1 Polierscheiben

Wollepads für rotierende Poliermaschinen - Rotary Flat

- Die Rotary Flat-Wollepads sind für Polierwendungen in der Industrie, im Marine- und im Automobilbereich konzipiert und haben eine flache Oberfläche ohne Schaumstoffschicht für maximale Effizienz.
- Sie bieten eine Schneidleistung, die zwischen den Twisted Wool- und den Cut & Finish-Pads liegt, und lassen sich optimal mit den XC-2-, MARINE- und Rotary Coarse-Schleifpasten kombinieren.
- Gefertigt aus 100 % natürlicher Wolle mit 25 mm langen Fasern, durchlaufen sie einen sorgfältigen Gerbungs- und Entfettungsprozess, um Haltbarkeit und hohe Leistung sicherzustellen.



Rotary Flat Wollpad für Stützteller Ø75mm Ø3"

ARTIKEL	Beschreibung	Pads pro Pack	Bestellen in Vielfachen von
9.IL80H	COARSE	12 Stück	12 Stück



Rotary Flat Wollpad für Stützteller Ø150mm Ø6"

ARTIKEL	Beschreibung	Pads pro Pack	Bestellen in Vielfachen von
9.IL160H	COARSE	2 Stück	2 Stück



Rotary Flat Wollpad für Stützteller Ø165mm Ø6.5"

ARTIKEL	Beschreibung	Pads pro Pack	Bestellen in Vielfachen von
9.IL180H	COARSE	2 Stück	2 Stück



WICHTIGE BEMERKUNG

Alle Pads sind in einem stabilen transparenten Flowpack mit UV-Schutz verpackt:

- 9.IL80H verpackt in einer Packung mit 12 Pads
- 9.IL160H und 9.IL180H verpackt in einer 2-Pad-Packung

4.1 Polierscheiben

Wollepads für rotierende Poliermaschinen - Twisted

- Die Twisted Natural-Wollepads bieten schnellen Schnitt, reduzieren das Risiko von Hologrammen und verbessern die Effizienz bei einem gleichmäßigen, vibrationsfreien Betrieb.
- Sie bestehen aus 100 % natürlicher Lammwolle, ohne synthetische Fasern oder Füllstoffe, und jede Faser wird dampfgehärtet, um Konsistenz und Farbstabilität zu gewährleisten.
- Erhältlich in drei Größen, sind sie mit den meisten Rotationspoliermaschinen kompatibel und für die Verwendung mit der Rotary Coarse-Schleifpaste von RUPES in verschiedenen Branchen optimiert.




Rotary Twisted Wollpad für Stützteller Ø125mm Ø5"

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.BL180H	COARSE	Blau / Weiß	1 Stück
9.BL180H/48	COARSE	Blau / Weiß	48 Stk. im Karton



Rotary Twisted Wollpad für Stützteller Ø150mm Ø6"

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.BL200H	COARSE	Blau / Weiß	1 Stück
9.BL200H/48	COARSE	Blau / Weiß	48 Stk. im Karton



Rotary Twisted Wollpad für Stützteller Ø165mm Ø6.5"

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.BL230H	COARSE	Blau / Weiß	1 Stück
9.BL230H/48	COARSE	Blau / Weiß	48 Stk. im Karton



WICHTIGE BEMERKUNG

- Alle Pads sind einzeln verpackt in einer widerstandsfähigen, transparenten Schlauchbeutelverpackung mit UV-Schutz
- 48 einzeln verpackte Pads im Grosskarton




4.2 Polierpasten und polish

D-A Serie - Für Dual-Action-Poliermaschinen



MADE IN ITALY




D-A COARSE

Polierpaste COARSE High Performance

- Schnelle Fehlerbeseitigung bei extrem einfacher Anwendung bei allen Lackarten
- Formel mit speziellen Schmiermitteln für längere Polierzyklen
- Reduzierter Polierstaub und leichtes Entfernen von Rückständen

ARTIKEL	9.DACOARSE250	9.DACOARSE500	9.DACOARSE	9.DACOARSE5L
Beschreibung	COARSE	COARSE	COARSE	COARSE
Größe	250 mL	500 mL	1000 mL	5 L
Einheit	1 Flasche	1 Flasche	1 Flasche	1 Kanister
Einheiten pro Packung	12 Flaschen	6 Flaschen	6 Flaschen	2 Kanister
Bestellbar in Vielfachen von	12 Flaschen	6 Flaschen	6 Flaschen	2 Kanister




D-A FINE

Polierpaste FINE High Performance

- Neue Mikro-Abrasiv-Technologie für verbesserte Schleifleistung
- Leicht zu entfernen, minimiert Flecken auf weichen oder empfindlichen Farben
- Als 2. Polierschritt nach D-A COARSE Paste verwenden

ARTIKEL	9.DAFINE250	9.DAFINE500	9.DAFINE	9.DAFINE5L
Beschreibung	FINE	FINE	FINE	FINE
Größe	250 mL	500 mL	1000 mL	5 L
Einheit	1 Flasche	1 Flasche	1 Flasche	1 Kanister
Einheiten pro Packung	12 Flaschen	6 Flaschen	6 Flaschen	2 Kanister
Bestellbar in Vielfachen von	12 Flaschen	6 Flaschen	6 Flaschen	2 Kanister

NEW



D-A ULTRA-FINE

Polierpaste ULTRA-FINISHING High Performance

- Garantiert überlegenen Glanz und Farbtiefe
- Ideal für weiche oder dunkle Lacke, ohne Füllstoffe und mit leicht entfernbaren Rückständen
- Die karosseriesichere Formel liefert ein makelloses Finish in jeder Anwendung

ARTIKEL	9.DAULTRAFINE250	9.DAULTRAFINE500	9.DAULTRAFINE
Beschreibung	ULTRA-FINE	ULTRA-FINE	ULTRA-FINE
Größe	250 mL	500 mL	1000 mL
Einheit	1 Flasche	1 Flasche	1 Flasche
Einheiten pro Packung	12 Flaschen	6 Flaschen	6 Flaschen
Bestellbar in Vielfachen von	12 Flaschen	6 Flaschen	6 Flaschen

UNO Serie




4.2 Polierpasten und polish

UNO Serie - Universelle Polituren



MADE IN ITALY




UNO PURE

Universal ultra - fine finishing Politur

- Einfache Handhabung und leichtes Entfernen von Rückständen
- Geeignet für alle Arten von Lacken, einschließlich: 1-Schicht, klarer, harter, weicher oder klebrigen Lacke
- Keine Schutzzeigenschaft, hinterlässt ein Finish bereit zum Auftragen eines Schutzmittels

ARTIKEL	9.PURE250	9.PURE500	9.PURE	9.PURE5L
Beschreibung	Ultra-Fine	Ultra-Fine	Ultra-Fine	Ultra-Fine
Größe	250 mL	500 mL	1000 mL	5 L
Einheit	1 Flasche	1 Flasche	1 Flasche	1 Kanister
Einheiten pro Packung	12 Flaschen	6 Flaschen	6 Flaschen	2 Kanister
Bestellbar in Vielfachen von	12 Flaschen	6 Flaschen	6 Flaschen	2 Kanister




UNO PROTECT

Schutz und Glanz one-step

- Entfernt leichte bis mittelschwere Defekte in einem einzigen Durchgang
- Poliert die Oberfläche und verleiht ihr einen hohen Glanz und Farbtiefe
- Bietet lang anhaltenden Schutz von bis zu 90 Tagen dank einer Mischung aus hochwertigen Wachsen

ARTIKEL	9.PROTECT250	9.PROTECT500	9.PROTECT	9.PROTECT5L
Beschreibung	Politur & Schutz	Politur & Schutz	Politur & Schutz	Politur & Schutz
Größe	250 mL	500 mL	1000 mL	5 L
Einheit	1 Flasche	1 Flasche	1 Flasche	1 Kanister
Einheiten pro Packung	12 Flaschen	6 Flaschen	6 Flaschen	2 Kanister
Bestellbar in Vielfachen von	12 Flaschen	6 Flaschen	6 Flaschen	2 Kanister



UNO ADVANCED

Stand alone protection & maintenance polish

- Hochtechnische mikroabrasive Technologie in Verbindung mit modernstem Nanoschutz
- Es kann kleinere Unvollkommenheiten entfernen und gleichzeitig eine dauerhafte Schutzschicht erzeugen, die bis zu 12 Monate hält


ARTIKEL	9.ADVANCED250	9.ADVANCED500	9.ADVANCED
Beschreibung	Protection & Maintenance Polish	Protection & Maintenance Polish	Protection & Maintenance Polish
Größe	250 mL	500 mL	1000 mL
Einheit	1 Flasche	1 Flasche	1 Flasche
Einheiten pro Packung	12 Flaschen	6 Flaschen	6 Flaschen
Bestellbar in Vielfachen von	12 Flaschen	6 Flaschen	6 Flaschen

4.2 Polierpasten und polish

MILLE Serie - Universelle Polierpasten



MADE IN ITALY




MILLE COARSE

Universal-Schleifpaste COARSE

- Ideal für industrielle Umgebungen und schnelle Schneidanwendungen
- Hochleistungsschleifpaste, die aggressivste der Mille-Reihe

ARTIKEL	9.BGCOARSE250	9.BGCOARSE	9.BGCOARSE5L
Beschreibung	COARSE	COARSE	COARSE
Größe	250 mL	1000 mL	5 L
Einheit	1 Flasche	1 Flasche	1 Kanister
Einheiten pro Packung	12 Flaschen	6 Flaschen	2 Kanister
Bestellbar in Vielfachen von	12 Flaschen	6 Flaschen	2 Kanister



MILLE FINE

Universal-Schleifpaste FINE

- Sie kann mittlere bis feine Unebenheiten entfernen und hinterlässt ein hochglänzendes Finish ohne Hologramme
- Sie bietet ein angenehmes Benutzererlebnis mit allen Zwangsexzenter Polierern

ARTIKEL	9.BGFINE250	9.BGFINE	9.BGFINE5L
Beschreibung	FINE	FINE	FINE
Größe	250 mL	1000 mL	5 L
Einheit	1 Flasche	1 Flasche	1 Kanister
Einheiten pro Packung	12 Flaschen	6 Flaschen	2 Kanister
Bestellbar in Vielfachen von	12 Flaschen	6 Flaschen	2 Kanister



MILLE Black Line

Universal-Schleifpaste COARSE, für dunkle Lacke und Kohlefaserprodukte

- Schleifpolitur speziell für das Polieren von dunklen Lacken, Kohlefasern und Verbundwerkstoffen
- Diese vielseitige und universelle Politur ermöglicht es, schwere Defekte und Schleifspuren zu korrigieren


ARTIKEL	9.BGCOARSEBL	9.BGCOARSEBL5L
Beschreibung	COARSE	COARSE
Größe	1000 mL	5 L
Einheit	1 Flasche	1 Kanister
Einheiten pro Packung	6 Flaschen	2 Kanister
Bestellbar in Vielfachen von	6 Flaschen	2 Kanister

4.2 Polierpasten und polish

ROTARY Serie - Universelle Polierpasten



MADE IN ITALY




ROTARY COARSE

Schleifpaste COARSE für Rotationspolierer

- Vielseitig und universell einsetzbar, ermöglicht auch die Entfernung tiefer Kratzer
- Bleibt lange cremig, was Ihnen ermöglicht, immer unter optimalen Bedingungen zu arbeiten, ohne Staub zu erzeugen

ARTIKEL	9.BRCOARSE250	9.BRCOARSE500	9.BRCOARSE	9.BRCOARSE5L
Beschreibung	COARSE	COARSE	COARSE	COARSE
Größe	250 mL	500 mL	1000 mL	5 L
Einheit	1 Flasche	1 Flasche	1 Flasche	1 Kanister
Einheiten pro Packung	12 Flaschen	6 Flaschen	6 Flaschen	2 Kanister
Bestellbar in Vielfachen von	12 Flaschen	6 Flaschen	6 Flaschen	2 Kanister




ROTARY FINE

Schleifpaste FINE für Rotationspolierer

- Ideales Produkt, um den richtigen Mix zwischen Schliff und Finish zu erreichen
- Speziell formuliert für eine perfekte Oberfläche auch auf sehr harten Klarlacken

ARTIKEL	9.BRFINE250	9.BRFINE500	9.BRFINE	9.BRFINE5L
Beschreibung	FINE	FINE	FINE	FINE
Größe	250 mL	500 mL	1000 mL	5 L
Einheit	1 Flasche	1 Flasche	1 Flasche	1 Kanister
Einheiten pro Packung	12 Flaschen	6 Flaschen	6 Flaschen	2 Kanister
Bestellbar in Vielfachen von	12 Flaschen	6 Flaschen	6 Flaschen	2 Kanister



ROTARY Black Line

Universal-Schleifpaste COARSE, für dunkle Lacke und Kohlefaserprodukte


- Schleifpolitur speziell für das Polieren von dunklen Lacken, Kohlefasern und Verbundwerkstoffen
- Mit dieser Rotationspolitur lassen sich schwere Fehler und Schleifspuren korrigieren

ARTIKEL	9.BRCOARSEBL	9.BRCOARSEBL5L
Beschreibung	COARSE	COARSE
Größe	1000 mL	5 L
Einheit	1 Flasche	1 Kanister
Einheiten pro Packung	6 Flaschen	2 Kanister
Bestellbar in Vielfachen von	6 Flaschen	2 Kanister

4.2 Polierpasten und polish

Für industrielle Lackierungen

MADE IN ITALY



XC-2 EXTRA CUT COMPOUND

Hervorragende Leistung auf industriellen Beschichtungen

- Schnellere Entfernung von Defekten
- Bessere Oberfläche und Farbtiefe
- Hervorragende Leistung auf verschiedenen festen Oberflächen

ARTIKEL	9.XC2/1KG	9.XC2/4,5KG
Beschreibung	XTRA CUT	XTRA CUT
Größe	1 kg	4,5 kg
Einheit	1 Flasche	1 Kanister
Einheiten pro Packung	6 Flaschen	2 Kanister
Bestellbar in Vielfachen von	6 Flaschen	2 Kanister





RUPES

MARINE



VERBRAUCHSMATERIAL

4.2 Polierpasten und polish



MADE IN ITALY

NEW


MARINE XC-100 | EXTRA-CUT POLIERPASTE

Zum Entfernen von P800/P1000-Schleifspuren auf Produktions-Gelcoat und oxidierten Booten

- Speziell entwickelt, um P800/P1000-Schleifspuren zu entfernen und frisch aufgetragene Gelcoat-Oberflächen zu pflegen, wodurch es sich ideal für die Formenpflege eignet.
- Die ultimative Wahl für Bootshersteller und Wartungsprofis, die schnelle und effiziente Ergebnisse liefert.

ARTIKEL	9.XC100/500	9.XC100/1KG	9.XC100/4.5KG
Beschreibung	EXTRA-CUT	EXTRA-CUT	EXTRA-CUT
Größe	500 mL	1 kg	4,5 kg
Einheit	1 Flasche	1 Flasche	1 Kanister
Einheiten pro Packung	6 Flaschen	6 Flaschen	2 Kanister
Bestellbar in Vielfachen von	6 Flaschen	6 Flaschen	2 Kanister

NEW


MARINE XC-300 | FAST-CUT POLIERPASTE

Zum Entfernen von P1200/P1500 oder feineren Schleifspuren auf Gelcoat und lackierten Booten

- Es wurde speziell für Marineanwendungen entwickelt und liefert außergewöhnliche Ergebnisse auf Gelcoat und lackierten Oberflächen, während es P1200/P1500 oder feinere Schleifspuren entfernt.
- Perfekt für Bootswerften und Schiffsaufbereiter, um schnelle, effiziente und konsistente Ergebnisse zu gewährleisten.

ARTIKEL	9.XC300/500	9.XC300/1KG	9.XC300/4.5KG
Beschreibung	FAST-CUT	FAST-CUT	FAST-CUT
Größe	500 mL	1 kg	4,5 kg
Einheit	1 Flasche	1 Flasche	1 Kanister
Einheiten pro Packung	6 Flaschen	6 Flaschen	2 Kanister
Bestellbar in Vielfachen von	6 Flaschen	6 Flaschen	2 Kanister

NEW


MARINE XF-500 | FEINSCHLEIFPOLITUR

Für die endgültige Verarbeitung von Gelcoat und lackierten Booten

- Entwickelt für ein optimales Finish auf Gelcoat und lackierten Oberflächen und sorgt für außergewöhnlichen Glanz, insbesondere nach der Verwendung von Schleifpolitur.
- Ideal für Detailer, Erstausrüster und Bootswerften, sorgt es für ein atemberaubendes Finish auf Booten und Yachten, sei es bei der Restaurierung oder dem Hinzufügen des letzten Schiffs.


ARTIKEL	9.XF500/500	9.XF500	9.XF500/4L
Beschreibung	FEINSCHLEIFPOLITUR	FEINSCHLEIFPOLITUR	FEINSCHLEIFPOLITUR
Größe	500 mL	1000 mL	4 L
Einheit	1 Flasche	1 Flasche	1 Kanister
Einheiten pro Packung	6 Flaschen	6 Flaschen	2 Kanister
Bestellbar in Vielfachen von	6 Flaschen	6 Flaschen	2 Kanister

4.2 Polierpasten und polish



MADE IN ITALY

NEW




MARINE XF-600 | ULTRA-FEINER POLIERMITTEL

Zur Glanzsteigerung

- Garantiert überlegenen Glanz und Farbtiefe
- Ideal für Bootslacke und Gelcoat, ohne Füllstoffe und mit leicht entfernbaren Rückständen
- Die werftsichere Formel sorgt für ein makelloses Finish im maritimen Bereich

ARTIKEL	9.XP600/500	9.XP600
Beschreibung	ULTRA-FEINER POLIERMITTEL	ULTRA-FEINER POLIERMITTEL
Größe	500 mL	1000 mL
Einheit	1 Flasche	1 Flasche
Einheiten pro Packung	6 Flaschen	6 Flaschen
Bestellbar in Vielfachen von	6 Flaschen	6 Flaschen

NEW




MARINE XP-700 | NANO-SCHUTZ

Um Gelcoat und lackierte Boote vor UV-Strahlen und anderen externen Einflüssen zu schützen

- Bietet bis zu 6 Monate Haltbarkeit mit UV-Schutz, hohem Glanz, wasserabweisendem Abperlen von Wasser und verbesserter Klarheit als letzter Schritt im RUPES MARINE System.
- Kann von Hand oder maschinell aufgetragen werden und verbessert die Oberflächenglätte für eine einfachere Reinigung und professionelle Ergebnisse auf jedem Schiff.

ARTIKEL	9.XP700/500	9.XP700
Beschreibung	NANO SCHUTZ	NANO SCHUTZ
Größe	500 mL	1000 mL
Einheit	1 Flasche	1 Flasche
Einheiten pro Packung	6 Flaschen	6 Flaschen
Bestellbar in Vielfachen von	6 Flaschen	6 Flaschen

NEW



MARINE XP-900 | POLYMER-SPRÜH-VERSIEGELUNG

Um Gelcoat und lackierte Boote vor UV-Strahlen und anderen externen Einflüssen zu schützen

- Bietet bis zu 3 Monate Haltbarkeit mit UV-Schutz, Hochglanz und eine hydrophobe Oberfläche, sicher für Gelcoat, Metall, Glas, Vinyl und lackierte Oberflächen.
- Einfache Anwendung durch Aufsprühen und Abwischen, auf nassen Oberflächen als Trocknungshilfe verwendbar; Für optimale Ergebnisse alle 1-3 Monate erneut auftragen.

ARTIKEL	9.XP900
Beschreibung	POLYMER VERSIEGELUNG
Größe	500 mL
Einheit	1 Flasche
Einheiten pro Packung	6 Flaschen
Bestellbar in Vielfachen von	6 Flaschen



REVEAL LITE

Formuliert für die Vorbereitung und Reinigung von Oberflächen

- Optimiertes Oberflächenvorbereitungs- und Reinigungsprodukt, das speziell formuliert wurde, um Rückstände, Wachse, Beläge und andere Verunreinigungen zu entfernen, die vor oder nach dem Polieren auf Oberflächen zurückgeblieben sind

ARTIKEL	9.REVEALM750	9.REVEALM5L
Beschreibung	REVEAL LITE	REVEAL LITE
Größe	750 mL	5 L
Einheit	1 Flasche	1 Kanister
Einheiten pro Packung	6 Flaschen	2 Kanister
Bestellbar in Vielfachen von	6 Flaschen	2 Kanister



REVEAL STRONG

Formuliert für die Vorbereitung und Reinigung von Oberflächen

- Entwickelt, um die hartnäckigsten Rückstände, Füllstoffe, Klebstoffe und öligen Rückstände zu entfernen; REVEAL STRONG zeigt den wahren Zustand der zu polierenden Oberfläche und entfernt alles, was Fehler verdecken kann

ARTIKEL	9.REVEALH750	9.REVEALH5L
Beschreibung	REVEAL STRONG	REVEAL STRONG
Größe	750 mL	5 L
Einheit	1 Flasche	1 Kanister
Einheiten pro Packung	6 Flaschen	2 Kanister
Bestellbar in Vielfachen von	6 Flaschen	2 Kanister

4.4 Autopflegeprodukte



WASH & DECONTAMINATION MITT

All-in-One-Lösung zum Waschen und Dekontaminieren

- Spart Zeit und Mühe durch doppelseitiges Design
- Bereitet die Oberfläche für eine Lackkorrektur und/oder einen Lackschutz vor
- Entfernt Straßenschmutz und Verunreinigungen, die in der Oberfläche eingebettet sind

ARTIKEL	9.CLAYMITT
Beschreibung	RUPES Wasch- und Dekontaminationshandschuh
Größe	22cm (L) x 33cm (H)
Einheit	1 Stk.



M707

Carnauba Hochglanz-Schutzshampoo

- Hochwertiges Shampoo mit einem hohen Anteil an echtem Carnaubawachs
- Die kombinierte Wirkung von Wachs und Reiniger garantiert eine effiziente Fahrzeugreinigung, Schutz vor Umweltbelastungen und erhöhten Glanz in einem Schritt

ARTIKEL	9.CCM707	9.CCM707T/2
Beschreibung	Carnauba Hochglanz - Schutzshampoo	
Größe	500 mL	2 x 5 L
Einheit	1 Flasche	Kanister (x2)
Einheiten pro Packung	1 Flasche	2 Kanister



M101

Hochkonzentriertes Pflegeshampoo

- Entwickelt, um hartnäckigen Schmutz äußerst effektiv zu entfernen und die Karosserie für den Polier- und Detailing-Prozess vorzubereiten

ARTIKEL	9.CCM101	9.CCM101T/2
Beschreibung	Hochkonzentriertes Pflege - Shampoo	
Größe	500 mL	2 x 5 L
Einheit	1 Flasche	Kanister (x2)
Einheiten pro Packung	1 Flasche	2 Kanister



M501

Mehrzweck Entfetter

- Effektiv zum Entfetten des Motorraums oder der Innenseite der Radläufe (empfohlene Verdünnung 1:5), aber sanft genug, um direkt auf dem Leder der Sitze oder dem Kunststoff im Cockpit verwendet zu werden

ARTIKEL	9.CCM501	9.CCM501T/2
Beschreibung	Mehrzweck - Entfetter	
Größe	500 mL	2 x 5 L
Einheit	1 Flasche	Kanister (x2)
Einheiten pro Packung	1 Flasche	2 Kanister



M606

Schnellreiniger

- Gebrauchsfertiger Reiniger, geeignet für alle Arten von Fahrzeugoberflächen (Karosserie, Gummi, Chromprofile, Kunststoffe, Räder)
- Die in der Formulierung verwendeten Gleitmittel schützen vor unbeabsichtigten Mikrokratzern

ARTIKEL	9.CCM606
---------	----------

Beschreibung	Schnellreiniger
Größe	500 mL
Einheit	1 Flasche
Einheiten pro Packung	1 Flasche

*Verkaufseinheit: Vielfache von 6



P808

Schutzversiegelung

- Widerstandsfähiger Schutzfilm auf der Autokarosserie
- Schutz für bis zu 6 Monate vor den häufigsten Quellen von Umweltverschmutzung
- Erhöht den Glanz der Karosserie

ARTIKEL	9.CCP808	9.CCP808T/2
---------	----------	-------------

Beschreibung	Schutzversiegelung	Schutzversiegelung
Größe	500 mL	2 x 5 L
Einheit	1 Flasche	Kanister (x2)
Einheiten pro Packung	1 Flasche	2 Kanister



G401

Glasreiniger

- Geeignet für jede Art von Glas: sowohl original als auch nachgerüstet, sogar getönt
- Schmutzreste und ölige Patinas werden in einem einzigen Durchgang leicht gelöst und entfernt, ohne einen Schleier zu hinterlassen

ARTIKEL	9.CCG401	9.CCG401T/2
---------	----------	-------------

Beschreibung	Glasreiniger	Glasreiniger
Größe	500 mL	2 x 5 L
Einheit	1 Flasche	Kanister (x2)
Einheiten pro Packung	1 Flasche	2 Kanister

**G202**

Glaspolitur

- Extrem feine Schleifpaste, die das Glas wirklich tiefenwirksam reinigt, ohne es zu zerkratzen und so die Transparenz wesentlich verbessert
- Geeignet zum Entfernen von Kalkflecken auf der Außenseite von Front- und Seitenscheiben

ARTIKEL	9.CCG202
Beschreibung	Kristallglaspolitur
Größe	150 mL
Einheit	1 Flasche
Einheiten pro Packung	1 Flasche

**L301**

Leder Schnellreiniger

- Speziell formuliert für die Verwendung auf allen Lederpolstern im Auto
- Entfernt sicher hartnäckigen Schmutz, spendet Feuchtigkeit und schützt die Oberflächen, sodass sie wieder ihren ursprünglichen Glanz erhalten

ARTIKEL	9.CCL301	9.CCL301T/2
Beschreibung	Leder - Schnellreiniger	Leder - Schnellreiniger
Größe	500 mL	2 x 5 L
Einheit	1 Flasche	Kanister (x2)
Einheiten pro Packung	1 Flasche	2 Kanister

**DOUBLE CLEAN**

- Hochkonzentrierter Reiniger zur Autowäsche
- Zweikomponentenreiniger zum Waschen von PKW, LKW und Werkstattböden, Motorräumen
- Bei besonders fettigen Verschmutzungen aufsprühen und einwirken lassen
- Kann auch als Antisilikon vor dem Lackieren verwendet werden

ARTIKEL	9.CCDCLEAN/5l	9.CCDCLEAN/25l
Beschreibung	Hochkonzentrierter Reiniger zur Autowäsche	
Größe	5 L	25 L
Einheit	1 Kanister	1 Kanister
Bestellbar in Vielfachen von	4 Kanister	1 Kanister

**Soft Interface ohne Löcher**

Ø 75mm - 7mm dick

ARTIKEL	990.013
---------	---------

Befestigung	Klett
Löcher	-
Härte	Soft
Einheit	1 Packung mit 2 Pads

**Soft Interface ohne Löcher**

Ø 75mm - 12mm dick

ARTIKEL	990.014
---------	---------

Befestigung	Klett
Löcher	-
Härte	Soft
Einheit	1 Packung mit 2 Pads

**Soft Interface ohne Löcher**

Ø 125mm - 7mm dick

ARTIKEL	980.038
---------	---------

Befestigung	Klett
Löcher	-
Härte	Soft
Einheit	1 Packung mit 2 Pads

**Soft Interface ohne Löcher**

Ø 125mm - 12mm dick

ARTIKEL	980.044
---------	---------

Befestigung	Klett
Löcher	-
Härte	Soft
Einheit	1 Packung mit 2 Pads

4.5 Interface

**Soft Interface ohne Löcher**

Ø 150mm - 7mm dick

ARTIKEL	981.325
Befestigung	Klett
Löcher	-
Härte	Soft
Einheit	1 Packung mit 2 Pads

**Soft Interface ohne Löcher**

Ø 150mm - 12mm dick

ARTIKEL	981.324
Befestigung	Klett
Löcher	-
Härte	Soft
Einheit	1 Packung mit 2 Pads

**Soft Interface Löcher 8+8+1**


Ø 125mm - 7mm dick

ARTIKEL	980.039
Befestigung	Klett
Löcher	8+8+1
Härte	Soft
Einheit	1 Packung mit 2 Pads

**Soft Interface Löcher 8+8+1**

Ø 125mm - 12mm dick

ARTIKEL	980.043
Befestigung	Klett
Löcher	8+8+1
Härte	Soft
Einheit	1 Packung mit 2 Pads

**Soft Interface MULTIHOLES**

Ø 150mm - 7mm dick

ARTIKEL	981.322
---------	---------

Befestigung	Klett
Löcher	MULTIHOLES
Härte	Soft
Einheit	1 Packung mit 2 Pads

**Soft Interface MULTIHOLES**

Ø 150mm - 12mm dick

ARTIKEL	981.323
---------	---------

Befestigung	Klett
Löcher	MULTIHOLES
Härte	Soft
Einheit	1 Packung mit 2 Pads

**Pad-Schnittstelle Ø30mm - Ø1.25"**

Für LD30

ARTIKEL	9P06.062
---------	----------

Befestigung	Klett/Selbst
Löcher	-
Härte	Weich
Werkzeug	LD30
Gewinde	M10
Einheit	1





RUPES SCHLEIFMITTEL

**ALLES WAS SIE BENÖTIGEN
UM EIN PERFEKTES
ERGEBNIS ZU ERHALTEN**




Eine komplette Linie innovativer Schleifmittel, die hohe Leistung und lange Lebensdauer gewährleisten und Folgendes bieten: Höhere Qualität dank gleichmäßiger Körnung und perfekt ebener Oberfläche. Feuchtigkeitsbeständigkeit, unverändert auch auf nassen Oberflächen mit verstärkten Rändern. Effizienz auch in schwer zugänglichen Bereichen wie Ecken und scharfen Kanten.

Keine Verstopfung dank des verbesserten Absaugsystems, der mehrfach gelochten Schleifteller und der zentralen Öffnung – entfernt bis zu 50 % mehr Staub.

4.6 Schleifmittel



NEW

**PROCUT - SCHLEIFSCHEIBEN Ø150mm**

Filmscheiben

ARTIKEL	Körnung	Löcher	Einheit	Keramische Mischung
9.45FD040	P40	15	50	
9.45FD060	P60	15	50	
9.45FD080	P80	15	50	
9.45FD100	P100	15	50	
9.45FD120	P120	15	50	
9.45FD150	P150	15	50	
9.45FD180	P180	15	50	
9.45FD220	P220	15	50	
9.45FD240	P240	15	50	
9.45FD280	P280	15	50	
9.45FD320	P320	15	50	
9.45FD360	P360	15	50	
9.45FD400	P400	15	50	
9.45FD500	P500	15	50	
9.45FD600	P600	15	50	
9.45FD800	P800	15	50	
9.45FD1000	P1000	15	50	
9.45FD1200	P1200	15	50	
9.45FD1500	P1500	15	50	
9.45FD2000	P2000	15	50	

NEW

**PROCUT - SCHLEIFSCHEIBEN Ø125mm**

Filmscheiben

ARTIKEL	Körnung	Löcher	Einheit	Kerami. Mischung
9.45FC080	P80	17	50	
9.45FC120	P120	17	50	
9.45FC180	P180	17	50	
9.45FC220	P220	17	50	
9.45FC280	P280	17	50	
9.45FC320	P320	17	50	
9.45FC360	P360	17	50	
9.45FC400	P400	17	50	



NEW

**PROCUT - SCHLEIFBLÄTTER 70x200mm**

Filmsblätter

ARTIKEL	Körnung	Löcher	Einheit	Keramische Mischung
9.45FF040	P40	8	50	
9.45FF060	P60	8	50	
9.45FF080	P80	8	50	
9.45FF120	P120	8	100	
9.45FF180	P180	8	100	
9.45FF220	P220	8	100	
9.45FF280	P280	8	100	
9.45FF320	P320	8	100	


NEW

**PROCUT - SCHLEIFBLÄTTER 80x130mm**

Filmsblätter

ARTIKEL	Körnung	Löcher	Einheit	Keramische Mischung
9.45FB060	P60	12	100	
9.45FB080	P80	12	100	
9.45FB120	P120	12	100	
9.45FB180	P180	12	100	
9.45FB220	P220	12	100	
9.45FB280	P280	12	100	
9.45FB320	P320	12	100	
9.45FB360	P360	12	100	

NEW

**PROCUT - SCHLEIFBLÄTTER DELTA**

Filmsblätter

CODICE	Körnung	Löcher	Einheit	Keramische Mischung
9.45FA040	P40	10	50	
9.45FA060	P60	10	50	
9.45FA080	P80	10	50	
9.45FA120	P120	10	100	
9.45FA180	P180	10	100	
9.45FA220	P220	10	100	
9.45FA280	P280	10	100	
9.45FA320	P320	10	100	



NEW



PRO-CUT - SCHLEIFSCHEIBEN Ø75mm
Filmscheiben

ARTIKEL	Körnung	Einheit
9.45FE1500	P1500	50

NEW




MICROFINISH - SCHLEIFSCHEIBEN Ø35mm
Schleifblüten

ARTIKEL	Körnung	Einheit
9.45DF2000	P2000	100
9.45DF3000	P3000	100
9.45DF2000/500	P2000	500
9.45DF3000/500	P3000	500





NEW

**MULTIPURPOSE - SCHLEIFSCHEIBEN Ø150mm**

Papier Schleif-scheiben

ARTIKEL	Körnung	Löcher	Einheit
9.45PD040	P40	15	50
9.45PD060	P60	15	50
9.45PD080	P80	15	50
9.45PD100	P100	15	100
9.45PD120	P120	15	100
9.45PD150	P150	15	100
9.45PD180	P180	15	100
9.45PD220	P220	15	100
9.45PD240	P240	15	100
9.45PD280	P280	15	100
9.45PD320	P320	15	100
9.45PD400	P400	15	100
9.45PD500	P500	15	100

NEW

**WETFINISH - SCHLEIFSCHEIBEN Ø150mm**

Schaumstoff-schleifscheiben

ARTIKEL	Körnung	Einheit
9.45TD3000	P3000	20

NEW

**WETFINISH - SCHLEIFSCHEIBEN Ø125mm**

Schaumstoff-schleifscheiben

ARTIKEL	Körnung	Einheit
9.45TC3000	P3000	20

NEW

**WETFINISH - SCHLEIFSCHEIBEN Ø75mm**

Schaumstoff-schleifscheiben

ARTIKEL	Körnung	Einheit
9.45TE3000	P3000	20

4.6 Schleifmittel**NEW****WET&DRYFINISH - SCHLEIFSCHEIBEN Ø150mm**

Schaumstoff-schleifscheiben

ARTIKEL	Körnung	Einheit
9.45SD1500	P1500	20
9.45SD2000	P2000	20
9.45SD3000	P3000	20

NEW**WET&DRYFINISH - SCHLEIFSCHEIBEN Ø125mm**

Schaumstoff-schleifscheiben

ARTIKEL	Körnung	Einheit
9.45SC1500	P1500	20
9.45SC2000	P2000	20
9.45SC3000	P3000	20

NEW**WET&DRYFINISH - SCHLEIFSCHEIBEN Ø75mm**

Schaumstoff-schleifscheiben

ARTIKEL	Körnung	Einheit
9.45SE1500	P1500	20
9.45SE2000	P2000	20
9.45SE3000	P3000	20



**Soft roll 114X125mm**

Soft Rollen Schleifmittel

ARTIKEL	Beschreibung	Körnung	Einheit
9.31180	200 STREIFEN	P180	200
9.31240	200 STREIFEN	P240	200
9.31280	200 STREIFEN	P280	200
9.31320	200 STREIFEN	P320	200
9.31400	200 STREIFEN	P400	200
9.31500	200 STREIFEN	P500	200
9.31600	200 STREIFEN	P600	200
9.31800	200 STREIFEN	P800	200
9.31000	200 STREIFEN	P1000	200

**MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe**

Q - MAG Delta - Schleifpapier

ARTIKEL	Körnung	Löcher	Einheit
9.34120	P120	-	50
9.34180	P180	-	50
9.34240	P240	-	50
9.34320	P320	-	50



5.



ZUBEHÖR







Stromversorgung für iBrid HLR15 & HLR21

ARTIKEL	9HP185LT
Beschreibung	Adapter AC - DC
Kabellänge [mt]	5
Eingangsspannung [VAC]	100 - 250
Ausgangsspannung [VDC]	18
Ausgangsstrom [Ah]	15
Gewicht [kg]	0,7



Doppelladegerät für iBrid HLR15 & HLR21

ARTIKEL	9HC185LT
Beschreibung	Ladegeraet
Eingangsspannung [VAC]	100 - 240
Ladestrom [Ah]	6
LED-Ladestatusanzeigen	•
Anzahl der Ladestationen	2
Batterie	9HB185LT
Gewicht [kg]	0,9
Ladezeit	50-55 min



Batterie für iBrid HLR15 & HLR21

ARTIKEL	9HB185LT
Beschreibung	Wiederaufladbarer Akku
Volt [VDC]	18 V
Ampere [Ah]	5Ah
Akkulaufzeit	30-40 min
LED-Ladestatusanzeigen	•
Lithium-Ionen-Akku	•
Gewicht [kg]	0,6
Ladezeit	50-55 min

5.2 HLR75 & Schleifer HS Serie mit iBrid Technology



Stromversorgung für HLR75 iBrid Mini & Schleifer HS Serie

ARTIKEL	9HP180LT
Beschreibung	Adapter AC - DC
Kabellänge [mt]	5
Eingangsspannung [VAC]	100 - 120 / 220 - 250
Ausgangsspannung [VDC]	18
Ausgangsstrom [Ah]	10
Gewicht [kg]	0,4



Ladegerät für HLR75 iBrid Mini & Schleifer HS Serie

ARTIKEL	9HC180LT
Beschreibung	Ladegeraet
Eingangsspannung [VAC]	100 - 240
Ladestrom [Ah]	4
LED-Ladestatusanzeigen	•
Anzahl der Ladestationen	1
Batterie	9HB180LT
Gewicht [kg]	0,8
Ladezeit	35 min



Batterie für HLR75 iBrid Mini & Schleifer HS Serie

ARTIKEL	9HB180LT
Beschreibung	Wiederaufladbarer Akku
Volt [VDC]	18 V
Ampere [Ah]	2,5Ah
Akkulaufzeit	35-45 min
LED-Ladestatusanzeigen	•
Lithium-Ionen-Akku	•
Gewicht [kg]	0,36
Ladezeit	35 min



NEW



Stromversorgung BigFoot iBrid Nano2

ARTIKEL	9HP125LT
Beschreibung	Adapter AC - DC
Kabellänge [mt]	5
Eingangsspannung [VAC]	100 - 250
Ausgangsspannung [VDC]	12
Ausgangsstrom [Ah]	5
Gewicht [kg]	0,4



Ladegerät BigFoot iBrid Nano und iBrid Nano2

ARTIKEL	9HC120LT
Beschreibung	Ladegeraet
Eingangsspannung [VAC]	100 - 250
Ladestrom [Ah]	5
LED-Ladestatusanzeigen	•
Anzahl der Ladestationen	1
Batterie	9HB125LT
Gewicht [kg]	0,7
Ladezeit	20 min



Batterie für BigFoot iBrid Nano2

NEW

ARTIKEL	9HB125LT
Beschreibung	Wiederaufladbarer Akku
Volt [VDC]	10.8 V
Ampere [Ah]	2.5Ah
Akkulaufzeit	30 min
LED-Ladestatusanzeigen	-
Lithium-Ionen-Akku	•
Gewicht [kg]	0,22
Ladezeit	20 min



NEW



Rotations-Getriebeuntersetzung für BigFoot iBrid Nano2

ARTIKEL

564.392/C

Beschreibung

Für Ø50mm Stützteller

NEW



Exzenter-Funktionseinheit für BigFoot iBrid Nano2

ARTIKEL

581.392/C

Beschreibung

3mm-Exzenter-Funktionseinheit für
Ø30mm Stützteller

NEW



Exzenter-Funktionseinheit für BigFoot iBrid Nano2

ARTIKEL

58.392/C

Beschreibung

12mm-Exzenter-Funktionseinheit für
Ø30/50mm Stützteller

NEW



Exzenter-Funktionseinheit für BigFoot iBrid Nano2

ARTIKEL

582.392/C

Beschreibung

12mm-Exzenter-Funktionseinheit für
Ø75mm Stützteller

**NEW****Rotative Verlängerung für BigFoot iBrid Nano2 (94mm lang.)****ARTIKEL****563.392/C****Beschreibung**

Für Stützteller Ø30mm

NEW**Rotative Funktionseinheit für BigFoot iBrid Nano2****ARTIKEL****562.392/C****Beschreibung**

Für Stützteller Ø30mm

NEW**Service-Schlüssel für BigFoot iBrid Nano2****ARTIKEL****9.1396/C****Beschreibung**


Für iBrid Nano2 Stützteller

NEW



Verbinder SMARTFIX®

ARTIKEL	Gewinde
992.100	M14
992.101	5/8"

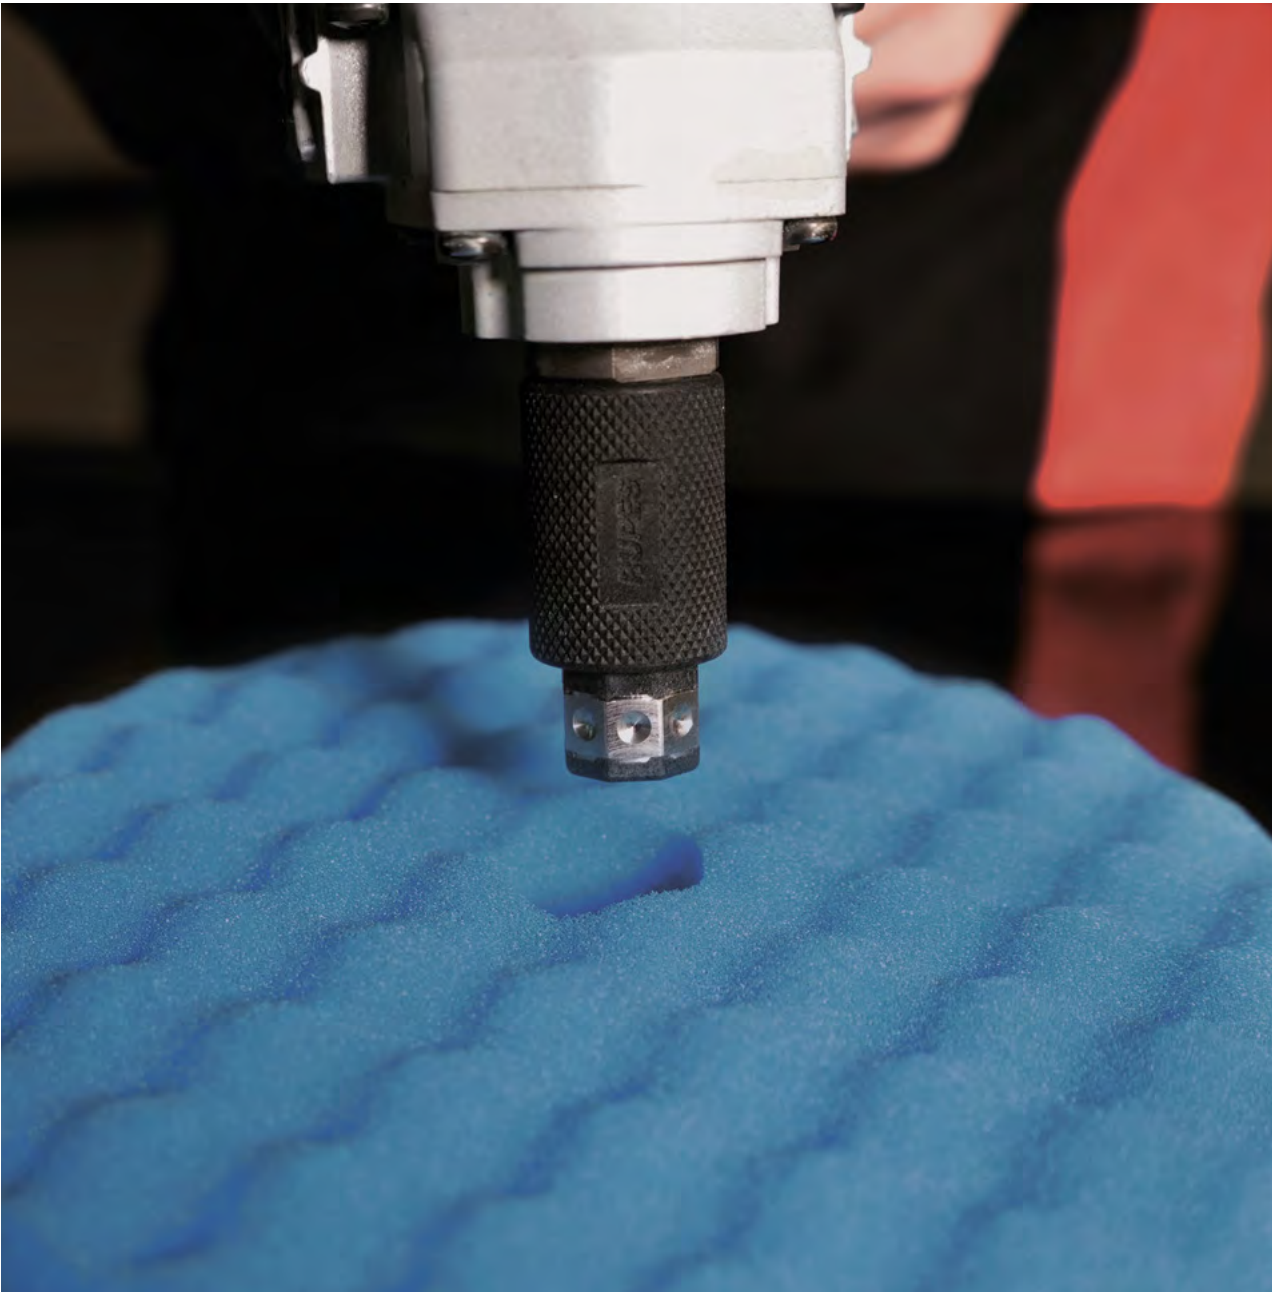

**GREEN TECH Filter**

Für elektrische und pneumatische Schleifmaschinen

ARTIKEL	Beschreibung
80.400/C	Green Tech Filter komplett
BEINHALTET	Menge
88.400 - Filtereinheit	1

**Filtereinheit für elektrische und pneumatische Schleifer**

ARTIKEL	Beschreibung
80.400/KIT	Filter Kit
80.400/KIT - BEINHALTET	Menge
9.Z906 - Filterhalterung	1
80.400/C - Filtereinheit	1
9.1266/C Schlauch Ø25mm - 1,3 mt	1

**GREEN TECH Filter**

Für iBrid Schleifer - HS-Serie

ARTIKEL	Beschreibung
80.436/C	Green Tech Filter komplett iBrid Schleifer
BEINHALTET	Menge
88.436 - Filtereinheit für iBrid Schleifer	1

**Filtereinheit für iBrid-Schleifer - HS-Serie**

ARTIKEL	Beschreibung
80.436/KIT	Filter Kit Für iBrid Schleifer
80.436/KIT - BEINHALTET	Menge
9.Z906 - Filterhalterung	1
80.436/C - Filtereinheit	1
9.1266/C Schlauch Ø25mm - 1,3 mt	1



Zubehör für Filtereinheit

ARTIKEL	9.1266/C	9.Z906
Beschreibung	Schlauch Ø25mm	Filterhalterung
Länge	1,3m	





Seiten Griff

ARTIKEL	81.322/C	81.326	811.13
Beschreibung	Vollständiger Seitengriff	Seitlicher Griff	Seitlicher Griff
Gewinde	M8	M10	M8
Antivibration	•	•	-
Werkzeug	LH19E / GL040 / GL080	GL - GM - LH22 / LH31 / LH32 / LH232	BA - FR - LH16ES / LH18ENS



Bügelgriff

ARTIKEL	811.374/C
Beschreibung	Bügelgriff
Gewinde	M8
Werkzeug	LH19E



Konische Hülse für Vulkofix

ARTIKEL	936.91
Beschreibung	Für Vulkofix
Werkzeug	923.91 - 92.91



Druckluftregler

ARTIKEL	9P03.060
Beschreibung	Regler für pneumatische Werkzeuge

Öl für pneumatische Werkzeuge

ARTIKEL	9.1640/5
Beschreibung	Schmier - /Reinigungsöl, 5 Flaschen á 50ml



5. ZUBEHÖR
5.7 Carrier





Modulares Transport- und Lagersystem (montiert)

ARTIKEL

CARRIER

BEINHALTET

Menge

GRIFF - CAR/HANDLE/STD

1

BASIS - TROLLEY - CAR/TROLLEY/STD

1

ZUSATZMODUL - CAR/MODULE/STD

2

POLIERMODUL - CAR/POLISHING/STD

1

Bemerkung: Schubladen ohne Abdeckung



Basis - Trolley

Modul mit 1 Schublade, 2 großen Rädern und 2 Lenkrollen

ARTIKEL

CAR/TROLLEY/STD



Zusatzmodul

Modul mit 1 Schublade

ARTIKEL

CAR/MODULE/STD



Poliermodul

Mit 230V Anschluss

ARTIKEL

CAR/POLISHING/STD



Festes und mobiles Basismodul

Modul mit 1 Schublade, 4 Füßen und 4 Lenkrollen

ARTIKEL

CAR/FIX/STD



Schublade

Schublade zur Aufnahme von Werkzeugen und Zubehör

ARTIKEL

CAR/CASE/STD



Zusatzmodul

Modul ohne Schublade

ARTIKEL

CAR/ELEMENT/STD



Modulverbinder

Verbinder für Wandmodule

ARTIKEL

025.1502



Griff

Transportgriff

ARTIKEL

CAR/HANDLE/STD



LL200 Swirl FINDER-Taschenlampe, wiederaufladbare Li-ion-Batterie

ARTIKEL

LL200

NEW

RUPES Ceramic Denibbing Blade

ARTIKEL

9.CBD2525



BigFoot Schwammtferner

ARTIKEL

9.BF7001

9.BF7002

Beschreibung

BigFoot
SchwammtfernerBigFoot
Schwammtferner mit
Halter

Microfaser Tücher

ARTIKEL

Beschreibung

Einheit

9.BF9050

Poliertuch Blau

1 Stk.

9.BF9060

Poliertuch Gelb

1 Stk.

9.BF9070

Poliertuch Weiß

1 Stk.

9.BFMICROF2

Poliertuch Grau

1 Stk.

9.BF9022/10

Poliertuch Gelb

1 Karton mit 10 Tüchern

5. ZUBEHÖR
5.8 BigFoot



Werkzeughalter RUPES

ARTIKEL

9.HOLDER

Montagekit inklusive



Kabelhalter RUPES

ARTIKEL

9.Z1024/25

Verpackung mit 25 Stk.

NEW



Air Jet Pad Cleaner

ARTIKEL

9.AG5500



NEW**BigFoot Silber Tasche**

Silberne, stabile Tasche mit gestickten RUPES, BigFoot und Cyclo Logos

ARTIKEL	9.Z1169/BF
---------	------------

Beschreibung	Starrer Tasche
--------------	----------------

Abmessung [cm]	50L x 30H x 25B
----------------	-----------------

**Weiche BigFoot Tasche**

Schwarze, weiche Tasche mit gesticktem RUPES und BigFoot Logo

ARTIKEL	9.Z883/BF
---------	-----------

Beschreibung	Weiche Tasche
--------------	---------------

Abmessung [cm]	40L x 30H x 25B
----------------	-----------------

**BigFoot Tasche MILLE**

Graue, halbstarre Tasche mit gestickten RUPES und BigFoot Logos

ARTIKEL	9.Z999/BF
---------	-----------

Beschreibung	Halbsteife Tasche
--------------	-------------------

Abmessung [cm]	50L x 30H x 25B
----------------	-----------------

**BigFoot Tasche rotierend**

Silberne, halbstarre Tasche mit gestickten RUPES und BigFoot Logos

ARTIKEL	9.Z998/BF
---------	-----------

Beschreibung	Halbsteife Tasche
--------------	-------------------

Abmessung [cm]	50L x 30H x 25B
----------------	-----------------

**BigFoot Tasche gross**

Große schwarze, halbstarre Tasche mit gestickten RUPES und BigFoot Logos

ARTIKEL	9.Z917/BF
Beschreibung	Große halbsteife Tasche
Abmessung [cm]	55L x 43H x 35B

**RUPES Systainer BOX**

Stapelbarer Koffer

ARTIKEL	9.CASEIII
Abmessungen [cm]	39,6L X 24H 29,6W
Beschreibung	Systainer Box

**Tragetasche RUPES**

Die perfekte Lösung für den Transport von Rupes - Politur - Flaschen

ARTIKEL	9.Z1113
Beschreibung	Tragetasche
Abmessung [cm]	42L x 30H x 30B

Bemerkung: ohne Inhalt**Zubehör Koffer BigFoot iBrid Nano**

ARTIKEL	9.Z987/BF
Beschreibung	Zubehör Koffer mit Behälter*

**Zubehör nicht enthalten*

6.



ABSAUGSYSTEME



6.1 Luftreiniger Standard



NIVEUS Luftreiniger Standard

Die perfekte Lösung für eine hervorragende Luftreinigung

- Professionelle Luftreiniger mit hocheffizienter Filtration von 99,99 %
- Sehr kompakt und leise, gegen Viren und Bakterien getestet und ECARF-zertifiziert

TECHNISCHE DATEN	NV50	NV100	NV150	NV200	NV300
Stromvers. [V]	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Leistung [W]	88	88	88	160	160
Luftumsatz [m³/h]	300	350	500	700	1250
Primärfilterfläche [m²]	4	8	8	8	13
Materialgrad des Primärfilters*	ULPA U15	ULPA U15	ULPA U15	ULPA U15	ULPA U15
Fläche des Aktivkohlefilters [m²]	4	1	2	2	5
Geräuschpegel [dB(A)]	Min. 29 - Max 45	Min. 29 - Max 45	Min. 29 - Max 43	Min. 29 - Max 47	Min. 29 - Max 51
Abmessungen [cm]	31 x 31 x 69	41 x 41 x 81	41 x 41 x 110	41 x 41 x 110	55 x 55 x 140
Gewicht [kg]	22	32	39	39	69
Intelligentes Display [in]	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3
Max. Abmessung Raum [m²]	90	120	150	200	300

* Filtergrad des Filtermaterials gemäß Norm EN 1822-1

Scannen Sie den QR-Code

und sehen Sie sich das Demonstrationsvideo an





INDUSTRY 4.0



CO₂

Überwacht den CO₂-Äquivalentwert in der Umwelt, ausgedrückt in PPM (Parts Per Millions)



Feinstaub (PM 2,5)

Mikroskopische Partikel mit einer Größe von bis zu 2,5 Mikrometern, die in der Luft schweben, die wir einatmen.



Innentemperatur

Überwacht die Raumlufttemperatur, um ein angenehmes Umfeld zu schaffen



Luftfeuchtigkeit in Innenräumen

Die Menge an Wasserdampf in der Luft, ausgedrückt in Prozent



Wi-Fi

Zeigt den aktuellen Status der Verbindung zum Wi-Fi-Netzwerk an



Filter

Der Bildschirm zeigt den Status der Filter an und warnt, wenn es Zeit ist, sie zu ersetzen

6.2 Luftreiniger 4.0


INDUSTRY 4.0


NIVEUS Luftreiniger 4.0

Die perfekte Lösung für eine hervorragende Luftreinigung

- Professionelle Luftreiniger mit hocheffizienter Filtration von 99,99 %
- Sehr kompakt und leise, gegen Viren und Bakterien getestet und ECARF-zertifiziert

TECHNISCHE DATEN	NV50i	NV100i	NV150i	NV200i	NV300i
Stromvers. [V]	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Leistung [W]	88	88	88	160	160
Luftumsatz [m³/h]	300	350	500	700	1250
Primärfilterfläche [m²]	4	8	8	8	13
Materialgrad des Primärfilters*	ULPA U15	ULPA U15	ULPA U15	ULPA U15	ULPA U15
Fläche des Aktivkohlefilters [m²]	4	1	2	2	5
Geräuschpegel [dB(A)]	Min. 29 - Max 45	Min. 29 - Max 45	Min. 29 - Max 43	Min. 29 - Max 47	Min. 29 - Max 51
Abmessungen [cm]	31 x 31 x 69	41 x 41 x 81	41 x 41 x 110	41 x 41 x 110	55 x 55 x 140
Gewicht [kg]	22	32	39	39	69
Intelligentes Display [in]	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3
Max. Abmessung Raum [m²]	90	120	150	200	300

Scannen Sie den QR-Code

und sehen Sie sich das Demonstrationsvideo an



Intelligenter Luftreiniger
NIVEUS

Intelligenter Luftreiniger
NIVEUS NV50i

* Filtergrad des Filtermaterials gemäß Norm EN 1822-1





INDUSTRY 4.0

NEW

**NIVEUS Luftreiniger 4.0**

Die perfekte Lösung für eine hervorragende Luftreinigung

- Professionelle Luftreiniger mit hocheffizienter Filtration von 99,99 %
- Sehr kompakt und leise, gegen Viren und Bakterien getestet und ECARF-zertifiziert

TECHNISCHE DATEN	NV100iS
Stromvers. [V]	220 - 240
Leistung [W]	88
Luftumsatz [m³/h]	350
Primärfilterfläche [m²]	5
Materialgrad des Primärfilters*	ULPA U15
Fläche des Aktivkohlefilters [m²]	5
Geräuschpegel [dB(A)]	Min. 29 - Max 45
Abmessungen [cm]	31 x 31 x 106
Gewicht [kg]	28
Intelligentes Display [in]	4.3
Max. Abmessung Raum [m²]	120

* Filtergrad des Filtermaterials gemäß Norm EN 1822-1



6.2 Luftreiniger 4.0



INDUSTRY 4.0

NEW




NIVEUS Luftreiniger 4.0

Die perfekte Lösung für eine hervorragende Luftreinigung

- Professionelle Decken-Luftreiniger mit hocheffizienter Filtration von 99,99 %
- Sehr kompakt und leise, gegen Viren und Bakterien getestet und ECARF-zertifiziert

TECHNISCHE DATEN	NV100iC
Stromvers. [V]	220 - 240
Leistung [W]	88
Luftumsatz [m³/h]	500
Primärfilterfläche [m²]	6
Materialgrad des Primärfilters*	ULPA U15
Fläche des Aktivkohlefilters [m²]	1
Geräuschpegel [dB(A)]	Min. 29 - Max 45
Abmessungen [cm]	66 x 66 x 31
Gewicht [kg]	34
Max. Abmessung Raum [m²]	150

* Filtergrad des Filtermaterials gemäß Norm EN 1822-1

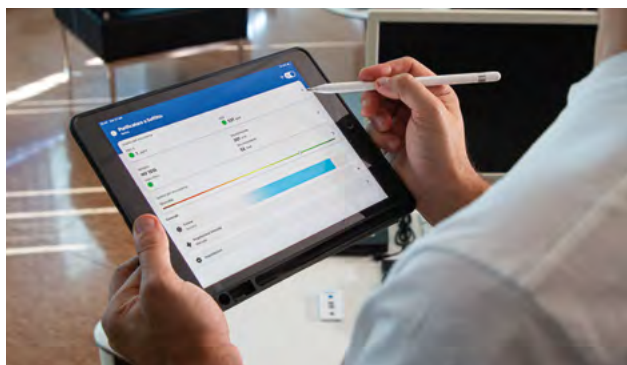

NIVEUS - Luftreiniger

Die perfekte Lösung für eine hervorragende Luftreinigung



Android

Apple

Der neue NIVEUS Luftreiniger ist die perfekte Lösung, um eine hervorragende Luftreinigung zu erreichen und eine gesunde Umgebung zu schaffen, die den Schutz der Menschen erhöht. Dank seiner kompakten Größe kann dieses Produkt leicht in verschiedenen Räumen installiert werden.

Der RUPES-Luftreiniger NV100 kann eine Fläche von 120m² oder ein Volumen von 300m³ abdecken. Dieser Luftreiniger verbessert die Luftqualität in Innenräumen, indem er Mikrostaub, Allergene, Bakterien und Viren reduziert und auffängt, mit dem Ziel, die Gesundheit von Arbeitnehmern und Menschen zu schützen.

Die Personen sind an Arbeitsplätzen und Treffpunkten einer Vielzahl von Partikeln und biologischen Verunreinigungen ausgesetzt, die zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen können.

Die Verschmutzung in diesen Umgebungen wird durch das Vorhandensein von schädlichen sichtbaren und unsichtbaren Partikeln wie Mikrostaub, Bakterien, Viren, Allergenen, Dämpfen und Rauch definiert.

Die Exposition gegenüber diesen Mikroorganismen erfolgt durch Einatmen, direkten Kontakt und Verschlucken.

INSTALLATIONEN:

Der RUPES-Luftreiniger kann in verschiedenen Umgebungen installiert werden. Dieses Reinigungsprodukt erhöht die Luftqualität in Innenräumen und reduziert und fängt Mikrostaub, Allergene, Bakterien und Viren ein, um die Gesundheit der Menschen zu verbessern.

Dank seiner kompakten Abmessungen kann er problemlos an verschiedenen Standorten installiert werden.

BÜROS



MEDIZIN BEREICH



**TRAININGS
ZENTRUM**



**BESPRECHUNGS-
ZIMMER**



FABRIKEN



GASTRONOMIE





SENSOREN ZUR ÜBERWACHUNG DER LUFTQUALITÄT



EINFACH ZU BEDIENEN PLUG AND PLAY

ULPA-U15-FILTER

NIEDRIGER ENERGIEVERBRAUCH

FILTRATIONSEFFIZIENZ 99,9995%

LEISTUNGSSTARKER BRUSHLESS MOTOR

AKTIVKOHLEFILTER

SCHWENKROLLEN FÜR EINFACHE MOBILITÄT



**Lieferumfang:**

- **antistatischer Schlauch** Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- **Staubbeutel** (Artikel-Nr. 130.1108/c)
- **Drehbare Buchse** (Artikel-Nr. 040.1108)
- **Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde** (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2

**Lieferumfang:**

- **antistatischer Schlauch** Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- **Staubbeutel** (Artikel-Nr. 130.1108/c)
- **Drehbare Buchse** (Artikel-Nr. 040.1108)
- **Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde** (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2

S130L - S130EL

Professionelle Staubsauger 30L für Elektrowerkzeuge

- 30-Liter-Profisauger zum Absaugen von Schleifstaub und anderen industriellen Arbeitsrückständen. Schutzklasse L
- Er kann an Elektrowerkzeuge angeschlossen werden. Die Version S130EL verfügt über automatische Filterreinigung und Flüssigkeitssensor

TECHNISCHE DATEN	S130L	S130EL
Leistung [W]	1 x 1200	1 x 1200
Gewicht [kg]	10,5	10,5
Maximale Anschluss. [W]	1 x 2400	1 x 2400
Vakuum [mmH₂O]	2000	2000
Geräuschpegel [dB(A)]	70	70
Tankkapazität [l]	30	30
Luftdurchsatz [l/min]	3400	3400
Geeignet für Staubklasse	L	L
Filterfläche [m²]	1	1
Werkzeuge [nr]	1	1
Anschluss für Elektr. [nr]	1	1
Automatische Filterreinigung	-	•
ID Vakuumdüse [mm]	50	50
Flüssigkeitssensor	-	•
Filter	Polyester	Polyester

S130PL - S130EPL

Professionelle Staubsauger 30L für elektrische/ pneumatische Werkzeuge

- 30-Liter-Profisauger zum Absaugen von Schleifstaub und anderen industriellen Arbeitsrückständen. Schutzklasse L
- Er kann an elektrische und pneumatische Werkzeuge angeschlossen werden. Die Version S130EPL verfügt über automatische Filterreinigung und Flüssigkeitssensor

TECHNISCHE DATEN	S 130PL	S 130EPL
Leistung [W]	1 x 1200	1 x 1200
Gewicht [kg]	10,5	10,5
Maximale Anschluss. [W]	1 x 2400	1 x 2400
Vakuum [mmH₂O]	2000	2000
Geräuschpegel [dB(A)]	70	70
Tankkapazität [l]	30	30
Luftdurchsatz [l/min]	3400	3400
Geeignet für Staubklasse	L	L
Filterfläche [m²]	1	1
Werkzeuge [nr]	1	1
Anschluss für Elektr. [nr]	1	1
Luft-Schnellkupplungen [nr]	1	1
Betriebsdruck [Bar]	6	6
Max. Druckluftkapazität [l/min.]	1450	1450
Automatische Filterreinigung	-	•
ID Vakuumdüse [mm]	50	50
Flüssigkeitssensor	-	•
Filter	Papier	Papier

6.3 Mobile Geräte Standard



Lieferumfang:

- antistatischer Schlauch Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108/c)
- Drehbare Buchse (Artikel-Nr. 040.1108)
- Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2



Lieferumfang:

- antistatischer Schlauch Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108/c)
- 2-Wege-Anschluss komplett mit 1 Klappenventil (Artikel-Nr. 68.092/X)
- Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2

S145L - S145EL

Professionelle Staubsauger 45L für Elektrowerkzeuge

- 45-Liter-Profisauger für die Absaugung von Schleifstaub und anderen Arten von industriellen Arbeitsrückständen. Schutzklasse L
- Er kann an Elektrowerkzeuge angeschlossen werden. Die Version S145EL verfügt über automatische Filterreinigung und Flüssigkeitssensor

TECHNISCHE DATEN	S 145L	S 145EL
Leistung [W]	1 x 1200	1 x 1200
Gewicht [kg]	13,5	13,5
Maximale Anschluss. [W]	1 x 2400	1 x 2400
Vakuum [mmH ₂ O]	2000	2000
Geräuschpegel [dB(A)]	67	67
Tankkapazität [l]	45	45
Luftdurchsatz [l/min]	3400	3400
Geeignet für Staubklasse	L	L
Filterfläche [m ²]	1	1
Werkzeuge [nr]	1	1
Anschluss für Elektr. [nr]	1	1
Automatische Filterreinigung	-	•
ID Vakuumdüse [mm]	50	50
Flüssigkeitssensor	-	•
Filter	Polyester	Polyester

S145PL - S145EPL

Professionelle Staubsauger 45L für elektrische/pneumatische Werkzeuge

- 45-Liter-Profisauger für die Absaugung von Schleifstaub und anderen Arten von industriellen Arbeitsrückständen. Schutzklasse L
- Er kann an elektrische und pneumatische Werkzeuge angeschlossen werden. Die Version S145EPL verfügt über automatische Filterreinigung und Flüssigkeitssensor

TECHNISCHE DATEN	S 145PL	S 145EPL
Leistung [W]	1 x 1200	1 x 1200
Gewicht [kg]	13,5	13,5
Maximale Anschluss. [W]	1 x 2400	1 x 2400
Vakuum [mmH ₂ O]	2000	2000
Geräuschpegel [dB(A)]	67	67
Tankkapazität [l]	45	45
Luftdurchsatz [l/min]	3400	3400
Geeignet für Staubklasse	L	L
Filterfläche [m ²]	1	1
Werkzeuge [nr]	2	2
Anschluss für Elektr. [nr]	1	1
Luft-Schnellkupplungen [nr]	2	2
Betriebsdruck [Bar]	6	6
Max. Druckluftkapazität [l/min.]	1450	1450
Automatische Filterreinigung	-	•
ID Vakuumdüse [mm]	50	50
Flüssigkeitssensor	-	•
Filter	Papier	Papier

**Lieferumfang:**

- antistatischer Schlauch Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108/c)
- Drehbare Buchse (Artikel-Nr. 040.1108)
- Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2

**Lieferumfang:**

- antistatischer Schlauch Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108/c)
- Drehbare Buchse (Artikel-Nr. 040.1108)
- Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2

S130EM

Professionelle Staubsauger 30L für Elektrowerkzeuge

- 30-Liter-Profisauger zum Absaugen von Schleifstaub und anderen industriellen Arbeitsrückständen. Schutzklasse M
- Er kann an Elektrowerkzeuge angeschlossen werden und verfügt über automatische Filterreinigung und Flüssigkeitssensor

TECHNISCHE DATEN	S130EM
Leistung [W]	1 X 1200
Gewicht [kg]	10,5
Maximale Anschlussleistung [W]	1 x 2400
Vakuum [mmH ₂ O]	2000
Geräuschpegel [dB(A)]	70
Tankkapazität [l]	30
Luftdurchsatz [l/min]	3400
Geeignet für Staubklasse	M
Filterfläche [m ²]	1
Werkzeuge [nr]	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge [nr]	1
Wahlschalter für Schlauchdurchmesser	•
Automatische Filterreinigung	•
ID Vakuumdüse [mm]	50
Flüssigkeitssensor	•
Filter	Papier

S130EPM

Professionelle Staubsauger 30L für elektrische/ pneumatische Werkzeuge

- 30-Liter-Profisauger für die Absaugung von Schleifstaub und anderen Arten von industriellen Arbeitsrückständen. Schutzklasse M
- Er kann an elektrische und pneumatische Werkzeuge angeschlossen werden und verfügt über eine automatische Filterreinigung und einen Flüssigkeitssensor

TECHNISCHE DATEN	S130EPM
Leistung [W]	1 x 1200
Gewicht [kg]	10,5
Maximale Anschlussleistung [W]	1 x 2400
Vakuum [mmH ₂ O]	2000
Geräuschpegel [dB(A)]	70
Tankkapazität [l]	30
Luftdurchsatz [l/min]	3400
Geeignet für Staubklasse	M
Filterfläche [m ²]	1
Werkzeuge [nr]	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge [nr]	1
Wahlschalter für Schlauchdurchmesser	•
Luft - Schnellkupplung für Werkzeuge [nr]	1
Betriebsdruck [Bar]	6
Max. Druckluftkapazität [l/min.]	1450
Automatische Filterreinigung	•
ID Vakuumdüse [mm]	50
Flüssigkeitssensor	•
Filter	Papier

6.3 Mobile Geräte Standard



Lieferumfang:

- **antistatischer Schlauch** Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- **Staubbeutel** (Artikel-Nr. 130.1108/c)
- **Drehbare Buchse** (Artikel-Nr. 040.1108)
- **Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde** (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2



Lieferumfang:

- **antistatischer Schlauch** Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- **Staubbeutel** (Artikel-Nr. 130.1108/c)
- **Drehbare Buchse** (Artikel-Nr. 040.1108)
- **Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde** (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2

S145EM

Professionelle Staubsauger 45L für Elektrowerkzeuge

- 45-Liter-Profisauger zum Absaugen von Schleifstaub und anderen industriellen Arbeitsrückständen. Schutzklasse M
- Er kann an Elektrowerkzeuge angeschlossen werden und verfügt über automatische Filterreinigung und Flüssigkeitssensor

TECHNISCHE DATEN	S145EM
Leistung [W]	1 x 1200
Gewicht [kg]	13,5
Maximale Anschlussleistung [W]	1 x 2400
Vakuum [mmH ₂ O]	2000
Geräuschpegel [dB(A)]	67
Tankkapazität [l]	45
Luftdurchsatz [l/min]	3400
Geeignet für Staubklasse	M
Filterfläche [m ²]	1
Werkzeuge [nr]	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge [nr]	1
Wahlschalter für Schlauchdurchmesser	•
Automatische Filterreinigung	•
ID Vakuumdüse [mm]	50
Flüssigkeitssensor	•
Filter	Papier

S145EPM

Professionelle Staubsauger 45L für elektrische/pneumatische Werkzeuge

- 45-Liter-Profisauger für die Absaugung von Schleifstaub und anderen Arten von industriellen Arbeitsrückständen. Schutzklasse M
- Er kann an elektrische und pneumatische Werkzeuge angeschlossen werden und verfügt über eine automatische Filterreinigung und einen Flüssigkeitssensor

TECHNISCHE DATEN	S145EPM
Leistung [W]	1 x 1200
Gewicht [kg]	13,5
Maximale Anschlussleistung [W]	1 x 2400
Vakuum [mmH ₂ O]	2000
Geräuschpegel [dB(A)]	67
Tankkapazität [l]	45
Luftdurchsatz [l/min]	3400
Geeignet für Staubklasse	M
Filterfläche [m ²]	1
Werkzeuge [nr]	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge [nr]	1
Wahlschalter für Schlauchdurchmesser	1
Luft - Schnell. für Werkzeuge [nr]	6
Betriebsdruck [Bar]	1450
Max. Druckluftkapazität [l/min.]	•
Automatische Filterreinigung	•
ID Vakuumdüse [mm]	50
Flüssigkeitssensor	•
Filter	Papier

**Lieferumfang:**

- **antistatischer Schlauch** Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- **Staubbeutel** (Artikel-Nr. 130.1108/c)
- **Drehbare Buchse** (Artikel-Nr. 040.1108)
- **Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde** (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2

S230L - S230EL

Professionelle Staubsauger 30L für Elektrowerkzeuge

- 30-Liter-Profisauger mit Halterung für Systainer T-Loc-ModulSysteme. Schutzklasse L
- Er kann an Elektrowerkzeuge angeschlossen werden. Die Version S230EL verfügt über automatische Filterreinigung und Flüssigkeitssensor

TECHNISCHE DATEN	S230L	S230EL
Leistung [W]	1 x 1200	1 x 1200
Gewicht [kg]	10,5	10,5
Maximale Anschluss. [W]	1 x 2400	1 x 2400
Vakuum [mmH₂O]	2000	2000
Geräuschpegel [dB(A)]	70	70
Tankkapazität [l]	30	30
Luftdurchsatz [l/min]	3400	3400
Geeignet für Staubklasse	L	L
Filterfläche [m²]	1	1
Werkzeuge [nr]	1	1
Anschluss für Elektr. [nr]	1	1
Automatische Filterreinigung	-	•
ID Vakuumdüse [mm]	50	50
Flüssigkeitssensor	-	•
Filter	Polyester	Polyester

**Lieferumfang:**

- **Staubbeutel** (Artikel-Nr. 130.1108/c)
- **Drehbare Buchse für Schlauch** (Artikel-Nr. 040.1108)

S230PL - S230EPL

Professionelle Staubsauger 30L für elektrische/ pneumatische Werkzeuge

- 30-Liter-Profisauger zum Absaugen von Schleifstaub und anderen industriellen Arbeitsrückständen. Schutzklasse L
- Er kann an elektrische und pneumatische Werkzeuge angeschlossen werden. Die Version S130EPL verfügt über automatische Filterreinigung und Flüssigkeitssensor

TECHNISCHE DATEN	S230PL	S230EPL
Leistung [W]	1 x 1200	1 x 1200
Gewicht [kg]	10,5	10,5
Maximale Anschluss. [W]	1 x 2400	1 x 2400
Vakuum [mmH₂O]	2000	2000
Geräuschpegel [dB(A)]	70	70
Tankkapazität [l]	30	30
Luftdurchsatz [l/min]	3400	3400
Geeignet für Staubklasse	L	L
Filterfläche [m²]	1	1
Werkzeuge [nr]	1	1
Anschluss für Elektr. [nr]	1	1
Luft-Schnellkupplungen [nr]	1	1
Betriebsdruck [Bar]	6	6
Max. Druckluftkapazität [l/min.]	1450	1450
Automatische Filterreinigung	-	•
ID Vakuumdüse [mm]	50	50
Flüssigkeitssensor	-	•
Filter	Papier	Papier

6.3 Mobile Geräte Standard



Lieferumfang:

- antistatischer Schlauch Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- Griff (Artikel-Nr. 157.1108)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108/5 Set mit 5 Stück)
- Drehbare Buchse (Art. 040.1108)
- Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2



Lieferumfang:

- Griff (Artikel-Nr. 157.1108)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108/5 Set mit 5 Stück)
- 2-Wege-Anschluss komplett mit 1 Klappenventil (Artikel-Nr. 68.092/X)

S245L - S245EL

Professionelle Staubsauger 45L für Elektrowerkzeuge

- 45-Liter-Profisauger für die Absaugung von Schleifstaub und anderen Arten von industriellen Arbeitsrückständen. Schutzklasse L
- Er kann an Elektrowerkzeuge angeschlossen werden. Die Version S145EL verfügt über automatische Filterreinigung und Flüssigkeitssensor

TECHNISCHE DATEN	S 245L	S 245EL
Leistung [W]	1 x 1200	1 x 1200
Gewicht [kg]	13,5	13,5
Maximale Anschluss. [W]	1 x 2400	1 x 2400
Vakuum [mmH ₂ O]	2000	2000
Geräuschpegel [dB(A)]	67	67
Tankkapazität [l]	45	45
Luftdurchsatz [l/min]	3400	3400
Geeignet für Staubklasse	L	L
Filterfläche [m ²]	1	1
Werkzeuge [nr]	1	1
Anschluss für Elektr. [nr]	1	1
Automatische Filterreinigung	-	•
ID Vakuumdüse [mm]	50	50
Flüssigkeitssensor	-	•
Filter	Polyester	Polyester

S245PL - S245EPL

Professionelle Staubsauger 45L für elektrische/pneumatische Werkzeuge

- 45-Liter-Profisauger für die Absaugung von Schleifstaub und anderen Arten von industriellen Arbeitsrückständen. Schutzklasse L
- Er kann an elektrische und pneumatische Werkzeuge angeschlossen werden. Die Version S145EPL verfügt über automatische Filterreinigung und Flüssigkeitssensor

TECHNISCHE DATEN	S245PL	S245EPL
Leistung [W]	1 x 1200	1 x 1200
Gewicht [kg]	13,5	13,5
Maximale Anschluss. [W]	1 x 2400	1 x 2400
Vakuum [mmH ₂ O]	2000	2000
Geräuschpegel [dB(A)]	67	67
Tankkapazität [l]	45	45
Luftdurchsatz [l/min]	3400	3400
Geeignet für Staubklasse	L	L
Filterfläche [m ²]	1	1
Werkzeuge [nr]	2	2
Anschluss für Elektr. [nr]	1	1
Luft-Schnellkupplungen [nr]	2	2
Betriebsdruck [Bar]	6	6
Max. Druckluftkapazität [l/min.]	1450	1450
Automatische Filterreinigung	-	•
ID Vakuumdüse [mm]	50	50
Flüssigkeitssensor	-	•
Filter	Papier	Papier

**Lieferumfang:**

- antistatischer Schlauch Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108/c)
- Drehbare Buchse (Artikel-Nr. 040.1108)
- Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2

**Lieferumfang:**

- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108/c)
- Drehbare Buchse für Schlauch (Artikel-Nr. 040.1108)

S230EM

Professionelle Staubsauger 30L für Elektrowerkzeuge

- 30-Liter-Profisauger zum Absaugen von Schleifstaub und anderen industriellen Arbeitsrückständen. Schutzklasse M
- Er kann an Elektrowerkzeuge angeschlossen werden und verfügt über automatische Filterreinigung und Flüssigkeitssensor

TECHNISCHE DATEN**S230EM**

Leistung [W]	1 X 1200
Gewicht [kg]	10,5
Maximale Anschlussleistung [W]	1 x 2400
Vakuum [mmH ₂ O]	2000
Geräuschpegel [dB(A)]	70
Tankkapazität [l]	30
Luftdurchsatz [l/min]	3400
Geeignet für Staubklasse	M
Filterfläche [m ²]	1
Werkzeuge [nr]	1
Anschluss für Elektr. [nr]	1
Wahlschalter für Schlauchdurchmesser	•
Automatische Filterreinigung	•
ID Vakuumdüse [mm]	50
Flüssigkeitssensor	•
Filter	Papier

S230EPM

Professionelle Staubsauger 30L für elektrische/ pneumatische Werkzeuge

- 30-Liter-Profisauger für die Absaugung von Schleifstaub und anderen Arten von industriellen Arbeitsrückständen. Schutzklasse M
- Er kann an elektrische und pneumatische Werkzeuge angeschlossen werden und verfügt über eine automatische Filterreinigung und einen Flüssigkeitssensor

TECHNISCHE DATEN**S230EPM**

Leistung [W]	1 x 1200
Gewicht [kg]	10,5
Maximale Anschlussleistung [W]	1 x 2400
Vakuum [mmH ₂ O]	2000
Geräuschpegel [dB(A)]	70
Tankkapazität [l]	30
Luftdurchsatz [l/min]	3400
Geeignet für Staubklasse	M
Filterfläche [m ²]	1
Werkzeuge [nr]	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge [nr]	1
Wahlschalter für Schlauchdurchmesser	•
Luft-Schnellkupplungen [nr]	1
Betriebsdruck [Bar]	6
Max. Druckluftkapazität [l/min.]	1450
Automatische Filterreinigung	•
ID Vakuumdüse [mm]	50
Flüssigkeitssensor	•
Filter	Papier

6.3 Mobile Geräte Standard



Lieferumfang:

- **antistatischer Schlauch** Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- **Griff** (Artikel-Nr. 157.1108)
- **Staubbeutel** (Artikel-Nr. 130.1108/5 Set mit 5 Stück)
- **Drehbare Buchse** (Artikel-Nr. 040.1108)
- **Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde** (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2



Lieferumfang:

- **Griff** (Artikel-Nr. 157.1108)
- **Staubbeutel** (Artikel-Nr. 130.1108/5 Set mit 5 Stück)
- **Drehbare Buchse** (Artikel-Nr. 040.1108)

S245EM

Professionelle Staubsauger 45l für Elektrowerkzeuge

- 45-Liter-Profisauger für die Absaugung von Schleifstaub und anderen Arten von industriellen Arbeitsrückständen. Schutzklasse M
- Er kann an Elektrowerkzeuge angeschlossen werden und verfügt über eine automatische Filterreinigung und einen Flüssigkeitssensor

TECHNISCHE DATEN	S245EM
Leistung [W]	1 x 1200
Gewicht [kg]	13,5
Maximale Anschlussleistung [W]	1 x 2400
Vakuum [mmH ₂ O]	2000
Geräuschpegel [dB(A)]	67
Tankkapazität [l]	45
Luftdurchsatz [l/min]	3400
Geeignet für Staubklasse	M
Filterfläche [m ²]	1
Werkzeuge [nr]	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge [nr]	1
Wahlschalter für Schlauchdurchmesser	•
Automatische Filterreinigung	•
ID Vakuumdüse [mm]	50
Flüssigkeitssensor	•
Filter	Papier

S245EPM

Professionelle Staubsauger 45L für elektrische/pneumatische Werkzeuge

- 45-Liter-Profisauger für die Absaugung von Schleifstaub und anderen Arten von industriellen Arbeitsrückständen. Schutzklasse M
- Er kann an elektrische und pneumatische Werkzeuge angeschlossen werden und verfügt über eine automatische Filterreinigung und einen Flüssigkeitssensor

TECHNISCHE DATEN	S245EPM
Leistung [W]	1 x 1200
Gewicht [kg]	13,5
Maximale Anschlussleistung [W]	1 x 2400
Vakuum [mmH ₂ O]	2000
Geräuschpegel [dB(A)]	67
Tankkapazität [l]	45
Luftdurchsatz [l/min]	3400
Geeignet für Staubklasse	M
Filterfläche [m ²]	1
Werkzeuge [nr]	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge [nr]	1
Wahlschalter für Schlauchdurchmesser	1
Luft-Schnellkupplungen [nr]	6
Betriebsdruck [Bar]	1450
Max. Druckluftkapazität [l/min.]	•
Automatische Filterreinigung	•
ID Vakuumdüse [mm]	50
Flüssigkeitssensor	•
Filter	Papier

**KR2A**

Mobile Turbine 1,5 kW - 2 HP mit integrierter Arbeitsstation

- Mobile Turbine mit 1,5 kW Leistung und automatischem Filterreinigungssystem
- Flexibel, kompakt und sofort einsatzbereit (keine Installation)

TECHNISCHE DATEN**KR2A**

Seitenkanalpumpe	•
Spannungsversorgung	230V 1ph
Leistung [W/HP]	1500/2
Gewicht [kg]	115
Vakuum max. [mmH₂O]	2400
Geräuschpegel [dB(A)]	65
Tankkapazität [l]	23
Luftdurchsatz [m³/h]	250
Filterfläche [m²]	1
Werkzeuge [nr]	2
Betriebsdruck [bar]	6
Automatische Filterreinigung	•
Ø Innen Vakuumdüse [mm]	50
Abmessungen (HxBxT) [cm]	136 x 98 x 62

Lieferumfang**Art. Nr.**

Antistatische Schlauch 5m Ø29mm elektrisch	9GAT02001/AS
Schwenkarm	054.1613/C
Schlauch - /Kabelhalter	038.1306
Lagerfach	023.1613/C
2 - Wege - Anschluss antistatisch mit 1 Klappenventil	68.092/X
Perforierte Platte inklusive 10 Haken	021.1613/C
Rollenhalter	036.1613/C
Set 3 Stück Fleece - Staubbeutel	045.1612/3
Luftdruckregler	9GP01002

Zubehör KR2A**Menge****Art. Nr.**

H14 FILTER für KR2-KR2A

1

106.1613







BI-MOTOR

**Patent**

Integrierte Arbeitsstation

**Patent**

Langlebige Motoren Technologie

Scannen Sie den QR-Code

und sehen Sie sich das Demonstrationsvideo an

**KS300EP - KS300EPH**

Professioneller Staubsauger mit Workstation

- Professioneller Staubsauger mit integrierter Workstation, Dual Motor Technology (zwei Bürstenmotoren mit je 1200 W) und 5 m² Filterfläche mit drei Filterstufen (die Version KS300EPH enthält zusätzlich einen Hepa- Filter). Abwechselnde Motoransteuerung, ein Motor kann bis zu zwei pneumatische und/oder elektrische Werkzeuge gleichzeitig unterstützen.
- Patent: Langlebige Motortechnologie (Motoren laufen im Wechselmodus - doppelt so lange wie bei einem einmotorigen Staubsauger)
- Patent: Integrierte Arbeitsstation

TECHNISCHE DATEN	KS300EP	KS300EPH
Motorleistung [W]	2 x 1200	2 x 1200
Maximale Motorleistung [W]	2000	2000
Max. Leistung an Steckdose [W]	2 X 800 1 X 1600	2 X 800 1 X 1600
Max. Leistung gesamt [W]	3600max	3600max
Max. Saugvolumenstrom [m³/h]	300	300
Maximales Vakuum [mmHg]	2000	2000
Filterfläche [m²]	2	2 + 2
Kategorie Filter	M (EN 60335 - 2 - 69)	M (EN 60335 - 2 - 69) HEPA - H14 (EN 1822)
Max. Behälterkapazität [l]	65	65
Max. Staubbeutelkapazität [kg]	10	10
Geräuschpegel [dB(A)]	68 ± 2	68 ± 2
Anzahl Anschluss Werkzeuge [nr]	2	2
Luft-Schnellkupplungen [nr]	2	2
Anschluss für Elektr. [nr]	2	2
Y - Saugstutzen [mm]	50	50
Betriebsdruck [bar]	6	6
Maximale Druckluft. [l/min]	1450	1450
Startmodus	M - 0 - A	M - 0 - A
Abmessungen (HxBxT) [cm]	73 x 52 x 89	73 x 52 x 89
Gewicht [kg]	33	33

Lieferumfang KS300EP**Artikel**

Staubbeutel TNT	063.1106/C
Evaflex Schlauch Ø29/5m	9GAT02001/AS
2-Wege Anschluss antistatisch mit 1 Klappventil	68.092/X

Lieferumfang KS300EPH**Artikel**

Staubbeutel TNT	063.1106/C
Evaflex Schlauch Ø29/5m	9GAT02001/AS
2-Wege Anschluss antistatisch mit 1 Klappventil	68.092/X
HEPA Filter H14 Staubsauger KS260-KS300	071.1106

**Patent**

Integrierte Arbeitsstation

**Bürstenloser Motor**

Scannen Sie den QR-Code

und sehen Sie sich das Demonstrationsvideo an

**KS300ECS - KS300ECHS**

Professioneller Staubsauger mit Workstation

- Professioneller Staubsauger mit integrierter Arbeitsstation, bürstenlosem 1100-W-Motor, 5 m² Filterfläche mit drei Filterstufen (die Version KS300ECHS enthält zusätzlich einen Hepa-Filter). Kann bis zu zwei pneumatische und/oder elektrische Werkzeuge gleichzeitig unterstützen.
- Patent: Integrierte Arbeitsstation
- Der Staubsauger ist mit einem neuen elektronischen Touchscreen-Display ausgestattet, mit dem Sie den Betrieb, die Leistung und den Filterstatus aus der Ferne überwachen und Wartungsarbeiten planen können. Darüber hinaus ist es möglich, den Staubsauger über Wi-Fi für eine vollständige Prozess- und Arbeitskontrolle mit dem innovativen Cloud-Portal zu verbinden, um die Zeit zu optimieren, den Verbrauch zu reduzieren und die Zuverlässigkeit und Effizienz zu verbessern.

TECHNISCHE DATEN	KS300ECS	KS300ECHS
Motorleistung [W]	1100	1100
Maximale Motorleistung [W]	1 X 1100	1 X 1100
Max. Leistung an Steckdose [W]	2 X 800 1 X 1600	2 X 800 1 X 1600
Max. Leistung gesamt [W]	3600max	3600max
Max. Saugvolumenstrom [m³/h]	250	250
Maximales Vakuum [mmH₂O]	2000	2000
Filterfläche [m²]	2	2 + 2
Kategorie Filter	M (EN 60335 - 2 - 69)	M (EN 60335 - 2 - 69) HEPA - H14 (EN 1822)
Max. Behälterkapazität [l]	65	65
Max. Staubbeutelkapazität [kg]	10	10
Geräuschpegel [dB(A)]	68 ± 2	68 ± 2
Anzahl Anschluss Werkzeuge [nr]	2	2
Luft-Schnellkupplungen [nr]	2	2
Anschluss für Elektr. [nr]	2	2
Y - Saugstutzen [mm]	50	50
Betriebsdruck [bar]	6	6
Maximale Druckluft. [l/min]	1450	1450
Startmodus	M - 0 - A	M - 0 - A
Abmessungen (HxBxT) [cm]	73 x 52 x 89	73 x 52 x 89
Gewicht [kg]	33	33
Intelligenter Bildschirm	4.3	4.3

Lieferumfang KS300ECS**Artikel**

Staubbeutel TNT	063.1106/C
Evaflex Schlauch Ø29/5m	9GAT02001/AS
2-Wege Anschluss antistatisch mit 1 Klappventil	68.092/X

Lieferumfang KS300ECHS**Artikel**

Staubbeutel TNT	063.1106/C
Evaflex Schlauch Ø29/5m	9GAT02001/AS
2-Wege Anschluss antistatisch mit 1 Klappventil	68.092/X
HEPA Filter H14 Staubsauger KS260-KS300	071.1106



INDUSTRY 4.0 BI-MOTOR

**Patent**

Integrierte Arbeitsstation

Scannen Sie den QR-Code

und sehen Sie sich das Demonstrationsvideo an

**KS300EPS - KS300EPHS**

Professioneller Staubsauger mit Workstation

- Professioneller Staubsauger mit integrierter Arbeitsstation, zwei Bürstenmotoren mit je 1200 W und 5 m² Filterfläche mit drei Filterstufen (die Version KS300EPHS enthält auch einen Hepa-Filter). Gleichzeitige Motoraktivierung, kann bis zu zwei pneumatische und/oder elektrische Werkzeuge gleichzeitig unterstützen.
- Patent: Integrierte Arbeitsstation
- Der Staubsauger ist mit einem neuen elektronischen Touchscreen-Display ausgestattet, mit dem Sie den Betrieb, die Leistung und den Filterstatus aus der Ferne überwachen und Wartungsarbeiten planen können. Darüber hinaus ist es möglich, den Staubsauger über Wi-Fi für eine vollständige Prozess- und Arbeitskontrolle mit dem innovativen Cloud-Portal zu verbinden, um die Zeit zu optimieren, den Verbrauch zu reduzieren und die Zuverlässigkeit und Effizienz zu verbessern.

TECHNISCHE DATEN	KS300EPS	KS300EPHS
Motorleistung [W]	2 x 1200	2 x 1200
Maximale Motorleistung [W]	2000	2000
Max. Leistung an Steckdose [W]	2 X 800 1 X 1600	2 X 800 1 X 1600
Max. Leistung gesamt [W]	3600max	3600max
Max. Saugvolumenstrom [m³/h]	300	300
Maximales Vakuum [mmHg]	2000	2000
Filterfläche [m²]	2	2 + 2
Kategorie Filter	M (EN 60335 - 2 - 69)	M (EN 60335 - 2 - 69) HEPA - H14 (EN 1822)
Max. Behälterkapazität [l]	65	65
Max. Staubbeutelkapazität [kg]	10	10
Geräuschpegel [dB(A)]	68 ± 2	68 ± 2
Anzahl Anschluss Werkzeuge [nr]	2	2
Luft-Schnellkupplungen [nr]	2	2
Anschluss für Elektr. [nr]	2	2
Y - Saugstutzen [mm]	50	50
Betriebsdruck [bar]	6	6
Maximale Druckluft. [l/min]	1450	1450
Startmodus	M - 0 - A	M - 0 - A
Abmessungen (HxBxT) [cm]	73 x 52 x 89	73 x 52 x 89
Gewicht [kg]	33	33

Lieferumfang KS300EPS**Artikel**

Staubbeutel TNT	063.1106/C
Evaflex Schlauch Ø29/5m	9GAT02001/AS
2-Wege Anschluss antistatisch mit 1 Klappventil	68.092/X

Lieferumfang KS300EPHS**Artikel**

Staubbeutel TNT	063.1106/C
Evaflex Schlauch Ø29/5m	9GAT02001/AS
2-Wege Anschluss antistatisch mit 1 Klappventil	68.092/X
HEPA Filter H14 Staubsauger KS260-KS300	071.1106

6. ABSAUGSYSTEME

6.4 Mobile Geräte 4.0



Workstation Aufbau zu KS300	Menge	Artikel
Workstation (nicht im Lieferumfang des Staubsaugers enthalten)	1	161.1106/C



**Lieferumfang:**

- **Evaflex-Schlauch** Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9GAT02001/AS)
- **Staubbeutel TNT** (Artikel-Nr. 063.1106/C)
- **2-Wege-Anschluss komplett** mit 1 Klappenventil (Artikel-Nr. 68.092/X)

***HINWEIS:** die Artikel müssen einzeln bestellt werden

**Lieferumfang:**

- **Evaflex-Schlauch** Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9GAT02001/AS)
- **Staubbeutel TNT** (Artikel-Nr. 063.1106/C)
- **2-Wege-Anschluss komplett** mit 1 Klappenventil (Artikel-Nr. 68.092/X)

***HINWEIS:** die Artikel müssen einzeln bestellt werden

Matic Systemkit MK3300*

KS300EPH + MHB3000 + EP3M

- Matic-Vakuumsystem (3m-Arm) zur Absaugung von Mikrostaub, der beim Schleifen oder bei verschiedenen industriellen Prozessen entsteht, bestehend aus KS300EPH, MHB3000 und EP3M

TECHNISCHE DATEN

KS300EPH + MHB3000 + EP3M

KS300EPH**MHB3000****EP3M**

Leistung [W] 2 x 1000

Vakuum [mmH₂O] 2000

Geräuschpegel [dB(A)] 72

Tankkapazität [l] 65

Luftdurchsatz [l/min] 4350

Filterfläche [m²] 2,1

Werkzeuganschlüsse [nr] 2

Betriebsdruck [bar] 6

Max. Armreichweite [m] 3

Arbeitswinkel [°] 180

Max. Installationshöhe [m] 4,5

Luft - Schnellkupplungen [nr] 2

Service Steckdosen [nr] 2

Service Druckluft [nr] 1

ID Vakuumdüse [mm] 50

Matic Systemkit MK3300F*

KS300EPH + HF3000M

- Matic-Vakuumsystem (3m Arm) zum Absaugen von Mikrostaub, der beim Schleifen oder bei verschiedenen industriellen Prozessen entsteht, einschließlich KS300EPH und HF3000M

TECHNISCHE DATEN

KS300EPH + HF3000M

KS300EPH**HF3000M**

Leistung [W] 2 x 1000

Vakuum [mmH₂O] 2000

Geräuschpegel [dB(A)] 72

Tankkapazität [l] 65

Luftdurchsatz [l/min] 4350

Filterfläche [m²] 2,1

Werkzeuganschlüsse [nr] 2

Betriebsdruck [bar] 6

Max. Armreichweite [m] 3

Arbeitswinkel [°] 180

Max. Installationshöhe [m] 2

Luft - Schnellkupplungen [nr] 2

Service Steckdosen [nr] 2

Service Druckluft [nr] 1

ID Vakuumdüse [mm] 50

6.5 Matic - Systeme



Lieferumfang:

- Evaflex-Schlauch Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9GAT02001/AS)
- Staubbeutel TNT (Artikel-Nr. 063.1106/C)
- 2-Wege-Anschluss komplett mit 1 Klappenventil (Artikel-Nr. 68.092/X)

***HINWEIS:** die Artikel müssen einzeln bestellt werden



Lieferumfang:

- Evaflex-Schlauch Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9GAT02001/AS)
- Staubbeutel TNT (Artikel-Nr. 063.1106/C)
- 2-Wege-Anschluss komplett mit 1 Klappenventil (Artikel-Nr. 68.092/X)

***HINWEIS:** die Artikel müssen einzeln bestellt werden

Matic Systemkit MK6300*

KS300EPH + MHB6000 + EP3M

- Matic-Vakuumsystem (6m-Arm) zum Absaugen von Mikrostaub, der beim Schleifen oder bei verschiedenen industriellen Prozessen entsteht, bestehend aus KS300EPH, MHB6000 und EP3M

TECHNISCHE DATEN

KS300EPH + MHB6000 + EP3M	
KS300EPH	
MHB6000	
EP3M	
Leistung [W]	2 x 1000
Vakuum [mmH₂O]	2000
Geräuschpegel [dB(A)]	72
Tankkapazität [l]	65
Luftdurchsatz [l/min]	4350
Filterfläche [m²]	2,1
Werkzeuganschlüsse [nr]	2
Betriebsdruck [bar]	6
Max. Armreichweite [m]	6
Arbeitswinkel [°]	180
Max. Installationshöhe [m]	4,5
Anschluss für Elektrowerkzeuge [nr]	2
Luft - Schnellkupplungen [nr]	2
Service Steckdosen [nr]	-
Service Druckluft [nr]	1
ID Vakuumdüse [mm]	50
Scheinwerfer	-

Matic Systemkit MK6300F*

KS300EPH + HF6000M

- Matic-Vakuumsystem (6m Arm) zum Absaugen von Mikrostaub, der beim Schleifen oder bei verschiedenen industriellen Prozessen entsteht, einschließlich KS300EP und HF6000M

TECHNISCHE DATEN

KS300EPH + HF6000M	
KS300EPH	
HF6000M	
Leistung [W]	2 x 1000
Vakuum [mmH₂O]	2000
Geräuschpegel [dB(A)]	72
Tankkapazität [l]	65
Luftdurchsatz [l/min]	4350
Filterfläche [m²]	2,1
Werkzeuganschlüsse [nr]	2
Betriebsdruck [bar]	6
Max. Armreichweite [m]	6
Arbeitswinkel [°]	180
Max. Installationshöhe [m]	2
Anschluss für Elektrowerkzeuge [nr]	2
Luft - Schnellkupplungen [nr]	2
Service Steckdosen [nr]	1
Service Druckluft [nr]	1
ID Vakuumdüse [mm]	50
Scheinwerfer	•

**Lieferumfang:**

- **Evaflex-Schlauch** Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9GAT02001/AS)
- **2-Wege-Anschluss komplett** mit 1 Klappenventil (Artikel-Nr. 68.092/X)
- **Set 3 Stück** Fleece-Staubbeutel (Artikel-Nr.045.1612/3)

***HINWEIS:** die Artikel müssen einzeln bestellt werden

**Lieferumfang:**

- **Evaflex-Schlauch** Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9GAT02001/AS)
- **2-Wege-Anschluss komplett** mit 1 Klappenventil (Artikel-Nr. 68.092/X)
- **Set 3 Stück** Fleece-Staubbeutel (Artikel-Nr.045.1612/3)

***HINWEIS:** die Artikel müssen einzeln bestellt werden

Matic Systemkit MKR3000*

KR2A + MHB3000 + EP3M

- Matic-Vakuumsystem (3m-Arm) zur Absaugung von Mikrostaub, der beim Schleifen oder bei verschiedenen industriellen Prozessen entsteht, bestehend aus KR2A, MHB3000 und EP3M

TECHNISCHE DATEN

KR2A + MHB3000 + EP3M	
KR2A	
MHB3000	
EP3M	
Seitenkanalpumpe	•
Leistung [W/HP]	1500/2
Vakuum [mmH₂O]	2400
Geräuschpegel [dB(A)]	65
Tankkapazität [l]	23
Luftdurchsatz [m³/h]	250
Werkzeuganschlüsse [nr]	2
Betriebsdruck [bar]	6
Max. Armreichweite [m]	3
Arbeitswinkel [°]	180
Max. Installationshöhe [m]	4,5
Luft - Schnellkupplungen [nr]	2
Service Steckdosen [nr]	2
Service Druckluft [nr]	1
ID Vakuumdüse [mm]	50
Automatische Filterreinigung	•

Matic Systemkit MKR3000F*

KR2A + HF3000M

- Matic-Vakuumsystem (3m-Arm) zum Absaugen von Mikrostaub, der beim Schleifen oder bei verschiedenen industriellen Prozessen entsteht, einschließlich KR2A und HF3000M

TECHNISCHE DATEN

KR2A + HF3000M	
KR2A	
HF3000M	
Seitenkanalpumpe	•
Leistung [W/HP]	1500/2
Vakuum [mmH₂O]	2400
Geräuschpegel [dB(A)]	65
Tankkapazität [l]	23
Luftdurchsatz [m³/h]	250
Werkzeuganschlüsse [nr]	2
Betriebsdruck [bar]	6
Max. Armreichweite [m]	3
Arbeitswinkel [°]	180
Max. Installationshöhe [m]	2
Luft - Schnellkupplungen [nr]	2
Service Steckdosen [nr]	2
Service Druckluft [nr]	1
ID Vakuumdüse [mm]	50
Automatische Filterreinigung	•

6.5 Matic - Systeme



Lieferumfang:

- Evaflex-Schlauch Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9GAT02001/AS)
- 2-Wege-Anschluss komplett mit 1 Klappenventil (Artikel-Nr. 68.092/X)
- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel (Artikel-Nr.045.1612/3)

***HINWEIS:** die Artikel müssen einzeln bestellt werden



Lieferumfang:

- Evaflex-Schlauch Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9GAT02001/AS)
- 2-Wege-Anschluss komplett mit 1 Klappenventil (Artikel-Nr. 68.092/X)
- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel (Artikel-Nr.045.1612/3)

***HINWEIS:** die Artikel müssen einzeln bestellt werden

Matic Systemkit MKR6000*

KR2A + MHB6000 + EP3M

- Matic-Vakuumsystem (6m-Arm) zum Absaugen von Mikrostaub, der beim Schleifen oder bei verschiedenen industriellen Prozessen entsteht, einschließlich KR2A, MHB6000 und EP3M

TECHNISCHE DATEN

	KR2A + MHB6000 + EP3M
KR2A	
MHB6000	
EP3M	
Seitenkanalpumpe	•
Leistung [W/HP]	1500/2
Vakuum [mmHg]	2400
Geräuschpegel [dB(A)]	65
Tankkapazität [l]	23
Luftdurchsatz [m³/h]	250
Filterfläche [m²]	1
Werkzeuganschlüsse	2
Betriebsdruck [bar]	6
Max. Armreichweite [m]	6
Arbeitswinkel [°]	180
Max. Installationshöhe [m]	4,5
Service Steckdosen [nr]	2
Luft - Schnellkupplungen [nr]	2
Elektrische Versorgungsanschlüsse [nr]	-
Service Druckluft [nr]	1
ID Vakuumdüse [mm]	50
Scheinwerfer	-
Automatische Filterreinigung	•

Matic Systemkit MKR6000F*

KR2A + HF6000M

- Matic-Vakuumsystem (6m-Arm) zum Absaugen von Mikrostaub, der beim Schleifen oder bei verschiedenen industriellen Prozessen entsteht, einschließlich KR2A, HF6000M und EP3M

TECHNISCHE DATEN

	KR2A + HF6000M
KR2A	
HF6000M	
Seitenkanalpumpe	•
Leistung [W/HP]	1500/2
Vakuum [mmHg]	2400
Geräuschpegel [dB(A)]	65
Tankkapazität [l]	23
Luftdurchsatz [m³/h]	250
Filterfläche [m²]	1
Werkzeuganschlüsse	2
Betriebsdruck [bar]	6
Max. Armreichweite [m]	6
Arbeitswinkel [°]	180
Max. Installationshöhe [m]	2
Service Steckdosen [nr]	2
Luft - Schnellkupplungen [nr]	2
Elektrische Versorgungsanschlüsse [nr]	1
Service Druckluft [nr]	1
ID Vakuumdüse [mm]	50
Scheinwerfer	•
Automatische Filterreinigung	•

**Lieferumfang:**

- **Set 3 Stück** Fleece-Staubbeutel (Artikel-Nr. 045.1612/3)
- **Luftdruckregler** (Artikel-Nr. 9GP01002)

HTE300

Absaug - Tower 2,2 kW - 3 HP mit integrierten Schränken

- Vakuumenturm zum Absaugen von Mikrostaub, der beim Schleifen und bei anderen Arbeiten entsteht, zur gleichzeitigen Aufnahme von zwei elektrischen und/oder pneumatischen Werkzeugen

TECHNISCHE DATEN	HTE300
Seitenkanalpumpe	•
Elektrische Versorgung	380V 3ph + N
Leistung [W/HP]	2200/3
Gewicht [kg]	163
Maximale Anschlussleistung [W]	3600
Vakuum max. [mmH ₂ O]	2900
Geräuschpegel [dB(A)]	68
Tankkapazität [l]	26
Luftdurchsatz [m ³ /h]	360
Filterfläche [m ²]	3
Werkzeuganschlüsse [nr]	2
Betriebsdruck [bar]	6
Anschluss für Elektrowerkzeuge [nr]	2
Luft - Schnellkupplung [nr]	2
Service Steckdosen [nr]	2
Service Druckluft [nr]	2
Automatische Filterreinigung	•
Multifunktions - Display	•
ID Vakuumdüse [mm]	34
Abmessungen (HxBxT) [cm]	180 x 90 x 47



6.6 Absaug - Tower



Lieferumfang:

- **Set 3 Stück** Fleece-Staubbeutel (Artikel-Nr. 045.1612/3)
- **Luftdruckregler** (Artikel-Nr. 9GP01002)

HTE100

Absaug - Tower 1,5 kW - 2 HP

- Vakuumenturm zum Absaugen von Mikrostaub, der beim Schleifen und bei anderen Arbeiten entsteht, zur gleichzeitigen Aufnahme von zwei elektrischen und/oder pneumatischen Werkzeugen

TECHNISCHE DATEN	HTE100
Seitenkanalpumpe	•
Elektrische Versorgung	230V 1ph
Leistung [W/HP]	1500/2
Gewicht [kg]	120
Maximale Anschlussleistung [W]	3600
Vakuum max. [mmH ₂ O]	2400
Geräuschpegel [dB(A)]	65
Tankkapazität [l]	23
Luftdurchsatz [m ³ /h]	250
Filterfläche [m ²]	1
Werkzeuganschlüsse [nr]	2
Betriebsdruck [bar]	6
Anschluss für Elektrowerkzeuge [nr]	1
Luft - Schnellkupplung [nr]	2
Service Steckdosen [nr]	1
Service Druckluft [nr]	2
Automatische Filterreinigung	•
Multifunktions - Display	1 x 50 / 2 x 34
ID Vakuumdüse [mm]	140 x 58 x 45
Abmessungen (HxBxT) [cm]	180 x 90 x 47



PF50

Vorfilter (Zyklon Absaugsystemefilter)

TECHNISCHE DATEN	PF50
Gewicht [kg]	10
Tankkapazität [l]	50
ID Vakuumdüse [mm]	50
Abmessungen (HxBxT) [cm]	77 x 58 x 58

**PF92**

Vorfilter (für Turbinen)

- Filtereinheiten für zentralisierte Systeme, die für den Anschluss an Turbinen vorbereitet sind
- Fronttür zur einfachen Entnahme des Staubbehälters

TECHNISCHE DATEN**PF92**

Gewicht [kg]	85
Tankkapazität [l]	90
Betriebsdruck [bar]	6
Filterreinigung automatisch	•
ID Vakuumdüse [mm]	75
Abmessungen (HxBxT) [cm]	165 x 72 x 66

6.7 Turbinen Zentraleinheiten Standard

**HE201 - HE501 - HE901**

Einzelpumpe

- Zentrale Absauganlagen für die Absaugung von Mikrostaub, der beim Schleifen und anderen Prozessen entsteht, mit automatischer Filterreinigung durch das Rotor Jet System

TECHNISCHE DATEN**HE201****HE501****HE901**

Seitenkanalpumpe	•	•	•
Spannungsversorgung	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Leistung [W/HP]	2200/3	3000/4	5500/7.5
Gewicht [kg]	130	135	170
Vakuum max. [mmHg]	2900	2900	2900
Geräuschpegel [dB(A)]	65	65	70
Tankkapazität [l]	50	50	50
Luftdurchsatz [m³/h]	320	390	550
Filterfläche [m²]	4	4	8
Werkzeuge [nr]	2	3	5
Betriebsdruck [bar]	6	6	6
Auto. Filterreinigung	•	•	•
Manuelle Filterreinigung	•	•	•
Multifunktions - Display	–	•	•
Filterleistungs - LED	–	•	•
ID Vakuumdüse [mm]	75	75	75
Abmess. (HxBxT) [cm]	138 x 98 x 55	138 x 98 x 55	138 x 98 x 55

Lieferumfang:

- **Set 3 Stück** Fleece-Staubbeutel Turbine (Artikel-Nr. 121.500/3)
- **Luftdruckregler** (Artikel-Nr. 9GP01002)

6.7 Turbinen Zentraleinheiten Standard



Lieferumfang:

- **Set 3 Stück** Fleece-Staubbeutel Turbine (Artikel-Nr. 121.500/3)
- **Luftdruckregler** (Artikel-Nr. 9GP01002)

Für HE1901i - HE2001i Turbinen


- **Turbinenschalldämpfer** (Artikel-Nr. 9GT03119/C)

TURBINEN MIT INVERTER-SYSTEM

Das Inverter-System ist die ideale Lösung für zentral gesteuerte Absaugsysteme, die eine maximale Saugleistung und Energieeffizienz benötigen.



MAXIMALE LEISTUNG

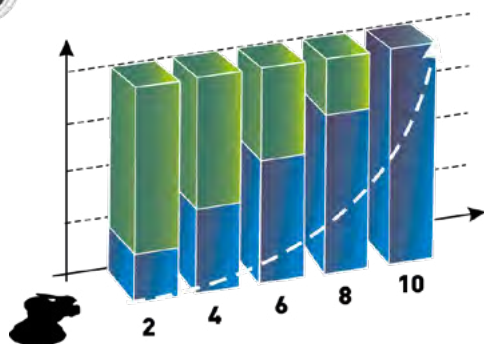

ANZAHL DER WERKZEUGE

Turbinen mit Inverter - System


Das Inverter - System ist die ideale Lösung für zentral gesteuerte Absaugsysteme, die eine maximale Saugleistung und Energieeffizienz benötigen

HE501i - HE901i - HE1301i

TECHNISCHE DATEN	HE501i	HE901i	HE1301i
Seitenkanalpumpe	•	•	•
Spannungsversorgung	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Leistung [W]	3000/4	5500/7.5	7500/10
Gewicht [kg]	140	200	230
Vakuum max. [mmH ₂ O]	2900	2900	2900
Geräuschpegel [dB(A)]	68	73	75
Tankkapazität [l]	50	50	50
Luftdurchsatz [m ³ /h]	420	600	750
Filterfläche [m ²]	4	8	8
Werkzeuge [nr]	4	6	8
Betriebsdruck [bar]	6	6	6
Auto. Filterreinigung	•	•	•
Manuelle Filterreinigung	•	•	•
Multifunktions - Display	•	•	•
Filterleistungs - LED	•	•	•
Energiesparend	Inverter	Inverter	Inverter
ID Vakuumdüse [mm]	75	75	75
Abmess. (HxBxT) [cm]	138 x 98 x 55	138 x 136 x 55	138 x 136 x 55

HE1801i - HE1901i - HE2001i

TECHNISCHE DATEN	HE1801i	HE1901i	HE2001i
Seitenkanalpumpe	•	•	•
Spannungsversorgung	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Leistung [W/HP]	15000/20	11000/15	15000/20
Gewicht [kg]	270	290	385
Vakuum max. [mmH ₂ O]	3500	3200	3500
Geräuschpegel [dB(A)]	80	80	80
Tankkapazität [l]	50	50	50
Luftdurchsatz [m ³ /h]	1000	1100	1300
Filterfläche [m ²]	8	10	10
Werkzeuge [nr]	11	13	16
Betriebsdruck [bar]	6	6	6
Autom. Filterreinigung	•	•	•
Manuelle Filterreinigung	•	•	•
Multifunktions - Display	•	•	•
Filterleistungs - LED	•	•	•
Energiesparend	Inverter	Inverter	Inverter
ID Vakuumdüse [mm]	75	100	100
Abmess. (HxBxT) [cm]	138 x 136 x 55	138 x 136 x 80	138 x 136 x 80

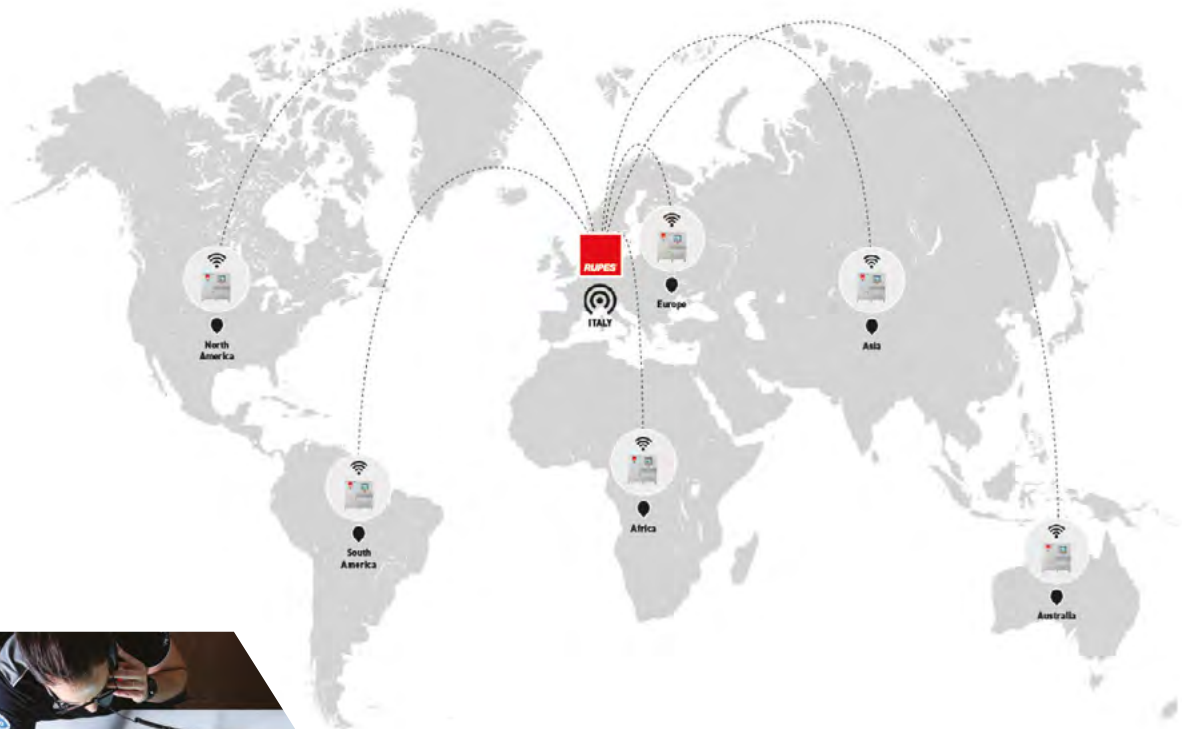

WELTWEITE FERNUNTERSTÜTZUNG
VORBEUGENDE WARTUNG
OPTIMIERUNG DER SAUGLEISTUNG
ZEIT- UND KOSTENEINSPARUNG



INDUSTRY 4.0

**KR2AS**

Mobile Turbine 1,5 kW - 2 HP mit integrierter Arbeitsstation

- Mobile Arbeitsplatzturbine mit 1,5 kW Leistung und automatischem Filterreinigungssystem
- Flexibel, kompakt und sofort einsatzbereit (keine Installation)

TECHNISCHE DATEN**KR2AS**

Seitenkanalpumpe	•
Spannungsversorgung	230V 1ph
Leistung [W/HP]	1500/2
Gewicht [kg]	115
Vakuum max. [mmH₂O]	2400
Geräuschpegel [dB(A)]	65
Tankkapazität [l]	23
Luftdurchsatz [m³/h]	250
Filterfläche [m²]	1
Werkzeuge [nr]	2
Betriebsdruck [bar]	6
Ø Innen Vakuumdüse [mm]	50
Abmessungen (HxBxT) [cm]	136 x 98 x 62
Intelligente Anzeige	4.3
Automatische Filterreinigung	•
Manuelle Filterreinigung	•
Motorsteuerung	•
Bereich Filtersteuerung	•
Technische Informationen	•
Ferndiagnose	•
Fernsteuerung	•
Wifi-Verbindung	•

Scannen Sie den QR-Code

und sehen Sie sich das Demonstrationsvideo an

**Lieferumfang****Art. Nr.**

Antistatische Schlauchleitung 5m Ø29mm elektrisch	9GAT02001/AS
Schwenkarm	054.1613/C
Schlauch - /Kabelhalter	038.1306
Lagerfach	023.1613/C
2 - Wege - Anschluss antistatisch mit 1 Klappenventil	68.092/X
Perforierte Platte inklusive 10 Haken	021.1613/C
Rollenhalter	036.1613/C
Set 3 Stück Fleece - Staubbeutel	045.1612/3
Luftdruckregler	9GP01002

Zubehör KR2A**Menge****Art. Nr.**

H14 FILTER für KR2-KR2A	1	106.1613
-------------------------	---	----------



**Lieferumfang:**

- **Set 3 Stück** Fleece-Staubbeutel Turbine (Artikel-Nr. 121.500/3)
- **Luftdruckregler** (Artikel-Nr. 9GP01002)

HE201S - HE501S - HE901S

Einzelpumpe

- Zentrale Absauganlagen für die Absaugung von Mikrostaub, der beim Schleifen und anderen Prozessen entsteht, mit automatischer Filterreinigung durch das Rotor Jet System

TECHNISCHE DATEN	HE201S	HE501S	HE901S
Seitenkanalpumpe	•	•	•
Spannungsversorgung	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Leistung [W/HP]	2200/3	3000/4	5500/7.5
Gewicht [kg]	130	135	170
Vakuum max. [mmH₂O]	2900	2900	2900
Geräuschpegel [dB(A)]	65	65	70
Tankkapazität [l]	50	50	50
Luftdurchsatz [m³/h]	320	390	550
Filterfläche [m²]	4	4	8
Werkzeuge [nr]	2	3	5
Betriebsdruck [bar]	6	6	6
Intelligenter Bildschirm	4.3	4.3	4.3
Auto. Filterreinigung	•	•	•
Manuelle Filterreinigung	•	•	•
ID Vakuumdüse [mm]	75	75	75
Abmess. (HxBxT) [cm]	138 x 98 x 55	138 x 98 x 55	138 x 98 x 55
Motorsteuerung	•	•	•
Bereich Filtersteuerung	•	•	•
Technische Informationen	•	•	•
Ferndiagnose	•	•	•
Fernsteuerung	•	•	•
LAN-Verbindung	•	•	•



Die neue 4.0-Technologie mit vernetzten intelligenten Sensoren und Fernsteuerung ermöglicht fortschrittliche Touchscreen-Steuerungspanels für Turbinen. Dieses System ermöglicht es unseren Ingenieuren, die Einheiten weltweit in Echtzeit zu überwachen und zu steuern, die Leistung zu optimieren und Fernwartungen zu planen.

**HE501iS - HE901iS - HE1301iS**


Turbinen mit Inverter - System

- Das Inverter - System ist die ideale Lösung für zentral gesteuerte AbsaugSysteme, die eine maximale Saugleistung und Energieeffizienz benötigen

TECHNISCHE DATEN	HE501iS	HE901iS	HE1301iS
Seitenkanalpumpe	•	•	•
Spannungsversorgung	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Leistung [W/HP]	3000/4	5500/7.5	7500/10
Gewicht [kg]	140	200	230
Vakuum max. [mmH₂O]	2900	2900	2900
Geräuschpegel [dB(A)]	68	73	75
Tankkapazität [l]	50	50	50
Luftdurchsatz [m³/h]	420	600	750
Filterfläche [m²]	4	8	8
Werkzeuge [nr]	4	6	8
Betriebsdruck [bar]	6	6	6
Intelligenter Bildschirm	4.3	4.3	4.3
Auto. Filterreinigung	•	•	•
Manuelle Filterreinigung	•	•	•
Energiesparend	Inverter	Inverter	Inverter
ID Vakuumdüse [mm]	75	75	75
Abmess. (HxBxT) [cm]	138 x 98 x 55	138 x 136 x 55	138 x 136 x 55
Motorsteuerung	•	•	•
Bereich Filtersteuerung	•	•	•
Technische Informationen	•	•	•
Ferndiagnose	•	•	•
Fernsteuerung	•	•	•
LAN-Verbindung	•	•	•

Lieferumfang:

- **Set 3 Stück** Fleece-Staubbeutel Turbine (Artikel-Nr. 121.500/3)
- **Luftdruckregler** (Artikel-Nr. 9GP01002)

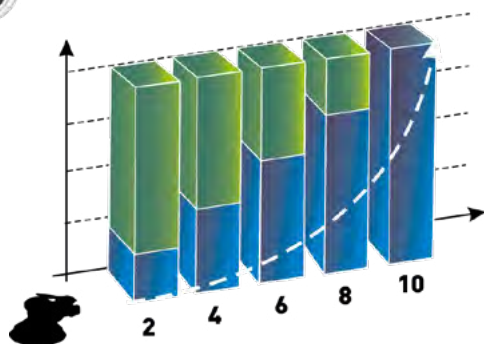**MAXIMALE LEISTUNG****ANZAHL DER WERKZEUGE****TURBINEN MIT INVERTER-SYSTEM**

Das Inverter-System ist die ideale Lösung für zentral gesteuerte Absaugsysteme, die eine maximale Saugleistung und Energieeffizienz benötigen.



Die neue 4.0-Technologie mit vernetzten intelligenten Sensoren und Fernsteuerung ermöglicht fortschrittliche Touchscreen-Steuerungspanels für Turbinen. Dieses System ermöglicht es unseren Ingenieuren, die Einheiten weltweit in Echtzeit zu überwachen und zu steuern, die Leistung zu optimieren und Fernwartungen zu planen.

**Lieferumfang:**

- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel Turbine (Artikel-Nr. 121.500/3)
- Luftdruckregler (Artikel-Nr. 9GP01002)

Für HE1901iS - HE2001iS Turbinen


- Turbinenschalldämpfer (Artikel-Nr. 9GT03119/C)

HE1801iS - HE1901iS - HE2001iS

Turbinen mit Inverter - System

- Das Inverter - System ist die ideale Lösung für zentral gesteuerte Absaugsysteme, die eine maximale Saugleistung und Energieeffizienz benötigen

TECHNISCHE DATEN	HE1801iS	HE1901iS	HE2001iS
Seitenkanalpumpe	•	•	•
Spannungsversorgung	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Leistung [W/HP]	15000/20	11000/15	15000/20
Gewicht [kg]	270	290	385
Vakuum max. [mmH₂O]	3500	3200	3500
Geräuschpegel [dB(A)]	80	80	80
Tankkapazität [l]	50	50	50
Luftdurchsatz [m³/h]	1000	1100	1300
Filterfläche [m²]	8	10	10
Werkzeuge [nr]	11	13	16
Betriebsdruck [bar]	6	6	6
Intelligenter Bildschirm	4.3	4.3	4.3
Autom. Filterreinigung	•	•	•
Manuelle Filterreinigung	•	•	•
Energiesparend	Inverter	Inverter	Inverter
ID Vakuumdüse [mm]	75	100	100
Abmess. (HxBxT) [cm]	138 x 136 x 55	138 x 136 x 80	138 x 136 x 80
Motorsteuerung	•	•	•
Bereich Filtersteuerung	•	•	•
Technische Informationen	•	•	•
Ferndiagnose	•	•	•
Fernsteuerung	•	•	•
LAN-Verbindung	•	•	•

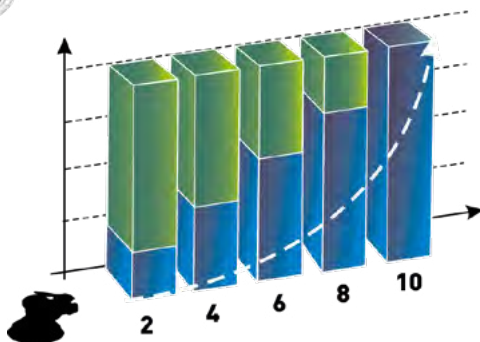**MAXIMALE LEISTUNG****ANZAHL DER WERKZEUGE****TURBINEN MIT INVERTER-SYSTEM**

Das Inverter-System ist die ideale Lösung für zentral gesteuerte Absaugsysteme, die eine maximale Saugleistung und Energieeffizienz benötigen.




Die neue 4.0-Technologie mit vernetzten intelligenten Sensoren und Fernsteuerung ermöglicht fortschrittliche Touchscreen-Steuerungspanels für Turbinen. Dieses System ermöglicht es unseren Ingenieuren, die Einheiten weltweit in Echtzeit zu überwachen und zu steuern, die Leistung zu optimieren und Fernwartungen zu planen.

**Lieferumfang:**

- **Set 3 Stück** Fleece-Staubbeutel Turbine (Artikel-Nr. 121.500/3)
- **Luftdruckregler** (Artikel-Nr. 9GP01002)



Scannen Sie den QR-Code
und sehen Sie sich das
Demonstrationsvideo an

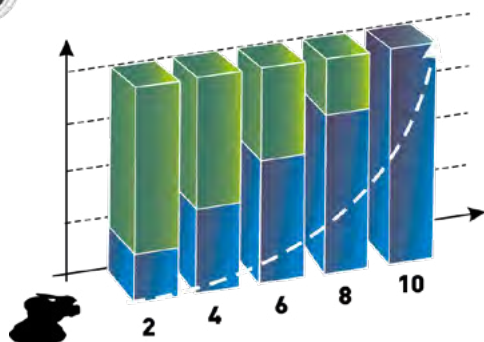**MAXIMALE LEISTUNG****ANZAHL DER WERKZEUGE****TURBINEN MIT INVERTER-SYSTEM**

Das Inverter-System ist die ideale Lösung für zentral gesteuerte Absaugsysteme, die eine maximale Saugleistung und Energieeffizienz benötigen.

HE2301i - HE3001i - HE4001i**Einzelpumpe**

- Intelligente Turbinen 4.0 mit Invertertechnologie, die über ein 7-Zoll-Touchpanel verfügen, das direkte Fernunterstützung und -betreuung ermöglicht

TECHNISCHE DATEN	HE2301i	HE3001i	HE4001i
Seitenkanalpumpe	•	•	•
Spannungsversorgung	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Leistung [W/HP]	7500/10	11000/15	15000/20
Gewicht [kg]	230	290	400
Vakuum max. [mmH₂O]	2900	3200	3500
Geräuschpegel [dB(A)]	75	80	80
Tankkapazität [l]	50	50	50
Luftdurchsatz [m³/h]	800	1100	1300
Filterfläche [m²]	8	10	10
Werkzeuge [nr]	8	13	16
Betriebsdruck [bar]	6	6	6
Intelligenter Bildschirm	7	7	15
Auto. Filterreinigung	•	•	•
Manuelle Filterreinigung	•	•	•
Bereich Motorkontrolle	•	•	•
Bereich Filterkontrolle	•	•	•
Bereich technische Videos	•	•	•
Bereich tech. Info.	•	•	•
Ferndiagnose	•	•	•
Fernsteuerung	•	•	•
LAN Verbindung	•	•	•
Energiesparend	•	•	•
ID Vakuumdüse [mm]	100	100	100
Abmess. (HxBxT) [cm]	138 x 136 x 90	138 x 136 x 90	138 x 136 x 90



Die neue 4.0-Technologie mit vernetzten intelligenten Sensoren und Fernsteuerung ermöglicht fortschrittliche Touchscreen-Steuerungspanels für Turbinen. Dieses System ermöglicht es unseren Ingenieuren, die Einheiten weltweit in Echtzeit zu überwachen und zu steuern, die Leistung zu optimieren und Fernwartungen zu planen.

**Lieferumfang:**

- Werkzeughalterung für Steuereinheit (Artikel-Nr. 9.E228)

**Lieferumfang:**

- Werkzeughalterung für Steuereinheit (Artikel-Nr. 9.E228)

**Lieferumfang:**

- Werkzeughalter (Artikel-Nr. 9.E226)
- 2-Wege-Anschluss komplett mit 2 Klappenventil (Artikel-Nr. 68.091/X)

HB3000

Schwingarm für hängende Steuereinheit - 3m

- 3 m langer Schwenkarm aus Stahl lackiert mit Wandhalterung.
Terminal nicht inbegriffen

TECHNISCHE DATEN**HB3000**

Gewicht [kg]	47
Max. Armreichweite [m]	3
Arbeitswinkel [°]	180
Max. Installationshöhe [m]	4,5

HB6000

Schwingarm für hängende Steuereinheit - 6m

- 6 m langer Schwenkarm aus Stahl lackiert mit Wandhalterung.
Terminal nicht inbegriffen

TECHNISCHE DATEN**HB6000**

Gewicht [kg]	80
Max. Armreichweite [m]	6
Arbeitswinkel [°]	180
Max. Installationshöhe [m]	4,5

HF3000 - HF3000A

Schwenkarm mit integrierter Steuereinheit - 3m

- 3 m langer Schwenkarm aus Stahl lackiert mit Wandhalterung.
Integriertes Terminal

TECHNISCHE DATEN**HF3000****HF3000A**

Gewicht [kg]	47	47
Max. Armreichweite [km]	3	3
Arbeitswinkel [°]	180	180
Max. Installationshöhe [m]	2	2
Anschlüsse für Elektr. [nr]	2	2
Luft - Schnellkupplung [nr]	2	2
Service Druckluft [nr]	1	1
ID Vakuumdüse [mm]	1x50/2x34	1x50/2x34
Werkzeuge [mm]	2	2
Automatischer Start	-	•

6.9 Terminals



Lieferumfang:

- **Werkzeughalter** (Artikel-Nr. 9.E226)
- **2-Wege-Anschluss** komplett mit 2 Klappenventil (Artikel-Nr. 68.091/X)

HF6000 - HF6000A

Schwenkarm mit integrierter Steuereinheit und Beleuchtung - 6m

- 6 m langer, mit lackiertem Stahl verstärkter Schwenkarm mit Wandhalterung. Integriertes Terminal und Licht

TECHNISCHE DATEN	HF6000	HF6000A
Gewicht [kg]	80	80
Max. Armreichweite [km]	6	6
Arbeitswinkel [°]	180	180
Max. Installationshöhe [m]	2	2
Anschlüsse für Elektr. [nr]	2	2
Luft - Schnellkupplung [nr]	2	2
Elekt. Versorgungs. [nr]	1	1
Service Druckluft [nr]	1	1
ID Vakuumdüse [mm]	1 x 50 / 2 x 34	1 x 50 / 2 x 34
Werkzeuge [mm]	2	2
Automatischer Start	-	•
Scheinwerfer	•	•



DC2 - DC2W

Manuelle Terminals

TECHNISCHE DATEN	DC2	DC2W
Abmessungen (HxBxT) [cm]	22 x 12,5 x 12	19 x 21 x 12
Luft - Schnellkupplungen [nr]	-	2
ID Vakuumdüse [mm]	2 x 34	2 x 34
Cut - off manuell	•	•



EP1AC - EP1P

Hängende Steuereinheit 1 Benutzer

- Service-Terminal für die Absaugung von Mikrostaub, der beim Schleifen oder anderen Prozessen entsteht, und für den Anschluss von pneumatischen und elektrischen Werkzeugen

TECHNISCHE DATEN	EP1AC	EP1P
Gewicht [kg]	4	4
Abmessungen (HxBxT) [cm]	30x20x20	30x20x20
Elektrische Anschlüsse [nr]	1	-
Luft - Schnellkupplungen [nr]	1	1
Service Druckluft [nr]	1	1
ID Vakuumdüse [mm]	1 x 50 / 1 x 34	1 x 50 / 1 x 34
Werkzeuge [nr]	1	1
Automatischer Start	EP*	P**
Cut - off manuell	•	•

*EP: elektro - pneumatisch

**P: pneumatisch

**Lieferumfang:**

- **2-Wege-Anschluss** komplett mit 2 Klappenventil (Artikel-Nr. 68.091/X)

EP3 - EP3A - EP3C


Hängende Steuereinheit - 2 Benutzer

- Service-Terminal für die Absaugung von Mikrostaub, der beim Schleifen oder anderen Prozessen entsteht, und für den Anschluss von pneumatischen und elektrischen Werkzeugen

TECHNISCHE DATEN	EP3	EP3A	EP3C
Gewicht [kg]	6	6	8
Abmess. (HxBxT) [cm]	44x44x20	44x44x20	44x44x20
Anschlüsse. für Elek. [nr]	2	2	2
Luft - Schnellkupplungen [nr]	2	2	2
Service Druckluft [nr]	1	1	1
ID Vakuumdüse [mm]	1x50/2x34	1x50/2x34	1x50/2x34
Werkzeuge [nr]	2	2	2
Automatischer Start	-	EP*	EP*
Cut - off automatisch	-	-	•

*EP: elektro - pneumatisch

**P: pneumatisch

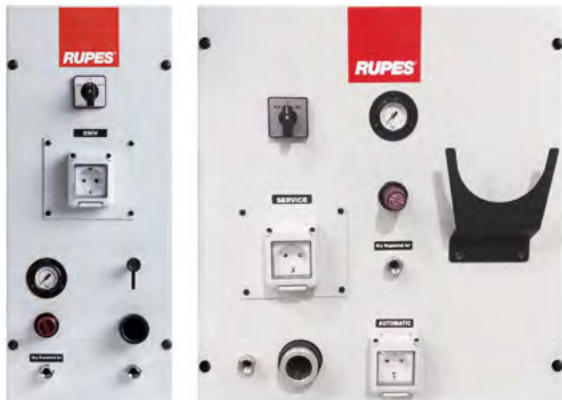**PE1 - PE1A - PE1C - PE1S**

Bedienfeld für Steuereinheit manuell und automatisch

- Die Terminals der PE-Serie können entweder eingebaut oder an der Wand in Arbeitsbereichen montiert werden, in denen es wünschenswert ist, den verfügbaren Platz zu optimieren.
- Die PE1-Serie kann einen Benutzer unterstützen und bietet manuelle Abschaltung (PE1 - PE1A - PE1C), automatischen Start (PE1A - PE1C), automatische Cut-off (PE1C)

TECHNISCHE DATEN	PE1	PE1A	PE1C	PE1S
Gewicht [kg]	5	5	9	5
Abmess. (HxBxT) [cm]	60 x 25 x 18	60 x 25 x 18	52 x 48 x 18	60 x 25 x 18
Anschlüsse für Elektr. [nr]	1	1	1	-
Luft - Schnellkupplungen [nr]	1	1	1	-
Elektrische Versorgungs. [nr]	-	-	1	3
Serv. Druckluft [nr]	1	1	1	1
ID Vakuumdüse [mm]	1x50/1x34	1x50/1x34	1x50/1x34	-
Werkzeuge [nr]	1	1	1	-
Automatischer Start	-	•	•	-
Cut - off manuell	•	•	•	-
Cut - off automatisch	-	-	•	-

**PE2 - PE2A**

Bedienfeld für Steuereinheit manuell und automatisch

- Die Terminals der PE-Serie können entweder in Arbeitsbereiche eingebaut oder an der Wand montiert werden, in denen es wünschenswert ist, den verfügbaren Platz zu optimieren.
- Die PE2-Serie kann zwei Benutzer unterstützen und verfügt über manuellen Cut-off und automatischen Start (PE2A)

TECHNISCHE DATEN	PE2	PE2A
Gewicht [kg]	9	9
Abmessungen (HxBxT) [cm]	52 x 48 x 18	52 x 48 x 18
Anschluss für Elektr. [nr]	2	2
Luft - Schnellkupplungen [nr]	2	2
Elektrische Versorgungs. [nr]	1	1
Service Druckluft [nr]	1	1
ID Vakuumdüse [mm]	2 x 50 / 2 x 34	2 x 50 / 2 x 34
Werkzeuge [nr]	2	2
Automatischer Start	-	•
Cut - off manuell	•	•

**PT102A - PT102C**

Steuereinheit - Tower

- Service-Terminal für die Absaugung von Mikrostaub, der beim Schleifen oder anderen Prozessen entsteht, und für den Anschluss von pneumatischen und elektrischen Werkzeugen
- Beide Geräte verfügen über einen automatischen Start und eine manuellen Cut-off. Nur der PT102C verfügt über den automatischen Cut-off

TECHNISCHE DATEN	PT102A	PT102C
Gewicht [kg]	22	22
Abmessungen (HxBxT) [cm]	93 x 60 x 22	93 x 60 x 22
Anschluss für Werkzeuge [nr]	2	2
Luft - Schnellkupplungen [nr]	2	2
Service Druckluft [nr]	1	1
ID Vakuumdüse [mm]	2 x 50 / 2 x 34	2 x 50 / 2 x 34
Automatischer Start	•	•
Cut - off automatisch	-	•
Cut - off manuell	•	•

**PT202A - PT202C**

Steuereinheit - Tower

- Service-Terminal für die Absaugung von Mikrostaub, der beim Schleifen oder anderen Prozessen entsteht, und für den Anschluss von pneumatischen und elektrischen Werkzeugen
- Beide verfügen über einen automatischen Start und einen manuellen Cut-off sowie einen Schrank. Nur der PT202C verfügt über den automatischen Cut-off

TECHNISCHE DATEN	PT202A	PT202C
Gewicht [kg]	33	33
Abmessungen (HxBxT) [cm]	180 x 60 x 22	180 x 60 x 22
Anschluss für Werkzeuge [nr]	2	2
Luft - Schnellkupplungen [nr]	2	2
Service Druckluft [nr]	1	1
ID Vakuumdüse [mm]	2 x 50 / 2 x 34	2 x 50 / 2 x 34
Automatischer Start	•	•
Cut - off automatisch	-	•
Cut - off manuell	•	•

Turbinen

**ATEX HE201 - HE501 - HE901**

Einzelpumpe

- Atex Zone 22 Zentralstaubsauger zur Absaugung von Mikrostaub, der beim Schleifen und anderen Prozessen entsteht, mit Rotor Jet System zur automatischen Filterreinigung
- Hervorragende Saugleistung, hohe Zuverlässigkeit, hohe Filtereffizienz (99,5%), Zyklon-Vorfiltersystem und elektronisches Bedienfeld

TECHNISCHE DATEN	HE201	HE501	HE901
Seitenkanalpumpe	•	•	•
Spannungsversorgung	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Leistung [W/HP]	2200/3	3000/4	5500/7.5
Gewicht [kg]	130	135	170
Vakuum max. [mmHg]	2900	2900	2900
Geräuschpegel [dB(A)]	65	65	70
Tankkapazität [l]	50	50	50
Luftdurchsatz [m³/h]	320	390	550
Filterfläche [m²]	4	4	8
Werkzeuge [nr]	2	3	5
Betriebsdruck [bar]	6	6	6
Auto. Filterreinigung	•	•	•
Manuelle Filterreinigung	•	•	•
Multifunktions - Display	-	•	•
ID Vakuumdüse [mm]	75	75	75
Abmess. (HxBxT) [cm]	138 x 98 x 55	138 x 98 x 55	138 x 98 x 55
ATEX - Zone 22	•	•	•

Lieferumfang:

- **Set 3 Stück** Fleece-Staubbeutel Turbine (Artikel-Nr. 121.500/3)
- **Luftdruckregler** (Artikel-Nr. 9GP01002)

6.10 ATEX

Turbinen

**ATEX KR2A**

Mobile Turbine 1,5 kW - 2 HP mit Arbeitsstation

- Mobile Arbeitsplatzturbine ATEX Zone 22 mit 1,5 kW Leistung und automatischem Filterreinigungssystem.
- Flexibel, kompakt und sofort einsatzbereit (keine Installation).
Möglichkeit, zwei pneumatische Werkzeuge gleichzeitig anzuschließen

TECHNISCHE DATEN	KR2A ATEX
Seitenkanalpumpe	•
Spannungsversorgung	400V 3ph
Leistung [W/HP]	1500/2
Gewicht [kg]	115
Vakuum max. [mmH₂O]	2400
Geräuschpegel [dB(A)]	65
Tankkapazität [l]	23
Luftdurchsatz [m³/h]	250
Filterfläche [m²]	1
Werkzeuge [nr]	2
Betriebsdruck [bar]	6
Automatische Filterreinigung	•
Ø Innen Vakuumdüse [mm]	50
Abmessungen (HxBxT) [cm]	136 x 98 x 62
ATEX - Zone 22	•

Lieferumfang**Art. Nr.**

Antistatische Schlauch 5m Ø29mm pneumatisch	9GAT02004/AS
Schwenkarm	054.1613/C
Schlauch - /Kabelhalter	038.1306
Lagerfach	023.1613/C
2 - Wege - Anschluss antistatisch mit 1 Klappenventil	68.092/X
Perforierte Platte inklusive 10 Haken	021.1613/C
Rollenhalter	036.1613/C
Set 3 Stück Fleece - Staubbeutel	045.1612/3
Luftdruckregler	9GP01002

6.10 ATEX

Turbinen

**Lieferumfang:**


- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel Turbine (Artikel-Nr. 121.500/3)
- Luftdruckregler (Artikel-Nr. 9GP01002)

Für HE1901i - HE2001i Turbinen

- Turbinenschalldämpfer (Artikel-Nr. 9GT03119/C)

TURBINEN MIT INVERTER-SYSTEM

Das Inverter-System ist die ideale Lösung für zentral gesteuerte Absaugsysteme, die eine maximale Saugleistung und Energieeffizienz benötigen.

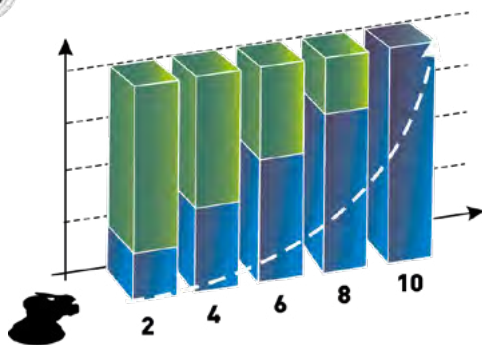**MAXIMALE LEISTUNG****ANZAHL DER WERKZEUGE****ATEX HE501i - HE901i - HE1301i - HE1801i
HE1901i - HE2001i**

Turbinen mit Inverter - System

- Das Inverter - System ist die ideale Lösung für zentral gesteuerte Absaugsysteme, die eine maximale Saugleistung und Energieeffizienz benötigen.

TECHNISCHE DATEN	HE501i	HE901i	HE1301i
Seitenkanalpumpe	•	•	•
Spannungsversorgung	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Leistung [W/HP]	3000/4	5500/7.5	7500/10
Gewicht [kg]	140	200	230
Vakuum max. [mmH ₂ O]	2900	2900	2900
Geräuschpegel [dB(A)]	68	73	75
Tankkapazität [l]	50	50	50
Luftdurchsatz [m ³ /h]	420	600	750
Filterfläche [m ²]	4	8	8
Werkzeuge [nr]	4	6/7	8
Betriebsdruck [bar]	6	6	6
Auto. Filterreinigung	•	•	•
Manuelle Filterreinigung	•	•	•
Multifunktions - Display	•	•	•
Filterleistungs - LED	•	–	–
Energiesparend	Inverter	Inverter	Inverter
ID Vakuumdüse [mm]	75	75	75
Abmess. (HxBxT) [cm]	138 x 98 x 55	138 x 136 x 55	138 x 136 x 55
ATEX - Zone 22	•	•	•

TECHNISCHE DATEN	HE1801i	HE1901i	HE2001i
Seitenkanalpumpe	•	•	•
Spannungsversorgung	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Leistung [W/HP]	15000/20	11000/15	15000/20
Gewicht [kg]	270	290	385
Vakuum max. [mmH ₂ O]	3500	3200	3500
Geräuschpegel [dB(A)]	80	80	80
Tankkapazität [l]	50	50	50
Luftdurchsatz [m ³ /h]	1000	1100	1300
Filterfläche [m ²]	8	10	10
Werkzeuge [nr]	11	13	16
Betriebsdruck [bar]	6	6	6
Auto. Filterreinigung	•	•	•
Manuelle Filterreinigung	•	•	•
Multifunktions - Display	•	•	•
Filterleistungs - LED	•	•	•
Energiesparend	Inverter	Inverter	Inverter
ID Vakuumdüse [mm]	75	100	100
Abmess. (HxBxT) [cm]	138 x 136 x 55	138 x 136 x 80	138 x 136 x 80
ATEX - Zone 22	•	•	•

6.10 ATEX

Turbinen



Lieferumfang:


- **Set 3 Stück** Fleece-Staubbeutel Turbine (Artikel-Nr. 121.500/3)
- **Luftdruckregler** (Artikel-Nr. 9GP01002)

TURBINEN MIT INVERTER-SYSTEM

Das Inverter-System ist die ideale Lösung für zentral gesteuerte Absaugsysteme, die eine maximale Saugleistung und Energieeffizienz benötigen.



MAXIMALE LEISTUNG

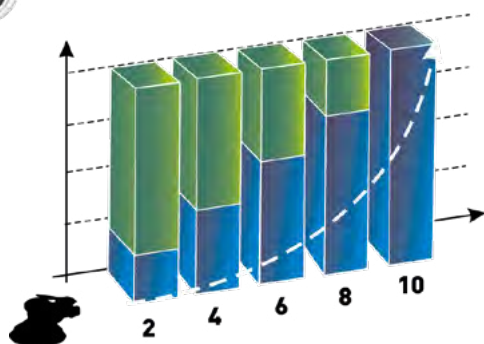

ANZAHL DER WERKZEUGE

ATEX HE2301i - HE3001i - HE4001i

Einzelpumpe

- Das Inverter - System ist die ideale Lösung für zentral gesteuerte Absaugsysteme, die eine maximale Saugleistung und Energieeffizienz benötigen.

TECHNISCHE DATEN	HE2301i	HE3001i	HE4001i
Seitenkanalpumpe	•	•	•
Spannungsversorgung	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Leistung [W/HP]	7500/10	11000/15	15000/20
Gewicht [kg]	230	290	400
Vakuum max. [mmH₂O]	2900	3200	3500
Geräuschpegel [dB(A)]	75	80	80
Tankkapazität [l]	50	50	50
Luftdurchsatz [m³/h]	800	1100	1300
Filterfläche [m²]	8	10	10
Werkzeuge [nr]	8	13	16
Betriebsdruck [bar]	6	6	6
Intelligenter Bildschirm	7"	7"	15"
Auto. Filterreinigung	•	•	•
Manuelle Filterreinigung	•	•	•
Bereich Motorkontrolle	•	•	•
Bereich Filterkontrolle	•	•	•
Bereich technische Videos	•	•	•
Bereich tech. Informationen	•	•	•
Ferndiagnose	•	•	•
Dist. via Modem	•	•	•
LAN Verbindung	•	•	•
Energiesparend	•	•	•
ID Vakuumdüse [mm]	100	100	100
Abmess. (HxBxT) [cm]	138 x 136 x 90	138 x 136 x 90	138 x 136 x 90
ATEX - Zone 22	•	•	•



Die neue 4.0-Technologie mit vernetzten intelligenten Sensoren und Fernsteuerung ermöglicht fortschrittliche Touchscreen-Steuerungspanels für Turbinen. Dieses System ermöglicht es unseren Ingenieuren, die Einheiten weltweit in Echtzeit zu überwachen und zu steuern, die Leistung zu optimieren und Fernwartungen zu planen.



Scannen Sie den QR-Code

und sehen Sie sich das Demonstrationsvideo an



ATEX KR2AS

Mobile Turbine 1,5 kW - 2 HP mit integrierter Arbeitsstation

- Mobile Arbeitsplatzturbine mit 1,5 kW Leistung und automatischem Filterreinigungssystem
- Flexibel, kompakt und sofort einsatzbereit (keine Installation)

TECHNISCHE DATEN

KR2AS ATEX

Seitenkanalpumpe	•
Spannungsversorgung	400V 3ph
Leistung [W/HP]	1500/2
Gewicht [kg]	115
Vakuum max. [mmHg]	2400
Geräuschpegel [dB(A)]	65
Tankkapazität [l]	23
Luftdurchsatz [m³/h]	250
Filterfläche [m²]	1
Werkzeuge [nr]	2
Betriebsdruck [bar]	6
Ø Innen Vakuumdüse [mm]	50
Abmessungen (HxBxT) [cm]	136 x 98 x 62
Intelligente Anzeige	4.3
Automatische Filterreinigung	•
Manuelle Filterreinigung	•
Motorsteuerung	•
Bereich Filtersteuerung	•
Technische Informationen	•
Ferndiagnose	•
Fernsteuerung	•
Wifi-Verbindung	•
ATEX - Zone 22	•

Lieferumfang

Art. Nr.

Antistatische Schlauchleitung 5m Ø29mm elektrisch	9GAT02001/AS
Schwenkarm	054.1613/C
Schlauch - /Kabelhalter	038.1306
Lagerfach	023.1613/C
2 - Wege - Anschluss antistatisch mit 1 Klappenventil	68.092/X
Perforierte Platte inklusive 10 Haken	021.1613/C
Rollenhalter	036.1613/C
Set 3 Stück Fleece - Staubbeutel	045.1612/3
Luftdruckregler	9GP01002

Zubehör KR2A

Menge

Art. Nr.

H14 FILTER für KR2-KR2A	1	106.1613
-------------------------	---	----------

6.11 ATEX 4.0

Turbinen

**INDUSTRY 4.0****Lieferumfang:**

- **Set 3 Stück** Fleece-Staubbeutel Turbine (Artikel-Nr. 121.500/3)
- **Luftdruckregler** (Artikel-Nr. 9GP01002)

ATEX HE201S - HE501S - HE901S

Einzelpumpe

- Zentrale Absauganlagen für die Absaugung von Mikrostaub, der beim Schleifen und anderen Prozessen entsteht, mit automatischer Filterreinigung durch das Rotor Jet System

TECHNISCHE DATEN	HE201S	HE501S	HE901S
Seitenkanalpumpe	•	•	•
Spannungsversorgung	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Leistung [W/HP]	2200/3	3000/4	5500/7.5
Gewicht [kg]	130	135	170
Vakuum max. [mmH₂O]	2900	2900	2900
Geräuschpegel [dB(A)]	65	65	70
Tankkapazität [l]	50	50	50
Luftdurchsatz [m³/h]	320	390	550
Filterfläche [m²]	4	4	8
Werkzeuge [nr]	2	3	5
Betriebsdruck [bar]	6	6	6
Intelligenter Bildschirm	4.3	4.3	4.3
Auto. Filterreinigung	•	•	•
Manuelle Filterreinigung	•	•	•
ID Vakuumdüse [mm]	75	75	75
Abmess. (HxBxT) [cm]	138 x 98 x 55	138 x 98 x 55	138 x 98 x 55
Motorsteuerung	•	•	•
Bereich Filtersteuerung	•	•	•
Technische Informationen	•	•	•
Ferndiagnose	•	•	•
Fernsteuerung	•	•	•
LAN-Verbindung	•	•	•
ATEX - Zone 22	•	•	•



Die neue 4.0-Technologie mit vernetzten intelligenten Sensoren und Fernsteuerung ermöglicht fortschrittliche Touchscreen-Steuerungspanels für Turbinen. Dieses System ermöglicht es unseren Ingenieuren, die Einheiten weltweit in Echtzeit zu überwachen und zu steuern, die Leistung zu optimieren und Fernwartungen zu planen.

**Lieferumfang:**


- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel Turbine (Artikel-Nr. 121.500/3)
- Luftdruckregler (Artikel-Nr. 9GP01002)

HE501iS - HE901iS - HE1301iS

Turbinen mit Inverter - System

- Das Inverter - System ist die ideale Lösung für zentral gesteuerte Absaugsysteme, die eine maximale Saugleistung und Energieeffizienz benötigen

TECHNISCHE DATEN	HE501iS	HE901iS	HE1301iS
Seitenkanalpumpe	•	•	•
Spannungsversorgung	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Leistung [W/HP]	3000/4	5500/7.5	7500/10
Gewicht [kg]	140	200	230
Vakuum max. [mmH₂O]	2900	2900	2900
Geräuschpegel [dB(A)]	68	73	75
Tankkapazität [l]	50	50	50
Luftdurchsatz [m³/h]	420	600	750
Filterfläche [m²]	4	8	8
Werkzeuge [nr]	4	6	8
Betriebsdruck [bar]	6	6	6
Intelligenter Bildschirm	4.3	4.3	4.3
Auto. Filterreinigung	•	•	•
Manuelle Filterreinigung	•	•	•
Energiesparend	Inverter	Inverter	Inverter
ID Vakuumdüse [mm]	75	75	75
Abmess. (HxBxT) [cm]	138 x 98 x 55	138 x 136 x 55	138 x 136 x 55
Motorsteuerung	•	•	•
Bereich Filtersteuerung	•	•	•
Technische Informationen	•	•	•
Ferndiagnose	•	•	•
Fernsteuerung	•	•	•
LAN-Verbindung	•	•	•
ATEX - Zone 22	•	•	•

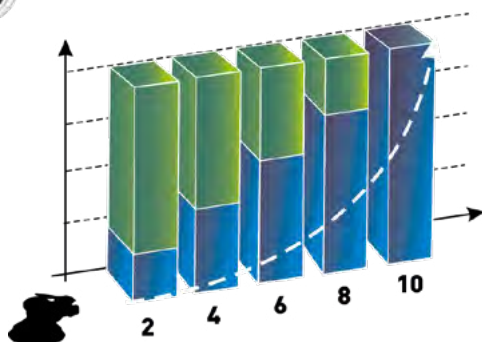**MAXIMALE LEISTUNG****ANZAHL DER WERKZEUGE****TURBINEN MIT INVERTER-SYSTEM**

Das Inverter-System ist die ideale Lösung für zentral gesteuerte Absaugsysteme, die eine maximale Saugleistung und Energieeffizienz benötigen.



Die neue 4.0-Technologie mit vernetzten intelligenten Sensoren und Fernsteuerung ermöglicht fortschrittliche Touchscreen-Steuerungspanels für Turbinen. Dieses System ermöglicht es unseren Ingenieuren, die Einheiten weltweit in Echtzeit zu überwachen und zu steuern, die Leistung zu optimieren und Fernwartungen zu planen.

6.11 ATEX 4.0

Turbinen



INDUSTRY 4.0



Lieferumfang:

- **Set 3 Stück** Fleece-Staubbeutel Turbine (Artikel-Nr. 121.500/3)
- **Luftdruckregler** (Artikel-Nr. 9GP01002)

Für HE1901i - HE2001i Turbinen

- **Turbinenschalldämpfer** (Código 9GT03119/C)

ATEX HE1801iS - HE1901iS - HE2001iS


Turbinen mit Inverter - System

- Das Inverter - System ist die ideale Lösung für zentral gesteuerte AbsaugSysteme, die eine maximale Saugleistung und Energieeffizienz benötigen

TECHNISCHE DATEN	HE1801iS	HE1901iS	HE2001iS
Seitenkanalpumpe	•	•	•
Spannungsversorgung	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Leistung [W/HP]	15000/20	11000/15	15000/20
Gewicht [kg]	270	290	385
Vakuum max. [mmH₂O]	3500	3200	3500
Geräuschpegel [dB(A)]	80	80	80
Tankkapazität [l]	50	50	50
Luftdurchsatz [m³/h]	1000	1100	1300
Filterfläche [m²]	8	10	10
Werkzeuge [nr]	11	13	16
Betriebsdruck [bar]	6	6	6
Intelligenter Bildschirm	4.3	4.3	4.3
Autom. Filterreinigung	•	•	•
Manuelle Filterreinigung	•	•	•
Energiesparend	Inverter	Inverter	Inverter
ID Vakuumdüse [mm]	75	100	100
Abmess. (HxBxT) [cm]	138 x 136 x 55	138 x 136 x 80	138 x 136 x 80
Motorsteuerung	•	•	•
Bereich Filtersteuerung	•	•	•
Technische Informationen	•	•	•
Ferndiagnose	•	•	•
Fernsteuerung	•	•	•
LAN-Verbindung	•	•	•
ATEX - Zone 22	•	•	•



MAXIMALE LEISTUNG

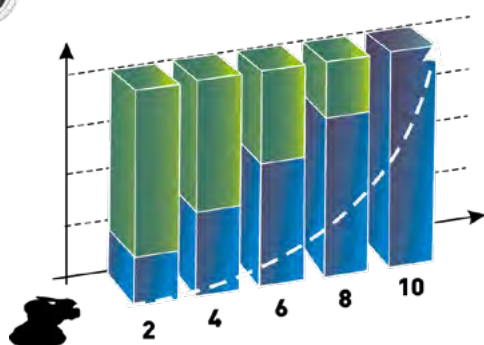

ANZAHL DER WERKZEUGE

TURBINEN MIT INVERTER-SYSTEM

Das Inverter-System ist die ideale Lösung für zentral gesteuerte Absaugsysteme, die eine maximale Saugleistung und Energieeffizienz benötigen.



Die neue 4.0-Technologie mit vernetzten intelligenten Sensoren und Fernsteuerung ermöglicht fortschrittliche Touchscreen-Steuerungspanels für Turbinen. Dieses System ermöglicht es unseren Ingenieuren, die Einheiten weltweit in Echtzeit zu überwachen und zu steuern, die Leistung zu optimieren und Fernwartungen zu planen.

6.12 Staubsauger, Vorfilter und Terminals ATEX

Staubsauger und Vorfilter



Lieferumfang:

- Antistatische Schlauchleitung Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9GAT02004/AS)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108/C)
- Drehbare Buchse für Schlauch (Artikel-Nr. 040.1108)

ATEX KX135MN - KX135AN

Pneumatischer ATEX - Staubsauger

- Pneumatischer Staubsauger ATEX Zone 22, entwickelt für einen geringen Druckluftverbrauch bei optimaler Saugleistung
- Beide Versionen verfügen über ein integriertes Schalldämpfungssystem, ein pneumatisches Venturi-System und eine Arbeitsstation. Der KX135AN verfügt über eine Einschalt- und Abschaltautomatik

TECHNISCHE DATEN	KX135MN	KX135AN
Gewicht [kg]	20	20
Vakuum [mmH₂O]	1900	1900
Geräuschpegel [dB(A)]	68	68
Tankkapazität [l]	30	30
Luftdurchsatz [m³/h]	140	140
Filterfläche [m²]	1	1
Werkzeuge [nr]	1	1
Luft - Schnellkupplungen [nr]	1	1
Betriebsdruck [bar]	6	6
Luftverbrauch [l/min]	700	700
ID Vakuumdüse [mm]	34	34
Automatischer Start	-	•
ATEX - Zone 22	•	•



PFX50

Vorfilter (Zyklon Absaugsystemefilter)

TECHNISCHE DATEN	PFX50
Gewicht [kg]	14
Tankkapazität [l]	50
Filterfläche [m²]	1
Betriebsdruck [bar]	6
Automatische Filterreinigung	-
ID Vakuumdüse [mm]	50
Abmessungen (HxBxT) [cm]	80 x 58 x 58
ATEX - Zone 22	•

6.12 Staubsauger, Vorfilter und Terminals ATEX

Terminals und Vorfilter



Lieferumfang:

- **2-Wege-Anschluss** komplett mit 2 Klappenventil (Artikel-Nr. 68.091/X)



ATEX EP3X - EP3CX

hängende Steuereinheit - 2 Benutzer

- ATEX Zone 22 Service-Terminal zur Absaugung von Mikrostaub, der beim Schleifen oder anderen Prozessen entsteht, und zum Anschluss von pneumatischen Werkzeugen

TECHNISCHE DATEN	EP3X	EP3CX*
Gewicht [kg]	6	8
Abmessungen (HxBxT) [cm]	44 x 44 x 20	44 x 44 x 20
Luft - Schnellkupplungen [nr]	2	2
Service Druckluft [nr]	1	1
ID Vakuumdüse [mm]	1 x 50 / 2 x 34	1 x 50 / 2 x 34
Werkzeuge [nr]	2	2
Automatischer Start	-	•
Cut - off automatisch	-	•
Manueller Start	•	-
ATEX - Zone 22	•	•

*Bestellen mit KR704X - Box

ATEX PE1CX

ATEX - Bedienfeld mit automatischer Abschaltung 1 Benutzer

- Die Terminals der PE-Serie können entweder in Arbeitsbereiche eingebaut oder an der Wand montiert werden, in denen der verfügbare Platz optimiert werden soll
- Es kann einen Benutzer unterstützen und verfügt über automatischen Start und automatischen Cut-off

TECHNISCHE DATEN	PE1CX
Gewicht [kg]	9
Abmessungen (HxBxT) [cm]	60 x 25 x 18
Luft - Schnellkupplungen [nr]	1
Service Druckluft [nr]	1
ID Vakuumdüse [mm]	1 X 50 / 1 X 34
Werkzeuge [nr]	1
Automatischer Start*	•
Cut - off automatisch	•
ATEX - Zone 22	•

*Mit KR704X - BOX

ATEX PFX92

ATEX - Vorfilter (für Turbinen)

TECHNISCHE DATEN	PFX92
Gewicht [kg]	70
Tankkapazität [l]	35
Filterfläche [m²]	8
Betriebsdruck [bar]	6
Filterreinigung automatisch	•
ID Vakuumdüse [mm]	75
Abmessungen (HxBxT) [cm]	148 x 63 x 55
ATEX - Zone 22	•

6.12 Staubsauger, Vorfilter und Terminals ATEX



Lieferumfang:

- **Set 3 Stück** Fleece-Staubbeutel (Artikel-Nr. 045.1612/3)
- **Luftdruckregler** (Artikel-Nr. 9GP01002)

ATEX HTE100

Absaug - Tower 1,5 kW - 2 HP

- Vakuumenturm zum Absaugen von Mikrostaub, der beim Schleifen und bei anderen Arbeiten entsteht, zur gleichzeitigen Aufnahme von zwei pneumatischen Werkzeugen

DATI TECNICI	HTE100
Strom [kW/HP]	1,5/2 Trifase
Stromversorgung [V]	400
Netzfrequenz [Hz]	50
Fütterungsdruck [bar]	6
Maximales Vakuum [mmH₂O]	2400
Luftdurchsatz [m³/h]	250
Filterfläche [m²]	1
Fassungsvermögen des Staubbehälters [l]	20
Geräuschpegel [dB]	68
Unterstützte Betreiber [n]	2
Dimensione Sauganschluss [n]	1xD50 [mm] or 2xD34 [mm]
Steckdosen für Elektrowerkzeuge [n]	2
Abmessungen [WxHxD] [mm]	580x1400x450
Gewicht [Kg]	120
ATEX - Zone 22	•

6.13 Reinigungsmaschinen



Lieferumfang:

- **Schlauch** 2in1 ø 29mm von 5m (Art. 9GAT02004/CK)
- **Komplette Handlanze** (Art. 051.1607)
- **Sprühschlauch** 5m (Art. 050.1607)
- **Schaumstoffbürste** (Art. 056.1607)
- **Gebogene Kunststoffdüse** (Art. 056.1607)



CK31 - CK31F

Reinigungsmaschinen mit Absaugung

- Maschine für die direkte Injektion/Extraktion von Wasser und schäumenden (CK31F) oder nicht schäumenden (CK31) Mitteln zur Reinigung von Stoffen und Polstermaterialien
- Zwei getrennte Tanks: einer für Wasser und Reinigungsmittel, der andere für die Flüssigkeitsrückgewinnung mit transparentem Deckel zur ständigen Überwachung

TECHNISCHE DATEN	CK31	CK31F
Funktionsweise	Wasser/ Reinigungsmittel	Schaum
Leistung [W]	1500	1500
Reinigungsmitteltank [l]	14	14
Aufnahmetank [l]	14	14
Vakuum [mmH₂O]	3000	3000
Geräuschpegel [dB(A)]	70	70
Gewicht [kg]	12	20
Vibrations - Bypass - Pumpe	•	•
Schaumtechnologie	-	•

CK31FC

Reinigungsmaschine mit Absaugung und integriertem Kompressor

- Maschine für die direkte Injektion/Extraktion von Wasser und Schaummitteln zur Reinigung von Stoffen und Polstermaterialien
- Eingebauter Kompressor

TECHNISCHE DATEN	CK31FC
Leistung [W]	1500
Reinigungsmitteltank [l]	14
Aufnahmetank [l]	14
Vakuum [mmH₂O]	3000
Geräuschpegel [dB(A)]	70
Gewicht [kg]	43
Vibrations - Bypass - Pumpe	•
Schaumtechnologie	•
Kompressorleistung [W]	350

**KC28**

Mehrzweckwagen für professionelle Staubsauger, inklusive 4 Halterungen

TECHNISCHE DATEN**KC28/STD**

Gewicht [kg]	32
Abmessungen (HxBxT) [cm]	50 x 86,12 x 91,07

KC28 Kit Aufbau Arbeitsplatz (optional)**Menge**

016.1110/C - Aufbau mit Haken	1	Artikel
Im Aufbau Kit 016.1110/C enthaltenes Zubehör		
1x Kit mit 5 langen Doppelhaken		039.1612/5
1x Kit mit 5 langen Haken		041.1612/5
1x Kit mit 5 kurzen Haken		040.1612/5



**Großes Fach**

Für Aufbau KS260 061.1106/C

ARTIKEL	056.1106/C
---------	------------


Beschreibung	Großes Fach 37 x 35cm
--------------	-----------------------

**Kleines Fach**

Für Aufbau KS260 061.1106/C


ARTIKEL	057.1106/C
---------	------------

Beschreibung	Kleines Fach 37x20cm
--------------	----------------------

**Arm komplett für Station System KR2A-KR2AS**

ARTIKEL	054.1106/C	9GC02006/5
---------	------------	------------

Beschreibung	Vollständig ausgestatteter Arm	Kunststoffklammern mit Nieten KIT (5 St.)
--------------	-----------------------------------	--

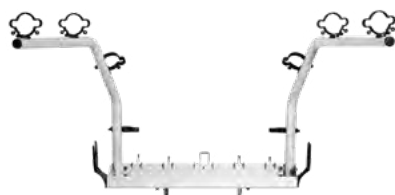**Workstation Aufbau zu KS300**

Alles zur Hand bei der Arbeit

ARTIKEL	161.1106/C
---------	------------

Beschreibung	Workstation Aufbau für KS300 Saugereinheiten
--------------	--

**Großer Transportgriff**

Für mobile Staubsauger

ARTIKEL	157.1108
---------	----------

Modelle	für Staubsauger S245 / S145
---------	-----------------------------



Langer Doppelhaken für KS

ARTIKEL	039.1612/5
---------	------------

Beschreibung	Kit mit 5 langen Doppelhaken
--------------	------------------------------



Langer gerader Haken für KS

ARTIKEL	041.1612/5
---------	------------

Beschreibung	Kit mit 5 langen geraden Haken
--------------	--------------------------------



Kurzer Haken für KS

ARTIKEL	040.1612/5
---------	------------

Beschreibung	Kit mit 5 kurzen Haken
--------------	------------------------



Stofffilterbeutel

ARTIKEL	045.1612/3	121.500/3
Beschreibung	Stofffilterbeutel	Stofffilterbeutel
Modelle	HR2 - HTE	TURBINE
Einheit	3	3



Stofffilterbeutel

ARTIKEL	130.1108/5	063.1106/5
Beschreibung	Stofffilterbeutel	Stofffilterbeutel
Modelle	S1 - S2	KS260EN/EPN KS935E - KS300/AS50M KS250E/EP
Einheit	5	5



Stofffilterbeutel

ARTIKEL	023.1107/5
Beschreibung	Stofffilterbeutel
Modelle	SV10E
Einheit	5



Filter

ARTIKEL	021.1106/C	065.1108/2	038.1609	036.1108/2
Beschreibung	Papierfilter	Polyester- filter	Filter für Flüssigkeiten	Papierfilter
Modelle	KS	S1 - S2	S235	S1 - S2
Einheit	1	2	1	2



Zubehör für Absauganlagen

ARTIKEL	Beschreibung
9GT03013/C	Ø75/38mm Komplettanschluss
KR 700	Turbinen - Fernstart für Matic - Schwenkarm
KR 701	Turbinen - Fernstart (aktiviert durch elektrisches oder pneumatisches Werkzeug)
KR 702	Kasten mit pneumatischem Autostart für 2 Terminale
KR 703	Kasten mit pneumatischem Autostart für 3 Terminale
KR 704X	Kasten mit pneumatischem Autostart für 4 Terminale EP3CX Atex
008.1307/C	Wandhalterung für PE1
009.1307/C	Wandhalterung für PE2
9GT03042	2 - Wege - Anschlussadapter (VT - System Festool - Serie)
9GT03048/C	Adapter drehbar Ø58mm 9GT03076
9GT03076	Werkzeughalterung für PT Terminal
037.1306	Schlauchhalterung für PT Terminal
038.1306	Werkzeughalterung für EP3 Terminal
9.E228	Werkzeughalterung für Schwingarm HF
9.E226	Paneelhalterung für Werkzeug und Schlauch





Antistatischer Kombischlauch

Für Elektrowerkzeug und pneumatisches Werkzeug

ARTIKEL	Län. [m]	Ømm	Werkzeuge
9GAT02001/X	5	25 - 29	Elektrisch
9GAT02004/X	5	25 - 29	Pneumatisch
9GAT02025/X	5	29 - 38	Elektrisch
9GAT02019/X	5	29 - 38	Pneumatisch
9GAT02003/X	8	25 - 29	Elektrisch
9GAT02002/X	8	25 - 29	Pneumatisch
9GAT02026/X	8	29 - 38	Elektrisch
9GAT02023/X	8	29 - 38	Pneumatisch
9GAT02022/X	15	29 - 38	Pneumatisch



Antistatische Schlauchleitung

Für Elektrowerkzeug und pneumatisches Werkzeug

ARTIKEL	Län. [m]	Ømm	Werkzeuge
9GAT02014/AS	5	25	Elektrisch
9GAT02001/AS	5	29	Elektrisch
9GAT02004/AS	5	29	Pneumatisch
9GAT02003/AS	8	29	Elektrisch
9GAT02002/AS	8	29	Pneumatisch
9.1264/30/AS	30	29	-
9GAT02021/AS	10	29	Pneumatisch



Schlauchleitung

Für Elektrowerkzeug und pneumatisches Werkzeug

ARTIKEL	Län. [m]	Ømm	Werkzeuge
9GAT02014/C	5	25	Elektrisch
9GAT02001/C	5	29	Elektrisch
9GAT02004/C	5	29	Pneumatisch
9GAT02003/C	8	29	Elektrisch
9GAT02002/C	8	29	Pneumatisch
9GAT02021/C	10	29	Pneumatisch
9GT03047/30	30	25	-
9.1264/30	30	29	-



Gummimuffen

ARTIKEL	Beschreibung	Ømm
106.502	Gummi - Schlauchanschluss mit Gewinde	25
663.55/AS	Gummi - Schlauchanschluss mit Gewinde antistatisch	29
107.502/C	Gummi - Stutzen mit Gewinde und Zuluftregler	25
110.502/C	Gummi - Stutzen mit Gewinde und Zuluftregler	29
9.E395/AS	Gummi - Schlauchanschluss mit Gewinde antistatisch	38



2 - Weg Anschluss

ARTIKEL	Beschreibung
68.092/X	2 - Wege - Anschluss antistatisch mit 1 Klappenventil
68.091/X	2 - Wege - Anschluss antistatisch mit 2 Klappenventilen
077.1108	Gummidеckel Ø 50 mm S145M




Drehbare Buchse

ARTIKEL	Beschreibung
040.1108	Drehbare Buchse für Rohre Ø25/29/38mm
041.1108	Gummi - Schlauchanschluss mit Gewinde Ø38mm
9GT03076	Adapter Drehbar Ø58/34mm



Rohr Elastolan schwarz 10x8

ARTIKEL	Beschreibung	Länge
9GT03057/25	Polyurethan - Schlauch	25 Meter (Rolle)

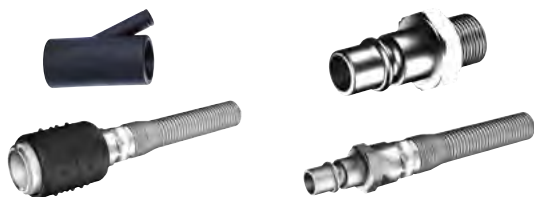

Kupplungen und Muffen

ARTIKEL	Beschreibung	Ømm
112.502	Gewinde - Schlauchabzweigung "2in1"	29 - 29
113.502	Gewinde - Schlauchabzweigung "2in1"	25 - 29
9GP10003	Schnellkupplung - Ventil Euro - Profil	8 - 10
9GP08037	Schnellkupplung - Stecker Euro - Profil	8 - 10
104.502	Schnellkupplung - Stecker Euro - Profil (Gewinde 1/4" M)	-



Schläuche

ARTIKEL	Beschreibung	Län. [m]	Ømm
9.1255	Evaflex - Schlauch X25mm	-	20
9GT03047/30	Evaflex - Schlauch (30m Rolle)	30	25
9.1264/30	Evaflex - Schlauch (30m Rolle)	30	29
9.1264/30/AS	Evaflex - Schlauch antistatisch (30m Rolle)	30	29
319.500/30	Evaflex - Schlauch (30m Rolle)	30	38
319.500/5	Evaflex - Schlauch (5m Rolle)	5	38
319.500/5/AS	Evaflex - Schlauch antistatisch (5m Rolle)	5	38
319.500/30/AS	Evaflex - Schlauch antistatisch (30m Rolle)	30	38
9GT02014/AS	Oregon Schlauch antistatisch	-	50
9GT03027/5	Evaflex - Schlauch (5m Rolle)	5	50
9GT03027/30	Evaflex - Schlauch (30m Rolle)	30	50



Verteilerbox

ARTIKEL	Beschreibung
118.700/G	Verteilerbox
KIT10M	Saugleitungen - Kit 10m
KIT20M	Saugleitungen - Kit 20m
118.700/KIT	Vollständige Verteilerbox mit 3m Absenkung
117.700/G	Box für 9GAT02005/C



Rohre und Gewindeanschlüsse

ARTIKEL	Beschreibung
9GE06002	Ø40mm IMQ - Rohr 3 m
9GE06001	Ø40mm Rohr laufender Meter
9GE06003	Ø40mm Rohr - Box - Anschluss
9GE06005	Ø75mm Rohr - Box - Anschluss
9GE06004	Ø40mm Rohranschluss
9GE06006	Ø40mm Rohrschelle



Verrohrungen

ARTIKEL	Beschreibung
9GT03026/1	Aluminiumrohr Ø50mm 3m
323.500/1	Aluminiumrohr Ø75mm 3m
301.700/C	Vollständige PE - Schraubverbindung Ø75mm
308.700/C	90° PE - Rohr Ø75mm
305.700/C	45° PE - Rohr Ø75mm
9GAT02005/C	3 - Wege - PE - Kupplung Ø75 - 75 - 75mm
304.700/C	3 - Wege - PE - Kupplung 45°, Ø75 - 75 - 75mm
9GT03025/C	PE - Abzweigung mit Reduzierung Ø75 - 38/50 - 75mm
308.700	PE - Deckel Ø75mm
9GT03013/C	Ø75/38mm komplette Einheit
312.700/C	90° Bogen Radius Ø75mm



Druckluft

ARTIKEL	Beschreibung
318.500	10x19 Gummischlauch - laufender Meter
9GT02001	10x12 Rilsan - Schlauch - laufender Meter
9GP07004/C	3/8" Rückschlagventil - Kit (Einweg)
9.E069	Wartungseinheit
9GP08001	Gerader Schlauch 12 mit Gewinde 3/8M
9GP08095	"T" - Gewindeanschluss 12 - 12 - 12
9GP08002	90° Gewindeanschluss 3/8M Schlauch 12
9GP08103	90° Gewindeanschluss 3/8M Schlauch 10
9GP08050	Gerader Schlauch 10 mit Gewinde 3/8M

Halter für Rohr

ARTIKEL	Beschreibung
9GC02005	Doppelrohrschele Ø75mm - Ø40mm
9GC02004	Ø50mm Ringschele mit Dübel
9GC02001	Ø75mm Ringschele mit Dübel
9.1739	Ø8mm Spreizdübel
9.1740/C	Ø8mm Spreizdübel mit Kragen
9GM04001	M10 Gewindestange
9.1809	1 m Kette
023.1301/C	Wandplatte für EP3
9.Z808	Gewindeschmiermittel

Klemmen

ARTIKEL	Beschreibung
9.4002	Ø38mm Klemme
9.4053	Ø75mm Klemme
9.4001	Ø90mm Klemme
9.E161	13x20 Gummischlauchklemme

Kabel

ARTIKEL	Beschreibung
9C3x2,5A000	Kabel 3x2.5 laufender Meter
9C2x1,5A000	Kabel 2x1.5 laufender Meter

**Drehbare Buchse**

ARTIKEL	Beschreibung
051.1606	Drehbare Buchse für Ø38mm Schlauch S235E - EP
050.1609	Drehbare Buchse für Ø29mm Schlauch S235E - EP

**Bürste für Flüssigkeiten**

ARTIKEL	Beschreibung
007.1606	Bürste für Flüssigkeiten

**gekrümmte Düse für Saugschlauch**

ARTIKEL	Beschreibung
003.1606	gekrümmte Düse für Saugschlauch

**Düse für Böden und Teppiche**

ARTIKEL	Beschreibung
008.1606	Teppich - /Fliesenbodendüse

**Verlängerungsrohr**

ARTIKEL	Beschreibung
005.1606	50cm Verlängerungsrohr für Düse

**Gerade Düse**

ARTIKEL	Beschreibung
048.1606	Große Düse

**Düsenhalter**

ARTIKEL	Beschreibung
006.1606	gekrümmte Düse für Saugschlauch

**Runde Saugbürste**

ARTIKEL	Beschreibung
049.1606	Runde Saugbürste

**Saugzubehör**

ARTIKEL	Beschreibung
9GT03056	Bürste - SV10E
9GT03034	D5 Auslass - SV10E
9GT03032	Fugendüse - SV10E
038.1107	Schulterband - SV10E

**Industrielle Reinigungs Kit**

ARTIKEL	Beschreibung
001.1609/C	Vollständiger Reinigungs Kit S130/ S145/S230/S245/KS300



Saugdüse mit Filter CK31

ARTIKEL	Beschreibung
052.1607	Düse für Saugschlauch, ausgestattet mit Rundbürste, kleiner Fugendüse, Polsterdüse und 1 Staubbeutel



Saugdüse für Spannteppich - Boden CK31

ARTIKEL	Beschreibung
053.1607	Teppich - /Hartbodendüse



Saugdüse gerade

ARTIKEL	Beschreibung
057.1607	Saugdüse



Absaugrohr gebogen

ARTIKEL	Gerät	Beschreibung
055.1607	CK31 - CK31F - CK31FC	Standard - Saugdüseschwer zugängliche Bereiche



Manuelle Düse komplett CK31

ARTIKEL	Gerät	Beschreibung
056.1607	CK31F - CK31FC	Vollständige Schaumbürste

**Staubbeutel**

ARTIKEL	Einheit	Beschreibung
054.1607	10	Filterbeutel

**Manuelle Düse komplett CK31**

ARTIKEL	Beschreibung
051.1607	komplette Spritz – Saugdüse

**Schaumdüse mit Bürste**

ARTIKEL	Gerät	Beschreibung
072.1607	CK31F - CK31FC	Schaumdüse mit Bürste

ARTIKEL	Gerät	Beschreibung
9GT03032	CK31F - CK31FC	Saugdüse für Ecken
9GAT02004/CK	-	kompletter Schlauch CK 31 ohne Düse
050.1607	-	kompletter Schlauch CK 31
9GT03052	-	Gummihülse Ø48 - 29mm
071.1607	CK31F	Hartborstenpinsel

NOTIZ

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

WWW.RUPES.COM

RUPES®

Scannen Sie den QR-Code

um die App (Android) herunterzuladen und den Katalog in digitaler Form abzurufen



Scannen Sie den QR-Code

um die App (iOS) herunterzuladen und den Katalog in digitaler Form abzurufen



RUPES S.p.A a socio unico

Via Marconi, 3A, loc. Vermezzo, 20071
Vermezzo con Zelo (MI) - Italy

T +39 - 02.94.69.41

F +39 - 02.94.94.10.40

E info_RUPES@RUPES.it

W www.RUPES.com

RUPES USA, Inc.

531 South Taylor Ave
Louisville, CO 80027

T +1- 877-224-5750

E info@RUPESusa.com

W www.RUPESusa.com

Follow us on:



RUPES S.p.A. behält sich vor, im Rahmen kontinuierlicher Produktverbesserungen technische Änderungen sowie Konstruktionsänderungen an Produkten ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Druckfehler. Dieses Dokument ersetzt und annulliert vorherige Dokumente.