

RUPES®

Katalog 2024



INNOVATION
TECHNOLOGY
DESIGN

Katalog 2024

Ed. 1 - 2024

INTERAKTIVER INDEX

Company Profile	2		
1. ELEKTROWERKZEUGE UND iBRID	4	3.8 Schleifmittel	
1.1 Schleifer		4. ABSAUGSYSTEM	128
1.2 Polierer / Schleifer		4.1 Luftreiniger Standard	
1.3 Poliermaschinen		4.2 Luftreiniger 4.0	
1.4 BigFoot-Poliermaschinen		4.3 Mobile Geräte Standard	
1.5 Schleifmaschinen		4.4 Mobile Geräte 4.0	
1.6 Kantenfräsen		4.5 Matic - Systeme	
1.7 Satiniermaschinen		4.6 Absaug - Tower	
2. PNEUMATISCHE WERKZEUGE	54	4.7 Turbinen Zentraleinheiten Standarden Standard	
2.1 Schleifmaschinen		4.8 Turbinen Industrie 4.0	
2.2 Poliermaschinen		4.9 Terminals	
3. VERBRAUCHSMATERIAL UND ZUBEHÖR	66	4.10 ATEX	
3.1 Stützteller zum Schleifen		4.11 ATEX 4.0	
3.2 Stützteller zum Polieren		4.12 Staubsauger, Vorfilter und Terminals ATEX	
3.3 Polierscheiben		4.13 Reinigungsmaschinen	
3.4 Polierpasten		4.14 Zubehör	
3.5 Rückstandsentferner			
3.6 Autopflegeprodukte			
3.7 Zubehör			



RUPES

Realizzazione Utensili Pneumatici Elettrici Speciali, seit 1947

Unsere Geschichte besteht aus Errungenschaften, Herausforderungen, Ideen und internationalen Erfolgen. Das ständige Engagement für Forschung und Entwicklung, das darauf abzielt, die Leistung eines jeden Produkts ständig zu verbessern, ist einer der grundlegenden Aspekte, die in unserer 75-jährigen Geschichte dazu beigetragen haben, RUPES als eine der wichtigsten und erfolgreichsten Marken im Bereich der professionellen Werkzeuge zu bestätigen.

Die Konzentration auf die Entwicklung und Herstellung von Produkten, die den Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften entsprechen, die einen verbesserten Arbeitskomfort bieten und innovative Lösungen bereitstellen, stehen im Mittelpunkt jeder neuen Idee. Mit vier Produktionsstandorten und einem gut ausgebauten Vertriebsnetz ist RUPES immer in der Nähe der Kunden und bietet ihnen Produkte, die die Bedürfnisse des Marktes vorwegnehmen und schnell darauf reagieren.

Die Marke deckt alle wichtigen internationalen Märkte ab und vertreibt ihre Systeme über ein Vertriebsnetz, das aus zwei direkten Niederlassungen und zahlreichen Vertragshändlern besteht, in der ganzen Welt.



MISSION & VISION

Morgen zu einem sichereren Ort machen

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb innovativer und zuverlässiger Lösungen im professionellen Werkzeugmarkt, mit besonderem Schwerpunkt auf Elektrowerkzeugen, Druckluftwerkzeugen, Niederspannungswerkzeugen und Staubabsaugsystemen zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsqualität.

Erforschung und Entwicklung von Lösungen um das Arbeiten leichter zu machen und Steigerung der Leistung, Steigerung der Produktivität und des Arbeitskomforts bei gleichzeitiger Erhöhung der Sicherheit. Wir entwickeln Produkte, die die Arbeitsweise der Menschen verändern und Fachleuten dabei helfen, besser, schneller und effektiver zu arbeiten.

Die Verbesserung der Arbeitsqualität und die Vereinfachung von Aufgaben durch Kreativität und Innovation ist unsere Hauptkompetenz. Wir wissen, dass die Zufriedenheit mit einer gut gemachten Arbeit etwas Unbezahlbare ist.

Wir arbeiten hart, damit Sie besser arbeiten können. Leidenschaft für das, was wir tun, kontinuierliche Forschung durch Spitzentechnologien und Engagement für die Anforderungen unserer Kunden sind die Inspirationen, die uns den Weg in die Zukunft weisen.

1.

ELEKTROWERKZEUGE UND iBRID



1.1 Schleifer



AR11S - AR52ES

Geradschleifer

- Untersetzungsgetriebe zur Sicherstellung eines max. Drehmoments
- Möglichkeit der Montage von Zubehör mit \varnothing 6 mm Schaft oder mit optionalem Zubehör mit \varnothing 3 mm Schaft

TECHNISCHE DATEN	AR11S	AR52ES
\varnothing Spannweite [mm]	6	6
Leistung [W]	700	600
R.P.M.	9000	3000 - 7000
Gewicht [kg]	1,5	1,5
Geschwindigkeitsregulierung	-	•



AR38S - AR38ES

Geradschleifer

- Zahnraduntersetzung zur Gewährleistung des maximalen Drehmoments
- Zusätzliches Futter für Zubehör mit Schaft zu \varnothing 3 und \varnothing 6,5 mm (Optional)

TECHNISCHE DATEN	AR38S	AR38ES
\varnothing Spannweite [mm]	6	6
Leistung [W]	800	800
R.P.M.	30000	18000 - 30000
Gewicht [kg]	1,5	1,5
Geschwindigkeitsregulierung	-	•



AR38ES/STN	Menge	Artikel
Geradschleifer	1	AR38ES
Systainer Box	1	9.CASEIII
Systainer-Einlage	1	9.1103

**BA215S - BA225S**

Mini - Winkelschleifer

- Spindelarretierungs - Taste zum einfachen Entfernen der Scheibe
- Schutz der Motorwicklung mit Epoxidharz
- Seitlicher Griff, rechts und links montierbar

TECHNISCHE DATEN	BA215S	BA225S
Ø Scheibe [mm]	115	125
Leistung [W]	950	950
R.P.M.	11000	8500
Gewicht [kg]	2	2
Wellengewinde	M14 - M	M14 - M
Wellenarretierung	•	•
Drehbarer Schutz	•	•
Seitlicher Griff	811.13	811.13

**BA31ES**

Mini - Winkelschleifer

- Leistungsstarker 900 W - Motor
- Kompakte Abmessungen
- Spindelarretierungs - Taste zum einfachen Wechsel der Scheibe

TECHNISCHE DATEN	BA31ES
Ø Scheibe [mm]	115
Leistung [W]	900
R.P.M.	1500 - 4000
Gewicht [kg]	2,1
Geschwindigkeitsregulierung	•
Wellengewinde	M14 - M
Wellenarretierung	•
Drehbarer Schutz	•
Seitlicher Griff	811.13
Vulcofix Unterlage	92.91

1.2 Polierer / Schleifer**SM43N**

Vertikal Polierer / Schleifer

- Vertikalschleifer für den harten Einsatz
- Untersetzungsgetriebe: Beibehaltung des maximalen Drehmoments
- Perfekt ausbalanciert für eine optimale Stabilität

TECHNISCHE DATEN	SM43N
Ø Scheibe [mm]	178
Leistung [W]	1100
R.P.M.	4200
Gewicht [kg]	4,2
Wellengewinde	M14 - M
Drehbarer Schutz	•
Seitlicher Griff	81.326

**LH31N - LH32EN**

Winkel Polierer / Schleifer

- Soft - Start - Funktion
- Seitlicher Griff, rechts und links montierbar
- Motor für schwere Einsätze ausgelegt
- Kegelradgetriebe aus Stahl

TECHNISCHE DATEN	LH31N	LH32EN
Ø Scheibe [mm]	178	178
Leistung [W]	1200	1200
R.P.M.	3400	1400 - 3400
Gewicht [kg]	3,3	3,3
Geschwindigkeitsregulierung	-	•
Wellengewinde	M14 - M	M14 - M
Seitlicher Griff	81.326	81.326

**LH232N**

Winkel Polierer / Schleifer

- Zwei Funktionen: Schleifer in Normalposition (3400 R.P.M.)
Poliermaschine in umgekehrter Position (1600 R.P.M.)
- Zwei mechanische Geschwindigkeiten
- Motor für schwere Einsätze ausgelegt

TECHNISCHE DATEN	LH232N
Ø Scheibe [mm]	178
Leistung [W]	1200
R.P.M.	1600 - 3400
Gewicht [kg]	3,7
Geschwindigkeitsregulierung	•
Wellengewinde	M14 - M
Seitlicher Griff	81.326

**FR32ES**

Mini - Winkel - Poliermaschine

- Elektronische Drehzahlregelung mit Drehmomentsteuerung
- Soft - Start - Funktion
- Überlastungsschutz
- Spezialharze zum Schutz der elektrischen Teile

TECHNISCHE DATEN**FR32ES**

Ø Scheibe [mm]	75
Leistung [W]	900
R.P.M.	1500 - 4000
Gewicht [kg]	1,8
Geschwindigkeitsregulierung	•
Wellengewinde	M14 - M
Seitlicher Griff	811.13
Inklusive Stützteller	990.015

**LH16ES**

Mini - Winkel - Poliermaschine

- Soft - Start - Funktion
- Kompaktes Motorgehäuse
- Seitlicher Griff, rechts und links montierbar
- Zweifach - Untersetzungsgetriebe

TECHNISCHE DATEN**LH16ES**

Ø Polierschwamm max. [mm]	180
Leistung [W]	900
R.P.M.	700 - 1700
Gewicht [kg]	1,9
Geschwindigkeitsregulierung	•
Wellengewinde	M14 - M
Wellenarretierung	•
Seitlicher Griff	811.13

1.3 Poliermaschinen



LH18ENS

Winkel - Poliermaschine

- Soft - Start - Funktion
- Seitlicher Griff, rechts und links montierbar
- Zweifach - Untersetzungsgetriebe
- Elektronische Drehzahlregelung

TECHNISCHE DATEN	LH18ENS
Ø Scheibe [mm]	180
Leistung [W]	1100
R.P.M.	750 - 1850
Gewicht [kg]	2,0
Geschwindigkeitsregulierung	•
Wellengewinde	M14 - M
Wellenarretierung	•
Seitlicher Griff	811.13



LH22N - LH22EN

Winkel - Poliermaschine

- Soft - Start - Funktion
- Seitlicher Griff, rechts und links montierbar
- Motor für schwere Einsätze ausgelegt
- Polieren mit Schwamm und Fell

TECHNISCHE DATEN	LH22N	LH22EN
Ø Polierschwamm max. [mm]	200	200
Leistung [W]	1020	1020
R.P.M.	2000	900 - 2000
Gewicht [kg]	3,3	3,3
Geschwindigkeitsregulierung	-	•
Wellengewinde	M14 - M	M14 - M
Wellenarretierung	•	•
Seitlicher Griff	81.326	81.326



HLR75 MINI POLIERER

mit iBrid Technologie



1.4 BigFoot-Poliermaschinen

Mit iBrid Technologie - 18V 2,5Ah Li-Ion Batterie



9.HLR75

HLR75 - BigFoot iBrid Mini Exzenterpoliermaschine

- Perfekt zum Polieren von schwer zugänglichen Stellen und kleinen Oberflächen. Wahlweise Akku- oder Kabelbetrieb möglich
- Lithium-Ionen-Akku (18V - 2,5Ah) mit 35/45min Betriebszeit und ca. 35min Ladezeit

TECHNISCHE DATEN	HLR75
Ø Stützteller [mm]	75 - 3"
Stützteller enthalten	990.007
Ø Hub [mm]	12
Spannung VDC [Volt]	18
R.P.M.	3000 - 5500
Batterie - Nutzungsdauer	~35/45min*
Ladezeit	~35min
Elekt. Geschwindigkeitsregulierung	•
Überstromschutz	•
Soft Start	•
LED-Anzeige	•
Abmessungen (mm)	240x144x80**
Gewicht (kg)	1,1**

*Der Wert bezieht sich auf die Verwendung eines Batteriepacks vom Typ 9HB180LT, vollständig geladen mit Ladegerät 9HC180LT.

**Gemessen ohne Batteriepack und Stromversorgung.



HLR75/STB Kit HLR75 iBrid Mini	Menge	Artikel
HLR75 Mini iBrid	1	9.HLR75
Ladegerät	1	9HC180LT
Wiederaufladbarer Akku	2	9HB180LT



HLR75/LUX Kit HLR75 iBrid Mini	Menge	Artikel
HLR75 Mini iBrid	1	9.HLR75
Systainer Box	1	9.CASEIII
Ladegerät	1	9HC180LT
Wiederaufladbarer Akku	2	9HB180LT
AC-DC Adapter	1	9HP180LT
D-A COARSE Polierschwamm	1	9.DA100H
D-A FINE Polierschwamm	1	9.DA100M
Wolle - Polierscheibe COARSE Ø80	1	9.NW80H
Wolle - Polierscheibe MEDIUM Ø80	1	9.NW80M
D-A COARSE Polierpaste 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Polierpaste 250ml	1	9.DAFINE250
Mikrofaser - Poliertuch Gelb	1	9.BF9060
Mikrofaser - Poliertuch Blau	1	9.BF9050
Systainer-Einlage	1	891.432

1.4 BigFoot-Poliermaschinen

Mit iBrid Technologie - 12V 2,5Ah Li-Ion Batterie



9.HR81M

HR81M - BigFoot iBrid Nano Kurzahls

- Wahlweise Batterie- oder Kabelbetrieb möglich
- 3 funktionelle Bewegungen, 3 funktionelle Bewegungen: 3 mm Exzenter, 12 mm Exzenter und Rotation

TECHNISCHE DATEN

HR81M

Spannung VDC [Volt]	10,8 - 12
R.P.M	2000 - 5000
Batterie - Nutzungsdauer	~30min*
Ladezeit	~20min*
Elekt. Geschwindigkeitsregulierung	•
Überstromschutz	•
Soft - Start	•
LED-Anzeige	•
Abmessungen [mm]	287x70x47**
Gewicht [g]	470**

*Der Wert bezieht sich auf die Verwendung eines Batteriepacks vom Typ 9HB125LT, vollständig geladen mit Ladegerät 9HC120LT und Normalbetrieb mit einer Rupes - Poliermaschine vom Typ HR81M/HR81ML 12mm Hubeinheit sowie Ø30mm Polierscheibe.

**Gemessen ohne Funktionseinheit, Batteriepack und Stromversorgung.



HR81M/STB

Kit iBrid Nano Kurzahls

Menge

Artikel

iBrid Nano Kurzahls	1	9.HR81M
Batterie	2	9.HB125LT
Ladegerät	1	9HC120LT
Ø12mm Hubeinheit	1	58.390/C
Polier - Stützzeller Ø50 mm (2")	1	996.001



HR81M/STP

Kit iBrid Nano Kurzahls

Menge

Artikel

iBrid Nano Kurzahls	1	9.HR81M
AC - DC Adapter	1	9HP120LT
Ø12mm Hubeinheit	1	58.390/C
Polier - Stützzeller Ø50 mm (2")	1	996.001

1.4 BigFoot-Poliermaschinen

Mit iBrid Technologie - 12V 2,5Ah Li-Ion Batterie

**HR81M/LUX**

Kit iBrid Nano Kurzhals

	Menge	Artikel
iBrid Nano Kurzhals	1	9.HR81M
Zubehörkoffer	1	9.Z987/BF
AC - DC Adapter	1	9HP120LT
Wiederaufladbarer Akku	2	9HB125LT
Ladegerät	1	9HC120LT
Erweiterung für iBrid Nano (70mm Länge - M8 = F - M6 = M)	1	291.390/C
Woll-Polierschwamm MEDIUM Ø34/45mm (1" - 1.5")	4	9.BW40M/4
Polierschwamm FINE Ø30/40mm (1"1/4)	6	9.DA40M/6
Woll-Polierschwamm MEDIUM Ø50/65mm (2" - 2.5")	4	9.BW70M/4
Polierschwamm FINE Ø50/70mm (2")	4	9.DA70M/4
D-A COARSE Polierpaste 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Polierpaste 250ml	1	9.DAFINE250
Rotationseinheit	1	562.390
3mm Hubeinheit	1	581.390/C
12mm Hubeinheit	1	58.390/C
Polier - Stützteller Ø30mm (1"1/4)	1	995.001
Polier - Stützteller Ø50mm (2")	1	996.001
Schleif - Stützteller Ø30mm (1"1/4)	1	997.001
Pferdehaar - Rundbürste Medium	1	9.BF3000
Nylon - Rundbürste Hart	1	9.BF3030
Selbstklebende Schleifscheiben Ø35mm P2000	10	9.45520
Selbstklebende Schleifscheiben Ø35mm P3000	10	9.45530
Mikrofaser - Poliertuch Blau	1	9.BF9050
Mikrofaser - Poliertuch Gelb	1	9.BF9060
Systainer Box	1	9.CASE III
Systainer-Einlage	1	9.1112

1.4 BigFoot-Poliermaschinen

Mit iBrid Technologie - 12V 2,5Ah Li-Ion Batterie



9.HR81ML

HR81ML - BigFoot Brid Nano Langhals

- Wahlweise Batterie- oder Kabelbetrieb möglich
- 3 funktionelle Bewegungen, 3 mm Exzenter, 12 mm Exzenter und Rotation

TECHNISCHE DATEN	HR81ML
Spannung VDC [Volt]	10,8 - 12
R.P.M	2000 - 5000
Batterie - Nutzungsdauer	~30min*
Ladezeit	~20min*
Elekt. Geschwindigkeitsregulierung	•
Überstromschutz	•
Soft - Start	•
LED-Anzeige	•
Abmessungen [mm]	332x70x47**
Gewicht [g]	520**

*Der Wert bezieht sich auf die Verwendung eines Batteriepacks vom Typ 9HB125LT, vollständig geladen mit Ladegerät 9HC120LT und Normalbetrieb mit einer Rupes - Poliermaschine vom Typ HR81M/HR81ML 12mm Hubeinheit sowie Ø30mm Polierscheibe.

**Gemessen ohne Funktionseinheit, Batteriepack und Stromversorgung.



HR81ML/STB

Kit iBrid Nano Langhals

	Menge	Artikel
iBrid Nano Langhals	1	9.HR81ML
Batterie	2	9.HB125LT
Ladegerät	1	9HC120LT
Ø12mm Hubeinheit	1	58.390/C
Polier - Stützzeller Ø50 mm (2")	1	996.001



HR81ML/STP

Kit iBrid Nano Langhals

	Menge	Artikel
iBrid Nano Langhals	1	9.HR81ML
AC - DC Adapter	1	9HP120LT
Ø12mm Hubeinheit	1	58.390/C
Polier - Stützzeller Ø50 mm (2")	1	996.001

1.4 BigFoot-Poliermaschinen

Mit iBrid Technologie - 12V 2,5Ah Li-Ion Batterie



HR81ML/LUX

Kit iBrid Nano Langhals

	Menge	Artikel
iBrid Nano Langhals	1	9.HR81ML
Zubehörkoffer	1	9.Z987/BF
AC - DC - Adapter	1	9HP120LT
Wiederaufladbarer Akku	2	9HB125LT
Ladegerät	1	9HC120LT
Verlängerungswelle für Nano Polierer (70mm Länge - M8 = F - M6 = M)	1	291.390/C
Woll-Polierschwamm MEDIUM Ø34/45mm (1" - 1.5")	4	9.BW40M/4
Polierschwamm FINE Ø30/40mm (1"1/4)	6	9.DA40M/6
Woll-Polierschwamm MEDIUM Ø50/65mm (2" - 2.5")	4	9.BW70M/4
Polierschwamm FINE Ø50/70mm (2")	4	9.DA70M/4
D-A COARSE Polierpaste 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Polierpaste 250ml	1	9.DAFINE250
Rotationseinheit	1	562.390
3mm Hubeinheit	1	581.390/C
12mm Hubeinheit	1	58.390/C
Polier - Stützteller Ø30mm (1"1/4)	1	995.001
Polier - Stützteller Ø50mm (2")	1	996.001
Schleif - Stützteller Ø30mm (1"1/4)	1	997.001
Pferdehaar - Rundbürste Medium	1	9.BF3000
Nylon - Rundbürste Hart	1	9.BF3030
Selbstklebende Schleifscheiben Ø35mm P2000	10	9.45520
Selbstklebende Schleifscheiben Ø35mm P3000	10	9.45530
Mikrofaser - Poliertuch Blau	1	9.BF9050
Mikrofaser - Poliertuch Gelb	1	9.BF9060
Systainer Box	1	9.CASE III
Systainer-Einlage	1	9.1112

ENTWICKELT FÜR LÄRMREDUZIERUNG UND MINIMIERTE VIBRATIONEN





LED-ANZEIGE

LI-ION-BATTERIE 18V

1.4 BigFoot-Poliermaschinen

Mit iBrid Technologie - 18V 5,0Ah Li-Ion Batterie



NEW



9.HLR15

BigFoot iBrid HLR15 Polierer mit iBrid Technologie

- Geräuscharm und mit sehr geringen Vibrationen
- Bis zu 40 Minuten Akkulaufzeit
- Neue fortschrittliche Getriebetechnologie
- LED-Batterieanzeige mit Warnungen bei niedrigem Batteriestand und Überlastung

TECHNISCHE DATEN

iBrid HLR15

Ø Stützteller [mm - in]	125 - 5"
Stützteller enthalten	980.710
Ø Hub [mm]	15 - 19/32"
Spannung VDC [Volt]	18V
Lebensdauer der Batterie	30-40 min
Aufladezeit	50-55 min
R.P.M.	3000 - 5000
Gewicht (ohne Batterie) kg-lbs	1,75 - 3,8
Geschwindigkeitsregelung	•
Überstromschutz	•
Progressiver Elektronikschalter	•
LED-Anzeige	•



HLR15/CB2/STD

Kit iBrid HLR15

Menge

Artikel

iBrid HLR15	1	9.HLR15
Doppeltes Ladegerät	1	9HC185LT
Wiederaufladbare Batterie	2	9HB185LT

Verpackt in einem RUPES Karton



HLR15/CB2/BAS

Kit iBrid HLR15

Menge

Artikel

iBrid HLR15	1	9.HLR15
D-A INTERMEDIATE Polierschwamm	2	9.DA150B
D-A FINE Polierschwamm	2	9.DA150M
Wolle - Polierscheibe COARSE	2	9.NW130H
Wolle - Polierscheibe FINE	2	9.NW130M
D-A COARSE Polierpaste	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Polierpaste	1	9.DAFINE250
Ladegerät	1	9HC185LT
Wiederaufladbarer Akku	2	9HB185LT

Verpackt in einem RUPES Karton

1.4 BigFoot-Poliermaschinen

Mit iBrid Technologie - 18V 5,0Ah Li-Ion Batterie



NEW



9.HLR21

BigFoot iBrid HLR21 Polierer mit iBrid Technologie

- Geräuscharm und mit sehr geringen Vibrationen
- Bis zu 40 Minuten Akkulaufzeit
- Neue fortschrittliche Getriebetechnologie
- LED-Batterieanzeige mit Warnungen bei niedrigem Batteriestand und Überlastung

TECHNISCHE DATEN	iBrid HLR21
Ø Stützteller [mm - in]	150 - 6"
Stützteller enthalten	981.710
Ø Hub [mm]	21 - 13/16"
Spannung VDC [Volt]	18V
Lebensdauer der Batterie	30-40 min
Aufladezeit	50-55 min
R.P.M.	3000 - 4200
Gewicht (ohne Batterie) kg-lbs	1,95 - 4,3
Geschwindigkeitsregelung	•
Überstromschutz	•
Progressiver Elektronikschalter	•
LED-Anzeige	•



HLR21/CB2/STD

Kit iBrid HLR21

	Menge	Artikel
iBrid HLR21	1	9.HLR21
Doppeltes Ladegerät	1	9HC185LT
Wiederaufladbare Batterie	2	9HB185LT

Verpackt in einem RUPES Karton



HLR21/CB2/BAS

Kit iBrid HLR21

	Menge	Artikel
iBrid HLR21	1	9.HLR21
D-A INTERMEDIATE Polierschwamm	2	9.DA180B
D-A FINE Polierschwamm	2	9.DA180M
Wolle - Polierscheibe COARSE	2	9.NW160H
Wolle - Polierscheibe FINE	2	9.NW160M
D-A COARSE Polierpaste	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Polierpaste	1	9.DAFINE250
Ladegerät	1	9HC185LT
Wiederaufladbarer Akku	2	9HB185LT

Verpackt in einem RUPES Karton

**LHR21ES/STD**

Exzenter - Poliermaschine

- BigFoot 21mm Exzenter-Poliermaschine zeichnet sich durch einen ausgewogenen Maschinenkörper, einen ergonomischen Handgriff und geringe Vibrationen aus.
- Dieses Gerät verfügt über eine Antispinning-Abdeckung, ein elektronisches Drehzahlregelungsmodul und eine Ein-Aus-Schalter-Sperre

TECHNISCHE DATEN**LHR21ES**

Ø Stützteller [mm - in]	150 - 6"
Ø Hub [mm - in]	21 - 13/16"
Leistung [W]	500
R.P.M.	2000 - 4200
Gewicht [kg - lbs]	2,6 - 5,73
Geschwindigkeitsregulierung	•
Wellengewinde	M8 - F
Stützteller enthalten	981.321N
Elektrokabel [m - ft]	9 - 30'

Verpackt in einem RUPES Karton

**LHR21ES/BAS**

Kit LHR21ES

M.ge**Artikel**

LHR 21ES Exzenter - Poliermaschine	1	LHR21ES
D-A COARSE Polierpaste 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Polierpaste 250ml	1	9.DAFINE250
Wolle - Polierscheibe COARSE Ø160	1	9.NW160H
D-A FINE Polierscheibe Ø150 - 180mm	1	9.DA180M
Mikrofaser - Tuch Blau	1	9.BF9050
Mikrofaser - Tuch Gelb	1	9.BF9060
Kabelhalter	1	9.Z1024

Verpackt in einem RUPES Karton

**LHR21ES/LUX**

Kit LHR21ES

M.ge**Artikel**

LHR 21ES Exzenter - Poliermaschine	1	LHR21ES
D-A COARSE Polierpaste 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Polierpaste 250ml	1	9.DAFINE250
UNO PROTECT One - Step Polish & Sealant 250ml	1	9.PROTECT250
Wolle - Polierscheibe COARSE Ø160	1	9.NW160H
Wolle - Polierscheibe MEDIUM Ø160m	1	9.NW160M
D-A COARSE Polierschwamm Ø150 - 180mm	1	9.DA180H
D-A FINE Polierschwamm Ø150 - 180mm	1	9.DA180M
Mikrofaser - Tuch Blau	1	9.BF9050
Mikrofaser - Tuch Gelb	1	9.BF9060
Mikrofaser - Tuch Weiß	1	9.BF9070
Schwamm Entferner	1	9.BF7001
Kabelhalter	1	9.Z1024
BigFoot Schürze	1	9.Z868
BigFoot Werkzeugtasche	1	9.Z1043/BF

1. ELEKTROWERKZEUGE UND iBRID
1.4 BigFoot-Poliermaschinen



LHR15ES/STD

Exzenter - Poliermaschine

- BigFoot 15mm Exzenter-Poliermaschine zeichnet sich durch einen ausgewogenen Maschinenkörper, einen ergonomischen Handgriff und geringe Vibrationen aus.
- Dieses Gerät verfügt über eine Antispinning-Abdeckung, ein elektronisches Drehzahlregelungsmodul und eine Ein-Aus-Schalter-Sperre

TECHNISCHE DATEN	LHR15ES
Ø Stützteller [mm - in]	125 - 5"
Ø Hub [mm - in]	15 - 19/32"
Leistung [W]	500
R.P.M.	2000 - 5000
Gewicht [kg - lbs]	2,5 - 5,51
Geschwindigkeitsregulierung	•
Wellengewinde	M8 - F
Stützteller enthalten	980.027N
Elektrokabel [m - ft]	9 - 30'

Verpackt in einem RUPES Karton



LHR15ES/BAS

Kit LHR15ES

M.ge Artikel

LHR 15ES Exzenter - Poliermaschine	1	LHR15ES
D-A COARSE Polierpaste 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Polierpaste 250ml	1	9.DAFINE250
Wolle - Polierscheibe COARSE Ø130	1	9.NW130H
D-A FINE Polierschwamm Ø130 - 150mm	1	9.DA150M
Mikrofaser - Tuch Blau	1	9.BF9050
Mikrofaser - Tuch Gelb	1	9.BF9060
Kabelhalter	1	9.Z1024

Verpackt in einem RUPES Karton



LHR15ES/LUX

Kit LHR15ES

M.ge Artikel

LHR 15ES Exzenter - Poliermaschine	1	LHR15ES
D-A COARSE Polierpaste 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Polierpaste 250ml	1	9.DAFINE250
UNO PROTECT One - Step Polish & Sealant 250ml	1	9.PROTECT250
Wolle - Polierscheibe COARSE Ø130	1	9.NW130H
Wolle - Polierscheibe MEDIUM Ø130	1	9.NW130M
D-A COARSE Polierschwamm Ø130 - 150mm	1	9.DA150H
D-A FINE Polierschwamm Ø130 - 150mm	1	9.DA150M
Mikrofaser - Tuch Blau	1	9.BF9050
Mikrofaser - Tuch Gelb	1	9.BF9060
Mikrofaser - Tuch Weiß	1	9.BF9070
Schwammferner	1	9.BF7001
Kabelhalter	1	9.Z1024
BigFoot Schürze	1	9.Z868
BigFoot Werkzeugtasche	1	9.Z1043/BF



Mark III

**LHR21 MarkIII/STD**

Exzenter - Poliermaschine

- Die Weiterentwicklung der BigFoot LHR21ES, ist die LHR 21 MarkIII. Sie ermöglicht es, mit wenigen Arbeitsschritten ein hochwertiges Finish zu erzielen
- Diese Poliermaschine bietet eine verbesserte Ergonomie, und einen progressiven Schalter im Vergleich zur Vorgängerversion

TECHNISCHE DATEN**LHR21 III**

Ø Stützteller [mm - in]	150 - 6"
Ø Hub [mm - in]	21 - 13/16"
Leistung [W]	500
R.P.M.	3000 - 4500
Gewicht [kg - lbs]	2,7 - 5,95
Geschwindigkeitsregulierung	•
Wellengewinde	M8 - F
Stützteller enthalten	981.321N
Elektrokabel [m - ft]	9 - 30'

Verpackt in einem RUPES Karton

**LHR21 III/BAS**

Kit LHR21 MarkIII

M.ge**Artikel**

LHR21 MarkIII Exzenter - Poliermaschine	1	LHR21 III
D-A COARSE Polierpaste 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Polierpaste 250ml	1	9.DAFINE250
Wolle - Polierscheibe COARSE Ø160	1	9.NW160H
D-A FINE Polierschwamm Ø150 - 180mm	1	9.DA180M
Mikrofaser - Tuch Blau	1	9.BF9050
Mikrofaser - Tuch Gelb	1	9.BF9060
Kabelhalter	1	9.Z1024

Verpackt in einem RUPES Karton

**LHR21 III/LUX**

Kit LHR21 MarkIII

M.ge**Artikel**

LHR21 MarkIII Exzenter - Poliermaschine	1	LHR21 III
D-A COARSE Polierpaste 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Polierpaste 250ml	1	9.DAFINE250
UNO PROTECT One - Step Polish & Sealant 250ml	1	9.PROTECT250
Wolle - Polierscheibe COARSE Ø160	1	9.NW160H
Wolle - Polierscheibe MEDIUM Ø160m	1	9.NW160M
D-A COARSE Polierschwamm Ø150 - 180mm	1	9.DA180H
D-A FINE Polierschwamm Ø150 - 180mm	1	9.DA180M
Mikrofaser - Tuch Blau	1	9.BF9050
Mikrofaser - Tuch Gelb	1	9.BF9060
Mikrofaser - Tuch Weiß	1	9.BF9070
Schwamm Entferner	1	9.BF7001
Kabelhalter	1	9.Z1024
BigFoot Schürze	1	9.Z868
BigFoot Werkzeugtasche	1	9.Z1043/BF

1. ELEKTROWERKZEUGE UND iBRID
1.4 BigFoot-Poliermaschinen



LHR15 MarkIII/STD

Exzenter - Poliermaschine

- Die Weiterentwicklung der BigFoot LHR15ES, ist die LHR 15 MarkIII. Sie ermöglicht es, auch auf gewölbten Oberflächen mit vollem Komfort hochwertige Oberflächen zu erzielen.
- Dieser Polierer verfügt über eine verbesserte Ergonomie, und einen progressiven Schalter im Vergleich zur Vorgängerversion

TECHNISCHE DATEN	LHR15 III
Ø Stützteller [mm - in]	125 - 5"
Ø Hub [mm - in]	15 - 19/32"
Leistung [W]	500
R.P.M.	3000 - 5200
Gewicht [kg - lbs]	2,6 - 5,73
Geschwindigkeitsregulierung	•
Wellengewinde	M8 - F
Stützteller enthalten	980.027N
Elektrokabel [m - ft]	9 - 30'

Verpackt in einem RUPES Karton



LHR15III/BAS

Kit LHR15 MarkIII

M.ge Artikel

LHR15 MarkIII Exzenter - Poliermaschine	1	LHR15 III
D-A COARSE Polierpaste 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Polierpaste 250ml	1	9.DAFINE250
Wolle - Polierscheibe COARSE Ø130	1	9.NW130H
D-A FINE Polierschwamm Ø130 - 150mm	1	9.DA150M
Mikrofaser - Tuch Blau	1	9.BF9050
Mikrofaser - Tuch Gelb	1	9.BF9060
Kabelhalter	1	9.Z1024

Verpackt in einem RUPES Karton



LHR15III/LUX

Kit LHR15 MarkIII

M.ge Artikel

LHR15 MarkIII Exzenter - Poliermaschine	1	LHR15 III
D-A COARSE Polierpaste 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Polierpaste 250ml	1	9.DAFINE250
UNO PROTECT One - Step Polish & Sealant 250ml	1	9.PROTECT250
Wolle - Polierscheibe COARSE Ø130	1	9.NW130H
Wolle - Polierscheibe MEDIUM Ø130	1	9.NW130M
D-A COARSE Polierschwamm Ø130 - 150mm	1	9.DA150H
D-A FINE Polierschwamm Ø130 - 150mm	1	9.DA150M
Mikrofaser - Tuch Blau	1	9.BF9050
Mikrofaser - Tuch Gelb	1	9.BF9060
Mikrofaser - Tuch Weiß	1	9.BF9070
Schwammferner	1	9.BF7001
Kabelhalter	1	9.Z1024
BigFoot Schürze	1	9.Z868
BigFoot Werkzeugtasche	1	9.Z1043/BF

1.4 BigFoot-Poliermaschinen

Marine-Anwendungskits



LHR21III/MAR Kit LHR21 MarkIII

	Menge	Artikel
LHR21 MarkIII Exzenter - Poliermaschine	1	LHR21 Mark
Wolle - Polierscheibe COARSE Ø160	2	9.NW160H
XC-2 Xtra Cut Politur	2	9.XC2/1KG
Mikrofaser - Tuch Blau	2	9.BF9050
BigFoot Marine - Werkzeugtasche	1	9.Z946/BF



LHR21ES/MAR Kit LHR21 ES

	Menge	Artikel
LHR21ES Exzenter - Poliermaschine	1	LHR21ES
Wolle - Polierscheibe COARSE Ø160	1	9.NW160H
XC-2 Xtra Cut Politur	1	9.XC2/1KG
Mikrofaser - Tuch Blau	1	9.BF9050
BigFoot Marine - Werkzeugtasche	1	9.Z946/BF




Big Foot
Mark V




NEW


LHR21 MarkV/STD

Exzenter - Poliermaschine

- Die Weiterentwicklung der LHR 21 MarkIII, ist die LHR 21 MarkV. Sie ermöglicht es, mit wenigen Arbeitsschritten ein hochwertiges Finish zu erzielen
- Geräuscharmes Design und sehr geringe Vibrationen
- Neue fortschrittliche Getriebetechnologie

TECHNISCHE DATEN

LHR21 V

Ø Stützteller [mm - in]	150 - 6"
Ø Hub [mm - in]	21 - 13/16"
Leistung [W]	500
R.P.M.	3000 - 4500
Gewicht [kg - lbs]	2,44 - 5,38
Geschwindigkeitsregulierung	•
Wellengewinde	M8 - F
Stützteller enthalten	981.710
Elektrokabel [m - ft]	9 - 30'

Verpackt in einem RUPES Karton



LHR21 V/BAS

Kit LHR21 MarkV

M.ge

Artikel

LHR21 MarkV Exzenter - Poliermaschine	1	LHR21 V
D-A COARSE Polierpaste 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Polierpaste 250ml	1	9.DAFINE250
Wolle - Polierscheibe COARSE Ø160	1	9.NW160H
D-A Polierschwamm INTERMEDIATE Ø150 - 180mm	1	9.DA180B
Mikrofaser - Tuch Blau	1	9.BF9050
Mikrofaser - Tuch Gelb	1	9.BF9060
Kabelhalter	1	9.Z1024

Verpackt in einem RUPES Karton



LHR21 V/LUX

Kit LHR21 MarkV

M.ge

Artikel

LHR21 MarkV Exzenter - Poliermaschine	1	LHR21 V
D-A COARSE Polierpaste 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Polierpaste 250ml	1	9.DAFINE250
UNO PROTECT One - Step Polish & Sealant 250ml	1	9.PROTECT250
Wolle - Polierscheibe COARSE Ø160	1	9.NW160H
Wolle - Polierscheibe MEDIUM Ø160m	1	9.NW160M
D-A Polierschwamm INTERMEDIATE Ø150 - 180mm	1	9.DA180B
D-A FINE Polierschwamm Ø150 - 180mm	1	9.DA180M
Mikrofaser - Tuch Blau	1	9.BF9050
Mikrofaser - Tuch Gelb	1	9.BF9060
Mikrofaser - Tuch Weiß	1	9.BF9070
Schwamm Entferner	1	9.BF7001
Kabelhalter	1	9.Z1024
BigFoot Schürze	1	9.Z868
BigFoot Werkzeugtasche	1	9.Z1043/BF

1. ELEKTROWERKZEUGE UND iBRID
1.4 BigFoot-Poliermaschinen



NEW



LHR15 MarkV/STD

Exzenter - Poliermaschine

- Die Weiterentwicklung der LHR 15 MarkIII, ist die LHR 15 MarkV. Sie ermöglicht es, mit wenigen Arbeitsschritten ein hochwertiges Finish zu erzielen
- Geräuscharmes Design und sehr geringe Vibrationen
- Neue fortschrittliche Getriebetechnologie



TECHNISCHE DATEN	LHR15 V
Ø Stützteller [mm - in]	125 - 5"
Ø Hub [mm - in]	15 - 19/32"
Leistung [W]	500
R.P.M.	3000 - 5200
Gewicht [kg - lbs]	2,35 - 5,18
Geschwindigkeitsregulierung	•
Wellengewinde	M8 - F
Stützteller enthalten	980.710
Elektrokabel [m - ft]	9 - 30'

Verpackt in einem RUPES Karton



LHR15V/BAS

Kit LHR15 MarkV

M.ge Artikel

LHR15 MarkV Exzenter - Poliermaschine	1	LHR15 V
D-A COARSE Polierpaste 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Polierpaste 250ml	1	9.DAFINE250
Wolle - Polierscheibe COARSE Ø130	1	9.NW130H
D-A Polierschwamm INTERMEDIATE Ø130 - 150mm	1	9.DA150B
Mikrofaser - Tuch Blau	1	9.BF9050
Mikrofaser - Tuch Gelb	1	9.BF9060
Kabelhalter	1	9.Z1024

Verpackt in einem RUPES Karton




LHR15V/LUX

Kit LHR15 MarkV

M.ge Artikel

LHR15 MarkV Exzenter - Poliermaschine	1	LHR15 V
D-A COARSE Polierpaste 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Polierpaste 250ml	1	9.DAFINE250
UNO PROTECT One - Step Polish & Sealant 250ml	1	9.PROTECT250
Wolle - Polierscheibe COARSE Ø130	1	9.NW130H
Wolle - Polierscheibe MEDIUM Ø130	1	9.NW130M
D-A Polierschwamm INTERMEDIATE Ø130 - 150mm	1	9.DA150B
D-A FINE Polierschwamm Ø130 - 150mm	1	9.DA150M
Mikrofaser - Tuch Blau	1	9.BF9050
Mikrofaser - Tuch Gelb	1	9.BF9060
Mikrofaser - Tuch Weiß	1	9.BF9070
Schwammferner	1	9.BF7001
Kabelhalter	1	9.Z1024
BigFoot Schürze	1	9.Z868
BigFoot Werkzeugtasche	1	9.Z1043/BF

**LH19E/STD**

Rotations - Poliermaschine

- Leichter Rotationspolierer mit drehmomentstarkem Motor, kompaktem Design und erstklassiger Ergonomie
- Mit elektronischer Drehzahlregelung, progressivem Schalter und 9 Meter langem Netzkabel, zweifache Getriebeuntersetzung

TECHNISCHE DATEN**LH19E**

Ø Polierschwamm max. [mm]	200 - 8"
Ø Stützteller verfügbar [mm - in]	125 - 5" / 150 - 6" / 165 - 6.5"
Leistung [W]	1200
R.P.M.	450 - 1700
Gewicht [kg - lbs]	2,2 - 4,85
Geschwindigkeitsregulierung	•
Wellengewinde	M14
Stützteller enthalten	992.500
Bügelgriff	811.374
Elektrokabel [m - ft]	9 - 30'

Verpackt in einem RUPES Karton

**LH19E/STN**

Kit LH19E

Menge**Artikel**

LH19E Rotations - Poliermaschine	1	LH19E
Polierpaste 250ml COARSE	1	9.BRCoarse250
Polierpaste 250ml FINE	1	9.BRFINE250
Schwamm - Polierscheibe COARSE Ø135mm	1	9.BR150H
Schwamm - Polierscheibe FINE Ø135mm	1	9.BR150M
Stützteller Ø125mm	1	992.500
Bügelgriff	1	811.374
Seitengriff		81.322
Kabelhalter	1	9.Z1024

Verpackt in einem RUPES Karton

**LH19E/DLX**

Kit LH19E

Menge**Artikel**

LH19E Rotations - Poliermaschine	1	LH19E
BigFoot Werkzeugtasche	1	9.Z998/BF
Polierpaste 250ml COARSE	1	9.BRCoarse250
Polierpaste 250ml FINE	1	9.BRFINE250
Schwamm - Polierscheibe COARSE Ø135mm	2	9.BR150H
Schwamm - Polierscheibe FINE Ø135mm	2	9.BR150M
Wolle Pad für Rotationspolierer Ø135mm	1	9.BL180H
Mikrofaser - Tuch Blau	1	9.BF9050
Mikrofaser - Tuch Gelb	1	9.BF9060
BigFoot Schürze	1	9.Z868
BigFoot Schwamm Entferner	1	9.BF7001
Stützteller Ø125mm	1	992.500
Bügelgriff	1	811.374
Seitengriff	1	81.322
Kabelhalter	1	9.Z1024

1. ELEKTROWERKZEUGE UND iBRID
1.4 BigFoot-Poliermaschinen



LK900E/STD

Zwangsexzenter Poliermaschine

- Dieser getriebebetriebene Exzenterpolierer wurde entwickelt, um die Lücke zwischen rotierenden und freilaufenden Exzenterpolierern zu schließen
- Er verfügt über einen elektronischen Geschwindigkeitsregler, einen progressiven Schalter und ein 9 Meter langes Stromkabel

TECHNISCHE DATEN	LK900E
Ø Stützteller verfügbar [mm - in]	125 - 5" / 150 - 6"
Ø Hub [mm - in]	5 - 3/16"
Leistung [W]	900
R.P.M.	265 - 535
Gewicht [kg - lbs]	2,80 - 6,17
Geschwindigkeitsregulierung	•
Wellengewinde	6 x M4
Elektrokabel [m - ft]	9 - 30'
Stützteller mitgeliefert Ø 125 mm	980.037
Stützteller mitgeliefert Ø 150 mm	9.Z1024

Verpackt in einem RUPES Karton



LK900E/BAS
 Kit LK900E Mille

M.ge Artikel

LK900E Zwangsexzenter Poliermaschine	1	LK900E
D-A COARSE Polierpaste 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Polierpaste 250ml	1	9.DAFINE250
D-A COARSE Polierschwamm Ø130 - 150mm	1	9.DA150H
D-A FINE Polierschwamm Ø130 - 150mm	1	9.DA150M
Mikrofaser - Tuch Blau	1	9.BF9050
Mikrofaser - Tuch Gelb	1	9.BF9060
Stützteller Ø125mm	1	980.037
Stützteller Ø150mm	1	981.089
Kabelhalter	1	9.Z1024

Verpackt in einem RUPES Karton



LK900E/LUX
 Kit LK900E Mille

M.ge Artikel

LK900E Zwangsexzenter Poliermaschine	1	LK900E
D-A COARSE Polierpaste 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Polierpaste 250ml	1	9.DAFINE250
Polierpaste 250ml UNO PROTECT	1	9.PROTECT250
D-A COARSE Polierschwamm Ø130 - 150mm	1	9.DA150H
D-A FINE Polierschwamm Ø130 - 150mm	1	9.DA150M
Wolle - Polierscheibe COARSE Ø130	1	9.NW130H
Wolle - Polierscheibe MEDIUM Ø130	1	9.NW130M
BigFoot Schwammentferner	1	9.BF7001
Mikrofaser - Tuch Blau	1	9.BF9050
Mikrofaser - Tuch Gelb	1	9.BF9060
Mikrofaser - Tuch Weiß	1	9.BF9070
Stützteller Ø125mm	1	980.037
Stützteller Ø150mm	1	981.089
Kabelhalter	1	9.Z1024
BigFoot Werkzeugtasche	1	9.Z999/BF

**LHR12E/STD**

Exzenter - Poliermaschine

- All-in-One-Schleif- und Poliersystem für lackierte Oberflächen
- Antispinning-Abdeckung, elektronisches Drehzahlregelungsmodul und Ein-Aus-Schaltsperr

TECHNISCHE DATEN	LHR12E
Ø Stützteller [mm - in]	125 - 5"
Ø Hub [mm - in]	12 - 5"
Leistung [W]	400
R.P.M.	4000 - 5500
Gewicht [kg - lbs]	2,2 - 4,85
Geschwindigkeitsregulierung	•
Wellengewinde	M8 - F
Stützteller enthalten	980.027N
Elektrokabel [m - ft]	9 - 30'

Verpackt in einem RUPES Karton

**LHR12E DUETTO/BAS**

Kit LHR12E DUETTO

M.ge Artikel

LHR12E DUETTO Exzenter - Poliermaschine	1	LHR12E
D-A COARSE Polierpaste 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Polierpaste 250ml	1	9.DAFINE250
Wolle - Polierscheibe COARSE Ø130	1	9.NW130H
D-A FINE Polierschwamm Ø130 - 150mm	1	9.DA150M
Mikrofaser - Tuch Blau	1	9.BF9050
Mikrofaser - Tuch Gelb	1	9.BF9060
Kabelhalter	1	9.Z1024

Verpackt in einem RUPES Karton

**LHR12E/LUX**

Kit LHR12E DUETTO

M.ge Artikel

LHR12E DUETTO Exzenter - Poliermaschine	1	LHR12E
D-A COARSE Polierpaste 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Polierpaste 250ml	1	9.DAFINE250
Wolle - Polierscheibe COARSE Ø130	1	9.NW130H
Wolle - Polierscheibe MEDIUM Ø130	1	9.NW130M
D-A COARSE Polierschwamm Ø130 - 150mm	1	9.DA150H
D-A FINE Polierschwamm Ø130 - 150mm	1	9.DA150M
Schleifmittel Starter Kit	1	9.45401/M
Mikrofaser - Tuch Blau	1	9.BF9050
Mikrofaser - Tuch Gelb	1	9.BF9060
Mikrofaser - Tuch Weiß	1	9.BF9070
Kabelhalter	1	9.Z1024
BigFoot Schürze	1	9.Z868
BigFoot Werkzeugtasche	1	9.Z883/BF

1. ELEKTROWERKZEUGE UND iBRID
1.4 BigFoot-Poliermaschinen



LHR75E MINI/STD

Exzenter - Poliermaschine

- Perfekt für schwierige Formen, komplizierte Bereiche und für punktuelle Reparaturarbeiten
- Maximale Flexibilität, elektronisches Drehzahlregelungsmodul

TECHNISCHE DATEN	LHR75E
Ø Stützteller [mm - in]	75 - 3"
Ø Hub [mm - in]	12 - 1/2"
Leistung [W]	400
R.P.M.	4000 - 5500
Gewicht [kg - lbs]	1,9 - 4,18
Geschwindigkeitsregulierung	•
Wellengewinde	M6 - F
Stützteller enthalten	990.007
Elektrokabel [m - ft]	9 - 30'

Verpackt in einem RUPES Karton



LHR75E/BAS
Kit LHR75E Mini

M.ge Artikel

LHR75E MINI Exzenter - Poliermaschine	1	LHR75E
D-A COARSE Polierpaste 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Polierpaste 250ml	1	9.DAFINE250
Wolle - Polierscheibe COARSE Ø80	1	9.NW80H
Wolle - Polierscheibe MEDIUM Ø80	1	9.NW80M
D-A COARSE Polierschwamm Ø80 - 90mm	1	9.DA100H
D-A FINE Polierschwamm Ø80 - 90mm	1	9.DA100M
Mikrofaser - Tuch Blau	1	9.BF9050
Mikrofaser - Tuch Gelb	1	9.BF9060
Kabelhalter	1	9.Z1024

Verpackt in einem RUPES Karton



LHR75E/LUX
Kit LHR75 E Mini

M.ge Artikel

LHR75E MINI Exzenter - Poliermaschine	1	LHR75E
D-A COARSE Polierpaste 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Polierpaste 250ml	1	9.DAFINE250
Wolle - Polierscheibe COARSE Ø80	1	9.NW80H
Wolle - Polierscheibe MEDIUM Ø80	1	9.NW80M
D-A COARSE Polierschwamm Ø80 - 90mm	1	9.DA100H
D-A FINE Polierschwamm Ø80 - 90mm	1	9.DA100M
Mikrofaser - Tuch Blau	1	9.BF9050
Mikrofaser - Tuch Gelb	1	9.BF9060
Mikrofaser - Tuch Weiß	1	9.BF9070
Kabelhalter	1	9.Z1024
BigFoot Schürze	1	9.Z868
BigFoot Werkzeugtasche	1	9.Z883/BF

1.4 BigFoot-Poliermaschinen

Renovation Kits

**LHR12E/BOX**

Kit LHR12E DUETTO

	Menge	Artikel
LHR12E DUETTO - Exzenter - Poliermaschine	1	LHR12E
Systainer Box	1	9.CASEIII
D-A COARSE Polierpaste 250ml	1	9.DACOARSE250
UNO PROTECT One - Step Polish & Sealant 250ml	1	9.PROTECT250
Wolle - Polierscheibe COARSE Ø130	2	9.NW130H
Wolle - Polierscheibe MEDIUM Ø130	2	9.NW130M
BigFoot Schwammtferner	1	9.BF7001
Schleifmittel X - Cut P 2000 Ø125mm	3	9.45401
Schleifmittel X - Cut P 3000 Ø125mm	3	9.45403
Mikrofaser - Tuch Blau	1	9.BF9050
Mikrofaser - Tuch Gelb	1	9.BF9060
Systainer-Einlage	1	9.1109

**LHR75E/BOX**

Kit LHR75E Mini

	Menge	Artikel
LHR75E MINI - Exzenter - Poliermaschine	1	LHR75E
Systainer Box	1	9.CASEIII
D-A COARSE Polierpaste 250ml	1	9.DACOARSE250
UNO PROTECT One - Step Polish & Sealant 250ml	1	9.PROTECT250
Wolle - Polierscheibe COARSE Ø80	2	9.NW80H
Wolle - Polierscheibe MEDIUM Ø80	2	9.NW80M
BigFoot Schwammtferner	1	9.BF7001
Schleifmittel X - Cut P 2000 Ø75mm	3	9.45451
Schleifmittel X - Cut P 3000 Ø75mm	3	9.45453
Mikrofaser - Tuch Blau	1	9.BF9050
Mikrofaser - Tuch Gelb	1	9.BF9060
Systainer-Einlage	1	9.1109



1.5 Schleifmaschinen

Q-MAG iBrid Nano-Schleifer



9.HQM83

iBrid Nano-Exzenterschleifer mit Magnettechnik Q-Mag

- Einfacher Betrieb für alle Prozesse, bei denen Punkt-, Einzel- oder Kantenschliff erforderlich ist
- Q-MAG-Technologie für schnellen Tellerwechsel durch ein Hauseigenes magnetisches Befestigungssystem

TECHNISCHE DATEN	HQM83
Volt [VDC]	10.8/12
R.P.M	2000 - 5000
Batterie - Nutzungsdauer [min]	~30
Ladezeit [min]	~20
Elektr.Geschwindigkeitskontrolle	•
Überstromschutz	•
Soft Start	•
LED Anzeige	•
Abmessungen [cm]	287x70x47*
Gewicht [g]	593*
ØHub [mm]	2

* Gemessen ohne Stützteller, Akku und Netzteil.

FOCUS

Q-MAG MAGNET TECHNOLOGIE

Ein völlig neues und innovatives Konzept von RUPES führt eine revolutionäre Lösung zum Schleifen aller lackierten Oberflächen, Holz, Gipsverbundwerkstoffe und mehr ein.

Der Q-MAG iBrid Nano bietet Zuverlässigkeit, Komfort und einfache Bedienung für alle Prozesse, bei denen punktuell, isoliertes oder an Kanten Schleifen erforderlich ist.

Die revolutionäre neue Q-MAG-Technologie des Q-MAG iBrid Nano ermöglicht ein schnelles Wechseln des Stütztellers mit Hilfe eines magnetischen Verbindungssystems.

Mit einer einfachen Handbewegung kann der Stützteller leicht entfernt oder neu positioniert werden, ohne dass zusätzliche Werkzeuge für komplizierte Vorgänge erforderlich sind.

Benutzerfreundlichkeit, Zeitersparnis und maximale Sicherheit machen die Q-MAG-Technologie zu einem neuen Maßstab im Bereich professioneller Schleif- und Polierwerkzeuge.



FREILAUFEND EXZENTRISCH

magnetische Verbindung (patent pending)



SCHWINGEND

magnetische Verbindung (patent pending)



1.5 Schleifmaschinen

Q-MAG iBrid Nano-Schleifer



HQM83/STB	Menge	Artikel
Q - MAG iBrid Nano	1	9.HQM83
Wiederaufladbarer Akku	2	9HB125LT
Ladegerät	1	9HC120LT
Schleifstützteller delta	1	981.393
Schleifstützteller Ø75mm	1	983.393



HQM83/STP	Menge	Artikel
Q - MAG iBrid Nano	1	9.HQM83
AC - DC - Adapter	1	9HP120LT
Schleifstützteller delta	1	981.393
Schleifstützteller Ø75mm	1	983.393



HQM83/BLX	Menge	Artikel
Q - MAG iBrid Nano	1	9.HQM83
AC - DC - Adapter	1	9HP120LT
Wiederaufladbarer Akku	2	9HB125LT
Ladegerät	1	9HC120LT
Schleif - Stützteller delta	1	981.393
Schleif Stützteller Ø75mm	1	983.393
Pack. mit 50 Stk. P120 delta	1	9.34120
Pack. mit 50 Stk. P180 delta	1	9.34180
Pack. mit 50 Stk. P240 delta	1	9.34240
Pack. mit 50 Stk. P320 delta	1	9.34320
Pack. mit 50 Stk. Schleifscheiben Ø75mm P1500	1	9.45240
Systainer-Einlage	1	9.1112



MINI SCHLEIFER HS SERIE




mit iBRID TECHNOLOGIE - **18V** 2,5Ah Li-Ion Batterie



1.5 Schleifmaschinen

HS-Serie mit iBrid Technologie - 18V 2,5Ah Li-Ion Batterie



**GREEN
TECH
FILTER**

HSE73

mit iBrid Technologie - 18V 2,5 Li - Ion Batterie

- Mini-Schleifer mit Selbstabsaugung, die es ermöglicht, das Gerät ohne externe Absaugvorrichtung zu verwenden
- Lithium-Ionen-Akku (18V - 2,5Ah) mit 35/45min Betriebszeit und ca. 35min Ladezeit

TECHNISCHE DATEN	HSE73
Ø Hub [mm]	2
Spannung VDC [Volt]	18
R.P.M	7000÷11000
Batterie - Nutzungsdauer	~35/45min*
Ladezeit	~35min
Elektronische Geschwindigkeitsregulierung	•
Überstromschutz	•
Soft Start	•
LED-Anzeige	•
Stützteller [mm]	80x130
Gewicht [kg]	1,0**
Eigenabsaugung	•
Stützteller mitgeliefert	986.012

*Der Wert bezieht sich auf die Verwendung eines Batteriepacks vom Typ 9HB180LT, vollständig geladen mit Ladegerät 9HC180LT.

**Gemessen ohne Batteriepack und Stromversorgung.

Verpackt in einem RUPES Karton



HSE73/STB

Kit HSE73 Mini iBrid

Menge Artikel

Schleifer Mini iBrid	1	9.HSE73
Ladegerät	1	9HC180LT
Wiederaufladbarer Akku	2	9HB180LT
Green Tech Filter für iBrid HS-Serie	1	80.436/C

Verpackt in einem RUPES Karton



HSE73/BLX


Kit HSE73 Mini iBrid

Menge Artikel

Schleifer Mini iBrid	1	9.HSE73
Systainer Box	1	9.CASEIII
Ladegerät	1	9HC180LT
Wiederaufladbarer Akku	2	9HB180LT
Power supply	1	9HP180LT
Green Tech Filter für iBrid HS-Serie	1	80.436/C
Systainer-Einlage	1	891.436

1.5 Schleifmaschinen

HS-Serie mit iBrid Technologie - 18V 2,5Ah Li-Ion Batterie



GREEN
TECH
FILTER

HSS73

9.HSS73 - Mini-Schleifer mit iBrid-Technologie

- Mini-Schleifer mit Selbstabsaugung, die es ermöglicht, das Gerät ohne externe Absaugvorrichtung zu verwenden
- Lithium-Ionen-Akku (18V - 2,5Ah) mit 35/45min Betriebszeit und ca. 35min Ladezeit

TECHNISCHE DATEN	HSS73
Ø Hub [mm]	2
Spannung VDC [Volt]	18
R.P.M	7000÷11000
Batterie - Nutzungsdauer	~35/45min*
Ladezeit	~35min
Elektronische Geschwindigkeitsregulierung	•
Überstromschutz	•
Soft Start	•
LED-Anzeige	•
Stützteller [mm]	Delta
Gewicht [kg]	1,0**
Eigenabsaugung	•
Stützteller mitgeliefert	985.011

*Der Wert bezieht sich auf die Verwendung eines Batteriepacks vom Typ 9HB180LT, vollständig geladen mit Ladegerät 9HC180LT.

**Gemessen ohne Batteriepack und Stromversorgung.

Verpackt in einem RUPES Karton



HSS73/STB

Kit HSS73 Mini iBrid

Menge Artikel

Mini iBrid Schleifer	1	9.HSS73
Ladegerät	1	9HC180LT
Wiederaufladbarer Akku	2	9HB180LT
Green Tech Filter für iBrid HS-Serie	1	80.436/C

Verpackt in einem RUPES Karton



HSS73/BLX

Kit HSS73 Mini iBrid

Menge Artikel

Mini iBrid Schleifer	1	9.HSS73
Systainer Box	1	9.CASEIII
Ladegerät	1	9HC180LT
Wiederaufladbarer Akku	2	9HB180LT
Power supply	1	9HP180LT
Green Tech Filter für iBrid HS-Serie	1	80.436/C
Systainer-Einlage	1	891.436

1.5 Schleifmaschinen

HS-Serie mit iBrid Technologie - 18V 2,5Ah Li-Ion Batterie



**GREEN
TECH
FILTER**

HSR73

9.HSR73 - Mini-Schleifer mit iBrid-Technologie

- Mini-Schleifer mit Selbstabsaugung, die es ermöglicht, das Gerät ohne externe Absaugvorrichtung zu verwenden
- Lithium-Ionen-Akku (18V - 2,5Ah) mit 35/45min Betriebszeit und ca. 35min Ladezeit

TECHNISCHE DATEN	HSR73
Ø Hub [mm]	2
Spannung VDC [Volt]	18
R.P.M	7000÷11000
Batterie - Nutzungsdauer	~35/45min*
Ladezeit	~35min
Elektronische Geschwindigkeitsregulierung	•
Überstromschutz	•
Soft Start	•
LED-Anzeige	•
Stützteller [mm]	Ø125
Gewicht [kg]	1.0**
Eigenabsaugung	•
Stützteller mitgeliefert	980.046

*Der Wert bezieht sich auf die Verwendung eines Batteriepacks vom Typ 9HB180LT, vollständig geladen mit Ladegerät 9HC180LT.

**Gemessen ohne Batteriepack und Stromversorgung.

Verpackt in einem RUPES Karton



HSR73/STB

Kit HSR73 Mini iBrid

	Menge	Artikel
Mini iBrid Schleifer	1	9.HSR73
Ladegerät	1	9HC180LT
Wiederaufladbarer Akku	2	9HB180LT
Green Tech Filter für iBrid HS-Serie	1	80.436/C


Verpackt in einem RUPES Karton



HSR73/BLX

Kit HSR73 Mini iBrid

	Menge	Artikel
Mini iBrid Schleifer	1	9.HSR73
Systainer Box	1	9.CASEIII
Ladegerät	1	9HC180LT
Wiederaufladbarer Akku	2	9HB180LT
Power supply	1	9HP180LT
Green Tech Filter für iBrid HS-Serie	1	80.436/C
Systainer-Einlage	1	891.436



**GREEN
TECH
FILTER**

LE71T - LE71TE - LE71TC - LE71TEC

Mini - Schwingschleifer

- Schwingschleifer 80X130mm mit Green Tech - Filter,
- Exzenterbewegung
- Integriertes Staubabsaugsystem
- Leichter und kompakter Körper

TECHNISCHE DATEN	LE71T	LE71TE	LE71TC	LE71TEC
Ø Hub [mm]	2	2	2	2
Plattengröße [mm]	80 x 130	80 x 130	80 x 130	80 x 130
Leistung [W]	200	200	200	200
R.P.M.	13000	8000 - 13000	13000	8000 - 13000
Gewicht [kg]	1,15	1,15	1,15	1,15
Geschw.regulierung	-	•	-	•
Klettplatte	•	•	•	•
Eigenabsaugung	•	•	•	•
Platte enthalten	986.012	986.012	986.012	986.012
Papierhalterung	-	-	•	•
Green Tech-Filter*	•	•	•	•

*Green Tech Filter, Artikel 80.400/C, wird bei allen Modellen mitgeliefert



LE71T BOX - Systainer

Menge Artikel

Schwingschleifer	1	LE71T
Green Tech Filter	1	80.400/C
Systainer Box	1	9.CASEIII
Systainer-Einlage	1	9.1100



LE71TE BOX - Systainer

Menge Artikel

Schwingschleifer	1	LE71TE
Green Tech Filter	1	80.400/C
Systainer Box	1	9.CASEIII
Systainer-Einlage	1	9.1100

1.5 Schleifmaschinen



LS71T - LS71TE

Mini - Schwingschleifer

- Mini - Schwingschleifer delta mit Exzenterbewegung
- Integriertes Staubabsaugsystem
- Leichter und kompakter Körper
- Maximaler Grip

TECHNISCHE DATEN	LS71T	LS71TE
Ø Hub [mm]	2	2
Plattengröße [mm]	Delta	Delta
Leistung [W]	200	200
R.P.M.	13000	8000 - 13000
Gewicht [kg]	1,15	1,15
Geschwindigkeitsregulierung	-	•
Klettplatte	•	•
Eigenabsaugung	•	•
Platte enthalten	985.006	985.006
Papierhalterung	-	-
Green Tech-Filter*	•	•

*Green Tech Filter, Artikel 80.400/C, wird bei allen Modellen mitgeliefert



LS71T BOX - Systainer

	Menge	Artikel
Schwingschleifer	1	LS71T
Green Tech Filter	1	80.400/C
Systainer Box	1	9.CASEIII
Systainer-Einlage	1	9.1100



LS71TE BOX - Systainer

	Menge	Artikel
Schwingschleifer	1	LS71TE
Green Tech Filter	1	80.400/C
Systainer Box	1	9.CASEIII
Systainer-Einlage	1	9.1100



GREEN
TECH
FILTER

LR71TE

Mini - Einhand - Exzentrerschleifer

- Mini-Schleifmaschine mit Selbstabsaugung, die den Einsatz des Geräts ohne externe Absaugung ermöglicht
- Anti-Spinning-Schutz und elektronisches Drehzahlregelungsmodul

TECHNISCHE DATEN	LR71TE
Ø Hub [mm]	2
Ø Stützteller [mm]	125
Löcher	8 + 8 + 1
Leistung [W]	200
R.P.M.	8000 - 13000
Gewicht [kg]	1,15
Geschwindigkeitsregulierung	•
Eigenabsaugung	•
Stützteller enthalten	980.046
Green Tech Filter*	•

*Green Tech Filter, Artikel 80.400/C, wird bei allen Modellen mitgeliefert



LR71TE BOX - Systainer

Menge

Artikel

Exzentrerschleifer	1	LR71TE
Green Tech Filter	1	80.400/C
Systainer Box	1	9.CASEIII
Systainer-Einlage	1	9.1100



GREEN
TECH
FILTER

LC71T

Mini - Schwingschleifer

- Mini - Schwingschleifer 80X200mm, Exzenterbewegung
- Integriertes Staubabsaugsystem
- Leichter und kompakter Körper
- Für Fensterläden

TECHNISCHE DATEN	LC71T
Ø Hub [mm]	2
Plattengröße [mm]	80 x 200
Leistung [W]	200
R.P.M.	13000
Gewicht [kg]	1,15
Eigenabsaugung	•
Green Tech Filter*	•
Platte enthalten	986.015

*Green Tech Filter, Artikel 80.400/C, wird bei allen Modellen mitgeliefert

1.5 Schleifmaschinen



ER03TE - ER05TE

Exzentrerschleifer

- Leistungsstarker 450W
- Integrierte Staubabsaugung und Anti-Spinning-System

TECHNISCHE DATEN	ER03TE	ER05TE
Ø Hub [mm]	3	5
Ø Stützteller [mm]	150	150
Löcher	MULTIHOLE SLIM	MULTIHOLE SLIM
Leistung [W]	450	450
R.P.M.	5000 - 10000	5000 - 10000
Gewicht [kg]	2,1	2,1
Geschwindigkeitsregulierung	•	•
Wellengewinde	M8 - F	M8 - F
Eigenabsaugung	•	•
Stützteller enthalten	981.500	981.500



GREEN
TECH
FILTER

ER303TE - ER305TE

Exzentrerschleifer

- Geeignet für alle Arten von Oberflächen
- Ergonomischer Griff für ein- oder zweihändigen Gebrauch
- Auch perfekt für vertikale Oberflächen

TECHNISCHE DATEN	ER303TE	ER305TE
Ø Hub [mm]	3	5
Ø Stützteller [mm]	150	150
Löcher	MULTIHOLE	MULTIHOLE
Leistung [W]	350	350
R.P.M.	5000 - 10000	5000 - 10000
Gewicht [kg]	1,8	1,8
Geschwindigkeitsregulierung	•	•
Wellengewinde	M8 - F	M8 - F
Eigenabsaugung	•	•
Stützteller enthalten	981.500	981.500
Green Tech Filter*	•	•

*Green Tech Filter, Artikel 80.400/C, wird bei allen Modellen mitgeliefert



ER303TE BOX - ER305TE BOX	Menge	Artikel	Artikel
Exzentrerschleifer	1	ER303TE	ER305TE
Systemer-Box	1	9.CASEIII	9.CASEIII
Green Tech Filter	1	80.400/C	80.400/C
Ø Stützteller 150mm	1	981.500	981.500
Systemer-Einlage	1	9.1090	9.1090

1.5 Schleifmaschinen

Skorpio E



Skorpio E

RX253A/STD - RX253A/ST9

Freilaufender bürstenloser Exzentrerschleifer - SKORPIO E

- RUPES-Schleifer mit fortschrittlicher bürstenloser Motortechnologie
- Leise, extrem leicht und mit geringem Vibrationspegel für maximalen Bedienkomfort

TECHNISCHE DATEN	RX253A/STD	RX253A/ST9
Ø Hub [mm]	3	3
Ø Stützteller [mm]	150	150
Gewinde	5/16"	5/16"
Löcher	MULTIHOLE	MULTIHOLE
R.P.M	4000 - 10000	4000 - 10000
Geschwindigkeitsregulierung	•	•
Leistung [W]	250	250
Gewicht [kg]	1.2	1.2
Kabel [m]	5	9
Stützteller enthalten	981.600	981.600



RX253A/KIT A

Menge Artikel

Mehrzweck Schleifpapier MP330 P240	100 Stk.	9.33240
Mehrzweck Schleifpapier MP330 P320	100 Stk.	9.33320
Mehrzweck Schleifpapier MP330 P500	100 Stk.	9.33500

Verpackt in einem RUPES Karton



RX253A/KIT B

Menge Artikel

Folie HQ400 P400	100 Stk.	9.45231
Folie HQ400 P600	100 Stk.	9.45233

Verpackt in einem RUPES Karton



RX253 BOX - Systainer

Menge Artikel

Exzentrerschleifer Skorpio E	1	RX253A/STD
Systainer Box	1	9.CASEIII
Systainer-Einlage	1	9.1314

1.5 Schleifmaschinen

Skorpio E



Skorpio E

RX256A/STD - RX256A/ST9

Freilaufender bürstenloser Exzentrerschleifer - SKORPIO E

- RUPES-Schleifer mit fortschrittlicher bürstenloser Motortechnologie
- Leise, extrem leicht und mit geringem Vibrationspegel für maximalen Bedienkomfort

TECHNISCHE DATEN	RX256A/STD	RX256A/ST9
Ø Hub [mm]	6	6
Ø Stützteller [mm]	150	150
Gewinde	5/16"	5/16"
Löcher	MULTIHOLE	MULTIHOLE
R.P.M	4000 - 10000	4000 - 10000
Geschwindigkeitsregulierung	•	•
Leistung [W]	250	250
Gewicht [kg]	1.2	1.2
Kabel [m]	5	9
Stützteller enthalten	981.600	981.600



RX256A/KIT A	Menge	Artikel
Mehrzweck Schleifpapier MP330 P120	100 Stk.	9.33120
Mehrzweck Schleifpapier MP330 P240	100 Stk.	9.33240
Mehrzweck Schleifpapier MP330 P320	100 Stk.	9.33320

Verpackt in einem RUPES Karton




RX256A/KIT B	Menge	Artikel
Folie HQ400 P120	100 Stk.	9.45224
Folie HQ400 P280	100 Stk.	9.45228

Verpackt in einem RUPES Karton



RX256 BOX - Systainer	Menge	Artikel
Exzentrerschleifer Skorpio E	1	RX256A/STD
Systainer Box	1	9.CASEIII
Systainer-Einlage	1	9.1314



SL42AES

Schwingschleifer

- Ausgestattet mit Multihole - Schleifplatte aus Gummi für optimale Absaugung (400x70 mm)
- Leistungsstarke und gut ausgewuchtete Schleifmaschine, ausgelegt für das Planen von Oberflächen
- Hohe Abtragsleistung
- Elektronisches Modul mit Drehzahlregelung und Überlaststeuerung
- Klett - Schleifplatte für Klettschleifmittel - Vorgerüstet für den Anschluss an Absaugsysteme

TECHNISCHE DATEN

SL42AES

Ø Hub [mm]	4,8
Plattengröße [mm]	400 x 70
Leistung [W]	550
R.P.M.	3000 - 7000
Gewicht [kg]	2,9
Geschwindigkeitsregulierung	•
Papierhalterungen	•
Klettplatte	•
Zentrale Absaugung	•
Platte enthalten	619.153MH



SSCA - SSCAVR

Schwingschleifer

- Integrierte Eigenabsaugung
- Leistungsstark und aggressiv, ideal für das Anschleifen und Planen von Oberflächen
- Motor mit Zahnradübersetzung für die richtige Positionierung des Schwerpunkts in Linie mit der Grundplatte


TECHNISCHE DATEN

SSCA

SSCAVR

Ø Hub [mm]	5	5
Plattengröße [mm]	210 x 115	225 x 115
Leistung [W]	350	350
R.P.M.	6000	6000
Gewicht [kg]	3,6	3,6
Papierhalterung	•	-
Klettplatte	-	•
Eigenabsaugung	•	•
Platte enthalten	983.002	62.55MH

1.5 Schleifmaschinen

**SSPF - SSPFVR - SSPF/NAS**

Schwingschleifer

- Die bewährten RUPES Schwingschleifer sind robust und betriebssicher
- Motor mit Getriebeübersetzung, zur korrekten Schwerpunktpositionierung in einer Achse mit der Schleifplatte
- SSPF/NAS, abgeklebter Stator für besseren Schutz gegen Metallstaub

TECHNISCHE DATEN	SSPF	SSPFVR	SSPF/NAS
Ø Hub [mm]	5	5	5
Plattengröße [mm]	210 x115	210 x115	210 x115
Leistung [W]	350	350	350
R.P.M.	6000	6000	6000
Gewicht [kg]	3,6	3,6	3,6
Papierhalterung	•	-	•
Klettplatte	-	•	-
Zentrale Absaugung	•	•	•
Abgeklebter Stator	-	-	•
Platte enthalten	983.002	62.55MH	983.002





BR65AES

Exzentrerschleifer

- Leichter Exzentrerschleifer mit guter Handhabung
- Exzenterbewegung zur Gewährleistung bester Schleifergebnisse
- Sehr begrenzte Vibrationen dank optimaler Auswuchtung
- Schleifhub 5 mm: gute Materialabtragsleistung

TECHNISCHE DATEN	BR65AES
Ø Hub [mm]	5
Ø Stützteller [mm]	150
Löcher	MULTIHOLE SLIM
Leistung [W]	550
R.P.M.	3000 - 7000
Gewicht [kg]	2,2
Geschwindigkeitsregulierung	•
Wellengewinde	5/16" - F
Wellenarretierung	•
Zentrale Absaugung	•
Stützteller enthalten	981.600



BR106AES

Exzentrerschleifer

- Leichter und wendiger Winkelschleifer
- Sehr geringe Vibration durch hervorragende Balance
- Ausgestattet mit einem Anti-Spinning-System, das die Beschleunigung des Schleiftellers in der Startphase sanft macht

TECHNISCHE DATEN	BR106AES
Ø Hub [mm]	6
Ø Stützteller [mm]	150
Löcher	MULTIHOLE SLIM
Leistung [W]	550
R.P.M.	3000 - 7000
Gewicht [kg]	2,2
Geschwindigkeitsregulierung	•
Wellengewinde	M8 - F
Zentrale Absaugung	•
Stützteller enthalten	981.500

1.5 Schleifmaschinen

**BR109AES**

Exzentrerschleifer

- Leichter und wendiger Winkelschleifer, mittlere Entfernung
- Sehr geringe Vibration durch hervorragende Balance
- Ausgestattet mit einem Anti-Spinning-System, das die Beschleunigung des Schleiftellers in der Startphase sanft macht

TECHNISCHE DATEN	BR109AES
Ø Hub [mm]	9
Ø Stützteller [mm]	150
Löcher	MULTIHOLE SLIM
Leistung [W]	550
R.P.M.	3000 - 7000
Gewicht [kg]	2,2
Geschwindigkeitsregulierung	•
Wellengewinde	M8 - F
Zentrale Absaugung	•
Stützteller enthalten	981.500

**BR112AES**

Exzentrerschleifer

- Leichter und handlicher Schleifer, großer Abtrag
- Elektronikmodul mit Drehzahl- und Überlastkontrolle
- Regulierung des Luftdurchflusses

TECHNISCHE DATEN	BR112AES
Ø Hub [mm]	12
Ø Stützteller [mm]	150
Löcher	MULTIHOLE SLIM
Leistung [W]	550
R.P.M.	3000 - 7000
Gewicht [kg]	2,2
Geschwindigkeitsregulierung	•
Wellengewinde	M8 - F
Zentrale Absaugung	•
Stützteller enthalten	981.500



EK150AES

ROTO - Exzenterschleifer

- Hervorragende Saugleistung des erzeugten Staubs
- Elektronisches Modul mit Drehzahlregelung und Überlastkontrolle
- Vorbereitet für den Anschluss an Absauganlagen

TECHNISCHE DATEN	EK150AES
Ø Hub [mm]	5
Ø Stützteller [mm]	150
Löcher	8 + 6 + 1
Leistung [W]	550
R.P.M.	200 - 500
Hübe pro Minute	2800 - 7000
Gewicht [kg]	2,7
Geschwindigkeitsregulierung	•
Zentrale Absaugung	•
Seitlicher Griff	•
Stützteller enthalten	981.100



EK200AS

ROTO - Exzenterschleifer

- Hervorragende Absaugleistung des erzeugten Staubs
- Vorbereitet für den Anschluss an Absauganlagen
- Vakuumregler, der den "Saugeffekt" des Stütztellers auf der Oberfläche eliminiert

TECHNISCHE DATEN	EK200AS
Ø Hub [mm]	5
Ø Stützteller [mm]	200
Löcher	8
Leistung [W]	550
R.P.M.	500
Hübe pro Minute	7000
Gewicht [kg]	3,1
Geschwindigkeitsregulierung	-
Zentrale Absaugung	•
Seitlicher Griff	•
Stützteller enthalten	912.279

1.6 Kantenfräsen**RP84**

Kantenfräse

- Praktisches, gut zu handhabendes und sehr betriebssicheres Werkzeug
- Griff und Knauf auf der Vorderseite, damit das Werkzeug komfortabel und sicher in der Hand liegt und während aller Fräsarbeiten optimal zu steuern ist

TECHNISCHE DATEN	RP84
Ø Spannweite [mm]	6
Leistung [W]	350
R.P.M.	20000
Gewicht [kg]	2





SR200AE

Satinier- und Bürstmaschine

- Einstellbare Führungsrollen zum präzisen Vorwärtsbewegen der Maschine auf den Flächen
- Leichte Kalibrierung des Schleifwalzen- oder des Bürstendrucks
- Vorgerüstet für den Anschluss an ein Absaugsystem

TECHNISCHE DATEN	SR200AE
Ø Schleifscheibe max. [mm]	100
Leistung [W]	1100
R.P.M.	2000 - 4000
Gewicht [kg]	2,8
Geschwindigkeitsregulierung	•
Ø Scheibenträgerwelle [mm]	19
Scheibenwellengewinde	M14 - M
Zentrale Absaugung	•
Seitlicher Griff	•



Rollenschutz

Zubehör für SR200

TECHNISCHE DATEN	829.204/C
Anwendung	Walzenschutz
Ø mm max	100
Körnung	-
R.P.M.	-



Walzen für Edelstahl

Zubehör für Satiniermaschinen

TECHNISCHE DATEN	9.NTM40	9.NTM80	9.NTLM	9.NTLC
Anwendung	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Ø mm	100	100	100	100
Körnung	P40	P80	MEDIUM	COARSE
R.P.M. max	6800	6800	6800	6800

1.7 Satiniermaschinen**Nylon-Schleifwalzen für Holz**

Zubehör für Satiniermaschinen

TECHNISCHE DATEN	9.RNA46	9.RNA80
Anwendung	Holz	Holz
Ø mm	100	100
Grain	46	80
R.P.M. max	6800	6800

**Schleifwalzen aus Stahlbürsten für Holz**

Zubehör für Satiniermaschinen

TECHNISCHE DATEN	9.RFA03	9.RFA04
Anwendung	Holz	Holz
Ø mm	100	100
Ø Stahldraht	Ø 0,3	Ø 0,4
R.P.M. max	6800	6800




2.

PNEUMATISCHE WERKZEUGE




2.1 Schleifmaschinen

**RS21A**

Einhand - Schwingschleifer

- Entwickelt für hohe Schleifleistung und optimale Oberflächengüte
- Gehäuse und Basis aus Leichtmetall für Stabilität und vibrationsfreien Betrieb


TECHNISCHE DATEN	RS21A
Ø Hub [mm]	3
Plattengröße [mm]	Delta
Betriebsdruck [bar/PSIG]	6,2/90
Luftverbrauch max. [l/min.]	360
R.P.M.	0 - 11000
Gewicht [kg]	0,87
Geschwindigkeitsregulierung	•
Klettplatte	•
Zentrale Absaugung	•
Lufteinlassgewinde	1/4" GAS
Platte enthalten	985.002
im Lieferumfang enthalten	Öl und Schlüssel

**RE21ACM**

Einhand - Schwingschleifer

- Konzipiert für den Anschluss an Absaugsysteme
- Konzipiert für hohe Schleifleistung und optimale Oberflächengüte
- Gehäuse und Basis aus Leichtmetall für Stabilität und vibrationsfreien Betrieb

TECHNISCHE DATEN	RE21ACM
Ø Hub [mm]	3
Plattengröße [mm]	80x130
Betriebsdruck [bar/PSIG]	6,2/90
Luftverbrauch max. [l/min.]	360
R.P.M.	0 - 11000
Gewicht [kg]	0,87
Geschwindigkeitsregulierung	•
Papierhalterung	•
Klettplatte	•
Zentrale Absaugung	•
Lufteinlassgewinde	1/4" GAS
Platte enthalten	986.007MH
im Lieferumfang enthalten	Öl und Schlüssel



RE21ALN

Einhand - Schwingschleifer

- Entwickelt für hohe Schleifleistung und optimales Finish
- Ausgestattet mit Mehrloch-Gummiplatte für optimale Absaugung (70x198 mm)
- Ventil zur Geschwindigkeitsregelung

TECHNISCHE DATEN	RE21ALN
Ø Hub [mm]	3
Plattengröße [mm]	70x198
Betriebsdruck [bar/PSIG]	6,2/90
Luftverbrauch max. [l/min]	360
R.P.M.	0 - 11000
Gewicht [kg]	0,85
Geschwindigkeitsregulierung	•
Klettplatte	•
Zentrale Absaugung	•
Lufteinlassgewinde	1/4"GAS
Platte enthalten	988.001MH
Im Lieferumfang enthalten	Öl und Schlüssel



SLP41A

Schwingschleifer

- Stufenloses Geschwindigkeitsregelventil
- Ausgestattet mit Mehrloch-Gummiplatte, 70x400, für optimale Absaugung
- Konzipiert für den Anschluss an Absaugsysteme

TECHNISCHE DATEN	SLP41A
Ø Hub [mm]	4,8
Plattengröße [mm]	400x70
Betriebsdruck [bar/PSIG]	6,2/90
Luftverbrauch max. [l/min]	400
R.P.M.	4000 - 10000
Gewicht [kg]	2,4
Geschwindigkeitsregulierung	•
Klett	•
Zentrale Absaugung	•
Lufteinlassgewinde	1/4"GAS
Platte enthalten	619.153MH
Im Lieferumfang enthalten	Öl und Schlüssel

2.1 Schleifmaschinen

**LD30**

Mini - Schwingschleifer

- Mini-Schwingschleifer mit Stützteller Ø 30 mm
- Abgewinkelter Maschinenkörper bietet hervorragenden Griff und Sicht auf die zu bearbeitenden Teile
- Ideal für Staubeinschlüsse

TECHNISCHE DATEN	LD30
Ø Hub [mm]	1,5
Ø Stützteller [mm]	30
Betriebsdruck [bar/PSIG]	6,2/90
Luftverbrauch max. [l/min]	130
R.P.M.	7500
Gewicht [kg]	0,65
Wellengewinde	M10 - F
Lufteinlassgewinde	1/4" GAS
Stützteller enthalten	9P06.060 / 9P06.061 / 9P06.062

**TA50**

Mini - Exzentrerschleifer

- Mini-Pneumatik-Exzentrerschleifer mit Klett-Pad Ø 50mm
- Leicht und präzise
- Die rechtwinklige Form sorgt für einen hervorragenden Griff und Sichtbarkeit der Werkstücke

TECHNISCHE DATEN	TA50
Ø Hub [mm]	3
Ø Stützteller [mm]	50
Betriebsdruck [bar/PSIG]	6,2/90
Luftverbrauch max. [l/min]	330
R.P.M.	15000
Gewicht [kg]	0,65
Wellengewinde	M6 - F
Zuluftschlauch	•
Lufteinlassgewinde	1/4" GAS
Stützteller enthalten	9P01.046

2.1 Schleifmaschinen

Skorpio III - 150 mm



SKORPIO III Ø150mm RH353 - RH356 - RH359

Einhand - Exzentrerschleifer

- Druckluftschleifer ohne Staubabsaugung, erhältlich in drei Ausführungen
- Extrem gut ausbalanciertes Gerät mit hochbelastbarem Hochleistungsmotor mit doppelreihigen Kugellagern

TECHNISCHE DATEN	RH353	RH356	RH359
Ø Schleifhub [mm]	3	6	9
Klettstützteller Ø [mm]	150	150	150
Betriebsdruck [bar/PSIG]	6,2/90	6,2/90	6,2/90
Luftverbrauch max. [l/min]	340	340	340
R.P.M.	0 - 11000	0 - 11000	0 - 11000
Gewicht [kg]	0,8	0,8	0,8
Geschwindigkeits - regulierung	•	•	•
Lufteinlassgewinde	1/4"GAS	1/4"GAS	1/4"GAS
Wellengewinde	M8 - F	M8 - F	M8 - F
Zentrale Absaugung	-	-	-
Stützteller mitgeliefert	981.500	981.500	981.500
Im Lieferumfang enthalten	Öl und Schlüssel	Öl und Schlüssel	Öl und Schlüssel



SKORPIO III Ø150mm RH353A - RH356A

- RH359A Einhand - Exzentrerschleifer

- Druckluftschleifer für externe Staubabsaugung in drei Versionen erhältlich
- Extrem gut ausbalanciertes Werkzeug mit Hochleistungsmotor und doppelreihigen Kugellagern

TECHNISCHE DATEN	RH353A	RH356A	RH359A
Ø Schleifhub [mm]	3	6	9
Klettstützteller Ø [mm]	150	150	150
Betriebsdruck [bar/PSIG]	6,2/90	6,2/90	6,2/90
Luftverbrauch max. [l/min]	340	340	340
R.P.M.	0 - 11.000	0 - 11.000	0 - 11.000
Gewicht [kg]	0,8	0,8	0,8
Geschwindigkeits - regulierung	•	•	•
Lufteinlassgewinde	1/4"GAS	1/4"GAS	1/4"GAS
Wellengewinde	M8 - F	M8 - F	M8 - F
Zentrale Absaugung	Zentral	Zentral	Zentral
Stützteller mitgeliefert	981.500	981.500	981.500
Im Lieferumfang enthalten	Öl und Schlüssel	Öl und Schlüssel	Öl und Schlüssel

2.1 Schleifmaschinen

Skorpio III - 150 mm



SKORPIO III Ø150mm RH353T - RH356T

- RH359T Einhand - Exzentrerschleifer

- Druckluftscheifer mit selbstgenerierter Staubabsaugung (Venturi Effekt), erhältlich in drei Ausführungen
- Extrem gut ausbalanciertes Gerät mit hochbelastbarem Hochleistungsmotor mit doppelreihigen Kugellagern

TECHNISCHE DATEN	RH353T	RH356T	RH359T
Ø Schleifhub [mm]	3	6	9
Klettstützteller Ø [mm]	150	150	150
Betriebsdruck [bar/PSIG]	6,2/90	6,2/90	6,2/90
Luftverbrauch max. [l/min]	340	340	340
R.P.M.	0 - 11.000	0 - 11.000	0 - 11.000
Gewicht [kg]	0,8	0,8	0,8
Geschwindigkeits - regulierung	•	•	•
Lufteinlassgewinde	1/4"GAS	1/4"GAS	1/4"GAS
Wellengewinde	M8 - F	M8 - F	M8 - F
Zentrale Absaugung	Selbstgen.	Selbstgen.	Selbstgen.
Stützteller mitgeliefert	981.500	981.500	981.500
Im Lieferumfang enthalten	Öl und Schlüssel	Öl und Schlüssel	Öl und Schlüssel



2.1 Schleifmaschinen

Skorpio III - 125 mm



SKORPIO III Ø125mm RH323 - RH326 - RH329

Einhand - Exzentrerschleifer

- Druckluftschleifer ohne Staubabsaugung, erhältlich in drei Ausführungen
- Extrem gut ausbalanciertes Gerät mit hochbelastbarem Hochleistungsmotor mit doppelreihigen Kugellagern

TECHNISCHE DATEN	RH323	RH326	RH329
Ø Schleifhub [mm]	3	6	9
Klettstützteller Ø [mm]	125	125	125
Betriebsdruck [bar/PSIG]	6,2/90	6,2/90	6,2/90
Luftverbrauch max. [l/min]	340	340	340
R.P.M.	0 - 11000	0 - 11000	0 - 11000
Gewicht [kg]	0,8	0,8	0,8
Geschwindigkeits - regulierung	•	•	•
Lufteinlassgewinde	1/4"GAS	1/4"GAS	1/4"GAS
Wellengewinde	M8 - F	M8 - F	M8 - F
Zentrale Absaugung	-	-	-
Stützteller mitgeliefert	980.015	980.015	980.015
Im Lieferumfang enthalten	Öl und Schlüssel	Öl und Schlüssel	Öl und Schlüssel



SKORPIO III Ø125mm RH323A - RH326A

- RH329A Einhand - Exzentrerschleifer

- Druckluftschleifer für externe Staubabsaugung in drei Versionen erhältlich
- Extrem gut ausbalanciertes Werkzeug mit Hochleistungsmotor und doppelreihigen Kugellagern

TECHNISCHE DATEN	RH323A	RH326A	RH329A
Ø Schleifhub [mm]	3	6	9
Klettstützteller Ø [mm]	125	125	125
Betriebsdruck [bar/PSIG]	6,2/90	6,2/90	6,2/90
Luftverbrauch max. [l/min]	340	340	340
R.P.M.	0 - 11.000	0 - 11.000	0 - 11.000
Gewicht [kg]	0,8	0,8	0,8
Geschwindigkeits - regulierung	•	•	•
Lufteinlassgewinde	1/4"GAS	1/4"GAS	1/4"GAS
Wellengewinde	M8 - F	M8 - F	M8 - F
Zentrale Absaugung	Zentral	Zentral	Zentral
Stützteller mitgeliefert	980.015	980.015	980.015
Im Lieferumfang enthalten	Öl und Schlüssel	Öl und Schlüssel	Öl und Schlüssel

2.1 Schleifmaschinen

Skorpio III - 125 mm

**SKORPIO III Ø125mm RH323T - RH326T****- RH329T Einhand - Exzentrerschleifer**

- Druckluftscheifer mit selbstgenerierter Staubabsaugung (Venturi Effekt), erhältlich in drei Ausführungen
- Extrem gut ausbalanciertes Gerät mit hochbelastbarem Hochleistungsmotor mit doppelreihigen Kugellagern

TECHNISCHE DATEN	RH323T	RH326T	RH329T
Ø Schleifhub [mm]	3	6	9
Klettstützteller Ø [mm]	125	125	125
Betriebsdruck [bar/PSIG]	6,2/90	6,2/90	6,2/90
Luftverbrauch max. [l/min]	340	340	340
R.P.M.	0 - 11.000	0 - 11.000	0 - 11.000
Gewicht [kg]	0,8	0,8	0,8
Geschwindigkeits - regulierung	•	•	•
Lufteinlassgewinde	1/4"GAS	1/4"GAS	1/4"GAS
Wellengewinde	M8 - F	M8 - F	M8 - F
Zentrale Absaugung	Selbstgen.	Selbstgen.	Selbstgen.
Stützteller mitgeliefert	980.015	980.015	980.015
Im Lieferumfang enthalten	Öl und Schlüssel	Öl und Schlüssel	Öl und Schlüssel





RA75 - RA75A

Einhand - Exzentrerschleifer

- Äußerst robuste Konstruktion
- Ergonomisches und kompaktes Design, das das Verstopfen der Arbeitsfläche minimiert
- Perfekt für Spot-Repair-Anwendungen

TECHNISCHE DATEN	RA75	RA75A
Ø Hub [mm]	3	3
Ø Stützteller [mm]	75	75
Löcher	-	3
Betriebsdruck [bar/PSIG]	6,2 / 90	6,2 / 90
Luftverbrauch max. [l/min.]	380	380
R.P.M	0 - 11000	0 - 11000
Gewicht [kg]	0,68	0,68
Geschwindigkeitsregulierung	•	•
Wellengewinde	5/16" - F	5/16" - F
Zentrale Absaugung	-	•
Lufteinlassgewinde	1/4"GAS	1/4"GAS
Stützteller enthalten	990.003	990.012
Im Lieferumfang enthalten	Öl und Schlüssel	Öl und Schlüssel



RA150A

Einhand - Exzentrerschleifer

- Arretierungsknopf für schnelle werkzeuglosen Tellerwechsel
- Sehr hochwertige Maschine, leicht, leistungsstark, präzise, leise und sehr gut ausbalanciert

TECHNISCHE DATEN	RA150A
Ø Hub [mm]	5
Ø Stützteller [mm]	150
Löcher	MULTIHOLE
Betriebsdruck [bar/PSIG]	6,2/90
Luftverbrauch max. [l/min.]	380
R.P.M	0 - 11000
Gewicht [kg]	0,95
Geschwindigkeitsregulierung	•
Wellengewinde	5/16" - F
Wellenarretierung	•
Zentrale Absaugung	•
Lufteinlassgewinde	1/4"GAS
Stützteller enthalten	981.600
Im Lieferumfang enthalten	Öl und Schlüssel

2.1 Schleifmaschinen

**TA562AN**

Exzentrerschleifer

- Werkzeugstart mit einstellbarem Ventil
- freilaufende Exzenterbewegung
- Sehr geringe Vibrationen durch optimale Auswuchtung
- Geeignet für die Bearbeitung großer Flächen

TECHNISCHE DATEN	TA562AN
Ø Hub [mm]	5,2
Ø Stützteller [mm]	200
Löcher	8
Betriebsdruck [bar/PSIG]	6,2/90
Luftverbrauch max. [l/min.]	400
R.P.M	4000 - 10000
Gewicht [kg]	2
Geschwindigkeitsregulierung	•
Zentrale Absaugung	•
Lufteinlassgewinde	1/4" GAS
Stützteller enthalten	912.279
Im Lieferumfang enthalten	Öl und Schlüssel

**AK150A**

ROTO - Exzentrerschleifer

- Pneumatischer Zwangsexzentrerschleifer für maximale Abtragsgeschwindigkeit
- Zwei - Handgriff
- Werkzeugstart mit einstellbarem Ventil

TECHNISCHE DATEN	AK150A
Ø Hub [mm]	5
Ø Stützteller [mm]	150
Löcher	8 + 6 + 1
Betriebsdruck [bar/PSIG]	6,2/90
Luftverbrauch max. [l/min.]	400
R.P.M	250 - 700
Hübe pro Minute	3080 - 8400
Gewicht [kg]	1,7
Geschwindigkeitsregulierung	•
Zentrale Absaugung	•
Lufteinlassgewinde	1/4" GAS
Stützteller enthalten	981.100
Im Lieferumfang enthalten	Öl und Schlüssel



AK200A

ROTO - Exzenterschleifer

- Pneumatischer Zwangsexzenterschleifer für maximale Abtragungsgeschwindigkeit
- Zweihandgriff
- Werkzeugstart mit Drehventil

TECHNISCHE DATEN	AK200A
Ø Hub [mm]	5
Ø Stützteller [mm]	200
Löcher	8
Betriebsdruck [bar/PSIG]	6,2/90
Luftverbrauch max. [l/min.]	400
R.P.M	350 - 900
Hübe pro Minute	4900 - 11200
Gewicht [kg]	2,3
Geschwindigkeitsregulierung	•
Zentrale Absaugung	•
Lufteinlassgewinde	1/4" GAS
Stützteller enthalten	912.279
Im Lieferumfang enthalten	Öl und Schlüssel

2.2 Poliermaschinen

**LH76P**

90° Winkelpolierer

- Zylinder aus einsatzgehärtetem Stahl
- Besonders kompaktes Gehäuse
- Motor aus Druckgusslegierung

TECHNISCHE DATEN	LH76P
Ø Stützteller [mm]	75
Betriebsdruck [bar/PSIG]	6,2/90
Luftverbrauch max. [l/min.]	644
R.P.M	5000
Gewicht [kg]	1
Wellengewinde	3/8"24TMale
Seitlicher Griff	•
Lufteinlassgewinde	1/4"GAS
Stützteller enthalten	9P26.058

**LHR75**

Mini - Exzenterpolierer

- Hocheffizienter Motor bietet maximales Drehmoment
- Einzigartiges Design und ergonomischer Hebel für bequemen und sicheren Halt
- Integrierter Schlüssel für schnelle und einfache Werkzeugwartung

TECHNISCHE DATEN	LHR75
Ø Hub [mm]	15 - 19/32"
Ø Stützteller [mm]	75 - 3"
Betriebsdruck [bar/PSIG]	6,2/90
Luftverbrauch max. [l/min.]	320
R.P.M	0 - 11000
Gewicht [kg]	0,65 1,43
Geschwindigkeitsregulierung	•
Wellengewinde	M6 - F
Lufteinlassgewinde	1/4"GAS
Stützteller enthalten	990.007
Im Lieferumfang enthalten	Öl und Schlüssel



3.

VERBRAUCHSMATERIAL UND ZUBEHÖR



3.1 Stützteller zum Schleifen

Für iBrid Nano-Polierer



Polierscheibe Ø30 mm - Ø1.25"

Für iBrid Nano

ARTIKEL	995.001 /C
Befestigung	Klett
Löcher	-
Härte	Hart
Werkzeug	iBrid Nano
Gewinde	M8
Einheit	1



Schleifstützteller Ø30 mm - Ø1.25"

Für iBrid Nano

ARTIKEL	997.001 /C
Befestigung	Selbstklebend
Löcher	-
Härte	Weich
Werkzeug	iBrid Nano
Gewinde	M8
Einheit	1



Polierscheibe Ø50mm - Ø2"

Für iBrid Nano

ARTIKEL	996.001 /C
Befestigung	Klett
Löcher	-
Härte	Hart
Werkzeug	iBrid Nano
Gewinde	M8
Einheit	1

3.1 Stützteller zum Schleifen

Für iBrid Nano-Schleifer Q-Mag



Schleifstützteller Delta

Für Q - MAG

ARTIKEL	981.393
---------	---------

Befestigung	Klett
Löcher	-
Härte	-
Werkzeug	Q - MAG
Gewinde	Magnetische
Einheit	1



Schleifstützteller Ø75mm - Ø3"

Für Q - MAG

ARTIKEL	983.393
---------	---------

Befestigung	Klett
Löcher	-
Härte	-
Werkzeug	Q - MAG
Gewinde	Magnetische
Einheit	1



3.1 Stützteller zum Schleifen

**Schleifstützteller Ø30mm - Ø1.25"**

Für LD30 - LD32

ARTIKEL	9P06.060	9P06.061
Befestigung	Selbstklebend	Klett
Löcher	-	-
Härte	Hart	Hart
Werkzeug	LD30 - 32	LD30 - 32
Gewinde	M10	M10
Einheit	1	1

**Schleifstützteller Ø30mm - Ø1.25"**

Für LD30 - LD32

ARTIKEL	9P06.062
Befestigung	Klett/Selbst
Löcher	-
Härte	Weich
Werkzeug	LD30 - 32
Gewinde	M10
Einheit	1

**Schleifstützteller Ø50mm - Ø2"**

Für TA11 - TA50

ARTIKEL	9P01.046
Befestigung	Klett
Löcher	-
Härte	Hart
Werkzeug	TA11 - TA50
Gewinde	M6
Einheit	1

**Schleifstützteller Ø50mm - Ø2"**

Für ROC50

ARTIKEL	9P23.024
Befestigung	Roloc
Löcher	-
Härte	-
Werkzeug	ROC50
Gewinde	1/4"F
Einheit	1

3.1 Stützteller zum Schleifen

**Schleifstützteller Ø75mm - Ø3"**

Für TA11 - TA50

ARTIKEL	9P01.055
Befestigung	Klett
Löcher	-
Härte	Hart
Werkzeug	TA11 - TA50
Gewinde	M6
Einheit	1

**Schleifstützteller Ø75mm - Ø3"**

Für ROC75

ARTIKEL	9P24.024
Befestigung	Roloc
Löcher	-
Härte	-
Werkzeug	ROC75
Gewinde	1/4"F
Einheit	1

**Schleifstützteller Ø75mm - Ø3"**

Für RA75 - RA75A

ARTIKEL	990.003	990.012
Befestigung	Klett	Klett
Löcher	-	3
Härte	Weich	Weich
Werkzeug	RA75	RA75A
Gewinde	5/16"	5/16"
Einheit	1	1

**Schleifstützteller Ø125mm - Ø5"**

Für LR71 - HSE73

ARTIKEL	980.046
Befestigung	Klett
Löcher	8 + 8 + 1
Härte	Hart
Werkzeug	LR71 - HSE73
Gewinde	6 Schrauben
Einheit	1

3.1 Stützteller zum Schleifen

**Schleifstützteller Ø125mm - Ø5"**

Für RX2 - RA150

ARTIKEL	980.060	980.060/48
Befestigung	Klett	Klett
Löcher	8 + 8 + 1	8 + 8 + 1
Härte	Hart	Hart
Werkzeug	RX2 - RA150	RX2 - RA150
Gewinde	5/16"	5/16"
Einheit	1	48

**Schleifstützteller Ø125mm - Ø5"**

Für ER - RH - BR

ARTIKEL	980.050	980.050/48
Befestigung	Klett	Klett
Löcher	8 + 8 + 1	8 + 8 + 1
Härte	Hart	Hart
Werkzeug	ER - RH - BR	ER - RH - BR
Gewinde	M8	M8
Einheit	1	48

**Schleifstützteller Ø125mm - Ø5"**

Für ER - RH

ARTIKEL	980.015N	980.015N/48	980.035N
Befestigung	Klett	Klett	Klett
Löcher	8 + 8 + 1	8 + 8 + 1	MULTIHOLES
Härte	Hart	Hart	Hart
Werkzeug	ER - RH	ER - RH	ER - RH
Gewinde	M8	M8	M8
Einheit	1	48	1

**Schleifstützteller Ø150mm - Ø6"**

Für AK - BK - EK - TK

ARTIKEL	981.100
Befestigung	Klett
Löcher	6 + 8 + 1
Härte	Hart
Werkzeug	AK - BK - EK - TK
Gewinde	6 Schrauben
Einheit	1

3.1 Stützteller zum Schleifen

**Schleifstützteller Ø150mm - Ø6"**

Für RX2 - RA150

ARTIKEL	981.408	981.408/48
Befestigung	Klett	Klett
Löcher	8 + 8 + 1	8 + 8 + 1
Härte	Hart	Hart
Werkzeug	RX2 - RA150	RX2 - RA150
Gewinde	5/16"	5/16"
Einheit	1	48

**Schleifstützteller Ø150mm - Ø6"**

Für ER - RH - BR

ARTIKEL	981.308N	981.308N/48
Befestigung	Klett	Klett
Löcher	8 + 8 + 1	8 + 8 + 1
Härte	Hart	Hart
Werkzeug	ER - RH - BR	ER - RH - BR
Gewinde	M8	M8
Einheit	1	48

**Schleifstützteller Ø150mm - Ø6"**

Für BR - TA - RA

ARTIKEL	981.253	981.253/48
Befestigung	Klett	Klett
Löcher	6 + 1	6 + 1
Härte	Hart	Hart
Werkzeug	BR - TA - RA	BR - TA - RA
Gewinde	5/16"	5/16"
Einheit	1	48

**Schleifstützteller Ø150mm - Ø6"**

Für ER - RH - BR

ARTIKEL	981.340N	981.340N/48
Befestigung	Klett	Klett
Löcher	MULTIHOLES	MULTIHOLES
Härte	Hart	Hart
Werkzeug	ER - RH - BR	ER - RH - BR
Gewinde	M8	M8
Einheit	1	48

3.1 Stützteller zum Schleifen

**Schleifstützteller Ø150mm - Ø6"**

Für ER - RH - BR

ARTIKEL	981.500	981.500/48
Befestigung	Klett	Klett
Löcher	MULTIHOLES	MULTIHOLES
Härte	Hart	Hart
Werkzeug	ER - RH - BR	ER - RH - BR
Gewinde	M8	M8
Einheit	1	48

**Schleifstützteller Ø150mm - Ø6"**

Für RX2 - RA150 - BR

ARTIKEL	981.600	981.600/48
Befestigung	Klett	Klett
Löcher	MULTIHOLES	MULTIHOLES
Härte	Hart	Hart
Werkzeug	RX2 - RA150 - BR	RX2 - RA150 - BR
Gewinde	5/16"	5/16"
Einheit	1	48

**Schleifstützteller Ø150mm - Ø6"**

Für ER - RH - BR ohne seitliche Absaugung

ARTIKEL	981.550	981.550/48
Befestigung	Klett	Klett
Löcher	MULTIHOLES	MULTIHOLES
Härte	Hart	Hart
Werkzeug	ER - RH - BR	ER - RH - BR
Gewinde	M8	M8
Einheit	1	48

**Schleifstützteller Ø150mm - Ø6"**

Für RX2 - RA150 - BR ohne seitliche Absaugung

ARTIKEL	981.650	981.650/48
Befestigung	Klett	Klett
Löcher	MULTIHOLES	MULTIHOLES
Härte	Hart	Hart
Werkzeug	RX2 - RA150 - BR	RX2 - RA150 - BR
Gewinde	5/16"	5/16"
Einheit	1	48

3.1 Stützteller zum Schleifen



NEW

**Schleifstützteller Extra Grip Ø150mm - Ø6"**

Für ER - RH - BR

ARTIKEL	981.510	981.510/48
Befestigung	Klett	Klett
Löcher	MULTIHOLES	MULTIHOLES
Härte	Hart	Hart
Werkzeug	ER - RH - BR	ER - RH - BR
Gewinde	M8	M8
Einheit	1	48

**Schleifstützteller Extra Grip Ø150mm - Ø6"**

Für RX2 - RA150 - BR

ARTIKEL	981.610	981.610/48
Befestigung	Klett	Klett
Löcher	MULTIHOLES	MULTIHOLES
Härte	Hart	Hart
Werkzeug	RX2 - RA150 - BR	RX2 - RA150 - BR
Gewinde	5/16"	5/16"
Einheit	1	48

**Schleifstützteller Ø200mm - Ø7,87"**

Für AK - BK - EK - TK

ARTIKEL	912.279	912.279H
Befestigung	Klett	Klett
Löcher	8	8 + 1
Härte	Hart	Hart +
Werkzeug	AK - BK - EK - TK	AK - BK - EK - TK
Gewinde	8 Schrauben	8 Schrauben
Einheit	1	1

**Schleifstützteller Ø200mm - Ø7,87"**

Für LH

ARTIKEL	86.098
Befestigung	Klett
Löcher	-
Härte	Mousse
Werkzeug	LH
Gewinde	M14
Einheit	1

3.2 Stützteller zum Polieren

**Stützteller - rotierend Ø75mm - Ø3"**

Für LH75P

ARTIKEL	9P08.060
Befestigung	Klett
Löcher	-
Härte	Hart
Werkzeug	LH75P
Gewinde	5/16"
Einheit	1

**Stützteller - rotierend Ø75mm - Ø3"**

Für FR - LH

ARTIKEL	990.015
Befestigung	Klett
Löcher	-
Härte	Hart
Werkzeug	FR - LH
Gewinde	M14
Einheit	1

**Stützteller - rotierend Ø75mm - Ø3"**

Für LH76P

ARTIKEL	9P26.058
Befestigung	Klett
Löcher	-
Härte	Hart
Werkzeug	LH76P
Gewinde	3/8"
Einheit	1

**Stützteller - rotierend Ø100mm - Ø4"**

Für BA

ARTIKEL	923.91
Befestigung	Fiberscheibe
Löcher	22mm
Härte	-
Werkzeug	BA
Gewinde	M14
Einheit	1

3.2 Stützteller zum Polieren

**Stützteller - rotierend Ø115mm - Ø4,5"**

Für BA

ARTIKEL	92.91
---------	-------

Befestigung	Fiberscheibe
Löcher	22mm
Härte	-
Werkzeug	BA
Gewinde	M14
Einheit	1

**Stützteller - rotierend Ø125mm - Ø5"**

Für LH

ARTIKEL	992.500
---------	---------

Befestigung	Klett
Löcher	-
Härte	-
Werkzeug	LH
Gewinde	M14
Einheit	1

**Stützteller - rotierend Ø150mm - Ø6"**

Für LH

ARTIKEL	992.600
---------	---------

Befestigung	Klett
Löcher	-
Härte	Hart
Werkzeug	LH
Gewinde	M14
Einheit	1

**Stützteller - rotierend Ø165mm - Ø6,4"**

Für LH

ARTIKEL	992.650
---------	---------

Befestigung	Klett
Löcher	-
Härte	Hart
Werkzeug	LH
Gewinde	M14
Einheit	1

3.2 Stützteller zum Polieren

**Stützteller - rotierend Ø125mm - Ø5" (USA)**

Für LH

ARTIKEL	982.500
Befestigung	Klett
Löcher	-
Härte	Hart
Werkzeug	LH
Gewinde	5/8"
Einheit	1

**Stützteller - rotierend Ø150mm - Ø6" (USA)**

Für LH

ARTIKEL	982.600
Befestigung	Klett
Löcher	-
Härte	-
Werkzeug	LH
Gewinde	5/8"
Einheit	1

**Stützteller - rotierend Ø165mm - Ø6,4" (USA)**

Für LH

ARTIKEL	982.650
Befestigung	Klett
Löcher	-
Härte	Hart
Werkzeug	LH
Gewinde	5/8"
Einheit	1

**Stützteller - rotierend Ø178mm - Ø7"**

Für LH

ARTIKEL	92.44
Befestigung	Fiberscheibe
Löcher	-
Härte	Hart
Werkzeug	LH
Gewinde	M14
Einheit	1

3.2 Stützteller zum Polieren

**Stützteller - D-A Ø75mm - Ø3"**

Für LHR75 - LTA75 - HLR75

ARTIKEL	990.007
---------	---------

Befestigung	Klett
Löcher	6
Härte	Hart
Werkzeug	LHR75 - LTA75 - HLR75
Gewinde	M6
Einheit	1

**Stützteller - D-A Ø125mm - Ø5"**

Für LHR150

ARTIKEL	9P05.041
---------	----------

Befestigung	Klett
Löcher	6
Härte	Hart
Werkzeug	LHR150
Gewinde	5/16"
Einheit	1

**Stützteller - D-A Ø125mm - Ø5"**

Für LHR15 - LHR12 - LTA125

ARTIKEL	980.027N	980.027N/48
---------	----------	-------------

Befestigung	Klett	Klett
Löcher	MULTIHOLES	MULTIHOLES
Härte	Hart	Hart
Werkzeug	LHR15-LHR12 LTA125	LHR15-LHR12 LTA125
Gewinde	M8	M8
Einheit	1	1

3.2 Stützteller zum Polieren

**Stützteller - D-A Ø125mm - Ø5"**

Für LK900 - LK125

ARTIKEL	980.037
Befestigung	Klett
Löcher	6 + 1
Härte	Hart
Werkzeug	LK900 - LK125
Gewinde	6 Schrauben
Einheit	1

**Stützteller - D-A Ø150mm - Ø6"**

Für LK900

ARTIKEL	981.089
Befestigung	Klett
Löcher	6 + 8 + 1
Härte	Hart
Werkzeug	LK900
Gewinde	6 Schrauben
Einheit	1

**Stützteller - D-A Ø150mm - Ø6"**

Für LHR21

ARTIKEL	981.321N	981.321N/48
Befestigung	Klett	Klett
Löcher	MULTIHOLES	MULTIHOLES
Härte	Hart	Hart
Werkzeug	LHR21	LHR21
Gewinde	M8	M8
Einheit	1	1

3.2 Stützteller zum Polieren



NEW

**Stützteller PrecisionPro für D-A Ø125mm - Ø5"**

Für iBrid HLR 15 und LHR 15 Mark V

ARTIKEL 980.710

Befestigung	Klett
Löcher	-
Härte	Hart
Werkzeug	iBrid LHR 15 - LHR 15 MarkV
Gewinde	M8
Einheit	1

NEW

**Stützteller PrecisionPro für D-A Ø150mm - Ø6"**

Für iBrid HLR 21 und LHR 21 Mark V

ARTIKEL 981.710

Befestigung	Klett
Löcher	-
Härte	Hart
Werkzeug	iBrid LHR 21 - LHR 21 MarkV
Gewinde	M8
Einheit	1





NEUE STÜTZTELLER PRECISIONPRO

Diese revolutionären Stützteller wurden sorgfältig entwickelt, um Ihr Poliererlebnis auf die nächste Stufe zu heben. Ohne Polyurethan stellen sie nicht nur die Haltbarkeit in den Vordergrund, sondern sorgen auch für einen niedrigeren Schwerpunkt. Dies bedeutet eine höhere Stabilität während des Betriebs und ermöglicht eine bessere Kontrolle und Präzision bei der Arbeit.

Die Gummikante verleiht Ihren Polierarbeiten ein zusätzliches Maß an Finesse und stellt sicher, dass selbst die empfindlichsten Oberflächen schonend behandelt werden. Was unsere Stützteller wirklich auszeichnet, ist ihre Fähigkeit, auch bei unterschiedlichen Polierpads für eine bessere Balance zu sorgen. Das bedeutet, dass Sie problemlos zwischen den Pads wechseln können, ohne Kompromisse bei der Leistung oder Qualität einzugehen.

TIEFERER GEWICHTSSCHWERPUNKT

Für überlegene Stabilität und Kontrolle

GUMMIKANTENSCHUTZ

Für besseren Oberflächenschutz und glatteres Polieren

AUSGEWOGENE VIELSEITIGKEIT


Perfekte Balance mit verschiedenen Polierpads

Ø125 mm - 5" Artikelcode **980.710**

Ø150 mm - 6" Artikelcode **981.710**

3.3 Polierscheiben

Serie D-A - Schaumstoff-Polierpads

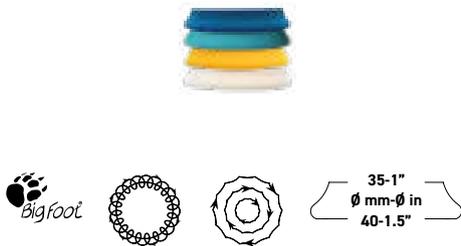

Polierschwamm D-A SERIE Ø35 - 40 mm (1" - 1.5")

Entwickelt für maximale Effizienz und Benutzerfreundlichkeit

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.DA40H/6	COARSE	Blau	1 Verp. mit 6 Stk.
9.DA40H/48	COARSE	Blau	48 Stk. im Karton
9.DA40B/6	INTERMEDIATE	Hellblau	1 Verp. mit 6 Stk.
9.DA40B/48	INTERMEDIATE	Hellblau	48 Stk. im Karton
9.DA40M/6	FINE	Gelb	1 Verp. mit 6 Stk.
9.DA40M/48	FINE	Gelb	48 Stk. im Karton
9.DA40S/6	ULTRA FINE	Weiß	1 Verp. mit 6 Stk.
9.DA40S/48	ULTRA FINE	Weiß	48 Stk. im Karton



Polierschwamm D-A SERIE Ø50 - 70 mm (2" - 3")

Entwickelt für maximale Effizienz und Benutzerfreundlichkeit

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.DA70H/4	COARSE	Blau	1 Verp. mit 4 Stk.
9.DA70H/48	COARSE	Blau	48 Stk. im Karton
9.DA70B/4	INTERMEDIATE	Hellblau	1 Verp. mit 4 Stk.
9.DA70B/48	INTERMEDIATE	Hellblau	48 Stk. im Karton
9.DA70M/4	FINE	Gelb	1 Verp. mit 4 Stk.
9.DA70M/48	FINE	Gelb	48 Stk. im Karton
9.DA70S/4	ULTRA FINE	Weiß	1 Verp. mit 4 Stk.
9.DA70S/48	ULTRA FINE	Weiß	48 Stk. im Karton



Polierschwamm D-A SERIE Ø80 - 100 mm (3" - 4")

Entwickelt für maximale Effizienz und Benutzerfreundlichkeit

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.DA100H	COARSE	Blau	1 Stk. im Flow Pack
9.DA100H/48	COARSE	Blau	48 Stk. im Karton
9.DA100B	INTERMEDIATE	Hellblau	1 Stk. im Flow Pack
9.DA100B/48	INTERMEDIATE	Hellblau	48 Stk. im Karton
9.DA100M	FINE	Gelb	1 Stk. im Flow Pack
9.DA100M/48	FINE	Gelb	48 Stk. im Karton
9.DA100S	ULTRA FINE	Weiß	1 Stk. im Flow Pack
9.DA100S/48	ULTRA FINE	Weiß	48 Stk. im Karton

3.3 Polierscheiben



Serie D-A - Schaumstoff-Polierpads



130-5"
Ø mm-Ø in
150-6"

Polierschwamm D-A SERIE Ø130 - 150 mm (5" - 6")

Entwickelt für maximale Effizienz und Benutzerfreundlichkeit

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.DA150H	COARSE	Blau	1 Stk. im Flow Pack
9.DA150H/48	COARSE	Blau	48 Stk. im Karton
9.DA150B	INTERMEDIATE	Hellblau	1 Stk. im Flow Pack
9.DA150B/48	INTERMEDIATE	Hellblau	48 Stk. im Karton
9.DA150M	FINE	Gelb	1 Stk. im Flow Pack
9.DA150M/48	FINE	Gelb	48 Stk. im Karton
9.DA150S	ULTRA FINE	Weiß	1 Stk. im Flow Pack
9.DA150S/48	ULTRA FINE	Weiß	48 Stk. im Karton



160-6"
Ø mm-Ø in
180-7"

Polierschwamm D-A SERIE Ø160 - 180 mm (6" - 7")

Entwickelt für maximale Effizienz und Benutzerfreundlichkeit

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.DA180H	COARSE	Blau	1 Stk. im Flow Pack
9.DA180H/48	COARSE	Blau	48 Stk. im Karton
9.DA180B	INTERMEDIATE	Hellblau	1 Stk. im Flow Pack
9.DA180B/48	INTERMEDIATE	Hellblau	48 Stk. im Karton
9.DA180M	FINE	Gelb	1 Stk. im Flow Pack
9.DA180M/48	FINE	Gelb	48 Stk. im Karton
9.DA180S	ULTRA FINE	Weiß	1 Stk. im Flow Pack
9.DA180S/48	ULTRA FINE	Weiß	48 Stk. im Karton



WICHTIGE BEMERKUNG

- Alle Schwämme jeweils einzeln im Flow Pack verpackt
- 48 einzeln verpackte Pads im Grosskarton



D-A INTERMEDIATE IM NEUEN FLOW PACK


ECO-FRIENDLY

Hergestellt aus 100% recycelbarem Papier

ZERTIFIZIERT FÜR NACHHALTIGKEIT FSC (Forest Stewardship Council)


3.3 Polierscheiben

Serie D-A - Polierschwämme aus Wolle



D-A SERIE Wolle-Polierscheiben Ø35 - 45 mm (1" - 1.5")

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.BW40H/4	COARSE	Blau	1 Verp. mit 4 Stk.
9.BW40M/4	MEDIUM	Gelb	1 Verp. mit 4 Stk.



D-A SERIE Wolle-Polierscheiben Ø50 - 65 mm (2" - 2.5")

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.BW70H/4	COARSE	Blau	1 Verp. mit 4 Stk.
9.BW70M/4	MEDIUM	Gelb	1 Verp. mit 4 Stk.



3.3 Polierscheiben

Serie D-A - Polierschwämme aus Wolle



NEW



80-3"
Ømm-Ø in
80-3"

D-A SERIE Wolle-Polierscheiben Ø80 mm (3")

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.NW80H	COARSE	Blau	1 Stk. im Flow Pack
9.NW80H/48	COARSE	Blau	48 Stk. im Karton
9.NW80M	MEDIUM	Gelb	1 Stk. im Flow Pack
9.NW80M/48	MEDIUM	Gelb	48 Stk. im Karton

NEW



130-5"
Ømm-Ø in
130-5"

D-A SERIE Wolle-Polierscheiben Ø130 mm (5")

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.NW130H	COARSE	Blau	1 Stk. im Flow Pack
9.NW130H/48	COARSE	Blau	48 Stk. im Karton
9.NW130M	MEDIUM	Gelb	1 Stk. im Flow Pack
9.NW130M/48	MEDIUM	Gelb	48 Stk. im Karton

NEW



160-6"
Ømm-Ø in
160-6"

D-A SERIE Wolle-Polierscheiben Ø160 mm (6")

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.NW160H	COARSE	Blau	1 Stk. im Flow Pack
9.NW160H/48	COARSE	Blau	48 Stk. im Karton
9.NW160M	MEDIUM	Gelb	1 Stk. im Flow Pack
9.NW160M/48	MEDIUM	Gelb	48 Stk. im Karton



WICHTIGE BEMERKUNG

- Alle Schwämme einzeln im Flow Pack verpackt
- 48 einzeln verpackte Pads im Grosskarton

3.3 Polierscheiben

D-A Serie - Mikrofaser-Polierpads



NEW



40-1.5"
Ømm-Ø in
40-1.5"

D-A SERIE - Mikrofaser-Polierpads Ø40 mm (1.5")

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.MF40H/4	COARSE	Blau	1 Verp. mit 4 Stk.
9.MF40M/4	FINE	Gelb	1 Verp. mit 4 Stk.
9.MF40S/4	ULTRA FINE	Weiß	1 Verp. mit 4 Stk.

NEW



60-2"
Ømm-Ø in
60-2"

D-A SERIE - Mikrofaser-Polierpads Ø60 mm (2")

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.MF60H/4	COARSE	Blau	1 Verp. mit 4 Stk.
9.MF60M/4	FINE	Gelb	1 Verp. mit 4 Stk.
9.MF60S/4	ULTRA FINE	Weiß	1 Verp. mit 4 Stk.



85-3"
Ømm-Ø in
85-3"

D-A SERIE - Mikrofaser-Polierpads Ø85 mm (3")

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.MF80H	COARSE	Blau	1 Stk. im Flow Pack
9.MF80H/48	COARSE	Blau	48 Stk. im Karton
9.MF80M	FINE	Gelb	1 Stk. im Flow Pack
9.MF80M/48	FINE	Gelb	48 Stk. im Karton
9.MF80S	ULTRA FINE	Weiß	1 Stk. im Flow Pack
9.MF80S/48	ULTRA FINE	Weiß	48 Stk. im Karton

3.3 Polierscheiben

D-A Serie - Mikrofaser-Polierpads



D-A SERIE - Mikrofaser-Polierpads Ø135 mm (5")



135-5"
Ømm-Ø in
135-5"

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.MF130H	COARSE	Blau	1 Stk. im Flow Pack
9.MF130H/48	COARSE	Blau	48 Stk. im Karton
9.MF130M	FINE	Gelb	1 Stk. im Flow Pack
9.MF130M/48	FINE	Gelb	48 Stk. im Karton
9.MF130S	ULTRA FINE	Weiß	1 Stk. im Flow Pack
9.MF130S/48	ULTRA FINE	Weiß	48 Stk. im Karton



D-A SERIE - Mikrofaser-Polierpads Ø160 mm (6")



160-6"
Ømm-Ø in
160-6"

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.MF160H	COARSE	Blau	1 Stk. im Flow Pack
9.MF160H/48	COARSE	Blau	48 Stk. im Karton
9.MF160M	FINE	Gelb	1 Stk. im Flow Pack
9.MF160M/48	FINE	Gelb	48 Stk. im Karton
9.MF160S	ULTRA FINE	Weiß	1 Stk. im Flow Pack
9.MF160S/48	ULTRA FINE	Weiß	48 Stk. im Karton



WICHTIGE BEMERKUNG

- Alle Schwämme einzeln im Flow Pack verpackt
- 48 einzeln verpackte Pads im Grosskarton

3.3 Polierscheiben

Bigfoot Polierscheiben für Rotationspolierer



85-3"
Ømm-Ø in
90-3.5"

Polierschwamm genoppt Ø85 - 90 mm (3" - 3.5")

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.WF90H	COARSE	Blau	1 Stk. im Flow Pack
9.WF90H/48	COARSE	Blau	48 Stk. im Karton
9.WF90M	FINE	Gelb	1 Stk. im Flow Pack
9.WF90M/48	FINE	Gelb	48 Stk. im Karton
9.WF90S	ULTRA FINE	Weiß	1 Stk. im Flow Pack
9.WF90S/48	ULTRA FINE	Weiß	48 Stk. im Karton



130-5"
Ømm-Ø in
140-5.5"

Polierschwamm genoppt Ø130 - 140 mm (5" - 5.5")

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.WF150H	COARSE	Blau	1 Stk. im Flow Pack
9.WF150H/48	COARSE	Blau	48 Stk. im Karton
9.WF150M	FINE	Gelb	1 Stk. im Flow Pack
9.WF150M/48	FINE	Gelb	48 Stk. im Karton
9.WF150S	ULTRA FINE	Weiß	1 Stk. im Flow Pack
9.WF150S/48	ULTRA FINE	Weiß	48 Stk. im Karton



155-6"
Ømm-Ø in
165-6.5"

Polierschwamm genoppt Ø155 - 165 mm (6" - 6.5")

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.WF180H	COARSE	Blau	1 Stk. im Flow Pack
9.WF180H/48	COARSE	Blau	48 Stk. im Karton
9.WF180M	FINE	Gelb	1 Stk. im Flow Pack
9.WF180M/48	FINE	Gelb	48 Stk. im Karton
9.WF180S	ULTRA FINE	Weiß	1 Stk. im Flow Pack
9.WF180S/48	ULTRA FINE	Weiß	48 Stk. im Karton



170-6.5"
Ømm-Ø in
180-7"

Polierschwamm genoppt Ø170 - 180 mm (6.5" - 7")

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.WF200H	COARSE	Blau	1 Stk. im Flow Pack
9.WF200H/48	COARSE	Blau	48 Stk. im Karton
9.WF200M	FINE	Gelb	1 Stk. im Flow Pack
9.WF200M/48	FINE	Gelb	48 Stk. im Karton
9.WF200S	ULTRA FINE	Weiß	1 Stk. im Flow Pack
9.WF200S/48	ULTRA FINE	Weiß	48 Stk. im Karton




WICHTIGE BEMERKUNG

- Alle Pads sind einzeln verpackt in einer widerstandsfähigen, transparenten Schlauchbeutelverpackung mit UV-Schutz
- 48 einzeln verpackte Pads im Grosskarton

3.3 Polierscheiben

Bigfoot Polierscheiben für Rotationspolierer

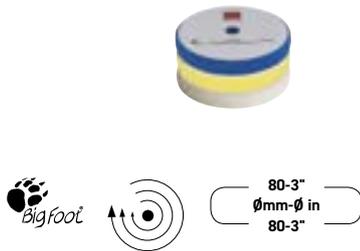


Polierschwamm Ø80 mm (3")

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.BR90H	COARSE	Blau	1 Stk. im Flow Pack
9.BR90H/48	COARSE	Blau	48 Stk. im Karton
9.BR90M	FINE	Gelb	1 Stk. im Flow Pack
9.BR90M/48	FINE	Gelb	48 Stk. im Karton
9.BR90S	ULTRA FINE	Weiß	1 Stk. im Flow Pack
9.BR90S/48	ULTRA FINE	Weiß	48 Stk. im Karton



Polierschwamm Ø135 mm (5")

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.BR150H	COARSE	Blau	1 Stk. im Flow Pack
9.BR150H/48	COARSE	Blau	48 Stk. im Karton
9.BR150M	FINE	Gelb	1 Stk. im Flow Pack
9.BR150M/48	FINE	Gelb	48 Stk. im Karton
9.BR150S	ULTRA FINE	Weiß	1 Stk. im Flow Pack
9.BR150S/48	ULTRA FINE	Weiß	48 Stk. im Karton

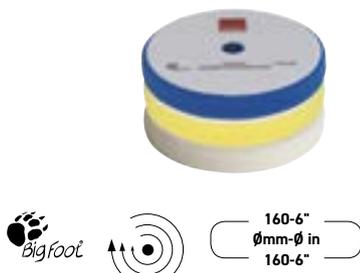

Polierschwamm Ø160 mm (6")

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.BR180H	COARSE	Blau	1 Stk. im Flow Pack
9.BR180H/48	COARSE	Blau	48 Stk. im Karton
9.BR180M	FINE	Gelb	1 Stk. im Flow Pack
9.BR180M/48	FINE	Gelb	48 Stk. im Karton
9.BR180S	ULTRA FINE	Weiß	1 Stk. im Flow Pack
9.BR180S/48	ULTRA FINE	Weiß	48 Stk. im Karton



Polierschwamm Ø180 mm (7")

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.BR200H	COARSE	Blau	1 Stk. im Flow Pack
9.BR200H/48	COARSE	Blau	48 Stk. im Karton
9.BR200M	FINE	Gelb	1 Stk. im Flow Pack
9.BR200M/48	FINE	Gelb	48 Stk. im Karton
9.BR200S	ULTRA FINE	Weiß	1 Stk. im Flow Pack
9.BR200S/48	ULTRA FINE	Weiß	48 Stk. im Karton



WICHTIGE BEMERKUNG

- Alle Schwämme einzeln im Flow Pack verpackt
- 48 einzeln verpackte Pads im Grosskarton


3.3 Polierscheiben

Wollepads für rotierende Poliermaschinen - Cut & finish




Wolle Polierscheiben cut & finish für Stützteller Ø75mm Ø3"

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.BL80F	CUT&FINISH	Weiß	1 Stück
9.BL80F/48	CUT&FINISH	Weiß	48 Stk. im Karton




Wolle Polierscheiben cut & finish für Stützteller Ø125mm Ø5"

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.BL150F	CUT&FINISH	Weiß	1 Stück
9.BL150F/48	CUT&FINISH	Weiß	48 Stk. im Karton



Wolle Polierscheiben cut & finish für Stützteller Ø150mm Ø6"

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.BL180F	CUT&FINISH	Weiß	1 Stück
9.BL180F/48	CUT&FINISH	Weiß	48 Stk. im Karton



Wolle Polierscheiben cut & finish für Stützteller Ø165mm Ø6.5"

ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.BL200F	CUT&FINISH	Weiß	1 Stück
9.BL200F/48	CUT&FINISH	Weiß	48 Stk. im Karton



WICHTIGE BEMERKUNG

- Alle Pads sind einzeln verpackt in einer widerstandsfähigen, transparenten Schlauchbeutelverpackung mit UV-Schutz
- 48 einzeln verpackte Pads im Grosskarton

3.3 Polierscheiben




Wollepads für rotierende Poliermaschinen - Twisted




Polierscheiben Wolle twisted für Stützteller Ø125mm Ø5"



ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.BL180H	COARSE	Blau / Weiß	1 Stück
9.BL180H/48	COARSE	Blau / Weiß	48 Stk. im Karton

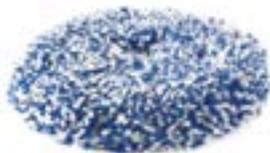


Polierscheiben Wolle twisted für Stützteller Ø150mm Ø6"



ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.BL200H	COARSE	Blau / Weiß	1 Stück
9.BL200H/48	COARSE	Blau / Weiß	48 Stk. im Karton



Polierscheiben Wolle twisted für Stützteller Ø165mm Ø6.5"



ARTIKEL	Beschreibung	Farbe	Einheit
9.BL230H	COARSE	Blau / Weiß	1 Stück
9.BL230H/48	COARSE	Blau / Weiß	48 Stk. im Karton



WICHTIGE BEMERKUNG

- Alle Pads sind einzeln verpackt in einer widerstandsfähigen, transparenten Schlauchbeutelverpackung mit UV-Schutz
- 48 einzeln verpackte Pads im Grosskarton



3.4 Polierpasten

D-A Serie



D-A COARSE

Polierpaste COARSE High Performance

- Schnelle Fehlerbeseitigung bei extrem einfacher Anwendung bei allen Lackarten
- Formel mit speziellen Schmiermitteln für längere Polierzyklen
- Reduzierter Polierstaub und leichtes Entfernen von Rückständen

ARTIKEL	9.DACOARSE250	9.DACOARSE	9.DACOARSE5L
Beschreibung	COARSE	COARSE	COARSE
Größe	250 mL	1000 mL	5 L
Einheit	1 Flasche	1 Flasche	1 Kanister
Einheiten pro Packung	12 Flaschen	6 Flaschen	2 Kanister
Bestellbar in Vielfachen von	12 Flaschen	6 Flaschen	2 Kanister



D-A FINE

Polierpaste FINE High Performance

- Neue Mikro-Abrasiv-Technologie für verbesserte Schleifleistung
- Leicht zu entfernen, minimiert Flecken auf weichen oder empfindlichen Farben
- Als 2. Polierschritt nach D-A COARSE Paste verwenden

ARTIKEL	9.DAFINE250	9.DAFINE	9.DAFINE5L
Beschreibung	FINE	FINE	FINE
Größe	250 mL	1000 mL	5 L
Einheit	1 Flasche	1 Flasche	1 Kanister
Einheiten pro Packung	12 Flaschen	6 Flaschen	2 Kanister
Bestellbar in Vielfachen von	12 Flaschen	6 Flaschen	2 Kanister


UNO Serie



3.4 Polierpasten



UNO Serie




UNO PURE

Universal ultra - fine finishing Politur

- Einfache Handhabung und leichtes Entfernen von Rückständen
- Geeignet für alle Arten von Lacken, einschließlich: 1-Schicht, klarer, harter, weicher oder klebrigen Lacke
- Keine Schutzzeigenschaft, hinterlässt ein Finish bereit zum Auftragen eines Schutzmittels

ARTIKEL	9.PURE250	9.PURE	9.PURE5L
Beschreibung	Ultra-Fine	Ultra-Fine	Ultra-Fine
Größe	250 mL	1000 mL	5 L
Einheit	1 Flasche	1 Flasche	1 Kanister
Einheiten pro Packung	12 Flaschen	6 Flaschen	2 Kanister
Bestellbar in Vielfachen von	12 Flaschen	6 Flaschen	2 Kanister




UNO PROTECT

Schutz und Glanz one-step

- Entfernt leichte bis mittelschwere Defekte in einem einzigen Durchgang
- Poliert die Oberfläche und verleiht ihr einen hohen Glanz und Farbtiefe
- Bietet lang anhaltenden Schutz von bis zu 90 Tagen dank einer Mischung aus hochwertigen Wachsen

ARTIKEL	9.PROTECT250	9.PROTECT	9.PROTECT5L
Beschreibung	Politur & Schutz	Politur & Schutz	Politur & Schutz
Größe	250 mL	1000 mL	5 L
Einheit	1 Flasche	1 Flasche	1 Kanister
Einheiten pro Packung	12 Flaschen	6 Flaschen	2 Kanister
Bestellbar in Vielfachen von	12 Flaschen	6 Flaschen	2 Kanister



UNO ADVANCED


Stand alone protection & maintenance polish

- Hochtechnische mikroabrasive Technologie in Verbindung mit modernstem Nanoschutz
- Es kann kleinere Unvollkommenheiten entfernen und gleichzeitig eine dauerhafte Schutzschicht erzeugen, die bis zu 12 Monate hält

ARTIKEL	9.ADVANCED250	9.ADVANCED
Beschreibung	Protection & Maintenance Polish	Protection & Maintenance Polish
Größe	250 mL	1000 mL
Einheit	1 Flasche	1 Flasche
Einheiten pro Packung	12 Flaschen	6 Flaschen
Bestellbar in Vielfachen von	12 Flaschen	6 Flaschen

3.4 Polierpasten

MILLE Serie



MILLE COARSE

Universal-Schleifpaste COARSE

- Ideal für industrielle Umgebungen und schnelle Schneidanwendungen
- Hochleistungsschleifpaste, die aggressivste der Mille-Reihe

ARTIKEL	9.BGCOARSE250	9.BGCOARSE	9.BGCOARSE5L
Beschreibung	COARSE	COARSE	COARSE
Größe	250 mL	1000 mL	5 L
Einheit	1 Flasche	1 Flasche	1 Kanister
Einheiten pro Packung	12 Flaschen	6 Flaschen	2 Kanister
Bestellbar in Vielfachen von	12 Flaschen	6 Flaschen	2 Kanister



MILLE FINE

Universal-Schleifpaste FINE

- Sie kann mittlere bis feine Unebenheiten entfernen und hinterlässt ein hochglänzendes Finish ohne Hologramme
- Sie bietet ein angenehmes Benutzererlebnis mit allen Zwangszentrier Polierern

ARTIKEL	9.BGFINE250	9.BGFINE	9.BGFINE5L
Beschreibung	FINE	FINE	FINE
Größe	250 mL	1000 mL	5 L
Einheit	1 Flasche	1 Flasche	1 Kanister
Einheiten pro Packung	12 Flaschen	6 Flaschen	2 Kanister
Bestellbar in Vielfachen von	12 Flaschen	6 Flaschen	2 Kanister



MILLE Black Line


Universal-Schleifpaste COARSE, für dunkle Lacke und Kohlefaserprodukte

- Schleifpolitur speziell für das Polieren von dunklen Lacken, Kohlefasern und Verbundwerkstoffen
- Diese vielseitige und universelle Politur ermöglicht es, schwere Defekte und Schleifspuren zu korrigieren

ARTIKEL	9.BGCOARSEBL	9.BGCOARSEBL5L
Beschreibung	COARSE	COARSE
Größe	1000 mL	5 L
Einheit	1 Flasche	1 Kanister
Einheiten pro Packung	6 Flaschen	2 Kanister
Bestellbar in Vielfachen von	6 Flaschen	2 Kanister

3.4 Polierpasten

ROTARY Serie




ROTARY COARSE

Schleifpaste COARSE für Rotationspolierer

- Vielseitig und universell einsetzbar, ermöglicht auch die Entfernung tiefer Kratzer
- Bleibt lange cremig, was Ihnen ermöglicht, immer unter optimalen Bedingungen zu arbeiten, ohne Staub zu erzeugen

ARTIKEL	9.BRCOARSE250	9.BRCOARSE	9.BRCOARSE5L
Beschreibung	COARSE	COARSE	COARSE
Größe	250 mL	1000 mL	5 L
Einheit	1 Flasche	1 Flasche	1 Kanister
Einheiten pro Packung	12 Flaschen	6 Flaschen	2 Kanister
Bestellbar in Vielfachen von	12 Flaschen	6 Flaschen	2 Kanister




ROTARY FINE

Schleifpaste FINE für Rotationspolierer

- Ideales Produkt, um den richtigen Mix zwischen Schliff und Finish zu erreichen
- Speziell formuliert für eine perfekte Oberfläche auch auf sehr harten Klarlacken

ARTIKEL	9.BRFINE250	9.BRFINE	9.BRFINE5L
Beschreibung	FINE	FINE	FINE
Größe	250 mL	1000 mL	5 L
Einheit	1 Flasche	1 Flasche	1 Kanister
Einheiten pro Packung	12 Flaschen	6 Flaschen	2 Kanister
Bestellbar in Vielfachen von	12 Flaschen	6 Flaschen	2 Kanister



ROTARY Black Line

Universal-Schleifpaste COARSE, für dunkle Lacke und Kohlefaserprodukte

- Schleifpolitur speziell für das Polieren von dunklen Lacken, Kohlefasern und Verbundwerkstoffen
- Mit dieser Rotationspolitur lassen sich schwere Fehler und Schleifspuren korrigieren

ARTIKEL	9.BRCOARSEBL	9.BRCOARSEBL5L
Beschreibung	COARSE	COARSE
Größe	1000 mL	5 L
Einheit	1 Flasche	1 Kanister
Einheiten pro Packung	6 Flaschen	2 Kanister
Bestellbar in Vielfachen von	6 Flaschen	2 Kanister

3.4 Polierpasten




NEW



XC-2 XTRA CUT COMPOUND

Hervorragende Leistung auf Gelcoat und anderen industriellen Beschichtungen

- Schnellere Entfernung von Defekten
- Bessere Oberfläche und Farbtiefe
- Hervorragende Leistung auf verschiedenen festen Oberflächen



ARTIKEL	9.XC2/1KG	9.XC2/4,5KG
Beschreibung	XTRA CUT	XTRA CUT
Größe	1kg	4,5kg
Einheit	1 Flasche	1 Kanister
Einheiten pro Packung	6 Flaschen	2 Kanister
Bestellbar in Vielfachen von	6 Flaschen	2 Kanister



3.5 Rückstandsentsferner



REVEAL LITE

Formuliert für die Vorbereitung und Reinigung von Oberflächen

- Optimiertes Oberflächenvorbereitungs- und Reinigungsprodukt, das speziell formuliert wurde, um Rückstände, Wachse, Beläge und andere Verunreinigungen zu entfernen, die vor oder nach dem Polieren auf Oberflächen zurückgeblieben sind

ARTIKEL	9.REVEALM750	9.REVEALM5L
Beschreibung	REVEAL LITE	REVEAL LITE
Größe	750 mL	5 L
Einheit	1 Flasche	1 Kanister
Einheiten pro Packung	6 Flaschen	2 Kanister
Bestellbar in Vielfachen von	6 Flaschen	2 Kanister



REVEAL STRONG

Formuliert für die Vorbereitung und Reinigung von Oberflächen

- Entwickelt, um die hartnäckigsten Rückstände, Füllstoffe, Klebstoffe und öligen Rückstände zu entfernen; REVEAL STRONG zeigt den wahren Zustand der zu polierenden Oberfläche und entfernt alles, was Fehler verdecken kann

ARTIKEL	9.REVEALH750	9.REVEALH5L
Beschreibung	REVEAL STRONG	REVEAL STRONG
Größe	750 mL	5 L
Einheit	1 Flasche	1 Kanister
Einheiten pro Packung	6 Flaschen	2 Kanister
Bestellbar in Vielfachen von	6 Flaschen	2 Kanister



NEW



WASH & DECONTAMINATION MITT

All-in-One-Lösung zum Waschen und Dekontaminieren

- Spart Zeit und Mühe durch doppelseitiges Design
- Bereitet die Oberfläche für eine Lackkorrektur und/oder einen Lackschutz vor
- Entfernt Straßenschmutz und Verunreinigungen, die in der Oberfläche eingebettet sind

ARTIKEL	9.CLAYMITT
---------	------------

Beschreibung	RUPES Wasch- und Dekontaminationshandschuh
Größe	22cm (L) x 33cm (H)
Einheit	1 Stk.



M707

Carnauba Hochglanz-Schutzshampoo

- Hochwertiges Shampoo mit einem hohen Anteil an echtem Carnaubawachs
- Die kombinierte Wirkung von Wachs und Reiniger garantiert eine effiziente Fahrzeugreinigung, Schutz vor Umweltbelastungen und erhöhten Glanz in einem Schritt

ARTIKEL	9.CCM707	9.CCM707T/2
---------	----------	-------------

Beschreibung	Carnauba Hochglanz - Schutzshampoo	
Größe	500 mL	2 x 5 L
Einheit	1 Flasche	Kanister (x2)
Einheiten pro Packung	1 Flasche	2 Kanister



M101

Hochkonzentriertes Pflegeshampoo

- Entwickelt, um hartnäckigen Schmutz äußerst effektiv zu entfernen und die Karosserie für den Polier- und Detailing-Prozess vorzubereiten

ARTIKEL	9.CCM101	9.CCM101T/2
---------	----------	-------------

Beschreibung	Hochkonzentriertes Pflege - Shampoo	
Größe	500 mL	2 x 5 L
Einheit	1 Flasche	Kanister (x2)
Einheiten pro Packung	1 Flasche	2 Kanister



M501

Mehrzweck Entfetter

- Effektiv zum Entfetten des Motorraums oder der Innenseite der Radläufe (empfohlene Verdünnung 1:5), aber sanft genug, um direkt auf dem Leder der Sitze oder dem Kunststoff im Cockpit verwendet zu werden

ARTIKEL	9.CCM501	9.CCM501T/2
---------	----------	-------------

Beschreibung	Mehrzweck - Entfetter	Mehrzweck - Entfetter
Größe	500 mL	2 x 5 L
Einheit	1 Flasche	Kanister (x2)
Einheiten pro Packung	1 Flasche	2 Kanister



3.6 Autopflegeprodukte

**M606**

Schnellreiniger

- Gebrauchsfertiger Reiniger, geeignet für alle Arten von Fahrzeugoberflächen (Karosserie, Gummi, Chromprofile, Kunststoffe, Räder)
- Die in der Formulierung verwendeten Gleitmittel schützen vor unbeabsichtigten Mikrokratzern

ARTIKEL	9.CCM606	9.CCM606T/2
Beschreibung	Schnellreiniger	Schnellreiniger
Größe	500 mL	2 x 5 L
Einheit	1 Flasche	Kanister (x2)
Einheiten pro Packung	1 Flasche	2 Kanister

**P808**

Schutzversiegelung

- Widerstandsfähiger Schutzfilm auf der Autokarosserie
- Schutz für bis zu 6 Monate vor den häufigsten Quellen von Umweltverschmutzung
- Erhöht den Glanz der Karosserie

ARTIKEL	9.CCP808	9.CCP808T/2
Beschreibung	Schutzversiegelung	Schutzversiegelung
Größe	500 mL	2 x 5 L
Einheit	1 Flasche	Kanister (x2)
Einheiten pro Packung	1 Flasche	2 Kanister

**G401**

Glasreiniger

- Geeignet für jede Art von Glas: sowohl original als auch nachgerüstet, sogar getönt
- Schmutzreste und ölige Patinas werden in einem einzigen Durchgang leicht gelöst und entfernt, ohne einen Schleier zu hinterlassen

ARTIKEL	9.CCG401	9.CCG401T/2
Beschreibung	Glasreiniger	Glasreiniger
Größe	500 mL	2 x 5 L
Einheit	1 Flasche	Kanister (x2)
Einheiten pro Packung	1 Flasche	2 Kanister

**G202**

Glaspolitur

- Extrem feine Schleifpaste, die das Glas wirklich tiefenwirksam reinigt, ohne es zu zerkratzen und so die Transparenz wesentlich verbessert
- Geeignet zum Entfernen von Kalkflecken auf der Außenseite von Front- und Seitenscheiben

ARTIKEL	9.CCG202
Beschreibung	Kristallglaspolitur
Größe	150 mL
Einheit	1 Flasche
Einheiten pro Packung	1 Flasche

3.6 Autopflegeprodukte



L301

Leder Schnellreiniger

- Speziell formuliert für die Verwendung auf allen Lederpolstern im Auto
- Entfernt sicher hartnäckigen Schmutz, spendet Feuchtigkeit und schützt die Oberflächen, sodass sie wieder ihren ursprünglichen Glanz erhalten


ARTIKEL	9.CCL301	9.CCL301T/2
Beschreibung	Leder - Schnellreiniger	Leder - Schnellreiniger
Größe	500 mL	2 x 5 L
Einheit	1 Flasche	Kanister (x2)
Einheiten pro Packung	1 Flasche	2 Kanister



DOUBLE CLEAN

- Hochkonzentrierter Reiniger zur Autowäsche
- Zweikomponentenreiniger zum Waschen von PKW, LKW und Werkstattböden, Motorräumen
- Bei besonders fettigen Verschmutzungen aufsprühen und einwirken lassen
- Kann auch als Antisilikon vor dem Lackieren verwendet werden

ARTIKEL	9.CCDCLEAN/5l	9.CCDCLEAN/25l
Beschreibung	Hochkonzentrierter Reiniger zur Autowäsche	
Größe	5 L	25 L
Einheit	1 Kanister	1 Kanister
Bestellbar in Vielfachen von	4 Kanister	1 Kanister

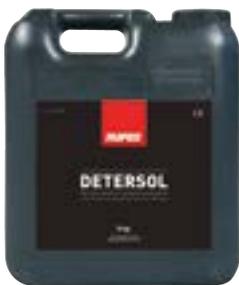

DETERSOL

Nicht schäumendes Reinigungsmittel

- Die hervorragende Reinigungskraft und geringe Schaumbildung des Produktes sorgen für effektives und schnelles Arbeiten und ein zarter Duft verbleibt in der Umgebung
- Nutzt die mechanische Wirkung aufgrund der Kraft, mit der es gesprüht wird

ARTIKEL	100.1607/4
Beschreibung	Nicht schäumendes Reinigungsmittel (CK 31)
Größe	1 Karton mit 4 x 5 L
Einheit	Kanister (x4)
Einheiten pro Packung	4 Kanister

3.7 Zubehör

HLR 75 & Schleifer HS Serie



NEW



Stromversorgung für iBrid HLR15 & HLR21

ARTIKEL 9HP185LT

Beschreibung	AC - DC - Adapter
Kabellänge [mt]	5

NEW



Doppelladegerät für iBrid HLR15 & HLR21

ARTIKEL 9HC185LT

Beschreibung	Ladegerät
---------------------	-----------

NEW



Batterie für iBrid HLR15 & HLR21

ARTIKEL 9HB185LT

Beschreibung	Wiederaufladbarer Akku
Volt [VDC] Amp [Ah]	18 V - 5Ah

3.7 Zubehör

HLR 75 & Schleifer HS Serie mit iBrid Technology



Stromversorgung für HLR75 iBrid Mini & Schleifer HS Serie

ARTIKEL	9HP180LT
Beschreibung	AC - DC - Adapter
Kabellänge [m]	5



Ladegerät für HLR75 iBrid Mini & Schleifer HS Serie

ARTIKEL	9HC180LT
Beschreibung	Ladegerät



Batterie für HLR75 iBrid Mini & Schleifer HS Serie

ARTIKEL	9HB180LT
Beschreibung	Wiederaufladbarer Akku
Volt [VDC] Amp [Ah]	18 V - 2.5Ah

3.7 Zubehör

iBrid Nano

**Stromversorgung BigFoot iBrid Nano**

ARTIKEL	9HP120LT
---------	----------

Beschreibung	AC - DC - Adapter
Kabellänge [mt]	5

**Ladegerät BigFoot iBrid Nano**

ARTIKEL	9HC120LT
---------	----------

Beschreibung	Ladegerät
---------------------	-----------

**Batterie für BigFoot iBrid Nano**

ARTIKEL	9HP120LT
---------	----------

Beschreibung	Wiederaufladbarer Akku
Volt [VDC] Amp [Ah]	10,8 V - 2,5Ah

**Zubehör Koffer BigFoot iBrid Nano**

ARTIKEL	9.Z987/BF
---------	-----------

Beschreibung	Zubehör Koffer mit Behälter*
---------------------	------------------------------

*Zubehör nicht enthalten

**Reinigungsbürsten BigFoot iBrid Nano**

ARTIKEL	9.BF3015/6	9.BF3030/6	9.BF3000/6
---------	------------	------------	------------

Beschreibung	NYLON - RUNDBÜR- STE WEICH	NYLON - RUNDBÜR- STE HART	PFERDEHAAR - RUND- BÜRSTE MEDIUM
Größe	Ø30	Ø30	Ø30
Einheit	1 Karton mit 6 Bürsten		

3.7 Zubehör



iBrid Nano



Funktionseinheiten BigFoot iBrid Nano

ARTIKEL	291.390/C
---------	-----------

Beschreibung	Verlängerungswelle (70mm Länge - M8 = F - M6 = M)
--------------	--



Rotationseinheit für BigFoot iBrid Nano

ARTIKEL	562.390
---------	---------

Beschreibung	Rotationseinheit
--------------	------------------



Funktionseinheit für BigFoot iBrid Nano

ARTIKEL	581.390/C
---------	-----------

Beschreibung	3mm Hubeinheit
--------------	----------------



Funktionseinheit für BigFoot iBrid Nano

ARTIKEL	58.390/C
---------	----------

Beschreibung	12mm Hubeinheit
--------------	-----------------



Schleifmittel BigFoot iBrid Nano

ARTIKEL	9.45520/100	9.45530/100
---------	-------------	-------------

Beschreibung	Selbstklebende Schleifblüte - Ø35mm - P2000 (100 St.)	Selbstklebende Schleifblüte - Ø35mm - P3000 (100 St.)
--------------	---	---

3.7 Zubehör

Schleifer


**GREEN
TECH
FILTER**
GREEN TECH Filter

Für elektrische und pneumatische Schleifmaschinen

ARTIKEL	Beschreibung
80.400/C	Green Tech Filter komplett
BEINHALTET	Menge
88.400 - Filtereinheit	1

**Filtereinheit für elektrische und pneumatische Schleifer**

ARTIKEL	Beschreibung
80.400/KIT	Filter Kit
80.400/KIT - BEINHALTET	Menge
9.Z906 - Filterhalterung	1
80.400/C - Filtereinheit	1
9.1266/C Schlauch Ø25mm - 1,3 mt	1


**GREEN
TECH
FILTER**
GREEN TECH Filter

Für iBrid Schleifer - HS-Serie

ARTIKEL	Beschreibung
80.436/C	Green Tech Filter komplett iBrid Schleifer
BEINHALTET	Menge
88.436 - Filtereinheit für iBrid Schleifer	1

**Filtereinheit für iBrid-Schleifer - HS-Serie**

ARTIKEL	Beschreibung
80.436/KIT	Filter Kit Für iBrid Schleifer
80.436/KIT - BEINHALTET	Menge
9.Z906 - Filterhalterung	1
80.436/C - Filtereinheit	1
9.1266/C Schlauch Ø25mm - 1,3 mt	1

3.7 Zubehör

Schleifer



Zubehör für Filtereinheit

ARTIKEL	9.1266/C	9.2906
Beschreibung	Schlauch Ø25mm	Filterhalterung
Länge	1,3m	





Anti - Vibrations Seitengriff

ARTIKEL	81.322/C	81.326
Beschreibung	Vollständiger Seitengriff	Griff
Gewinde	M8	M10
Werkzeug	BA - LH16EN/ LH18ENS - GL040/GL080	GL - GM - LH22/ LH31/LH32/LH232



Konische Hülse für Vulkofix

ARTIKEL	936.91
Beschreibung	Für Vulkofix
Werkzeug	923.91 - 92.91



Druckluftregler

ARTIKEL	9P03.060
Beschreibung	Regler für pneumatische Werkzeuge



Öl für pneumatische Werkzeuge

ARTIKEL	9.1640/5
Beschreibung	Schmier - /Reinigungsöl, 5 Flaschen á 50ml





CARRIER

Modulares Transport - und Lagersystem (montiert)

ARTIKEL CARRIER

BEINHALTET Menge

GRIFF - CAR/HANDLE/STD	1
BASIS - TROLLEY - CAR/TROLLEY/STD	1
ZUSATZMODUL - CAR/MODULE/STD	2
POLIERMODUL - CAR/POLISHING/STD	1

Bemerkung: Schubladen ohne Abdeckung



Basis - Trolley

Modul mit 1 Schublade, 2 großen Rädern und 2 Lenkrollen

ARTIKEL CAR/TROLLEY/STD



Zusatzmodul

Modul mit 1 Schublade

ARTIKEL CAR/MODULE/STD



Poliermodul

Mit 230V Anschluss

ARTIKEL CAR/POLISHING/STD



Festes und mobiles Basismodul

Modul mit 1 Schublade, 4 Füßen und 4 Lenkrollen

ARTIKEL CAR/FIX/STD

3.7 Zubehör



Schublade

Schublade zur Aufnahme von Werkzeugen und Zubehör

ARTIKEL

CAR/CASE/STD



Zusatzmodul

Modul ohne Schublade

ARTIKEL

CAR/ELEMENT/STD



Modulverbinder

Verbinder für Wandmodule

ARTIKEL

025.1502



Griff

Transportgriff

ARTIKEL

CAR/HANDLE/STD



NEW



LL200 Swirl Finder-Taschenlampe

ARTIKEL LL200



BigFoot Gürtel

ARTIKEL 9.Z884/BF



Microfaser Tücher

ARTIKEL	Beschreibung	Einheit
9.BF9050	Poliertuch Blau	1 Stk.
9.BF9060	Poliertuch Gelb	1 Stk.
9.BF9070	Poliertuch Weiß	1 Stk.
9.BFMICROF2	Poliertuch Grau	1 Stk.
9.BF9022/10	Poliertuch Gelb	1 Karton mit 10 Tüchern



BigFoot Schwammtferner

ARTIKEL 9.BF7001 9.BF7002

Beschreibung	9.BF7001	9.BF7002
	BigFoot Schwammtferner	BigFoot Schwammtferner mit Halter

3.7 Zubehör



Werkzeughalter RUPES

ARTIKEL

9.HOLDER

Montagekit inklusive



Kabelhalter RUPES

ARTIKEL

9.Z1024/25

Verpackung mit 25 Stk.





BigFoot Tasche MarkIII

Schwarze, halbstarre Tasche mit gestickten RUPES und BigFoot Logos

ARTIKEL	9.Z1043/BF
---------	------------

Beschreibung	Halbsteife Tasche
--------------	-------------------

Abmessung [cm]	50L x 30H x 25B
----------------	-----------------



BigFoot Tasche

Schwarze, halbstarre Tasche mit gestickten RUPES und BigFoot Logos

ARTIKEL	9.Z871/BF
---------	-----------

Beschreibung	Halbsteife Tasche
--------------	-------------------

Abmessung [cm]	50L x 30H x 25B
----------------	-----------------



Weiche BigFoot Tasche

Schwarze, weiche Tasche mit gesticktem RUPES und BigFoot Logo

ARTIKEL	9.Z883/BF
---------	-----------

Beschreibung	Weiche Tasche
--------------	---------------

Abmessung [cm]	40L x 30H x 25B
----------------	-----------------



BigFoot Marinetasche

Blaue, halbstarre Tasche mit gestickten RUPES und BigFoot Logos

ARTIKEL	9.Z912/BF
---------	-----------

Beschreibung	Halbsteife Tasche
--------------	-------------------

Abmessung [cm]	50L x 30H x 25B
----------------	-----------------



BigFoot Tasche MILLE

Graue, halbstarre Tasche mit gestickten RUPES und BigFoot Logos

ARTIKEL	9.Z999/BF
---------	-----------

Beschreibung	Halbsteife Tasche
--------------	-------------------

Abmessung [cm]	50L x 30H x 25B
----------------	-----------------

3.7 Zubehör

**BigFoot Tasche rotierend**

Silberne, halbstarre Tasche mit gestickten RUPES und BigFoot Logos

ARTIKEL	9.Z998/BF
Beschreibung	Halbsteife Tasche
Abmessung [cm]	50L x 30H x 25B

**BigFoot Silber Tasche**

Silberne, stabile Tasche mit gestickten RUPES- und BigFoot-Logos

ARTIKEL	9.Z1169/BF
Beschreibung	Starrer Tasche
Abmessung [cm]	50L x 30H x 25B

**BigFoot Tasche gross**

Große schwarze, halbstarre Tasche mit gestickten RUPES und BigFoot Logos

ARTIKEL	9.Z917/BF
Beschreibung	Große halbsteife Tasche
Abmessung [cm]	55L x 43H x 35B

**RUPES Systainer BOX**

Stapelbarer Koffer

ARTIKEL	9.CASEIII
Abmessungen [cm]	39,6L X 21H 29,6B
Beschreibung	Systainer Box

**Tragetasche RUPES**

Die perfekte Lösung für den Transport von Rupes - Politur - Flaschen

ARTIKEL	9.Z1113
Beschreibung	Tragetasche
Abmessung [cm]	42L x 30H x 30B

Bemerkung: ohne Inhalt



NEW

**Soft Interface ohne Löcher**

Ø 75mm - 7mm dick

ARTIKEL 990.013

Befestigung	Klett
Löcher	-
Härte	Soft
Einheit	1 Packung mit 2 Pads

NEW

**Soft Interface ohne Löcher**

Ø 75mm - 12mm dick

ARTIKEL 990.014

Befestigung	Klett
Löcher	-
Härte	Soft
Einheit	1 Packung mit 2 Pads

NEW

**Soft Interface ohne Löcher**

Ø 125mm - 7mm dick

ARTIKEL 980.038

Befestigung	Klett
Löcher	-
Härte	Soft
Einheit	1 Packung mit 2 Pads

NEW

**Soft Interface ohne Löcher**

Ø 125mm - 12mm dick

ARTIKEL 980.044

Befestigung	Klett
Löcher	-
Härte	Soft
Einheit	1 Packung mit 2 Pads

3.8 Schleifmittel



NEW

**Soft Interface ohne Löcher**

Ø 150mm - 7mm dick

ARTIKEL	981.325
Befestigung	Klett
Löcher	-
Härte	Soft
Einheit	1 Packung mit 2 Pads

NEW

**Soft Interface ohne Löcher**

Ø 150mm - 12mm dick

ARTIKEL	981.324
Befestigung	Klett
Löcher	-
Härte	Soft
Einheit	1 Packung mit 2 Pads

NEW

**Soft Interface Löcher 8+8+1**

Ø 125mm - 7mm dick


ARTIKEL	980.039
Befestigung	Klett
Löcher	8+8+1
Härte	Soft
Einheit	1 Packung mit 2 Pads

NEW

**Soft Interface Löcher 8+8+1**

Ø 125mm - 12mm dick

ARTIKEL	980.043
Befestigung	Klett
Löcher	8+8+1
Härte	Soft
Einheit	1 Packung mit 2 Pads

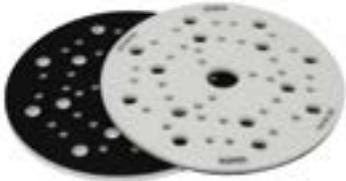
NEW

MULTIHOLES

Ø 150mm - 7mm dick

ARTIKEL 981.322

Befestigung	Klett
Löcher	MULTIHOLES
Härte	Soft
Einheit	1 Packung mit 2 Pads

NEW

MULTIHOLES

Ø 150mm - 12mm dick

ARTIKEL 981.323

Befestigung	Klett
Löcher	MULTIHOLES
Härte	Soft
Einheit	1 Packung mit 2 Pads






RUPES®


HQ400 SCHLEIFFOLIEN

**ALLES WAS SIE BENÖTIGEN
UM EIN PERFEKTES
ERGEBNIS ZU ERHALTEN**

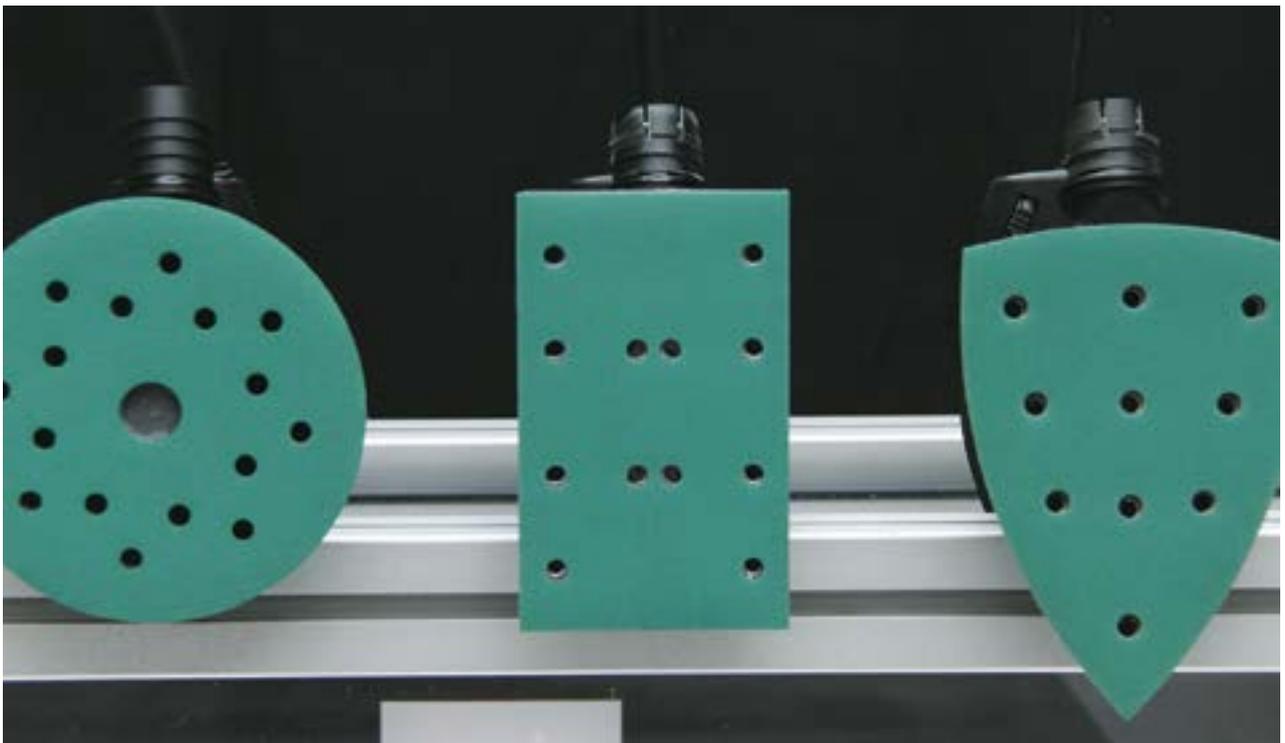

Die gesamte Bandbreite der Schleifmittel mit perforierter Polyesterfolie, die eine hohe Schleifleistung und eine lange Lebensdauer sichert. Dank der Gleichmäßigkeit und der ebenen Oberfläche wird im Vergleich zum Papier eine höhere Qualität gesichert. Feuchtigkeitsbeständig, leistungsstark auch auf nassen Oberflächen mit verstärkten Kanten, dauerhaft ohne Beschädigungen der Folie.

Effizient auch an schwer zu erreichenden Stellen, wie Ecken und scharfen Kanten. Dank des besseren Vakuumsystems, der Multilochscheiben und der zentralen Lochung, vermeidet man Behinderungen an der Folie und entfernt bis zu 50% mehr Staub als traditionelles Schleifpapier.

3.8 Schleifmittel**HQ400 Folie Delta**


Schleiffolien mit Polyesterträger

ARTIKEL	Körnung	Löcher	Einheit
9.45101/25	P60	10	25
9.45102/25	P80	10	25
9.45104/25	P120	10	25
9.45106/25	P180	10	25
9.45107/25	P220	10	25
9.45108/25	P280	10	25
9.45109/25	P320	10	25
9.45100	P40	10	50
9.45101	P60	10	100
9.45102	P80	10	100
9.45104	P120	10	100
9.45106	P180	10	100
9.45107	P220	10	100
9.45108	P280	10	100
9.45109	P320	10	100

**HQ400 Folie 125mm Scheibe**

Schleiffolien mit Polyesterträger


ARTIKEL	Körnung	Löcher	Einheit
9.45182/25	P80	10	25
9.45184/25	P120	10	25
9.45186/25	P180	10	25
9.45187/25	P220	10	25
9.45188/25	P280	10	25
9.45182	P80	10	100
9.45184	P120	10	100
9.45186	P180	10	100
9.45187	P220	10	100
9.45188	P280	10	100
9.45189	P320	10	100
9.45190	P360	10	100
9.45191	P400	10	100



HQ400 Folie 80X130

Schleiffolien mit Polyesterträger

ARTIKEL	Körnung	Löcher	Einheit
9.45141/25	P60	12	25
9.45142/25	P80	12	25
9.45144/25	P120	12	25
9.45146/25	P180	12	25
9.45147/25	P220	12	25
9.45148/25	P280	12	25
9.45149/25	P320	12	25
9.45150/25	P40	12	25
9.45141	P60	12	50
9.45142	P80	12	100
9.45144	P120	12	100
9.45146	P180	12	100
9.45147	P220	12	100
9.45148	P280	12	100
9.45149	P320	12	100
9.45150	P360	12	100



HQ400 Folie 150mm Scheibe

Schleiffolien mit Polyesterträger

ARTIKEL	Körnung	Löcher	Einheit
9.45220	P40	15	50
9.45221	P60	15	50
9.45222	P80	15	100
9.45223	P100	15	100
9.45224	P120	15	100
9.45225	P150	15	100
9.45226	P180	15	100
9.45227	P220	15	100
9.45239	P240	15	100
9.45228	P280	15	100
9.45229	P320	15	100
9.45230	P360	15	100
9.45231	P400	15	100
9.45232	P500	15	100
9.45233	P600	15	100
9.45234	P800	15	100
9.45235	P1000	15	100
9.45236	P1200	15	100
9.45237	P1500	15	100
9.45238	P2000	15	100

3.8 Schleifmittel



HQ400 Folie 75mm Scheibe

Schleiffolien mit Polyesterträger

ARTIKEL	Körnung	Einheit
9.45240	P1500	50



Schleifmittel BigFoot iBrid Nano

ARTIKEL	9.45520/100	9.45530/100
Beschreibung	Selbstklebende Schleifblüte - Ø35mm - P2000 (100 St.)	Selbstklebende Schleifblüte - Ø35mm - P3000 (100 St.)





MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe Ø150mm (6")

Hohe Leistung und Effizienz

ARTIKEL	Körnung	Löcher	Einheit
9.33040	P40	15	50
9.33060	P60	15	50
9.33080	P80	15	50
9.33100	P100	15	100
9.33120	P120	15	100
9.33150	P150	15	100
9.33180	P180	15	100
9.33220	P220	15	100
9.33240	P240	15	100
9.33280	P280	15	100
9.33320	P320	15	100
9.33400	P400	15	100
9.33500	P500	15	100



MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe

Q - MAG Delta - Schleifpapier

ARTIKEL	Körnung	Löcher	Einheit
9.34120	P120	-	50
9.34180	P180	-	50
9.34240	P240	-	50
9.34320	P320	-	50



X - CUT Schleifmittel Pads

Die beste Möglichkeit für eine qualitativ hochwertige Oberflächenbearbeitung

ARTIKEL	Beschreibung	Körnung	Einheit
9.45450	Ø75mm (3")	P1500	*
9.45451	Ø75mm (3")	P2000	*
9.45453	Ø75mm (3")	P3000	*
9.45400	Ø125mm (5")	P1500	*
9.45401	Ø125mm (5")	P2000	*
9.45403	Ø125mm (5")	P3000	*
9.45300	Ø150 mm (6")	P1500	*
9.45301	Ø150 mm (6")	P2000	*
9.45303	Ø150 mm (6")	P3000	*

* 1 Karton mit 20 Scheiben

3.8 Schleifmittel**Soft roll 114X125mm**

Soft Rollen Schleifmittel

ARTIKEL	Beschreibung	Körnung	Einheit
9.31180	200 STREIFEN	P180	200
9.31240	200 STREIFEN	P240	200
9.31280	200 STREIFEN	P280	200
9.31320	200 STREIFEN	P320	200
9.31400	200 STREIFEN	P400	200
9.31500	200 STREIFEN	P500	200
9.31600	200 STREIFEN	P600	200
9.31800	200 STREIFEN	P800	200
9.31000	200 STREIFEN	P1000	200



4.

ABSAUGSYSTEME



4.1 Luftreiniger Standard



NIVEUS Luftreiniger Standard

Die perfekte Lösung für eine hervorragende Luftreinigung

- Professioneller Luftreiniger mit 3 Filterstufen und 99,99% Filtrationseffizienz
- Sehr kompakt und leise, wurde mit Viren und Bakterien getestet und hat eine ECARF-Zertifizierung

TECHNISCHE DATEN	NV50	NV100	NV150	NV200	NV300
Stromversorgung [V]	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Leistung [W]	88	88	88	160	160
Luftumsatz [m³/h]	300	350	500	700	1250
Geräuschpegel [db(a)]	Min. 19 - Max 45	Min. 29 - Max 45	Min. 29 - Max 43	Min. 29 - Max 47	Min. 29 - Max 51
Abmessungen [cm]	31 x 31 x 69	41 x 41 x 81	41 x 41 x 110	41 x 41 x 110	55 x 55 x 140
Gewicht [kg]	22	32	43	44	69
Max. Abmessung Raum [m²]	90	120	150	200	300

Scannen Sie den QR-Code

und sehen Sie sich das Demonstrationsvideo an



← NEW
NV50i





CO₂
Überwacht den CO₂-Äquivalentwert in der Umwelt, ausgedrückt in PPM (Parts Per Millions)



Feinstaub (PM 2,5)
Mikroskopische Partikel mit einer Größe von bis zu 2,5 Mikrometern, die in der Luft schweben, die wir einatmen.



Innentemperatur
Überwacht die Raumlufttemperatur, um ein angenehmes Umfeld zu schaffen



Luftfeuchtigkeit in Innenräumen
Die Menge an Wasserdampf in der Luft, ausgedrückt in Prozent



Wi-Fi
Zeigt den aktuellen Status der Verbindung zum Wi-Fi-Netzwerk an



Filter
Der Bildschirm zeigt den Status der Filter an und warnt, wenn es Zeit ist, sie zu ersetzen



INDUSTRY 4.0

NEW



NIVEUS Luftreiniger 4.0

Die perfekte Lösung für eine hervorragende Luftreinigung

- Professioneller Luftreiniger mit 3 Filterstufen und 99,99% Filtrationseffizienz
- Sehr kompakt und leise, wurde mit Viren und Bakterien getestet und hat eine ECARF-Zertifizierung

TECHNISCHE DATEN	NV50I	NV100I	NV150I	NV200I	NV300I
Stromversorgung [V]	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Leistung [W]	88	88	88	160	160
Luftumsatz [m³/h]	300	350	500	700	1250
Geräuschpegel [db(a)]	Min. 19 - Max 45	Min. 29 - Max 45	Min. 29 - Max 43	Min. 29 - Max 47	Min. 29 - Max 51
Abmessungen [cm]	31 x 31 x 69	41 x 41 x 81	41 x 41 x 110	41 x 41 x 110	55 x 55 x 140
Gewicht [kg]	22	32	43	44	69
Intelligenter Bildschirm [in]	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3
Max. Abmessung Raum [m²]	90	120	150	200	300

Scannen Sie den QR-Code

und sehen Sie sich das Demonstrationsvideo an



FOCUS

NIVEUS - Luftreiniger

Die perfekte Lösung für eine hervorragende Luftreinigung

Der neue NIVEUS Luftreiniger ist die perfekte Lösung, um eine hervorragende Luftreinigung zu erreichen und eine gesunde Umgebung zu schaffen, die den Schutz der Menschen erhöht. Dank seiner kompakten Größe kann dieses Produkt leicht in verschiedenen Räumen installiert werden.

Der RUPES-Luftreiniger NV100 kann eine Fläche von 120m² oder ein Volumen von 300m³ abdecken. Dieser Luftreiniger verbessert die Luftqualität in Innenräumen, indem er Mikrostaub, Allergene, Bakterien und Viren reduziert und auffängt, mit dem Ziel, die Gesundheit von Arbeitnehmern und Menschen zu schützen.

Die Personen sind an Arbeitsplätzen und Treffpunkten einer Vielzahl von Partikeln und biologischen Verunreinigungen ausgesetzt, die zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen können.

Die Verschmutzung in diesen Umgebungen wird durch das Vorhandensein von schädlichen sichtbaren und unsichtbaren Partikeln wie Mikrostaub, Bakterien, Viren, Allergenen, Dämpfen und Rauch definiert.

Die Exposition gegenüber diesen Mikroorganismen erfolgt durch Einatmen, direkten Kontakt und Verschlucken.

INSTALLATIONEN:

RUPES Niveus Luftreiniger kann mehrere Umgebungen mit bis zu 120 [m²] oder 300 [m³] abdecken. Dieses Reinigungsprodukt erhöht die Luftqualität in Innenräumen und reduziert und fängt Mikrostaub, Allergene, Bakterien und Viren ein, um die Gesundheit der Menschen zu verbessern.

Dank seiner kompakten Abmessungen kann er problemlos an verschiedenen Standorten installiert werden.





FEINSTAUB

RAUCH

**ALLERGENE
BAKTERIEN VIREN**

LUFTREINIGUNG

LUFTREINIGUNG

LUFTREINIGUNG

**ULPA FILTER
KLASSE U15**

**UV-C
STERILISIERKAMMER**
(optional)

AKTIVKOHLEFILTER

**Lieferumfang:**

- **antistatischer Schlauch** Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- **Staubbeutel** (Artikel-Nr. 130.1108)
- **Drehbare Buchse** (Artikel-Nr. 040.1108)
- **Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde** (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2

**Lieferumfang:**

- **antistatischer Schlauch** Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- **Staubbeutel** (Artikel-Nr. 130.1108)
- **Drehbare Buchse** (Artikel-Nr. 040.1108)
- **Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde** (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2

S130L - S130EL

Professionelle Staubsauger 30L für Elektrowerkzeuge

- 30-Liter-Profisauger zum Absaugen von Schleifstaub und anderen industriellen Arbeitsrückständen. Schutzklasse L
- Er kann an Elektrowerkzeuge angeschlossen werden. Die Version S130EL verfügt über automatische Filterreinigung und Flüssigkeitssensor

TECHNISCHE DATEN	S130L	S130EL
Leistung [W]	1 x 1200	1 x 1200
Gewicht [kg]	10,5	10,5
Maximale Anschluss. [W]	1 x 2400	1 x 2400
Vakuum [mmH₂O]	2000	2000
Geräuschpegel [dB(A)]	70	70
Tankkapazität [l]	30	30
Luftdurchsatz [l/min]	3400	3400
Geeignet für Staubklasse	L	L
Filterfläche [m²]	1	1
Werkzeuge [nr]	1	1
Anschluss für Elektr. [nr]	1	1
Automatische Filterreinigung	-	•
ID Vakuumdüse [mm]	50	50
Flüssigkeitssensor	-	•
Filter	Polyester	Polyester

S130PL - S130EPL

Professionelle Staubsauger 30L für elektrische/pneumatische Werkzeuge

- 30-Liter-Profisauger zum Absaugen von Schleifstaub und anderen industriellen Arbeitsrückständen. Schutzklasse L
- Er kann an elektrische und pneumatische Werkzeuge angeschlossen werden. Die Version S130EPL verfügt über automatische Filterreinigung und Flüssigkeitssensor

TECHNISCHE DATEN	S 130PL	S 130EPL
Leistung [W]	1 x 1200	1 x 1200
Gewicht [kg]	10,5	10,5
Maximale Anschluss. [W]	1 x 2400	1 x 2400
Vakuum [mmH₂O]	2000	2000
Geräuschpegel [dB(A)]	70	70
Tankkapazität [l]	30	30
Luftdurchsatz [l/min]	3400	3400
Geeignet für Staubklasse	L	L
Filterfläche [m²]	1	1
Werkzeuge [nr]	1	1
Anschluss für Elektr. [nr]	1	1
Luft-Schnellkupplungen [nr]	1	1
Betriebsdruck [Bar]	6	6
Max. Druckluftkapazität [l/min.]	1450	1450
Automatische Filterreinigung	-	•
ID Vakuumdüse [mm]	50	50
Flüssigkeitssensor	-	•
Filter	Papier	Papier

4.3 Mobile Geräte Standard



Lieferumfang:

- antistatischer Schlauch $\varnothing 29\text{mm}$ - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108)
- Drehbare Buchse (Artikel-Nr. 040.1108)
- Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2

S145L - S145EL

Professionelle Staubsauger 45L für Elektrowerkzeuge

- 45-Liter-Profisauger für die Absaugung von Schleifstaub und anderen Arten von industriellen Arbeitsrückständen. Schutzklasse L
- Er kann an Elektrowerkzeuge angeschlossen werden. Die Version S145EL verfügt über automatische Filterreinigung und Flüssigkeitssensor

TECHNISCHE DATEN	S 145L	S 145EL
Leistung [W]	1 x 1200	1 x 1200
Gewicht [kg]	13,5	13,5
Maximale Anschluss. [W]	1 x 2400	1 x 2400
Vakuum [mmH ₂ O]	2000	2000
Geräuschpegel [dB(A)]	67	67
Tankkapazität [l]	45	45
Luftdurchsatz [l/min]	3400	3400
Geeignet für Staubklasse	L	L
Filterfläche [m ²]	1	1
Werkzeuge [nr]	1	1
Anschluss für Elektr. [nr]	1	1
Automatische Filterreinigung	-	•
ID Vakuumdüse [mm]	50	50
Flüssigkeitssensor	-	•
Filter	Polyester	Polyester



Lieferumfang:

- antistatischer Schlauch $\varnothing 29\text{mm}$ - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108)
- 2-Wege-Anschluss komplett mit 1 Klappenventil (Artikel-Nr. 68.092/X)
- Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2

S145PL - S145EPL

Professionelle Staubsauger 45L für elektrische/pneumatische Werkzeuge

- 45-Liter-Profisauger für die Absaugung von Schleifstaub und anderen Arten von industriellen Arbeitsrückständen. Schutzklasse L
- Er kann an elektrische und pneumatische Werkzeuge angeschlossen werden. Die Version S145EPL verfügt über automatische Filterreinigung und Flüssigkeitssensor

TECHNISCHE DATEN	S 145PL	S 145EPL
Leistung [W]	1 x 1200	1 x 1200
Gewicht [kg]	13,5	13,5
Maximale Anschluss. [W]	1 x 2400	1 x 2400
Vakuum [mmH ₂ O]	2000	2000
Geräuschpegel [dB(A)]	67	67
Tankkapazität [l]	45	45
Luftdurchsatz [l/min]	3400	3400
Geeignet für Staubklasse	L	L
Filterfläche [m ²]	1	1
Werkzeuge [nr]	2	2
Anschluss für Elektr. [nr]	1	1
Luft-Schnellkupplungen [nr]	2	2
Betriebsdruck [Bar]	6	6
Max. Druckluftkapazität [l/min.]	1450	1450
Automatische Filterreinigung	-	•
ID Vakuumdüse [mm]	50	50
Flüssigkeitssensor	-	•
Filter	Papier	Papier

**Lieferumfang:**

- **antistatischer Schlauch** Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- **Staubbeutel** (Artikel-Nr. 130.1108)
- **Drehbare Buchse** (Artikel-Nr. 040.1108)
- **Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde** (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2

**Lieferumfang:**

- **antistatischer Schlauch** Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- **Staubbeutel** (Artikel-Nr. 130.1108)
- **Drehbare Buchse** (Artikel-Nr. 040.1108)
- **Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde** (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2

S130EM

Professionelle Staubsauger 30L für Elektrowerkzeuge

- 30-Liter-Profisauger zum Absaugen von Schleifstaub und anderen industriellen Arbeitsrückständen. Schutzklasse M
- Er kann an Elektrowerkzeuge angeschlossen werden und verfügt über automatische Filterreinigung und Flüssigkeitssensor

TECHNISCHE DATEN	S130EM
Leistung [W]	1 X 1200
Gewicht [kg]	10,5
Maximale Anschlussleistung [W]	1 x 2400
Vakuum [mmH₂O]	2000
Geräuschpegel [dB(A)]	70
Tankkapazität [l]	30
Luftdurchsatz [l/min]	3400
Geeignet für Staubklasse	M
Filterfläche [m²]	1
Werkzeuge [nr]	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge [nr]	1
Wahlschalter für Schlauchdurchmesser	•
Automatische Filterreinigung	•
ID Vakuumdüse [mm]	50
Flüssigkeitssensor	•
Filter	Papier

S130EPM

Professionelle Staubsauger 30L für elektrische/ pneumatische Werkzeuge

- 30-Liter-Profisauger für die Absaugung von Schleifstaub und anderen Arten von industriellen Arbeitsrückständen. Schutzklasse M
- Er kann an elektrische und pneumatische Werkzeuge angeschlossen werden und verfügt über eine automatische Filterreinigung und einen Flüssigkeitssensor

TECHNISCHE DATEN	S130EPM
Leistung [W]	1 x 1200
Gewicht [kg]	10,5
Maximale Anschlussleistung [W]	1 x 2400
Vakuum [mmH₂O]	2000
Geräuschpegel [dB(A)]	70
Tankkapazität [l]	30
Luftdurchsatz [l/min]	3400
Geeignet für Staubklasse	M
Filterfläche [m²]	1
Werkzeuge [nr]	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge [nr]	1
Wahlschalter für Schlauchdurchmesser	•
Luft - Schnellkupplung für Werkzeuge [nr]	1
Betriebsdruck [Bar]	6
Max. Druckluftkapazität [l/min.]	1450
Automatische Filterreinigung	•
ID Vakuumdüse [mm]	50
Flüssigkeitssensor	•
Filter	Papier

4.3 Mobile Geräte Standard



Lieferumfang:

- **antistatischer Schlauch** Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- **Staubbeutel** (Artikel-Nr. 130.1108)
- **Drehbare Buchse** (Artikel-Nr. 040.1108)
- **Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde** (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2



Lieferumfang:

- **antistatischer Schlauch** Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- **Staubbeutel** (Artikel-Nr. 130.1108)
- **Drehbare Buchse** (Artikel-Nr. 040.1108)
- **Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde** (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2

S145EM

Professionelle Staubsauger 45L für Elektrowerkzeuge

- 45-Liter-Profisauger zum Absaugen von Schleifstaub und anderen industriellen Arbeitsrückständen. Schutzklasse M
- Er kann an Elektrowerkzeuge angeschlossen werden und verfügt über automatische Filterreinigung und Flüssigkeitssensor

TECHNISCHE DATEN	S145EM
Leistung [W]	1 x 1200
Gewicht [kg]	13,5
Maximale Anschlussleistung [W]	1 x 2400
Vakuum [mmH ₂ O]	2000
Geräuschpegel [dB(A)]	67
Tankkapazität [l]	45
Luftdurchsatz [l/min]	3400
Geeignet für Staubklasse	M
Filterfläche [m ²]	1
Werkzeuge [nr]	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge [nr]	1
Wahlschalter für Schlauchdurchmesser	•
Automatische Filterreinigung	•
ID Vakuumdüse [mm]	50
Flüssigkeitssensor	•
Filter	Papier

S145EPM

Professionelle Staubsauger 45L für elektrische/pneumatische Werkzeuge

- 45-Liter-Profisauger für die Absaugung von Schleifstaub und anderen Arten von industriellen Arbeitsrückständen. Schutzklasse M
- Er kann an elektrische und pneumatische Werkzeuge angeschlossen werden und verfügt über eine automatische Filterreinigung und einen Flüssigkeitssensor

TECHNISCHE DATEN	S145EPM
Leistung [W]	1 x 1200
Gewicht [kg]	13,5
Maximale Anschlussleistung [W]	1 x 2400
Vakuum [mmH ₂ O]	2000
Geräuschpegel [dB(A)]	67
Tankkapazität [l]	45
Luftdurchsatz [l/min]	3400
Geeignet für Staubklasse	M
Filterfläche [m ²]	1
Werkzeuge [nr]	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge [nr]	1
Wahlschalter für Schlauchdurchmesser	1
Luft - Schnell. für Werkzeuge [nr]	6
Betriebsdruck [Bar]	1450
Max. Druckluftkapazität [l/min.]	•
Automatische Filterreinigung	•
ID Vakuumdüse [mm]	50
Flüssigkeitssensor	•
Filter	Papier

**Lieferumfang:**

- **antistatischer Schlauch** Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- **Staubbeutel** (Artikel-Nr. 130.1108)
- **Drehbare Buchse** (Artikel-Nr. 040.1108)
- **Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde** (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2

**Lieferumfang:**

- **Staubbeutel** (Artikel-Nr. 130.1108)
- **Drehbare Buchse für Schlauch** (Artikel-Nr. 040.1108)

S230L - S230EL

Professionelle Staubsauger 30L für Elektrowerkzeuge

- 30-Liter-Profisauger mit Halterung für Systainer T-Loc-ModulSysteme. Schutzklasse L
- Er kann an Elektrowerkzeuge angeschlossen werden. Die Version S230EL verfügt über automatische Filterreinigung und Flüssigkeitssensor

TECHNISCHE DATEN	S230L	S230EL
Leistung [W]	1 x 1200	1 x 1200
Gewicht [kg]	10,5	10,5
Maximale Anschluss. [W]	1 x 2400	1 x 2400
Vakuum [mmH₂O]	2000	2000
Geräuschpegel [dB(A)]	70	70
Tankkapazität [l]	30	30
Luftdurchsatz [l/min]	3400	3400
Geeignet für Staubklasse	L	L
Filterfläche [m²]	1	1
Werkzeuge [nr]	1	1
Anschluss für Elektr. [nr]	1	1
Automatische Filterreinigung	-	•
ID Vakuumdüse [mm]	50	50
Flüssigkeitssensor	-	•
Filter	Polyester	Polyester

S230PL - S230EPL

Professionelle Staubsauger 30L für elektrische/pneumatische Werkzeuge

- 30-Liter-Profisauger zum Absaugen von Schleifstaub und anderen industriellen Arbeitsrückständen. Schutzklasse L
- Er kann an elektrische und pneumatische Werkzeuge angeschlossen werden. Die Version S130EPL verfügt über automatische Filterreinigung und Flüssigkeitssensor

TECHNISCHE DATEN	S230PL	S230EPL
Leistung [W]	1 x 1200	1 x 1200
Gewicht [kg]	10,5	10,5
Maximale Anschluss. [W]	1 x 2400	1 x 2400
Vakuum [mmH₂O]	2000	2000
Geräuschpegel [dB(A)]	70	70
Tankkapazität [l]	30	30
Luftdurchsatz [l/min]	3400	3400
Geeignet für Staubklasse	L	L
Filterfläche [m²]	1	1
Werkzeuge [nr]	1	1
Anschluss für Elektr. [nr]	1	1
Luft-Schnellkupplungen [nr]	1	1
Betriebsdruck [Bar]	6	6
Max. Druckluftkapazität [l/min.]	1450	1450
Automatische Filterreinigung	-	•
ID Vakuumdüse [mm]	50	50
Flüssigkeitssensor	-	•
Filter	Papier	Papier

4.3 Mobile Geräte Standard



Lieferumfang:

- **antistatischer Schlauch** Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- **Griff** (Artikel-Nr. 157.1108)
- **Staubbeutel** (Artikel-Nr. 130.1108/5 Set mit 5 Stück)
- **Drehbare Buchse** (Art. 040.1108)
- **Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde** (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2

S245L - S245EL

Professionelle Staubsauger 45L für Elektrowerkzeuge

- 45-Liter-Profisauger für die Absaugung von Schleifstaub und anderen Arten von industriellen Arbeitsrückständen. Schutzklasse L
- Er kann an Elektrowerkzeuge angeschlossen werden. Die Version S145EL verfügt über automatische Filterreinigung und Flüssigkeitssensor

TECHNISCHE DATEN	S 245L	S 245EL
Leistung [W]	1 x 1200	1 x 1200
Gewicht [kg]	13,5	13,5
Maximale Anschluss. [W]	1 x 2400	1 x 2400
Vakuum [mmH₂O]	2000	2000
Geräuschpegel [dB(A)]	67	67
Tankkapazität [l]	45	45
Luftdurchsatz [l/min]	3400	3400
Geeignet für Staubklasse	L	L
Filterfläche [m²]	1	1
Werkzeuge [nr]	1	1
Anschluss für Elektr. [nr]	1	1
Automatische Filterreinigung	-	•
ID Vakuumdüse [mm]	50	50
Flüssigkeitssensor	-	•
Filter	Polyester	Polyester



Lieferumfang:

- **Griff** (Artikel-Nr. 157.1108)
- **Staubbeutel** (Artikel-Nr. 130.1108/5 Set mit 5 Stück)
- **2-Wege-Anschluss komplett mit 1 Klappenventil** (Artikel-Nr. 68.092/X)

S245PL - S245EPL

Professionelle Staubsauger 45L für elektrische/pneumatische Werkzeuge

- 45-Liter-Profisauger für die Absaugung von Schleifstaub und anderen Arten von industriellen Arbeitsrückständen. Schutzklasse L
- Er kann an elektrische und pneumatische Werkzeuge angeschlossen werden. Die Version S145EPL verfügt über automatische Filterreinigung und Flüssigkeitssensor

TECHNISCHE DATEN	S245PL	S245EPL
Leistung [W]	1 x 1200	1 x 1200
Gewicht [kg]	13,5	13,5
Maximale Anschluss. [W]	1 x 2400	1 x 2400
Vakuum [mmH₂O]	2000	2000
Geräuschpegel [dB(A)]	67	67
Tankkapazität [l]	45	45
Luftdurchsatz [l/min]	3400	3400
Geeignet für Staubklasse	L	L
Filterfläche [m²]	1	1
Werkzeuge [nr]	2	2
Anschluss für Elektr. [nr]	1	1
Luft-Schnellkupplungen [nr]	2	2
Betriebsdruck [Bar]	6	6
Max. Druckluftkapazität [l/min.]	1450	1450
Automatische Filterreinigung	-	•
ID Vakuumdüse [mm]	50	50
Flüssigkeitssensor	-	•
Filter	Papier	Papier

**Lieferumfang:**

- antistatischer Schlauch $\varnothing 29\text{mm}$ - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108)
- Drehbare Buchse (Artikel-Nr. 040.1108)
- Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2

**Lieferumfang:**

- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108)
- Drehbare Buchse für Schlauch (Artikel-Nr. 040.1108)

S230EM

Professionelle Staubsauger 30L für Elektrowerkzeuge

- 30-Liter-Profisauger zum Absaugen von Schleifstaub und anderen industriellen Arbeitsrückständen. Schutzklasse M
- Er kann an Elektrowerkzeuge angeschlossen werden und verfügt über automatische Filterreinigung und Flüssigkeitssensor

TECHNISCHE DATEN	S230EM
Leistung [W]	1 X 1200
Gewicht [kg]	10,5
Maximale Anschlussleistung [W]	1 x 2400
Vakuum [mmH ₂ O]	2000
Geräuschpegel [dB(A)]	70
Tankkapazität [l]	30
Luftdurchsatz [l/min]	3400
Geeignet für Staubklasse	M
Filterfläche [m ²]	1
Werkzeuge [nr]	1
Anschluss für Elektr. [nr]	1
Wahlschalter für Schlauchdurchmesser	•
Automatische Filterreinigung	•
ID Vakuumdüse [mm]	50
Flüssigkeitssensor	•
Filter	Papier

S230EPM

Professionelle Staubsauger 30L für elektrische/ pneumatische Werkzeuge

- 30-Liter-Profisauger für die Absaugung von Schleifstaub und anderen Arten von industriellen Arbeitsrückständen. Schutzklasse M
- Er kann an elektrische und pneumatische Werkzeuge angeschlossen werden und verfügt über eine automatische Filterreinigung und einen Flüssigkeitssensor

TECHNISCHE DATEN	S230EPM
Leistung [W]	1 x 1200
Gewicht [kg]	10,5
Maximale Anschlussleistung [W]	1 x 2400
Vakuum [mmH ₂ O]	2000
Geräuschpegel [dB(A)]	70
Tankkapazität [l]	30
Luftdurchsatz [l/min]	3400
Geeignet für Staubklasse	M
Filterfläche [m ²]	1
Werkzeuge [nr]	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge [nr]	1
Wahlschalter für Schlauchdurchmesser	•
Luft-Schnellkupplungen [nr]	1
Betriebsdruck [Bar]	6
Max. Druckluftkapazität [l/min.]	1450
Automatische Filterreinigung	•
ID Vakuumdüse [mm]	50
Flüssigkeitssensor	•
Filter	Papier

**Lieferumfang:**

- **antistatischer Schlauch** Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- **Griff** (Artikel-Nr. 157.1108)
- **Staubbeutel** (Artikel-Nr. 130.1108/5 Set mit 5 Stück)
- **Drehbare Buchse** (Artikel-Nr. 040.1108)
- **Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde** (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2

**Lieferumfang:**

- **Griff** (Artikel-Nr. 157.1108)
- **Staubbeutel** (Artikel-Nr. 130.1108/5 Set mit 5 Stück)
- **Drehbare Buchse** (Artikel-Nr. 040.1108)

S245EM

Professionelle Staubsauger 45l für Elektrowerkzeuge

- 45-Liter-Profisauger für die Absaugung von Schleifstaub und anderen Arten von industriellen Arbeitsrückständen. Schutzklasse M
- Er kann an Elektrowerkzeuge angeschlossen werden und verfügt über eine automatische Filterreinigung und einen Flüssigkeitssensor

TECHNISCHE DATEN	S245EM
Leistung [W]	1 x 1200
Gewicht [kg]	13,5
Maximale Anschlussleistung [W]	1 x 2400
Vakuum [mmH₂O]	2000
Geräuschpegel [dB(A)]	67
Tankkapazität [l]	45
Luftdurchsatz [l/min]	3400
Geeignet für Staubklasse	M
Filterfläche [m²]	1
Werkzeuge [nr]	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge [nr]	1
Wahlschalter für Schlauchdurchmesser	•
Automatische Filterreinigung	•
ID Vakuumdüse [mm]	50
Flüssigkeitssensor	•
Filter	Papier

S245EPM

Professionelle Staubsauger 45L für elektrische/pneumatische Werkzeuge

- 45-Liter-Profisauger für die Absaugung von Schleifstaub und anderen Arten von industriellen Arbeitsrückständen. Schutzklasse M
- Er kann an elektrische und pneumatische Werkzeuge angeschlossen werden und verfügt über eine automatische Filterreinigung und einen Flüssigkeitssensor

TECHNISCHE DATEN	S245EPM
Leistung [W]	1 x 1200
Gewicht [kg]	13,5
Maximale Anschlussleistung [W]	1 x 2400
Vakuum [mmH₂O]	2000
Geräuschpegel [dB(A)]	67
Tankkapazität [l]	45
Luftdurchsatz [l/min]	3400
Geeignet für Staubklasse	M
Filterfläche [m²]	1
Werkzeuge [nr]	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge [nr]	1
Wahlschalter für Schlauchdurchmesser	1
Luft-Schnellkupplungen [nr]	6
Betriebsdruck [Bar]	1450
Max. Druckluftkapazität [l/min.]	•
Automatische Filterreinigung	•
ID Vakuumdüse [mm]	50
Flüssigkeitssensor	•
Filter	Papier



KR2A

Mobile Turbine 1,5 kW - 2 HP mit integrierter Arbeitsstation

- Mobile Turbine mit 1,5 kW Leistung und automatischem Filterreinigungssystem
- Flexibel, kompakt und sofort einsatzbereit (keine Installation)

TECHNISCHE DATEN	KR2A
Seitenkanalpumpe	•
Spannungsversorgung	230V 1ph
Leistung [W/HP]	1500/2
Gewicht [kg]	115
Vakuum max. [mmH ₂ O]	2400
Geräuschpegel [dB(A)]	65
Tankkapazität [l]	23
Luftdurchsatz [m ³ /h]	250
Filterfläche [m ²]	1
Werkzeuge [nr]	2
Betriebsdruck [bar]	6
Automatische Filterreinigung	•
Ø Innen Vakuumdüse [mm]	50
Abmessungen (HxBxT) [cm]	136 x 98 x 62

Lieferumfang

Art. Nr.

Antistatische Schlauch 5m Ø29 mm elektrisch	9GAT02001/AS
Schwenkarm	054.1613/C
Schlauch - /Kabelhalter	038.1306
Lagerfach	023.1613/C
2 - Wege - Anschluss antistatisch mit 1 Klappenventil	68.092/X
Perforierte Platte inklusive 10 Haken	021.1613/C
Rollenhalter	036.1613/C
Set 3 Stück Fleece - Staubbeutel	045.1612/3
Luftdruckregler	9GP01002

Zubehör KR2A

Menge

Art. Nr.

H14 FILTER für KR2-KR2A	1	106.1613
-------------------------	---	----------





**Patent**

Integrierte Arbeitsstation

**Patent**

Langlebige Motoren Technologie

Scannen Sie den QR-Code

und sehen Sie sich das Demonstrationsvideo an

**KS300EP - KS300EPH**

Professioneller Staubsauger mit Workstation

- Professioneller Staubsauger mit integrierter Workstation, Dual Motor Technology (zwei Bürstenmotoren mit je 1200 W) und 5 m² Filterfläche mit drei Filterstufen (die Version KS300EPH enthält zusätzlich einen Hepa-Filter). Abwechselnde Motoransteuerung, ein Motor kann bis zu zwei pneumatische und/oder elektrische Werkzeuge gleichzeitig unterstützen.
- Patent: Langlebige Motortechnologie (Motoren laufen im Wechselmodus - doppelt so lange wie bei einem einmotorigen Staubsauger)
- Patent: Integrierte Arbeitsstation

TECHNISCHE DATEN	KS300EP	KS300EPH
Motorleistung [W]	2 x 1200	2 x 1200
Maximale Motorleistung [W]	2000	2000
Max. Leistung an Steckdose [W]	2 X 800 1 X 1600	2 X 800 1 X 1600
Max. Leistung gesamt [W]	3600max	3600max
Max. Saugvolumenstrom [m³/h]	300	300
Maximales Vakuum [mmH₂O]	2000	2000
Filterfläche [m²]	2	2 + 2
Kategorie Filter	M (EN 60335 - 2 - 69)	M (EN 60335 - 2 - 69) HEPA - H14 (EN 1822)
Max. Behälterkapazität [l]	65	65
Max. Staubbeutelkapazität [kg]	10	10
Geräuschpegel [dB(A)]	68 ± 2	68 ± 2
Anzahl Anschluss Werkzeuge [nr]	2	2
Luft-Schnellkupplungen [nr]	2	2
Anschluss für Elektr. [nr]	2	2
Y - Saugstutzen [mm]	50	50
Betriebsdruck [bar]	6	6
Maximale Druckluft. [l/min]	1450	1450
Startmodus	M - 0 - A	M - 0 - A
Abmessungen (HxBxT) [cm]	73 x 52 x 89	73 x 52 x 89
Gewicht [kg]	33	33

Lieferumfang KS300EP**Artikel**

Staubbeutel TNT	063.1106/C
Evaflex Schlauch Ø29/5m	9GAT02001/AS
2-Wege Anschluss antistatisch mit 1 Klappventil	68.092/X

Lieferumfang KS300EPH**Artikel**

Staubbeutel TNT	063.1106/C
Evaflex Schlauch Ø29/5m	9GAT02001/AS
2-Wege Anschluss antistatisch mit 1 Klappventil	68.092/X
HEPA Filter H14 Staubsauger KS260-KS300	071.1106



INDUSTRY 4.0

**Patent**

Integrierte Arbeitsstation

**Bürstenloser Motor****Scannen Sie den QR-Code**

und sehen Sie sich das Demonstrationsvideo an

**KS300ECS - KS300ECHS**

Professioneller Staubsauger mit Workstation

- Professioneller Staubsauger mit integrierter Arbeitsstation, bürstenlosem 1100-W-Motor, 5 m² Filterfläche mit drei Filterstufen (die Version KS300ECHS enthält zusätzlich einen Hepa-Filter). Kann bis zu zwei pneumatische und/oder elektrische Werkzeuge gleichzeitig unterstützen.
- Patent: Integrierte Arbeitsstation
- Der Staubsauger ist mit einem neuen elektronischen Touchscreen-Display ausgestattet, mit dem Sie den Betrieb, die Leistung und den Filterstatus aus der Ferne überwachen und Wartungsarbeiten planen können. Darüber hinaus ist es möglich, den Staubsauger über Wi-Fi für eine vollständige Prozess- und Arbeitskontrolle mit dem innovativen Cloud-Portal zu verbinden, um die Zeit zu optimieren, den Verbrauch zu reduzieren und die Zuverlässigkeit und Effizienz zu verbessern.

TECHNISCHE DATEN	KS300ECS	KS300ECHS
Motorleistung [W]	1100	1100
Maximale Motorleistung [W]	1 X 1100	1 X 1100
Max. Leistung an Steckdose [W]	2 X 800 1 X 1600	2 X 800 1 X 1600
Max. Leistung gesamt [W]	3600max	3600max
Max. Saugvolumenstrom [m³/h]	250	250
Maximales Vakuum [mmH₂O]	2000	2000
Filterfläche [m²]	2	2 + 2
Kategorie Filter	M (EN 60335 - 2 - 69)	M (EN 60335 - 2 - 69) HEPA - H14 (EN 1822)
Max. Behälterkapazität [l]	65	65
Max. Staubbeutelkapazität [kg]	10	10
Geräuschpegel [dB(A)]	68 ± 2	68 ± 2
Anzahl Anschluss Werkzeuge [nr]	2	2
Luft-Schnellkupplungen [nr]	2	2
Anschluss für Elektr. [nr]	2	2
Y - Saugstutzen [mm]	50	50
Betriebsdruck [bar]	6	6
Maximale Druckluft. [l/min]	1450	1450
Startmodus	M - 0 - A	M - 0 - A
Abmessungen (HxBxT) [cm]	73 x 52 x 89	73 x 52 x 89
Gewicht [kg]	33	33
Intelligenter Bildschirm	4.3	4.3

Lieferumfang KS300ECS**Artikel**

Staubbeutel TNT	063.1106/C
Evaflex Schlauch Ø29/5m	9GAT02001/AS
2-Wege Anschluss antistatisch mit 1 Klappventil	68.092/X

Lieferumfang KS300ECHS**Artikel**

Staubbeutel TNT	063.1106/C
Evaflex Schlauch Ø29/5m	9GAT02001/AS
2-Wege Anschluss antistatisch mit 1 Klappventil	68.092/X
HEPA Filter H14 Staubsauger KS260-KS300	071.1106

**Patent**

Integrierte Arbeitsstation

Scannen Sie den QR-Code

und sehen Sie sich das Demonstrationsvideo an



INDUSTRY 4.0 BI-MOTOR

NEW

KS300EPS - KS300EPHS

Professioneller Staubsauger mit Workstation

- Professioneller Staubsauger mit integrierter Arbeitsstation, zwei Bürstenmotoren mit je 1200 W und 5 m² Filterfläche mit drei Filterstufen (die Version KS300EPHS enthält auch einen Hepa-Filter). Gleichzeitige Motoraktivierung, kann bis zu zwei pneumatische und/oder elektrische Werkzeuge gleichzeitig unterstützen.
- Patent: Integrierte Arbeitsstation
- Der Staubsauger ist mit einem neuen elektronischen Touchscreen-Display ausgestattet, mit dem Sie den Betrieb, die Leistung und den Filterstatus aus der Ferne überwachen und Wartungsarbeiten planen können. Darüber hinaus ist es möglich, den Staubsauger über Wi-Fi für eine vollständige Prozess- und Arbeitskontrolle mit dem innovativen Cloud-Portal zu verbinden, um die Zeit zu optimieren, den Verbrauch zu reduzieren und die Zuverlässigkeit und Effizienz zu verbessern.

TECHNISCHE DATEN	KS300EPS	KS300EPHS
Motorleistung [W]	2 x 1200	2 x 1200
Maximale Motorleistung [W]	2000	2000
Max. Leistung an Steckdose [W]	2 X 800 1 X 1600	2 X 800 1 X 1600
Max. Leistung gesamt [W]	3600max	3600max
Max. Saugvolumenstrom [m³/h]	300	300
Maximales Vakuum [mmH₂O]	2000	2000
Filterfläche [m²]	2	2 + 2
Kategorie Filter	M (EN 60335 - 2 - 69)	M (EN 60335 - 2 - 69) HEPA - H14 (EN 1822)
Max. Behälterkapazität [l]	65	65
Max. Staubbeutelkapazität [kg]	10	10
Geräuschpegel [dB(A)]	68 ± 2	68 ± 2
Anzahl Anschluss Werkzeuge [nr]	2	2
Luft-Schnellkupplungen [nr]	2	2
Anschluss für Elektr. [nr]	2	2
Y - Saugstutzen [mm]	50	50
Betriebsdruck [bar]	6	6
Maximale Druckluft. [l/min]	1450	1450
Startmodus	M - 0 - A	M - 0 - A
Abmessungen (HxBxT) [cm]	73 x 52 x 89	73 x 52 x 89
Gewicht [kg]	33	33

Lieferumfang KS300EPS**Artikel**

Staubbeutel TNT	063.1106/C
Evaflex Schlauch Ø29/5m	9GAT02001/AS
2-Wege Anschluss antistatisch mit 1 Klappventil	68.092/X

Lieferumfang KS300EPSH**Artikel**

Staubbeutel TNT	063.1106/C
Evaflex Schlauch Ø29/5m	9GAT02001/AS
2-Wege Anschluss antistatisch mit 1 Klappventil	68.092/X
HEPA Filter H14 Staubsauger KS260-KS300	071.1106

4.4 Mobile Geräte 4.0



Workstation Aufbau zu KS300

Menge

Artikel

Workstation (nicht im Lieferumfang des Staubsaugers enthalten)

1

161.1106/C



**Lieferumfang:**

- **Evaflex-Schlauch** $\varnothing 29\text{mm}$ - 5m (Artikel-Nr. 9GAT02001/AS)
- **Staubbeutel TNT** (Artikel-Nr. 063.1106/C)
- **2-Wege-Anschluss komplett** mit 1 Klappenventil (Artikel-Nr. 68.092/X)

MK3300

Matic - Systemkit (KS 300EP + HB 3000 + EP 3M)

- Matic-Vakuumsystem (3m-Arm) zur Absaugung von Mikrostaub, der beim Schleifen oder bei verschiedenen industriellen Prozessen entsteht, bestehend aus KS300EP, HB3000 und EP3M

TECHNISCHE DATEN	MK3300
Leistung [W]	2 x 1000
Vakuum [mmH ₂ O]	2000
Geräuschpegel [dB(A)]	72
Tankkapazität [l]	65
Luftdurchsatz [l/min]	4350
Filterfläche [m ²]	2,1
Werkzeuganschlüsse [nr]	2
Betriebsdruck [bar]	6
Max. Armreichweite [m]	3
Arbeitswinkel [°]	180
Max. Installationshöhe [m]	4,5
Luft - Schnellkupplungen [nr]	2
Service Steckdosen [nr]	2
Service Druckluft [nr]	1
ID Vakuumdüse [mm]	50

**Lieferumfang:**

- **Evaflex-Schlauch** $\varnothing 29\text{mm}$ - 5m (Artikel-Nr. 9GAT02001/AS)
- **Staubbeutel TNT** (Artikel-Nr. 063.1106/C)
- **2-Wege-Anschluss komplett** mit 1 Klappenventil (Artikel-Nr. 68.092/X)

MK3300F

Matic - Systemkit (KS 300EP + HF 3000)

- Matic-Vakuumsystem (3m Arm) zum Absaugen von Mikrostaub, der beim Schleifen oder bei verschiedenen industriellen Prozessen entsteht, einschließlich KS300EP und HF3000

TECHNISCHE DATEN	MK3300F
Leistung [W]	2 x 1000
Vakuum [mmH ₂ O]	2000
Geräuschpegel [dB(A)]	72
Tankkapazität [l]	65
Luftdurchsatz [l/min]	4350
Filterfläche [m ²]	2,1
Werkzeuganschlüsse [nr]	2
Betriebsdruck [bar]	6
Max. Armreichweite [m]	3
Arbeitswinkel [°]	180
Max. Installationshöhe [m]	2
Luft - Schnellkupplungen [nr]	2
Service Steckdosen [nr]	2
Service Druckluft [nr]	1
ID Vakuumdüse [mm]	50

4.5 Matic - Systeme

**Lieferumfang:**

- **Evaflex-Schlauch** Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9GAT02001/AS)
- **Staubbeutel TNT** (Artikel-Nr. 063.1106/C)
- **2-Wege-Anschluss komplett** mit 1 Klappenventil (Artikel-Nr. 68.092/X)

**Lieferumfang:**

- **Evaflex-Schlauch** Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9GAT02001/AS)
- **Staubbeutel TNT** (Artikel-Nr. 063.1106/C)
- **2-Wege-Anschluss komplett** mit 1 Klappenventil (Artikel-Nr. 68.092/X)

MK6300

Matic - Systemkit (KS 300EP + HB 6000 + EP 3M)

- Matic-Vakuumsystem (6m-Arm) zum Absaugen von Mikrostaub, der beim Schleifen oder bei verschiedenen industriellen Prozessen entsteht, bestehend aus KS300EP, HB3000 und EP3M

TECHNISCHE DATEN	MK6300
Leistung [W]	2 x 1000
Vakuum [mmH ₂ O]	2000
Geräuschpegel [dB(A)]	72
Tankkapazität [l]	65
Luftdurchsatz [l/min]	4350
Filterfläche [m ²]	2,1
Werkzeuganschlüsse [nr]	2
Betriebsdruck [bar]	6
Max. Armreichweite [m]	6
Arbeitswinkel [°]	180
Max. Installationshöhe [m]	4,5
Anschluss für Elektrowerkzeuge [nr]	2
Luft - Schnellkupplungen [nr]	2
Service Steckdosen [nr]	-
Service Druckluft [nr]	1
ID Vakuumdüse [mm]	50
Scheinwerfer	-

MK6300F

Matic - Systemkit (KS 300EP + HF 6000)

- Matic-Vakuumsystem (6m Arm) zum Absaugen von Mikrostaub, der beim Schleifen oder bei verschiedenen industriellen Prozessen entsteht, einschließlich KS300EP und HF3000

TECHNISCHE DATEN	MK6300F
Leistung [W]	2 x 1000
Vakuum [mmH ₂ O]	2000
Geräuschpegel [dB(A)]	72
Tankkapazität [l]	65
Luftdurchsatz [l/min]	4350
Filterfläche [m ²]	2,1
Werkzeuganschlüsse [nr]	2
Betriebsdruck [bar]	6
Max. Armreichweite [m]	6
Arbeitswinkel [°]	180
Max. Installationshöhe [m]	2
Anschluss für Elektrowerkzeuge [nr]	2
Luft - Schnellkupplungen [nr]	2
Service Steckdosen [nr]	1
Service Druckluft [nr]	1
ID Vakuumdüse [mm]	50
Scheinwerfer	•

**Lieferumfang:**

- **Evaflex-Schlauch** Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9GAT02001/AS)
- **2-Wege-Anschluss komplett** mit 1 Klappenventil (Artikel-Nr. 68.092/X)
- **Set 3 Stück** Fleece-Staubbeutel (Artikel-Nr.045.1612/3)

MKR3000

Matic - Systemkit (KR 2A + HB 3000 + EP 3M)

- Matic-Vakuumsystem (3m-Arm) zur Absaugung von Mikrostaub, der beim Schleifen oder bei verschiedenen industriellen Prozessen entsteht, bestehend aus KR2A, HB3000 und EP3M

TECHNISCHE DATEN	MKR3000
Seitenkanalpumpe	•
Leistung [W]	1500/2
Vakuum [mmH ₂ O]	2400
Geräuschpegel [dB(A)]	65
Tankkapazität [l]	23
Luftdurchsatz [m ³ /h]	250
Werkzeuganschlüsse [nr]	2
Betriebsdruck [bar]	6
Max. Armreichweite [m]	3
Arbeitswinkel [°]	180
Max. Installationshöhe [m]	4,5
Luft - Schnellkupplungen [nr]	2
Service Steckdosen [nr]	2
Service Druckluft [nr]	1
ID Vakuumdüse [mm]	50
Automatische Filterreinigung	•

**Lieferumfang:**

- **Evaflex-Schlauch** Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9GAT02001/AS)
- **2-Wege-Anschluss komplett** mit 1 Klappenventil (Artikel-Nr. 68.092/X)
- **Set 3 Stück** Fleece-Staubbeutel (Artikel-Nr.045.1612/3)

MKR3000F

Matic - Systemkit (KR 2A + HF 3000)

- Matic-Vakuumsystem (3m-Arm) zum Absaugen von Mikrostaub, der beim Schleifen oder bei verschiedenen industriellen Prozessen entsteht, einschließlich KR2A und HF3000

TECHNISCHE DATEN	MKR3000F
Seitenkanalpumpe	•
Leistung [W]	1500/2
Vakuum [mmH ₂ O]	2400
Geräuschpegel [dB(A)]	65
Tankkapazität [l]	23
Luftdurchsatz [m ³ /h]	250
Werkzeuganschlüsse [nr]	2
Betriebsdruck [bar]	6
Max. Armreichweite [m]	3
Arbeitswinkel [°]	180
Max. Installationshöhe [m]	2
Luft - Schnellkupplungen [nr]	2
Service Steckdosen [nr]	2
Service Druckluft [nr]	1
ID Vakuumdüse [mm]	50
Automatische Filterreinigung	•

4.5 Matic - Systeme

**Lieferumfang:**

- **Evaflex-Schlauch** Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9GAT02001/AS)
- **2-Wege-Anschluss komplett** mit 1 Klappenventil (Artikel-Nr. 68.092/X)
- **Set 3 Stück** Fleece-Staubbeutel (Artikel-Nr.045.1612/3)

**Lieferumfang:**

- **Evaflex-Schlauch** Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9GAT02001/AS)
- **2-Wege-Anschluss komplett** mit 1 Klappenventil (Artikel-Nr. 68.092/X)
- **Set 3 Stück** Fleece-Staubbeutel (Artikel-Nr.045.1612/3)

MKR6000

Matic - Systemkit (KR 2A + HB 6000 + EP 3M)

- Matic-Vakuumsystem (6m-Arm) zum Absaugen von Mikrostaub, der beim Schleifen oder bei verschiedenen industriellen Prozessen entsteht, einschließlich KR2A, HB6000 und EP3M

TECHNISCHE DATEN	MKR6000
Seitenkanalpumpe	•
Leistung [W]	1500/2
Vakuum [mmH ₂ O]	2400
Geräuschpegel [dB(A)]	65
Tankkapazität [l]	23
Luftdurchsatz [m ³ /h]	250
Filterfläche [m ²]	1
Werkzeuganschlüsse	2
Betriebsdruck [bar]	6
Max. Armreichweite [m]	6
Arbeitswinkel [°]	180
Max. Installationshöhe [m]	4,5
Service Steckdosen [nr]	2
Luft - Schnellkupplungen [nr]	2
Elektrische Versorgungsanschlüsse [nr]	-
Service Druckluft [nr]	1
ID Vakuumdüse [mm]	50
Scheinwerfer	-
Automatische Filterreinigung	•

MKR6000F

Matic - Systemkit (KR 2A + HF 6000)

- Matic-Vakuumsystem (6m-Arm) zum Absaugen von Mikrostaub, der beim Schleifen oder bei verschiedenen industriellen Prozessen entsteht, einschließlich KR2A, HF6000 und EP3M

TECHNISCHE DATEN	MKR6000F
Seitenkanalpumpe	•
Leistung [W]	1500/2
Vakuum [mmH ₂ O]	2400
Geräuschpegel [dB(A)]	65
Tankkapazität [l]	23
Luftdurchsatz [m ³ /h]	250
Filterfläche [m ²]	1
Werkzeuganschlüsse	2
Betriebsdruck [bar]	6
Max. Armreichweite [m]	6
Arbeitswinkel [°]	180
Max. Installationshöhe [m]	2
Service Steckdosen [nr]	2
Luft - Schnellkupplungen [nr]	2
Elektrische Versorgungsanschlüsse [nr]	1
Service Druckluft [nr]	1
ID Vakuumdüse [mm]	50
Scheinwerfer	•
Automatische Filterreinigung	•

**Lieferumfang:**

- **Set 3 Stück** Fleece-Staubbeutel (Artikel-Nr. 045.1612/3)
- **Luftdruckregler** (Artikel-Nr. 9GP01002)

HTE300

Absaug - Tower 2,2 kW - 3 HP mit integrierten Schränken

- Vakuumenturm zum Absaugen von Mikrostaub, der beim Schleifen und bei anderen Arbeiten entsteht, zur gleichzeitigen Aufnahme von zwei elektrischen und/oder pneumatischen Werkzeugen

TECHNISCHE DATEN	HTE300
Seitenkanalpumpe	•
Elektrische Versorgung	380V 3ph + N
Leistung [W]	2200/3
Gewicht [kg]	163
Maximale Anschlussleistung [W]	3600
Vakuum max. [mmH ₂ O]	2900
Geräuschpegel [dB(A)]	68
Tankkapazität [l]	26
Luftdurchsatz [m ³ /h]	360
Filterfläche [m ²]	3
Werkzeuganschlüsse [nr]	2
Betriebsdruck [bar]	6
Anschluss für Elektrowerkzeuge [nr]	2
Luft - Schnellkupplung [nr]	2
Service Steckdosen [nr]	2
Service Druckluft [nr]	2
Automatische Filterreinigung	•
Multifunktions - Display	•
ID Vakuumdüse [mm]	34
Abmessungen (HxBxT) [cm]	180 x 90 x 47



4.6 Absaug - Tower



Lieferumfang:

- **Set 3 Stück** Fleece-Staubbeutel (Artikel-Nr. 045.1612/3)
- **Luftdruckregler** (Artikel-Nr. 9GP01002)

HTE100

Absaug - Tower 1,5 kW - 2 HP

- Vakuurturm zum Absaugen von Mikrostaub, der beim Schleifen und bei anderen Arbeiten entsteht, zur gleichzeitigen Aufnahme von zwei elektrischen und/oder pneumatischen Werkzeugen

TECHNISCHE DATEN	HTE100
Seitenkanalpumpe	•
Elektrische Versorgung	230V 1ph
Leistung [W]	1500/2
Gewicht [kg]	120
Maximale Anschlussleistung [W]	3600
Vakuum max. [mmH ₂ O]	2400
Geräuschpegel [dB(A)]	65
Tankkapazität [l]	23
Luftdurchsatz [m ³ /h]	250
Filterfläche [m ²]	1
Werkzeuganschlüsse [nr]	2
Betriebsdruck [bar]	6
Anschluss für Elektrowerkzeuge [nr]	1
Luft - Schnellkupplung [nr]	2
Service Steckdosen [nr]	1
Service Druckluft [nr]	2
Automatische Filterreinigung	•
Multifunktions - Display	1 x 50 / 2 x 34
ID Vakuumdüse [mm]	140 x 58 x 45
Abmessungen (HxBxT) [cm]	180 x 90 x 47



PF50

Vorfilter (Zyklon Absaugsystemefilter)

TECHNISCHE DATEN	PF50
Gewicht [kg]	10
Tankkapazität [l]	50
ID Vakuumdüse [mm]	50
Abmessungen (HxBxT) [cm]	77 x 58 x 58

4.6 Absaug - Tower



PF92

Vorfilter (für Turbinen)

- Filtereinheiten für zentralisierte Systeme, die für den Anschluss an Turbinen vorbereitet sind
- Fronttür zur einfachen Entnahme des Staubbehälters

TECHNISCHE DATEN	PF92
Gewicht [kg]	85
Tankkapazität [l]	90
Betriebsdruck [bar]	6
Filterreinigung automatisch	•
ID Vakuumdüse [mm]	75
Abmessungen (HxBxT) [cm]	165 x 72 x 66

4.7 Turbinen Zentraleinheiten Standard



HE201 - HE501 - HE901

Einzelpumpe

- Zentrale Absauganlagen für die Absaugung von Mikrostaub, der beim Schleifen und anderen Prozessen entsteht, mit automatischer Filterreinigung durch das Rotor Jet System

TECHNISCHE DATEN	HE201	HE501	HE901
Seitenkanalpumpe	•	•	•
Spannungsversorgung	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Leistung [W]	2200/3	3000/4	5500/7.5
Gewicht [kg]	130	135	170
Vakuum max. [mmH₂O]	2900	2900	2900
Geräuschpegel [dB(A)]	65	65	70
Tankkapazität [l]	50	50	50
Luftdurchsatz [m³/h]	320	390	550
Filterfläche [m²]	4	4	8
Werkzeuge [nr]	2	3	5
Betriebsdruck [bar]	6	6	6
Auto. Filterreinigung	•	•	•
Manuelle Filterreinigung	•	•	•
Multifunktions - Display	-	•	•
Filterleistungs - LED	-	•	•
ID Vakuumdüse [mm]	75	75	75
Abmess. (HxBxT) [cm]	138 x 98 x 55	138 x 98 x 55	138 x 98 x 55

Lieferumfang:

- **Set 3 Stück** Fleece-Staubbeutel Turbine (Artikel-Nr. 121.500/3)
- **Luftdruckregler** (Artikel-Nr. 9GP01002)

4.7 Turbinen Zentraleinheiten Standard

**Lieferumfang:**

- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel Turbine (Artikel-Nr. 121.500/3)
- Luftdruckregler (Artikel-Nr. 9GP01002)

Für HE1901i - HE2001i Turbinen

- Turbinenschalldämpfer (Artikel-Nr. 9GT03119/C)

HE501i - HE901i - HE1301i - HE1801i - HE1901i - HE2001i


Turbinen mit Inverter - System

- Das Inverter - System ist die ideale Lösung für zentral gesteuerte AbsaugSysteme, die eine maximale Saugleistung und Energieeffizienz benötigen

TECHNISCHE DATEN	HE501i	HE901i	HE1301i
Seitenkanalpumpe	•	•	•
Spannungsversorgung	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Leistung [W]	3000/4	5500/7.5	7500/10
Gewicht [kg]	140	200	230
Vakuum max. [mmH ₂ O]	2900	2900	2900
Geräuschpegel [dB(A)]	68	73	75
Tankkapazität [l]	50	50	50
Luftdurchsatz [m ³ /h]	420	600	750
Filterfläche [m ²]	4	8	8
Werkzeuge [nr]	4	6	8
Betriebsdruck [bar]	6	6	6
Auto. Filterreinigung	•	•	•
Manuelle Filterreinigung	•	•	•
Multifunktions - Display	•	•	•
Filterleistungs - LED	•	•	•
Energiesparend	Inverter	Inverter	iInverter
ID Vakuumdüse [mm]	75	75	75
Abmess. (HxBxT) [cm]	138 x 98 x 55	138 x 136 x 55	138 x 136 x 55

TURBINEN MIT INVERTER-SYSTEM

Das Inverter-System ist die ideale Lösung für zentral gesteuerte Absaugsysteme, die eine maximale Saugleistung und Energieeffizienz benötigen.

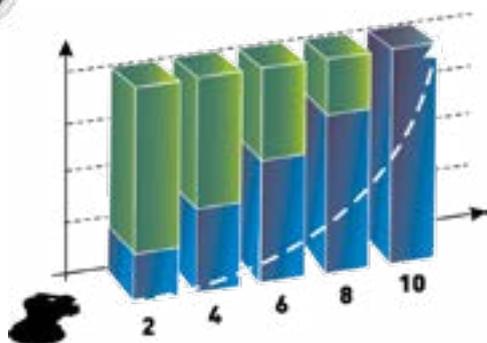**MAXIMALE LEISTUNG****ANZAHL DER WERKZEUGE**

TECHNISCHE DATEN	HE1801i	HE1901i	HE2001i
Seitenkanalpumpe	•	•	•
Spannungsversorgung	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Leistung [W]	15000/20	11000/15	15000/20
Gewicht [kg]	270	290	385
Vakuum max. [mmH ₂ O]	3500	3200	3500
Geräuschpegel [dB(A)]	80	80	80
Tankkapazität [l]	50	50	50
Luftdurchsatz [m ³ /h]	1000	1100	1300
Filterfläche [m ²]	8	10	10
Werkzeuge [nr]	12	14	16
Betriebsdruck [bar]	6	6	6
Autom. Filterreinigung	•	•	•
Manuelle Filterreinigung	•	•	•
Multifunktions - Display	•	•	•
Filterleistungs - LED	•	•	•
Energiesparend	Inverter	Inverter	Inverter
ID Vakuumdüse [mm]	75	100	100
Abmess. (HxBxT) [cm]	138 x 136 x 55	138 x 136 x 80	138 x 136 x 80



direkte technische Unterstützung



direkte Überwachung der Funktionen



weltweite Fernwartung durch Ingenieure



digitale technische Dokumente



Sektion mit technischen Informationen



INDUSTRY 4.0

**KR2AS**

Mobile Turbine 1,5 kW - 2 HP mit integrierter Arbeitsstation

- Mobile Arbeitsplatzturbine mit 1,5 kW Leistung und automatischem Filterreinigungssystem
- Flexibel, kompakt und sofort einsatzbereit (keine Installation)

TECHNISCHE DATEN	KR2AS
Seitenkanalpumpe	•
Spannungsversorgung	230V 1ph
Leistung [W/HP]	1500/2
Gewicht [kg]	115
Vakuum max. [mmH ₂ O]	2400
Geräuschpegel [dB(A)]	65
Tankkapazität [l]	23
Luftdurchsatz [m ³ /h]	250
Filterfläche [m ²]	1
Werkzeuge [nr]	2
Betriebsdruck [bar]	6
Ø Innen Vakuumdüse [mm]	50
Abmessungen (HxBxT) [cm]	136 x 98 x 62
Intelligente Anzeige	4.3
Automatische Filterreinigung	•
Manuelle Filterreinigung	•
Motorsteuerung	•
Bereich Filtersteuerung	•
Technische Informationen	•
Ferndiagnose	•
Fernsteuerung	•
Wifi-Verbindung	•

Scannen Sie den QR-Code

und sehen Sie sich das Demonstrationsvideo an



Lieferumfang	Art. Nr.
Antistatische Schlauchleitung 5m Ø29 mm elektrisch	9GAT02001/AS
Schwenkarm	054.1613/C
Schlauch - /Kabelhalter	038.1306
Lagerfach	023.1613/C
2 - Wege - Anschluss antistatisch mit 1 Klappenventil	68.092/X
Perforierte Platte inklusive 10 Haken	021.1613/C
Rollenhalter	036.1613/C
Set 3 Stück Fleece - Staubbeutel	045.1612/3
Luftdruckregler	9GP01002

Zubehör KR2A	Menge	Art. Nr.
H14 FILTER für KR2-KR2A	1	106.1613

**Lieferumfang:**

- **Set 3 Stück** Fleece-Staubbeutel Turbine (Artikel-Nr. 121.500/3)
- **Luftdruckregler** (Artikel-Nr. 9GP01002)

HE201S - HE501S - HE901S

Einzelpumpe

- Zentrale Absauganlagen für die Absaugung von Mikrostaub, der beim Schleifen und anderen Prozessen entsteht, mit automatischer Filterreinigung durch das Rotor Jet System

TECHNISCHE DATEN	HE201S	HE501S	HE901S
Seitenkanalpumpe	•	•	•
Spannungsversorgung	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Leistung [W]	2200/3	3000/4	5500/7.5
Gewicht [kg]	130	135	170
Vakuum max. [mmH₂O]	2900	2900	2900
Geräuschpegel [dB(A)]	65	65	70
Tankkapazität [l]	50	50	50
Luftdurchsatz [m³/h]	320	390	550
Filterfläche [m²]	4	4	8
Werkzeuge [nr]	2	3	5
Betriebsdruck [bar]	6	6	6
Intelligenter Bildschirm	4.3	4.3	4.3
Auto. Filterreinigung	•	•	•
Manuelle Filterreinigung	•	•	•
ID Vakuumdüse [mm]	75	75	75
Abmess. (HxBxT) [cm]	138 x 98 x 55	138 x 98 x 55	138 x 98 x 55
Motorsteuerung	•	•	•
Bereich Filtersteuerung	•	•	•
Technische Informationen	•	•	•
Ferndiagnose	•	•	•
Fernsteuerung	•	•	•
LAN-Verbindung	•	•	•



HE501iS - HE901iS - HE1301iS

Turbinen mit Inverter - System

- Das Inverter - System ist die ideale Lösung für zentral gesteuerte Absaugsysteme, die eine maximale Saugleistung und Energieeffizienz benötigen

TECHNISCHE DATEN	HE501iS	HE901iS	HE1301iS
Seitenkanalpumpe	•	•	•
Spannungsversorgung	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Leistung [W]	3000/4	5500/7.5	7500/10
Gewicht [kg]	140	200	230
Vakuum max. [mmH₂O]	2900	2900	2900
Geräuschpegel [dB(A)]	68	73	75
Tankkapazität [l]	50	50	50
Luftdurchsatz [m³/h]	420	600	750
Filterfläche [m²]	4	8	8
Werkzeuge [nr]	4	6	8
Betriebsdruck [bar]	6	6	6
Intelligenter Bildschirm	4.3	4.3	4.3
Auto. Filterreinigung	•	•	•
Manuelle Filterreinigung	•	•	•
Energiesparend	Inverter	Inverter	Inverter
ID Vakuumdüse [mm]	75	75	75
Abmess. (HxBxT) [cm]	138 x 98 x 55	138 x 136 x 55	138 x 136 x 55
Motorsteuerung	•	•	•
Bereich Filtersteuerung	•	•	•
Technische Informationen	•	•	•
Ferndiagnose	•	•	•
Fernsteuerung	•	•	•
LAN-Verbindung	•	•	•

Lieferumfang:


- **Set 3 Stück** Fleece-Staubbeutel Turbine (Artikel-Nr. 121.500/3)
- **Luftdruckregler** (Artikel-Nr. 9GP01002)

TURBINEN MIT INVERTER-SYSTEM

Das Inverter-System ist die ideale Lösung für zentral gesteuerte Absaugsysteme, die eine maximale Saugleistung und Energieeffizienz benötigen.



MAXIMALE LEISTUNG

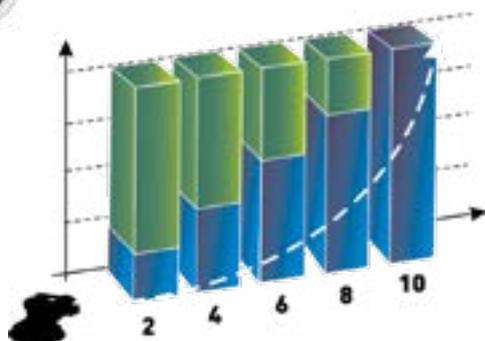

ANZAHL DER WERKZEUGE

**Lieferumfang:**

- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel Turbine (Artikel-Nr. 121.500/3)
- Luftdruckregler (Artikel-Nr. 9GP01002)

Für HE190iS - HE200iS Turbinen

- Turbinenschalldämpfer (Artikel-Nr. 9GT03119/C)

TURBINEN MIT INVERTER-SYSTEM


Das Inverter-System ist die ideale Lösung für zentral gesteuerte Absaugsysteme, die eine maximale Saugleistung und Energieeffizienz benötigen.

HE180iS - HE190iS - HE200iS

Turbinen mit Inverter - System

- Das Inverter - System ist die ideale Lösung für zentral gesteuerte Absaugsysteme, die eine maximale Saugleistung und Energieeffizienz benötigen

TECHNISCHE DATEN	HE180iS	HE190iS	HE200iS
Seitenkanalpumpe	•	•	•
Spannungsversorgung	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Leistung [W]	15000/20	11000/15	15000/20
Gewicht [kg]	270	290	385
Vakuum max. [mmH₂O]	3500	3200	3500
Geräuschpegel [dB(A)]	80	80	80
Tankkapazität [l]	50	50	50
Luftdurchsatz [m³/h]	1000	1100	1300
Filterfläche [m²]	8	10	10
Werkzeuge [nr]	12	14	16
Betriebsdruck [bar]	6	6	6
Intelligenter Bildschirm	4.3	4.3	4.3
Autom. Filterreinigung	•	•	•
Manuelle Filterreinigung	•	•	•
Energiesparend	Inverter	Inverter	Inverter
ID Vakuumdüse [mm]	75	100	100
Abmess. (HxBxT) [cm]	138 x 136 x 55	138 x 136 x 80	138 x 136 x 80
Motorsteuerung	•	•	•
Bereich Filtersteuerung	•	•	•
Technische Informationen	•	•	•
Ferndiagnose	•	•	•
Fernsteuerung	•	•	•
LAN-Verbindung	•	•	•

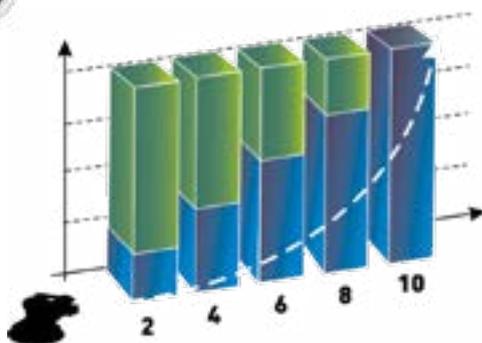**MAXIMALE LEISTUNG****ANZAHL DER WERKZEUGE**



HE2301i - HE3001i - HE4001i

Einzelpumpe

- Intelligente Turbinen 4.0 mit Invertertechnologie, die über ein 7-Zoll-Touchpanel verfügen, das direkte Fernunterstützung und -betreuung ermöglicht

TECHNISCHE DATEN	HE2301i	HE3001i	HE4001i
Seitenkanalpumpe	•	•	•
Spannungsversorgung	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Leistung [W]	7500/10	11000/15	15000/20
Gewicht [kg]	230	290	400
Vakuum max. [mmH₂O]	2900	3200	3500
Geräuschpegel [dB(A)]	75	80	80
Tankkapazität [l]	50	50	50
Luftdurchsatz [m³/h]	800	1100	1300
Filterfläche [m²]	8	10	10
Werkzeuge [nr]	9	14	18
Betriebsdruck [bar]	6	6	6
Intelligenter Bildschirm	7	7	15
Auto. Filterreinigung	•	•	•
Manuelle Filterreinigung	•	•	•
Bereich Motorkontrolle	•	•	•
Bereich Filterkontrolle	•	•	•
Bereich technische Videos	•	•	•
Bereich tech. Info.	•	•	•
Ferndiagnose	•	•	•
Fernsteuerung	•	•	•
LAN Verbindung	•	•	•
Energiesparend	•	•	•
ID Vakuumdüse [mm]	100	100	100
Abmess. (HxBxT) [cm]	138 x 136 x 90	138 x 136 x 90	138 x 136 x 90

Lieferumfang:


- **Set 3 Stück** Fleece-Staubbeutel Turbine (Artikel-Nr. 121.500/3)
- **Luftdruckregler** (Artikel-Nr. 9GP01002)

TURBINEN MIT INVERTER-SYSTEM

Das Inverter-System ist die ideale Lösung für zentral gesteuerte Absaugsysteme, die eine maximale Saugleistung und Energieeffizienz benötigen.



MAXIMALE LEISTUNG

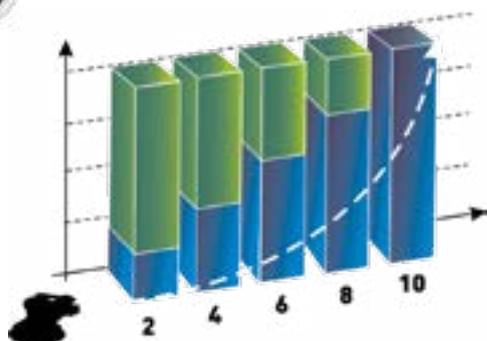

ANZAHL DER WERKZEUGE

Scannen Sie den QR-Code

und sehen Sie sich das Demonstrationsvideo an



**Lieferumfang:**

- **Werkzeughalterung für Steuereinheit** (Artikel-Nr. 9.E228)

**Lieferumfang:**

- **Werkzeughalterung für Steuereinheit** (Artikel-Nr. 9.E228)

**Lieferumfang:**

- **Werkzeughalter** (Artikel-Nr. 9.E226)
- **2-Wege-Anschluss** komplett mit 2 Klappenventil (Artikel-Nr. 68.091/X)

HB3000

Schwingarm für hängende Steuereinheit - 3m

- 3 m langer Schwenkarm aus Stahl lackiert mit Wandhalterung.
Terminal nicht inbegriffen

TECHNISCHE DATEN	HB3000
Gewicht [kg]	47
Max. Armreichweite [m]	3
Arbeitswinkel [°]	180
Max. Installationshöhe [m]	4,5

HB6000

Schwingarm für hängende Steuereinheit - 6m

- 6 m langer Schwenkarm aus Stahl lackiert mit Wandhalterung.
Terminal nicht inbegriffen

TECHNISCHE DATEN	HB6000
Gewicht [kg]	80
Max. Armreichweite [m]	6
Arbeitswinkel [°]	180
Max. Installationshöhe [m]	4,5


HF3000 - HF3000A

Schwenkarm mit integrierter Steuereinheit - 3m

- 3 m langer Schwenkarm aus Stahl lackiert mit Wandhalterung.
Integriertes Terminal

TECHNISCHE DATEN	HF3000	HF3000A
Gewicht [kg]	47	47
Max. Armreichweite [km]	3	3
Arbeitswinkel [°]	180	180
Max. Installationshöhe [m]	2	2
Anschlüsse für Elektr. [nr]	2	2
Luft - Schnellkupplung [nr]	2	2
Service Druckluft [nr]	1	1
ID Vakuumdüse [mm]	1x50/2x34	1x50/2x34
Werkzeuge [mm]	2	2
Automatischer Start	-	•

4.9 Terminals

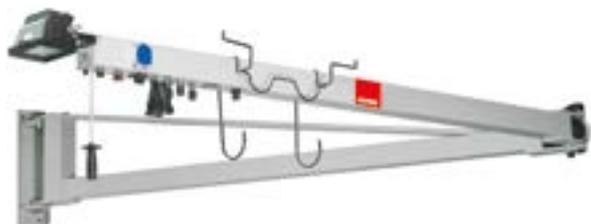**HF6000 - HF6000A**

Schwenkarm mit integrierter Steuereinheit und Beleuchtung - 6m

- 6 m langer, mit lackiertem Stahl verstärkter Schwenkarm mit Wandhalterung. Integriertes Terminal und Licht

Lieferumfang:

- **Werkzeughalter** (Artikel-Nr. 9.E226)
- **2-Wege-Anschluss** komplett mit 2 Klappenventil (Artikel-Nr. 68.091/X)

TECHNISCHE DATEN	HF6000	HF6000A
Gewicht [kg]	80	80
Max. Armreichweite [km]	6	6
Arbeitswinkel [°]	180	180
Max. Installationshöhe [m]	2	2
Anschlüsse für Elektr. [nr]	2	2
Luft - Schnellkupplung [nr]	2	2
Elektr. Versorgungs. [nr]	1	1
Service Druckluft [nr]	1	1
ID Vakuumdüse [mm]	1 x 50 / 2 x 34	1 x 50 / 2 x 34
Werkzeuge [mm]	2	2
Automatischer Start	-	•
Scheinwerfer	•	•

**EP1AC - EP1P**

Hängende Steuereinheit 1 Benutzer

- Service-Terminal für die Absaugung von Mikrostaub, der beim Schleifen oder anderen Prozessen entsteht, und für den Anschluss von pneumatischen und elektrischen Werkzeugen

TECHNISCHE DATEN	EP1AC	EP1P
Gewicht [kg]	4	4
Abmessungen (HxBxT) [cm]	30x20x20	30x20x20
Elektrische Anschlüsse [nr]	1	-
Luft - Schnellkupplungen [nr]	1	1
Service Druckluft [nr]	1	1
ID Vakuumdüse [mm]	1 x 50 / 1 x 34	1 x 50 / 1 x 34
Werkzeuge [nr]	1	1
Automatischer Start	EP*	P**
Cut - off manuell	•	•

*EP: elektro - pneumatisch

**P: pneumatisch

**Lieferumfang:**

- **2-Wege-Anschluss** komplett mit 2 Klappenventil (Artikel-Nr. 68.091/X)

EP3 - EP3A - EP3C

Hängende Steuereinheit - 2 Benutzer

- Service-Terminal für die Absaugung von Mikrostaub, der beim Schleifen oder anderen Prozessen entsteht, und für den Anschluss von pneumatischen und elektrischen Werkzeugen

TECHNISCHE DATEN	EP3	EP3A	EP3C
Gewicht [kg]	6	6	6
Abmess. (HxBxT) [cm]	44x44x20	44x44x20	44x44x20
Anschlüsse für Elek. [nr]	2	2	2
Luft - Schnellkupplungen [nr]	2	2	2
Service Druckluft [nr]	1	1	1
ID Vakuumdüse [mm]	1x50/2x34	1x50/2x34	1x50/2x34
Werkzeuge [nr]	2	2	2
Automatischer Start	-	EP*	EP*
Cut - off automatisch	-	-	•

*EP: elektro - pneumatisch

**P: pneumatisch

**PE1 - PE1A - PE1C - PE1S**

Bedienfeld für Steuereinheit manuell und automatisch

- Die Terminals der PE-Serie können entweder eingebaut oder an der Wand in Arbeitsbereichen montiert werden, in denen es wünschenswert ist, den verfügbaren Platz zu optimieren.
- Die PE1-Serie kann einen Benutzer unterstützen und bietet manuelle Abschaltung (PE1 - PE1A - PE1C), automatischen Start (PE1A - PE1C), automatische Cut-off (PE1C)

TECHNISCHE DATEN	PE1	PE1A	PE1C	PE1S
Gewicht [kg]	5	5	9	5
Abmess. (HxBxT) [cm]	60 x 25 x 18	60 x 25 x 18	52 x 48 x 18	60 x 25 x 18
Anschlüsse für Elektr. [nr]	1	1	1	-
Luft - Schnellkupplungen [nr]	1	1	1	-
Elektrische Versorgungs. [nr]	-	-	1	3
Serv. Druckluft [nr]	1	1	1	1
ID Vakuumdüse [mm]	1x50/1x34	1x50/1x34	1x50/1x34	-
Werkzeuge [nr]	1	1	1	-
Automatischer Start	-	•	•	-
Cut - off manuell	•	•	•	-
Cut - off automatisch	-	-	•	-



PE2 - PE2A

Bedienfeld für Steuereinheit manuell und automatisch

- Die Terminals der PE-Serie können entweder in Arbeitsbereiche eingebaut oder an der Wand montiert werden, in denen es wünschenswert ist, den verfügbaren Platz zu optimieren.
- Die PE2-Serie kann zwei Benutzer unterstützen und verfügt über manuellen Cut-off und automatischen Start (PE2A)

TECHNISCHE DATEN	PE2	PE2A
Gewicht [kg]	9	9
Abmessungen (HxBxT) [cm]	52 x 48 x 18	52 x 48 x 18
Anschluss für Elektr. [nr]	2	2
Luft - Schnellkupplungen [nr]	2	2
Elektrische Versorgungs. [nr]	1	1
Service Druckluft [nr]	1	1
ID Vakuumdüse [mm]	2 x 50 / 2 x 34	2 x 50 / 2 x 34
Werkzeuge [nr]	2	2
Automatischer Start	-	•
Cut - off manuell	•	•



PT102A - PT102C

Steuereinheit - Tower

- Service-Terminal für die Absaugung von Mikrostaub, der beim Schleifen oder anderen Prozessen entsteht, und für den Anschluss von pneumatischen und elektrischen Werkzeugen
- Beide Geräte verfügen über einen automatischen Start und eine manuellen Cut-off. Nur der PT102C verfügt über den automatischen Cut-off

TECHNISCHE DATEN	PT102A	PT102C
Gewicht [kg]	22	22
Abmessungen (HxBxT) [cm]	93 x 60 x 22	93 x 60 x 22
Anschluss für Werkzeuge [nr]	2	2
Luft - Schnellkupplungen [nr]	2	2
Service Druckluft [nr]	1	1
ID Vakuumdüse [mm]	2 x 50 / 2 x 34	2 x 50 / 2 x 34
Automatischer Start	•	•
Cut - off automatisch	-	•
Cut - off manuell	•	•

**PT202A - PT202C**

Steuereinheit - Tower

- Service-Terminal für die Absaugung von Mikrostaub, der beim Schleifen oder anderen Prozessen entsteht, und für den Anschluss von pneumatischen und elektrischen Werkzeugen
- Beide verfügen über einen automatischen Start und einen manuellen Cut-off sowie einen Schrank. Nur der PT202C verfügt über den automatischen Cut-off

TECHNISCHE DATEN	PT202A	PT202C
Gewicht [kg]	33	33
Abmessungen (HxBxT) [cm]	180 x 60 x 22	180 x 60 x 22
Anschluss für Werkzeuge [nr]	2	2
Luft - Schnellkupplungen [nr]	2	2
Service Druckluft [nr]	1	1
ID Vakuumdüse [mm]	2 x 50 / 2 x 34	2 x 50 / 2 x 34
Automatischer Start	•	•
Cut - off automatisch	-	•
Cut - off manuell	•	•

4.10 ATEX

Turbinen

**ATEX HE201 - HE501 - HE901**

Einzelpumpe

- ATEX Zone 22 Zentralstaubsauger zur Absaugung von Mikrostaub, der beim Schleifen und anderen Prozessen entsteht, mit Rotor Jet System zur automatischen Filterreinigung
- Hervorragende Saugleistung, hohe Zuverlässigkeit, hohe Filtereffizienz (99,5%), Zyklon-Vorfiltersystem und elektronisches Bedienfeld

TECHNISCHE DATEN	HE201	HE501	HE901
Seitenkanalpumpe	•	•	•
Spannungsversorgung	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Leistung [W]	2200/3	3000/4	5500/7.5
Gewicht [kg]	130	135	170
Vakuum max. [mmH₂O]	2900	2900	2900
Geräuschpegel [dB(A)]	65	65	70
Tankkapazität [l]	50	50	50
Luftdurchsatz [m³/h]	320	390	550
Filterfläche [m²]	4	4	8
Werkzeuge [nr]	2	3/4	5
Betriebsdruck [bar]	6	6	6
Auto. Filterreinigung	•	•	•
Manuelle Filterreinigung	•	•	•
Multifunktions - Display	-	•	•
ID Vakuumdüse [mm]	75	75	75
Abmess. (HxBxT) [cm]	138 x 98 x 55	138 x 98 x 55	138 x 98 x 55
Atex Zone 22	•	•	•

**Lieferumfang:**

- **Set 3 Stück** Fleece-Staubbeutel Turbine (Artikel-Nr. 121.500/3)
- **Luftdruckregler** (Artikel-Nr. 9GP01002)

4.10 ATEX

Turbinen

**ATEX KR2A**

Mobile Turbine 1,5 kW - 2 HP mit Arbeitsstation

- Mobile Arbeitsplatzturbine Atex Zone 22 mit 1,5 kW Leistung und automatischem Filterreinigungssystem.
- Flexibel, kompakt und sofort einsatzbereit (keine Installation).
Möglichkeit, zwei pneumatische Werkzeuge gleichzeitig anzuschließen

TECHNISCHE DATEN	KR2A ATEX
Seitenkanalpumpe	•
Spannungsversorgung	400V 3ph
Leistung [W/HP]	1500/2
Gewicht [kg]	115
Vakuum max. [mmH₂O]	2400
Geräuschpegel [dB(A)]	65
Tankkapazität [l]	23
Luftdurchsatz [m³/h]	250
Filterfläche [m²]	1
Werkzeuge [nr]	2
Betriebsdruck [bar]	6
Automatische Filterreinigung	•
Ø Innen Vakuumdüse [mm]	1 x 50 / 2 x 34
Abmessungen (HxBxT) [cm]	136 x 98 x 62
Atex Zone 22	•

Lieferumfang**Art. Nr.**

Antistatische Schlauch 5m Ø29 mm elektrisch	9GAT02001/AS
Schwenkarm	054.1613/C
Schlauch - /Kabelhalter	038.1306
Lagerfach	023.1613/C
2 - Wege - Anschluss antistatisch mit 1 Klappenventil	68.092/X
Perforierte Platte inklusive 10 Haken	021.1613/C
Rollenhalter	036.1613/C
Set 3 Stück Fleece - Staubbeutel	045.1612/3
Luftdruckregler	9GP01002

4.10 ATEX

Turbinen

**Lieferumfang:**


- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel Turbine (Artikel-Nr. 121.500/3)
- Luftdruckregler (Artikel-Nr. 9GP01002)

Für HE1901i - HE2001i Turbinen

- Turbinenschalldämpfer (Artikel-Nr. 9GT03119/C)

TURBINEN MIT INVERTER-SYSTEM

Das Inverter-System ist die ideale Lösung für zentral gesteuerte Absaugsysteme, die eine maximale Saugleistung und Energieeffizienz benötigen.

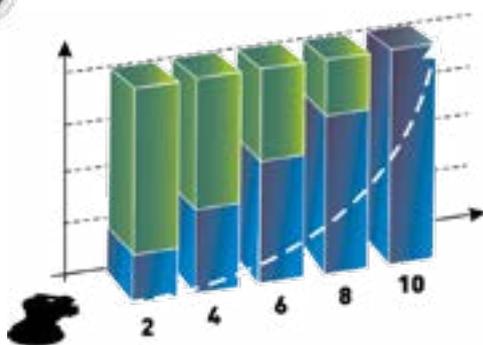**MAXIMALE LEISTUNG****ANZAHL DER WERKZEUGE****ATEX HE501i - HE901i - HE1301i - HE1801i
HE1901i - HE2001i**

Turbinen mit Inverter - System

- Das Inverter - System ist die ideale Lösung für zentral gesteuerte Absaugsysteme, die eine maximale Saugleistung und Energieeffizienz benötigen.

TECHNISCHE DATEN	HE501i	HE901i	HE1301i
Seitenkanalpumpe	•	•	•
Spannungsversorgung	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Leistung [W]	3000/4	5500/7.5	7500/10
Gewicht [kg]	140	200	230
Vakuum max. [mmH₂O]	2900	2900	2900
Geräuschpegel [dB(A)]	68	73	75
Tankkapazität [l]	50	50	50
Luftdurchsatz [m³/h]	420	600	750
Filterfläche [m²]	4	8	8
Werkzeuge [nr]	4	6/7	8
Betriebsdruck [bar]	6	6	6
Auto. Filterreinigung	•	•	•
Manuelle Filterreinigung	•	•	•
Multifunktions - Display	•	•	•
Filterleistungs - LED	•	-	-
Energiesparend	Inverter	Inverter	Inverter
ID Vakuumdüse [mm]	75	75	75
Abmess. (HxBxT) [cm]	138 x 98 x 55	138 x 136 x 55	138 x 136 x 55
ATEX Zone 22	•	•	•

TECHNISCHE DATEN	HE1801i	HE1901i	HE2001i
Seitenkanalpumpe	•	•	•
Spannungsversorgung	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Leistung [W]	15000/20	11000/15	15000/20
Gewicht [kg]	270	290	385
Vakuum max. [mmH₂O]	3500	3200	3500
Geräuschpegel [dB(A)]	80	80	80
Tankkapazität [l]	50	50	50
Luftdurchsatz [m³/h]	1000	1100	1300
Filterfläche [m²]	8	10	10
Werkzeuge [nr]	12	14	16
Betriebsdruck [bar]	6	6	6
Auto. Filterreinigung	•	•	•
Manuelle Filterreinigung	•	•	•
Multifunktions - Display	•	•	•
Filterleistungs - LED	•	•	•
Energiesparend	Inverter	Inverter	Inverter
ID Vakuumdüse [mm]	75	100	100
Abmess. (HxBxT) [cm]	138 x 136 x 55	138 x 136 x 80	138 x 136 x 80
ATEX Zone 22	•	•	•

4.10 ATEX

Turbinen

**Lieferumfang:**

- **Set 3 Stück** Fleece-Staubbeutel Turbine (Artikel-Nr. 121.500/3)
- **Luftdruckregler** (Artikel-Nr. 9GP01002)

TURBINEN MIT INVERTER-SYSTEM


Das Inverter-System ist die ideale Lösung für zentral gesteuerte Absaugsysteme, die eine maximale Saugleistung und Energieeffizienz benötigen.

ATEX HE2301i - HE3001i - HE4001i

Einzelpumpe

- Das Inverter - System ist die ideale Lösung für zentral gesteuerte Absaugsysteme, die eine maximale Saugleistung und Energieeffizienz benötigen.

TECHNISCHE DATEN	HE2301i	HE3001i	HE4001i
Seitenkanalpumpe	•	•	•
Spannungsversorgung	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Leistung [W]	7500/10	11000/15	15000/20
Gewicht [kg]	230	290	400
Vakuum max. [mmH₂O]	2900	3200	3500
Geräuschpegel [dB(A)]	75	80	80
Tankkapazität [l]	50	50	50
Luftdurchsatz [m³/h]	800	1100	1300
Filterfläche [m²]	8	10	10
Werkzeuge [nr]	9	14	18
Betriebsdruck [bar]	6	6	6
Intelligenter Bildschirm	7"	7"	15"
Auto. Filterreinigung	•	•	•
Manuelle Filterreinigung	•	•	•
Bereich Motorkontrolle	•	•	•
Bereich Filterkontrolle	•	•	•
Bereich technische Videos	•	•	•
Bereich tech. Informationen	•	•	•
Ferndiagnose	•	•	•
Dist. via Modem	•	•	•
LAN Verbindung	•	•	•
Energiesparend	•	•	•
ID Vakuumdüse [mm]	100	100	100
Abmess. (HxBxT) [cm]	138 x 136 x 90	138 x 136 x 90	138 x 136 x 90
ATEX zone 22	•	•	•

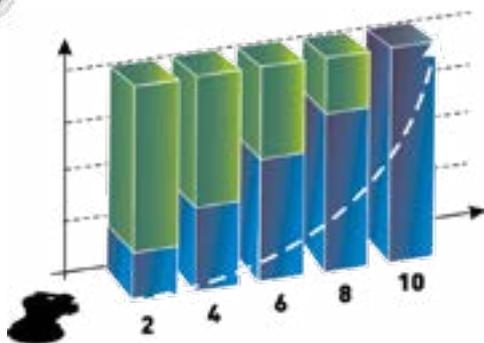**MAXIMALE LEISTUNG**

ANZAHL DER WERKZEUGE



INDUSTRY 4.0

NEW



Scannen Sie den QR-Code

und sehen Sie sich das Demonstrationsvideo an

**ATEX KR2AS**

Mobile Turbine 1,5 kW - 2 HP mit integrierter Arbeitsstation

- Mobile Arbeitsplatzturbine mit 1,5 kW Leistung und automatischem Filterreinigungssystem
- Flexibel, kompakt und sofort einsatzbereit (keine Installation)

TECHNISCHE DATEN**KR2AS ATEX**

Seitenkanalpumpe	•
Spannungsversorgung	230V 1ph
Leistung [W/HP]	1500/2
Gewicht [kg]	115
Vakuum max. [mmH₂O]	2400
Geräuschpegel [dB(A)]	65
Tankkapazität [l]	23
Luftdurchsatz [m³/h]	250
Filterfläche [m²]	1
Werkzeuge [nr]	2
Betriebsdruck [bar]	6
Ø Innen Vakuumdüse [mm]	50
Abmessungen (HxBxT) [cm]	136 x 98 x 62
Intelligente Anzeige	4.3
Automatische Filterreinigung	•
Manuelle Filterreinigung	•
Motorsteuerung	•
Bereich Filtersteuerung	•
Technische Informationen	•
Ferndiagnose	•
Fernsteuerung	•
Wifi-Verbindung	•

Lieferumfang**Art. Nr.**

Antistatische Schlauchleitung 5m Ø29 mm elektrisch	9GAT02001/AS
Schwenkarm	054.1613/C
Schlauch - /Kabelhalter	038.1306
Lagerfach	023.1613/C
2 - Wege - Anschluss antistatisch mit 1 Klappenventil	68.092/X
Perforierte Platte inklusive 10 Haken	021.1613/C
Rollenhalter	036.1613/C
Set 3 Stück Fleece - Staubbeutel	045.1612/3
Luftdruckregler	9GP01002

Zubehör KR2A**Menge****Art. Nr.**

H14 FILTER für KR2-KR2A	1	106.1613
-------------------------	---	----------



INDUSTRY 4.0

NEW

**Lieferumfang:**

- **Set 3 Stück** Fleece-Staubbeutel Turbine (Artikel-Nr. 121.500/3)
- **Luftdruckregler** (Artikel-Nr. 9GP01002)

ATEX HE201S - HE501S - HE901S

Einzelpumpe

- Zentrale Absauganlagen für die Absaugung von Mikrostaub, der beim Schleifen und anderen Prozessen entsteht, mit automatischer Filterreinigung durch das Rotor Jet System

TECHNISCHE DATEN	HE201S	HE501S	HE901S
Seitenkanalpumpe	•	•	•
Spannungsversorgung	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Leistung [W]	2200/3	3000/4	5500/7.5
Gewicht [kg]	130	135	170
Vakuum max. [mmH₂O]	2900	2900	2900
Geräuschpegel [dB(A)]	65	65	70
Tankkapazität [l]	50	50	50
Luftdurchsatz [m³/h]	320	390	550
Filterfläche [m²]	4	4	8
Werkzeuge [nr]	2	3	5
Betriebsdruck [bar]	6	6	6
Intelligenter Bildschirm	4.3	4.3	4.3
Auto. Filterreinigung	•	•	•
Manuelle Filterreinigung	•	•	•
ID Vakuumdüse [mm]	75	75	75
Abmess. (HxBxT) [cm]	138 x 98 x 55	138 x 98 x 55	138 x 98 x 55
Motorsteuerung	•	•	•
Bereich Filtersteuerung	•	•	•
Technische Informationen	•	•	•
Ferndiagnose	•	•	•
Fernsteuerung	•	•	•
LAN-Verbindung	•	•	•



INDUSTRY 4.0

NEW

**Lieferumfang:**

- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel Turbine (Artikel-Nr. 121.500/3)
- Luftdruckregler (Artikel-Nr. 9GP01002)

TURBINEN MIT INVERTER-SYSTEM


Das Inverter-System ist die ideale Lösung für zentral gesteuerte Absaugsysteme, die eine maximale Saugleistung und Energieeffizienz benötigen.

HE501iS - HE901iS - HE1301iS

Turbinen mit Inverter - System

- Das Inverter - System ist die ideale Lösung für zentral gesteuerte Absaugsysteme, die eine maximale Saugleistung und Energieeffizienz benötigen

TECHNISCHE DATEN	HE501iS	HE901iS	HE1301iS
Seitenkanalpumpe	•	•	•
Spannungsversorgung	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Leistung [W]	3000/4	5500/7.5	7500/10
Gewicht [kg]	140	200	230
Vakuum max. [mmH₂O]	2900	2900	2900
Geräuschpegel [dB(A)]	68	73	75
Tankkapazität [l]	50	50	50
Luftdurchsatz [m³/h]	420	600	750
Filterfläche [m²]	4	8	8
Werkzeuge [nr]	4	6	8
Betriebsdruck [bar]	6	6	6
Intelligenter Bildschirm	4.3	4.3	4.3
Auto. Filterreinigung	•	•	•
Manuelle Filterreinigung	•	•	•
Energiesparend	Inverter	Inverter	Inverter
ID Vakuumdüse [mm]	75	75	75
Abmess. (HxBxT) [cm]	138 x 98 x 55	138 x 136 x 55	138 x 136 x 55
Motorsteuerung	•	•	•
Bereich Filtersteuerung	•	•	•
Technische Informationen	•	•	•
Ferndiagnose	•	•	•
Fernsteuerung	•	•	•
LAN-Verbindung	•	•	•

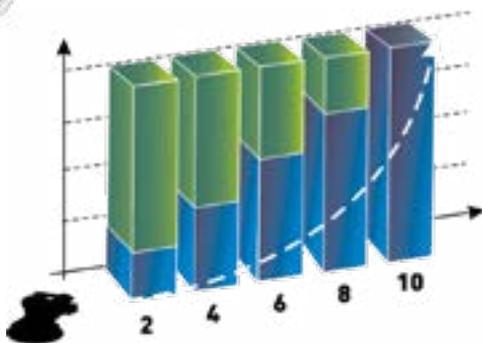**MAXIMALE LEISTUNG****ANZAHL DER WERKZEUGE**

4.11 ATEX 4.0

Turbinen



INDUSTRY 4.0

NEW



Lieferumfang:

- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel Turbine (Artikel-Nr. 121.500/3)
- Luftdruckregler (Artikel-Nr. 9GP01002)

Für HE1901i - HE2001i Turbinen

- Turbinenschalldämpfer (Código 9GT03119/C)

TURBINEN MIT INVERTER-SYSTEM

Das Inverter-System ist die ideale Lösung für zentral gesteuerte Absaugsysteme, die eine maximale Saugleistung und Energieeffizienz benötigen.

ATEX HE1801iS - HE1901iS - HE2001iS


Turbinen mit Inverter - System

- Das Inverter - System ist die ideale Lösung für zentral gesteuerte Absaugsysteme, die eine maximale Saugleistung und Energieeffizienz benötigen

TECHNISCHE DATEN	HE1801iS	HE1901iS	HE2001iS
Seitenkanalpumpe	•	•	•
Spannungsversorgung	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Leistung [W]	15000/20	11000/15	15000/20
Gewicht [kg]	270	290	385
Vakuum max. [mmH ₂ O]	3500	3200	3500
Geräuschpegel [dB(A)]	80	80	80
Tankkapazität [l]	50	50	50
Luftdurchsatz [m ³ /h]	1000	1100	1300
Filterfläche [m ²]	8	10	10
Werkzeuge [nr]	12	14	16
Betriebsdruck [bar]	6	6	6
Intelligenter Bildschirm	4.3	4.3	4.3
Autom. Filterreinigung	•	•	•
Manuelle Filterreinigung	•	•	•
Energiesparend	Inverter	Inverter	Inverter
ID Vakuumdüse [mm]	75	100	100
Abmess. (HxBxT) [cm]	138 x 136 x 55	138 x 136 x 80	138 x 136 x 80
Motorsteuerung	•	•	•
Bereich Filtersteuerung	•	•	•
Technische Informationen	•	•	•
Ferndiagnose	•	•	•
Fernsteuerung	•	•	•
LAN-Verbindung	•	•	•



MAXIMALE LEISTUNG

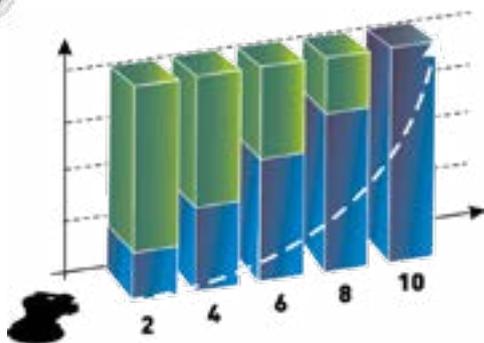

ANZAHL DER WERKZEUGE

4.12 Staubsauger, Vorfilter und Terminals ATEX



Staubsauger und Vorfilter



Lieferumfang:

- Antistatische Schlauchleitung \varnothing 29mm - 5m (Artikel-Nr. 9GAT02004/AS)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108/C)
- Drehbare Buchse für Schlauch (Artikel-Nr. 040.1108)

ATEX KX135MN - KX135AN

Pneumatischer ATEX - Staubsauger

- Pneumatischer Staubsauger ATEX Zone 22, entwickelt für einen geringen Druckluftverbrauch bei optimaler Saugleistung
- Beide Versionen verfügen über ein integriertes Schalldämpfungssystem, ein pneumatisches Venturi-System und eine Arbeitsstation. Der KX135AN verfügt über eine Einschalt- und Abschaltautomatik

TECHNISCHE DATEN	KX135MN	KX135AN
Gewicht [kg]	20	20
Vakuum [mmH ₂ O]	1900	1900
Geräuschpegel [dB(A)]	68	68
Tankkapazität [l]	30	30
Luftdurchsatz [m ³ /h]	140	140
Filterfläche [m ²]	1	1
Werkzeuge [nr]	1	1
Luft - Schnellkupplungen [nr]	1	1
Betriebsdruck [bar]	6	6
Luftverbrauch [l/min]	700	700
ID Vakuumdüse [mm]	34	34
Automatischer Start	-	•
ATEX - Zone 22	•	•



PFX50

Vorfilter (Zyklon Absaugsystemefilter)

TECHNISCHE DATEN	PFX50
Gewicht [kg]	14
Tankkapazität [l]	50
Filterfläche [m ²]	1
Betriebsdruck [bar]	6
Automatische Filterreinigung	-
ID Vakuumdüse [mm]	50
Abmessungen (HxBxT) [cm]	80 x 58 x 58
ATEX - Zone 22	•

4.12 Staubsauger, Vorfilter und Terminals ATEX



Terminals und Vorfilter



Lieferumfang:

- **2-Wege-Anschluss** komplett mit 2 Klappenventil (Artikel-Nr. 68.091/X)

ATEX EP3X - EP3CX

hängende Steuereinheit - 2 Benutzer

- ATEX Zone 22 Service-Terminal zur Absaugung von Mikrostaub, der beim Schleifen oder anderen Prozessen entsteht, und zum Anschluss von pneumatischen Werkzeugen

TECHNISCHE DATEN	EP3X	EP3CX*
Gewicht [kg]	6	8
Abmessungen (HxBxT) [cm]	44 x 44 x 20	44 x 44 x 20
Luft - Schnellkupplungen [nr]	2	2
Service Druckluft [nr]	1	1
ID Vakuumdüse [mm]	1 x 50 / 2 x 34	1 x 50 / 2 x 34
Werkzeuge [nr]	2	2
Automatischer Start	-	•
Cut - off automatisch	-	•
Manueller Start	•	-
ATEX Zone 22	•	•

*Bestellen mit KR704X - Box



ATEX PE1CX

ATEX - Bedienfeld mit automatischer Abschaltung 1 Benutzer

- Die Terminals der PE-Serie können entweder in Arbeitsbereiche eingebaut oder an der Wand montiert werden, in denen der verfügbare Platz optimiert werden soll
- Es kann einen Benutzer unterstützen und verfügt über automatischen Start und automatischen Cut-off

TECHNISCHE DATEN	PE1CX
Gewicht [kg]	9
Abmessungen (HxBxT) [cm]	60 x 25 x 18
Luft - Schnellkupplungen [nr]	1
Service Druckluft [nr]	1
ID Vakuumdüse [mm]	1 X 50 / 1 X 34
Werkzeuge [nr]	1
Automatischer Start*	•
Cut - off automatisch	•

*Mit KR704X - BOX



ATEX PFX92

ATEX - Vorfilter (für Turbinen)

TECHNISCHE DATEN	PFX92
Gewicht [kg]	70
Tankkapazität [l]	35
Filterfläche [m²]	8
Betriebsdruck [bar]	6
Filterreinigung automatisch	•
ID Vakuumdüse [mm]	75
Abmessungen (HxBxT) [cm]	148 x 63 x 55
ATEX Zone 22	•


NEW
**Lieferumfang:**

- **Set 3 Stück** Fleece-Staubbeutel (Artikel-Nr. 045.1612/3)
- **Luftdruckregler** (Artikel-Nr. 9GP01002)

ATEX HTE100

Absaug - Tower 1,5 kW - 2 HP

- Vakuumenturm zum Absaugen von Mikrostaub, der beim Schleifen und bei anderen Arbeiten entsteht, zur gleichzeitigen Aufnahme von zwei pneumatischen Werkzeugen

DATI TECNICI	HTE100
Strom [kW/HP]	1,5/2 Trifase
Stromversorgung [V]	400
Netzfrequenz [Hz]	50
Fütterungsdruck [bar]	6
Maximales Vakuum [mmh2o]	2400
Luftdurchsatz [m³/h]	250
Filterfläche [m²]	1
Fassungsvermögen des Staubbehälters [l]	20
Geräuschpegel [dB]	68
Unterstützte Betreiber [n]	2
Dimensione Sauganschluss [n]	1xD50 [mm] or 2xD34 [mm]
Steckdosen für Elektrowerkzeuge [n]	2
Abmessungen [WxHxD]	580x1400x450 [mm]
ATEX - Zone 22	•
Gewicht [Kg]	120

4.13 Reinigungsmaschinen

**Lieferumfang:**

- Schlauch 2in1 \varnothing 29mm von 5m (Art. 9GAT02004/CK)
- Komplette Handlanze (Art. 051.1607)
- Sprühschlauch 5m (Art. 050.1607)
- Schaumstoffbürste (Art. 056.1607)
- Gebogene Kunststoffdüse (Art. 056.1607)

CK31 - CK31F

Reinigungsmaschinen mit Absaugung

- Maschine für die direkte Injektion/Extraktion von Wasser und schäumenden (CK31F) oder nicht schäumenden (CK31) Mitteln zur Reinigung von Stoffen und Polstermaterialien
- Zwei getrennte Tanks: einer für Wasser und Reinigungsmittel, der andere für die Flüssigkeitsrückgewinnung mit transparentem Deckel zur ständigen Überwachung

TECHNISCHE DATEN	CK31	CK31F
Funktionsweise	Wasser/ Reinigungsmittel	Schaum
Leistung [W]	1500	1500
Reinigungsmitteltank [l]	14	14
Aufnahmetank [l]	14	14
Vakuum [mmH₂O]	3000	3000
Geräuschpegel [dB(A)]	70	70
Gewicht [kg]	12	20
Vibrations - Bypass - Pumpe	•	•
Schaumtechnologie	-	•

**CK31FC**

Reinigungsmaschine mit Absaugung und integriertem Kompressor

- Maschine für die direkte Injektion/Extraktion von Wasser und Schaummitteln zur Reinigung von Stoffen und Polstermaterialien
- Eingebauter Kompressor

TECHNISCHE DATEN	CK31FC
Leistung [W]	1500
Reinigungsmitteltank [l]	14
Aufnahmetank [l]	14
Vakuum [mmH₂O]	3000
Geräuschpegel [dB(A)]	70
Gewicht [kg]	43
Vibrations - Bypass - Pumpe	•
Schaumtechnologie	•
Kompressorleistung [W]	350

**KC28**

Mehrzweckwagen für professionelle Staubsauger, inklusive 4 Halterungen

TECHNISCHE DATEN**KC28/STD**

Gewicht [kg]	32
Abmessungen (HxBxT) [cm]	50 x 86,12 x 91,07

KC28 Kit Aufbau Arbeitsplatz (optional)**Menge**

016.1110/C - Aufbau mit Haken	1	Artikel
Im Aufbau Kit 016.1110/C enthaltenes Zubehör		039.1612/5
1x Kit mit 5 langen Doppelhaken		041.1612/5
1x Kit mit 5 langen Haken		040.1612/5





Großes Fach

Für Aufbau KS260 061.1106/C

ARTIKEL	056.1106/C
---------	------------

Beschreibung	Großes Fach 37 x 35cm
--------------	-----------------------




Kleines Fach

Für Aufbau KS260 061.1106/C

ARTIKEL	057.1106/C
---------	------------

Beschreibung	Kleines Fach 37x20cm
--------------	----------------------

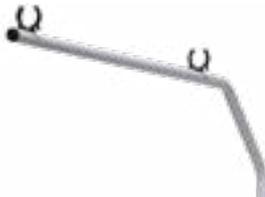

Arm komplett für Station System KS 300

ARTIKEL	054.1106/C	9GC02006/5
---------	------------	------------

Beschreibung	Vollständig ausgestatteter Arm	Kunststoffklammern mit Nieten KIT (5 St.)
--------------	-----------------------------------	--



Workstation Aufbau zu KS300

Alles zur Hand bei der Arbeit

ARTIKEL	161.1106/C
---------	------------

Beschreibung	Workstation Aufbau für KS300 Saugereinheiten
--------------	--



Großer Transportgriff

Für mobile Staubsauger

ARTIKEL	157.1108
---------	----------

Modelle	für Staubsauger S245 / S145
---------	-----------------------------



Langer Doppelhaken für KS

ARTIKEL 039.1612/5

Beschreibung Kit mit 5 langen Doppelhaken



Langer gerader Haken für KS

ARTIKEL 041.1612/5

Beschreibung Kit mit 5 langen geraden Haken



Kurzer Haken für KS

ARTIKEL 040.1612/5

Beschreibung Kit mit 5 kurzen Haken



Staubbeutel

ARTIKEL	063.1106/5	121.500/3
Beschreibung	Fleece - Beutel	Set 3 Stück Fleece - Staubbeutel Turbine
Modelle	KS260EN/EPN KS935E - AS50M KS250E/EP	TURBINE
Einheit	5	3



Polyester Staubbeutel

ARTIKEL	130.1108/5
Beschreibung	Fleece - Beutel
Modelle	S1 - S2
Einheit	5



Papier Staubbeutel

ARTIKEL	023.1107/5
Beschreibung	Staubbeutel
Modelle	SV10E
Einheit	5



Filter

ARTIKEL	021.1106/C	065.1108/2	038.1609	036.1108/2
Beschreibung	Papierfilter	Polyester-filter	Filter für Flüssigkeiten	Papierfilter
Modelle	KS	S1 - S2	S235	S1 - S2
Einheit	1	2	1	2



Zubehör für Absauganlagen

ARTIKEL	Beschreibung
9GT03013/C	Ø75/38mm Komplettanschluss
KR 700	Turbinen - Fernstart für Matic - Schwenkarm
KR 701	Turbinen - Fernstart (aktiviert durch elektrisches oder pneumatisches Werkzeug)
KR 702	Kasten mit pneumatischem Autostart für 2 Terminale
KR 704X	Kasten mit pneumatischem Autostart für 4 Terminale EP3CX Atex
008.1307/C	Wandhalterung für PE1
009.1307/C	Wandhalterung für PE2
9GT03042	2 - Wege - Anschlussadapter (VT - System Festool - Serie)
9GT03048/C	Adapter drehbar Ø58mm 9GT03076
9GT03076	Werkzeughalterung für PT Terminal
037.1306	Schlauchhalterung für PT Terminal
038.1306	Werkzeughalterung für EP3 Terminal
9.E228	Werkzeughalterung für Schwingarm HF
9.E226	Panelhalterung für Werkzeug und Schlauch





Antistatischer Kombischlauch

Für Elektrowerkzeug und pneumatisches Werkzeug

ARTIKEL	Län. [m]	Ømm	Werkzeuge
9GAT02001/X	5	25 - 29	Elektrisch
9GAT02004/X	5	25 - 29	Pneumatisch
9GAT02025/X	5	29 - 38	Elektrisch
9GAT02019/X	5	29 - 38	Pneumatisch
9GAT02003/X	8	25 - 29	Elektrisch
9GAT02002/X	8	25 - 29	Pneumatisch
9GAT02026/X	8	29 - 38	Elektrisch
9GAT02023/X	8	29 - 38	Pneumatisch
9GAT02022/X	15	29 - 38	Pneumatisch



Antistatische Schlauchleitung

Für Elektrowerkzeug und pneumatisches Werkzeug

ARTIKEL	Län. [m]	Ømm	Werkzeuge
9GAT02014/AS	5	25	Elektrisch
9GAT02001/AS	5	29	Elektrisch
9GAT02004/AS	5	29	Pneumatisch
9GAT02003/AS	8	29	Elektrisch
9GAT02002/AS	8	29	Pneumatisch
9.1264/30/AS	30	29	-
9GAT02021/AS	10	29	Pneumatisch



Schlauchleitung

Für Elektrowerkzeug und pneumatisches Werkzeug

ARTIKEL	Län. [m]	Ømm	Werkzeuge
9GAT02014/C	5	25	Elektrisch
9GAT02001/C	5	29	Elektrisch
9GAT02004/C	5	29	Pneumatisch
9GAT02019/C	5	38	Pneumatisch
9GAT02003/C	8	29	Elektrisch
9GAT02002/C	8	29	Pneumatisch
9GAT02021/C	10	29	Pneumatisch
9GT03047/30	30	25	-
9.1264/30	30	29	-
9GT02022/C	15	38	Pneumatisch



Gummimuffen

ARTIKEL	Beschreibung	Ømm
106.502	Gummi - Schlauchanschluss mit Gewinde	25
663.55/AS	Gummi - Schlauchanschluss mit Gewinde antistatisch	29
107.502/C	Gummi - Stutzen mit Gewinde und Zuluftregler	25
110.502/C	Gummi - Stutzen mit Gewinde und Zuluftregler	29
9.E395/AS	Gummi - Schlauchanschluss mit Gewinde antistatisch	38



2 - Weg Anschluss

ARTIKEL	Beschreibung
68.092/X	2 - Wege - Anschluss antistatisch mit 1 Klappenventil
68.091/X	2 - Wege - Anschluss antistatisch mit 2 Klappenventilen
077.1108	Gummiendeckel Ø 50 mm S145M



Drehbare Buchse

ARTIKEL	Beschreibung
040.1108	Drehbare Buchse für Rohre Ø25/29/38mm
041.1108	Gummi - Schlauchanschluss mit Gewinde Ø38mm
9GT03076	Adapter Drehbar Ø58/34mm



Rohr Elastolan schwarz 10x8

ARTIKEL	Beschreibung	Länge
9GT03057/25	Polyurethan - Schlauch	25 Meter (Rolle)



Kupplungen und Muffen

ARTIKEL	Beschreibung	Ømm
112.502	Gewinde - Schlauchabzweigung "2in1"	29 - 29
113.502	Gewinde - Schlauchabzweigung "2in1"	25 - 29
9GP10003	Schnellkupplung - Ventil Euro - Profil	8 - 10
9GP08037	Schnellkupplung - Stecker Euro - Profil	8 - 10
104.502	Schnellkupplung - Stecker Euro - Profil (Gewinde 1/4" M)	-



Schläuche

ARTIKEL	Beschreibung	Län. [m]	Ømm
9.1255	Evaflex - Schlauch X25mm	-	20
9GT03047/30	Evaflex - Schlauch (30m Rolle)	30	25
9.1264/30	Evaflex - Schlauch (30m Rolle)	30	29
9.1264/30/AS	Evaflex - Schlauch antistatisch (30m Rolle)	30	29
319.500/30	Evaflex - Schlauch (30m Rolle)	30	38
319.500/5	Evaflex - Schlauch (5m Rolle)	5	38
319.500/5/AS	Evaflex - Schlauch antistatisch (5m Rolle)	5	38
319.500/30/AS	Evaflex - Schlauch antistatisch (30m Rolle)	30	38
9GT02014/AS	Oregon Schlauch antistatisch	-	50
9GT03027/5	Evaflex - Schlauch (5m Rolle)	5	50
9GT03027/30	Evaflex - Schlauch (30m Rolle)	30	50



Verteilerbox

ARTIKEL	Beschreibung
118.700/G	Verteilerbox
KIT10M	Saugleitungen - Kit 10m
KIT20M	Saugleitungen - Kit 20m
118.700/KIT	Vollständige Verteilerbox mit 3m Absenkung
117.700/G	Box für 9GAT02005/C

Rohre und Gewindeanschlüsse

ARTIKEL	Beschreibung
9GE06002	Ø40mm IMQ - Rohr 3 m
9GE06001	Ø40mm Rohr laufender Meter
9GE06003	Ø40mm Rohr - Box - Anschluss
9GE06005	Ø75mm Rohr - Box - Anschluss
9GE06004	Ø40mm Rohranschluss
9GE06006	Ø40mm Rohrschelle

Verrohrungen

ARTIKEL	Beschreibung
9GT03026/1	Aluminiumrohr Ø50mm 3m
323.500/1	Aluminiumrohr Ø75mm 3m
301.700/C	Vollständige PE - Schraubverbindung Ø75mm
308.700/C	90° PE - Rohr Ø75mm
305.700/C	45° PE - Rohr Ø75mm
9GAT02005/C	3 - Wege - PE - Kupplung Ø75 - 75 - 75mm
304.700/C	3 - Wege - PE - Kupplung 45°, Ø75 - 75 - 75mm
9GT03025/C	PE - Abzweigung mit Reduzierung Ø75 - 38/50 - 75mm
308.700	PE - Deckel Ø75mm
9GT03013/C	Ø75/38mm komplette Einheit
312.700/C	90° Bogen Radius Ø75mm

DC2 - DC2W

Manuelle Terminals

TECHNISCHE DATEN	DC2	DC2W
Abmessungen (HxBxT) [cm]	22 x 12,5 x 12	19 x 21 x 12
Luft - Schnellkupplungen [nr]	-	2
ID Vakuumdüse [mm]	2 x 34	2 x 34
Cut - off manuell	•	•



Druckluft

ARTIKEL	Beschreibung
318.500	10x19 Gummischlauch - laufender Meter
9GT02001	10x12 Rilsan - Schlauch - laufender Meter
9GP07004/C	3/8" Rückschlagventil - Kit (Einweg)
9.E069	Wartungseinheit
9GP08001	Gerader Schlauch mit Gewinde 3/8M
9GP08095	"T" - Gewindeanschluss 12 - 12 - 12
9GP08002	90° Gewindeanschluss 3/8M Schlauch 12



Halter für Rohr

ARTIKEL	Beschreibung
9GC02005	Doppelrohrschelle Ø75mm - Ø40mm
9GC02004	Ø50mm Ringschelle mit Dübel
9GC02001	Ø75mm Ringschelle mit Dübel
9.1739	Ø8mm Spreizdübel
9.1740/C	Ø8mm Spreizdübel mit Kragen
9GM04001	M10 Gewindestange
9.1809	1 m Kette
023.1301/C	Wandplatte für EP3
9.Z808	Gewindeschmiermittel



Klemmen

ARTIKEL	Beschreibung
9.4002	Ø38mm Klemme
9.4053	Ø75mm Klemme
9.4001	Ø90mm Klemme
9.E161	13x20 Gummischlauchklemme

Kabel

ARTIKEL	Beschreibung
9C3x2,5A000	Kabel 3x2.5 laufender Meter
9C2x1,5A000	Kabel 2x1.5 laufender Meter



Drehbare Buchse

ARTIKEL	Beschreibung
051.1606	Drehbare Buchse für Ø38mm Schlauch S235E - EP
050.1609	Drehbare Buchse für Ø29mm Schlauch S235E - EP



Bürste für Flüssigkeiten

ARTIKEL	Beschreibung
007.1606	Bürste für Flüssigkeiten



gekrümmte Düse für Saugschlauch

ARTIKEL	Beschreibung
003.1606	gekrümmte Düse für Saugschlauch



Düse für Böden und Teppiche

ARTIKEL	Beschreibung
008.1606	Teppich - /Fliesenbodendüse



Verlängerungsrohr

ARTIKEL	Beschreibung
005.1606	50cm Verlängerungsrohr für Düse



Gerade Düse

ARTIKEL	Beschreibung
048.1606	Große Düse



Düsenhalter

ARTIKEL	Beschreibung
006.1606	gekrümmte Düse für Saugschlauch



Runde Saugbürste

ARTIKEL	Beschreibung
049.1606	Runde Saugbürste



Saugzubehör

ARTIKEL	Beschreibung
9GT03056	Bürste - SV10E
9GT03034	D5 Auslass - SV10E
9GT03032	Fugendüse - SV10E
038.1107	Schulterband - SV10E



Industrielle Reinigungs Kit

ARTIKEL	Beschreibung
001.1609/C	Vollständiger Reinigungs Kit S235E - EP/S130/S145/KS260



Saugdüse mit Filter CK31

ARTIKEL	Beschreibung
052.1607	Düse für Saugschlauch, ausgestattet mit Rundbürste, kleiner Fugendüse, Polsterdüse und 1 Staubbeutel



Saugdüse für Spannteppich - Boden CK31

ARTIKEL	Beschreibung
053.1607	Teppich - /Hartbodendüse



Saugdüse gerade

ARTIKEL	Beschreibung
057.1607	Saugdüse




Absaugrohr gebogen

ARTIKEL	Gerät	Beschreibung
055.1607	CK31 - CK31F - CK31FC	Standard - Saugdüseschwer zugängliche Bereiche



Manuelle Düse komplett CK31

ARTIKEL	Gerät	Beschreibung
056.1607	CK31F - CK31FC	Vollständige Schaumbürste



Staubbeutel

ARTIKEL	Einheit	Beschreibung
054.1607	10	Filterbeutel



Manuelle Düse komplett CK31

ARTIKEL	Beschreibung
051.1607	komplette Spritz – Saugdüse



Schaumdüse mit Bürste

ARTIKEL	Gerät	Beschreibung
072.1607	CK31F - CK31FC	Schaumdüse mit Bürste

ARTIKEL	Gerät	Beschreibung
9GT03032	CK31F - CK31FC	Saugdüse für Ecken
9GAT02004/CK	-	kompletter Schlauch CK 31 ohne Düse
050.1607	-	kompletter Schlauch CK 31
9GT03052	-	Gummihülse Ø48 - 29mm
071.1607	CK31F	Hartborstenpinsel

WWW.RUPES.COM

RUPES®

Scannen Sie den QR-Code

um die App (Android) herunterzuladen und den Katalog in digitaler Form abzurufen



Scannen Sie den QR-Code

um die App (iOS) herunterzuladen und den Katalog in digitaler Form abzurufen



RUPES S.p.A a socio unico

Via Marconi, 3A, loc. Vermezzo, 20071
Vermezzo con Zelo (MI) - Italy

T +39 - 02.94.69.41

F +39 - 02.94.94.10.40

E info_RUPES@RUPES.it

W www.RUPES.com

RUPES USA, Inc.

531 South Taylor Ave
Louisville, CO 80027

T +1- 877-224-5750

E info@RUPESusa.com

W www.RUPESusa.com

Follow us on:



RUPES S.p.A. behält sich vor, im Rahmen kontinuierlicher Produktverbesserungen technische Änderungen sowie Konstruktionsänderungen an Produkten ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Druckfehler. Dieses Dokument ersetzt und annulliert vorherige Dokumente.