

RUPES®

Katalog 2026



Sürüm 1 - 2026

YENİLİK
TEKNOLOJİ
TASARIM

Katalog 2026

Sürüm 1 - 2026

İÇİNDEKİLER

Şirket Profili	2
1. ELEKTRİKLİ ve İBRID ALETLER	4
1.1 BigFoot Polisaj Makineleri	
1.2 Polisaj Makineleri	
1.3 Zımpara Makineleri	
1.4 Kenar Kesim Makinesi	
1.5 Taşlamalar	
1.6 Polisaj Makineleri / Zımpara Makineleri	
1.7 Satınaj Makinesi	
2. PNÖMATİK (Havalı) ALETLER	52
2.1 Zımpara Makineleri	
2.2 Polisaj Makineleri	
3. SARF MALZEMELERİ VE AKSESUARLAR	64
3.1 iBrid Nano ve Nano2 için destek tabanları	
3.2 Q-Mag için destek pedleri	
3.3 Zımpara Makinesi Tabanları	
3.4 Polisaj Makinesi Tabanları	
4. SARF MALZEMELERİ	78
4.1 Polisaj Pedleri	
4.2 Polisaj Pastaları v polish	
4.3 Kalıntı Temizleyici	
4.4 Oto Bakım Ürünleri	
4.5 Arayüzler	
4.6 Zımpara Malzemeleri	
5. AKSESUARLAR	120
5.1 iBrid HLR15 & HLR21	
5.2 iBrid Teknolojisine sahip HLR 75 & HS Serisi zımpara makineleri	
5.3 iBrid Nano2	
5.4 SMARTFIX	
5.5 Zımpara makineleri	
5.6 Çeşitli	
5.7 Carrier	
5.8 BigFoot	
5.9 Çantalar	
6. TOZ EMİCİ SİSTEMLER	138
6.1 Hava Temizleyiciler (standart)	
6.2 Hava Temizleyiciler 4.0	
6.3 Taşınabilir Üniteler (standart)	
6.4 Taşınabilir Üniteler 4.0	
6.5 Matik Sistemler	
6.6 Toz Toplama Kuleleri	
6.7 Merkezi Ünite Türbinler (standart)	
6.8 Merkezi Ünite Türbinler 4.0	
6.9 Terminaller	
6.10 ATEX	
6.11 ATEX 4.0	
6.12 ATEX Toz emici makineler, ön filtreler ve terminaller	
6.13 Temizlik makineleri	
6.14 Aksesuarlar	



RUPES

Elektrikli ve Havalı Alet Üretimi, 1947'den Beri

Tarihimiz başarılar, zorluklar, fikirler ve uluslararası başarılarından oluşur. Her ürünün performansını sürekli iyileştirmeyi amaçlayan araştırma ve geliştirmeye olan sürekli bağlılık, 79 yıllık geçmişimiz boyunca RUPES'in profesyonel aletler alanında en başarılı markalardan biri olarak onaylanmasına katkıda bulunan temel unsurlardan biridir.

Sağlık ve güvenlik düzenlemeleriyle tamamen uyumlu, gelişmiş çalışan konforu sunan ve yenilikçi çözümler sunan ürünlerin tasarlanması ve üretilmesine odaklanmak, her yeni fikrin temelinde yer almaktadır.

İtalya'da Milano yakınlarında beş ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Louisville, Colorado ve Houston, Teksas'ta bulunan iki üretim tesisiyle RUPES, güçlü bir küresel varlığını sürdürüyor. Köklü bir satış ağıyla desteklenen RUPES, pazar ihtiyaçlarını öngören ve bunlara hızla yanıt veren yenilikçi ürünler sunarak müşterilerine yakın durur.

Marka, uluslararası ana pazarların tamamını kapsayan, iki doğrudan şube ve çok sayıda yetkili satıcıdan oluşan dağıtım ağı sayesinde sistemlerini dünyanın her yerine ulaştıran bir markadır.



RUPES ÜRETİMİ

Aletler, aksesuarlar ve tüketilebilir ürünler

RUPES, yüksek performanslı aletler, aksesuarlar ve tüketilebilir ürünlerin üretiminde küresel bir liderdir. Polisaj sistemlerimizin her bileşenini, polisaj makineleri, aşındırıcı bileşikler ve pedler dahil, dahili olarak üreten az sayıdaki şirketten biriyiz.

Mükemmelliğimiz, yüksek verimlilik, dayanıklılık ve güvenlik standartlarını karşılamak için tasarlanan toz emme sistemleri ve zımparalama çözümlerine de uzanır. RUPES, kalite ve üretim verimliliğini artırmak için İtalya'da her biri belirli bir ürün kategorisine odaklanan beş uzman tesis işletmektedir: elektrikli aletler, pnömatik aletler ve fırçasız motorlar, taban plakaları ve elektrik motorları, toz emme sistemleri ve polisaj tüketim ürünleri.

Amerika Birleşik Devletlerinde iki önemli üretim tesisimiz vardır. Ana ABD tesisimiz alet üretimini yürütür ve Kuzey Amerika operasyonları ile dağıtımının merkezidir. Ayrıca polisaj tüketim ürünlerine odaklanan özel bir tesisimiz bulunmaktadır.

Bu küresel yapı, RUPES'in kalite, güvenilirlik ve yüksek performans sunan sektör lideri ürünler geliştirmesini sağlar ve bizi dünya genelinde profesyoneller için güvenilir bir tercih haline getirir.

1.




ELEKTRİKLI ve İBRİD ALETLER



**RUPES®**

YENİ İBRİD NANO2 POLISAJ MAKİNESİ

Yeni iBrid Nano2, RUPES'in kompakt polisaj makinesinin evrimini temsil eder; artık daha da güçlü, çok yönlü ve yenilikçidir. Özel hızlı serbest bırakma özelliğine sahip SmartFix sistemiyle donatılan cihaz, aksesuarların kolay ve hızlı bir şekilde takılmasını sağlar. Yeni dişli azaltma sistemi sayesinde Nano2, 50mm taban plakalarıyla bile 2000 RPM'e kadar dönme modunda çalışabilir, böylece sabit tork ve daha iyi kontrol sunar. Dar alanlarda hassas işçilik ve kusur gidermede ideal olan bu cihaz, her koşulda esneklik, güvenilirlik ve ödün vermeyen performans talep eden polisaj profesyonelleri için mükemmel bir araçtır.

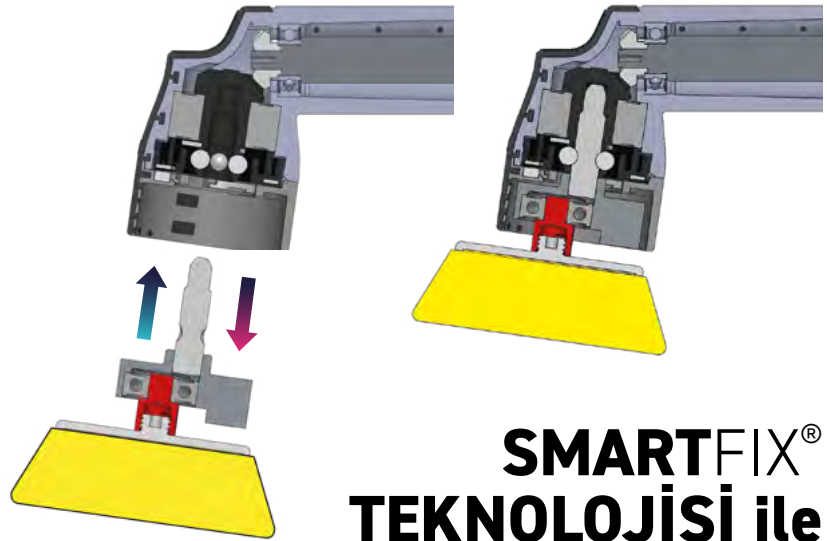

1. ELEKTRİKLİ ve İBRİD ALETLER

1.1 BigFoot Polisaj Makineleri

iBrid Teknolojisi ile - 12V 2,5Ah Li-Ion batarya



YENİ



9.HR81MLII

HR81MLII - BigFoot iBrid Nano2 polisaj makinesi

- Özel SMARTFIX hızlı salım sistemi sayesinde fonksiyonel ünitelerin kolay ve hızlı takılmasını sağlar.
- 50mm tabakalarla bile 2000RPM'e kadar dönel modda çalışabilir.
- Dar alanlarda hassas işler ve boya kusurlarını gidermek için idealdir.

TEKNİK BİLGİLER

HR81MLII

Voltaj VDC [Volt]	10,8 - 12
Devir/dakika	2000 - 5000
Batarya ömrü	~30min*
Şarj süresi	~20min*
Elektronik hız ayarı	•
Aşırı akım koruması	•
Yumuşak başlangıç	•
Pil Led göstergesi	•
Boyutlar (mm)	336x88x48**
Koruma ile kafa yüksekliği [mm]	63**
Ağırlık [g]	520**

*Değer, 9HB125LT pillerinin 9HC120LT şarj cihazı ile tamamen şarj edilmesi ve 12mm yörüngesel fonksiyonel ünite ile Ø30mm polisaj pedine sahip bir RUPES HR81MLII polisaj makinesiyle normal çalışma koşullarında kullanımına dayanmaktadır.

**Fonksiyonel ünite, piller ve güç kaynağı olmadan ölçülmüştür.



HR81MLII/STB

Kiti iBrid Nano2

Adet

Ürün Kodu

BigFoot iBrid Nano2 polisaj makinesi	1	9.HR81MLII
Şarj edilebilir güç paketi	2	9HB125LT
Şarj cihazı	1	9HC120LT
Fonksiyonel ünite Ø12mm yörünge	1	58.392/C
Polisaj destek pedi Ø50mm (2")	1	996.001/C



1. ELEKTRİKLİ ve İBRİD ALETLER

1.1 BigFoot Polisaj Makineleri

iBrid Teknolojisi ile - 12V 2,5Ah Li-Ion batarya



HR81MLII/LUX

BigFoot iBrid Nano2 Polisaj Makinesi Kiti

	Adet	Ürün Kodu
BigFoot iBrid Nano2 polisaj makinesi	1	HR81MLII
Şarj edilebilir güç paketi	2	9HB125LT
Şarj cihazı	1	9HC120LT
Uzatma mili (94mm uzunluk)	1	563.392/C
Cırtlı COARSE yün polisaj pedi Ø50/65mm (2" - 2.5")	4	9.BW70H/4
Cırtlı FINE sünger polisaj pedi Ø50/70mm (2" - 3")	4	9.DA70M/4
Cırtlı COARSE yün polisaj pedi Ø35/45mm (1" - 1.5")	4	9.BW40H/4
Cırtlı FINE sünger polisaj pedi Ø30/40mm (1" - 1.5")	6	9.DA40M/6
D-A COARSE polisaj pastası 250mL	1	9.DACOARSE250
D-A FINE polisaj pastası 250mL	1	9.DAFINE250
Dönel fonksiyonel ünite	1	562.392/C
3mm yörünge fonksiyonel ünite	1	581.392/C
12mm yörünge fonksiyonel ünite	1	58.392/C
Dönel hareket için dişli redüksiyonu	1	564.392/C
Polisaj destek pedi Ø30mm (1"1/4)	1	995.001/C
Polisaj destek pedi Ø50mm (2")	1	996.001/C
Zımpara destek pedi Ø30mm (1"1/4)	1	997.001/C
MICROFINISH - Yüzey düzeltme için yapışkanlı aşındırıcı diskler Ø35mm P2000/P3000	10+10	9.45DFKITNANO
Mavi mikrofiber bez	1	9.BF9050
Sarı mikrofiber bez	1	9.BF9060
Servis anahtarı	1	9.1396/C
Systainer kutusu	1	9.CASEIII
Systainer içi	1	9.Z110



HLR75 **MINI** Polisaj Makinesi

iBrid Teknolojisi ile



1. ELEKTRİKLİ ve İBRİD ALETLER

1.1 BigFoot Polisaj Makineleri

iBrid Teknolojisi ile - 18V 2,5Ah Li-Ion batarya



9.HLR75

HLR75 - BigFoot iBrid mini orbital polisaj makinesi

- Ulaşılması zor alanları ve küçük yüzeyleri parlatmak için mükemmeldir
- Batarya ile veya kablolu çalışma imkanı
- Lityum iyon batarya (18V - 2.5Ah)
35/45 dakika çalışma süresi ve yaklaşık 35 dakika şarj süresi

TEKNİK BİLGİLER

HLR75

Taban çapı [mm - in]	75 - 3"
Birlikte verilen taban	990.007
Salınım çapı [mm]	12
Voltaj VDC [Volt]	18
Devir/dakika	3000 - 5500
Batarya ömrü	~35/45min*
Şarj süresi	~35min
Elektronik hız ayarı	•
Aşırı akım koruması	•
Yumuşak başlangıç	•
Pil Led göstergesi	•
Boyutlar (mm)	240x144x80**
Ağırlık [kg]	1,1**

*Bu değer, 9HC180LT şarj cihazıyla tamamen şarj edilmiş bir 9HB180LT bataryanın kullanımına aittir.

**Batarya ve güç kaynağı olmadan ölçülmüştür.



HLR75/STB

HLR75 iBrid Mini Seti

Adet

Ürün Kodu

HLR75 Mini iBrid	1	9.HLR75
Şarj cihazı	1	9HC180LT
Şarj edilebilir batarya	2	9HB180LT



HLR75/LUX

HLR75 iBrid Mini Seti

Adet

Ürün Kodu

HLR75 Mini iBrid	1	9.HLR75
Systainer kutu	1	9.CASEIII
Şarj cihazı	1	9HC180LT
Şarj edilebilir batarya	2	9HB180LT
Güç kaynağı	1	9HP180LT
D-A KALIN polisaj süngeri Ø80 - 100mm	1	9.DA100H
D-A İNCE polisaj süngeri Ø80 - 100mm	1	9.DA100M
Yün polisaj keçesi KALIN Ø80	1	9.NW80H
Yün polisaj keçesi ORTA Ø80	1	9.NW80M
D-A KALIN polisaj pastası 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A İNCE polisaj pastası 250ml	1	9.DAFINE250
Sarı mikrofiber bez	1	9.BF9060
Mavi mikrofiber bez	1	9.BF9050
Systainer iç kalıp	1	891.432/H

1.1 BigFoot Polisaj Makineleri

iBrid Teknolojisi ile - 18V 5,0Ah Li-Ion batarya

**9.HLR21**

HLR21 - BigFoot iBrid polisaj makinesi

- Düşük ses ve az titreşim için dizayn edilmiştir
- 40 dakikaya kadar kesintisiz güç
- Yeni gelişmiş dişli sistemi
- Düşük pil ve aşırı yük uyarıları ile LED batarya seviye göstergesi

TEKNİK BİLGİLER**iBrid HLR21**

Taban çapı [mm - in]	150 - 6"
Birlikte verilen sünger taban	981.720
Salınım çapı [mm - in]	21 - 13/16"
Volt DC	18V
Batarya ömrü	30-40 min
Şarj süresi	50-55 min
Devir/dakika	3000 - 4200
Ağırlık (bataryasız) kg-lbs	1,95 - 4,3
Hız ayarı	•
Aşırı akım koruması	•
Elektronik anahtar	•
Pil Led göstergesi	•

**HLR21/CB2/STD**

iBrid HLR21 seti

Adet**Ürün Kodu**

iBrid HLR21	1	9.HLR21
İkili batarya şarj cihazı	1	9HC185LT
Şarj edilebilir batarya	2	9HB185LT

RUPES karton kutu ile ambalajlıdır

**HLR21/CB2/BAS**

iBrid HLR21 seti

Adet**Ürün Kodu**

iBrid HLR21	1	9.HLR21
D-A ORTA polisaj süngeri	2	9.DA180B
D-A İNCE polisaj süngeri	2	9.DA180M
Yün polisaj keçesi KALIN	2	9.NW160H
Yün polisaj keçesi ORTA	2	9.NW160M
D-A KALIN polisaj pastası	1	9.DACOARSE250
D-A İNCE polisaj pastası	1	9.DAFINE250
İkili batarya şarj cihazı	1	9HC185LT
Şarj edilebilir batarya	2	9HB185LT

RUPES karton kutu ile ambalajlıdır

1. ELEKTRİKLi ve iBRID ALETLER

1.1 BigFoot Polisaj Makineleri

iBrid Teknolojisi ile - 18V 5,0Ah Li-Ion batarya



9.HLR15

HLR15 - BigFoot iBrid polisaj makinesi

- Düşük ses ve az titreşim için dizayn edilmiştir
- 40 dakikaya kadar kesintisiz güç
- Yeni gelişmiş dişli sistemi
- Düşük pil ve aşırı yük uyarıları ile LED batarya seviye göstergesi

TEKNİK BİLGİLER

iBrid HLR15

Taban çapı [mm - in]	125 - 5"
Birlikte verilen sünger taban	980.720
Salınım çapı [mm - in]	15 - 19/32"
Volt DC	18V
Batarya ömrü	30-40 min
Şarj süresi	50-55 min
Devir/dakika	3000 - 5000
Ağırlık (bataryasız) kg-lbs	1,75 - 3,8
Hız ayarı	•
Aşırı akım koruması	•
Elektronik anahtar	•
Pil Led göstergesi	•



HLR15/CB2/STD

iBrid HLR15 seti

Adet

Ürün Kodu

iBrid HLR15	1	9.HLR15
İkili batarya şarj cihazı	1	9HC185LT
Şarj edilebilir batarya	2	9HB185LT

RUPES karton kutu ile ambalajlıdır



HLR15/CB2/BAS

iBrid HLR15 seti

Adet

Ürün Kodu

iBrid HLR15	1	9.HLR15
D-A ORTA polisaj süngeri	2	9.DA150B
D-A İNCE polisaj süngeri	2	9.DA150M
Yün polisaj keçesi KALIN	2	9.NW130H
Yün polisaj keçesi ORTA	2	9.NW130M
D-A KALIN polisaj pastası	1	9.DACOARSE250
D-A İNCE polisaj pastası	1	9.DAFINE250
İkili batarya şarj cihazı	1	9HC185LT
Şarj edilebilir batarya	2	9HB185LT

RUPES karton kutu ile ambalajlıdır

1.1 BigFoot Polisaj Makineleri



LHR21 MarkV/STD

Orbital polisaj makinesi

- BigFoot LHR21 MarkIII'nin gelişmiş olan LHR21 MarkV, az sayıda adımla yüksek kaliteli yüzeyler elde edilmesini sağlar
- Düşük ses ve az titreşim için dizayn edilmiştir
- Yeni gelişmiş dişli sistemi

TEKNİK BİLGİLER

LHR21V

Taban çapı [mm - in]	150 - 6"
Salınım çapı [mm - in]	21 - 13/16"
Güç [W]	500
Devir/dakika	3000 - 4500
Ağırlık [kg - lbs]	2,44 - 5,38
Elektronik hız ayarı	•
Mil dişi	M8 - F
Birlikte verilen sünger taban	981.720
Elektrik Kablosu [m - ft]	9 - 30'

RUPES karton kutu ile ambalajlıdır



LHR21V/BAS

LHR21 MarkV set

Adet

Ürün Kodu

LHR21 MarkV Orbital polisaj makinesi	1	LHR21V
D-A KALIN polisaj pastası 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A İNCE polisaj pastası 250ml	1	9.DAFINE250
Yün polisaj keçesi KALIN Ø160	1	9.NW160H
D-A FINE polisaj süngeri Ø150 - 180mm	1	9.DA180M
Mavi mikrofiber bez	1	9.BF9050
Sarı mikrofiber bez	1	9.BF9060
Kablo kelepçesi	1	9.Z1024

RUPES karton kutu ile ambalajlıdır

1.1 BigFoot Polisaj Makineleri

**LHR21V/LUX**

LHR21 MarkV set

Adet Ürün Kodu

LHR21 MarkV Orbital polisaj makinesi	1	LHR21V
D-A KALIN polisaj pastası 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A İNCE polisaj pastası 250ml	1	9.DAFINE250
UNO PROTECT Tek adım cila & koruma 250ml	1	9.PROTECT250
Yün polisaj keçesi KALIN Ø160	1	9.NW160H
Yün polisaj keçesi ORTA Ø160	1	9.NW160M
D-A ORTA polisaj sünger Ø150 - 180mm	1	9.DA180B
D-A İNCE polisaj sünger Ø150 - 180mm	1	9.DA180M
Mikrofiber polisaj KALIN Ø160mm	1	9.MF160H
Mikrofiber polisaj İNCE Ø160mm	1	9.MF160M
Mikrofiber polisaj ÇOK İNCE Ø160mm	1	9.MF160S
Mavi mikrofiber bez	1	9.BF9050
Sarı mikrofiber bez	1	9.BF9060
Beyaz mikrofiber bez	1	9.BF9070
Claw ped ayırma aparatı	1	9.BF7001
Kablo kelepçesi	1	9.Z1024
BigFoot Gümüş alet çantası	1	9.Z1169/BF



1.1 BigFoot Polisaj Makineleri



LHR15 MarkV/STD

Orbital polisaj makinesi

- BigFoot LHR15 MarkIII'nin gelişmiş olan LHR15 MarkV, az sayıda adımla yüksek kaliteli yüzeyler elde edilmesini sağlar
- Düşük ses ve az titreşim için dizayn edilmiştir
- Yeni gelişmiş dişli sistemi

TEKNİK BİLGİLER

LHR15V

Taban çapı [mm - in]	125 - 5"
Salınım çapı [mm - in]	15 - 19/32"
Güç [W]	500
Devir/dakika	3000 - 5200
Ağırlık [kg - lbs]	2,35 - 5,18
Elektronik hız ayarı	•
Mil dişi	M8 - F
Birlikte verilen sünger taban	980.720
Elektrik Kablosu [m - ft]	9 - 30'

RUPES karton kutu ile ambalajlıdır



LHR15V/BAS

LHR15 MarkV set

Adet

Ürün Kodu

LHR15 MarkV Orbital polisaj makinesi	1	LHR15V
D-A KALIN polisaj pastası 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A İNCE polisaj pastası 250ml	1	9.DAFINE250
Yün polisaj keçesi KALIN Ø130	1	9.NW130H
D-A FINE polisaj süngeri Ø130 - 150mm	1	9.DA150M
Mavi mikrofiber bez	1	9.BF9050
Sarı mikrofiber bez	1	9.BF9060
Kablo kelepçesi	1	9.Z1024

RUPES karton kutu ile ambalajlıdır

1.1 BigFoot Polısaj Makineleri

**LHR15V/LUX**

LHR15 MarkV set

Adet Ürün Kodu

LHR15 MarkV Orbital polısaj makinesi	1	LHR15V
D-A KALIN polısaj pastası 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A İNCE polısaj pastası 250ml	1	9.DAFINE250
UNO PROTECT Tek adım cila & koruma 250ml	1	9.PROTECT250
Yün polısaj keçesi KALIN Ø130	1	9.NW130H
Yün polısaj keçesi ORTA Ø130	1	9.NW130M
D-A ORTA polısaj süngerı Ø130 - 150mm	1	9.DA150B
D-A İNCE polısaj süngerı Ø130 - 150mm	1	9.DA150M
Mikrofiber polısaj KALIN Ø135mm	1	9.MF130H
Mikrofiber polısaj İNCE Ø135mm	1	9.MF130M
Mikrofiber polısaj ÇOK İNCE Ø135mm	1	9.MF130S
Mavi mikrofiber bez	1	9.BF9050
Sarı mikrofiber bez	1	9.BF9060
Beyaz mikrofiber bez	1	9.BF9070
Claw ped ayırma aparatı	1	9.BF7001
Kablo kelepçesi	1	9.Z1024
BigFoot Gümüş alet çantası	1	9.Z1169/BF



1.1 BigFoot Polisaj Makineleri



Mark III



LHR21 MarkIII/STD

Orbital polisaj makinesi

- BigFoot LHR21ES'in gelişmiş olan LHR21 MarkIII, az sayıda adımla yüksek kaliteli yüzeyler elde edilmesini sağlar
- Bu polisaj makinesi, önceki versiyona nispete geliştirilmiş ergonomi ve kademeli tetik özelliğine sahiptir

TEKNİK BİLGİLER

LHR21III

Taban çapı [mm - in]	150 - 6"
Salınım çapı [mm - in]	21 - 13/16"
Güç [W]	500
Devir/dakika	3000 - 4500
Ağırlık [kg - lbs]	2,7 - 5,95
Elektronik hız ayarı	•
Mil dişi	M8 - F
Birlikte verilen sünger taban	981.321N
Elektrik Kablosu [m - ft]	9 - 30'

RUPES karton kutu ile ambalajlıdır



LHR21III/BAS

LHR21 MarkIII set

Adet

Ürün Kodu

LHR21 MarkIII Orbital polisaj makinesi	1	LHR21III
D-A KALIN polisaj pastası 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A İNCE polisaj pastası 250ml	1	9.DAFINE250
Yün polisaj keçesi KALIN Ø160	1	9.NW160H
D-A İNCE polisaj sünger Ø150 - 180mm	1	9.DA180M
Mavi mikrofiber bez	1	9.BF9050
Sarı mikrofiber bez	1	9.BF9060
Kablo kelepçesi	1	9.Z1024

RUPES karton kutu ile ambalajlıdır



LHR21III/LUX

LHR21 MarkIII set

Adet

Ürün Kodu

LHR21 MarkIII Orbital polisaj makinesi	1	LHR21III
D-A KALIN polisaj pastası 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A İNCE polisaj pastası 250ml	1	9.DAFINE250
UNO PROTECT Tek adım cila & koruma 250ml	1	9.PROTECT250
Yün polisaj keçesi KALIN Ø160	1	9.NW160H
Yün polisaj keçesi ORTA Ø160	1	9.NW160M
D-A KALIN polisaj sünger Ø150 - 180mm	1	9.DA180H
D-A İNCE polisaj sünger Ø150 - 180mm	1	9.DA180M
Mavi mikrofiber bez	1	9.BF9050
Sarı mikrofiber bez	1	9.BF9060
Beyaz mikrofiber bez	1	9.BF9070
Claw ped ayırma aparatı	1	9.BF7001
Kablo kelepçesi	1	9.Z1024
BigFoot önlük	1	9.Z868
BigFoot Gümüş alet çantası	1	9.Z1169/BF

1.1 BigFoot Polisaj Makineleri



Mark III



LHR15 MarkIII/STD

Orbital polisaj makinesi

- BigFoot LHR15ES'in gelişmiş olan LHR15 MarkIII, kavisli yüzeylerde dahi tam konforla yüksek kaliteli yüzeyler elde edilmesini sağlar
- Bu polisaj makinesi, önceki versiyona nispetle geliştirilmiş ergonomi ve kademeli tetik özelliğine sahiptir

TEKNİK BİLGİLER

LHR15III

Taban çapı [mm - in]	125 - 5"
Salınım çapı [mm - in]	15 - 19/32"
Güç [W]	500
Devir/dakika	3000 - 5200
Ağırlık [kg - lbs]	2,6 - 5,73
Elektronik hız ayarı	•
Mil dişi	M8 - F
Birlikte verilen sünger taban	980.027N
Elektrik Kablosu [m - ft]	9 - 30'

RUPES karton kutu ile ambalajlıdır



LHR15III/BAS

LHR15 MarkIII set

Adet

Ürün Kodu

LHR15 MarkIII Orbital polisaj makinesi	1	LHR15III
D-A KALIN polisaj pastası 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A İNCE polisaj pastası 250ml	1	9.DAFINE250
Yün polisaj keçesi KALIN Ø130	1	9.NW130H
D-A İNCE polisaj süngeri Ø130 - 150mm	1	9.DA150M
Mavi mikrofiber bez	1	9.BF9050
Sarı mikrofiber bez	1	9.BF9060
Kablo kelepçesi	1	9.Z1024

RUPES karton kutu ile ambalajlıdır



LHR15III/LUX

LHR15 MarkIII set

Adet

Ürün Kodu

LHR15 MarkIII Orbital polisaj makinesi	1	LHR15III
D-A KALIN polisaj pastası 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A İNCE polisaj pastası 250ml	1	9.DAFINE250
UNO PROTECT Tek adım cila & koruma 250ml	1	9.PROTECT250
Yün polisaj keçesi KALIN Ø130	1	9.NW130H
Yün polisaj keçesi ORTA Ø130	1	9.NW130M
D-A KALIN polisaj süngeri Ø130 - 150mm	1	9.DA150H
D-A İNCE polisaj süngeri Ø130 - 150mm	1	9.DA150M
Mavi mikrofiber bez	1	9.BF9050
Sarı mikrofiber bez	1	9.BF9060
Beyaz mikrofiber bez	1	9.BF9070
Claw ped ayırma aparatı	1	9.BF7001
Kablo kelepçesi	1	9.Z1024
BigFoot önlük	1	9.Z868
BigFoot Gümüş alet çantası	1	9.Z1169/BF

1.1 BigFoot Polisaj Makineleri



LHR21ES/STD

Orbital polisaj makinesi

- BigFoot 21mm salınlı Orbital Polisaj Makinesi, dengeli makine gövdesi, ergonomik tutuş ve düşük titreşim özelliklerine sahiptir
- Bu cihazda spin önleyici koruma, elektronik hız kontrol modülü ve açma- kapama kilidi bulunmaktadır

TEKNİK BİLGİLER

LHR21ES

Taban çapı [mm - in]	150 - 6"
Salınım çapı [mm - in]	21 - 13/16"
Güç [W]	500
Devir/dakika	2000 - 4200
Ağırlık [kg - lbs]	2,6 - 5,73
Elektronik hız ayarı	•
Mil dişi	M8 - F
Birlikte verilen sünger taban	981.321N
Elektrik Kablosu [m - ft]	9 - 30'

RUPES karton kutu ile ambalajlıdır



LHR21ES/BAS

LHR21ES set

Adet

Ürün Kodu

LHR21ES - Orbital polisaj makinesi	1	LHR21ES
D-A KALIN polisaj pastası 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A İNCE polisaj pastası 250ml	1	9.DAFINE250
Yün polisaj keçesi KALIN Ø160	1	9.NW160H
D-A İNCE polisaj süngeri Ø150 - 180mm	1	9.DA180M
Mavi mikrofiber bez	1	9.BF9050
Sarı mikrofiber bez	1	9.BF9060
Kablo kelepçesi	1	9.Z1024

RUPES karton kutu ile ambalajlıdır



LHR21ES/LUX

LHR21ES set

Adet

Ürün Kodu

LHR21ES - Orbital polisaj makinesi	1	LHR21ES
D-A KALIN polisaj pastası 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A İNCE polisaj pastası 250ml	1	9.DAFINE250
UNO PROTECT Tek adım cila & koruma 250ml	1	9.PROTECT250
Yün polisaj keçesi KALIN Ø160	1	9.NW160H
Yün polisaj keçesi ORTA Ø160	1	9.NW160M
D-A KALIN polisaj süngeri Ø150 - 180mm	1	9.DA180H
D-A İNCE polisaj süngeri Ø150 - 180mm	1	9.DA180M
Mavi mikrofiber bez	1	9.BF9050
Sarı mikrofiber bez	1	9.BF9060
Beyaz mikrofiber bez	1	9.BF9070
Claw ped ayırma aparatı	1	9.BF7001
Kablo kelepçesi	1	9.Z1024
BigFoot önlük	1	9.Z868
BigFoot Gümüş alet çantası	1	9.Z1169/BF

1.1 BigFoot Polisaj Makineleri



LHR15ES/STD

Orbital polisaj makinesi

- BigFoot 15mm salınımlı Orbital Polisaj Makinesi, dengeli makine gövdesi, ergonomik tutuş ve düşük titreşim özelliklerine sahiptir
- Bu cihazda dönme önleyici koruma, elektronik hız kontrol modülü ve açma- kapama kilidi bulunmaktadır

TEKNİK BİLGİLER	LHR15ES
Taban çapı [mm - in]	125 - 5"
Salınım çapı [mm - in]	15 - 19/32"
Güç [W]	500
Devir/dakika	2000 - 5000
Ağırlık [kg - lbs]	2,5 - 5,51
Elektronik hız ayarı	•
Mil dişi	M8 - F
Birlikte verilen sünger taban	980.027N
Elektrik Kablosu [m - ft]	9 - 30'

RUPES karton kutu ile ambalajlıdır



LHR15ES/BAS

LHR15ES set

Adet

Ürün Kodu

LHR15ES - Orbital polisaj makinesi	1	LHR15ES
D-A KALIN polisaj pastası 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A İNCE polisaj pastası 250ml	1	9.DAFINE250
Yün polisaj keçesi KALIN Ø130	1	9.NW130H
D-A İNCE polisaj sünger Ø130 - 150mm	1	9.DA150M
Mavi mikrofiber bez	1	9.BF9050
Sarı mikrofiber bez	1	9.BF9060
Kablo kelepçesi	1	9.Z1024

RUPES karton kutu ile ambalajlıdır



LHR15ES/LUX

LHR15ES set

Adet

Ürün Kodu

LHR15ES - Orbital polisaj makinesi	1	LHR15ES
D-A KALIN polisaj pastası 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A İNCE polisaj pastası 250ml	1	9.DAFINE250
UNO PROTECT Tek adım cila & koruma 250ml	1	9.PROTECT250
Yün polisaj keçesi KALIN Ø130	1	9.NW130H
Yün polisaj keçesi ORTA Ø130	1	9.NW130M
D-A KALIN polisaj sünger Ø130 - 150mm	1	9.DA150H
D-A İNCE polisaj sünger Ø130 - 150mm	1	9.DA150M
Mavi mikrofiber bez	1	9.BF9050
Sarı mikrofiber bez	1	9.BF9060
Beyaz mikrofiber bez	1	9.BF9070
Claw ped ayırma aparatı	1	9.BF7001
Kablo kelepçesi	1	9.Z1024
BigFoot önlük	1	9.Z868
BigFoot Gümüş alet çantası	1	9.Z1169/BF



YENİ

**LHR125E/STD**

LHR125E DUETTO rastgele yörüngeli parlatici

- Daha iyi parlatma verimliliği ve performansı için 15mm yörüngeye yükseltildi.
- Yeni PrecisionPro destek pedi ve yeni POLYSYNTHETEC dişliler gürültüyü ve titreşimleri azaltır.
- LHR125E ile karşılaştırıldığında, LHR125E denge ve hassasiyetini korurken yeni bir tasarıma sahiptir.

TEKNİK BİLGİLER**LHR125E**

Taban çapı [mm - in]	125 - 5"
Salınım çapı [mm - in]	15 - 19/32"
Güç [W]	400
Devir/dakika	3000 - 5500
Ağırlık [kg]	2
Elektronik hız ayarı	•
Mil dişi	M8 - F
Birlikte verilen sünger taban	980.720
Elektrik Kablosu [m - ft]	9 - 30'

RUPES karton kutu ile ambalajlıdır

**LHR125E/BAS**

LHR125E DUETTO set

Adet**Ürün Kodu**

LHR125E DUETTO Orbital polisaj makinesi	1	LHR125E
D-A KALIN polisaj pastası 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A İNCE polisaj pastası 250ml	1	9.DAFINE250
Yün polisaj keçesi KALIN Ø130	1	9.NW130H
D-A İNCE polisaj sünger Ø130 - 150mm	1	9.DA150M
Mavi mikrofiber bez	1	9.BF9050
Sarı mikrofiber bez	1	9.BF9060
Kablo kelepçesi	1	9.Z1024

RUPES karton kutu ile ambalajlıdır

**LHR125E/LUX**

LHR125E DUETTO set

Adet**Ürün Kodu**

LHR125E DUETTO Orbital polisaj makinesi	1	LHR125E
D-A KALIN polisaj pastası 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A İNCE polisaj pastası 250ml	1	9.DAFINE250
Yün polisaj keçesi KALIN Ø130	1	9.NW130H
Yün polisaj keçesi ORTA Ø130	1	9.NW130M
D-A ORTA polisaj sünger Ø130 - 150mm	1	9.DA150B
D-A İNCE polisaj sünger Ø130 - 150mm	1	9.DA150M
Zımpara başlangıç kiti	1	9.45401/M
Mavi mikrofiber bez	1	9.BF9050
Sarı mikrofiber bez	1	9.BF9060
Beyaz mikrofiber bez	1	9.BF9070
Kablo kelepçesi	1	9.Z1024
BigFoot önlük	1	9.Z868
BigFoot alet çantası	1	9.Z883/BF

1.1 BigFoot Polisaj Makineleri



YENİ



LHR75II/STD

LHR75II MINI Rastgele Yörüngeli Cila Makinesi

- Yeni POLYSYNTHETIC dişliler daha konforlu bir deneyim için gürültüyü, titreşimleri ve ağırlığı azaltır.
- Yeniden tasarlanan başlık kapağı dayanıklılığı artırırken, Ø12mm yörünge dar alanlarda kusursuz sonuçlar sağlar.
- Kaymaz kauçuk ekler ve kolay hız kontrolü maksimum konfor ve hassasiyet sağlar.

TEKNİK BİLGİLER

LHR75II

Taban çapı [mm - in]	75 - 3"
Salınım çapı [mm - in]	12 - 1/2"
Güç [W]	400
Devir/dakika	3000 - 5500
Ağırlık [kg]	1,8
Elektronik hız ayarı	•
Mil dişi	M6 - F
Birlikte verilen sünger taban	990.007
Elektrik Kablosu [m - ft]	9 - 30'

RUPES karton kutu ile ambalajlıdır



LHR75II/BAS

LHR75II Mini set

Adet

Ürün Kodu

LHR75II MINI Orbital polisaj makinesi	1	LHR75II
D-A KALIN polisaj pastası 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A İNCE polisaj pastası 250ml	1	9.DAFINE250
Yün polisaj keçesi KALIN Ø80	1	9.NW80H
Yün polisaj keçesi ORTA Ø80	1	9.NW80M
D-A ORTA polisaj sünger Ø80 - 100mm	1	9.DA100B
D-A İNCE polisaj sünger Ø80 - 100mm	1	9.DA100M
Mavi mikrofiber bez	1	9.BF9050
Sarı mikrofiber bez	1	9.BF9060
Kablo kelepçesi	1	9.Z1024

RUPES karton kutu ile ambalajlıdır



LHR75II/LUX


LHR75II Mini set

Adet

Ürün Kodu

LHR75II MINI Orbital polisaj makinesi	1	LHR75II
D-A KALIN polisaj pastası 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A İNCE polisaj pastası 250ml	1	9.DAFINE250
Yün polisaj keçesi KALIN Ø80	1	9.NW80H
Yün polisaj keçesi ORTA Ø80	1	9.NW80M
D-A ORTA polisaj sünger Ø80 - 100mm	1	9.DA100B
D-A İNCE polisaj sünger Ø80 - 100mm	1	9.DA100M
Mavi mikrofiber bez	1	9.BF9050
Sarı mikrofiber bez	1	9.BF9060
Beyaz mikrofiber bez	1	9.BF9070
Kablo kelepçesi	1	9.Z1024
BigFoot önlük	1	9.Z868
BigFoot alet çantası	1	9.Z883/BF

1.1 BigFoot Polisaj Makineleri



LH19E/STD

Rotary (dairesel) polisaj makinesi

- Hafif, Yüksek torklu motora, kompakt tasarıma ve üst düzey ergonomiye sahip rotary (dairesel) polisaj makinesi
- Elektronik hız kontrol ayarına, kademeli tetiğe, 9 metre elektrik kablosuna ve iki kademe devir azaltımına sahiptir.

TEKNİK BİLGİLER

LH19E

Ø Polisaj süngeri maks. [mm]	200 - 8"
Uygun taban çapları [mm - in]	125 - 5" / 150 - 6" / 165 - 6.5"
Güç [W]	1200
Devir/dakika	450 - 1700
Ağırlık [kg - lbs]	2,2 - 4,85
Elektronik hız ayarı	•
Mil dişi	M14
Birlikte verilen sünger taban	992.500
Halka kol	811.374
Elektrik Kablosu [m - ft]	9 - 30'

RUPES karton kutu ile ambalajlıdır

LH19E/STN
LH19E set

Adet

Ürün Kodu

LH19E Rotary (dairesel) polisaj makinesi	1	LH19E
Polisaj pastası 250ml KALIN	1	9.BRCoarse250
Polisaj pastası 250ml İNCE	1	9.BRFINE250
Sünger polisaj pedi KALIN Ø135mm	1	9.BR150H
Sünger polisaj pedi İNCE Ø135mm	1	9.BR150M
Taban Ø125mm	1	992.500
Halka kol	1	811.374
Yan tutma kolu	1	81.322
Kablo kelepçesi	1	9.Z1024

RUPES karton kutu ile ambalajlıdır

LH19E/DLX
LH19E set

Adet

Ürün Kodu

LH19E Rotary (dairesel) polisaj makinesi	1	LH19E
BigFoot Silver alet çantası	1	9.Z1169/BF
Polisaj pastası 250ml KALIN	1	9.BRCoarse250
Polisaj pastası 250ml İNCE	1	9.BRFINE250
Sünger polisaj pedi KALIN Ø135mm	2	9.BR150H
Sünger polisaj pedi İNCE Ø135mm	2	9.BR150M
Yün polisaj keçesi Ø135mm	1	9.BL180H
Mavi mikrofiber bez	1	9.BF9050
Sarı mikrofiber bez	1	9.BF9060
BigFoot önlük	1	9.Z868
BigFoot Claw ped ayırma aparatı	1	9.BF7001
Taban Ø125mm	1	992.500
Halka kol	1	811.374
Yan tutma kolu	1	81.322
Kablo kelepçesi	1	9.Z1024

1. ELEKTRİKLİ ve İBRİD ALETLER

1.1 BigFoot Polisaj Makineleri



LK900E/STD

Dişli sistem çift aksiyon polisaj makinesi

- Bu dişli sistem orbital polisaj makinesi, Rotary (dairese) ve Orbital (salınlımlı) polisaj makineleri arasındaki boşluğu doldurmak için tasarlanmıştır
- Elektronik hız kontrol ayarına, kademeli tetiğe ve 9 metre elektrik kablосуna sahiptir.

TEKNİK BİLGİLER

LK900E

Taban çapı [mm - in]	125 - 5" / 150 - 6"
Salınım çapı [mm - in]	5 - 3/16"
Güç [W]	900
Devir/dakika	265 - 535
Ağırlık [kg - lbs]	2,80 - 6,17
Elektronik hız ayarı	•
Mil dişi	6 x M4
Elektrik Kablosu [m - ft]	9 - 30'
Birlikte verilen taban Ø 125	980.037
Birlikte verilen taban Ø 150	981.089

RUPES karton kutu ile ambalajlıdır



LK900E/BAS

LK900E Mille set

Adet

Ürün Kodu

LK900E Dişli sistem polisaj makinesi	1	LK900E
D-A KALIN polisaj pastası 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A İNCE polisaj pastası 250ml	1	9.DAFINE250
D-A KALIN polisaj süngerı Ø130 - 150mm	1	9 .DA150H
D-A İNCE polisaj süngerı	1	9.DA150M
Mavi mikrofıber bez	1	9.BF9050
Sarı mikrofıber bez	1	9.BF9060
Taban Ø125mm	1	980.037
Taban Ø150mm	1	981.089
Kablo kelepçesi	1	9.Z1024

RUPES karton kutu ile ambalajlıdır



LK900E/LUX

LK900E Mille set

Adet

Ürün Kodu

LK900E Dişli sistem polisaj makinesi	1	LK900E
D-A KALIN polisaj pastası 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A İNCE polisaj pastası 250ml	1	9.DAFINE250
UNO PROTECT polisaj pastası 250ml	1	9.PROTECT250
D-A KALIN polisaj süngerı Ø130 - 150mm	1	9 .DA150H
D-A İNCE polisaj süngerı Ø130 - 150mm	1	9.DA150M
Yün polisaj keçesi KALIN Ø130	1	9.NW130H
Yün polisaj keçesi ORTA Ø130	1	9.NW130M
BigFoot Claw ped ayırma aparatı	1	9.BF7001
Mavi mikrofıber bez	1	9.BF9050
Sarı mikrofıber bez	1	9.BF9060
Beyaz mikrofıber bez	1	9.BF9070
Taban Ø125mm	1	980.037
Taban Ø150mm	1	981.089
Kablo kelepçesi	1	9.Z1024
BigFoot alet çantası	1	9.Z999/BF

**FR32ES**

Küçük Polisaj Makinesi

- Tork kontrollü elektronik hız ayarı
- Yumuşak başlangıç özelliği
- Aşırı yük durumlarına karşı güvenli
- Elektronik parçalar için özel reçine koruma

TEKNİK BİLGİLER	FR32ES
-----------------	--------

Disk çapı [mm]	75
Güç [W]	900
Devir/dakika	1500 - 4000
Ağırlık [kg]	1,8
Elektronik hız ayarı	•
Mil dişi	M14 - M
Yan tutma kolu	811.13
Birlikte verilen taban	990.015

**LH16ES**

Küçük Polisaj Makinesi

- Çalışırken rahat ve güvenli bir kavrama için ön tutamak
- Sağ veya sol tarafa monte edilebilen tutma kolu
- Yumuşak başlangıç özelliği
- Kompakt motor kalıbı

TEKNİK BİLGİLER	LH16ES
-----------------	--------

Maks. polisaj sünger çapı [mm]	180
Güç [W]	900
Devir/dakika	700 - 1700
Ağırlık [kg]	1,9
Elektronik hız ayarı	•
Mil dişi	M14 - M
Mil kilitleme düğmesi	•
Yan tutma kolu	811.13

1.2 Polisaj Makineleri

**LH18ENS**

Polisaj Makinesi

- Rahat ve güvenli tutuş için yeni ergonomik ön tutamak
- Yumuşak başlangıç özelliği
- Sağ veya sol tarafa monte edilebilen tutma kolu
- İki kademe devir azaltımı

TEKNİK BİLGİLER	LH18ENS
Disk çapı [mm]	180
Güç [W]	1100
Devir/dakika	750 - 1850
Ağırlık [kg]	2,0
Elektronik hız ayarı	•
Mil dişi	M14 - M
Mil kilitleme düğmesi	•
Yan tutma kolu	811.13

**LH22N - LH22EN**

Polisaj Makinesi

- Sağ veya sol tarafa monte edilebilen tutma kolu
- Epoksi reçine ile korumalı motor
- Geniş yüzeylerin polisajı için uygundur

TEKNİK BİLGİLER	LH22N	LH22EN
Maks. polisaj sünger çapı [mm]	200	200
Güç [W]	1020	1020
Devir/dakika	2000	900 - 2000
Ağırlık [kg]	3,3	3,3
Elektronik hız ayarı	-	•
Mil dişi	M14 - M	M14 - M
Mil kilitleme düğmesi	•	•
Yan tutma kolu	81.326	81.326



**RUPES®**

YENİ HSE73L MINI ORBITAL ZIMPARA

yeni **70x198mm** taban pediyle

RUPES, geniş yüzeylerde hassas zımparalama için tasarlanmış yüksek performanslı yeni HSE73L mini orbital zımparayı sunar. 70x198 mm taban pediyle donatılan bu alet, her uygulamada zahmetsiz zımparalama için olağanüstü manevra kabiliyeti ve denge sağlar. HSE73L zımpara, pilli kablosuz kullanım veya adaptörle kesintisiz çalışma arasında seçim yapmanıza olanak tanıyan iBrid teknolojisine sahiptir. Kendi kendine toz emme sistemi ve RUPES GREEN TECH filtresi sayesinde temiz ve tozsuz çalışma sağlayarak verimliliği en üst düzeye çıkarır. 18V – 2,5 Ah lityum iyon pil ile uyumlu olup, 45 dakikaya kadar kesintisiz çalışma ve 35 dakikalık hızlı şarj sunar. Zımparalama ihtiyaçlarınız için ideal çözüm: hassas, çok yönlü ve güçlü.




1.3 Zımpara makineleri

iBrid Teknolojisine sahip HS serisi - 18V 2,5Ah Li-Ion batarya



YENİ

Yeni destek pedi
70x198mm

9.HSE73L

iBrid teknolojisine sahip mini zımpara makinesi

- Harici bir toz emici sistem olmadan kullanılabilen kendinden emici sistemli mini zımpara makinesi
- 35/45 dakika çalışma süresi ve yaklaşık 35 dakika şarj süresi ile lityum iyon batarya (18V - 2.5Ah)

TEKNİK BİLGİLER

HSE73L

Salınım çapı [mm]	3
Voltaj VDC [Volt]	18
Devir/dakika	7000÷11000
Batarya ömrü	~35/45min*
Şarj süresi	~35min
Elektronik hız ayarı	•
Aşırı akım koruması	•
Yumuşak başlangıç	•
Pil Led göstergesi	•
Taban ölçüsü [mm]	70x198
Ağırlık [kg]	1.1**
Dahili toz emici	•
Birlikte verilen taban	988.100

*Değer, 9HC180LT şarj cihazı ile tamamen şarj edilmiş 9HB180LT bataryanın kullanımına göre verilmiştir.

**Fonksiyonel ünite, batarya ve güç kaynağı olmadan ölçülmüştür.

RUPES karton kutu ile ambalajlıdır

HSE73L/STB
HSE73L set

Adet

Ürün Kodu

Zımpara makinesi	1	9.HSE73L
Şarj cihazı	1	9HC180LT
Şarj edilebilir batarya	2	9HB180LT
iBrid HS serisi için Green Tech Filtre	1	80.436/C

RUPES karton kutu ile ambalajlıdır



HSE73L/BLX

HSE73L sistem koruma set

Adet


Ürün Kodu

Zımpara makinesi	1	9.HSE73L
Systainer kutu	1	9.CASEIII
Şarj cihazı	1	9HC180LT
Şarj edilebilir batarya	2	9HB180LT
Güç kaynağı	1	9HP180LT
iBrid HS serisi için Green Tech Filtre	1	80.436/C
Systainer iç kalıp	1	891.436/H

1. ELEKTRİKLI ve İBRİD ALETLER

1.3 Zımpara makineleri

iBrid Teknolojisine sahip HS serisi - 18V 2,5Ah Li-Ion batarya



80x130mm



9.HSE73N

iBrid teknolojisine sahip mini zımpara makinesi

- Harici bir toz emici sistem olmadan kullanılabilen kendinden emici sistemli mini zımpara makinesi
- 35/45 dakika çalışma süresi ve yaklaşık 35 dakika şarj süresi ile lityum iyon batarya (18V - 2.5Ah)

TEKNİK BİLGİLER

HSE73N

Salınım çapı [mm]	2
Voltaj VDC [Volt]	18
Devir/dakika	7000÷11000
Batarya ömrü	~35/45min*
Şarj süresi	~35min
Elektronik hız ayarı	•
Aşırı akım koruması	•
Yumuşak başlangıç	•
Pil Led göstergesi	•
Taban ölçüsü [mm]	80x130
Ağırlık [kg]	1.0**
Dahili toz emici	•
Birlikte verilen taban	986.012

*Değer, 9HC180LT şarj cihazı ile tamamen şarj edilmiş 9HB180LT bataryanın kullanımına göre verilmiştir.

**Fonksiyonel ünite, batarya ve güç kaynağı olmadan ölçülmüştür.

RUPES karton kutu ile ambalajlıdır

HSE73N/STB
HSE73N set

Adet

Ürün Kodu

Zımpara makinesi	1	9.HSE73N
Şarj cihazı	1	9HC180LT
Şarj edilebilir batarya	2	9HB180LT
iBrid HS serisi için Green Tech Filtre	1	80.436/C

RUPES karton kutu ile ambalajlıdır

HSE73N/BLX
HSE73N set


Adet

Ürün Kodu

Zımpara makinesi	1	9.HSE73N
Systainer kutu	1	9.CASEIII
Şarj cihazı	1	9HC180LT
Şarj edilebilir batarya	2	9HB180LT
Güç kaynağı	1	9HP180LT
iBrid HS serisi için Green Tech Filtre	1	80.436/C
Systainer iç kalıp	1	891.436/H

1.3 Zımpara makineleri

iBrid Teknolojisine sahip HS serisi - 18V 2,5Ah Li-Ion batarya



9.HSS73N

iBrid teknolojisine sahip mini zımpara makinesi

- Harici bir toz emici sistem olmadan kullanılabilen kendinden emici sistemli mini zımpara makinesi
- 35/45 dakika çalışma süresi ve yaklaşık 35 dakika şarj süresi ile lityum iyon batarya (18V - 2.5Ah)

TEKNİK BİLGİLER

HSS73N

Salınım çapı [mm]	2
Voltaj VDC [Volt]	18
Devir/dakika	7000÷11000
Batarya ömrü	~35/45min*
Şarj süresi	~35min
Elektronik hız ayarı	•
Aşırı akım koruması	•
Yumuşak başlangıç	•
Pil Led göstergesi	•
Taban ölçüsü [mm]	Delta
Ağırlık [kg]	1.0**
Dahili toz emici	•
Birlikte verilen taban	985.006

*Değer, 9HC180LT şarj cihazı ile tamamen şarj edilmiş 9HB180LT bataryanın kullanımına göre verilmiştir.

**Fonksiyonel ünite, batarya ve güç kaynağı olmadan ölçülmüştür.

RUPES karton kutu ile ambalajlıdır

HSS73N/STB
HSS73N set

Adet

Ürün Kodu

Zımpara makinesi	1	9.HSS73N
Şarj cihazı	1	9HC180LT
Şarj edilebilir batarya	2	9HB180LT
iBrid HS serisi için Green Tech filtre	1	80.436/C

RUPES karton kutu ile ambalajlıdır

HSS73N/BLX
HSS73N set

Adet

Ürün Kodu

Zımpara makinesi	1	9.HSS73
Systainer kutu	1	9.CASEIII
Şarj cihazı	1	9HC180LT
Şarj edilebilir batarya	2	9HB180LT
Güç kaynağı	1	9HP180LT
iBrid HS serisi için Green Tech filtre	1	80.436/C
Systainer iç kalıp	1	891.436/H

1. ELEKTRİKLI ve İBRİD ALETLER

1.3 Zımpara makineleri

iBrid Teknolojisine sahip HS serisi - 18V 2,5Ah Li-Ion batarya



9.HSR73

iBrid teknolojisine sahip mini zımpara makinesi

- Harici bir toz emici sistem olmadan kullanılabilen kendinden emici sistemli mini zımpara makinesi
- 35/45 dakika çalışma süresi ve yaklaşık 35 dakika şarj süresi ile lityum iyon batarya (18V - 2.5Ah)

TEKNİK BİLGİLER	HSR73
Salınım çapı [mm]	2
Voltaj VDC [Volt]	18
Devir/dakika	7000÷11000
Batarya ömrü	~35/45min*
Şarj süresi	~35min
Elektronik hız ayarı	•
Aşırı akım koruması	•
Yumuşak başlangıç	•
Pil Led göstergesi	•
Taban ölçüsü [mm]	Ø125
Ağırlık [kg]	1.0**
Dahili toz emici	•
Birlikte verilen taban	980.046

*Değer, 9HC180LT şarj cihazı ile tamamen şarj edilmiş 9HB180LT bataryanın kullanımına göre verilmiştir.

**Fonksiyonel ünite, batarya ve güç kaynağı olmadan ölçülmüştür.

RUPES karton kutu ile ambalajlıdır

HSR73/STB
HSR73 set

Adet

Ürün Kodu

Zımpara makinesi	1	9.HSR73
Şarj cihazı	1	9HC180LT
Şarj edilebilir batarya	2	9HB180LT
iBrid HS serisi için Green Tech filtre	1	80.436/C


RUPES karton kutu ile ambalajlıdır

HSR73/BLX
HSR73 set

Adet

Ürün Kodu

Zımpara makinesi	1	9.HSR73
Systainer kutu	1	9.CASEIII
Şarj cihazı	1	9HC180LT
Şarj edilebilir batarya	2	9HB180LT
Güç kaynağı	1	9HP180LT
iBrid HS serisi için Green Tech filtre	1	80.436/C
Systainer iç kalıp	1	891.436/H



**GREEN
TECH
FILTER**

LE71T - LE71TE - LE71TC - LE71TEC

Mini orbital zımpara makineleri

- 80X130mm orbital zımpara makinesi, Green Tech filtre ile
- Orbital (salınımlı) hareket
- Entegre toz emici sistem
- Hafif ve kompakt gövde

TEKNİK BİLGİLER	LE71T	LE71TE	LE71TC	LE71TEC
Salınım çapı [mm]	2	2	2	2
Taban ölçüsü [mm]	80 x 130	80 x 130	80 x 130	80 x 130
Güç [W]	200	200	200	200
Devir/dakika	13000	8000 - 13000	13000	8000 - 13000
Ağırlık [kg]	1,15	1,15	1,15	1,15
Elektr. hız ayarı	-	•	-	•
Cırt taban	•	•	•	•
Dahili toz emici	•	•	•	•
Birlikte verilen taban	986.012	986.012	986.012	986.012
Klips	-	-	•	•
Green Tech filtre*	•	•	•	•

*Green Tech filtre, ürün kodu 80.400/C, tüm modellerde vardır



LE71T BOX - Systainer

Adet

Ürün Kodu

Zımpara makinesi	1	LE71T
Green Tech filtre	1	80.400/C
Systainer kutu	1	9.CASEIII
Systainer iç kalıp	1	9.1100



LE71TE BOX - Systainer

Adet

Ürün Kodu

Zımpara makinesi	1	LE71TE
Green Tech filtre	1	80.400/C
Systainer kutu	1	9.CASEIII
Systainer iç kalıp	1	9.1100

1.3 Zımpara makineleri



LS71T - LS71TE

Mini orbital zımpara makineleri

- Mini üçgen orbital zımpara makinesi, orbital hareketli (salınımlı)
- Entegre toz emici sistem
- Hafif ve kompakt gövde
- Yüksek kavrama

TEKNİK BİLGİLER	LS71T	LS71TE
Salınım çapı [mm]	2	2
Taban ölçüsü [mm]	Delta	Delta
Güç [W]	200	200
Devir/dakika	13000	8000 - 13000
Ağırlık [kg]	1,15	1,15
Elektronik hız ayarı	-	•
Cırt taban	•	•
Dahili toz emici	•	•
Birlikte verilen taban	985.006	985.006
Klips	-	-
Green Tech filtre*	•	•

*Green Tech filtre, ürün kodu 80.400/C, tüm modellerde vardır



LS71T BOX - Systainer

Adet

Ürün Kodu

Sander	1	LS71T
Green Tech filtre	1	80.400/C
Systainer kutu	1	9.CASEIII
Systainer iç kalıp	1	9.1100



LS71TE BOX - Systainer

Adet

Ürün Kodu

Sander	1	LS71TE
Green Tech filtre	1	80.400/C
Systainer kutu	1	9.CASEIII
Systainer iç kalıp	1	9.1100



GREEN
TECH
FILTER

LR71TE

Mini orbital zımpara makinesi

- Harici bir toz emici sistem olmadan kullanılabilen kendinden emici sistemli mini zımpara makinesi
- Spin önleyici koruma, elektronik hız kontrol modülü

TEKNİK BİLGİLER

LR71TE

Salınım çapı [mm]	2
Taban çapı [mm - in]	125
Taban delikleri	8 + 8 + 1
Güç [W]	200
Devir/dakika	8000 - 13000
Ağırlık [kg]	1,15
Elektronik hız ayarı	•
Dahili toz emici	•
Birlikte verilen taban	980.046
Green Tech filtre*	•

*Green Tech filtre, ürün kodu 80.400/C, tüm modellerde vardır



LR 71TE BOX - Systainer

Adet

Ürün Kodu

Zımpara makinesi	1	LR71TE
Green Tech filtre	1	80.400/C
Systainer kutu	1	9.CASEIII
Systainer iç kalıp	1	9.1100



GREEN
TECH
FILTER

LC71T

Mini orbital zımpara makinesi

- Mini 80X200mm orbital zımpara makinesi, orbital hareketli (salınlımlı)
- Entegre toz emici sistem
- Hafif ve kompakt gövde
- Panjurlar için ideal

TEKNİK BİLGİLER

LC71T

Salınım çapı [mm]	2
Taban ölçüsü [mm]	80 x 200
Güç [W]	200
Devir/dakika	13000
Ağırlık [kg]	1,15
Dahili toz emici	•
Green Tech filtre*	•
Birlikte verilen taban	986.015

*Green Tech filtre, ürün kodu 80.400/C, tüm modellerde vardır

1. ELEKTRİKLI ve İBRID ALETLER

1.3 Zımpara makineleri

**ER03TE - ER05TE**

Orbital zımpara makineleri

- Powerful 450W
- Entegre toz emici sistem ve spin önleyici

TEKNİK BİLGİLER	ER03TE	ER05TE
Salınım çapı [mm]	3	5
Taban çapı [mm - in]	150	150
Taban delikleri	MULTIHOLE SLIM	MULTIHOLE SLIM
Güç [W]	450	450
Devir/dakika	5000 - 10000	5000 - 10000
Ağırlık [kg]	2,1	2,1
Elektronik hız ayarı	•	•
Mil dişi	M8 - F	M8 - F
Dahili toz emici	•	•
Birlikte verilen taban	981.500	981.500



**GREEN
TECH
FILTER**

ER303TE - ER305TE

Orbital zımpara makineleri

- Tüm yüzey tipleri için uygundur
- Tek veya iki elle kullanım için ergonomik tutamak
- Dikey yüzeyler için de idealdir

TEKNİK BİLGİLER	ER303TE	ER303TE/CAR	ER305TE	ER305TE/CAR
Salınım çapı [mm]	3	3	5	5
Taban çapı [mm - in]	150	150	150	150
Taban delikleri	MULTIHOLE	MULTIHOLE	MULTIHOLE	MULTIHOLE
Güç [W]	350	350	350	350
Devir/dakika	5000 - 10000	5000 - 10000	5000 - 10000	5000 - 10000
Ağırlık [kg]	1,8	1,8	1,8	1,8
Elekt. hız ayarı	•	•	•	•
Mil dişi	M8 - F	M8 - F	M8 - F	M8 - F
Dahili toz emici	•	•	•	•
Bir. verilen taban	981.500	981.500	981.500	981.500
Green Tech filtre*	•	-	•	-

*Green Tech filtre, ürün kodu 80.400/C

**ER303TE BOX -
ER305TE BOX**

	Adet	Ürün Kodu	Ürün Kodu
Zımpara makinesi	1	ER303TE	ER305TE
Systainer kutu	1	9.CASEIII	9.CASEIII
Green Tech filtre	1	80.400/C	80.400/C
Taban Ø150	1	981.500	981.500
Systainer iç kalıp	1	9.1090	9.1090



Skorpio E

RX253A/STD - RX253A/ST9

SKORPIO E - Kömürsüz elektrikli orbital zımpara makinesi

- Gelişmiş kömürsüz motor teknolojisine sahip RUPES zımpara makinesi
- Sessiz, son derece hafif ve düşük titreşim seviyesine sahip olması ile operatör konforunu en üst düzeye çıkarır

TEKNİK BİLGİLER	RX253A/STD	RX253A/ST9
Salınım çapı [mm]	3	3
Taban çapı [mm - in]	150	150
Taban vida dişi	5/16"	5/16"
Taban delikleri	MULTIHOLE	MULTIHOLE
Devir/dakika	4000 - 10000	4000 - 10000
Elektronik hız ayarı	•	•
Güç [W]	250	250
Ağırlık [kg]	1.2	1.2
Elektrik Kablosu [m - ft]	5	9
Birlikte verilen taban	981.600	981.600

**RX253A/SET A****Adet****Ürün Kodu****Birlikte verilenler:**

Aşındırıcı disk MULTIPURPOSE P240	100 disk	9.45PD240
Aşındırıcı disk MULTIPURPOSE P320	100 disk	9.45PD320
Aşındırıcı disk MULTIPURPOSE P500	100 disk	9.45PD500

RUPES karton kutu ile ambalajlıdır

**RX253A/SET B****Adet****Ürün Kodu****Birlikte verilenler:**

Aşındırıcı disk PROCUT P400	50+50 disk	9.45FD400
Aşındırıcı disk PROCUT P600	50+50 disk	9.45FD600

RUPES karton kutu ile ambalajlıdır

**RX253 KUTU - Systainer****Adet****Ürün Kodu****Birlikte verilenler:**

Skorpio E zımpara	1	RX253A/STD
Systainer kutu	1	9.CASEIII
Systainer iç kalıp	1	9.1314

1. ELEKTRİKLI ve İBRİD ALETLER

1.3 Zımpara makineleri

Skorpio E



Skorpio E

RX256A/STD - RX256A/ST9

SKORPIO E - Kömürsüz elektrikli orbital zımpara makinesi

- Gelişmiş kömürsüz motor teknolojisine sahip ilk RUPES zımpara makinesi
- Sessiz, son derece hafif ve düşük titreşim seviyesine sahip olması ile operatör konforunu en üst düzeye çıkarır

TEKNİK BİLGİLER	RX256A/STD	RX256A/ST9
Salınım çapı [mm]	6	6
Taban çapı [mm - in]	150	150
Taban vida dişi	5/16"	5/16"
Taban delikleri	MULTIHOLE	MULTIHOLE
Devir/dakika	4000 - 10000	4000 - 10000
Elektronik hız ayarı	•	•
Güç [W]	250	250
Ağırlık [kg]	1.2	1.2
Elektrik Kablosu [m - ft]	5	9
Birlikte verilen taban	981.600	981.600

**RX256A/SET A****Adet****Ürün Kodu****Birlikte verilenler:**

Aşındırıcı disk MULTIPURPOSE P120	100 disk	9.45PD120
Aşındırıcı disk MULTIPURPOSE P240	100 disk	9.45PD240
Aşındırıcı disk MULTIPURPOSE P320	100 disk	9.45PD320

RUPES karton kutu ile ambalajlıdır

**RX256A/SET B****Adet****Ürün Kodu****Birlikte verilenler:**

Aşındırıcı disk PROCUT P120	50+50 disk	9.45FD120
Aşındırıcı disk PROCUT P280	50+50 disk	9.45FD280

RUPES karton kutu ile ambalajlıdır

**RX256 KUTU - Systainer****Adet****Ürün Kodu****Birlikte verilenler:**

Skorpio E Zımpara	1	RX256A/STD
Systainer kutu	1	9.CASEIII
Systainer iç kalıp	1	9.1314



SL42AES


Orbital zımpara makinesi

- İdeal emiş için çok delikli kauçuk taban ile donatılmıştır (400x70mm)
- Yüzeyleri pürüzsüzleştirmek ve tesviye etmek için tasarlanmış güçlü, dengeli zımpara makinesi
- Yüksek aşındırıcı performans indeksi
- Hız ve aşırı yük kontrollü elektronik modül
- Cırt zımparalara uyumlu taban
- Toz emici sisteme bağlantı için hazır

TEKNİK BİLGİLER

SL42AES

Salınım çapı [mm]	4.8
Taban ölçüsü [mm]	400 x 70
Güç [W]	550
Devir/dakika	3000 - 7000
Ağırlık [kg]	2,9
Elektronik hız ayarı	•
Klips	•
Cırt taban	•
Merkezi toz emme	•
Birlikte verilen taban	619.153MH



SSCA - SSCAVR

Orbital zımpara makineleri

- Dahili otomatik aspirasyon sistemi
- Güçlü ve agresif, yüzeyleri pürüzsüzleştirmek ve tesviye etmek için ideal
- Ağırlık merkezinin taban plakası ile eksen üzerinde doğru konumlandırılması için dişli tahrikli motor


TEKNİK BİLGİLER

SSCA

SSCAVR

Salınım çapı [mm]	5	5
Taban ölçüsü [mm]	210 x 115	225 x 115
Güç [W]	350	350
Devir/dakika	6000	6000
Ağırlık [kg]	3,6	3,6
Klips	•	-
Cırt taban	-	•
Dahili toz emici	•	•
Birlikte verilen taban	983.002	62.55MH

1.3 Zımpara makineleri

**SSPF - SSPFVR - SSPF/NAS**

Orbital zımpara makineleri

- Tarihi RUPES zımpara makineleri, sağlam ve güvenilir
- Ağırlık merkezinin taban plakası ile eksen üzerinde doğru konumlandırılması için dişli tahrikli motor
- SSPF/NAS, metal tozuna karşı daha iyi koruma için bantlı stator

TEKNİK BİLGİLER	SSPF	SSPFVR	SSPF/NAS
Salınım çapı [mm]	5	5	5
Taban ölçüsü [mm]	210 x115	210 x115	210 x115
Güç [W]	350	350	350
Devir/dakika	6000	6000	6000
Ağırlık [kg]	3,6	3,6	3,6
Klips	•	–	•
Cırt taban	–	•	–
Merkezi toz emme	•	•	•
Bantlı stator	–	–	•
Birlikte verilen taban	983.002	62.55MH	983.002





BR65AES

Orbital zımpara makinesi

- Hafif ve kullanışlı zımpara makinesi
- En iyi zımparalama sonuçlarını sağlamak için orbital hareketli (salınlı)
- Mükemmel dengesi sayesinde çok düşük titreşim
- 5 mm salınım çapıyla iyi talaş kaldırma kapasitesi

TEKNİK BİLGİLER

BR65AES

Salınım çapı [mm]	5
Taban çapı [mm - in]	150
Taban delikleri	MULTIHOLE SLIM
Güç [W]	550
Devir/dakika	3000 - 7000
Ağırlık [kg]	2,2
Elektronik hız ayarı	•
Mil dişi	5/16" - F
Mil kilitleme düğmesi	•
Merkezi toz emme	•
Birlikte verilen taban	981.600



BR106AES

Orbital zımpara makinesi

- Hafif ve manevra kabiliyeti yüksek zımpara makinesi
- Mükemmel dengesi sayesinde çok düşük titreşim
- Zımpara tabanının başlangıç aşamasında kademeli olarak hızlanmasını sağlayan spin önleyici sistem

TEKNİK BİLGİLER

BR106AES

Salınım çapı [mm]	6
Taban çapı [mm - in]	150
Taban delikleri	MULTIHOLE SLIM
Güç [W]	550
Devir/dakika	3000 - 7000
Ağırlık [kg]	2,2
Elektronik hız ayarı	•
Mil dişi	M8 - F
Merkezi toz emme	•
Birlikte verilen taban	981.500

1.3 Zımpara makineleri

**BR109AES**

Orbital zımpara makinesi

- Hafif ve manevra kabiliyeti yüksek zımpara, orta düzeyde talaş kaldırma
- Mükemmel dengesi sayesinde çok düşük titreşim
- Zımpara tabanının başlangıç aşamasında kademeli olarak hızlanmasını sağlayan spin önleyici sistem

TEKNİK BİLGİLER**BR109AES**

Salınım çapı [mm]	9
Taban çapı [mm - in]	150
Taban delikleri	MULTI HOLE SLIM
Güç [W]	550
Devir/dakika	3000 - 7000
Ağırlık [kg]	2,2
Elektronik hız ayarı	•
Mil dişi	M8 - F
Merkezi toz emme	•
Birlikte verilen taban	981.500

**BR112AES**

Orbital zımpara makinesi

- Hafif ve kullanışlı zımpara, yüksek düzeyde talaş kaldırma
- Hız ve aşırı yük kontrollü elektronik modül
- Emme akış kontrolü

TEKNİK BİLGİLER**BR112AES**

Salınım çapı [mm]	12
Taban çapı [mm - in]	150
Taban delikleri	MULTI HOLE SLIM
Güç [W]	550
Devir/dakika	3000 - 7000
Ağırlık [kg]	2,2
Elektronik hız ayarı	•
Mil dişi	M8 - F
Merkezi toz emme	•
Birlikte verilen taban	981.500

**EK150AES**

Ağır devirli, çift hareketli zımpara

- Üretilen tozu mükemmel emme kapasitesi
- Hız ve aşırı yük kontrollü elektronik modül
- Toz emici sisteme bağlanabilme özelliği

TEKNİK BİLGİLER**EK150AES**

Salınım çapı [mm]	5
Taban çapı [mm - in]	150
Taban delikleri	8 + 6 + 1
Güç [W]	550
Devir/dakika	200 - 500
Dakikada vuruş	2800 - 7000
Ağırlık [kg]	2,7
Elektronik hız ayarı	•
Merkezi toz emme	•
Yan tutma kolu	811.13
Birlikte verilen taban	981.100

**EK200AS**

Ağır devirli, çift hareketli zımpara

- Üretilen tozu mükemmel emme kapasitesi
- Toz emici sisteme bağlanabilme özelliği
- Tabanın yüzeydeki vakum etkisini ortadan kaldıran emme regülatörü

TEKNİK BİLGİLER**EK200AS**

Salınım çapı [mm]	5
Taban çapı [mm - in]	200
Taban delikleri	8
Güç [W]	550
Devir/dakika	500
Dakikada vuruş	7000
Ağırlık [kg]	3,1
Elektronik hız ayarı	-
Merkezi toz emme	•
Yan tutma kolu	811.13
Birlikte verilen taban	912.279



1.3 Zımpara makineleri

Q-MAG iBrid Nano zımpara makinesi



9.HQM83

Q-MAG manyetik sistem iBrid Nano orbital zımpara makinesi

- Nokta, izole veya kenar zımparalamanın gerekli olduğu her türlü işlem için kullanım kolaylığı
- Manyetik bağlantı sistemi kullanarak hızlı zımpara pedi değişimi için tescilli Q-MAG teknolojisi

TEKNİK BİLGİLER

HQM83

Volt [VDC]	10.8/12
Devir/dakika	2000 - 5000
Batarya ömrü [min]	~30
Şarj süresi [min]	~20
Hız ayarı	•
Aşırı akım koruması	•
Yumuşak başlangıç	•
Pil Led göstergesi	•
Boyutlar [cm]	287x70x47*
Ağırlık [g]	593*
Salınım çapı [mm]	2

*Zımpara tabanı, batarya ve güç kaynağı olmadan ölçülmüştür.



RUPES'in tamamen yeni ve inovatif konsepti, tüm boyalı yüzeyler, ahşap, alçı kompozit malzemeler ve daha fazlasının zımparalanması için devrim niteliğinde bir çözüm sunuyor.

Q-MAG iBrid Nano, nokta, izole veya kenar zımparalamanın gerekli olduğu her türlü işlem için güvenilirlik, konfor ve kullanım kolaylığı sağlar.

Q-MAG iBrid Nano'da bulunan devrim niteliğindeki yeni Q-MAG teknolojisi, tescilli bir manyetik bağlantı sistemi kullanarak destek pedinin hızlı şekilde değiştirilmesine olanak tanır.

Basit bir el hareketiyle, destek pedi herhangi bir ek işleme gerek kalmadan kolayca çıkarılabilir veya yeniden konumlandırılabilir.

Kullanım kolaylığı, zaman tasarrufu ve maksimum güvenlik, Q-MAG teknolojisini profesyonel zımparalama ve polisaj aletleri alanında yeni bir çığır haline getirmektedir.



RANDOM ORBITAL
manyetik bağlantı
(patent işlemede)



ORBITAL
manyetik bağlantı
(patent işlemede)



1. ELEKTRİKİ ve İBRİD ALETLER

1.3 Zımpara makineleri

Q-MAG iBrid zımpara makinesi



HQM83/STB	Adet	Ürün Kodu
Q - MAG iBrid Nano	1	9.HQM83
Batarya	2	9HB125LT
Şarj cihazı	1	9HC120LT
Üçgen zımpara tabanı	1	981.393
Zımpara tabanı Ø75mm	1	983.393



HQM83/STP	Adet	Ürün Kodu
Q - MAG iBrid Nano	1	9.HQM83
AC - DC adaptör	1	9HP120LT
Üçgen zımpara tabanı	1	981.393
Zımpara tabanı Ø75mm	1	983.393



HQM83/BLX	Adet	Ürün Kodu
Q - MAG iBrid Nano	1	9.HQM83
Güç kaynağı	1	9HP120LT
Batarya	2	9HB125LT
Şarj cihazı	1	9HC120LT
Üçgen zımpara tabanı	1	981.393
Zımpara tabanı Ø75mm	1	983.393
50'li paket kağıt zımpara P120 üçgen	1	9.34120
50'li paket kağıt zımpara P180 üçgen	1	9.34180
50'li paket kağıt zımpara P240 üçgen	1	9.34240
50'li paket kağıt zımpara P320 üçgen	1	9.34320
50'li paket film disk Ø75mm P1500	1	9.45240
Systainer iç kalıp	1	9.1112



RP84

Kenar Kesim Makinesi

- Pratik, kullanışlı ve çok dayanıklı bir cihaz
- Tüm frezeleme işlemleri sırasında rahat, güvenli bir tutuş ve makinenin mükemmel kontrolünü sağlamak için ön tutamak ve topuz

TEKNİK BİLGİLER

RP84

Ø Mandren [mm]	6
Güç [W]	350
Devir/dakika	20000
Ağırlık [kg]	2



1.5 Taşlamalar

**AR11S - AR52ES**

Düz (kalıpcı) taşlama makinesi

- Maksimum torku sağlamak için devir azaltımı
- Ø3 ve Ø 6,5mm şaftlı aksesuarlar için opsiyonel mandren

TEKNİK BİLGİLER	AR11S	AR52ES
Ø Mandren [mm]	6	6
Güç [W]	700	600
Devir/dakika	9000	3000 - 7000
Ağırlık [kg]	1,5	1,5
Elektronik hız ayarı	-	•

**AR38S - AR38ES**

Düz (kalıpcı) taşlama makinesi

- Maksimum torku sağlamak için devir azaltımı
- Ø3 ve Ø 6,5mm şaftlı aksesuarlar için opsiyonel mandren
- Güvenlik standartları yüksek uygulamalar için emniyet şalterine sahiptir

TEKNİK BİLGİLER	AR38S	AR38ES
Ø Mandren [mm]	6	6
Güç [W]	800	800
Devir/dakika	30000	18000 - 30000
Ağırlık [kg]	1,5	1,5
Elektronik hız ayarı	-	•



AR38ES/STN	Adet	Ürün Kodu
Düz (kalıpcı) taşlama makinesi	1	AR38ES
Systainer kutu	1	9.CASEIII
Systainer iç kalıp	1	9.1103

**BA215S - BA225S**

Avuç taşlama makinesi

- Ağır hizmet tipi motor
- Kompakt boyut
- Diskin kolayca çıkarılması için mil kilitleme düğmesi

TEKNİK BİLGİLER	BA215S	BA225S
Disk çapı [mm]	115	125
Güç [W]	950	950
Devir/dakika	11000	8500
Ağırlık [kg]	2	2
Mil dişi	M14 - M	M14 - M
Mil kilitleme düğmesi	•	•
Koruma siperi	•	•
Yan tutma kolu	811.13	811.13

**BA31ES**

Avuç taşlama makinesi

- Ağır hizmet tipi motor
- Kompakt boyut
- Diskin kolayca çıkarılması için mil kilitleme düğmesi

TEKNİK BİLGİLER	BA31ES
Disk çapı [mm]	115
Güç [W]	900
Devir/dakika	1500 - 4000
Ağırlık [kg]	2,1
Elektronik hız ayarı	•
Mil dişi	M14 - M
Mil kilitleme düğmesi	•
Koruma siperi	•
Yan tutma kolu	811.13
Vulcofix desteği	92.91

1.6 Polisaj Makineleri / Zımpara Makineleri

**SM43N**

Dikey polisaj makinesi / zımpara makinesi

- Ağır hizmet kullanımı için tasarlanmış dikey taşlama makinesi
- Maksimum torku sağlamak için devir azaltımı
- En uygun stabilite için mükemmel denge

TEKNİK BİLGİLER	SM43N
Disk çapı [mm]	178
Güç [W]	1100
Devir/dakika	4200
Ağırlık [kg]	4,2
Mil dişi	M14 - M
Koruma siperi	•
Yan tutma kolu	81.326

**LH31N - LH32EN**

Polisaj makinesi / zımpara makinesi

- Sağ veya sol tarafa monte edilebilen tutma kolu
- Ağır hizmet uygulamaları için tasarlanmış motor
- Çelik konik dişi

TEKNİK BİLGİLER	LH31N	LH32EN
Disk çapı [mm]	178	178
Güç [W]	1200	1200
Devir/dakika	3400	1400 - 3400
Ağırlık [kg]	3,3	3,3
Elektronik hız ayarı	-	•
Mil dişi	M14 - M	M14 - M
Yan tutma kolu	81.326	81.326

**YENİ****KORUYUCU BAŞLIK**

LH31N ve LH32EN için toz toplayıcı

TEKNİK BİLGİLER	825.098/C
Çap	180mm

ÖNEMLİ NOT: Sadece destek pedi koduyla kullanılmalıdır. 86.180/C (bkz. sayfa 74)**YEDEK FIRÇA**

Koruma başlığı için 825.098/C

ÜRÜN KODU	82.098/C
-----------	----------

**SR200AE**

Satinaj zımpara makinesi

- Yüzeyde hassas makine hareketi için ayarlanabilir kılavuz silindirler
- Kolay kalibrasyon
- Toz emici sisteme bağlanabilme özelliği

TEKNİK BİLGİLER**SR200AE**

Ø Aşındırıcı silindir maks. [mm]	100
Güç [W]	1100
Devir/dakika	2000 - 4000
Ağırlık [kg]	2,8
Elektronik hız ayarı	•
Ø Silindir şaftı [mm]	19
Mil dişi	M14 - M
Merkezi toz emme	•
Yan tutma kolu	•

**Silindir koruması**

SR200 için aksesuarlar

TEKNİK BİLGİLER**829.204/C**

Uygulama	Silindir koruması
Ø mm maks.	100
Kum	-
Devir/dakika	-

**Paslanmaz çelik için silindirler**

Satinaj makineleri için aksesuarlar

TEKNİK BİLGİLER**9.NTM40****9.NTM80****9.NTLM****9.NTLC**

Uygulama	Pas. çelik	Pas. çelik	Pas. çelik	Pas. çelik
Ø mm	100	100	100	100
Kum	P40	P80	ORTA	KALIN
Devir/dk. max	6800	6800	6800	6800

1.7 Satınaj Makinesi**Ahşap için naylon aşındırıcı silindirler**

Satinaj makineleri için aksesuarlar

TEKNİK BİLGİLER	9.RNA46	9.RNA80
Uygulama	Ahşap	Ahşap
Ø mm	100	100
Kum	46	80
Devir/dakika max	6800	6800

**Ahşap için çelik tel aşındırıcı silindirler**

Satinaj makineleri için aksesuarlar

TEKNİK BİLGİLER	9.RFA03	9.RFA04
Uygulama	Ahşap	Ahşap
Ø mm	100	100
çelik tel çapı	Ø 0,3	Ø 0,4
Devir/dakika max	6800	6800




2.



PNÖMATİK (Havalı) ALETLER



2.1 Zımpara makineleri

**RS21A**

Orbital zımpara makinesi

- Yüksek aşındırma gücü ve optimum yüzey kalitesi için tasarlanmıştır
- Dayanıklılık ve titreşimsiz çalışma için hafif alaşımlı gövde ve taban


TEKNİK BİLGİLER	RS21A
Salınım çapı [mm]	3
Taban	Delta
Çalışma basıncı [bar/PSIG]	6,2/90
Hava tüketimi maks. [l/dk.]	360
Devir/dakika	0 - 11000
Ağırlık [kg]	0,87
Elektronik hız ayarı	•
Cırt taban	•
Merkezi toz emme	•
Hava giriş	1/4"GAS
Birlikte verilen taban	985.002
Birlikte verilir	Yağ

**RE21ACM**

Orbital zımpara makinesi

- Toz emici sisteme bağlanabilme özelliği
- Yüksek aşındırma gücü ve optimum yüzey kalitesi için tasarlanmıştır
- Dayanıklılık ve titreşimsiz çalışma için hafif alaşımlı gövde ve taban

TEKNİK BİLGİLER	RE21ACM
Salınım çapı [mm]	3
Taban ölçüsü [mm]	80x130
Çalışma basıncı [bar/PSIG]	6,2/90
Hava tüketimi maks. [l/dk.]	360
Devir/dakika	0 - 11000
Ağırlık [kg]	0,87
Elektronik hız ayarı	•
Klips	•
Cırt taban	•
Merkezi toz emme	•
Hava giriş	1/4"GAS
Birlikte verilen taban	986.007MH
Birlikte verilir	Yağ



RE21ALN

Orbital zımpara makinesi

- Yüksek aşındırma gücü ve optimum yüzey kalitesi için tasarlanmıştır
- Optimum emiş için çok delikli kauçuk taban ile donatılmıştır (70x400mm)
- Hız kontrol valfi

TEKNİK BİLGİLER

RE21ALN

Salınım çapı [mm]	3
Taban ölçüsü [mm]	70x198
Çalışma basıncı [bar/PSIG]	6,2/90
Hava tüketimi maks. [l/dk.]	360
Devir/dakika	0 - 11000
Ağırlık [kg]	0,85
Elektronik hız ayarı	•
Cırt taban	•
Merkezi toz emme	•
Hava giriş	1/4"GAS
Birlikte verilen taban	988.001MH
Birlikte verilir	Yağ



SLP41A

Orbital zımpara makinesi

- Kesintisiz hız kontrol valfi
- Optimum emiş için çok delikli kauçuk taban ile donatılmıştır (70x400mm)
- Toz emici sisteme bağlanabilme özelliği

TEKNİK BİLGİLER

SLP41A

Salınım çapı [mm]	4,8
Taban ölçüsü [mm]	400x70
Çalışma basıncı [bar/PSIG]	6,2/90
Hava tüketimi maks. [l/dk.]	400
Devir/dakika	4000 - 10000
Ağırlık [kg]	2,4
Elektronik hız ayarı	•
Cırtlı	•
Merkezi toz emme	•
Hava giriş	1/4"GAS
Birlikte verilen taban	619.153MH
Birlikte verilir	Yağ

2.1 Zımpara makineleri

**LD30**

Mini orbital zımpara makinesi

- 30mm tabanlı mini orbital zımpara makinesi
- Açılı gövde mükemmel kavrama ve çalışan parçaların iyi görülmesini sağlar
- Pürüz alma için ideal

TEKNİK BİLGİLER	LD30
Salınım çapı [mm]	1,5
Taban çapı [mm]	30
Çalışma basıncı [bar/PSIG]	6,2/90
Hava tüketimi maks. [l/dk.]	130
Devir/dakika	7500
Ağırlık [kg]	0,65
Diş	M10 - F
Hava girişi	1/4"GAS
Birlikte verilen taban	9P06.060 / 9P06.061 / 9P06.062

**TA50**

Mini orbital zımpara makinesi

- 50mm tabanlı mini orbital zımpara makinesi
- Hafif ve hassas
- Açılı gövde mükemmel kavrama ve çalışan parçaların iyi görülmesini sağlar

TEKNİK BİLGİLER	TA50
Salınım çapı [mm]	3
Taban çapı [mm]	50
Çalışma basıncı [bar/PSIG]	6,2/90
Hava tüketimi maks. [l/dk.]	330
Devir/dakika	15000
Ağırlık [kg]	0,65
Diş	M6 - F
Hava taşıyıcı hortum	•
Hava girişi	1/4"GAS
Birlikte verilen taban	9P01.046

2.1 Zımpara makineleri

Skorpio III - 150mm



SKORPIO III Ø150mm RH353 - RH356 - RH359

Orbital zımpara makineleri

- Toz emme özelliği olmayan havalı zımpara makinesi, üç versiyonu mevcuttur
- Çift sıra bilyalı rulmanlara sahip ağır hizmet tipi yüksek performanslı motora sahip son derece dengeli aletler

TEKNİK BİLGİLER	RH353	RH356	RH359
Salınım çapı [mm]	3	6	9
Taban çapı [mm]	150	150	150
Çalışma basıncı [bar/PSIG]	6,2/90	6,2/90	6,2/90
Hava tüket. maks. [l/min.]	340	340	340
Devir/dakika	0 - 11000	0 - 11000	0 - 11000
Ağırlık [kg]	0,8	0,8	0,8
Hız ayarı	•	•	•
Hava giriş	1/4"GAS	1/4"GAS	1/4"GAS
Diş	M8 - F	M8 - F	M8 - F
Toz emici	-	-	-
Birlikte verilen taban	981.500	981.500	981.500
Birlikte verilir	Yağ ve altıgen anahtar	Yağ ve altıgen anahtar	Yağ ve altıgen anahtar



SKORPIO III Ø150mm RH353A - RH356A - RH359A

Orbital zımpara makineleri

- Harici toz emici sistem için yapılandırılmış havalı zımpara makinesi, üç versiyonu mevcuttur
- Çift sıra bilyalı rulmanlara sahip ağır hizmet tipi yüksek performanslı motora sahip son derece dengeli aletler

TEKNİK BİLGİLER	RH353A	RH356A	RH359A
Salınım çapı [mm]	3	6	9
Taban çapı [mm]	150	150	150
Çalışma basıncı [bar/PSIG]	6,2/90	6,2/90	6,2/90
Hava tüket. maks. [l/min.]	340	340	340
Devir/dakika	0 - 11.000	0 - 11.000	0 - 11.000
Ağırlık [kg]	0,8	0,8	0,8
Hız ayarı	•	•	•
Hava giriş	1/4"GAS	1/4"GAS	1/4"GAS
Diş	M8 - F	M8 - F	M8 - F
Toz emici	Merkezi	Merkezi	Merkezi
Birlikte verilen taban	981.500	981.500	981.500
Birlikte verilir	Yağ ve altıgen anahtar	Yağ ve altıgen anahtar	Yağ ve altıgen anahtar

2. PNÖMATİK (HAVALI) ALETLER

2.1 Zımpara makineleri

Skorpio III - 150mm



SKORPIO III Ø150mm RH353T - RH356T - RH359T

Orbital zımpara makineleri

- Entegre toz emici sistemli (Venturi) havalı zımpara makinesi, üç versiyonu mevcuttur
- Çift sıra bilyalı rulmanlara sahip ağır hizmet tipi yüksek performanslı motora sahip son derece dengeli aletler

TEKNİK BİLGİLER	RH353T	RH356T	RH359T
Salınım çapı [mm]	3	6	9
Taban çapı [mm]	150	150	150
Çalışma basıncı [bar/PSIG]	6,2/90	6,2/90	6,2/90
Hava tüket. maks. [l/min.]	340	340	340
Devir/dakika	0 - 11.000	0 - 11.000	0 - 11.000
Ağırlık [kg]	0,8	0,8	0,8
Hız ayarı	•	•	•
Hava girişi	1/4"GAS	1/4"GAS	1/4"GAS
Diş	M8 - F	M8 - F	M8 - F
Toz emici	Yerleşik	Yerleşik	Yerleşik
Birlikte verilen taban	981.500	981.500	981.500
Birlikte verilir	Yağ ve altıgen anahtar	Yağ ve altıgen anahtar	Yağ ve altıgen anahtar



2.1 Zımpara makineleri

Skorpio III - 125mm



SKORPIO III Ø125mm RH323 - RH326 - RH329

Orbital zımpara makineleri

- Toz emme özelliği olmayan havalı zımpara makinesi, üç versiyonu mevcuttur
- Çift sıra bilyalı rulmanlara sahip ağır hizmet tipi yüksek performanslı motora sahip son derece dengeli aletler

TEKNİK BİLGİLER	RH323	RH326	RH329
Salınım çapı [mm]	3	6	9
Taban çapı [mm]	125	125	125
Çalışma basıncı [bar/PSIG]	6,2/90	6,2/90	6,2/90
Hava tüket. maks. [l/min.]	340	340	340
Devir/dakika	0 - 11000	0 - 11000	0 - 11000
Ağırlık [kg]	0,8	0,8	0,8
Hız ayarı	•	•	•
Hava giriş	1/4"GAS	1/4"GAS	1/4"GAS
Diş	M8 - F	M8 - F	M8 - F
Toz emici	-	-	-
Birlikte verilen taban	980.050	980.050	980.050
Birlikte verilir	Yağ ve altıgen anahtar	Yağ ve altıgen anahtar	Yağ ve altıgen anahtar



SKORPIO III Ø125mm RH323A - RH326A - RH329A

Orbital zımpara makineleri

- Harici toz emiş sistemi için yapılandırılmış havalı zımpara makinesi, üç versiyonu mevcuttur
- Çift sıra bilyalı rulmanlara sahip ağır hizmet tipi yüksek performanslı motora sahip son derece dengeli aletler

TEKNİK BİLGİLER	RH323A	RH326A	RH329A
Salınım çapı [mm]	3	6	9
Taban çapı [mm]	125	125	125
Çalışma basıncı [bar/PSIG]	6,2/90	6,2/90	6,2/90
Hava tüket. maks. [l/min.]	340	340	340
Devir/dakika	0 - 11.000	0 - 11.000	0 - 11.000
Ağırlık [kg]	0,8	0,8	0,8
Hız ayarı	•	•	•
Hava giriş	1/4"GAS	1/4"GAS	1/4"GAS
Diş	M8 - F	M8 - F	M8 - F
Toz emici	Merkezi	Merkezi	Merkezi
Birlikte verilen taban	980.050	980.050	980.050
Birlikte verilir	Yağ ve altıgen anahtar	Yağ ve altıgen anahtar	Yağ ve altıgen anahtar

2. PNÖMATİK (HAVALI) ALETLER

2.1 Zımpara makineleri

Skorpio III - 125mm



SKORPIO III Ø125mm RH323T - RH326T - RH329T

Orbital zımpara makineleri

- Entegre toz emiş sistemi (Venturi) havalı zımpara makinesi, üç versiyonu mevcuttur
- Çift sıra bilyalı rulmanlara sahip ağır hizmet tipi yüksek performanslı motora sahip son derece dengeli aletler

TEKNİK BİLGİLER	RH323T	RH326T	RH329T
Salınım çapı [mm]	3	6	9
Taban çapı [mm]	125	125	125
Çalışma basıncı [bar/PSIG]	6,2/90	6,2/90	6,2/90
Hava tüket. maks. [l/min.]	340	340	340
Devir/dakika	0 - 11.000	0 - 11.000	0 - 11.000
Ağırlık [kg]	0,8	0,8	0,8
Hız ayarı	•	•	•
Hava girişi	1/4"GAS	1/4"GAS	1/4"GAS
Diş	M8 - F	M8 - F	M8 - F
Toz emici	Yerleşik	Yerleşik	Yerleşik
Birlikte verilen taban	980.050	980.050	980.050
Birlikte verilir	Yağ ve altıgen anahtar	Yağ ve altıgen anahtar	Yağ ve altıgen anahtar





RA75 - RA75A

Orbital zımpara makineleri

- Son derece dayanıklı gövde yapısı
- Çalışma yüzeyinde oluşabilecek yığılmaları en aza indiren ergonomik ve kompakt tasarım
- Nokta onarım uygulamaları için mükemmel

TEKNİK BİLGİLER	RA75	RA75A
Salınım çapı [mm]	3	3
Taban çapı [mm]	75	75
Taban delikleri	-	3
Çalışma basıncı [bar/PSIG]	6,2 / 90	6,2 / 90
Hava tüketimi maks. [l/dk.]	380	380
Devir/dakika	0 - 11000	0 - 11000
Ağırlık [kg]	0,68	0,68
Hız ayarı	•	•
Diş	5/16" - F	5/16" - F
Merkezi toz emme	-	•
Hava giriş	1/4"GAS	1/4"GAS
Birlikte verilen taban	990.003	990.012
Birlikte verilir	Yağ ve İngiliz anahtarı	Yağ ve İngiliz anahtarı

RA150A


Orbital zımpara makinesi

- Anahtarsız taban hızlı serbest bırakma düğmesi
- Çok yüksek kaliteli makine, hafif, güçlü, hassas, sessiz ve çok iyi dengelenmiş

TEKNİK BİLGİLER	RA150A
Salınım çapı [mm]	5
Taban çapı [mm]	150
Taban delikleri	MULTIHOLE
Çalışma basıncı [bar/PSIG]	6,2/90
Hava tüketimi maks. [l/dk.]	380
Devir/dakika	0 - 11000
Ağırlık [kg]	0,95
Hız ayarı	•
Mil dişi	5/16" - F
Mil kilitleme düğmesi	•
Merkezi toz emme	•
Hava giriş	1/4"GAS
Birlikte verilen taban	981.600
Birlikte verilir	Yağ



YENİ

**TA156A**

Orbital zımpara makinesi

- Ø150mm destek plakası ve 6mm yörünge, hassas ve verimli zımparalama için idealdir.
- Yüksek tork ve tutarlı performans, eşit sonuçlar ve verimlilik sağlar.
- Rahat ve sezgisel kullanım için mükemmel denge ve düşük titreşim.

TEKNİK BİLGİLER**TA156A**

Salınım çapı [mm]	6
Taban çapı [mm]	150
Taban delikleri	MULTIHOLES
Çalışma basıncı [bar/PSIG]	6,2/90
Hava tüketimi maks. [l/dk.]	480
Devir/dakika	0-11.000
Ağırlık [kg]	1,1
Hız ayarı	•
Merkezi toz emme	•
Hava girişi	1/4"GAS
Birlikte verilen taban	981.500
Mil dış açma	M8-F
Birlikte verilir	Yağ ve altıgen anahtar

**TA562AN**

Orbital zımpara makinesi

- Ayarlanabilir valf ile takım başlatma
- Optimum dengeleme sayesinde çok düşük titreşimler
- Büyük yüzeylerin işlenmesi için uygundur

TEKNİK BİLGİLER**TA562AN**

Salınım çapı [mm]	5,2
Taban çapı [mm]	200
Taban delikleri	8
Çalışma basıncı [bar/PSIG]	6,2/90
Hava tüketimi maks. [l/dk.]	400
Devir/dakika	4000 - 10000
Ağırlık [kg]	2
Hız ayarı	•
Merkezi toz emme	•
Hava girişi	1/4"GAS
Birlikte verilen taban	912.279
Birlikte verilir	Yağ

**AK150A**

Ağır devirli, çift hareketli zımpara makinesi

- Maksimum hızda talaş kaldırma için ağır devirli havalı zımpara
- İki elle tutma özelliği

TEKNİK BİLGİLER**AK150A**

Salınım çapı [mm]	5
Taban çapı [mm]	150
Taban delikleri	8 + 6 + 1
Çalışma basıncı [bar/PSIG]	6,2/90
Hava tüketimi maks. [l/dk.]	400
Devir/dakika	250 - 700
Dakikada vuruş	3080 - 8400
Ağırlık [kg]	1,7
Hız ayarı	•
Merkezi toz emme	•
Hava girişi	1/4"GAS
Birlikte verilen taban	981.100
Birlikte verilir	Yağ

**AK200A**

Ağır devirli, çift hareketli zımpara makinesi

- Havalı zımpara, maksimum hızda talaş kaldırma için eksantrik dönme hareketi
- İki elle tutma özelliği

TEKNİK BİLGİLER**AK200A**

Salınım çapı [mm]	5
Taban çapı [mm]	200
Taban delikleri	8
Çalışma basıncı [bar/PSIG]	6,2/90
Hava tüketimi maks. [l/dk.]	400
Devir/dakika	350 - 900
Dakikada vuruş	4900 - 11200
Ağırlık [kg]	2,3
Hız ayarı	•
Merkezi toz emme	•
Hava girişi	1/4"GAS
Birlikte verilen taban	912.279
Birlikte verilir	Yağ

2.2 Polisaj makineleri

**LH76P**

Dik açılı polisaj makinesi

- Sertleştirilmiş çelik silindir
- Son derece kompakt gövde
- Alaşım döküm motor

TEKNİK BİLGİLER	LH76P
Taban çapı [mm]	75
Çalışma basıncı [bar/PSIG]	6.2/90
Hava tüketimi maks. [l/dk.]	644
Devir/dakika	5000
Ağırlık [kg]	1
Diş [mm]	3/8"24TMale
Yan tutma kolu	•
Hava girişi	1/4"GAS
Birlikte verilen taban	9P26.058

**LHR75**

Mini Orbital polisaj makinesi

- Yüksek verimli motor maksimum tork sağlar
- Rahat ve güvenli tutuş için benzersiz tasarım ve ergonomik tutma kolu
- Hızlı ve kolay alet bakımı için gövde üzerinde anahtar

TEKNİK BİLGİLER	LHR75
Salınım çapı [mm]	15 - 19/32"
Taban çapı [mm]	75 - 3"
Çalışma basıncı [bar/PSIG]	6,2/90
Hava tüketimi maks. [l/dk.]	320
Devir/dakika	0 - 11000
Ağırlık [kg]	0,65 1,43
Hız ayarı	•
Diş	M6 - F
Hava girişi	1/4"GAS
Birlikte verilen taban	990.007
Birlikte verilir	Yağ ve altıgen anahtar



3.

PEDLER



3.1 iBrid Nano ve Nano2 için destek pedleri

YENİ



Polisaj tabanı Ø30mm - Ø1.25"

iBrid Nano ve Nano2 için

ÜRÜN KODU	995.001/C
Arayüz	Cırtlı
Taban delikleri	-
Sertlik	Sert
Uyumlu cihaz	iBrid Nano ve Nano2
Bağlantı	M8
Birim	1

YENİ



Zımpara tabanı Ø30mm - Ø1.25"

iBrid Nano ve Nano2 için

ÜRÜN KODU	997.001/C
Arayüz	Yapışkanlı
Taban delikleri	-
Sertlik	Yumuşak
Uyumlu cihaz	iBrid Nano ve Nano2
Bağlantı	M8
Birim	1

YENİ



Polisaj tabanı Ø50mm - Ø2"

iBrid Nano ve Nano2 için

ÜRÜN KODU	996.001/C
Arayüz	Cırtlı
Taban delikleri	-
Sertlik	Yumuşak
Uyumlu cihaz	iBrid Nano ve Nano2
Bağlantı	M8
Birim	1

YENİ



Polisaj tabanı Ø75mm - Ø3"

iBrid Nano2 için

ÜRÜN KODU	998.001/C
Arayüz	Cırtlı
Taban delikleri	-
Sertlik	Yumuşak
Uyumlu cihaz	iBrid Nano2
Bağlantı	M8
Birim	1



Zımpara tabanı Üçgen

Q - MAG için

ÜRÜN KODU 981.393

Arayüz	Cırtlı
Taban delikleri	-
Sertlik	-
Uyumlu cihaz	Q - MAG
Bağlantı	Manyetik
Birim	1



Zımpara tabanı Ø75mm - Ø3"

Q - MAG için

ÜRÜN KODU 983.393

Arayüz	Cırtlı
Taban delikleri	-
Sertlik	-
Uyumlu cihaz	Q - MAG
Bağlantı	Manyetik
Birim	1



3.3 Zımpara tabanları

**Zımpara tabanı Ø30mm - Ø1.25"**

LD30 için

ÜRÜN KODU	9P06.060	9P06.061
Arayüz	Yapışkanlı	Cırtlı
Taban delikleri	-	-
Sertlik	Sert	Sert
Uyumlu cihaz	LD30	LD30
Bağlantı	M10	M10
Birim	1	1

**Zımpara tabanı Ø50mm - Ø2"**

TA50 için

ÜRÜN KODU	9P01.046
Arayüz	Cırtlı
Taban delikleri	-
Sertlik	Sert
Uyumlu cihaz	TA50
Bağlantı	M6
Birim	1

**Zımpara tabanı Ø50mm - Ø2"**

ROC50 için

ÜRÜN KODU	9P23.024
Arayüz	Roloc
Taban delikleri	-
Sertlik	-
Uyumlu cihaz	ROC50
Bağlantı	1/4"F
Birim	1

**Zımpara tabanı Ø75mm - Ø3"**

TA11 - TA50 için

ÜRÜN KODU	9P01.055
-----------	----------

Arayüz	Cırtlı
Taban delikleri	-
Sertlik	Sert
Uyumlu cihaz	TA11 - TA50
Bağlantı	M6
Birim	1

**Zımpara tabanı Ø75mm - Ø3"**

ROC75 için

ÜRÜN KODU	9P24.024
-----------	----------

Arayüz	Roloc
Taban delikleri	-
Sertlik	-
Uyumlu cihaz	ROC75
Bağlantı	1/4"F
Birim	1

**Zımpara tabanı Ø75mm - Ø3"**

RA75 - RA75A için

ÜRÜN KODU	990.003	990.012
-----------	---------	---------

Arayüz	Cırtlı	Cırtlı
Taban delikleri	-	3
Sertlik	Yumuşak	Yumuşak
Uyumlu cihaz	RA75	RA75A
Bağlantı	5/16"	5/16"
Birim	1	1

**Zımpara tabanı Ø125mm - Ø5"**

LR71 - HSR73 için

ÜRÜN KODU	980.046
-----------	---------

Arayüz	Cırtlı
Taban delikleri	8 + 8 + 1
Sertlik	Sert
Uyumlu cihaz	LR71 - HSR73
Bağlantı	6 vida
Birim	1

3.3 Zımpara tabanları

**Zımpara tabanı Ø125mm - Ø5"**

RX2 - RA150 için

ÜRÜN KODU	980.060	980.060/48
Arayüz	Cırtlı	Cırtlı
Taban delikleri	8 + 8 + 1	8 + 8 + 1
Sertlik	Sert	Sert
Uyumlu cihaz	RX2 - RA150	RX2 - RA150
Bağlantı	5/16"	5/16"
Birim	1	48*

*Destek tabanları plastik bir blister içinde tek tek paketlenmez.

**Zımpara tabanı Ø125mm - Ø5"**

ER - RH - BR için

ÜRÜN KODU	980.050	980.050/48
Arayüz	Cırtlı	Cırtlı
Taban delikleri	8 + 8 + 1	8 + 8 + 1
Sertlik	Sert	Sert
Uyumlu cihaz	ER - RH - BR	ER - RH - BR
Bağlantı	M8	M8
Birim	1	48*

*Destek tabanları plastik bir blister içinde tek tek paketlenmez.

**Zımpara tabanı Ø150mm - Ø6"**

AK - BK - EK - TK için

ÜRÜN KODU	981.100
Arayüz	Cırtlı
Taban delikleri	6 + 8 + 1
Sertlik	Sert
Uyumlu cihaz	AK - BK - EK - TK
Bağlantı	6 vida
Birim	1

3.3 Zımpara tabanları

**Zımpara tabanı Ø150mm - Ø6"**

RX2 - RA için

ÜRÜN KODU	981.408	981.408/48
Arayüz	Cırtlı	Cırtlı
Taban delikleri	8 + 8 + 1	8 + 8 + 1
Sertlik	Sert	Sert
Uyumlu cihaz	RX2 - RA	RX2 - RA
Bağlantı	5/16"	5/16"
Birim	1	48*

*Destek tabanları plastik bir blister içinde tek tek paketlenmez.

**Zımpara tabanı Ø150mm - Ø6"**

ER - RH - BR için

ÜRÜN KODU	981.308N	981.308N/48
Arayüz	Cırtlı	Cırtlı
Taban delikleri	8 + 8 + 1	8 + 8 + 1
Sertlik	Sert	Sert
Uyumlu cihaz	ER - RH - BR	ER - RH - BR
Bağlantı	M8	M8
Birim	1	48*

*Destek tabanları plastik bir blister içinde tek tek paketlenmez.

**Zımpara tabanı Ø150mm - Ø6"**

BR65AES - TA - RA için

ÜRÜN KODU	981.253	981.253/48
Arayüz	Cırtlı	Cırtlı
Taban delikleri	6 + 1	6 + 1
Sertlik	Sert	Sert
Uyumlu cihaz	BR65AES - TA - RA	BR65AES - TA - RA
Bağlantı	5/16"	5/16"
Birim	1	48*

*Destek tabanları plastik bir blister içinde tek tek paketlenmez.

**Zımpara tabanı Ø150mm - Ø6"**

ER - RH - BR için

ÜRÜN KODU	981.340N	981.340N/48
Arayüz	Cırtlı	Cırtlı
Taban delikleri	MULTIHOLES	MULTIHOLES
Sertlik	Sert	Sert
Uyumlu cihaz	ER - RH - BR	ER - RH - BR
Bağlantı	M8	M8
Birim	1	48*

*Destek tabanları plastik bir blister içinde tek tek paketlenmez.

3.3 Zımpara tabanları

**Zımpara tabanı Ø150mm - Ø6"**

ER - RH - BR için

ÜRÜN KODU	981.500	981.500/48
Arayüz	Cırtlı	Cırtlı
Taban delikleri	MULTIHOLES	MULTIHOLES
Sertlik	Sert	Sert
Uyumlu cihaz	ER - RH - BR	ER - RH - BR
Bağlantı	M8	M8
Birim	1	48*

*Destek tabanları plastik bir blister içinde tek tek paketlenmez.

**Zımpara tabanı Ø150mm - Ø6"**

RX2 - RA150 - BR65 için

ÜRÜN KODU	981.600	981.600/48
Arayüz	Cırtlı	Cırtlı
Taban delikleri	MULTIHOLES	MULTIHOLES
Sertlik	Sert	Sert
Uyumlu cihaz	RX2 - RA150 - BR65	RX2 - RA150 - BR65
Bağlantı	5/16"	5/16"
Birim	1	48*

*Destek tabanları plastik bir blister içinde tek tek paketlenmez.

**Zımpara tabanı Ø150mm - Ø6"**

ER - RH - BR için

ÜRÜN KODU	981.550	981.550/48
Arayüz	Cırtlı	Cırtlı
Taban delikleri	MULTIHOLES	MULTIHOLES
Sertlik	Sert	Sert
Uyumlu cihaz	ER - RH - BR	ER - RH - BR
Bağlantı	M8	M8
Birim	1	48*

*Destek tabanları plastik bir blister içinde tek tek paketlenmez.

**Zımpara tabanı Ø150mm - Ø6"**

RX2 - RA150 - BR için

ÜRÜN KODU	981.650	981.650/48
Arayüz	Cırtlı	Cırtlı
Taban delikleri	MULTIHOLES	MULTIHOLES
Sertlik	Sert	Sert
Uyumlu cihaz	RX2 - RA150 - BR	RX2 - RA150 - BR
Bağlantı	5/16"	5/16"
Birim	1	48*


*Destek tabanları plastik bir blister içinde tek tek paketlenmez.

**Zımpara tabanı Ø180mm - Ø7"**

LH31N - LH32EN için

ÜRÜN KODU	86.180/C
-----------	----------

Arayüz	Cırtlı
Taban delikleri	-
Sertlik	Köpük
Uyumlu cihaz	LH31N - LH32EN
Bağlantı	M14
Birim	1

**Zımpara tabanı Ø200mm - Ø8"**

AK - BK - EK - TK için

ÜRÜN KODU	912.279	912.279H
-----------	---------	----------

Arayüz	Cırtlı	Cırtlı
Taban delikleri	8	8
Sertlik	Sert	Sert +
Uyumlu cihaz	AK - BK - EK - TK	AK - BK - EK - TK
Bağlantı	8 vida	8 vida
Birim	1	1

**Zımpara tabanı Ø200mm - Ø8"**

LH için

ÜRÜN KODU	86.098
-----------	--------

Arayüz	Cırtlı
Taban delikleri	-
Sertlik	Köpük
Uyumlu cihaz	LH
Bağlantı	M14
Birim	1

3.4 Zımpara tabanları

**Polisaj tabanı, rotary (dairesel) için Ø75mm - Ø3"**

LH75P için

ÜRÜN KODU	9P08.060
Arayüz	Cırtlı
Taban delikleri	-
Sertlik	Sert
Uyumlu cihaz	LH75P
Bağlantı	5/16"
Birim	1

**Polisaj tabanı, rotary (dairesel) için Ø75mm - Ø3"**

FR - LH için

ÜRÜN KODU	990.015
Arayüz	Cırtlı
Taban delikleri	-
Sertlik	Sert
Uyumlu cihaz	FR - LH
Bağlantı	M14
Birim	1

**Polisaj tabanı, rotary (dairesel) için Ø75mm - Ø3"**

LH76P için

ÜRÜN KODU	9P26.058
Arayüz	Cırtlı
Taban delikleri	-
Sertlik	Sert
Uyumlu cihaz	LH76P
Bağlantı	3/8"
Birim	1

**Polisaj tabanı, rotary (dairesel) için Ø115mm - Ø4,5"**

BA için

ÜRÜN KODU	92.91
Arayüz	Fiber disk
Taban delikleri	22mm
Sertlik	-
Uyumlu cihaz	BA
Bağlantı	M14
Birim	1

**Polisaj tabanı, rotary (dairese) için Ø125mm - Ø5"**

LH için

ÜRÜN KODU	992.500
-----------	---------

Arayüz	Cırtlı
Taban delikleri	-
Sertlik	-
Uyumlu cihaz	LH
Bağlantı	M14
Birim	1

**Polisaj tabanı, rotary (dairese) için Ø150mm - Ø6"**

LH için

ÜRÜN KODU	992.600
-----------	---------

Arayüz	Cırtlı
Taban delikleri	-
Sertlik	Sert
Uyumlu cihaz	LH
Bağlantı	M14
Birim	1

**Polisaj tabanı, rotary (dairese) için Ø165mm - Ø6,4"**

LH için

ÜRÜN KODU	992.650
-----------	---------

Arayüz	Cırtlı
Taban delikleri	-
Sertlik	Sert
Uyumlu cihaz	LH
Bağlantı	M14
Birim	1

3.4 Zımpara tabanları



Polisaj tabanı, rotary (dairesel) için Ø125mm - Ø5" (USA)
LH için

ÜRÜN KODU	982.500
Arayüz	Cırtlı
Taban delikleri	-
Sertlik	Sert
Uyumlu cihaz	LH
Bağlantı	5/8"
Birim	1



Polisaj tabanı, rotary (dairesel) için Ø150mm - Ø6" (USA)
LH için

ÜRÜN KODU	982.600
Arayüz	Cırtlı
Taban delikleri	-
Sertlik	-
Uyumlu cihaz	LH
Bağlantı	5/8"
Birim	1



Polisaj tabanı, rotary (dairesel) için Ø165mm - Ø6,4" (USA)
LH için

ÜRÜN KODU	982.650
Arayüz	Cırtlı
Taban delikleri	-
Sertlik	Sert
Uyumlu cihaz	LH
Bağlantı	5/8"
Birim	1



Polisaj tabanı, rotary (dairesel) için Ø178mm - Ø7" (USA)
LH için

ÜRÜN KODU	92.44
Arayüz	Fiber disk
Taban delikleri	-
Sertlik	Sert
Uyumlu cihaz	LH
Bağlantı	M14
Birim	1

**Polisaj tabanı - D-A Ø75mm - Ø3"**

LHR75II - LTA75 - HLR75 için

ÜRÜN KODU	990.007
-----------	---------

Arayüz	Cırtlı
Taban delikleri	6
Sertlik	Sert
Uyumlu cihaz	LHR75II - LTA75 - HLR75
Bağlantı	M6
Birim	1

**Polisaj tabanı - D-A Ø125mm - Ø5"**

LHR150 için

ÜRÜN KODU	9P05.041
-----------	----------

Arayüz	Cırtlı
Taban delikleri	6
Sertlik	Sert
Uyumlu cihaz	LHR150
Bağlantı	5/16"
Birim	1

**Polisaj tabanı - D-A Ø125mm - Ø5"**

LK900 - LK125 için

ÜRÜN KODU	980.037
-----------	---------

Arayüz	Cırtlı
Taban delikleri	6 + 1
Sertlik	Sert
Uyumlu cihaz	LK900 - LK125
Bağlantı	6 vida
Birim	1

**Polisaj tabanı - D-A Ø150mm - Ø6"**

LK900 için

ÜRÜN KODU	981.089
-----------	---------

Arayüz	Cırtlı
Taban delikleri	6 + 8 + 1
Sertlik	Sert
Uyumlu cihaz	LK900
Bağlantı	6 vida
Birim	1

3.4 Zımpara tabanları

**Polisaj tabanı - D-A Ø125mm - Ø5"**

LHR15III - LHR15ES - LTA125 için

ÜRÜN KODU	980.027N	980.027N/48
Arayüz	Cırtlı	Cırtlı
Taban delikleri	MULTIHOLES	MULTIHOLES
Sertlik	Sert	Sert
Uyumlu cihaz	LHR15III-LHR15ES-LTA125	LHR15III-LHR15ES-LTA125
Bağlantı	M8	M8
Birim	1	48*

*Destek tabanları plastik bir blister içinde tek tek paketlenmez.

**Polisaj tabanı - D-A Ø150mm - Ø6"**

LHR21ES - LHR21III için

ÜRÜN KODU	981.321N	981.321N/48
Arayüz	Cırtlı	Cırtlı
Taban delikleri	MULTIHOLES	MULTIHOLES
Sertlik	Sert	Sert
Uyumlu cihaz	LHR21ES - LHR21III	LHR21ES - LHR21III
Bağlantı	M8	M8
Birim	1	48*

*Destek tabanları plastik bir blister içinde tek tek paketlenmez.

**Polisaj tabanı PrecisionPro D-A Ø125mm - Ø5"**

iBrid HLR15, LHR15 MarkV ve LHR125E için

ÜRÜN KODU	980.720
Arayüz	Cırtlı
Taban delikleri	-
Sertlik	Sert
Uyumlu cihaz	iBrid HLR15 - LHR15 MarkV - LHR125E
Bağlantı	M8
Birim	1

**Polisaj tabanı PrecisionPro D-A Ø150mm - Ø6"**

iBrid HLR21 ve LHR21 MarkV için

ÜRÜN KODU	981.720
Arayüz	Cırtlı
Taban delikleri	-
Sertlik	Sert
Uyumlu cihaz	iBrid HLR21 - LHR21 MarkV
Bağlantı	M8
Birim	1

4.



SARF MALZEMELERİ






4.1 Polisaj Pedleri

D-A serisi - Sünger polisaj pedleri

MADE IN ITALY

- D-A Köpük Pedleri, gelişmiş malzemeler ve yeniden tasarlanmış konturlu bir profile sahiptir ve BigFoot rastgele yörüngeli ve dişli tahrikli aletlerle uyumluluğu garanti eder.
- Alt profil, alet hareketlerinin yüzeye iletilmesini en üst düzeye çıkararak parlatma sırasında dengeyi, kontrolü ve kullanıcı deneyimini iyileştirir.
- Konturlu profil, karmaşık ve ulaşılması zor alanların daha kolay parlatılmasını sağlayarak destek pediyle kazara temas riskini azaltır

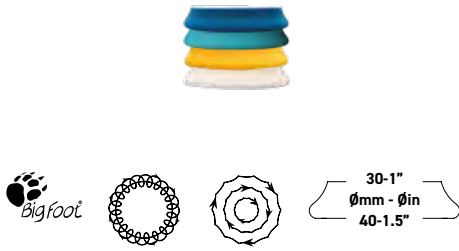

D-A SERİSİ Sünger polisaj pedi Ø30 - 40mm (1" - 1.5")

ÜRÜN KODU	Tanım	Renk	Adet
9.DA40H/6	KALIN	Mavi	1 pakette 6 ped
9.DA40H/48	KALIN	Mavi	1 kutuda 48 ped
9.DA40B/6	ORTA	Azur mavi	1 pakette 6 ped
9.DA40B/48	ORTA	Azur mavi	1 kutuda 48 ped
9.DA40M/6	İNCE	Sarı	1 pakette 6 ped
9.DA40M/48	İNCE	Sarı	1 kutuda 48 ped
9.DA40S/6	ÇOK İNCE	Beyaz	1 pakette 6 ped
9.DA40S/48	ÇOK İNCE	Beyaz	1 kutuda 48 ped



D-A SERİSİ Sünger polisaj pedi Ø50 - 70mm (2" - 3")

ÜRÜN KODU	Tanım	Renk	Adet
9.DA70H/4	KALIN	Mavi	1 pakette 4 ped
9.DA70H/48	KALIN	Mavi	1 kutuda 48 ped
9.DA70B/4	ORTA	Azur mavi	1 pakette 4 ped
9.DA70B/48	ORTA	Azur mavi	1 kutuda 48 ped
9.DA70M/4	İNCE	Sarı	1 pakette 4 ped
9.DA70M/48	İNCE	Sarı	1 kutuda 48 ped
9.DA70S/4	ÇOK İNCE	Beyaz	1 pakette 4 ped
9.DA70S/48	ÇOK İNCE	Beyaz	1 kutuda 48 ped



D-A SERİSİ Sünger polisaj pedi Ø80 - 100mm (3" - 4")

ÜRÜN KODU	Tanım	Renk	Adet
9.DA100H	KALIN	Mavi	1 pakette 1 ped
9.DA100H/48	KALIN	Mavi	1 kutuda 48 ped
9.DA100B	ORTA	Azur mavi	1 pakette 1 ped
9.DA100B/48	ORTA	Azur mavi	1 kutuda 48 ped
9.DA100M	İNCE	Sarı	1 pakette 1 ped
9.DA100M/48	İNCE	Sarı	1 kutuda 48 ped
9.DA100S	ÇOK İNCE	Beyaz	1 pakette 1 ped
9.DA100S/48	ÇOK İNCE	Beyaz	1 kutuda 48 ped


4. SARF MALZEMELERİ

4.1 Polisaj Pedleri

D-A serisi - Sünger polisaj pedleri




MADE IN ITALY



D-A SERİSİ Sünger polisaj pedi Ø130 - 150mm (5" - 6")

ÜRÜN KODU	Tanım	Renk	Adet
9.DA150H	KALIN	Mavi	1 pakette 1 ped
9.DA150H/48	KALIN	Mavi	1 kutuda 48 ped
9.DA150B	ORTA	Azur mavi	1 pakette 1 ped
9.DA150B/48	ORTA	Azur mavi	1 kutuda 48 ped
9.DA150M	İNCE	Sarı	1 pakette 1 ped
9.DA150M/48	İNCE	Sarı	1 kutuda 48 ped
9.DA150S	ÇOK İNCE	Beyaz	1 pakette 1 ped
9.DA150S/48	ÇOK İNCE	Beyaz	1 kutuda 48 ped



D-A SERİSİ Sünger polisaj pedi Ø160 - 180mm (6" - 7")

ÜRÜN KODU	Tanım	Renk	Adet
9.DA180H	KALIN	Mavi	1 pakette 1 ped
9.DA180H/48	KALIN	Mavi	1 kutuda 48 ped
9.DA180B	ORTA	Azur mavi	1 pakette 1 ped
9.DA180B/48	ORTA	Azur mavi	1 kutuda 48 ped
9.DA180M	İNCE	Sarı	1 pakette 1 ped
9.DA180M/48	İNCE	Sarı	1 kutuda 48 ped
9.DA180S	ÇOK İNCE	Beyaz	1 pakette 1 ped
9.DA180S/48	ÇOK İNCE	Beyaz	1 kutuda 48 ped



LÜTFEN DİKKAT

- Tüm pedler dayanıklı ambalaj ile ayrı ayrı paketlenmiştir
- 1 karton kutuda ayrı ayrı paketlenmiş 48 köpük ped bulunur



YENİ FLOW PACK'TE D-A SERİSİ

ÇEVRE DOSTU

%100 geri dönüştürülebilir kağıt ambalaj

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BELGELİ FSC (FOREST STEWARDSHIP COUNCIL)

4. SARF MALZEMELERİ

4.1 Polisaj Pedleri

D-A serisi - Yün polisaj ke eleri



MADE IN ITALY

-  ift etkili aletler i in tasarlanan D-A Y n Cilalama Pedleri, hem kesme hem de bitirme i in  ok y nl  bir   z m sunar ve  e itli boya ko ullarını etkili bir  ekilde ele alır.
- Y ksek kaliteli y n ve geli mi  k p k destek ile  retilen bu pedler, kesme g c  ve bitirme kabiliyeti arasında optimum bir denge sunar.
- Alet hareketinin y zeye geli mi  aktarımı, etkili kusur giderme ve genel performansın iyile tirilmesini sa lar.



D-A SERİSİ Y n polisaj ke eleri  35 - 45mm (1" - 1.5")

�R�N KODU	Tanım	Renk	Adet
9.BW40H/4	KALIN	Mavi	1 pakette 4 ped
9.BW40M/4	ORTA	Sarı	1 pakette 4 ped



D-A SERİSİ Y n polisaj ke eleri  50 - 65mm (2" - 2.5")

�R�N KODU	Tanım	Renk	Adet
9.BW70H/4	KALIN	Mavi	1 pakette 4 ped
9.BW70M/4	ORTA	Sarı	1 pakette 4 ped



4. SARF MALZEMELERİ

4.1 Polisaj Pedleri

D-A serisi - Yün polisaj keçeleri



MADE IN ITALY



80-3"
Ømm - Øin

D-A SERİSİ Yün polisaj keçeleri Ø80mm (3")

ÜRÜN KODU	Tanım	Renk	Adet
9.NW80H	KALIN	Mavi	1 pakette 1 ped
9.NW80H/48	KALIN	Mavi	1 kutuda 48 ped
9.NW80M	ORTA	Sarı	1 pakette 1 ped
9.NW80M/48	ORTA	Sarı	1 kutuda 48 ped



130-5"
Ømm - Øin

D-A SERİSİ Yün polisaj keçeleri Ø130mm (5")

ÜRÜN KODU	Tanım	Renk	Adet
9.NW130H	KALIN	Mavi	1 pakette 1 ped
9.NW130H/48	KALIN	Mavi	1 kutuda 48 ped
9.NW130M	ORTA	Sarı	1 pakette 1 ped
9.NW130M/48	ORTA	Sarı	1 kutuda 48 ped



160-6"
Ømm - Øin

D-A SERİSİ Yün polisaj keçeleri Ø160mm (6")

ÜRÜN KODU	Tanım	Renk	Adet
9.NW160H	KALIN	Mavi	1 pakette 1 ped
9.NW160H/48	KALIN	Mavi	1 kutuda 48 ped
9.NW160M	ORTA	Sarı	1 pakette 1 ped
9.NW160M/48	ORTA	Sarı	1 kutuda 48 ped



LÜTFEN DİKKAT

- Tüm pedler dayanıklı ambalaj ile ayrı ayrı paketlenmiştir
- 1 karton kutuda ayrı ayrı paketlenmiş 48 köpük ped bulunur

4. SARF MALZEMELERİ

4.1 Polisaj Pedleri

D-A serisi - Mikrofiber polisaj pedleri



MADE IN ITALY

- D-A Mikrofiber Pedler, kenar koruması için biraz büyük boyutlara sahip çift etkili aletlerle uyumludur.
- BigFoot ped serisindeki en agresif olan mikrofiber malzeme, tamamen kurlenmiş veya sert boya sistemlerindeki ciddi kusurları, zımpara izlerini ve çizikleri giderirken aynı zamanda mükemmel sonlandırma sonuçları sunar.
- Renk kodlu (mavi, sarı, beyaz) pedler, kesme performansını ve alet hareketini geliştirmek için kare kenarlara ve ayarlanmış köpük kalınlığına sahiptir.



D-A SERİSİ Mikrofiber polisaj pedleri Ø40mm (1.5")

ÜRÜN KODU	Tanım	Renk	Adet
9.MF40H/4	KALIN	Mavi	1 pakette 4 ped
9.MF40M/4	İNCE	Sarı	1 pakette 4 ped
9.MF40S/4	ÇOK İNCE	Beyaz	1 pakette 4 ped



D-A SERİSİ Mikrofiber polisaj pedleri Ø60mm (2")

ÜRÜN KODU	Tanım	Renk	Adet
9.MF60H/4	KALIN	Mavi	1 pakette 4 ped
9.MF60M/4	İNCE	Sarı	1 pakette 4 ped
9.MF60S/4	ÇOK İNCE	Beyaz	1 pakette 4 ped



D-A SERİSİ Mikrofiber polisaj pedleri Ø85mm (3")

ÜRÜN KODU	Tanım	Renk	Adet
9.MF80H	KALIN	Mavi	1 pakette 1 ped
9.MF80H/48	KALIN	Mavi	1 kutuda 48 ped
9.MF80M	İNCE	Sarı	1 pakette 1 ped
9.MF80M/48	İNCE	Sarı	1 kutuda 48 ped
9.MF80S	ÇOK İNCE	Beyaz	1 pakette 1 ped
9.MF80S/48	ÇOK İNCE	Beyaz	1 kutuda 48 ped

4. SARF MALZEMELERİ

4.1 Polisaj Pedleri

D-A series - Mikrofiber polisaj pedleri



MADE IN ITALY



135-5"
Ømm - Øin

Mikrofiber polisaj pedleri Ø135mm (5")

ÜRÜN KODU	Tanım	Renk	Adet
9.MF130H	KALIN	Mavi	1 pakette 1 ped
9.MF130H/48	KALIN	Mavi	1 kutuda 48 ped
9.MF130M	İNCE	Sarı	1 pakette 1 ped
9.MF130M/48	İNCE	Sarı	1 kutuda 48 ped
9.MF130S	ÇOK İNCE	Beyaz	1 pakette 1 ped
9.MF130S/48	ÇOK İNCE	Beyaz	1 kutuda 48 ped



160-6"
Ømm - Øin

Mikrofiber polisaj pedleri Ø160mm (6")

ÜRÜN KODU	Tanım	Renk	Adet
9.MF160H	KALIN	Mavi	1 pakette 1 ped
9.MF160H/48	KALIN	Mavi	1 kutuda 48 ped
9.MF160M	İNCE	Sarı	1 pakette 1 ped
9.MF160M/48	İNCE	Sarı	1 kutuda 48 ped
9.MF160S	ÇOK İNCE	Beyaz	1 pakette 1 ped
9.MF160S/48	ÇOK İNCE	Beyaz	1 kutuda 48 ped



LÜTFEN DİKKAT



- Tüm pedler dayanıklı ambalaj ile ayrı ayrı paketlenmiştir
- 1 karton kutuda ayrı ayrı paketlenmiş 48 köpük ped bulunur



RUPES®


SMARTFIX® TEKNOLOJİ

CLICK-GO manyetik bağlantı

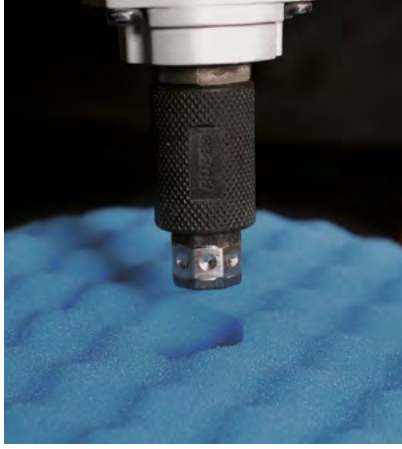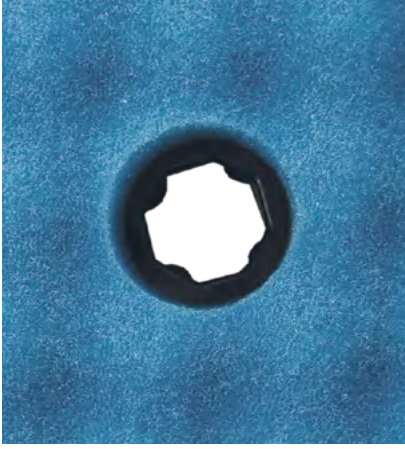

RUPES SMARTFIX sistemi, çift taraflı döner süngerlerin takılması için hızlı ve aletsiz bir çözümdür. Diş kullanmak yerine, sünger yalnızca SMARTFIX için ayrılmış plakaya yerleştirilir ve güvenli bir mekanik tıklamayla kilitletlenir. Çıkarmak için, döndürmeden, alet kullanmadan ve zaman kaybetmeden yalnızca çekmek yeterlidir. Bu yenilikçi sistem, hasarlı diş veya aşırı sıkma riskini ortadan kaldırırken, en zorlu parlatmalarda bile stabil ve güvenilir bir bağlantı sağlar. Parlatma, kaporta ve denizcilik sektöründeki profesyoneller için tasarlanan SMARTFIX, sünger değişimini basitleştirir ve iş verimliliğini optimize eder.

SMARTFIX konnektörü hakkında daha fazla bilgi için 127. sayfaya bakın.

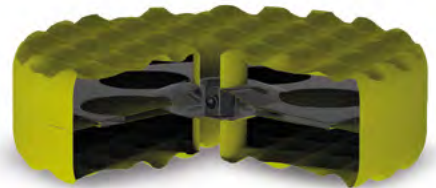

4. SARF MALZEMELERİ

4.1 Polisaj Pedleri

SMARTFIX Döner polisaj makineleri için çift taraflı polisaj pedleri

MADE IN ITALY

- SMARTFIX double-sided tamponlar, çift yüzey teknolojisi ve SMARTFIX konektörü ile profesyonel bir döner parlatma sistemi sunarak, en ciddi kusurların giderilmesinden son finişe kadar tüm parlatma aşamalarını kapsar.
- Sünger tamponların kabarcıklı tasarımı temas yüzeyini azaltarak döner hareketle oluşan ısıyı düşürür ve böylece yüzeyin aşırı ısınma riskini sınırlar.

YENİ



SMARTFIX double-sided yün ped Ø180mm (7")

ÜRÜN KODU	Tanım	Renk	Adet
9.DSW180HH	TWISTED	Mavi, Beyaz	1 pakette 1 ped



180-7"
Ømm - Øin
180-7"

YENİ



SMARTFIX double-sided waffle sünger ped Ø180mm (7")

ÜRÜN KODU	Tanım	Renk	Adet
9.DSF180HH	COARSE	Mavi	1 pakette 1 ped



180-7"
Ømm - Øin
180-7"

YENİ



SMARTFIX double-sided waffle sünger ped Ø180mm (7")

ÜRÜN KODU	Tanım	Renk	Adet
9.DSF180MM	FINE	Sarı	1 pakette 1 ped



180-7"
Ømm - Øin
180-7"

YENİ



SMARTFIX double-sided waffle sünger ped Ø180mm (7")

ÜRÜN KODU	Tanım	Renk	Adet
9.DSF180SS	ULTRA FINE	Beyaz	1 pakette 1 ped



180-7"
Ømm - Øin
180-7"



LÜTFEN DİKKAT




- Tüm tamponlar dayanıklı kâğıt bir flow pack içinde tek tek paketlenmiştir

4.1 Polisaj Pedleri

Rotary (dairesel) polisaj makineleri için sünger pedler

MADE IN ITALY

- Waffle Pedleri, BigFoot LH19E ve diğer döner cilalayıcılarla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve Döner Bileşiklerle eşleştirildiğinde idealdir.
- Waffle şeklindeki yüzey, cilalama konforunu artırır ve daha pürüzsüz bir deneyim sağlar.
- Yüzeyle tam teması en aza indirerek, waffle tasarımı daha düşük çalışma sıcaklıklarının korunmasına yardımcı olur ve boyanın aşırı ısınma riskini azaltır.

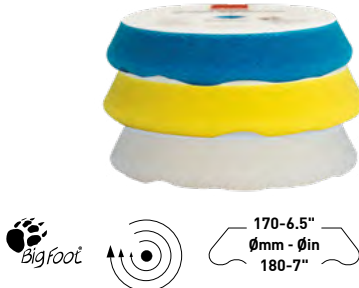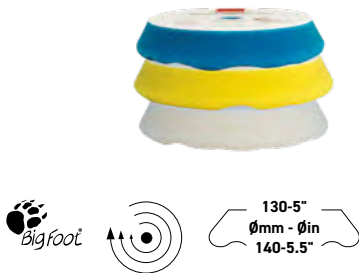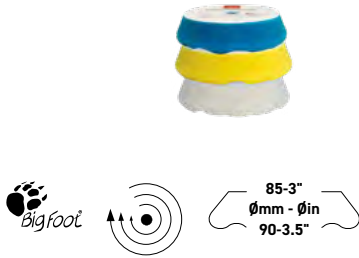

Döner kullanım için waffle sünger ped Ø85 - 90mm (3" - 3.5")

ÜRÜN KODU	Tanım	Renk	Adet
9.WF90H	KALIN	Mavi	1 pakette 1 ped
9.WF90H/48	KALIN	Mavi	1 kutuda 48 ped
9.WF90M	İNCE	Sarı	1 pakette 1 ped
9.WF90M/48	İNCE	Sarı	1 kutuda 48 ped
9.WF90S	ÇOK İNCE	Beyaz	1 pakette 1 ped
9.WF90S/48	ÇOK İNCE	Beyaz	1 kutuda 48 ped

Döner kullanım için waffle sünger ped Ø130 - 140mm (5" - 5.5")

ÜRÜN KODU	Tanım	Renk	Adet
9.WF150H	KALIN	Mavi	1 pakette 1 ped
9.WF150H/48	KALIN	Mavi	1 kutuda 48 ped
9.WF150M	İNCE	Sarı	1 pakette 1 ped
9.WF150M/48	İNCE	Sarı	1 kutuda 48 ped
9.WF150S	ÇOK İNCE	Beyaz	1 pakette 1 ped
9.WF150S/48	ÇOK İNCE	Beyaz	1 kutuda 48 ped

Döner kullanım için waffle sünger ped Ø155 - 165mm (6" - 6.5")

ÜRÜN KODU	Tanım	Renk	Adet
9.WF180H	KALIN	Mavi	1 pakette 1 ped
9.WF180H/48	KALIN	Mavi	1 kutuda 48 ped
9.WF180M	İNCE	Sarı	1 pakette 1 ped
9.WF180M/48	İNCE	Sarı	1 kutuda 48 ped
9.WF180S	ÇOK İNCE	Beyaz	1 pakette 1 ped
9.WF180S/48	ÇOK İNCE	Beyaz	1 kutuda 48 ped

Döner kullanım için waffle sünger ped Ø170 - 180mm (6.5" - 7")

ÜRÜN KODU	Tanım	Renk	Adet
9.WF200H	KALIN	Mavi	1 pakette 1 ped
9.WF200H/48	KALIN	Mavi	1 kutuda 48 ped
9.WF200M	İNCE	Sarı	1 pakette 1 ped
9.WF200M/48	İNCE	Sarı	1 kutuda 48 ped
9.WF200S	ÇOK İNCE	Beyaz	1 pakette 1 ped
9.WF200S/48	ÇOK İNCE	Beyaz	1 kutuda 48 ped

LÜTFEN DİKKAT

- Tüm pedler UV korumalı dayanıklı şeffaf ambalaj ile ayrı ayrı paketlenmiştir
- 1 karton kutuda ayrı ayrı paketlenmiş 48 köpük ped bulunur


4. SARF MALZEMELERİ

4.1 Polisaj Pedleri

Rotary (dairesel) polisaj makineleri için sünger pedler

MADE IN ITALY

- Döner Köpük Pedleri, Döner Bileşikler ve BigFoot LH19E döner cilalayıcı ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Köpük formülü, etkili performans ve dayanıklılık sağlayarak döner uygulamalar için optimize edilmiştir.
- Açık hücreli köpük, ısı birikimini en aza indirirken, ped profili, destek plakası ile yüzey arasında kazara temas riskini azaltır.

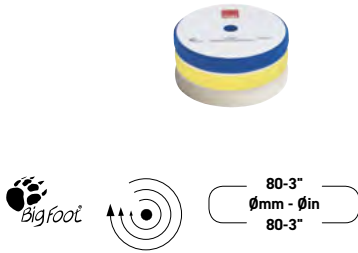

Döner kullanım için sünger ped Ø80mm (3")

ÜRÜN KODU	Tanım	Renk	Adet
9.BR90H	KALIN	Mavi	1 pakette 1 ped
9.BR90H/48	KALIN	Mavi	1 kutuda 48 ped
9.BR90M	İNCE	Sarı	1 pakette 1 ped
9.BR90M/48	İNCE	Sarı	1 kutuda 48 ped
9.BR90S	ÇOK İNCE	Beyaz	1 pakette 1 ped
9.BR90S/48	ÇOK İNCE	Beyaz	1 kutuda 48 ped



Döner kullanım için sünger ped Ø135mm (5")

ÜRÜN KODU	Tanım	Renk	Adet
9.BR150H	KALIN	Mavi	1 pakette 1 ped
9.BR150H/48	KALIN	Mavi	1 kutuda 48 ped
9.BR150M	İNCE	Sarı	1 pakette 1 ped
9.BR150M/48	İNCE	Sarı	1 kutuda 48 ped
9.BR150S	ÇOK İNCE	Beyaz	1 pakette 1 ped
9.BR150S/48	ÇOK İNCE	Beyaz	1 kutuda 48 ped



Döner kullanım için sünger ped Ø160mm (6")

ÜRÜN KODU	Tanım	Renk	Adet
9.BR180H	KALIN	Mavi	1 pakette 1 ped
9.BR180H/48	KALIN	Mavi	1 kutuda 48 ped
9.BR180M	İNCE	Sarı	1 pakette 1 ped
9.BR180M/48	İNCE	Sarı	1 kutuda 48 ped
9.BR180S	ÇOK İNCE	Beyaz	1 pakette 1 ped
9.BR180S/48	ÇOK İNCE	Beyaz	1 kutuda 48 ped



Döner kullanım için sünger ped Ø180mm (7")

ÜRÜN KODU	Tanım	Renk	Adet
9.BR200H	KALIN	Mavi	1 pakette 1 ped
9.BR200H/48	KALIN	Mavi	1 kutuda 48 ped
9.BR200M	İNCE	Sarı	1 pakette 1 ped
9.BR200M/48	İNCE	Sarı	1 kutuda 48 ped
9.BR200S	ÇOK İNCE	Beyaz	1 pakette 1 ped
9.BR200S/48	ÇOK İNCE	Beyaz	1 kutuda 48 ped



LÜTFEN DİKKAT

- Tüm pedler dayanıklı ambalaj ile ayrı ayrı paketlenmiştir
- 1 karton kutuda ayrı ayrı paketlenmiş 48 köpük ped bulunur

4.1 Polisaj Pedleri

Rotary (dairesel) polisaj makineleri için sünger pedler

MADE IN ITALY

- Döner cilalayıcılar için Köpük Cilalama Pedi, endüstriyel ve profesyonel kullanım için ideal olan 160 mm çap ve 50mm kalınlığa sahiptir.
- Retiküle edilmemiş kapalı hücreli sarı köpükten yapılmıştır, dayanıklılığı garanti ederken agresif bileşiklerin performansını artırır.
- Robotik kollar, otomotiv ve denizcilik uygulamaları için uygundur, kesme için Rotary Coarse, XC-2 bileşikleri ve bitirme için Rotary Fine bileşikleri ile etkili bir şekilde eşleşir.



**Destek pedleri için sünger. Kalınlık 50mm
parlatma pedi Ø160mm Ø6,3"**

ÜRÜN KODU

Tanım

Renk

Adet

9.BR160Y/48

MULTIPURPOSE

İNCE

1 karton kutu 48 ped



160-6,3"
Ømm - Øin
160-6,3"



4. SARF MALZEMELERİ

4.1 Polisaj Pedleri

Rotary (dairesel) polisaj makineleri için yün keçeler - Cut&Finish

- RUPES Cut&Finish Döner Yün Pedleri, sabit 20mm uzunluğa rafine edilmiş ve kesme ve bitirme performansının optimum dengesi için köpük bir yastık üzerine yoğun bir şekilde monte edilmiş birinci sınıf merino yünü liflerine sahiptir.
- Pedin tasarımı, çeşitli uygulamalar için esneklik sağlar, yüzey hasarı veya düzensiz kesme riski olmadan panel şekillerine uyum sağlar.
- Çoğu döner cilalayıcıyla uyumlu olan bu pedler, BigFoot LH19E gibi düşük hızlı, yüksek torklu aletlerle en iyi performansı gösterir ve detaycılar ve kaporta teknisyenleri için çok yönlülük sunar.



Cut&Finish yün pedler, kullanım için rotatif Ø75mm Ø3" taban için

ÜRÜN KODU	Tanım	Renk	Adet
9.BL80F	CUT&FINISH	Beyaz	1 pakette 1 ped
9.BL80F/48**	CUT&FINISH	Beyaz	1 kutuda 48 ped



Cut&Finish yün pedler, kullanım için rotatif Ø125mm Ø5" taban için

ÜRÜN KODU	Tanım	Renk	Adet
9.BL150F	CUT&FINISH	Beyaz	1 pakette 1 ped
9.BL150F/48	CUT&FINISH	Beyaz	1 kutuda 48 ped



Cut&Finish yün pedler, kullanım için rotatif Ø150mm Ø6" taban için

ÜRÜN KODU	Tanım	Renk	Adet
9.BL180F	CUT&FINISH	Beyaz	1 pakette 1 ped
9.BL180F/48	CUT&FINISH	Beyaz	1 kutuda 48 ped



Cut&Finish yün pedler, kullanım için rotatif Ø165mm Ø6.5" taban için

ÜRÜN KODU	Tanım	Renk	Adet
9.BL200F	CUT&FINISH	Beyaz	1 pakette 1 ped
9.BL200F/48	CUT&FINISH	Beyaz	1 kutuda 48 ped



LÜTFEN DİKKAT

- Tüm pedler UV korumalı dayanıklı şeffaf ambalaj ile ayrı ayrı paketlenmiştir
- 1 karton kutuda ayrı ayrı paketlenmiş 48 köpük ped bulunur

4.1 Polisaj Pedleri

Rotary (dairesel) polisaj makineleri için yün keçeler - Rotary Flat

- RUPES ROTARY FLAT Yün Pedleri, maksimum verimlilik için köpük arayüzü olmayan düz bir yüzeye sahip olup, endüstriyel, denizcilik ve otomotiv endüstrilerindeki kesme uygulamaları için tasarlanmıştır.
- Twisted Wool ve Cut & Finish Pedleri arasında kesme gücü sunarlar, XC-2, MARINE ve Rotary Coarse bileşikleriyle iyi bir şekilde eşleşirler.
- 25 mm lifli %100 doğal yünden yapılmış olup, dayanıklılık ve yüksek performans sağlamak için titiz bir tabaklama ve yağdan arındırma işleminden geçerler.




Rotary Flat yün ped Ø75mm Ø3" taban için

ÜRÜN KODU

9.IL80H

Tanım Paket başına birim Birden fazla sipariş

KALIN 12 ped 12 ped



Rotary Flat yün ped Ø150mm Ø6" taban için

ÜRÜN KODU

9.IL160H

Tanım Paket başına birim Birden fazla sipariş

KALIN 2 ped 2 ped



Rotary Flat yün ped Ø165mm Ø6.5" taban için

ÜRÜN KODU

9.IL180H

Tanım Paket başına birim Birden fazla sipariş

KALIN 2 ped 2 ped



LÜTFEN DİKKAT

Tüm pedler, UV korumalı, güçlü, şeffaf bir akış paketinde paketlenmiştir:


- 9.IL80H 12 pedlik bir pakette paketlenmiştir
- 9.IL160H ve 9.IL180H 2'li ped paketinde paketlenmiştir

4. SARF MALZEMELERİ

4.1 Polısaj Pedleri


Rotary (dairese) polısaj makineleri için yün keeler - Twisted

- RUPES Twisted Natural Wool Pads, pürüzsüz ve titreşimsiz bir deneyimle hızlı kesim, döner girdap riskini azaltma ve gelişmiş verimlilik sunar.
- Sentetik elyaf veya dolgu maddesi içermeyen %100 doğal kuzu yününden üretilen her bir tel, tutarlılık ve renk haslığı için buharla sabitlenir.
- Üç boyutta mevcut olan bu pedler, çoğu döner cilalayıcıyla uyumludur ve çeşitli endüstrilerde RUPES Rotary Coarse bileşimiyle kullanım için optimize edilmiştir.




Rotary Twisted yün ped Ø125mm Ø5" taban için

ÜRÜN KODU	Tanım	Renk	Adet
9.BL180H	KALIN	Mavi / Beyaz	1 pakette 1 ped
9.BL180H/48	KALIN	Mavi / Beyaz	1 kutuda 48 ped



Rotary Twisted yün ped Ø150mm Ø6" taban için

ÜRÜN KODU	Tanım	Renk	Adet
9.BL200H	KALIN	Mavi / Beyaz	1 pakette 1 ped
9.BL200H/48	KALIN	Mavi / Beyaz	1 kutuda 48 ped



Rotary Twisted yün ped Ø165mm Ø6.5" taban için

ÜRÜN KODU	Tanım	Renk	Adet
9.BL230H	KALIN	Mavi / Beyaz	1 pakette 1 ped
9.BL230H/48	KALIN	Mavi / Beyaz	1 kutuda 48 ped



LÜTFEN DİKKAT

- Tüm pedler UV korumalı dayanıklı şeffaf ambalaj ile ayrı ayrı paketlenmiştir
- 1 karton kutuda ayrı ayrı paketlenmiş 48 köpük ped bulunur




4. SARF MALZEMELERİ

4.2 Polisaj Pastaları ve polish

D-A Serisi - Dual Action polisaj makineleri için



MADE IN ITALY




D-A COARSE

Yüksek performanslı KALIN aşındırıcı pasta

- Tüm boya türlerinde son derece kolay kullanım ile hızlı kusur giderme
- Uzun polisaj işlemleri için özel kaydırıcı içeren formül
- Azaltılmış polisaj tozu ve kalıntıların kolayca temizlenmesi

ÜRÜN KODU	9.DACOARSE250	9.DACOARSE500	9.DACOARSE	9.DACOARSE5L
Tanım	KALIN	KALIN	KALIN	KALIN
Ölçüler	250 mL	1000 mL	1000 mL	5 L
Birim	1 şişe	1 şişe	1 şişe	1 bidon
Paket başına birim	12 şişe	6 şişe	6 şişe	2 bidon
Min. sipariş	12 şişe	6 şişe	6 şişe	2 bidon




D-A FINE

Yüksek performanslı İNCE polisaj pastası

- Daha performanslı yeni mikro aşındırıcı teknoloji
- Kolay temizlenir, yumuşak veya hassas boyalarda izleri en aza indirir
- D-A COARSE pastadan sonra 2. parlatma adımı olarak kullanılır

ÜRÜN KODU	9.DAFINE250	9.DAFINE500	9.DAFINE	9.DAFINE5L
Tanım	İNCE	İNCE	İNCE	İNCE
Ölçüler	250 mL	1000 mL	1000 mL	5 L
Birim	1 şişe	1 şişe	1 şişe	1 bidon
Paket başına birim	12 şişe	6 şişe	6 şişe	2 bidon
Min. sipariş	12 şişe	6 şişe	6 şişe	2 bidon



D-A ULTRA-FINE

Yüksek performanslı ULTRA FINISHING polisaj pastası

- Üstün parlaklık ve renk derinliği sağlar
- Yumuşak veya koyu boyalar için idealdir; dolgu içermez ve kalıntıları kolayca silinir
- Gövdelere güvenli formülüyle her uygulamada kusursuz bir finisaj sunar

ÜRÜN KODU	9.DAULTRAFINE250	9.DAULTRAFINE500	9.DAULTRAFINE
Tanım	ULTRA-FINE	ULTRA-FINE	ULTRA-FINE
Ölçüler	250 mL	500 mL	1000 mL
Birim	1 şişe	1 şişe	1 şişe
Paket başına birim	12 şişe	6 şişe	6 şişe
Min. sipariş	12 şişe	6 şişe	6 şişe

YENİ

UNO Series




4. SARF MALZEMELERİ

4.2 Polisaj Pastaları ve polish

UNO Serisi - Evrensel polish ürünleri



MADE IN ITALY



UNO PURE

Genel ultra-ince cila

- Kolay kullanım ve kalıntıların kolayca temizlenmesi
- Şeffaf, sert, yumuşak, tek kat veya yapışkan dahil olmak üzere her türlü boya için uygundur
- İlave koruma yoktur, cilayı koruyucu bir ürünün uygulanmasına hazır hale getirir


ÜRÜN KODU	9.PURE250	9.PURE500	9.PURE	9.PURE5L
Birim fiyatı				
Tanım	Ultra-Ince	Ultra-Ince	Ultra-Ince	Ultra-Ince
Ölçüler	250 mL	500 mL	1000 mL	5 L
Birim	1 şişe	1 şişe	1 şişe	1 bidon
Paket başına birim	12 şişe	6 şişe	6 şişe	2 bidon
Min. sipariş	12 şişe	6 şişe	6 şişe	2 bidon

UNO PROTECT

Tek adım cila & koruma

- Hafif ve orta dereceli kusurları tek adımda giderir
- Yüzeyi cilalar, yüksek düzeyde parlaklık ve renk derinliği kazandırır
- Yüksek kaliteli karışımı sayesinde 90 güne kadar uzun süreli koruma sağlar

ÜRÜN KODU	9.PROTECT250	9.PROTECT500	9.PROTECT	9.PROTECT5L
Birim fiyatı				
Tanım	Polisaj & Koruma	Polisaj & Koruma	Polisaj & Koruma	Polisaj & Koruma
Ölçüler	250 mL	500 mL	1000 mL	5 L
Birim	1 şişe	1 şişe	1 şişe	1 bidon
Paket başına birim	12 şişe	6 şişe	6 şişe	2 bidon
Min. sipariş	12 şişe	6 şişe	6 şişe	2 bidon




UNO ADVANCED

Solo boya koruma ve bakım cilası

- Son teknoloji nano koruma ile birleştirilmiş üst düzey mikro-aşındırıcı sistem
- Küçük kusurları gidererek 12 aya kadar dayanabilen dayanıklı bir koruma katmanı oluşturur

ÜRÜN KODU	9.ADVANCED250	9.ADVANCED500	9.ADVANCED
Birim fiyatı			
Tanım	Boya koruma ve bakım cilası	Boya koruma ve bakım cilası	Boya koruma ve bakım cilası
Ölçüler	250 mL	500 mL	1000 mL
Birim	1 şişe	1 şişe	1 şişe
Paket başına birim	12 şişe	6 şişe	6 şişe
Min. sipariş	12 şişe	6 şişe	6 şişe



4.2 Polisaj Pastaları ve polish

MILLE Serisi - Evrensel pasta ürünleri



MADE IN ITALY



MILLE COARSE

KALIN polisaj pastası

- Endüstriyel ortamlar ve hızlı çizik giderme uygulamaları için ideal
- Yüksek performanslı pasta, Mille serisindeki en agresif ürün

ÜRÜN KODU	9.BGCOARSE250	9.BGCOARSE	9.BGCOARSE5L
Tanım	KALIN	KALIN	KALIN
Ölçüler	250 mL	1000 mL	5 L
Birim	1 şişe	1 şişe	1 bidon
Paket başına birim	12 şişe	6 şişe	2 bidon
Min. sipariş	12 şişe	6 şişe	2 bidon



MILLE FINE

İNCE polisaj pastası

- Orta-ince kusurları gidererek haresiz yüksek parlaklıkta bir yüzey bırakır.
- Tüm polisaj makineleri ile rahat bir kullanıcı deneyimi sağlar

ÜRÜN KODU	9.BGFINE250	9.BGFINE	9.BGFINE5L
Tanım	İNCE	İNCE	İNCE
Ölçüler	250 mL	1000 mL	5 L
Birim	1 şişe	1 şişe	1 bidon
Paket başına birim	12 şişe	6 şişe	2 bidon
Min. sipariş	12 şişe	6 şişe	2 bidon



MILLE Black Line

KALIN polisaj pastası, koyu renkli boyalar ve karbon fiber için

- Koyu boya uygulamaları, karbon fiberler ve kompozit malzemeleri parlatmak için özel olarak tasarlanmış aşındırıcı pasta
- Bu çok yönlü ve genel kullanıma uygun polisaj pastası, ciddi kusurların ve zımpara izlerinin düzeltilmesini sağlar

ÜRÜN KODU	9.BGCOARSEBL	9.BGCOARSEBL5L
Tanım	KALIN	KALIN
Ölçüler	1000 mL	5 L
Birim	1 şişe	1 bidon
Paket başına birim	6 şişe	2 bidon
Min. sipariş	6 şişe	2 bidon


4. SARF MALZEMELERİ

4.2 Polisaj Pastaları ve polish

ROTARY Serisi - Evrensel pasta ürünleri



MADE IN ITALY




ROTARY COARSE

KALIN polisaj pastası, rotary makineler için

- Çok yönlü ve genel kullanıma uygundur, derin çiziklerin giderilmesini sağlar
- Toz oluşturmada her zaman optimum koşullarda çalışmanıza olanak tanıyan kıvam

ÜRÜN KODU	9.BRCOARSE250	9.BRCOARSE500	9.BRCOARSE	9.BRCOARSE5L
Tanım	KALIN	KALIN	KALIN	KALIN
Ölçüler	250 mL	500 mL	1000 mL	5 L
Birim	1 şişe	1 şişe	1 şişe	1 bidon
Paket başına birim	12 şişe	6 şişe	6 şişe	2 bidon
Min. sipariş	12 şişe	6 şişe	6 şişe	2 bidon



ROTARY FINE

İNCE polisaj pastası, rotary makineler için

- Doğru çizik alma ve cilalama kombinasyonunu elde etmek için ideal ürün
- Oldukça sert şeffaf katmanlarda bile mükemmel yüzey kalitesi için özel olarak formüle edilmiştir

ÜRÜN KODU	9.BRFINE250	9.BRFINE500	9.BRFINE	9.BRFINE5L
Tanım	İNCE	İNCE	İNCE	İNCE
Ölçüler	250 mL	500 mL	1000 mL	5 L
Birim	1 şişe	1 şişe	1 şişe	1 bidon
Paket başına birim	12 şişe	6 şişe	6 şişe	2 bidon
Min. sipariş	12 şişe	6 şişe	6 şişe	2 bidon



ROTARY Black Line

KALIN polisaj pastası, koyu renkli boyalar ve karbon fiber için

- Koyu boya uygulamaları, karbon fiberler ve kompozit malzemeleri parlatmak için özel olarak tasarlanmış aşındırıcı pasta
- Rotary makineler için uygun olan bu pasta, ciddi kusurların ve zımpara izlerinin düzeltilmesini sağlar


ÜRÜN KODU	9.BRCOARSEBL	9.BRCOARSEBL5L
Tanım	KALIN	KALIN
Ölçüler	1000 mL	5 L
Birim	1 şişe	1 bidon
Paket başına birim	6 şişe	2 bidon
Min. sipariş	6 şişe	2 bidon

4.2 Polisaj Pastaları ve polish

Per finture endüstriyel



MADE IN ITALY

**XC-2 EXTRA polisaj pastası**

Katı endüstriyel kaplamalarla üstün performans

- Daha hızlı kusur giderme
- Daha iyi yüzey kalitesi ve optimize edilmiş netlik
- Katı yüzeylerde üstün performans
- Kolay silinebilmesi için daha iyi emülsiyon

ÜRÜN KODU	9.XC2/1KG	9.XC2/4,5KG
-----------	-----------	-------------

Tanım	XTRA CUT	XTRA CUT
-------	----------	----------

Ölçüler	1kg	4,5kg
---------	-----	-------

Birim	1 şişe	1 bidon
-------	--------	---------

Paket başına birim	6 şişe	2 bidon
--------------------	--------	---------

Min. sipariş	6 şişe	2 bidon
--------------	--------	---------





RUPES

MARINE



4.2 Polisaj Pastaları ve polish



MADE IN ITALY

YENİ



MARINE XC-100 | EXTRA-CUT COMPOUND

Üretim jelkotunda ve ağır oksitlenmiş teknelerde P800/P1000 zımpara izlerini çıkarmak için

- Jelkot yüzeylerindeki P800/P1000 zımpara izlerini çıkarmak için özel olarak tasarlanmıştır.
- Taze uygulanmış jelkot ve kalıp bakımında etkili bir şekilde kullanılır.
- Tekne üreticileri ve bakımı için hızlı ve verimli sonuçlar sağlayan en iyi seçim.

ÜRÜN KODU	9.XC100/500	9.XC100/1KG	9.XC100/4.5KG
-----------	-------------	-------------	---------------

Tanım	EXTRA-CUT	EXTRA-CUT	EXTRA-CUT
Ölçüler	500 mL	1 kg	4,5 kg
Birim	1 şişe	1 şişe	1 bidon
Paket başına birim	6 şişe	6 şişe	2 bidon
Min. sipariş	6 şişe	6 şişe	2 bidon

YENİ



MARINE XC-300 | FAST-CUT COMPOUND

Jelkot ve boyalı teknelerde P1200/P1500 veya daha ince zımpara izlerini çıkarmak için

- Denizcilik uygulamaları için özel olarak tasarlanan bu ürün, jelkot ve boyalı yüzeylerde olağanüstü sonuçlar verir.
- P1200/P1500 veya daha ince zımpara izlerini etkili bir şekilde gidererek parlak bir parlaklık kazandırır.
- Tersaneler ve deniz detayları için mükemmel olup hızlı, verimli ve tutarlı sonuçlar sağlar.

ÜRÜN KODU	9.XC300/500	9.XC300/1KG	9.XC300/4.5KG
-----------	-------------	-------------	---------------

Tanım	FAST-CUT	FAST-CUT	FAST-CUT
Ölçüler	500 mL	1 kg	4,5 kg
Birim	1 şişe	1 şişe	1 bidon
Paket başına birim	6 şişe	6 şişe	2 bidon
Min. sipariş	6 şişe	6 şişe	2 bidon

YENİ



MARINE XF-500 | FINE POLISH

Jelkot ve boyalı teknelerde son finisaj için

- Jelkot ve boyalı yüzeylerde kusursuz bir son kat elde etmek için tasarlanmıştır ve olağanüstü berraklık ve parlaklık sağlar.
- Kaba bileşiklerin kullanımından sonra mükemmel olup, teknelerde ve yatlarda ayna benzeri bir yüzey sağlar.
- Detaycılar, OEM'ler ve tersaneler için ideal olup, ister yenileme ister son rötuş ekleme olsun, çarpıcı bir yüzey sağlar.

ÜRÜN KODU	9.XF500/500	9.XF500	9.XF500/4L
-----------	-------------	---------	------------

Tanım	FINE POLISH	FINE POLISH	FINE POLISH
Ölçüler	500 mL	1000 mL	4 L
Birim	1 şişe	1 şişe	1 bidon
Paket başına birim	6 şişe	6 şişe	2 bidon
Min. sipariş	6 şişe	6 şişe	2 bidon


4. SARF MALZEMELERİ

4.2 Polisaj Pastaları ve polish



MADE IN ITALY

YENİ



MARINE XF-600 | ULTRA-FINE POLISH

Parlaklığı artırmak için

- Üstün parlaklık ve renk derinliği sağlar
- Deniz boyaları ve gelcoat için idealdir; dolgu içermez ve kalıntılar kolayca silinir
- Tersaneler için güvenli formülü, denizcilik sektöründe kusursuz bir finisaj sunar

ÜRÜN KODU	9.XP600/500	9.XP600
Tanım	ULTRA-FINE POLISH	ULTRA-FINE POLISH
Ölçüler	500 mL	1000 mL
Birim	1 şişe	1 şişe
Paket başına birim	6 şişe	6 şişe
Min. sipariş	6 şişe	6 şişe

YENİ


MARINE XP-700 | NANO PROTECTION

Jelkot ve boyalı tekneleri uv ışınlarından ve diğer dış etkenlerden korumak için

RUPES MARINE Sisteminin son adımı olarak 6 aya kadar dayanıklılık sağlar.

- UV koruması, yüksek parlaklık, hidrofobik su boncukları ve gelişmiş optik berraklık için mumlari, sızdırmazlık malzemelerini ve nano parçacıkları birleştirir.
- Elle veya makineyle uygulanarak yüzey pürüzsüzlüğünü artırarak her türlü kapt zahmetsiz temizlik ve profesyonel kalitede sonuçlar elde edilebilir.

ÜRÜN KODU	9.XP700/500	9.XP700
Tanım	NANO PROTECTION	NANO PROTECTION
Ölçüler	500 mL	1000 mL
Birim	1 şişe	1 şişe
Paket başına birim	6 şişe	6 şişe
Min. sipariş	6 şişe	6 şişe




YENİ

MARINE XP-900 | POLYMER SPRAY SEALANT

Jelkot ve boyalı tekneleri UV ışınlarından ve diğer dış etkenlerden korumak için

- 3 aya kadar dayanıklılık sunar ve jelkot, metal, cam, vinil ve boyalı yüzeyler için güvenlidir.
- UV koruması, yüksek parlaklık ve gelişmiş optik berraklık ve su damlacıkları ile pürüzsüz, hidrofobik bir yüzey sağlar.
- Püskürtme, silme uygulaması; Islak yüzeylerde kurumaya yardımcı olarak kullanılabilir ve en iyi sonuçları elde etmek için 1-3 ayda bir yeniden uygulanabilir.

ÜRÜN KODU	9.XP900
Tanım	POLYMER SEALANT
Ölçüler	500 mL
Birim	1 şişe
Paket başına birim	6 şişe
Min. sipariş	6 şişe





REVEAL LITE

Yüzey hazırlığı ve temizliği için formüle edilmiştir

- Cilalama öncesinde veya sonrasında yüzeylerde kalan kalıntıları, mumları, kaplamaları ve diğer kirleticileri gidermek için özel olarak formüle edilmiş optimize yüzey hazırlama ve temizleme ürünü

ÜRÜN KODU	9.REVEALM750	9.REVEALM5L
Tanım	REVEAL LITE	REVEAL LITE
Ölçüler	750 mL	5 L
Unit	1 şişe	1 bidon
Paket başına birim	6 şişe	2 bidon
Min. sipariş	6 şişe	2 bidon



REVEAL STRONG

Yüzey hazırlığı ve temizliği için formüle edilmiştir

- En inatçı kalıntıları, dolguları, yapıştırıcıları, yağlı kalıntıları gidermek için formüle edilmiştir; REVEAL STRONG cilalanacak yüzeyin gerçek durumunu gösterir, kusurları maskeleyebilecek her şeyi giderir

ÜRÜN KODU	9.REVEALH750	9.REVEALH5L
Tanım	REVEAL STRONG	REVEAL STRONG
Ölçüler	750 mL	5 L
Birim	1 şişe	1 bidon
Paket başına birim	6 şişe	2 bidon
Min. sipariş	6 şişe	2 bidon



YIKAMA VE ARINDIRMA ELDİVENİ

Yıkama ve arındırma için hepsi bir arada çözüm

- Çift amaçlı tasarımı ile zamandan ve emekten tasarruf etmenize yardımcı olur
- Yüzeyi boya düzeltme ve/veya yüzey koruma uygulaması için hazırlar
- Yol kirini ve gömülü yüzey kirliliğini temizler

ÜRÜN KODU

9.CLAYMITT

Tanım	RUPES Yıkama ve arındırma eldiveni
Boyutlar	22cm (L) x 33cm (H)
Birim	1 adet



M707

Karnaubalı parlatici ve koruyucu şampuan

- Yüksek oranda hakiki karnauba mumu içeren yüksek kaliteli şampuan
- Mum ve temizleyicinin birlikte kullanılmasıyla tek adımda; etkili araç temizliği, çevresel kirlenmeye karşı koruma ve daha fazla parlaklık elde edilir

ÜRÜN KODU

9.CCM707

9.CCM707T/2

Tanım	Karnaubalı parlatici ve koruyucu şampuan	
Ölçüler	500 mL	2 x 5 L
Birim	1 şişe	Bidon (x2)
Paket başına birim	1 şişe	2 bidon



M101

Yüksek konsantrasyonlu detaylı bakım şampuanı

- İnatçı kirlerin çıkarılmasında ve kaportanın cilalama ve detaylandırma işlemine hazırlanmasında son derece etkili olacak şekilde tasarlanmıştır

ÜRÜN KODU

9.CCM101

9.CCM101T/2

Tanım	High Concentrated Detailing Shampoo	
Ölçüler	500 mL	2 x 5 L
Birim	1 şişe	Bidon (x2)
Paket başına birim	1 şişe	2 bidon



M501

Çok amaçlı yağ giderici

- Aracın motor kısmında veya jant içlerinde yağdan arındırma için etkilidir (önerilen seyreltme 1:5), ayrıca koltukların derisinde veya kabin plastiklerinde doğrudan kullanılabilir kadar naziktir

ÜRÜN KODU

9.CCM501

9.CCM501T/2

Tanım	Çok amaçlı yağ giderici	
Ölçüler	500 mL	2 x 5 L
Birim	1 şişe	Bidon (x2)
Paket başına birim	1 şişe	2 bidon



M606

Hızlı detaylı temizleyici

- Kullanıma hazır temizleyici, her türlü dış araç yüzeyi için uygundur (kaporta, kauçuk, krom profiller, plastikler, jantlar)
- Formülde kullanılan kaydırıcılar istemsiz mikro çizilmelere karşı koruma sağlar

ÜRÜN KODU 9.CCM606

Tanım	Hızlı detaylı temizleyici
Ölçüler	500 mL
Birim	1 şişe
Paket başına birim	1 şişe

*Satış birimi: 6'nın katları



P808

Koruyucu

- Araç kaportası üzerinde dayanıklı koruyucu katman
- En yaygın çevresel kirlenmelere karşı 6 aya kadar koruma
- Kaportanın parlaklığını artırır

ÜRÜN KODU 9.CCP808 9.CCP808T/2

Tanım	Koruyucu	Koruyucu
Ölçüler	500 mL	2 x 5 L
Birim	1 şişe	Bidon (x2)
Paket başına birim	1 şişe	2 bidon



G401

Cam temizleyici

- Her tür cam için uygundur: hem orijinal hem de sonradan takılmış, hatta renkli
- Kir kalıntıları ve yağlı lekeler kolayca çözülür ve tek bir geçişte çıkarılır, iz bırakmaz

ÜRÜN KODU 9.CCG401 9.CCG401T/2

Tanım	Cam temizleyici	Cam temizleyici
Ölçüler	500 mL	2 x 5 L
Birim	1 şişe	Bidon (x2)
Paket başına birim	1 şişe	2 bidon

**G202**

Kristal cam cila

- Camı çizmeden gerçekten derinlemesine temizleyen ve böylece şeffaflığını önemli ölçüde artıran son derece ince aşındırıcı pasta
- Ön cam ve yan camların dış yüzeyindeki kireç lekelerini çıkarmak için uygundur

ÜRÜN KODU**9.CCG202**

Tanım	Kristal cam cila (1 adet sünger uygulayıcı dahildir)
Ölçüler	150 mL
Birim	1 şişe
Paket başına birim	1 şişe

**L301**

Hızlı deri temizleyici

- Araçtaki tüm deri döşemelerde kullanım için özel olarak formüle edilmiştir
- İnatçı kirleri güvenli temizlerken yüzeyleri nemlendirir ve korur, orijinal parlaklığına kavuşturur

ÜRÜN KODU**9.CCL301****9.CCL301T/2**

Tanım	Hızlı deri temizleyici	
Ölçüler	500 mL	2 x 5 L
Birim	1 şişe	Bidon (x2)
Paket başına birim	1 şişe	2 bidon

**DOUBLE CLEAN**

Araba yıkama için yüksek konsantrasyonlu temizleyici

- Otomobil, kamyon motor bölmeleri ve atölye zeminlerini yıkamak için iki bileşenli temizleyici
- Yoğun yağlı kirlere püskürtün ve etki etmesini bekleyin
- Boyama öncesinde anti-silikon olarak da kullanılabilir

CODE**9.CCDCLEAN/5L****9.CCDCLEAN/25L**

Tanım	Yüksek konsantrasyonlu temizleyici	
Ölçüler	5 L	25 L
Unit	1 bidon	1 bidon
Min. sipariş	4 bidon	1 bidon

**Yumuşak arayüz pedi, deliksiz**

Ø75mm - 7mm kalınlık

CODE	990.013
------	---------

Arayüz	Sünger
Taban delikleri	-
Sertlik	Yumuşak
Birim	2 ped içeren 1 paket

**Yumuşak arayüz pedi, deliksiz**

Ø75mm - 12mm kalınlık

CODE	990.014
------	---------

Arayüz	Sünger
Taban delikleri	-
Sertlik	Yumuşak
Birim	2 ped içeren 1 paket

**Yumuşak arayüz pedi, deliksiz**

Ø125mm - 7mm kalınlık

CODE	980.038
------	---------

Arayüz	Sünger
Taban delikleri	-
Sertlik	Yumuşak
Birim	2 ped içeren 1 paket

**Yumuşak arayüz pedi, deliksiz**

Ø125mm - 12mm kalınlık

CODE	980.044
------	---------

Arayüz	Sünger
Taban delikleri	-
Sertlik	Yumuşak
Birim	2 ped içeren 1 paket

4.5 Arayüzler

**Yumuşak arayüz pedi, deliksiz**

Ø150mm - 7mm kalınlık

CODE	981.325
Arayüz	Sünger
Taban delikleri	-
Sertlik	Yumuşak
Birim	2 ped içeren 1 paket

**Yumuşak arayüz pedi, deliksiz**

Ø150mm - 12mm kalınlık

CODE	981.324
Arayüz	Sünger
Taban delikleri	-
Sertlik	Yumuşak
Birim	2 ped içeren 1 paket

**Yumuşak arayüz pedi, 8+8+1 delikli**


Ø125mm - 7mm kalınlık

CODE	980.039
Arayüz	Sünger
Taban delikleri	8+8+1
Sertlik	Yumuşak
Birim	2 ped içeren 1 paket

**Yumuşak arayüz pedi, 8+8+1 delikli**

Ø125mm - 12mm kalınlık

CODE	980.043
Arayüz	Sünger
Taban delikleri	8+8+1
Sertlik	Yumuşak
Birim	2 ped içeren 1 paket

**Yumuşak arayüz pedi, MULTIHOLE**

Ø150mm - 7mm thickness

CODE	981.322
------	---------

Arayüz	Sünger
Taban delikleri	MULTIHOLE
Sertlik	Yumuşak
Birim	2 ped içeren 1 paket

**Yumuşak arayüz pedi, MULTIHOLE**

Ø150mm - 12mm thickness

CODE	981.323
------	---------

Arayüz	Sünger
Taban delikleri	MULTIHOLE
Sertlik	Yumuşak
Birim	2 ped içeren 1 paket

**Destek pedleri için arayüz Ø30mm - Ø1.25"**

LD30 için

ÜRÜN KODU	9P06.062
-----------	----------

Arayüz	Cırtlı/Yapışkanlı
Taban delikleri	-
Sertlik	Yumuşak
Uyumlu cihaz	LD30
Bağlantı	M10
Birim	1





RUPES ZIMPARALAR

**İŞİNİZİ MÜKEMMEL
HALE GETİRMEK İÇİN
İHTİYACINIZ OLAN HER ŞEY**




Yüksek verim ve uzun ömür sağlayan yenilikçi aşındırıcıların tam bir serisi, şu avantajları sunar: Tane yapısının homojenliği ve mükemmel düz yüzey sayesinde daha yüksek kalite. Güçlendirilmiş kenarlarıyla, ıslak yüzeylerde bile değişmeyen nem direnci. Köşeler ve keskin kenarlar gibi erişilmesi zor alanlarda bile verimlilik.

Geliştirilmiş toz emme sistemi, çok delikli taban plakaları ve merkezi delik sayesinde tıkanma olmaz, %50'ye kadar daha fazla toz giderilir.

4.6 Zımpara Malzemeleri



YENİ



PROCUT - ABRASIF DISKLER Ø150mm

Film aşındırıcı

ÜRÜN KODU	Grain	Delik	Birim	Seramik karışım
9.45FD040	P40	15	50	
9.45FD060	P60	15	50	
9.45FD080	P80	15	50	
9.45FD100	P100	15	50	
9.45FD120	P120	15	50	
9.45FD150	P150	15	50	
9.45FD180	P180	15	50	
9.45FD220	P220	15	50	
9.45FD240	P240	15	50	
9.45FD280	P280	15	50	
9.45FD320	P320	15	50	
9.45FD360	P360	15	50	
9.45FD400	P400	15	50	
9.45FD500	P500	15	50	
9.45FD600	P600	15	50	
9.45FD800	P800	15	50	
9.45FD1000	P1000	15	50	
9.45FD1200	P1200	15	50	
9.45FD1500	P1500	15	50	
9.45FD2000	P2000	15	50	

YENİ



PROCUT - ABRASIF DISKLER Ø125mm

Film aşındırıcı

ÜRÜN KODU	Grain	Delik	Birim	Seramik karışım
9.45FC080	P80	17	50	
9.45FC120	P120	17	50	
9.45FC180	P180	17	50	
9.45FC220	P220	17	50	
9.45FC280	P280	17	50	
9.45FC320	P320	17	50	
9.45FC360	P360	17	50	
9.45FC400	P400	17	50	



YENİ

**PROCUT - ABRASIF YAPRAKLAR 70x200mm**

Film aşındırıcı

ÜRÜN KODU	Grain	Delik	Birim	Seramik karışım
9.45FF040	P40	8	50	
9.45FF060	P60	8	50	
9.45FF080	P80	8	50	
9.45FF120	P120	8	100	
9.45FF180	P180	8	100	
9.45FF220	P220	8	100	
9.45FF280	P280	8	100	
9.45FF320	P320	8	100	


YENİ

**PROCUT - ABRASIF YAPRAKLAR 80x130mm**

Film aşındırıcı

ÜRÜN KODU	Grain	Delik	Birim	Seramik karışım
9.45FB060	P60	12	100	
9.45FB080	P80	12	100	
9.45FB120	P120	12	100	
9.45FB180	P180	12	100	
9.45FB220	P220	12	100	
9.45FB280	P280	12	100	
9.45FB320	P320	12	100	
9.45FB360	P360	12	100	

YENİ

**PROCUT -ABRASIF YAPRAKLAR DELTA**

Film aşındırıcı

ÜRÜN KODU	Grain	Delik	Birim	Seramik karışım
9.45FA040	P40	10	50	
9.45FA060	P60	10	50	
9.45FA080	P80	10	50	
9.45FA120	P120	10	100	
9.45FA180	P180	10	100	
9.45FA220	P220	10	100	
9.45FA280	P280	10	100	
9.45FA320	P320	10	100	



YENİ

**PROCUT - ABRASIF DISKLER Ø75mm**

Film aşındırıcı

ÜRÜN KODU	Grain	Birim
9.45FE1500	P1500	50

YENİ

**MICROFINISH - ABRASIF DISKLER Ø35mm**


Denibbing için yapışkan aşındırıcı

ÜRÜN KODU	Grain	Birim
9.45DF2000	P2000	100
9.45DF3000	P3000	100
9.45DF2000/500	P2000	500
9.45DF3000/500	P3000	500





YENİ

**MULTIPURPOSE - ABRASIF DISKLER Ø150mm**

Kâğıt aşındırıcı

ÜRÜN KODU	Grain	Delik	Birim
9.45PD040	P40	15	50
9.45PD060	P60	15	50
9.45PD080	P80	15	50
9.45PD100	P100	15	100
9.45PD120	P120	15	100
9.45PD150	P150	15	100
9.45PD180	P180	15	100
9.45PD220	P220	15	100
9.45PD240	P240	15	100
9.45PD280	P280	15	100
9.45PD320	P320	15	100
9.45PD400	P400	15	100
9.45PD500	P500	15	100

YENİ

**WETFINISH - ABRASIF DISKLER Ø150mm**

Sünger aşındırıcı

ÜRÜN KODU	Grain	Birim
9.45TD3000	P3000	20

YENİ

**WETFINISH - ABRASIF DISKLER Ø125mm**

Sünger aşındırıcı

ÜRÜN KODU	Grain	Birim
9.45TC3000	P3000	20

YENİ

**WETFINISH - ABRASIF DISKLER Ø75mm**

Sünger aşındırıcı

ÜRÜN KODU	Grain	Birim
9.45TE3000	P3000	20

4.6 Zımpara Malzemeleri



YENİ

**WET&DRYFINISH - ABRASIF DISKLER Ø150mm**

Sünger aşındırıcı

ÜRÜN KODU	Grain	Birim
9.45SD1500	P1500	20
9.45SD2000	P2000	20
9.45SD3000	P3000	20

YENİ

**WET&DRYFINISH - ABRASIF DISKLER Ø125mm**

Sünger aşındırıcı

ÜRÜN KODU	Grain	Birim
9.45SC1500	P1500	20
9.45SC2000	P2000	20
9.45SC3000	P3000	20

YENİ

**WET&DRYFINISH - ABRASIF DISKLER Ø75mm**

Sünger aşındırıcı

ÜRÜN KODU	Grain	Birim
9.45SE1500	P1500	20
9.45SE2000	P2000	20
9.45SE3000	P3000	20





Yumuşak rulo 114X125mm

Yumuşak hazır kesilmiş zımpara rulosu

ÜRÜN KODU	Tanım	Grain	Birim
9.31180	200 STRISCE	P180	200
9.31240	200 STRISCE	P240	200
9.31280	200 STRISCE	P280	200
9.31320	200 STRISCE	P320	200
9.31400	200 STRISCE	P400	200
9.31500	200 STRISCE	P500	200
9.31600	200 STRISCE	P600	200
9.31800	200 STRISCE	P800	200
9.31000	200 STRISCE	P1000	200



MP330 çok amaçlı zımpara diskleri

Alüminyum oksit kaplama

ÜRÜN KODU	Kum	Delik	Birim
9.34120	P120	-	50
9.34180	P180	-	50
9.34240	P240	-	50
9.34320	P320	-	50



5.



AKSESUARLAR







iBrid HLR15 & HLR21 için güç kaynağı

ÜRÜN KODU	9HP185LT
Tanım	Adaptör AC - DC
Kablo uzunluğu [mt]	5
Giriş voltajı [VAC]	100 - 250
Tükürük gerginliği [VDC]	18
Koridordan çık [Ah]	15
Ağırlık [Kg]	0,7



iBrid HLR15 & HLR21 için ikili batarya şarj cihazı

ÜRÜN KODU	9HC185LT
Tanım	Pil
Giriş voltajı [VAC]	100 - 240
Şarj akımı [Ah]	6
LED şarj durumu göstergeleri	•
Şarj istasyonu sayısı	2
Pil	9HB185LT
Ağırlık [Kg]	0,9
Şarj süresi	50-55 min



iBrid HLR15 & HLR21 için batarya

ÜRÜN KODU	9HB185LT
Tanım	Şarj edilebilir güç kaynağı
Volt [VDC]	18 V
Amper [Ah]	5Ah
Pil ömrü	30-40 min
LED şarj durumu göstergeleri	•
Lityum iyon pil	•
Ağırlık [Kg]	0,6
Şarj süresi	50-55 min

5.2 iBrid Teknolojisine sahip HLR 75 & HS Serisi zımpara makineleri



HLR75 iBrid Mini & HS Serisi zımparalar için güç kaynağı

ÜRÜN KODU	9HP180LT
Tanım	Adaptör AC - DC
Kablo uzunluğu [m]	5
Giriş voltajı [VAC]	100 - 120 / 220 - 250
Tükürük gerginliği [VDC]	18
Koridordan çık [Ah]	10
Ağırlık [Kg]	0,4



HLR75 iBrid Mini & HS Serisi zımparalar için şarj cihazı

ÜRÜN KODU	9HC180LT
Tanım	Pil
Giriş voltajı [VAC]	100 - 240
Şarj akımı [Ah]	4
LED şarj durumu göstergeleri	•
Şarj istasyonu sayısı	1
Pil	9HB180LT
Ağırlık [Kg]	0,8
Şarj süresi	35 min



HLR75 iBrid Mini & HS Serisi zımparalar için batarya

ÜRÜN KODU	9HB180LT
Tanım	Şarj edilebilir güç kaynağı
Volt [VDC]	18 V
Amper [Ah]	2,5Ah
Pil ömrü	35-45 min
LED şarj durumu göstergeleri	•
Lityum iyon pil	•
Ağırlık [Kg]	0,36
Şarj süresi	35 mm

5. AKSESUARLAR

5.3 iBrid Nano2



YENİ



BigFoot iBrid Nano2 için güç kaynağı

ÜRÜN KODU 9HP125LT

Tanım	Adaptör AC - DC
Kablo uzunluğu [m]	5
Giriş voltajı [VAC]	100 - 250
Tükürük gerginliği [VDC]	12
Koridordan çık [Ah]	5
Ağırlık [Kg]	0,4



BigFoot iBrid Nano ve iBrid Nano2 için batarya şarj cihazı

ÜRÜN KODU 9HC120LT

Tanım	Pil
Giriş voltajı [VAC]	100 - 250
Şarj akımı [Ah]	5
LED şarj durumu göstergeleri	•
Şarj istasyonu sayısı	1
Pil	9HB125LT
Ağırlık [Kg]	0,7
Şarj süresi	20 min



YENİ

BigFoot iBrid Nano2 için batarya

ÜRÜN KODU 9HB125LT

Tanım	Şarj edilebilir güç kaynağı
Volt [VDC]	10.8 V
Amper [Ah]	2.5Ah
Pil ömrü	30 min
LED şarj durumu göstergeleri	-
Lityum iyon pil	•
Ağırlık [Kg]	0,22
Şarj süresi	20 min

5. AKSESUARLAR

5.3 iBrid Nano2



YENİ



BigFoot iBrid Nano2 için dişli indirgeme

ÜRÜN KODU

564.392/C

Tanım

Ø50mm taban plakası için

YENİ



BigFoot iBrid Nano2 için roto-orbitel fonksiyonel ünite

ÜRÜN KODU

581.392/C

Tanım

Ø30mm taban plakası için 3mm roto-orbitel fonksiyonel ünite

YENİ



BigFoot iBrid Nano2 için roto-orbitel fonksiyonel ünite

ÜRÜN KODU

58.392/C

Tanım

Ø30/50mm taban plakası için 12mm roto-orbitel fonksiyonel ünite

YENİ



BigFoot iBrid Nano2 için roto-orbitel fonksiyonel ünite

ÜRÜN KODU

582.392/C

Tanım

Ø75mm taban plakası için 12mm roto-orbitel fonksiyonel ünite



YENİ



BigFoot iBrid Nano2 için döner uzatma (94mm uzun.)

ÜRÜN KODU

563.392/C

Tanım

Ø30mm taban plakası için

YENİ



BigFoot iBrid Nano2 için döner fonksiyonel ünite

ÜRÜN KODU

562.392/C

Tanım

Ø30mm taban plakası için

YENİ



BigFoot iBrid Nano2 için servis anahtarı

ÜRÜN KODU

9.1396/C

Tanım


iBrid Nano2 taban plakaları için

YENİ



Konnektör SMARTFIX®

ÜRÜN KODU	Bağlantı
992.100	M14
992.101	5/8"

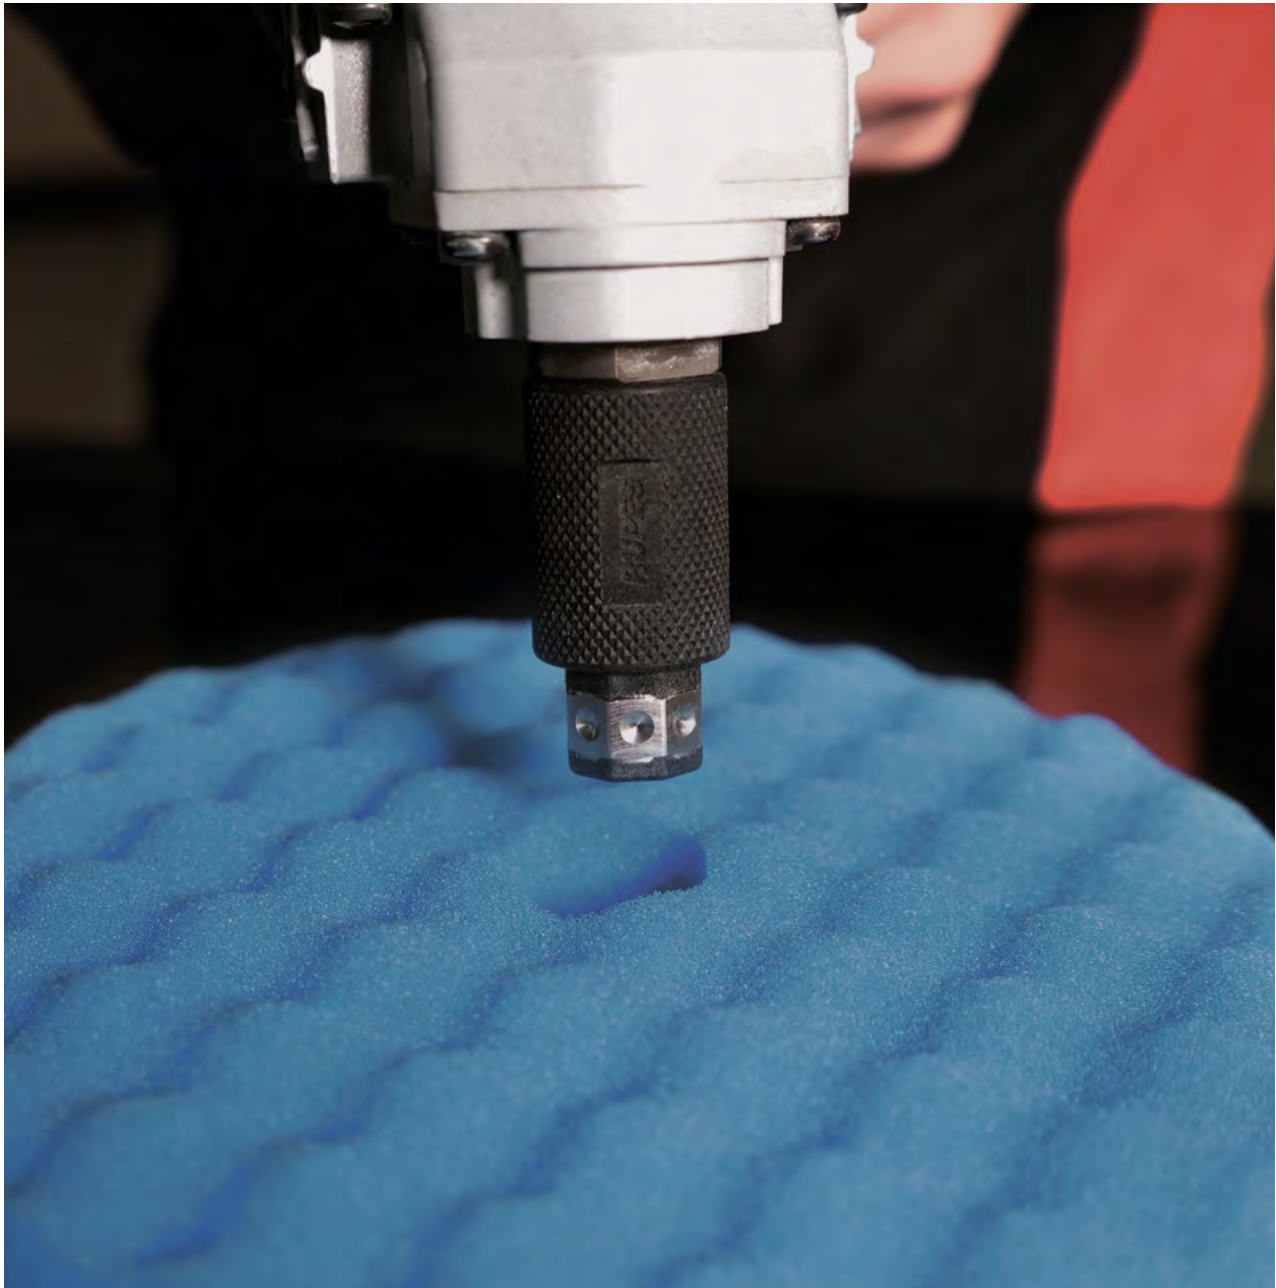

**GREEN TECH filtre**

Elektrikli ve havalı zımpara makinesi için

ÜRÜN KODU	Tanım
80.400/C	Green Tech Filtre
DAHİL OLANLAR	Adet
88.400 - Filtre kartuşu	1

**Elektrikli ve havalı zımpara makineleri için filtre ünitesi**

ÜRÜN KODU	Tanım
80.400/KIT	Filtre ünitesi seti
80.400/KIT - DAHİL OLANLAR	Adet
9.Z906 - Filtre tutucu	1
80.400/C - Filtre ünitesi	1
9.1266/C Hortum Ø25mm - 1,3mt	1

**GREEN TECH filtreler**

iBrid zımpara makineleri - HS serisi için

ÜRÜN KODU	Tanım
80.436/C	iBrid zımparalar için Green Tech Filtre
DAHİL OLANLAR	Adet
88.436 - iBrid Zımparalar için filtre kartuşu	1

**iBrid zımpara makineleri - HS serisi için filtre ünitesi**

ÜRÜN KODU	Tanım
80.436/KIT	iBrid Zımparalar için filtre ünitesi kiti
80.436/KIT - DAHİL OLANLAR	Adet
9.Z906 - Filtre tutucu	1
80.436/C - Filtre ünitesi	1
9.1266/C Hortum Ø25mm - 1,3mt	1



Filtre üniteleri için aksesuarlar

ÜRÜN KODU	9.1266/C	9.Z906
Tanım	Hortum Ø25mm	Filtre tutucu
Uzunluk	1,3m	-





Yan sap

ÜRÜN KODU	81.322/C	81.326	811.13
Tanım	Komple yan kol	Yan sap	Yan sap
Diř	M8	M10	M8
Titreřim Önleyici	•	•	-
Uyumlu cihaz	LH19E / GL040 / GL080	GL - GM - LH22 / LH31 / LH32 / LH232	BA - FR - LH16ES / LH18ENS



Halletmek

ÜRÜN KODU	811.374/C
Tanım	Halletmek
Diř	M8
Uyumlu cihaz	LH19E



Konik halka somun x Vulkofix BA15

ÜRÜN KODU	936.91
Tanım	Vulkofix için
Uyumlu cihaz	923.91 - 92.91



Hava regülatörü siyah

ÜRÜN KODU	9P03.060
Tanım	Havalı makine hız kontrolü



Kayganlařtırma yağı

ÜRÜN KODU	9.1640/5
Tanım	Kayganlařtırma/temizleme yağı, her biri 50 ml'lik 5 řiře

5.7 Carrier





Üç çekmeceli polisaj arabası

ÜRÜN KODU

CARRIER

DAHİL OLANLAR

Miktar

Taşıma sapı - CAR/HANDLE/STD	1
Sabit ve mobil modül - CAR/TROLLEY/STD	1
İlave modül - CAR/MODULE/STD	2
230v soketli polisaj modülü - CAR/POLISHING/STD	1



Temel modül

1 çekmeceli, 2 büyük tekerlekli ve 2 döner tekerlekli modül

ÜRÜN KODU

CAR/TROLLEY/STD



İlave modül

1 çekmeceli modül

ÜRÜN KODU

CAR/MODULE/STD



Polisaj modülü

230v prizli

ÜRÜN KODU

CAR/POLISHING/STD



Sabit ve mobil modül

1 çekmece, 4 ayak ve 4 tekerlekli modül

ÜRÜN KODU

CAR/FIX/STD

**Çekmece**

Alet ve aksesuarları yerleştirmek için çekmece

ÜRÜN KODU**CAR/CASE/STD****İlave modül**

Çekmecesiz modül

ÜRÜN KODU**CAR/ELEMENT/STD****Modüller için bağlantı elemanı**

Duvar sistemi modülleri için bağlantı elemanı

ÜRÜN KODU**025.1502****Taşıma sapı**

Nakliye kolu

ÜRÜN KODU**CAR/HANDLE/STD**



LL200 hare bulucu el feneri, şarj edilebilir Li-ion pil

ÜRÜN KODU

LL200

YENİ



RUPES Ceramic Denibbing Blade

ÜRÜN KODU

9.CBD2525



BigFoot Claw ped ayırma aparatı

ÜRÜN KODU

9.BF7001

9.BF7002

Tanım

BigFoot Claw ped ayırma aparatı

BigFoot Claw ped ayırma aparatı kılıfı



BigFoot mikrofiber bezler

ÜRÜN KODU

Tanım

Adet

9.BF9050

Bez - Mavi

1

9.BF9060

Bez - Sarı

1

9.BF9070

Bez - Beyaz

1

9.BFMICROF2

Bez - Grey

1

9.BF9022/10

Bez - Sarı

1 pakette 10 bez



RUPES Duvara monte alet tutucu

ÜRÜN KODU

9.HOLDER

Montaj seti dahildir



RUPES Kablo kelepçesi

ÜRÜN KODU

9.Z1024/25

25 adetlik paket

YENİ



Air Jet Pad Cleaner

ÜRÜN KODU

9.AG5500



YENİ

**BigFoot Silver bag**

Gümüş, RUPES, BigFoot ve Cyclo logolarının işlendiği sert çanta

ÜRÜN KODU	9.Z1169/BF
-----------	------------

Tanım	Sert BigFoot çanta
Boyutlar [cm]	50U x 30Y x 25D

**Soft bag BigFoot**

Siyah, işlemeli RUPES ve BigFoot logolarına sahip yumuşak çanta

ÜRÜN KODU	9.Z883/BF
-----------	-----------

Tanım	Yumuşak BigFoot çanta
Boyutlar [cm]	40U x 30Y x 25D

**Mille BigFoot bag**

Gri, işlemeli RUPES ve BigFoot logolarına sahip yarı sert çanta

ÜRÜN KODU	9.Z999/BF
-----------	-----------

Tanım	Yarı sert BigFoot çanta
Boyutlar [cm]	50U x 30Y x 25D

**Rotary BigFoot çantası**

Gümüş, işlemeli RUPES ve BigFoot logolarına sahip yarı sert çanta

ÜRÜN KODU	9.Z998/BF
-----------	-----------

Tanım	Yarı sert BigFoot çanta
Boyutlar [cm]	50U x 30Y x 25D



BigFoot big bag

Siyah büyük, işlemeli RUPES ve BigFoot logolarına sahip yarı sert çanta

ÜRÜN KODU	9.Z917/BF
Tanım	Yarı sert BigFoot çanta
Boyutlar [cm]	55U x 43Y x 35D



RUPES Systainer Kutu

İstiflenebilir çanta

ÜRÜN KODU	9.CASEIII
Boyutlar [cm]	39,6L X 24H 29,6W
Tanım	Systainer Box



RUPES şişe çantası

Rupes pasta ve cila şişelerinin taşınması için mükemmel çözüm

ÜRÜN KODU	9.Z1113
Tanım	Şişe çantası
Boyutlar [cm]	42U x 30Y x 30D

Not: Şişeler dahil değildir



BigFoot iBrid Nano için aksesuar çantası

ÜRÜN KODU	9.Z987/BF
Tanım	Aksesuar çantası*

*Aksesuarlar dahil değildir

6.



TOZ EMİCİ SİSTEMLER



6.1 Hava Temizleyiciler standart

**NIVEUS - Hava Temizleyiciler standart**

Kusursuz hava temizleme için mükemmel çözüm

- %99,99 filtreleme verimliliğine sahip profesyonel hava temizleyiciler
- Çok kompakt ve sessizdir, virüs ve bakterilere karşı test edilmiş ve ECARF sertifikalıdır

TEKNİK BİLGİLER	NV50	NV100	NV150	NV200	NV300
Elektrik kaynağı [V]	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Güç [W]	88	88	88	160	160
Akış hızı [m³/sa]	300	350	500	700	1250
Birincil filtre yüzeyi [m²]	4	8	8	8	13
Birincil filtre malzemesi sınıfı*	ULPA U15	ULPA U15	ULPA U15	ULPA U15	ULPA U15
Aktif karbon filtre yüzeyi [m²]	4	1	2	2	5
Gürültü seviyesi [dB(A)]	Min. 29 - Max 45	Min. 29 - Max 45	Min. 29 - Max 43	Min. 29 - Max 47	Min. 29 - Max 51
Boyutlar [cm]	31 x 31 x 69	41 x 41 x 81	41 x 41 x 110	41 x 41 x 110	55 x 55 x 140
Ağırlık [kg]	22	32	39	39	69
Akıllı ekran [in]	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3
Maksimum Oda Büyüklüğü [m²]	90	120	150	200	300

QR Kodunu tarayın
ve tanıtım videosunu izleyin



* EN1822-1 standardına göre filtre malzemesinin filtrasyon derecesi



ENDÜSTRİ 4.0



544
ppm
CO₂

CO₂

PPM (Milyon Başına Parçacık) cinsinden ifade edilen ortamdaki CO₂ eşdeğeri seviyelerini izler

2
µg/m³
PM 2,5

Parçacık Madde (PM 2.5)

Soluduğumuz havada bulunan 2,5 mikron kadar küçük mikroskobik parçacıklar. Duman, bakteri ve alerjenler gibi

20°

İç ortam sıcaklığı

Konforlu bir ortamın korunmasına yardımcı olmak için iç mekan hava sıcaklığını izler



40%

İç ortam nemi

Havadaki su buharı miktarı yüzde olarak ifade edilir

Wi-Fi

Wi-Fi

Wi-Fi ağına bağlantının mevcut durumunu gösterir



Filtreler

Ekranda filtrelerin durumu gösterilir ve değiştirme zamanı geldiğinde uyarı verilir



QR Kodunu tarayın

ve tanıtım videosunu izleyin

Akıllı NIVEUS
hava temizleyiciAkıllı NIVEUS NV50i
hava temizleyici

NIVEUS - Hava Temizleyiciler 4.0

Kusursuz hava temizleme için mükemmel çözüm

- %99,99 filtreleme verimliliğine sahip profesyonel hava temizleyiciler
- Çok kompakt ve sessizdir, virüs ve bakterilere karşı test edilmiş ve ECARF sertifikalıdır

TEKNİK BİLGİLER	NV50i	NV100i	NV150i	NV200i	NV300i
Elektrik kaynağı [V]	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Güç [W]	88	88	88	160	160
Akış hızı [m³/sa]	300	350	500	700	1250
Birincil filtre yüzeyi [m²]	4	8	8	8	13
Birincil filtre malzemesi sınıfı*	ULPA U15	ULPA U15	ULPA U15	ULPA U15	ULPA U15
Aktif karbon filtre yüzeyi [m²]	4	1	2	2	5
Gürültü seviyesi [dB(A)]	Min. 29 - Max 45	Min. 29 - Max 45	Min. 29 - Max 43	Min. 29 - Max 47	Min. 29 - Max 51
Boyutlar [cm]	31 x 31 x 69	41 x 41 x 81	41 x 41 x 110	41 x 41 x 110	55 x 55 x 140
Ağırlık [kg]	22	32	39	39	69
Akıllı ekran [in]	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3
Maksimum Oda Büyüklüğü [m²]	90	120	150	200	300

* EN1822-1 standardına göre filtre malzemesinin filtrasyon derecesi





ENDÜSTRİ 4.0

YENİ

**NIVEUS - Hava Temizleyiciler 4.0**

Kusursuz hava temizleme için mükemmel çözüm

- %99,99 filtreleme verimliliğine sahip profesyonel hava temizleyiciler
- Çok kompakt ve sessizdir, virüs ve bakterilere karşı test edilmiş ve ECARF sertifikalıdır

TEKNİK BİLGİLER	NV100iS
Elektrik kaynağı [V]	220 - 240
Güç [W]	88
Akış hızı [m³/sa]	350
Birincil filtre yüzeyi [m²]	5
Birincil filtre malzemesi sınıfı*	ULPA U15
Aktif karbon filtre yüzeyi [m²]	5
Gürültü seviyesi [dB(A)]	Min. 29 - Max 45
Boyutlar [cm]	31 x 31 x 106
Ağırlık [kg]	28
Akıllı ekran [in]	4.3
Maksimum Oda Büyüklüğü [m²]	120

* EN1822-1 standardına göre filtre malzemesinin filtrasyon derecesi





ENDÜSTRİ 4.0

YENİ



**NIVEUS - Hava Temizleyiciler 4.0**

Kusursuz hava temizleme için mükemmel çözüm

- %99,99 filtreleme verimliliğine sahip profesyonel tavan tipi hava temizleyiciler
- Çok kompakt ve sessizdir, virüs ve bakterilere karşı test edilmiş ve ECARF sertifikalıdır

TEKNİK BİLGİLER	NV100iC
Elektrik kaynağı [V]	220 - 240
Güç [W]	88
Akış hızı [m³/sa]	500
Birincil filtre yüzeyi [m²]	6
Birincil filtre malzemesi sınıfı*	ULPA U15
Aktif karbon filtre yüzeyi [m²]	1
Gürültü seviyesi [dB(A)]	Min. 29 - Max 45
Boyutlar [cm]	66 x 66 x 31
Ağırlık [kg]	34
Maksimum Oda Büyüklüğü [m²]	150

* EN1822-1 standardına göre filtre malzemesinin filtrasyon derecesi

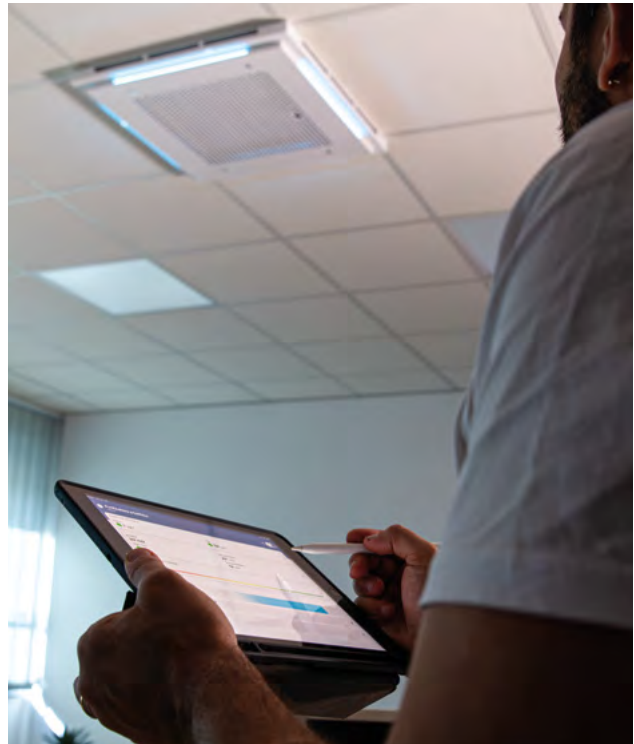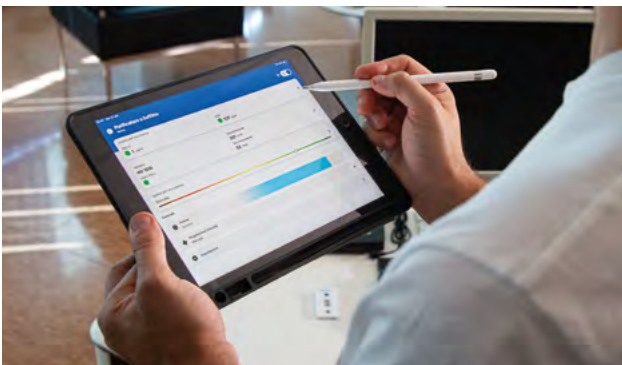

NIVEUS - Hava Temizleyiciler

Kusursuz hava temizleme için mükemmel çözüm



Android

Apple

Yeni NIVEUS Hava Temizleyici, mükemmel hava temizliği elde etmek ve sağlıklı bir ortam yaratmak için mükemmel bir çözümdür ve insanların korunmasını artırır. Kompakt boyutu sayesinde bu ürün farklı odalara kolayca monte edilebilir. RUPES hava temizleyici 120m²'lik bir alanı veya 300m³'lük bir hacmi kaplayabilir.

Bu arıtma cihazı, çalışanların ve insanların sağlığını korumak amacıyla mikro tozları, alerjenleri, bakterileri ve virüsleri azaltarak ve yakalayıp iç mekan hava kalitesini iyileştirir.

İnsanlar, toplulukta ve işyerlerinde olumsuz sağlık sorunlarına yol açabilecek çeşitli partikül madde ve biyolojik kirliliklere maruz kalabilir.

Bu ortamlardaki kirlilik, mikro tozlar, bakteriler, virüsler, alerjenler, buharlar ve dumanlar gibi zararlı görünür ve görünmez partiküllerin varlığı ile betimlenir.

Bu mikroorganizmalara nefes alma, doğrudan temas ve yutma yoluyla maruz kalınır.

KURULUM ALANLARI:

RUPES hava temizleyicisi farklı ortamlara kurulabilir. Bu filtreleme ürünü, insanların sağlık koşullarını iyileştirmek amacıyla mikro tozları, alerjenleri, bakterileri ve virüsleri azaltarak ve yakalayıp iç mekan hava kalitesini artırır. Kompakt boyutu sayesinde muhtelif yerlere kolaylıkla yerleştirilebilir.

OFİSLER



MEDİKAL



EĞİTİM MERKEZİ



TOPLANTI ODALARI



ÜRETİM



AĞIRLAMA





HAVA KALİTESİ İZLEME SENSÖRLERİ



KULLANIMI KOLAY PLUG AND PLAY

ULPA U15 FİLTRE

DÜŞÜK ENERJİ TÜKETİMİ

FİLTASYON VERİMLİLİĞİ %99,9995

GÜÇLÜ BRUSHLESS MOTOR

AKTİF KARBON FİLTRE

KOLAY TAŞINABİLİRLİK İÇİN DÖNER TEKERLEKLER



6.3 Taşınabilir üniteler (standart)



Birlikte verilenler:

- Antistatik hortum Ø29mm - 5m (Ü. kodu 9.1264/5/AS)
- Toz torbası (Ü. kodu 130.1108/c)
- Döner manşon (Ü. kodu 040.1108)
- Dişli kauçuk hortum bağlantısı (Ü. kodu 663.55/AS) x2



Birlikte verilenler:

- Antistatik hortum Ø29mm - 5m (Ü. kodu 9.1264/5/AS)
- Toz torbası (Ü. kodu 130.1108/c)
- Döner manşon (Ü. kodu 040.1108)
- Dişli kauçuk hortum bağlantısı (Ü. kodu 663.55/AS) x2

S130L - S130EL

Elektrikli aletler için 30L profesyonel toz emiciler

- Zımpara tozu ve diğer endüstriyel iş kalıntılarının çekilmesi için 30 litrelik profesyonel toz emici. Koruma sınıfı L
- Elektrikli aletlere bağlanabilir. S130EL versiyonu otomatik filtre temizleme ve sıvı sensörü özelliklerine sahiptir

TEKNİK BİLGİLER	S130L	S130EL
Güç [W]	1 x 1200	1 x 1200
Ağırlık [kg]	10,5	10,5
Maksimum priz gücü [W]	1 x 2400	1 x 2400
Emiş gücü [mmH ₂ O]	2000	2000
Gürültü [dB(A)]	70	70
Depo kapasitesi [l]	30	30
Hava akış kapasitesi [l/dk]	3400	3400
Uygun olduğu toz sınıfı	L	L
Filtre yüzeyi [m ²]	1	1
Bağlanabilir cihaz [adet]	1	1
Elekt. aletler için priz [adet]	1	1
Otomatik filtre temizleme	-	•
Vakum ağız iç çap [mm]	50	50
Sıvı sensörü	-	•
Filtre	Polyester	Polyester

S130PL - S130EPL

Elektrikli/Havalı aletler için 30L profesyonel toz emiciler

- Zımpara tozu ve diğer endüstriyel iş kalıntılarının çekilmesi için 30 litrelik profesyonel toz emici. Koruma sınıfı L
- Elektrikli ve havalı aletlere bağlanabilir. S130EPL versiyonu otomatik filtre temizleme ve sıvı sensörü özelliklerine sahiptir

TEKNİK BİLGİLER	S130PL	S130EPL
Güç [W]	1 x 1200	1 x 1200
Ağırlık [kg]	10,5	10,5
Maksimum priz gücü [W]	1 x 2400	1 x 2400
Emiş gücü [mmH ₂ O]	2000	2000
Gürültü [dB(A)]	70	70
Depo kapasitesi [l]	30	30
Hava akış kapasitesi [l/dk]	3400	3400
Uygun olduğu toz sınıfı	L	L
Filtre yüzeyi [m ²]	1	1
Bağlanabilir cihaz [adet]	1	1
Elekt. aletler için priz [adet]	1	1
Havalı alet bağlantısı [adet]	1	1
Çalışma basıncı [Bar]	6	6
Maks. hava kapasitesi [l/dak]	1450	1450
Otomatik filtre temizleme	-	•
Vakum ağız iç çap [mm]	50	50
Sıvı sensörü	-	•
Filtre	Kağıt	Kağıt

6.3 Taşınabilir üniteler (standart)



Birlikte verilenler:

- Antistatik hortum Ø29mm - 5m (Ü. kodu 9.1264/5/AS)
- Toz torbası (Ü. kodu 130.1108/c)
- Döner manşon (Ü. kodu 040.1108)
- Dişli kauçuk hortum bağlantısı (Ü. kodu 663.55/AS) x2



Birlikte verilenler:

- Antistatik hortum Ø29mm - 5m (Ü. kodu 9.1264/5/AS)
- Toz torbası (Ü. kodu 130.1108/c)
- Y bağlantı tek kapaklı (Ü. kodu 68.092/X)
- Dişli kauçuk hortum bağlantısı (Ü. kodu 663.55/AS) x2

S145L - S145EL

Elektrikli aletler için 45L profesyonel toz emiciler

- Zımpara tozu ve diğer endüstriyel iş kalıntılarının çekilmesi için 45 litrelik profesyonel toz emici. Koruma sınıfı L
- Elektrikli aletlere bağlanabilir. S145EL versiyonu otomatik filtre temizleme ve sıvı sensörü özelliklerine sahiptir

TEKNİK BİLGİLER	S145L	S145EL
Güç [W]	1 x 1200	1 x 1200
Ağırlık [kg]	13,5	13,5
Maksimum priz gücü [W]	1 x 2400	1 x 2400
Emiş gücü [mmH ₂ O]	2000	2000
Gürültü [dB(A)]	67	67
Depo kapasitesi [l]	45	45
Hava akış kapasitesi [l/dk]	3400	3400
Uygun olduğu toz sınıfı	L	L
Filtre yüzeyi [m ²]	1	1
Bağlanabilir cihaz [adet]	1	1
Elekt. aletler için priz [adet]	1	1
Otomatik filtre temizleme	-	•
Vakum ağız iç çap [mm]	50	50
Sıvı sensörü	-	•
Filtre	Polyester	Polyester

S145PL - S145EPL

Elektrikli/Havalı aletler için 45L profesyonel toz emiciler

- Zımpara tozu ve diğer endüstriyel iş kalıntılarının çekilmesi için 45 litrelik profesyonel toz emici. Koruma sınıfı L
- Elektrikli ve havalı aletlere bağlanabilir. S145EPL versiyonu otomatik filtre temizleme ve sıvı sensörü özelliklerine sahiptir

TEKNİK BİLGİLER	S145PL	S145EPL
Güç [W]	1 x 1200	1 x 1200
Ağırlık [kg]	13,5	13,5
Maksimum priz gücü [W]	1 x 2400	1 x 2400
Emiş gücü [mmH ₂ O]	2000	2000
Gürültü [dB(A)]	67	67
Depo kapasitesi [l]	45	45
Hava akış kapasitesi [l/dk]	3400	3400
Uygun olduğu toz sınıfı	L	L
Filtre yüzeyi [m ²]	1	1
Bağlanabilir cihaz [adet]	2	2
Elekt. aletler için priz [adet]	1	1
Havalı alet bağlantısı [adet]	2	2
Çalışma basıncı [Bar]	6	6
Maks. hava kapasitesi [l/dak]	1450	1450
Otomatik filtre temizleme	-	•
Vakum ağız iç çap [mm]	50	50
Sıvı sensörü	-	•
Filtre	Kağıt	Kağıt

6.3 Taşınabilir üniteler (standart)



Birlikte verilenler:

- Antistatik hortum Ø29mm - 5m (Ü. kodu 9.1264/5/AS)
- Toz torbası (Ü. kodu 130.1108/c)
- Döner manşon (Ü. kodu 040.1108)
- Dişli kauçuk hortum bağlantısı (Ü. kodu 663.55/AS) x2



Birlikte verilenler:

- Antistatik hortum Ø29mm - 5m (Ü. kodu 9.1264/5/AS)
- Toz torbası (Ü. kodu 130.1108/c)
- Döner manşon (Ü. kodu 040.1108)
- Dişli kauçuk hortum bağlantısı (Ü. kodu 663.55/AS) x2

S130EM

Elektrikli aletler için 30L profesyonel toz emiciler

- Zımpara tozu ve diğer endüstriyel iş kalıntılarının çekilmesi için 30 litrelik profesyonel toz emici. Koruma sınıfı M
- Elektrikli aletlere bağlanabilir. Otomatik filtre temizleme ve sıvı sensörü özelliklerine sahiptir

TEKNİK BİLGİLER	S130EM
Güç [W]	1 X 1200
Ağırlık [kg]	10,5
Maksimum priz gücü [W]	1 x 2400
Emiş gücü [mmH ₂ O]	2000
Gürültü [dB(A)]	70
Depo kapasitesi [l]	30
Hava akış kapasitesi [l/dk]	3400
Uygun olduğu toz sınıfı	M
Filtre yüzeyi [m ²]	1
Bağlanabilir cihaz [adet]	1
Elekt. aletler için priz [adet]	1
Hortum Ø seçici	•
Otomatik filtre temizleme	•
Vakum ağız iç çap [mm]	50
Sıvı sensörü	•
Filtre	Kağıt

S130EPM

Elektrikli/Havalı aletler için 30L profesyonel toz emiciler

- Zımpara tozu ve diğer endüstriyel iş kalıntılarının çekilmesi için 30 litrelik profesyonel toz emici. Koruma sınıfı M
- Elektrikli ve havalı aletlere bağlanabilir. Otomatik filtre temizleme ve sıvı sensörü özelliklerine sahiptir

TEKNİK BİLGİLER	S130EPM
Güç [W]	1 x 1200
Ağırlık [kg]	10,5
Maksimum priz gücü [W]	1 x 2400
Emiş gücü [mmH ₂ O]	2000
Gürültü [dB(A)]	70
Depo kapasitesi [l]	30
Hava akış kapasitesi [l/dk]	3400
Uygun olduğu toz sınıfı	M
Filtre yüzeyi [m ²]	1
Bağlanabilir cihaz [adet]	1
Elekt. aletler için priz [adet]	1
Hortum Ø seçici	•
Havalı alet bağlantısı [adet]	1
Çalışma basıncı [Bar]	6
Maks. hava kapasitesi [l/dak]	1450
Otomatik filtre temizleme	•
Vakum ağız iç çap [mm]	50
Sıvı sensörü	•
Filtre	Kağıt

6.3 Taşınabilir üniteler (standart)



Birlikte verilenler:

- Antistatik hortum Ø29mm - 5m (Ü. kodu 9.1264/5/AS)
- Toz torbası (Ü. kodu 130.1108/c)
- Döner manşon (Ü. kodu 040.1108)
- Dişli kauçuk hortum bağlantısı (Ü. kodu 663.55/AS) x2



Birlikte verilenler:

- Antistatik hortum Ø29mm - 5m (Ü. kodu 9.1264/5/AS)
- Toz torbası (Ü. kodu 130.1108/c)
- Döner manşon (Ü. kodu 040.1108)
- Dişli kauçuk hortum bağlantısı (Ü. kodu 663.55/AS) x2

S145EM

Elektrikli aletler için 45L profesyonel toz emiciler

- Zımpara tozu ve diğer endüstriyel iş kalıntılarının çekilmesi için 45 litrelik profesyonel toz emici. Koruma sınıfı M
- Elektrikli aletlere bağlanabilir. Otomatik filtre temizleme ve sıvı sensörü özelliklerine sahiptir

TEKNİK BİLGİLER	S145EM
Güç [W]	1 x 1200
Ağırlık [kg]	13,5
Maksimum priz gücü [W]	1 x 2400
Emiş gücü [mmH ₂ O]	2000
Gürültü [dB(A)]	67
Depo kapasitesi [l]	45
Hava akış kapasitesi [l/dk]	3400
Uygun olduğu toz sınıfı	M
Filtre yüzeyi [m ²]	1
Bağlanabilir cihaz [adet]	1
Elekt. aletler için priz [adet]	1
Hortum Ø seçici	•
Otomatik filtre temizleme	•
Vakum ağzı iç çap [mm]	50
Sıvı sensörü	•
Filtre	Kağıt

S145EPM

Elektrikli/Havalı aletler için 45L profesyonel toz emiciler

- Zımpara tozu ve diğer endüstriyel iş kalıntılarının çekilmesi için 45 litrelik profesyonel toz emici. Koruma sınıfı M
- Elektrikli ve havalı aletlere bağlanabilir. Otomatik filtre temizleme ve sıvı sensörü özelliklerine sahiptir

TEKNİK BİLGİLER	S145EPM
Güç [W]	1 x 1200
Ağırlık [kg]	13,5
Maksimum priz gücü [W]	1 x 2400
Emiş gücü [mmH ₂ O]	2000
Gürültü [dB(A)]	67
Depo kapasitesi [l]	45
Hava akış kapasitesi [l/dk]	3400
Uygun olduğu toz sınıfı	M
Filtre yüzeyi [m ²]	1
Bağlanabilir cihaz [adet]	1
Elekt. aletler için priz [adet]	1
Hortum Ø seçici	•
Havalı alet bağlantısı [adet]	1
Çalışma basıncı [Bar]	6
Maks. hava kapasitesi [l/dak]	1450
Otomatik filtre temizleme	•
Vakum ağzı iç çap [mm]	50
Sıvı sensörü	•
Filtre	Kağıt

6.3 Taşınabilir üniteler (standart)



Birlikte verilenler:

- Antistatik hortum Ø29mm - 5m (Ü. kodu 9.1264/5/AS)
- Toz torbası (Ü. kodu 130.1108/c)
- Döner manşon (Ü. kodu 040.1108)
- Dişli kauçuk hortum bağlantısı (Ü. kodu 663.55/AS) x2



Birlikte verilenler:

- Toz torbası (Ü. kodu 130.1108/c)
- Döner manşon (Ü. kodu 040.1108)

S230L - S230EL

Elektrikli aletler için 30L profesyonel toz emiciler

- Systainer T-Loc modüler sistemini destekleyen 30 litrelik profesyonel toz emici. Koruma sınıfı L
- Elektrikli aletlere bağlanabilir. S230EL versiyonu otomatik filtre temizleme ve sıvı sensörü özelliklerine sahiptir

TEKNİK BİLGİLER	S230L	S230EL
Güç [W]	1 x 1200	1 x 1200
Ağırlık [kg]	10,5	10,5
Maksimum priz gücü [W]	1 x 2400	1 x 2400
Emiş gücü [mmH ₂ O]	2000	2000
Gürültü [dB(A)]	70	70
Depo kapasitesi [l]	30	30
Hava akış kapasitesi [l/dk]	3400	3400
Uygun olduğu toz sınıfı	L	L
Filtre yüzeyi [m ²]	1	1
Bağlanabilir cihaz [adet]	1	1
Elekt. aletler için priz [adet]	1	1
Otomatik filtre temizleme	-	•
Vakum ağız iç çap [mm]	50	50
Sıvı sensörü	-	•
Filtre	Polyester	Polyester

S230PL - S230EPL

Elektrikli/Havalı aletler için 30L profesyonel toz emiciler

- Zımpara tozu ve diğer endüstriyel iş kalıntılarının çekilmesi için 30 litrelik profesyonel toz emici. Koruma sınıfı L
- Elektrikli ve havalı aletlere bağlanabilir. S230EPL versiyonu otomatik filtre temizleme ve sıvı sensörü özelliklerine sahiptir

TEKNİK BİLGİLER	S230PL	S230EPL
Güç [W]	1 x 1200	1 x 1200
Ağırlık [kg]	10,5	10,5
Maksimum priz gücü [W]	1 x 2400	1 x 2400
Emiş gücü [mmH ₂ O]	2000	2000
Gürültü [dB(A)]	70	70
Depo kapasitesi [l]	30	30
Hava akış kapasitesi [l/dk]	3400	3400
Uygun olduğu toz sınıfı	L	L
Filtre yüzeyi [m ²]	1	1
Bağlanabilir cihaz [adet]	1	1
Elekt. aletler için priz [adet]	1	1
Havalı alet bağlantısı [adet]	1	1
Çalışma basıncı [Bar]	6	6
Maks. hava kapasitesi [l/dak]	1450	1450
Otomatik filtre temizleme	-	•
Vakum ağız iç çap [mm]	50	50
Sıvı sensörü	-	•
Filtre	Kağıt	Kağıt

6.3 Taşınabilir üniteler (standart)



Birlikte verilenler:

- Antistatik hortum Ø29mm - 5m (Ü. kodu 9.1264/5/AS)
- Yumuşak tutuşlu sap 157.1108
- Toz torbası (Ü. kodu 130.1108/5 Set 5 pieces)
- Döner manşon (Ü. kodu 040.1108)
- Dışlı kauçuk hortum bağlantısı (Ü. kodu 663.55/AS) x2



Birlikte verilenler:

- Yumuşak tutuşlu sap 157.1108
- Toz torbası (Ü. kodu 130.1108/5 Set 5 pieces)
- Y bağlantı tek kapaklı (Ü. kodu 68.092/X)

S245L - S245EL

Elektrikli aletler için 45L profesyonel toz emiciler

- Zımpara tozu ve diğer endüstriyel iş kalıntılarının çekilmesi için 45 litrelik profesyonel toz emici. Koruma sınıfı L
- Elektrikli aletlere bağlanabilir. S145EL versiyonu otomatik filtre temizleme ve sıvı sensörü özelliklerine sahiptir

TEKNİK BİLGİLER	S245L	S245EL
Güç [W]	1 x 1200	1 x 1200
Ağırlık [kg]	13,5	13,5
Maksimum priz gücü [W]	1 x 2400	1 x 2400
Emiş gücü [mmH ₂ O]	2000	2000
Gürültü [dB(A)]	67	67
Depo kapasitesi [l]	45	45
Hava akış kapasitesi [l/dk]	3400	3400
Uygun olduğu toz sınıfı	L	L
Filtre yüzeyi [m ²]	1	1
Bağlanabilir cihaz [adet]	1	1
Elekt. aletler için priz [adet]	1	1
Otomatik filtre temizleme	-	•
Vakum ağız iç çap [mm]	50	50
Sıvı sensörü	-	•
Filtre	Polyester	Polyester

S245PL - S245EPL

Elektrikli/Havalı aletler için 45L profesyonel toz emiciler

- Zımpara tozu ve diğer endüstriyel iş kalıntılarının çekilmesi için 45 litrelik profesyonel toz emici. Koruma sınıfı L
- Elektrikli ve havalı aletlere bağlanabilir. S245EPL versiyonu otomatik filtre temizleme ve sıvı sensörü özelliklerine sahiptir

TEKNİK BİLGİLER	S245PL	S245EPL
Güç [W]	1 x 1200	1 x 1200
Ağırlık [kg]	13,5	13,5
Maksimum priz gücü [W]	1 x 2400	1 x 2400
Emiş gücü [mmH ₂ O]	2000	2000
Gürültü [dB(A)]	67	67
Depo kapasitesi [l]	45	45
Hava akış kapasitesi [l/dk]	3400	3400
Uygun olduğu toz sınıfı	L	L
Filtre yüzeyi [m ²]	1	1
Bağlanabilir cihaz [adet]	2	2
Elekt. aletler için priz [adet]	1	1
Havalı alet bağlantısı [adet]	2	2
Çalışma basıncı [Bar]	6	6
Maks. hava kapasitesi [l/dak]	1450	1450
Otomatik filtre temizleme	-	•
Vakum ağız iç çap [mm]	50	50
Sıvı sensörü	-	•
Filtre	Kağıt	Kağıt

6.3 Taşınabilir üniteler (standart)



Birlikte verilenler:

- Antistatik hortum Ø29mm - 5m (Ü. kodu 9.1264/5/AS)
- Toz torbası (Ü. kodu 130.1108/c)
- Döner manşon (Ü. kodu 040.1108)
- Dişli kauçuk hortum bağlantısı (663.55/AS) x2



Birlikte verilenler:

- Toz torbası (Ü. kodu 130.1108/c)
- Döner manşon (Ü. kodu 040.1108)

S230EM

Elektrikli aletler için 30L profesyonel toz emiciler

- Zımpara tozu ve diğer endüstriyel iş kalıntılarının çekilmesi için 30 litrelik profesyonel toz emici. Koruma sınıfı M
- Elektrikli aletlere bağlanabilir. Otomatik filtre temizleme ve sıvı sensörü özelliklerine sahiptir

TEKNİK BİLGİLER	S230EM
Güç [W]	1 X 1200
Ağırlık [kg]	10,5
Maksimum priz gücü [W]	1 x 2400
Emiş gücü [mmH ₂ O]	2000
Gürültü [dB(A)]	70
Depo kapasitesi [l]	30
Hava akış kapasitesi [l/dk]	3400
Uygun olduğu toz sınıfı	M
Filtre yüzeyi [m ²]	1
Bağlanabilir cihaz [adet]	1
Elekt. aletler için priz [adet]	1
Hortum Ø seçici	•
Otomatik filtre temizleme	•
Vakum ağız iç çap [mm]	50
Sıvı sensörü	•
Filtre	Kağıt

S230EPM

Elektrikli/Havalı aletler için 30L profesyonel toz emiciler

- Zımpara tozu ve diğer endüstriyel iş kalıntılarının çekilmesi için 30 litrelik profesyonel toz emici. Koruma sınıfı M
- Elektrikli ve havalı aletlere bağlanabilir. Otomatik filtre temizleme ve sıvı sensörü özelliklerine sahiptir

TEKNİK BİLGİLER	S230EPM
Güç [W]	1 x 1200
Ağırlık [kg]	10,5
Maksimum priz gücü [W]	1 x 2400
Emiş gücü [mmH ₂ O]	2000
Gürültü [dB(A)]	70
Depo kapasitesi [l]	30
Hava akış kapasitesi [l/dk]	3400
Uygun olduğu toz sınıfı	M
Filtre yüzeyi [m ²]	1
Bağlanabilir cihaz [adet]	1
Elekt. aletler için priz [adet]	1
Hortum Ø seçici	•
Havalı alet bağlantısı [adet]	1
Çalışma basıncı [Bar]	6
Maks. hava kapasitesi [l/dak]	1450
Otomatik filtre temizleme	•
Vakum ağız iç çap [mm]	50
Sıvı sensörü	•
Filtre	Kağıt

6.3 Taşınabilir üniteler (standart)



Birlikte verilenler:

- Antistatik hortum Ø29mm - 5m (Ü. kodu 9.1264/5/AS)
- Yumuşak tutuşlu sap 157.1108
- Toz torbası (Ü. kodu 130.1108/5 Set 5 pieces)
- Döner manşon (Ü. kodu 040.1108)
- Dişli kauçuk hortum bağlantısı (663.55/AS) x2



Birlikte verilenler:

- Yumuşak tutuşlu sap 157.1108
- Toz torbası (Ü. kodu 130.1108/5 Set 5 pieces)
- Döner manşon (Ü. kodu 040.1108)

S245EM

Elektrikli aletler için 45L profesyonel toz emiciler

- Zımpara tozu ve diğer endüstriyel iş kalıntılarının çekilmesi için 45 litrelik profesyonel toz emici. Koruma sınıfı M
- Elektrikli aletlere bağlanabilir. Otomatik filtre temizleme ve sıvı sensörü özelliklerine sahiptir

TEKNİK BİLGİLER	S245EM
Güç [W]	1 x 1200
Ağırlık [kg]	13,5
Maksimum priz gücü [W]	1 x 2400
Emiş gücü [mmH ₂ O]	2000
Gürültü [dB(A)]	67
Depo kapasitesi [l]	45
Hava akış kapasitesi [l/dk]	3400
Uygun olduğu toz sınıfı	M
Filtre yüzeyi [m ²]	1
Bağlanabilir cihaz [adet]	1
Elekt. aletler için priz [adet]	1
Hortum Ø seçici	•
Otomatik filtre temizleme	•
Vakum ağzı iç çap [mm]	50
Sıvı sensörü	•
Filtre	Kağıt

S245EPM

Elektrikli/Havalı aletler için 45L profesyonel toz emiciler

- Zımpara tozu ve diğer endüstriyel iş kalıntılarının çekilmesi için 45 litrelik profesyonel toz emici. Koruma sınıfı M
- Elektrikli ve havalı aletlere bağlanabilir. Otomatik filtre temizleme ve sıvı sensörü özelliklerine sahiptir

TEKNİK BİLGİLER	S245EPM
Güç [W]	1 x 1200
Ağırlık [kg]	13,5
Maksimum priz gücü [W]	1 x 2400
Emiş gücü [mmH ₂ O]	2000
Gürültü [dB(A)]	67
Depo kapasitesi [l]	45
Hava akış kapasitesi [l/dk]	3400
Uygun olduğu toz sınıfı	M
Filtre yüzeyi [m ²]	1
Bağlanabilir cihaz [adet]	1
Elekt. aletler için priz [adet]	1
Hortum Ø seçici	•
Havalı alet bağlantısı [adet]	1
Çalışma basıncı [Bar]	6
Maks. hava kapasitesi [l/dak]	1450
Otomatik filtre temizleme	•
Vakum ağzı iç çap [mm]	50
Sıvı sensörü	•
Filtre	Kağıt

6.3 Taşınabilir üniteler (standart)

**KR2A**

Mobil Türbin 1,5 kW - 2 HP, entegre çalışma istasyonu ve kabinleri ile

- Çalışma istasyonlu mobil türbin, 1,5 kW güç ve otomatik filtre temizleme sistemi
- Esnek, kompakt ve kullanıma hazır (kurulum yok).

TEKNİK BİLGİLER**KR2A**

Yan kanallı pompa	•
Elektrik kaynağı	230V 1faz
Gürültü [dB(A)]	1500/2
Ağırlık [kg]	115
Maks. emiş gücü [mmH₂O]	2400
Gürültü [dB(A)]	65
Depo kapasitesi [l]	23
Akış kapasitesi [m³/h]	250
Filtre yüzeyi [m²]	1
Bağlanabilir cihaz [adet]	2
Çalışma basıncı [Bar]	6
Otomatik filtre temizleme	•
Vakum ağız iç çap [mm]	50
Boyutlar (YxGxD) [cm]	136 x 98 x 62

Ekipman**Ürün Kodu**

Antistatik hortum takımı 5m Ø29mm	9GAT02001/AS
Döner kol	054.1613/C
Hortum/Kablo tutucu	038.1306
Depolama bölmesi	023.1613/C
Komple antistatik Y bağlantı 1 kapak ile	68.092/X
Delikli pano ve kanca seti, 10 adet dahildir	021.1613/C
Makara tutucu	036.1613/C
3 parça bez toz torbası seti	045.1612/3
Hava basınç regülatörü	9GP01002

KR2A Aksesuarı**Adet****Ürün Kodu**

KR2-KR2A için H14 FİLTRE

1

106.1613







İKİ MOTOR

**Patent**

Entegre Çalışma İstasyonu

**Patent**

Uzun Ömürlü Motor Teknolojisi

QR Kodunu tarayın

ve tanıtım videosunu izleyin

**KS300EP - KS300EPH**

Çalışma istasyonlu profesyonel mobil toz emiciler

- Çift Motor Teknolojisine sahip profesyonel toz emici (iki adet 1200W motor). Bir motor aynı anda iki adede kadar havalı ve/veya elektrikli aleti destekleyebilir

TEKNİK BİLGİLER	KS300EP	KS300EPH
Motor gücü [W]	2 x 1200	2 x 1200
Motor maks. gücü [W]	2000	2000
Maksimum priz gücü [W]	2 X 800 1 X 1600	2 X 800 1 X 1600
Toplam maksimum güç [W]	3600max	3600max
Maks. vakum akış hızı [m3/h]	300	300
Maksimum vakum [mmH₂O]	2000	2000
Filtre yüzeyi [m²]	2	2 + 2
Filtre kategorisi	M (EN 60335 - 2 - 69)	M (EN 60335 - 2 - 69) HEPA - H14 (EN 1822)
Depo kapasitesi [l]	65	65
Maks. torba kapasitesi [kg]	10	10
Gürültü [dB(A)]	68 ± 2	68 ± 2
Bağlanabilir cihaz [adet]	2	2
Havalı alet bağlantısı [adet]	2	2
Elekt. aletler için priz [adet]	2	2
Vakum ağzı iç çap [mm]	50	50
Çalışma basıncı [Bar]	6	6
Maks. basınçlı hava akış hızı [l/dak]	1450	1450
Başlangıç modu	M - 0 - A	M - 0 - A
Boyutlar (YxGxD) [cm]	73 x 52 x 89	73 x 52 x 89
Ağırlık [kg]	33	33

KS300EP Ekipmanları**Ürün Kodu**

TNT toz torbası

063.1106/C

Evaflex hortum Ø29/5m

9GAT02001/AS

Y bağlantı 1 kapaklı

68.092/X

KS300EPH Ekipmanları**Ürün Kodu**

TNT toz torbası

063.1106/C

Evaflex hortum Ø29/5m

9GAT02001/AS

Y bağlantı 1 kapaklı

68.092/X

H14 HEPA filtre

071.1106

**Patent**

Entegre Çalışma İstasyonu

**Kömürsüz Motor****QR Kodunu tarayın**

ve tanıtım videosunu izleyin

**KS300ECS - KS300ECHS**

Çalışma istasyonlu profesyonel mobil toz emiciler

- Kömürsüz motorlu profesyonel toz emici.
- Aynı anda iki adede kadar havalı ve/veya elektrikli aleti destekleyebilir

TEKNİK BİLGİLER	KS300ECS	KS300ECHS
Güç [W]	1100	1100
Motor maks. gücü [W]	1 X 1100	1 X 1100
Maksimum priz gücü [W]	2 X 800 1 X 1600	2 X 800 1 X 1600
Toplam maksimum güç [W]	3600max	3600max
Maks. vakum akış hızı [m³/h]	250	250
Maksimum vakum [mmH₂O]	2000	2000
Filtre yüzeyi [m²]	2	2 + 2
Filtre kategorisi	M (EN 60335 - 2 - 69)	M (EN 60335 - 2 - 69) HEPA - H14 (EN 1822)
Depo kapasitesi [l]	65	65
Maks. torba kapasitesi [kg]	10	10
Gürültü [dB(A)]	68 ± 2	68 ± 2
Bağlanabilir cihaz [adet]	2	2
Havalı alet bağlantısı [adet]	2	2
Elekt. aletler için priz [adet]	2	2
Vakum ağzı iç çap [mm]	50	50
Çalışma basıncı [Bar]	6	6
Maks. basınçlı hava akış hızı [l/dak]	1450	1450
Başlangıç modu	M - 0 - A	M - 0 - A
Boyutlar (YxGxD) [cm]	73 x 52 x 89	73 x 52 x 89
Ağırlık [kg]	33	33
Akıllı ekran boyutu [inç]	4.3	4.3

KS300ECS Ekipmanları**Ürün Kodu**

TNT toz torbası	063.1106/C
Evaflex hortum Ø29/5m	9GAT02001/AS
Y bağlantı 1 kapaklı	68.092/X

KS300ECHS Ekipmanları**Ürün Kodu**

TNT toz torbası	063.1106/C
Evaflex hortum Ø29/5m	9GAT02001/AS
Y bağlantı 1 kapaklı	68.092/X
H14 HEPA filtre	071.1106



ENDÜSTRİ 4.0 İKİ MOTOR



Patent

Entegre Çalışma İstasyonu

QR Kodunu tarayın

ve tanıtım videosunu izleyin



KS300EPS - KS300EPHS

Çalışma istasyonlu profesyonel mobil toz emiciler

- Çift Motor Teknolojisine sahip profesyonel toz emici (iki adet 1200W motor).

TEKNİK BİLGİLER	KS300EPS	KS300EPHS
Motor gücü [W]	2 x 1200	2 x 1200
Motor maks. gücü [W]	2000	2000
Maksimum priz gücü [W]	2 X 800 1 X 1600	2 X 800 1 X 1600
Toplam maksimum güç [W]	3600max	3600max
Maks. vakum akış hızı [m³/h]	300	300
Maksimum vakum [mmH₂O]	2000	2000
Filtre yüzeyi [m²]	2	2 + 2
Filtre kategorisi	M (EN 60335 - 2 - 69)	M (EN 60335 - 2 - 69) HEPA - H14 (EN 1822)
Depo kapasitesi [l]	65	65
Maks. torba kapasitesi [kg]	10	10
Gürültü [dB(A)]	68 ± 2	68 ± 2
Bağlanabilir cihaz [adet]	2	2
Havalı alet bağlantısı [adet]	2	2
Elekt. aletler için priz [adet]	2	2
Vakum ağız iç çap [mm]	50	50
Çalışma basıncı [Bar]	6	6
Maks. basınçlı hava akış hızı [l/dak]	1450	1450
Başlangıç modu	M - 0 - A	M - 0 - A
Boyutlar (YxGxD) [cm]	73 x 52 x 89	73 x 52 x 89
Ağırlık [kg]	33	33

KS300EPS Ekipmanları

Ürün Kodu

TNT toz torbası	063.1106/C
Evaflex hortum Ø29/5m	9GAT02001/AS
Y bağlantı 1 kapaklı	68.092/X

KS300EPHS Ekipmanları

Ürün Kodu

TNT toz torbası	063.1106/C
Evaflex hortum Ø29/5m	9GAT02001/AS
Y bağlantı 1 kapaklı	68.092/X
H14 HEPA filtre	071.1106

6.4 Taşınabilir üniteler 4.0

**KS300 Çalışma İstasyonu****Adet****Ürün Kodu**Çalışma istasyonu yükseltme kiti
(toz emici ile birlikte verilmez)

1

161.1106/C



**Birlikte verilenler:**

- Evaflex hortum Ø29mm - 5m (Ü. kodu 9GAT02001/AS)
- TNT toz torbası (Ü. kodu 063.1106/C)
- Y bağlantı 1 kapaklı (Ü. kodu 68.092/X)

*NOT: kodlar ayrıca sipariş edilmelidir

**Birlikte verilenler:**

- Evaflex hortum Ø29mm - 5m (Ü. kodu 9GAT02001/AS)
- TNT toz torbası (Ü. kodu 063.1106/C)
- Y bağlantı 1 kapaklı (Ü. kodu 68.092/X)

*NOT: kodlar ayrıca sipariş edilmelidir

Matic System MK3300*

KS300EPH + MHB3000 + EP3M

- KS300EPH, MHB3000 ve EP3M içeren, zımparalama veya farklı endüstriyel işlemler sırasında oluşan mikro tozu çekmek için matik toz emici sistem (3m kol)

TEKNİK BİLGİLER

KS300EPH + MHB3000 + EP3M

KS300EPH**MHB3000****EP3M**

Güç [W]	2 x 1000
Emiş gücü [mmH ₂ O]	2000
Gürültü [dB(A)]	72
Depo kapasitesi [l]	65
Hava akış kapasitesi [l/dk]	4350
Filtre yüzeyi [m ²]	2,1
Bağlanabilir cihaz [adet]	2
Çalışma basıncı [Bar]	6
Maksimum kol uzunluğu [m]	3
Çalışma açısı [°]	180
Maks. montaj yüksekliği [m]	4,5
Havalı alet bağlantısı [adet]	2
Elekt. aletler için priz [adet]	2
Regüle hava bağlantısı [adet]	1
Vakum ağız iç çap [mm]	50

Matic System MK3300F*

KS300EPH + HF3000M

- KS300EPH ve HF3000M'i içeren, zımparalama veya farklı endüstriyel işlemler sırasında oluşan mikro tozu çekmek için matik toz emici sistem (3m kol)

TEKNİK BİLGİLER

KS300EPH + HF3000M

KS300EPH**HF3000M**

Güç [W]	2 x 1000
Emiş gücü [mmH ₂ O]	2000
Gürültü [dB(A)]	72
Depo kapasitesi [l]	65
Hava akış kapasitesi [l/dk]	4350
Filtre yüzeyi [m ²]	2,1
Bağlanabilir cihaz [adet]	2
Çalışma basıncı [Bar]	6
Maksimum kol uzunluğu [m]	3
Çalışma açısı [°]	180
Maks. montaj yüksekliği [m]	2
Havalı alet bağlantısı [adet]	2
Elekt. aletler için priz [adet]	2
Regüle hava bağlantısı [adet]	1
Vakum ağız iç çap [mm]	50

6.5 Matik Sistemler



Birlikte verilenler:

- Evaflex hortum Ø29mm - 5m (Ü. kodu 9GAT02001/AS)
- TNT toz torbası (Ü. kodu 063.1106/C)
- Y bağlantı 1 kapaklı (Ü. kodu 68.092/X)

*NOT: kodlar ayrıca sipariş edilmelidir



Birlikte verilenler:

- Evaflex hortum Ø29mm - 5m (Ü. kodu 9GAT02001/AS)
- TNT toz torbası (Ü. kodu 063.1106/C)
- Y bağlantı 1 kapaklı (Ü. kodu 68.092/X)

*NOT: kodlar ayrıca sipariş edilmelidir

Matic System MK6300*

KS300EPH + MHB6000 + EP3M

- KS300EPH, MHB6000 ve EP3M içeren, zımparalama veya farklı endüstriyel işlemler sırasında oluşan mikro tozu çekmek için matik toz emici sistem (6m kol)

TEKNİK BİLGİLER

KS300EPH + MHB6000 + EP3M	
KS300EPH	
MHB6000	
EP3M	
Güç [W]	2 x 1000
Emiş gücü [mmH₂O]	2000
Gürültü [dB(A)]	72
Depo kapasitesi [l]	65
Hava akış kapasitesi [l/dk]	4350
Filtre yüzeyi [m²]	2,1
Bağlanabilir cihaz [adet]	2
Çalışma basıncı [Bar]	6
Maksimum kol uzunluğu [m]	6
Çalışma açısı [°]	180
Maks. montaj yüksekliği [m]	4,5
Elekt. aletler için priz [adet]	2
Havalı alet bağlantısı [adet]	2
Servis prizi [adet]	-
Regüle hava bağlantısı [adet]	1
Vakum ağzı iç çap [mm]	50
Spot ışığı	-

Matic System MK6300F*

KS300EPH + HF6000M

- KS300EPH ve HF6000M'i içeren, zımparalama veya farklı endüstriyel işlemler sırasında oluşan mikro tozu çekmek için matik toz emici sistem (6m kol)

TEKNİK BİLGİLER

KS300EPH + HF6000M	
KS300EPH	
HF6000M	
Güç [W]	2 x 1000
Emiş gücü [mmH₂O]	2000
Gürültü [dB(A)]	72
Depo kapasitesi [l]	65
Hava akış kapasitesi [l/dk]	4350
Filtre yüzeyi [m²]	2,1
Bağlanabilir cihaz [adet]	2
Çalışma basıncı [Bar]	6
Maksimum kol uzunluğu [m]	6
Çalışma açısı [°]	180
Maks. montaj yüksekliği [m]	2
Elekt. aletler için priz [adet]	2
Havalı alet bağlantısı [adet]	2
Servis prizi [adet]	1
Regüle hava bağlantısı [adet]	1
Vakum ağzı iç çap [mm]	50
Spot ışığı	•

**Birlikte verilenler:**

- Evaflex hortum Ø29mm - 5m (Ü. kodu 9GAT02001/AS)
- Y bağlantı 1 kapaklı (Ü. kodu 68.092/X)
- 3 parça bez toz torbası seti (Ü. kodu 045.1612/3)

*NOT: kodlar ayrıca sipariş edilmelidir

**Birlikte verilenler:**

- Evaflex hortum Ø29mm - 5m (Ü. kodu 9GAT02001/AS)
- Y bağlantı 1 kapaklı (Ü. kodu 68.092/X)
- 3 parça bez toz torbası seti (Ü. kodu 045.1612/3)

*NOT: kodlar ayrıca sipariş edilmelidir

Matic System MKR3000*

KR2A + MHB3000 + EP3M

- KR2A, MHB3000 ve EP3M içeren, zımparalama veya farklı endüstriyel işlemler sırasında oluşan mikro tozu çekmek için matik toz emici sistem (3m kol)

TEKNİK BİLGİLER

KR2A + MHB3000 + EP3M	
KR2A	
MHB3000	
EP3M	
Yan kanallı pompa	•
Güç [W/HP]	1500/2
Emiş gücü [mmH₂O]	2400
Gürültü [dB(A)]	65
Depo kapasitesi [l]	23
Akış kapasitesi [m³/h]	250
Bağlanabilir cihaz [adet]	2
Çalışma basıncı [Bar]	6
Maksimum kol uzunluğu [m]	3
Çalışma açısı [°]	180
Maks. montaj yüksekliği [m]	4,5
Havalı alet bağlantısı [adet]	2
Elekt. aletler için priz [adet]	2
Regüle hava bağlantısı [adet]	1
Vakum ağız iç çap [mm]	50
Otomatik filtre temizleme	•

Matic System MKR3000F*

KR2A + HF3000M

- KR2A, HF3000M içeren, zımparalama veya farklı endüstriyel işlemler sırasında oluşan mikro tozu çekmek için matik toz emici sistem (3m kol)

TEKNİK BİLGİLER

KR2A + HF3000M	
KR2A	
HF3000M	
Yan kanallı pompa	•
Güç [W/HP]	1500/2
Emiş gücü [mmH₂O]	2400
Gürültü [dB(A)]	65
Depo kapasitesi [l]	23
Akış kapasitesi [m³/h]	250
Bağlanabilir cihaz [adet]	2
Çalışma basıncı [Bar]	6
Maksimum kol uzunluğu [m]	3
Çalışma açısı [°]	180
Maks. montaj yüksekliği [m]	2
Havalı alet bağlantısı [adet]	2
Elekt. aletler için priz [adet]	2
Regüle hava bağlantısı [adet]	1
Vakum ağız iç çap [mm]	50
Otomatik filtre temizleme	•

6.5 Matik Sistemler



Birlikte verilenler:

- Evaflex hortum Ø29mm - 5m (Ü. kodu 9GAT02001/AS)
- Y bağlantı 1 kapaklı (Ü. kodu 68.092/X)
- 3 parça bez toz torbası seti (Ü. kodu 045.1612/3)

*NOT: kodlar ayrıca sipariş edilmelidir



Birlikte verilenler:

- Evaflex hortum Ø29mm - 5m (Ü. kodu 9GAT02001/AS)
- Y bağlantı 1 kapaklı (Ü. kodu 68.092/X)
- 3 parça bez toz torbası seti (Ü. kodu 045.1612/3)

*NOT: kodlar ayrıca sipariş edilmelidir

Matic System MKR6000*

KR2A + MHB6000 + EP3M

- KR2A, MHB6000 ve EP3M içeren, zımparalama veya farklı endüstriyel işlemler sırasında oluşan mikro tozu çekmek için matik toz emici sistem (6m kol)

TEKNİK BİLGİLER

KR2A + MHB6000 + EP3M	
KR2A	
MHB6000	
EP3M	
Yan kanallı pompa	•
Güç [W/HP]	1500/2
Emiş gücü [mmH₂O]	2400
Gürültü [dB(A)]	65
Depo kapasitesi [l]	23
Akış kapasitesi [m³/h]	250
Filtre yüzeyi [m²]	1
Bağlanabilir cihaz [adet]	2
Çalışma basıncı [Bar]	6
Maksimum kol uzunluğu [m]	6
Çalışma açısı [°]	180
Maks. montaj yüksekliği [m]	4,5
Elekt. aletler için priz [adet]	2
Havali alet bağlantısı [adet]	2
Servis prizi [adet]	-
Regüle hava bağlantısı [adet]	1
Vakum ağzı iç çap [mm]	50
Spot ışığı	-
Otomatik filtre temizleme	•

Matic System MKR6000F*

KR2A + HF6000M

- KR2A, HF6000M içeren, zımparalama veya farklı endüstriyel işlemler sırasında oluşan mikro tozu çekmek için matik toz emici sistem (6m kol)

TEKNİK BİLGİLER

KR2A + HF6000M	
KR2A	
HF6000M	
Yan kanallı pompa	•
Güç [W/HP]	1500/2
Emiş gücü [mmH₂O]	2400
Gürültü [dB(A)]	65
Depo kapasitesi [l]	23
Akış kapasitesi [m³/h]	250
Filtre yüzeyi [m²]	1
Bağlanabilir cihaz [adet]	2
Çalışma basıncı [Bar]	6
Maksimum kol uzunluğu [m]	6
Çalışma açısı [°]	180
Maks. montaj yüksekliği [m]	2
Elekt. aletler için priz [adet]	2
Havali alet bağlantısı [adet]	2
Servis prizi [adet]	1
Regüle hava bağlantısı [adet]	1
Vakum ağzı iç çap [mm]	50
Spot ışığı	•
Otomatik filtre temizleme	•

6.6 Toz toplama kuleleri



Birlikte verilenler:

- 3 parça bez toz torbası seti (Ü. kodu 045.1612/3)
- Hava basınç regülatörü (Ü. kodu 9GP01002)

HTE300

Entegre dolaplı toz toplama kulesi 2,2 kW - 3 HP

- Zımparalama ve diğer işlemler sırasında ortaya çıkan mikro tozu çekmek için toz toplama kulesi, aynı anda iki elektrikli ve/veya havalı aleti destekleyecek şekilde tasarlanmıştır

TEKNİK BİLGİLER

HTE300

Yan kanallı pompa	•
Elektrik kaynağı	380V 3faz + N
Güç [W/HP]	2200/3
Ağırlık [kg]	163
Maksimum priz gücü [W]	3600
Maks. emiş gücü [mmH ₂ O]	2900
Gürültü [dB(A)]	68
Depo kapasitesi [l]	26
Akış kapasitesi [m ³ /h]	360
Filtre yüzeyi [m ²]	3
Bağlanabilir cihaz [adet]	2
Çalışma basıncı [Bar]	6
Elekt. aletler için priz [adet]	2
Havalı alet bağlantısı [adet]	2
Servis prizi [adet]	2
Regüle hava bağlantısı [adet]	2
Otomatik filtre temizleme	•
Çok işlevli ekran	•
Vakum ağzı iç çap [mm]	34
Boyutlar (YxGxD) [cm]	180 x 90 x 47



6.6 Toz toplama kuleleri



Birlikte verilenler:

- 3 parça bez toz torbası seti (Ü. kodu 045.1612/3)
- Hava basınç regülatörü (Ü. kodu 9GP01002)

HTE100

Toz toplama kulesi 1,5 kW - 2 HP

- Zımparalama ve diğer işlemler sırasında ortaya çıkan mikro tozu çekmek için toz toplama kulesi, aynı anda iki elektrikli ve/veya havalı aleti destekleyecek şekilde tasarlanmıştır

TEKNİK BİLGİLER	HTE100
Yan kanallı pompa	•
Elektrik kaynağı	230V 1faz
Güç [W/HP]	1500/2
Ağırlık [kg]	120
Maksimum priz gücü [W]	3600
Maks. emiş gücü [mmH ₂ O]	2400
Gürültü [dB(A)]	65
Depo kapasitesi [l]	23
Akış kapasitesi [m ³ /h]	250
Filtre yüzeyi [m ²]	1
Bağlanabilir cihaz [adet]	2
Çalışma basıncı [Bar]	6
Elekt. aletler için priz [adet]	1
Havalı alet bağlantısı [adet]	2
Servis prizi [adet]	1
Regüle hava bağlantısı [adet]	2
Otomatik filtre temizleme	•
Çok işlevli ekran	1 x 50 / 2 x 34
Vakum ağzı iç çap [mm]	140 x 58 x 45
Boyutlar (YxGxD) [cm]	180 x 90 x 47

PF50

Ön filtre (Toz toplama ünitesi için)

TEKNİK BİLGİLER	PF50
Ağırlık [kg]	10
Depo kapasitesi [l]	50
Vakum ağzı iç çap [mm]	50
Boyutlar (YxGxD) [cm]	77 x 58 x 58



6.6 Toz toplama kuleleri

**PF92**

Ön Filtre (Türbinler için Siklon filtre)

- Türbinlere bağlantı için hazırlanmış merkezi sistemlerde kullanılan filtre üniteleri
- Toz haznesinin kolay çıkarılması için önde kapı

TEKNİK BİLGİLER**PF92**

Ağırlık [kg]	85
Depo kapasitesi [l]	90
Çalışma basıncı [Bar]	6
Filtre temizleme	•
Vakum ağız iç çap [mm]	75
Boyutlar (YxGxD) [cm]	165 x 72 x 66

6.7 Merkezi ünite türbinler (standart)

**HE201 - HE501 - HE901**

Tek pompa

- Zımparalama ve diğer işlemler sırasında oluşan mikro tozları çekmek için Rotor Jet Sistemli otomatik filtre temizlemeli merkezi toz emme üniteleri

TEKNİK BİLGİLER**HE201****HE501****HE901**

Yan kanallı pompa	•	•	•
Elektrik kaynağı	380V 3faz	380V 3faz	380V 3faz
Güç [W/HP]	2200/3	3000/4	5500/7.5
Ağırlık [kg]	130	135	170
Maks. emiş gücü [mmH₂O]	2900	2900	2900
Gürültü [dB(A)]	65	65	70
Depo kapasitesi [l]	50	50	50
Akış kapasitesi [m³/h]	320	390	550
Filtre yüzeyi [m²]	4	4	8
Bağlanabilir cihaz [adet]	2	3	5
Çalışma basıncı [Bar]	6	6	6
Otomatik filtre temizleme	•	•	•
Manuel filtre temizleme	•	•	•
Çok işlevli ekran	–	•	•
Filtre durum LEDi	–	•	•
Vakum ağız iç çap [mm]	75	75	75
Boyutlar (YxGxD) [cm]	138 x 98 x 55	138 x 98 x 55	138 x 98 x 55

Birlikte verilenler:

- 3 parça türbin için bez toz torba seti (Ü. kodu 121.500/3)
- Hava basınç regülatörü (Ü. kodu 9GP01002)

6.7 Merkezi ünite türbinler (standart)



Birlikte verilenler:

- 3 parça türbin için bez toz torba seti (Ü. kodu 121.500/3)
- Hava basınç regülatörü (Ü. kodu 9GP01002)

HE1901i - HE2001i türbinler için


- Türbin susturucusu (Ü. kodu 9GT03119/C)

İNVERTER SİSTEMLİ TÜRBİNLER

İnverter Sistem maksimum çekim performansı ve enerji verimliliği gerektiren merkezi elektrikli süpürge sistemleri için en ideal çözümdür.



MAKSİMUM GÜÇ

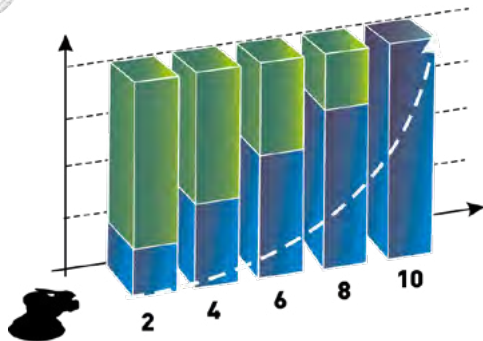

CİHAZ SAYISI

İnverter sistemli türbinler


Maksimum çekim performansı ve enerji verimliliği gerektiren merkezi toz emme sistemleri için ideal çözüm

HE501i - HE901i - HE1301i

TEKNİK BİLGİLER	HE501i	HE901i	HE1301i
Yan kanallı pompa	•	•	•
Elektrik kaynağı	380V 3faz	380V 3faz	380V 3faz
Güç [W/HP]	3000/4	5500/7.5	7500/10
Ağırlık [kg]	140	200	230
Maks. emiş gücü [mmH ₂ O]	2900	2900	2900
Gürültü [dB(A)]	68	73	75
Depo kapasitesi [l]	50	50	50
Akış kapasitesi [m ³ /h]	420	600	750
Filtre yüzeyi [m ²]	4	8	8
Bağlanabilir cihaz [adet]	4	6	8
Çalışma basıncı [Bar]	6	6	6
Otomatik filtre temizleme	•	•	•
Manuel filtre temizleme	•	•	•
Çok işlevli ekran	•	•	•
Filtre durum LEDi	•	•	•
Enerji tasarrufu	Inverter	Inverter	Inverter
Vakum ağzı iç çap [mm]	75	75	75
Boyutlar (YxGxD) [cm]	138 x 98 x 55	138 x 136 x 55	138 x 136 x 55

HE1801i - HE1901i - HE2001i

TEKNİK BİLGİLER	HE1801i	HE1901i	HE2001i
Yan kanallı pompa	•	•	•
Elektrik kaynağı	380V 3faz	380V 3faz	380V 3faz
Güç [W/HP]	15000/20	11000/15	15000/20
Ağırlık [kg]	270	290	385
Maks. emiş gücü [mmH ₂ O]	3500	3200	3500
Gürültü [dB(A)]	80	80	80
Depo kapasitesi [l]	50	50	50
Akış kapasitesi [m ³ /h]	1000	1100	1300
Filtre yüzeyi [m ²]	8	10	10
Bağlanabilir cihaz [adet]	11	13	16
Çalışma basıncı [Bar]	6	6	6
Otomatik filtre temizleme	•	•	•
Manuel filtre temizleme	•	•	•
Çok işlevli ekran	•	•	•
Filtre durum LEDi	•	•	•
Enerji tasarrufu	Inverter	Inverter	Inverter
Vakum ağzı iç çap [mm]	75	100	100
Boyutlar (YxGxD) [cm]	138 x 136 x 55	138 x 136 x 80	138 x 136 x 80

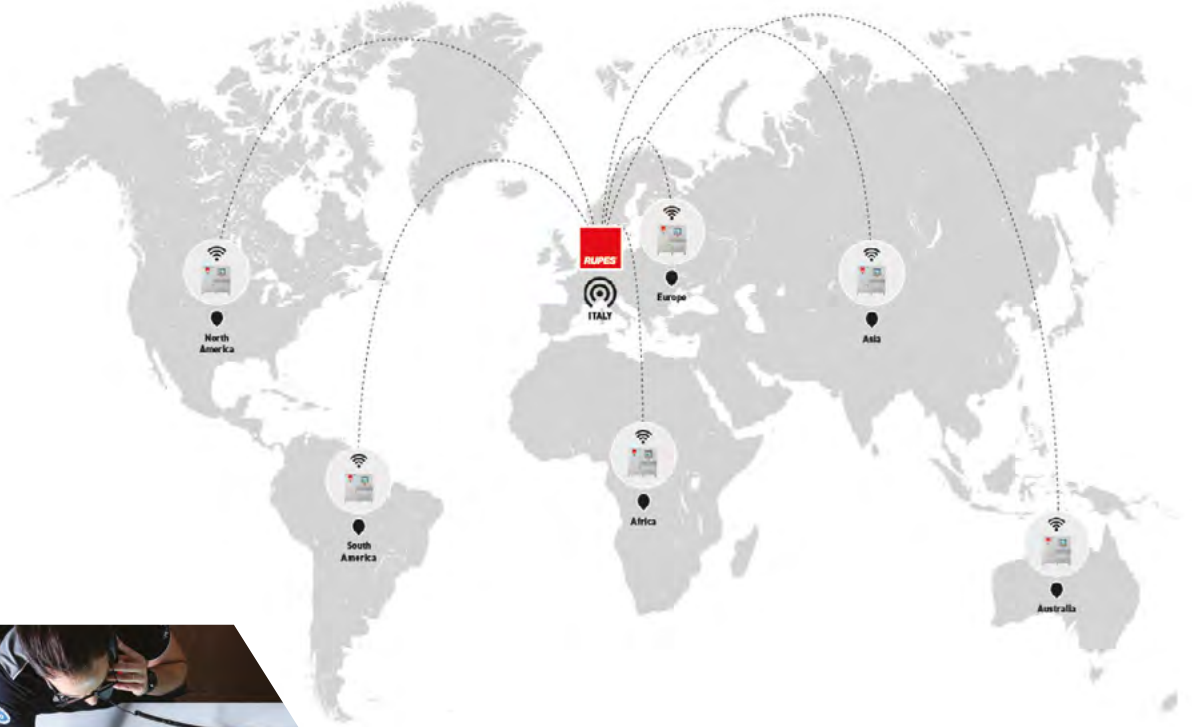

**DÜNYA ÇAPINDA UZAKTAN DESTEK
ÖNLEYİCİ BAKIM
VAKUM PERFORMANSININ OPTİMİZASYONU
ZAMAN VE MALİYET TASARRUFU**

**KR2AS**

Mobil Türbin 1,5 kW - 2 HP, entegre çalışma istasyonu ve kabinleri ile

- Çalışma istasyonlu mobil türbin, 1,5 kW güç ve otomatik filtre temizleme sistemi
- Esnek, kompakt ve kullanıma hazır (kurulum yok).

TEKNİK BİLGİLER**KR2AS**

Yan kanallı pompa	•
Elektrik kaynağı	230V 1faz
Güç [W/HP]	1500/2
Ağırlık [kg]	115
Maks. emiş gücü [mmH₂O]	2400
Gürültü [dB(A)]	65
Depo kapasitesi [l]	23
Akış kapasitesi [m³/h]	250
Filtre yüzeyi [m²]	1
Bağlanabilir cihaz [adet]	2
Çalışma basıncı [Bar]	6
Vakum ağız iç çap [mm]	50
Boyutlar (YxGxD) [cm]	136 x 98 x 62
Akıllı ekran [inç]	4.3
Otomatik filtre temizleme	•
Manuel filtre temizleme	•
Motor kontrol bölümü	•
Filtre kontrol bölümü	•
Teknik bilgiler bölümü	•
Uzaktan arıza teşhisi	•
Uzaktan kumanda	•
Wifi bağlantısı	•

QR Kodunu tarayın

ve tanıtım videosunu izleyin

**Ekipman****Ürün Kodu**

Antistatik hortum takımı 5m Ø29mm	9GAT02001/AS
Döner kol	054.1613/C
Hortum/Kablo tutucu	038.1306
Depolama bölmesi	023.1613/C
Komple antistatik Y bağlantı 1 kapak ile	68.092/X
Delikli pano ve kanca seti, 10 adet dahildir	021.1613/C
Makara tutucu	036.1613/C
3 parça bez toz torbası seti	045.1612/3
Hava basınç regülatörü	9GP01002

KR2A Aksesuarı**Adet****Ürün Kodu**

KR2-KR2A İÇİN H14 FİLTRE	1	106.1613
--------------------------	---	----------



**Birlikte verilenler:**

- 3 parça türbin için bez toz torba seti (Ü. kodu 121.500/3)
- Hava basınç regülatörü (Ü. kodu 9GP01002)

HE201S - HE501S - HE901S

Tek pompa

- Zımparalama ve diğer işlemler sırasında oluşan mikro tozları çekmek için Rotor Jet Sistemli otomatik filtre temizlemeli merkezi toz emme üniteleri

TEKNİK BİLGİLER	HE201S	HE501S	HE901S
Yan kanallı pompa	•	•	•
Elektrik kaynağı	380V 3faz	380V 3faz	380V 3faz
Güç [W/HP]	2200/3	3000/4	5500/7.5
Ağırlık [kg]	130	135	170
Maks. emiş gücü [mmH₂O]	2900	2900	2900
Gürültü [dB(A)]	65	65	70
Depo kapasitesi [l]	50	50	50
Akış kapasitesi [m³/h]	320	390	550
Filtre yüzeyi [m²]	4	4	8
Bağlanabilir cihaz [adet]	2	3	5
Çalışma basıncı [Bar]	6	6	6
Akıllı ekran boyutu [inç]	4.3	4.3	4.3
Otomatik filtre temizleme	•	•	•
Manuel filtre temizleme	•	•	•
Vakum ağız iç çap [mm]	75	75	75
Boyutlar (YxGxD) [cm]	138 x 98 x 55	138 x 98 x 55	138 x 98 x 55
Motor kontrol bölümü	•	•	•
Filtre kontrol bölümü	•	•	•
Teknik bilgiler bölümü	•	•	•
Uzaktan arıza teşhisi	•	•	•
Uzaktan kumanda	•	•	•
LAN bağlantısı	•	•	•



Birbirine bağlı akıllı sensörler ve uzaktan yönetime sahip yeni 4.0 teknolojisi, türbinler için gelişmiş dokunmatik ekranlı kontrol panellerine olanak tanıdı. Bu sistem, mühendislerimizin üniteleri dünya çapında gerçek zamanlı olarak izlemesine ve kontrol etmesine, performansı optimize etmesine ve uzaktan bakım planlamasına olanak tanır.

6.8 Merkezi ünite türbinler 4.0



ENDÜSTRİ 4.0



HE501iS - HE901iS - HE1301iS

İnverter sistemli türbinler

- Maksimum çekim performansı ve enerji verimliliği gerektiren merkezi toz emme sistemleri için ideal çözüm


TEKNİK BİLGİLER	HE501iS	HE901iS	HE1301iS
Yan kanallı pompa	•	•	•
Elektrik kaynağı	380V 3faz	380V 3faz	380V 3faz
Güç [W/HP]	3000/4	5500/7.5	7500/10
Ağırlık [kg]	140	200	230
Maks. emiş gücü [mmH₂O]	2900	2900	2900
Gürültü [dB(A)]	68	73	75
Depo kapasitesi [l]	50	50	50
Akış kapasitesi [m³/h]	420	600	750
Filtre yüzeyi [m²]	4	8	8
Bağlanabilir cihaz [adet]	4	6	8
Çalışma basıncı [Bar]	6	6	6
Akıllı ekran boyutu [inç]	4.3	4.3	4.3
Otomatik filtre temizleme	•	•	•
Manuel filtre temizleme	•	•	•
Enerji tasarrufu	Inverter	Inverter	Inverter
Vakum ağız iç çap [mm]	75	75	75
Boyutlar (YxGxD) [cm]	138 x 98 x 55	138 x 136 x 55	138 x 136 x 55
Motor kontrol bölümü	•	•	•
Filtre kontrol bölümü	•	•	•
Teknik bilgiler bölümü	•	•	•
Uzaktan arıza teşhisi	•	•	•
Uzaktan kumanda	•	•	•
LAN bağlantısı	•	•	•

Birlikte verilenler:

- 3 parça türbin için bez toz torba seti (Ü. kodu 121.500/3)
- Hava basınç regülatörü (Ü. kodu 9GP01002)



MAKSİMUM GÜÇ

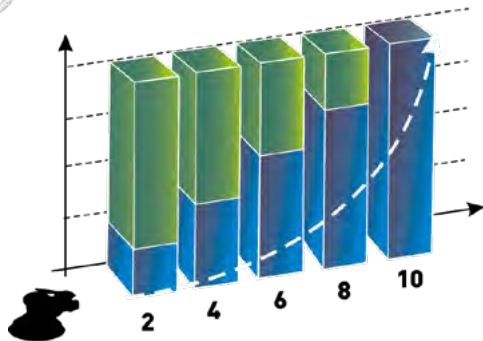

CİHAZ SAYISI

İNVERTER SİSTEMLİ TÜRBİNLER

İnverter Sistem maksimum çekim performansı ve enerji verimliliği gerektiren merkezi elektrikli süpürge sistemleri için en ideal çözümdür.



Birbirine bağlı akıllı sensörler ve uzaktan yönetime sahip yeni 4.0 teknolojisi, türbinler için gelişmiş dokunmatik ekranlı kontrol panellerine olarak tanıdı. Bu sistem, mühendislerimizin üniteleri dünya çapında gerçek zamanlı olarak izlemesine ve kontrol etmesine, performansını optimize etmesine ve uzaktan bakım planlamasına olanak tanır.

**Birlikte verilenler:**

- 3 parça türbin için bez toz torba seti (Ü. kodu 121.500/3)
- Hava basınç regülatörü (Ü. kodu 9GP01002)

HE1901iS - HE2001iS türbinler için


- Türbin susturucusu (Ü. kodu 9GT03119/c)

HE1801iS - HE1901iS - HE2001iS

İnverter sistemli türbinler

- Maksimum çekim performansı ve enerji verimliliği gerektiren merkezi toz emme sistemleri için ideal çözüm

TEKNİK BİLGİLER	HE1801iS	HE1901iS	HE2001iS
Yan kanallı pompa	•	•	•
Elektrik kaynağı	380V 3faz	380V 3faz	380V 3faz
Güç [W/HP]	15000/20	11000/15	15000/20
Ağırlık [kg]	270	290	385
Maks. emiş gücü [mmH₂O]	3500	3200	3500
Gürültü [dB(A)]	80	80	80
Depo kapasitesi [l]	50	50	50
Akış kapasitesi [m³/h]	1000	1100	1300
Filtre yüzeyi [m²]	8	10	10
Bağlanabilir cihaz [adet]	11	13	16
Çalışma basıncı [Bar]	6	6	6
Akıllı ekran boyutu [inç]	4.3	4.3	4.3
Otomatik filtre temizleme	•	•	•
Manuel filtre temizleme	•	•	•
Enerji tasarrufu	Inverter	Inverter	Inverter
Vakum ağız iç çap [mm]	75	100	100
Boyutlar (YxGxD) [cm]	138 x 136 x 55	138 x 136 x 80	138 x 136 x 80
Motor kontrol bölümü	•	•	•
Filtre kontrol bölümü	•	•	•
Teknik bilgiler bölümü	•	•	•
Uzaktan arıza teşhisi	•	•	•
Uzaktan kumanda	•	•	•
LAN bağlantısı	•	•	•

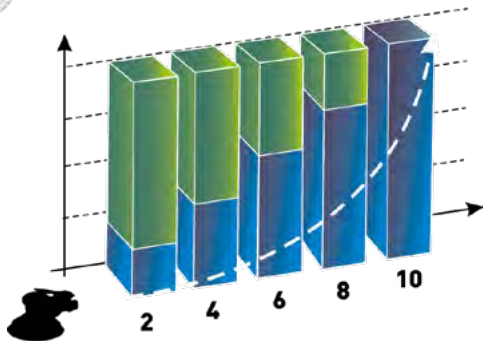**MAKSİMUM GÜÇ****CİHAZ SAYISI****İNVERTER SİSTEMLİ TÜRBİNLER**

İnverter Sistem maksimum çekim performansı ve enerji verimliliği gerektiren merkezi elektrikli süpürge sistemleri için en ideal çözümdür.



Birbirine bağlı akıllı sensörler ve uzaktan yönetime sahip yeni 4.0 teknolojisi, türbinler için gelişmiş dokunmatik ekranlı kontrol panellerine olanak tanıdı. Bu sistem, mühendislerimizin üniteleri dünya çapında gerçek zamanlı olarak izlemesine ve kontrol etmesine, performansı optimize etmesine ve uzaktan bakım planlamasına olanak tanır.

6.8 Merkezi ünite türbinler 4.0



ENDÜSTRİ 4.0



HE2301i - HE3001i - HE4001i

İnverter sistemli türbinler

- 4.0 İnverter teknolojisine sahip akıllı türbinler, doğrudan uzaktan yardım ve destek imkanı sağlayan 7" dokunmatik panele sahiptir

TEKNİK BİLGİLER	HE2301i	HE3001i	HE4001i
Yan kanallı pompa	•	•	•
Elektrik kaynağı	380V 3faz	380V 3faz	380V 3faz
Güç [W/HP]	7500/10	11000/15	15000/20
Ağırlık [kg]	230	290	400
Maks. emiş gücü [mmH₂O]	2900	3200	3500
Gürültü [dB(A)]	75	80	80
Depo kapasitesi [l]	50	50	50
Akış kapasitesi [m³/h]	800	1100	1300
Filtre yüzeyi [m²]	8	10	10
Bağlanabilir cihaz [adet]	8	13	16
Çalışma basıncı [Bar]	6	6	6
Akıllı ekran boyutu [inç]	7	7	15
Otomatik filtre temizleme	•	•	•
Manuel filtre temizleme	•	•	•
Motor kontrol bölümü	•	•	•
Filtre kontrol bölümü	•	•	•
Teknik Videolar Bölümü	•	•	•
Teknik bilgiler bölümü	•	•	•
Uzaktan arıza teşhisi	•	•	•
Uzaktan kumanda	•	•	•
LAN bağlantısı	•	•	•
Enerji tasarrufu	•	•	•
Vakum ağız iç çap [mm]	100	100	100
Boyutlar (YxGxD) [cm]	138 x 136 x 90	138 x 136 x 90	138 x 136 x 90

Birlikte verilenler:


- 3 parça türbin için bez toz torba seti (Ü. kodu 121.500/3)
- Hava basınç regülatörü (Ü. kodu 9GP01002)



QR Kodunu tarayın
ve tanıtım videosunu izleyin



MAKSİMUM GÜÇ

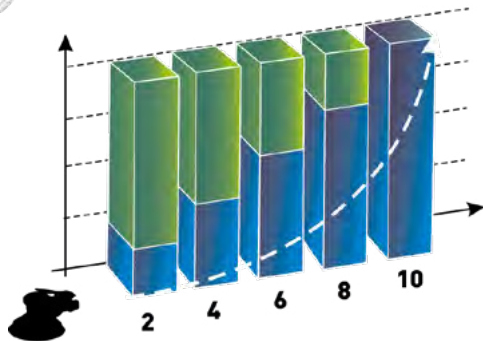

CİHAZ SAYISI

İNVERTER SİSTEMLİ TÜRBİNLER

İnverter Sistem maksimum çekim performansı ve enerji verimliliği gerektiren merkezi elektrikli süpürge sistemleri için en ideal çözümdür.



Birbirine bağlı akıllı sensörler ve uzaktan yönetime sahip yeni 4.0 teknolojisi, türbinler için gelişmiş dokunmatik ekranlı kontrol panellerine olarak tanıdı. Bu sistem, mühendislerimizin üniteleri dünya çapında gerçek zamanlı olarak izlemesine ve kontrol etmesine, performansını optimize etmesine ve uzaktan bakım planlamasına olanak tanır.

**Birlikte verilenler:**

- Kontrol ünitesi için alet tutucu (Ü. kodu 9.E228)

**Birlikte verilenler:**

- Kontrol ünitesi için alet tutucu (Ü. kodu 9.E228)

**Birlikte verilenler:**

- Alet tutucu (Ü. kodu 9.E226)
- Y bağlantı 2 kapaklı (Ü. kodu 68.091/X)

HB3000

Damla kontrol ünitesi için döner kol - 3 m

- Boyalı çelik ve duvar desteği ile güçlendirilmiş 3m döner kol. Terminal dahil değildir
- Zımpara ve boya hazırlık çalışmalarının yapıldığı tüm alanlar için uygundur; zeminde boru ve kablolar olmadan çalışmanıza olanak tanır

TEKNİK BİLGİLER**HB3000**

Ağırlık [kg]	47
Maksimum kol uzunluğu [m]	3
Çalışma açısı [°]	180
Maks. montaj yüksekliği [m]	4,5

HB6000

Damla kontrol ünitesi için döner kol - 6 m

- Boyalı çelik ve duvar desteği ile güçlendirilmiş 6m döner kol. Terminal dahil değildir
- Zımpara ve boya hazırlık çalışmalarının yapıldığı tüm alanlar için uygundur; zeminde boru ve kablolar olmadan çalışmanıza olanak tanır

TEKNİK BİLGİLER**HB6000**

Ağırlık [kg]	80
Maksimum kol uzunluğu [m]	6
Çalışma açısı [°]	180
Maks. montaj yüksekliği [m]	4,5

HF3000 - HF3000A

Entegre kontrol üniteli döner kol - 3 m

- Boyalı çelik ve duvar desteği ile güçlendirilmiş 3m döner kol. Terminal dahil değildir
- Zımpara ve boya hazırlık çalışmalarının yapıldığı tüm alanlar için uygundur; zeminde boru ve kablolar olmadan çalışmanıza olanak tanır

TEKNİK BİLGİLER**HF3000****HF3000A**

Ağırlık [kg]	47	47
Maksimum kol uzunluğu [m]	3	3
Çalışma açısı [°]	180	180
Maks. montaj yüksekliği [m]	2	2
Elekt. aletler için priz [adet]	2	2
Havalı alet bağlantısı [adet]	2	2
Regüle hava bağlantısı [adet]	1	1
Vakum ağız iç çap [mm]	1x50/2x34	1x50/2x34
Bağlanabilir cihaz [adet]	2	2
Otomatik çalıştırma	-	•

6.9 Terminaller



Birlikte verilenler:

- Alet tutucu (Ü. kodu 9.E226)
- Y bağlantı 2 kapaklı (Ü. kodu 68.091/X)

HF6000 - HF6000A

Entegre kontrol ünitesi ve ışıklı döner kol - 6m

- Boyalı çelik ve duvar desteği ile güçlendirilmiş 6m döner kol. Entegre terminal ve ışık
- Zımpara ve boya hazırlık çalışmalarının yapıldığı tüm alanlar için uygundur, zeminde boru ve kablolar olmadan çalışmanıza olanak tanır

TEKNİK BİLGİLER	HF6000	HF6000A
Ağırlık [kg]	80	80
Maksimum kol uzunluğu [m]	6	6
Çalışma açısı [°]	180	180
Maks. montaj yüksekliği [m]	2	2
Elekt. aletler için priz [adet]	2	2
Havalı alet bağlantısı [adet]	2	2
Elekt. aletler için priz [adet]	1	1
Regüle hava bağlantısı [adet]	1	1
Vakum ağzı iç çap [mm]	1 x 50 / 2 x 34	1 x 50 / 2 x 34
Bağlanabilir cihaz [adet]	2	2
Otomatik çalıştırma	-	•
Spot ışığı	•	•



TEKNİK BİLGİLER	DC2	DC2W
Boyutlar (YxGxD) [cm]	22 x 12,5 x 12	19 x 21 x 12
Havalı alet bağlantısı [adet]	-	2
Vakum ağzı iç çap [mm]	2 x 34	2 x 34
Manuel kapatma	•	•



EP1AC - EP1P

Damla kontrol ünitesi - 1 kullanıcı

- Servis terminali, zımparalama veya diğer işlemler sırasında oluşan mikro tozları çekmek ve havalı / elektrikli aletleri bağlamak için
- Tek kullanıcı, otomatik elektrik ve hava soketleri, manuel ve otomatik uzaktan çalıştırma, manuel kapatma sistemi

TEKNİK BİLGİLER	EP1AC	EP1P
Ağırlık [kg]	4	4
Boyutlar (YxGxD) [cm]	30x20x20	30x20x20
Elekt. aletler için priz [adet]	1	-
Havalı alet bağlantısı [adet]	1	1
Regüle hava bağlantısı [adet]	1	1
Vakum ağzı iç çap [mm]	1 x 50 / 1 x 34	1 x 50 / 1 x 34
Bağlanabilir cihaz [adet]	1	1
Otomatik çalıştırma	EP*	P**
Manuel kapatma	•	•

*EP: elektro - pnömatrik

**P: pnömatrik

**Birlikte verilenler:**

- Y bağlantı 2 kapaklı (Ü. kodu 68.091/X)

EP3 - EP3A - EP3C

Damla kontrol ünitesi - 2 kullanıcı

- Servis terminali, zımparalama veya diğer işlemler sırasında oluşan mikro tozları çekmek ve havalı / elektrikli aletleri bağlamak için
- İki kullanıcı, otomatik elektrik ve hava soketleri, manuel ve otomatik uzaktan çalıştırma (EP3A & EP3C), manuel kapatma sistemi (EP3C)

TEKNİK BİLGİLER	EP3	EP3A	EP3C
Ağırlık [kg]	6	6	8
Boyutlar (YxGxD) [cm]	44x44x20	44x44x20	44x44x20
Elekt. aletler için priz [adet]	2	2	2
Havalı alet bağlantısı [adet]	2	2	2
Regüle hava bağlantısı [adet]	1	1	1
Vakum ağzı iç çap [mm]	1x50/2x34	1x50/2x34	1x50/2x34
Bağlanabilir cihaz [adet]	2	2	2
Otomatik çalıştırma	-	EP*	EP*
Otomatik kapatma	-	-	•

*EP: elektro - pnömatik

**P: pnömatik

**PE1 - PE1A - PE1C - PE1S**

Gömme montajlı çok fonksiyonlu terminaller

- PE serisi terminaller, alanın kısıtlı olduğu çalışma alanlarında gömme veya asma olarak monte edilebilir
- PE1 serisi bir kullanıcıyı destekler ve manuel kapatma (PE1 - PE1A - PE1C), otomatik çalıştırma (PE1A - PE1C), otomatik kapatma (PE1C) özelliklerine sahiptir

TEKNİK BİLGİLER	PE1	PE1A	PE1C	PE1S
Ağırlık [kg]	5	5	9	5
Boy. (YxGxD) [cm]	60 x 25 x 18	60 x 25 x 18	52 x 48 x 18	60 x 25 x 18
Elekt. aletler için priz [adet]	1	1	1	-
Havalı alet bağlantısı [adet]	1	1	1	-
Servis prizi [adet]	-	-	1	3
Reg. air quick coup. [nr]	1	1	1	1
Vakum ağzı iç çap [mm]	1x50/1x34	1x50/1x34	1x50/1x34	-
Bağlanabilir cihaz [adet]	1	1	1	-
Otomatik çalıştırma	-	•	•	-
Manuel Kapatma	•	•	•	-
Otomatik kapatma	-	-	•	-

6.9 Terminaller

**PE2 - PE2A**

Gömme montajlı çok fonksiyonlu terminaller

- PE serisi terminaller, alanın kısıtlı olduğu çalışma alanlarında gömme veya asma olarak monte edilebilir
- PE2 serisi iki kullanıcıyı destekler ve manuel kapatma, otomatik çalıştırma (PE2A) özelliklerine sahiptir

TEKNİK BİLGİLER	PE2	PE2A
Ağırlık [kg]	9	9
Boyutlar (YxGxD) [cm]	52 x 48 x 18	52 x 48 x 18
Elekt. aletler için priz [adet]	2	2
Havalı alet bağlantısı [adet]	2	2
Elekt. aletler için priz [adet]	1	1
Regüle hava bağlantısı [adet]	1	1
Vakum ağzı iç çap [mm]	2 x 50 / 2 x 34	2 x 50 / 2 x 34
Bağlanabilir cihaz [adet]	2	2
Otomatik çalıştırma	-	•
Manuel Kapatma	•	•

**PT102A - PT102C**

Kule kontrol ünitesi

- Zımparalama veya diğer işlemler sırasında oluşan mikro tozları çekmek ve havalı / elektrikli aletleri bağlamak için servis terminali
- Her ikisi de otomatik başlatma ve manuel kapatma özelliğine sahiptir. Sadece PT102C otomatik kapatma özelliğine sahiptir

TEKNİK BİLGİLER	PT102A	PT102C
Ağırlık [kg]	22	22
Boyutlar (YxGxD) [cm]	93 x 60 x 22	93 x 60 x 22
Bağlanabilir cihaz [adet]	2	2
Havalı alet bağlantısı [adet]	2	2
Regüle hava bağlantısı [adet]	1	1
Vakum ağzı iç çap [mm]	2 x 50 / 2 x 34	2 x 50 / 2 x 34
Otomatik çalıştırma	•	•
Otomatik kapatma	-	•
Manuel Kapatma	•	•

**PT202A - PT202C**

Kule kontrol ünitesi

- Zımparalama veya diğer işlemler sırasında oluşan mikro tozları çekmek ve havalı / elektrikli aletleri bağlamak için servis terminali
- Her ikisi de otomatik başlatma ve manuel kesme özelliğinin yanı sıra bir dolaba sahiptir. Sadece PT202C otomatik kesme özelliğine sahiptir

TEKNİK BİLGİLER	PT202A	PT202C
Ağırlık [kg]	33	33
Boyutlar (YxGxD) [cm]	180 x 60 x 22	180 x 60 x 22
Bağlanabilir cihaz [adet]	2	2
Havalı alet bağlantısı [adet]	2	2
Regüle hava bağlantısı [adet]	1	1
Vakum ağız iç çap [mm]	2 x 50 / 2 x 34	2 x 50 / 2 x 34
Otomatik çalıştırma	•	•
Otomatik kapatma	-	•
Manuel Kapatma	•	•

Türbin Üniteleri

**ATEX HE201 - HE501 - HE901**

Tek pompa

- Atex Zone 22, zımparalama ve diğer işlemler sırasında oluşan mikro tozları çekmek için Rotor Jet Sistemli otomatik filtre temizlemeli merkezi toz emme üniteleri
- Mükemmel çekim performansı, yüksek güvenilirlik, yüksek filtreleme verimliliği (%99,5), siklonik ön filtreleme sistemi ve elektronik kontrol paneli

TEKNİK BİLGİLER	HE201	HE501	HE901
Yan kanallı pompa	•	•	•
Elektrik kaynağı	380V 3faz	380V 3faz	380V 3faz
Güç [W/HP]	2200/3	3000/4	5500/7.5
Ağırlık [kg]	130	135	170
Maks. emiş gücü [mmH ₂ O]	2900	2900	2900
Gürültü [dB(A)]	65	65	70
Depo kapasitesi [l]	50	50	50
Akış kapasitesi [m ³ /h]	320	390	550
Filtre yüzeyi [m ²]	4	4	8
Bağlanabilir cihaz [adet]	2	3	5
Çalışma basıncı [Bar]	6	6	6
Otomatik filtre temizleme	•	•	•
Manuel filtre temizleme	•	•	•
Çok işlevli ekran	-	•	•
Vakum ağız iç çap [mm]	75	75	75
Boyutlar (YxGxD) [cm]	138 x 98 x 55	138 x 98 x 55	138 x 98 x 55
ATEX - Zone 22	•	•	•

Birlikte verilenler:

- 3 parça türbin için bez toz torba seti (Ü. kodu 121.500/3)
- Hava basınç regülatörü (Ü. kodu 9GP01002)

6.10 ATEX

Türbin Üniteleri

**ATEX KR2A**

Entegre çalışma istasyonlu 1,5 kW - 2 HP Mobil Türbin

- ATEX Zone 22 çalışma istasyonlu mobil türbin, 1,5 kW güç ve otomatik filtre temizleme sistemi
- Esnek, kompakt ve kullanıma hazır (kurulum yok). İki havalı aleti aynı anda bağlama imkanı

TEKNİK BİLGİLER**KR2A ATEX**

Yan kanallı pompa	•
Elektrik kaynağı	400V 3faz
Güç [W/HP]	1500/2
Ağırlık [kg]	115
Maks. emiş gücü [mmH₂O]	2400
Gürültü [dB(A)]	65
Depo kapasitesi [l]	23
Akış kapasitesi [m³/h]	250
Filtre yüzeyi [m²]	1
Bağlanabilir cihaz [adet]	2
Çalışma basıncı [Bar]	6
Otomatik filtre temizleme	•
Vakum ağzı iç çap [mm]	50
Boyutlar (YxGxD) [cm]	136 x 98 x 62
ATEX - Zone 22	•

Ekipman**Ürün Kodu**

Antistatik hortum takımı 5m Ø29mm pnömatik	9GAT02004/AS
Döner kol	054.1613/C
Hortum/Kablo tutucu	038.1306
Depolama bölmesi	023.1613/C
Komple antistatik Y bağlantı 1 kapak ile	68.092/X
Delikli pano ve kanca seti, 10 adet dahildir	021.1613/C
Makara tutucu	036.1613/C
3 parça bez toz torbası seti	045.1612/3
Hava basınç regülatörü	9GP01002

6.10 ATEX

Merkezi türbin üniteleri

**Birlikte verilenler:**


- 3 parça türbin için bez toz torba seti (Ü. kodu 121.500/3)
- Hava basınç regülatörü (Ü. kodu 9GP01002)

HE1901i - HE2001i türbinler için

- Türbin susturucusu (Ü. kodu 9GT03119/C)

İNVERTER SİSTEMLİ TÜRBİNLER

İnverter Sistem maksimum çekim performansı ve enerji verimliliği gerektiren merkezi elektrikli süpürge sistemleri için en ideal çözümdür.

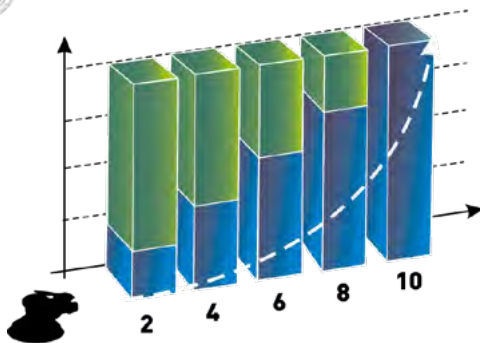**MAKSİMUM GÜÇ**

CİHAZ SAYISI

**ATEX HE501i - HE901i - HE1301i - HE1801i
HE1901i - HE2001i**

İnverter sistemli türbinler

- Maksimum çekim performansı ve enerji verimliliği gerektiren merkezi toz emme sistemleri için ideal çözüm

TEKNİK BİLGİLER	HE501i	HE901i	HE1301i
Yan kanallı pompa	•	•	•
Elektrik kaynağı	380V 3faz	380V 3faz	380V 3faz
Güç [W/HP]	3000/4	5500/7.5	7500/10
Ağırlık [kg]	140	200	230
Maks. emiş gücü [mmH ₂ O]	2900	2900	2900
Gürültü [dB(A)]	68	73	75
Depo kapasitesi [l]	50	50	50
Akış kapasitesi [m ³ /h]	420	600	750
Filtre yüzeyi [m ²]	4	8	8
Bağlanabilir cihaz [adet]	4	6/7	8
Çalışma basıncı [Bar]	6	6	6
Otomatik filtre temizleme	•	•	•
Manuel filtre temizleme	•	•	•
Çok işlevli ekran	•	•	•
Filtre durum göstergesi	•	-	-
Enerji tasarrufu	Inverter	Inverter	Inverter
Vakum ağız iç çap [mm]	75	75	75
Boyutlar (YxGxD) [cm]	138 x 98 x 55	138 x 136 x 55	138 x 136 x 55
ATEX - Zone 22	•	•	•

TEKNİK BİLGİLER	HE1801i	HE1901i	HE2001i
Yan kanallı pompa	•	•	•
Elektrik kaynağı	380V 3faz	380V 3faz	380V 3faz
Güç [W/HP]	15000/20	11000/15	15000/20
Ağırlık [kg]	270	290	385
Maks. emiş gücü [mmH ₂ O]	3500	3200	3500
Gürültü [dB(A)]	80	80	80
Depo kapasitesi [l]	50	50	50
Akış kapasitesi [m ³ /h]	1000	1100	1300
Filtre yüzeyi [m ²]	8	10	10
Bağlanabilir cihaz [adet]	11	13	16
Çalışma basıncı [Bar]	6	6	6
Otomatik filtre temizleme	•	•	•
Manuel filtre temizleme	•	•	•
Çok işlevli ekran	•	•	•
Filtre durum LEDi	•	•	•
Enerji tasarrufu	Inverter	Inverter	Inverter
Vakum ağız iç çap [mm]	75	100	100
Boyutlar (YxGxD) [cm]	138 x 136 x 55	138 x 136 x 80	138 x 136 x 80
ATEX - Zone 22	•	•	•

6.10 ATEX


Merkezi türbin üniteleri

**Birlikte verilenler:**

- 3 parça türbin için bez toz torba seti (Ü. kodu 121.500/3)
- Hava basınç regülatörü (Ü. kodu 9GP01002)

İNVERTER SİSTEMLİ TÜRBİNLER

İnverter Sistem maksimum çekim performansı ve enerji verimliliği gerektiren merkezi elektrikli süpürge sistemleri için en ideal çözümdür.

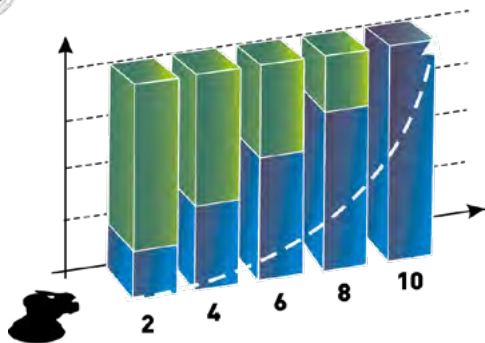**MAKSİMUM GÜÇ****CİHAZ SAYISI****ATEX HE2301i - HE3001i - HE4001i**

Tek pompa

- Maksimum çekim performansı ve enerji verimliliği gerektiren merkezi toz emme sistemleri için ideal çözüm

TEKNİK BİLGİLER	HE2301i	HE3001i	HE4001i
Yan kanallı pompa	•	•	•
Elektrik kaynağı	380V 3faz	380V 3faz	380V 3faz
Güç [W/HP]	7500/10	11000/15	15000/20
Ağırlık [kg]	230	290	400
Maks. emiş gücü [mmH₂O]	2900	3200	3500
Gürültü [dB(A)]	75	80	80
Depo kapasitesi [l]	50	50	50
Akış kapasitesi [m³/h]	800	1100	1300
Filtre yüzeyi [m²]	8	10	10
Bağlanabilir cihaz [adet]	8	13	16
Çalışma basıncı [Bar]	6	6	6
Akıllı ekran boyutu	7"	7"	15"
Otomatik filtre temizleme	•	•	•
Manuel filtre temizleme	•	•	•
Motor kontrol bölümü	•	•	•
Filtre kontrol bölümü	•	•	•
Teknik videolar bölümü	•	•	•
Teknik bilgiler bölümü	•	•	•
Uzaktan arıza tespisi	•	•	•
Uzaktan kumanda	•	•	•
LAN bağlantısı	•	•	•
Enerji tasarrufu	•	•	•
Vakum ağız iç çap [mm]	100	100	100
Boyutlar (YxGxD) [cm]	138 x 136 x 90	138 x 136 x 90	138 x 136 x 90
ATEX - Zone 22	•	•	•



Birbirine bağlı akıllı sensörler ve uzaktan yönetime sahip yeni 4.0 teknolojisi, türbinler için gelişmiş dokunmatik ekranlı kontrol panellerine olarak tanıdı. Bu sistem, mühendislerimizin üniteleri dünya çapında gerçek zamanlı olarak izlemesine ve kontrol etmesine, performansı optimize etmesine ve uzaktan bakım planlamasına olanak tanır.

6.11 ATEX 4.0

Türbinler

**ENDÜSTRİ 4.0**

QR Kodunu tarayın
ve tanıtım videosunu izleyin

**ATEX KR2AS**

Mobil Türbin 1,5 kW - 2 HP, entegre çalışma istasyonu ve kabinleri ile

- Çalışma istasyonlu mobil türbin, 1,5 kW güç ve otomatik filtre temizleme sistemi
- Esnek, kompakt ve kullanıma hazır (kurulum yok).

TEKNİK BİLGİLER**KR2AS ATEX**

Yan kanallı pompa	•
Elektrik kaynağı	400V 3faz
Güç [W/HP]	1500/2
Ağırlık [kg]	115
Maks. emiş gücü [mmH₂O]	2400
Gürültü [dB(A)]	65
Depo kapasitesi [l]	23
Akış kapasitesi [m³/h]	250
Filtre yüzeyi [m²]	1
Bağlanabilir cihaz [adet]	2
Çalışma basıncı [Bar]	6
Vakum ağız iç çap [mm]	50
Boyutlar (YxGxD) [cm]	136 x 98 x 62
Akıllı ekran [inç]	4.3
Otomatik filtre temizleme	•
Manuel filtre temizleme	•
Motor kontrol bölümü	•
Filtre kontrol bölümü	•
Teknik bilgiler bölümü	•
Uzaktan arıza teşhisi	•
Uzaktan kumanda	•
Wifi bağlantısı	•
ATEX - Zona 22	•

Ekipman**Ürün Kodu**

Antistatik hortum takımı 5m Ø29mm	9GAT02001/AS
Döner kol	054.1613/C
Hortum/Kablo tutucu	038.1306
Depolama bölmesi	023.1613/C
Komple antistatik Y bağlantı 1 kapak ile	68.092/X
Delikli pano ve kanca seti, 10 adet dahildir	021.1613/C
Makara tutucu	036.1613/C
3 parça bez toz torbası seti	045.1612/3
Hava basınç regülatörü	9GP01002

KR2A Aksesuarı**Adet****Ürün Kodu**

KR2-KR2A İÇİN H14 FİLTRE	1	106.1613
--------------------------	---	----------

6.11 ATEX 4.0

Türbinler

**ENDÜSTRİ 4.0****Birlikte verilenler:**

- 3 parça türbin için bez toz torba seti (Ü. kodu 121.500/3)
- Hava basınç regülatörü (Ü. kodu 9GP01002)

ATEX HE201S - HE501S - HE901S

Tek pompa

- Zımparalama ve diğer işlemler sırasında oluşan mikro tozları çekmek için Rotor Jet Sistemli otomatik filtre temizlemeli merkezi toz emme üniteleri

TEKNİK BİLGİLER	HE201S	HE501S	HE901S
Yan kanallı pompa	•	•	•
Elektrik kaynağı	380V 3faz	380V 3faz	380V 3faz
Güç [W/HP]	2200/3	3000/4	5500/7.5
Ağırlık [kg]	130	135	170
Maks. emiş gücü [mmH₂O]	2900	2900	2900
Gürültü [dB(A)]	65	65	70
Depo kapasitesi [l]	50	50	50
Akış kapasitesi [m³/h]	320	390	550
Filtre yüzeyi [m²]	4	4	8
Bağlanabilir cihaz [adet]	2	3	5
Çalışma basıncı [Bar]	6	6	6
Akıllı ekran boyutu [inç]	4.3	4.3	4.3
Otomatik filtre temizleme	•	•	•
Manuel filtre temizleme	•	•	•
Vakum ağzı iç çap [mm]	75	75	75
Boyutlar (YxGxD) [cm]	138 x 98 x 55	138 x 98 x 55	138 x 98 x 55
Motor kontrol bölümü	•	•	•
Filtre kontrol bölümü	•	•	•
Teknik bilgiler bölümü	•	•	•
Uzaktan arıza teşhisi	•	•	•
Uzaktan kumanda	•	•	•
LAN bağlantısı	•	•	•
ATEX - Zona 22	•	•	•




Birbirine bağlı akıllı sensörler ve uzaktan yönetime sahip yeni 4.0 teknolojisi, türbinler için gelişmiş dokunmatik ekranlı kontrol panellerine olarak tanıdı. Bu sistem, mühendislerimizin üniteleri dünya çapında gerçek zamanlı olarak izlemesine ve kontrol etmesine, performansını optimize etmesine ve uzaktan bakım planlamasına olanak tanır.

6.11 ATEX 4.0

Türbinler

**ENDÜSTRİ 4.0****Birlikte verilenler:**

- 3 parça türbin için bez toz torba seti (Ü. kodu 121.500/3)
- Hava basınç regülatörü (Ü. kodu 9GP01002)

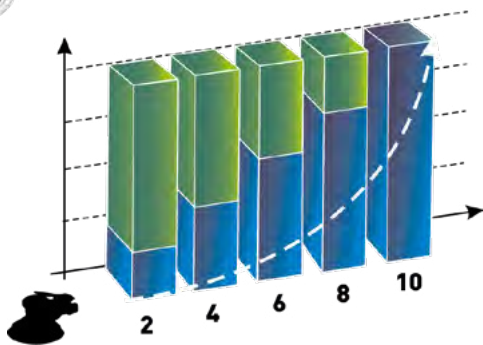**MAKSİMUM GÜÇ****CİHAZ SAYISI****İNVERTER SİSTEMLİ TÜRBİNLER**

İnverter Sistem maksimum çekim performansı ve enerji verimliliği gerektiren merkezi elektrikli süpürge sistemleri için en ideal çözümdür.

HE501iS - HE901iS - HE1301iS

İnverter sistemli türbinler

- Maksimum çekim performansı ve enerji verimliliği gerektiren merkezi toz emme sistemleri için ideal çözüm

TEKNİK BİLGİLER	HE501iS	HE901iS	HE1301iS
Yan kanallı pompa	•	•	•
Elektrik kaynağı	380V 3faz	380V 3faz	380V 3faz
Güç [W/HP]	3000/4	5500/7.5	7500/10
Ağırlık [kg]	140	200	230
Maks. emiş gücü [mmH₂O]	2900	2900	2900
Gürültü [dB(A)]	68	73	75
Depo kapasitesi [l]	50	50	50
Akış kapasitesi [m³/h]	420	600	750
Filtre yüzeyi [m²]	4	8	8
Bağlanabilir cihaz [adet]	4	6	8
Çalışma basıncı [Bar]	6	6	6
Akıllı ekran boyutu [inç]	4.3	4.3	4.3
Otomatik filtre temizleme	•	•	•
Manuel filtre temizleme	•	•	•
Enerji tasarrufu	Inverter	Inverter	Inverter
Vakum ağız iç çap [mm]	75	75	75
Boyutlar (YxGxD) [cm]	138 x 98 x 55	138 x 136 x 55	138 x 136 x 55
Motor kontrol bölümü	•	•	•
Filtre kontrol bölümü	•	•	•
Teknik bilgiler bölümü	•	•	•
Uzaktan arıza teşhisi	•	•	•
Uzaktan kumanda	•	•	•
LAN bağlantısı	•	•	•
ATEX - Zona 22	•	•	•



Birbirine bağlı akıllı sensörler ve uzaktan yönetime sahip yeni 4.0 teknolojisi, türbinler için gelişmiş dokunmatik ekranlı kontrol panellerine olanak tanıdı. Bu sistem, mühendislerimizin üniteleri dünya çapında gerçek zamanlı olarak izlemesine ve kontrol etmesine, performansı optimize etmesine ve uzaktan bakım planlamasına olanak tanır.

6.11 ATEX 4.0

Türbinler

**ENDÜSTRİ 4.0****Birlikte verilenler:**

- 3 parça türbin için bez toz torba seti (Ü. kodu 121.500/3)
- Hava basınç regülatörü (Ü. kodu 9GP01002)

HE1901i - HE2001i türbinler için


- Türbin susturucusu (Ü. kodu 9GT03119/C)

ATEX HE1801iS - HE1901iS - HE2001iS

İnverter sistemli türbinler

- Maksimum çekim performansı ve enerji verimliliği gerektiren merkezi toz emme sistemleri için ideal çözüm

TEKNİK BİLGİLER	HE1801iS	HE1901iS	HE2001iS
Yan kanallı pompa	•	•	•
Elektrik kaynağı	380V 3faz	380V 3faz	380V 3faz
Güç [W/HP]	15000/20	11000/15	15000/20
Ağırlık [kg]	270	290	385
Maks. emiş gücü [mmH₂O]	3500	3200	3500
Gürültü [dB(A)]	80	80	80
Depo kapasitesi [l]	50	50	50
Akış kapasitesi [m³/h]	1000	1100	1300
Filtre yüzeyi [m²]	8	10	10
Bağlanabilir cihaz [adet]	11	13	16
Çalışma basıncı [Bar]	6	6	6
Akıllı ekran boyutu [inç]	4.3	4.3	4.3
Otomatik filtre temizleme	•	•	•
Manuel filtre temizleme	•	•	•
Enerji tasarrufu	Inverter	Inverter	Inverter
Vakum ağız iç çap [mm]	75	100	100
Boyutlar (YxGxD) [cm]	138 x 136 x 55	138 x 136 x 80	138 x 136 x 80
Motor kontrol bölümü	•	•	•
Filtre kontrol bölümü	•	•	•
Teknik bilgiler bölümü	•	•	•
Uzaktan arıza teşhisi	•	•	•
Uzaktan kumanda	•	•	•
LAN bağlantısı	•	•	•
ATEX - Zona 22	•	•	•

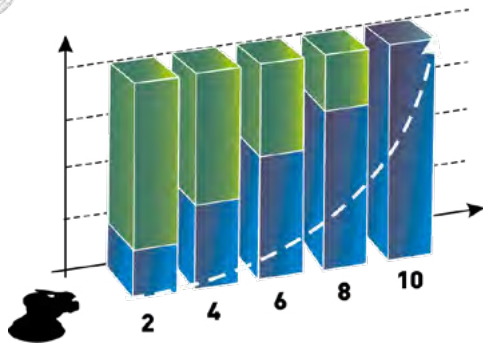**MAKSİMUM GÜÇ****CİHAZ SAYISI****İNVERTER SİSTEMLİ TÜRBİNLER**

İnverter Sistem maksimum çekim performansı ve enerji verimliliği gerektiren merkezi elektrikli süpürge sistemleri için en ideal çözümdür.



Birbirine bağlı akıllı sensörler ve uzaktan yönetime sahip yeni 4.0 teknolojisi, türbinler için gelişmiş dokunmatik ekranlı kontrol panellerine olarak tanıdı. Bu sistem, mühendislerimizin üniteleri dünya çapında gerçek zamanlı olarak izlemesine ve kontrol etmesine, performansını optimize etmesine ve uzaktan bakım planlamasına olanak tanır.

6.12 ATEX Toz emici makineler, ön filtreler ve terminaller

Toz emici makineler ve ön filtreler



Birlikte verilenler:

- Antistatik hortum takımı Ø29mm - 5m (Ü. kodu 9GAT02004/AS)
- Toz torbası (Ü. kodu 130.1108/C)
- Döner manşon (Ü. kodu 040.1108)

ATEX KX135MN - KX135AN

Havalı Otomatik ATEX toz emici

- Atex Zone 22 havalı toz emici, düşük basınçlı hava tüketimine sahip olacak şekilde tasarlanmıştır bununla birlikte optimum vakum performansını korur
- Her iki versiyonda da entegre ses yalıtım sistemi, havalı Venturi sistemi ve bir çalışma istasyonu bulunmaktadır. KX135AN otomatik çalıştırma ve kapatma özelliğine sahiptir

TEKNİK BİLGİLER	KX135MN	KX135AN
Ağırlık [kg]	20	20
Emiş gücü [mmH ₂ O]	1900	1900
Gürültü [dB(A)]	68	68
Depo kapasitesi [l]	30	30
Akış kapasitesi [m ³ /h]	140	140
Filtre yüzeyi [m ²]	1	1
Bağlanabilir cihaz [adet]	1	1
Havalı alet bağlantısı [adet]	1	1
Çalışma basıncı [Bar]	6	6
Hava tüketimi [l/dk]	700	700
Vakum ağız iç çap [mm]	34	34
Otomatik çalıştırma	-	•
ATEX - Zone 22	•	•



PFX50

Ön filtre (Toz toplama ünitesi için)

TEKNİK BİLGİLER	PFX50
Ağırlık [kg]	14
Depo kapasitesi [l]	50
Filtre yüzeyi [m ²]	1
Çalışma basıncı [Bar]	6
Otomatik filtre temizleme	-
Vakum ağız iç çap [mm]	50
Boyutlar (YxGxD) [cm]	80 x 58 x 58
ATEX - Zone 22	•

6.12 ATEX Toz emici makineler, ön filtreler ve terminaller

Terminaller ve ön filtreler

**Birlikte verilenler:**

- Y bağlantı 2 kapaklı (Ü. kodu 68.091/X)

**ATEX EP3X - EP3CX**

ATEX damla kontrol ünitesi - 2 kullanıcı

- ATEX Zone 22 Servis terminali, zımparalama veya diğer işlemler sırasında oluşan mikro tozları çekmek ve havalı / elektrikli aletleri bağlamak için
- İki kullanıcı, otomatik elektrik ve hava soketleri, manuel çalıştırma (EP3X), otomatik çalıştırma (EP3X) ve otomatik kapatma sistemi (EP3X)

TEKNİK BİLGİLER	EP3X	EP3CX*
Ağırlık [kg]	6	8
Boyutlar (YxGxD) [cm]	44 x 44 x 20	44 x 44 x 20
Havalı alet bağlantısı [adet]	2	2
Regüle hava bağlantısı [adet]	1	1
Vakum ağzı iç çap [mm]	1 x 50 / 2 x 34	1 x 50 / 2 x 34
Bağlanabilir cihaz [adet]	2	2
Otomatik çalıştırma	-	•
Otomatik kapatma	-	•
Manuel çalıştırma	•	-
ATEX - Zone 22	•	•

ATEX PE1CXATEX gömme montajlı terminal, otomatik kapatma sistemli
- 1 kullanıcı

- PE serisi terminaller, alanın kısıtlı olduğu çalışma alanlarında gömme veya asma olarak monte edilebilir
- Bir kullanıcıyı destekler ve otomatik çalıştırma ve otomatik kapatma özelliklerine sahiptir

TEKNİK BİLGİLER	PE1CX
Fiyat	1.816,00 €
Ağırlık [kg]	9
Boyutlar (YxGxD) [cm]	60 x 25 x 18
Havalı alet bağlantısı [adet]	1
Regüle hava bağlantısı [adet]	1
Vakum ağzı iç çap [mm]	1 X 50 / 1 X 34
Bağlanabilir cihaz [adet]	1
Otomatik çalıştırma*	•
Otomatik kapatma	•
ATEX - Zona 22	•

*KR704X - Kutu ile

ATEX PFX92

Ön Filtre (Türbinler için)

TEKNİK BİLGİLER	PFX92
Ağırlık [kg]	70
Depo kapasitesi [l]	35
Filtre yüzeyi [m²]	8
Çalışma basıncı [Bar]	6
Filtre temizleme	•
Vakum ağzı iç çap [mm]	75
Boyutlar (YxGxD) [cm]	148 x 63 x 55
ATEX - Zone 22	•

6.12 ATEX Toz emici makineler, ön filtreler ve terminaller



Birlikte verilenler:

- 3 parça bez toz torbası seti (Ü. kodu 045.1612/3)
- Hava basınç regülatörü (Ü. kodu 9GP01002)

ATEX HTE100

Toz toplama kulesi 1,5 kW - 2 HP

- Zımparalama ve diğer işlemler sırasında ortaya çıkan mikro tozu çekmek için toz toplama kulesi, aynı anda iki havalı aleti destekleyecek şekilde tasarlanmıştır

TEKNİK BİLGİLER	HTE100
Güç [kW/HP]	1,5/2
Güç kaynağı [V]	400 - 3ph
Ağ frekansı [Hz]	50
Çalışma basıncı [Bar]	6
Maks. emiş gücü [mmH ₂ O]	2400
Hava akış kapasitesi [m ³ /h]	250
Filtre yüzeyi [m ²]	1
Toz hazne kapasitesi [l]	20
Gürültü seviyesi [dB]	68
Bağlanabilir cihaz [adet]	2
Vakum ağız iç çap [mm]	1xD50 [mm] / 2xD34 [mm]
Elekt. aletler için priz [adet]	2
Boyutlar [WxHxD]	580x1400x450 [mm]
Ağırlık [Kg]	120
ATEX - Zona 22	•

6.13 Temizlik makineleri



Birlikte verilenler:

- Hortum 2si 1arada ø 29mm - 5m (Ü. kodu 9GAT02004/CK)
- Püskürtme - çekme tabancası (Ü. kodu 051.1607)
- Püskürtme - çekme hortumu 5m (Ü. kodu 050.1607)
- Köpük fırçası (Ü. kodu 056.1607)
- Eğimli plastik başlık (Ü. kodu 055.1607)



CK31 - CK31F

Püskürtme - çekme temizlik makineleri

- Kumaş ve dolgu malzemelerin temizlenmesinde kullanılan su ve köpüren (CK31F) veya köpürmeyen (CK31) maddelerin doğrudan püskürtülmesi/çekilmesi için
- İki ayrı tank: biri su ve deterjan diğeri sıvı geri alımı için, sürekli izleme için şeffaf kapaklı

TEKNİK BİLGİLER	CK31	CK31F
Arayüz	Su/Deterjan	Köpük
Güç [W]	1500	1500
Deterjan tankı kapasitesi [l]	14	14
Tank kapasitesi [l]	14	14
Emiş gücü [mmH ₂ O]	3000	3000
Gürültü [dB(A)]	70	70
Ağırlık [kg]	12	20
Titreşim önleyici pompa	•	•
Köpük teknolojisi	-	•

CK31FC

Dahili kompresörlü püskürtme - çekme temizlik makinesi

- Kumaş ve dolgu malzemelerin temizlenmesinde kullanılan su ve köpürtücü maddelerin doğrudan püskürtülmesi / çekilmesi için
- Dahili kompresörlü

TEKNİK BİLGİLER	CK31FC
Güç [W]	1500
Deterjan tankı kapasitesi [l]	14
Tank kapasitesi [l]	14
Emiş gücü [mmH ₂ O]	3000
Gürültü [dB(A)]	70
Ağırlık [kg]	43
Titreşim önleyici pompa	•
Köpük teknolojisi	•
Kompresör gücü [W]	350

**KC28**

Profesyonel toz emiciler için çok amaçlı istasyon, 4 askı dahil

TEKNİK BİLGİLER**KC28/STD****Ağırlık [kg]**

32

Boyutlar (YxGxD) [cm]

50 x 86,12 x 91,07

KC28 Yükseltme kiti (isteğe bağlı)**Adet**

016.1110/C - Paneller, kancalar ile

1

016.1110/C kitine dahil aksesuarlar

Ürün Kodu

5 uzun çift kancalı set x1

039.1612/5


5 uzun ve düz kancalı set x1

041.1612/5

5 kısa kancalı set x1

040.1612/5



**Büyük raf**

KS260 061.1106/C istasyon sistemi için

ÜRÜN KODU**056.1106/C****Tanım**


Büyük raf 37x35cm

**Küçük raf**


KS260 061.1106/C istasyon sistemi için

ÜRÜN KODU**057.1106/C****Tanım**

Küçük raf 37x20cm

**KR2A-KR2AS istasyon sistemi için komple kol****ÜRÜN KODU****054.1106/C****9GC02006/5****Tanım**

Tam teçhizatlı kol

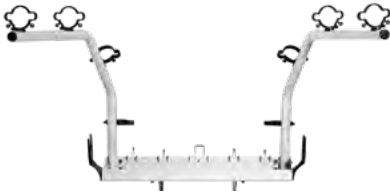Perçinli plastik klipsler
SET (5 adet)**Ks 300 için istasyon sistemi****ÜRÜN KODU****161.1106/C****Tanım**

KS300 toz emiciler için istasyon sistemi

**Taşıma kolu**

Mobil toz emiciler için

ÜRÜN KODU**157.1108****Models**

S245/S145 serisi toz emiciler için

**KS istasyon sistemi için uzun çift kanca**

ÜRÜN KODU	039.1612/5
-----------	------------

Tanım	5 uzun çift kancalı set
-------	-------------------------

**KS istasyon sistemi için uzun düz kancalar**

ÜRÜN KODU	041.1612/5
-----------	------------

Tanım	5 uzun ve düz kancalı set
-------	---------------------------

**KS istasyon sistemi için kısa kancalar**

ÜRÜN KODU	040.1612/5
-----------	------------

Tanım	5 kısa kancalı set
-------	--------------------



Kumaş filtre torbası

ÜRÜN KODU	045.1612/3	121.500/3
-----------	------------	-----------

Tanım	Kumaş filtre torbası	Kumaş filtre torbası
Models	HR2 - HTE	TURBINE
Birim	3	3



Kumaş filtre torbası

ÜRÜN KODU	130.1108/5	063.1106/5
-----------	------------	------------

Tanım	Kumaş filtre torbası	Kumaş filtre torbası
Modeller	S1 - S2	KS260EN/EPN KS935E - KS300/AS50M KS250E/EP
Birim	5	5



Kumaş filtre torbası

ÜRÜN KODU	023.1107/5
-----------	------------

Tanım	Kumaş filtre torbası
Modeller	SV10E
Birim	5



Filter

ÜRÜN KODU	021.1106/C	065.1108/2	038.1609	036.1108/2
-----------	------------	------------	----------	------------

Tanım	Kağıt filtre	Polyester filtre	Sıvı emme için filtre	Kağıt filtre
Modeller	KS	S1 - S2	S235	S1 - S2
Birim	1	2	1	2



Toz emici sistemler için aksesuarlar

ÜRÜN KODU	Tanım
9GT03013/C	Ø75/38mm komple rakor
KR 700	Türbin uzaktan çalıştırma, Matik döner kol için
KR 701	Türbin uzaktan çalıştırma (elektrikli veya havalı aletle aktive edilir)
KR 702	N.2 terminaller için havalı otomatik başlatma kutusu
KR 703	N.3 terminaller için havalı otomatik başlatma kutusu
KR 704X	N.4 atex terminal ep3cx için havalı otomatik başlatma kutusu
008.1307/C	pe1 için duvar desteği
009.1307/C	pe2 için duvar desteği
9GT03042	2 yönlü rakor adaptörü (Festool serisi VT sistemi)
9GT03048/C	Servis kontrol üniteleri adaptörü
9GT03076	58/34mm - Ø58/34mm döner adaptör
037.1306	pt alet desteği
038.1306	pt hortum desteği
9.E228	ep3 alet desteği
9.E226	hf döner kol alet desteği



**Antistatik konik hortum takımı**

Havalı ve elektrikli aletler için

ÜRÜN KODU	Len. [m]	Ømm	Tools
9GAT02001/X	5	25 - 29	Electric
9GAT02004/X	5	25 - 29	Pneumatic
9GAT02025/X	5	29 - 38	Electric
9GAT02019/X	5	29 - 38	Pneumatic
9GAT02003/X	8	25 - 29	Electric
9GAT02002/X	8	25 - 29	Pneumatic
9GAT02026/X	8	29 - 38	Electric
9GAT02023/X	8	29 - 38	Pneumatic
9GAT02022/X	15	29 - 38	Pneumatic

**Antistatik konik hortum takımı**

Havalı ve elektrikli aletler için

ÜRÜN KODU	Uz. [m]	Ømm	Alet
9GAT02014/AS	5	25	Elektrikli
9GAT02001/AS	5	29	Elektrikli
9GAT02004/AS	5	29	Havalı
9GAT02003/AS	8	29	Elektrikli
9GAT02002/AS	8	29	Havalı
9.1264/30/AS	30	29	-
9GAT02021/AS	10	29	Havalı

**Hortum takımı**

Havalı ve elektrikli aletler için

ÜRÜN KODU	Uz. [m]	Ømm	Alet
9GAT02014/C	5	25	Elektrikli
9GAT02001/C	5	29	Elektrikli
9GAT02004/C	5	29	Havalı
9GAT02003/C	8	29	Elektrikli
9GAT02002/C	8	29	Havalı
9GAT02021/C	10	29	Havalı
9GT03047/30	30	25	-
9.1264/30	30	29	-



Kauçuk bağlantı elemanları

ÜRÜN KODU	Tanım	Ømm
106.502	Dişli kauçuk terminal	25
663.55/AS	Dişli antistatik kauçuk terminal	29
107.502/C	Akış regülatörlü dişli kauçuk terminal	25
110.502/C	Akış regülatörlü dişli kauçuk terminal	29
9.E395/AS	Dişli antistatik kauçuk terminal	38



Y bağlantılar

ÜRÜN KODU	Tanım
68.092/X	Y bağlantı 1 kapaklı
68.091/X	Y bağlantı 2 kapaklı
077.1108	Kauçuk kapak Ø 50 mm - S145M




Döner bağlantı

ÜRÜN KODU	Tanım
040.1108	Ø25/29/38mm borular için döner manşon
041.1108	Dişli kauçuk hortum bağlantısı Ø38mm
9GT03076	Ø58/34mm döner adaptör



Siyah elastolan hortum 10x8

ÜRÜN KODU	Tanım	Length
9GT03057/25	Poliüretan hortum	25 mt (Rulo)

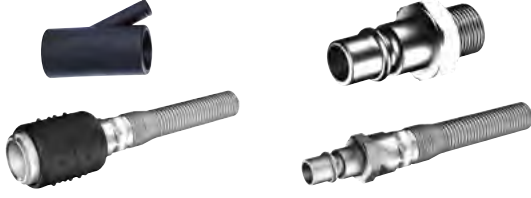

Bağlantılar ve manşonlar

ÜRÜN KODU	Tanım	Ømm
112.502	Dişli kauçuk hortum eki "2'si 1 arada"	29 - 29
113.502	Dişli kauçuk hortum eki "2'si 1 arada"	25 - 29
9GP10003	Hızlı kaplin - valf - Euro profil	8 - 10
9GP08037	Hızlı kaplin - tapa - Euro profil	8 - 10
104.502	Hızlı kaplin - tapa - Euro profil (diş 1/4 "M)	



Hortumlar

ÜRÜN KODU	Tanım	Uz. [m]	Ømm
9.1255	Evaflex hortum X25mm	-	20
9GT03047/30	Evaflex hortum (30m Roll)	30	25
9.1264/30	Evaflex hortum (30m Roll)	30	29
9.1264/30/AS	Antistatik iletken Evaflex hortum (30m Roll)	30	29
319.500/30	Evaflex hortum (30m Roll)	30	38
319.500/5	Evaflex hortum (5m Roll)	5	38
319.500/5/AS	Antistatik iletken Evaflex hortum (5m Roll)	5	38
319.500/30/AS	Antistatik iletken Evaflex hortum (30m Roll)	30	38
9GT02014/AS	Oregon antistatik hortum	-	50
9GT03027/5	Evaflex hortum (5m Rulo)	5	50
9GT03027/30	Evaflex hortum (30m Rulo)	30	50



Bağlantı kutusu

ÜRÜN KODU	Tanım
118.700/G	Bağlantı kutusu
KIT10M	Vakum hattı seti 10m
KIT20M	Vakum hattı seti 20m
118.700/KIT	3m düşümlü komple bağlantı kutusu
117.700/G	9GAT02005/C için kutu



Borular ve bağlantı parçaları

ÜRÜN KODU	Tanım
9GE06002	Ø40mm IMQ boru 3 m
9GE06001	Ø40mm hortum lineer metre
9GE06003	Ø40mm hortum - kutu rakoru
9GE06005	Ø75mm hortum - kutu rakoru
9GE06004	Ø40mm boru rakoru
9GE06006	Ø40mm boru klipsi



Bağlantı parçaları

ÜRÜN KODU	Tanım
9GT03026/1	Alüminyum boru Ø50mm 3m
323.500/1	Alüminyum boru Ø75mm 3m
301.700/C	PE komple vidalı rakor Ø75mm
308.700/C	PE 90° dirsek Ø75mm
305.700/C	PE 45° dirsek Ø75mm
9GAT02005/C	PE 3 yollu kaplin Ø75 - 75 - 75mm
304.700/C	PE 3 yollu kaplin 45°, Ø75 - 75 - 75mm
9GT03025/C	PE redükte şönt Ø75 - 38/50 - 75mm
308.700	PE kapak Ø75mm
9GT03013/C	Ø75/38mm komple rakor
312.700/C	90° geniş yarıçaplı dirsek Ø75mm



Basınçlı hava

ÜRÜN KODU	Tanım
318.500	10x19 Kauçuk hortum lineer metre
9GT02001	10x12 Rilsan hortum lineer metre
9GP07004/C	3/8" geri dönüşsüz (tek yönlü) vana kiti
9.E069	Hava işleme grubu
9GP08001	Düz dişli 3/8M hortum 12
9GP08095	"T" Dişli 12 - 12 - 12
9GP08002	90° Dişli 3/8M hortum 12
9GP08103	90° Dişli 3/8M hortum 10
9GP08050	Düz dişli 3/8M hortum 10

Emiş hortumu için tutucu

ÜRÜN KODU	Tanım
9GC02005	Çift boru klipsi Ø75mm - Ø40mm
9GC02004	Ø50mm tapalı manşon
9GC02001	Ø75mm tapalı manşon
9.1739	Ø8mm genişleme tapası
9.1740/C	Pullu tapa 8
9GM04001	M10 dişli mil
9.1809	1 metre zincir
023.1301/C	EP3 için duvar plakası
9.Z808	Diş için yağlayıcı

Hortum kelepçeleri

ÜRÜN KODU	Tanım
9.4002	Ø38mm kelepçe
9.4053	Ø75mm kelepçe
9.4001	Ø90mm kelepçe
9.E161	13x20 kauçuk hortum kelepçesi

Kablo

ÜRÜN KODU	Tanım
9C3x2,5A000	3x2,5 kablo lineer metre
9C2x1,5A000	2x1,5 kablo lineer metre



Döner manşon

ÜRÜN KODU	Tanım
051.1606	Döner manşon Ø38mm boru için S235E - EP
050.1609	Döner manşon Ø29mm boru için S235E - EP



Fırça eklentisi, sıvı

ÜRÜN KODU	Tanım
007.1606	Sıvı emme başlığı



Eğik boru

ÜRÜN KODU	Tanım
003.1606	Emme borusu için dirsek



Fırça eklentisi, toz

ÜRÜN KODU	Tanım
008.1606	Halı/sert zemin başlığı



Uzatma borusu

ÜRÜN KODU	Tanım
005.1606	50 cm uzatma borusu



Düz başlık

ÜRÜN KODU	Tanım
048.1606	Büyük başlık



Fırça tutucu başlık

ÜRÜN KODU	Tanım
006.1606	Fırça tutucu



Yuvarlak fırça

ÜRÜN KODU	Tanım
049.1606	Yuvarlak fırça



Emme aksesuarları

ÜRÜN KODU	Tanım
9GT03056	Fırça - SV10E
9GT03034	Başlık D5 - SV10E
9GT03032	Başlık - SV10E
038.1107	Omuz askısı - SV10E



Endüstriyel temizlik seti

ÜRÜN KODU	Tanım
001.1609/C	Komple temizlik seti S130/S145/S230/S245/KS300



Emme borusu, filtreli CK31

ÜRÜN KODU	Tanım
052.1607	Yuvarlak fırça, küçük aralık başlığı, döşeme başlığı ve 1 toz torbası ile donatılmış emme borusu



Büyük halı - zemin borusu CK31

ÜRÜN KODU	Tanım
053.1607	Halı/sert zemin borusu



Düz emme başlığı CK31/CK31f

ÜRÜN KODU	Tanım
057.1607	Ulaşılması zor alanlar için başlık



Eğimli plastik başlık CK31/CK31F

ÜRÜN KODU	Ekipman	Tanım
055.1607	CK31 - CK31F - CK31FC	Standart emiş başlığı



Köpük fırçası CK31F

ÜRÜN KODU	Ekipman	Tanım
056.1607	CK31F - CK31FC	Köpük fırçası



Filtre torbası CK31

ÜRÜN KODU	Unit	Tanım
054.1607	10	Filtre torbası



Püskürtme - çekme tabancası CK31

ÜRÜN KODU	Tanım
051.1607	Püskürtme - çekme tabancası



Fırçalı köpük tabancası CK31F - FC

ÜRÜN KODU	Ekipman	Tanım
072.1607	CK31F - CK31FC	Fırçalı köpük tabancası

ÜRÜN KODU	Ekipman	Tanım
9GT03032	CK31F - CK31FC	Köşe için emiş başlığı
9GAT02004/CK	-	Başlıksız komple hortum CK 31
050.1607	-	Komple hortum CK 31
9GT03052	-	Kauçuk manşon Ø48 - 29mm
071.1607	CK31F	Sert kıllı fırça

NOTLAR

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

WWW.RUPES.COM



RUPES®

RUPES S.p.A a socio unico

Via Marconi, 3A, loc. Vermezzo, 20071
Vermezzo con Zelo (MI) - Italy

T +39 - 02.94.69.41

F +39 - 02.94.94.10.40

E info_RUPES@RUPES.it

W www.RUPES.com

RUPES USA, Inc.

531 South Taylor Ave
Louisville, CO 80027

T +1- 877-224-5750

E info@RUPESusa.com

W www.RUPESusa.com

Follow us on:

