# **RUPES**°



# INDEX

ELEKTROWERKZEUGE		Seit	e 6
	Schleifer Poliermaschinen BigFoot Nano Q-MAG BigFoot Systems Schleifmaschinen Kit Systainer Heißluftpistolen Kantenfräsen Satiniermaschinen	Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite	8 9 12 18 22 32 40 45
PNEUMATISCHE WERKZE	UGE	Seite	46
VERBRAUCHSMATERIAL	Schleifmaschinen Poliermaschinen LUND ZUBEHÖR	Seite Seite <b>Seite</b>	48 54 <b>56</b>
ABSAUGGERÄTE	Stützteller Neue D-A Serie Polierscheiben Polierpasten Autopflegeprodukte BigFoot-Zubehör Schleifmittel Allgemeines Zubehör Carrier System	Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite Seite	58 64 68 74 80 84 90 94 95
	NIVEUS Neuer Luftreinige Reinigungsmaschinen Mobile Geräte KC28 modulares Transport-und Lagersystem Matic-System Terminals Turbinen Zentraleinheiten	Seite Seite Seite Seite Seite	126 130

# INNOVATION TECHNOLOGY DESIGN



**RUPES** ist ein 1947 in Mailand gegründetes, inhabergeführtes italienisches Familienunternehmen. Seit seiner Gründung hat sich RUPES stets für Produktinnovationen sowie erstklassige Produktionsqualität engagiert und wurde so zu einem führenden Hersteller professioneller Elektro- und Pneumatikwerkzeuge sowie Zubehörartikel und Absaugsysteme.

Das kontinuierliche Engagement für Forschung und Entwicklung waren die treibende Kraft für den Erfolg von **RUPES.** Sämtliche neue Produkte werden mit einem Fokus auf vollständiger Übereinstimmung mit Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen entwickelt, produziert und bieten verbesserte sowie auch komfortablere Arbeitsbedingungen.

Während der letzten Jahre hat **RUPES** eine Vielzahl an Patenten und Lösungen zur Arbeitserleichterung und Produktivitätssteigerung entwickelt.

# ELEKTRO \_\_\_\_\_ WERKZEUGE

Schleifer	Seite	8
Poliermaschinen	Seite	9
BigFoot Nano	Seite	12
Q-MAG	Seite	18
BigFoot Systems	Seite	22
Schleifmaschinen	Seite	32
Kit Systainer	Seite	40
Heißluftpistolen,	Seite	45
Kantenfräsen,		
Satiniermaschinen		

#### **AR 11S - AR 52ES**

Geradschleifer



TECHNISCHE DATEN		AR 11S	AR 52ES
Ø Spannzange	mm	6	6
Leistung	W	700	600
R.P.M.		9000	3000-7000
Gewicht	kg	1,5	1,5
Geschwindigkeitsregulierung		-	•

**AR 38S - AR 38ES** 

Geradschleifer



TECHNISCHE DATI	EN	AR 38S	AR 38ES
Ø Spannzange	mm	6	6
Leistung	W	800	800
R.P.M.		30000	18000-30000
Gewicht	kg	1,5	1,5
Geschwindigkeitsreguli	erung	_	

**SM 43N** 



TECHNISCHE DATEN		SM 43N
Ø Scheibe	mm	178
Leistung	W	1100
R.P.M.		4200
Gewicht	kg	4,2
Wellengewinde		M14-M
Positionierbarer Schutz		•
Seitlicher Griff		•

**LH 31N** 

Winkel-Poliermaschine



TECHNISCHE DATEN		LH 31N
Ø Scheibe	mm	178
Leistung	W	1200
R.P.M.		3400
Gewicht	kg	3,3
Wellengewinde		M14-M
Seitlicher Griff		•

**BA 215S - BA 225S** 

Mini-Winkelschleifer



TECHNISCHE DATEN		BA 215S	<b>BA 225S</b>
Ø Scheibe	mm	115	125
Leistung	W	950	950
R.P.M.		11000	8500
Gewicht	kg	2	2
Wellengewinde		M14-M	M14-M
Wellenarretierung		•	•
Drehbarer Schutz		•	•
Seitlicher Griff		•	•

**BA 31ES** 

Mini-Winkelschleifer



TECHNISCHE DATEN		BA 31ES
Ø Scheibe	mm	115
Leistung	W	900
R.P.M.		1500-4000
Gewicht	kg	2,1
Geschwindigkeitsregulierun	g	•
Wellengewinde		M14-M
Wellenarretierung		•
Zentrale Absaugung		•
Drehbarer Schutz		•
Seitlicher Griff		•

LH 32EN

Winkel-Polier- und Schleifmaschine



TECHNISCHE DATEN		LH 32EN
Ø Scheibe	mm	178
Leistung	W	1200
R.P.M.		1400-3400
Gewicht	kg	3,3
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		M14-M
Seitlicher Griff		•

**LH 232N** 

Winkel-Polier- und Schleifmaschine



TECHNISCHE DATEN		LH 232N
Ø Scheibe	mm	178
Leistung	W	1200
R.P.M.		1600-3400
Gewicht	kg	3,7
Geschwindigkeitsregulierung		M14-M
Seitlicher Griff		•

## **ELEKTROWERKZEUGE** POLIERMASCHINEN

**FR 32ES** 

Mini-Winkel-Poliermaschine







TECHNISCHE DATEN		FR 32ES
Ø Stützteller	mm	75
Leistung	W	900
R.P.M.		1500-4000
Gewicht	kg	1,8
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		M14-M
Seitlicher Griff		•
Inklusive Stützteller		990.015

TECHNISCHE DATEN		LH 16ES
Ø Polierschwamm max.	mm	180
Leistung	W	900
R.P.M.		700-1700
Gewicht	kg	1,9
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		M14-M
Wellenarretierung		•
Seitlicher Griff		•

LH 18ENS

Winkel-Poliermaschine

**LH 22N - LH 22EN** 







TECHNISCHE DATEN		LH 18ENS
Ø Polierschwamm max.	mm	180
Leistung	W	1100
R.P.M.		750-1850
Gewicht	kg	2,0
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		M14-M
Wellenarretierung		•
Seitlicher Griff		•

TECHNISCHE DATEN		LH 22N	LH 22EN
Ø Polierschwamm max.	mm	200	200
Leistung	W	1020	1020
R.P.M.		2000	900-2000
Gewicht	kg	3,3	3,3
Geschwindigkeitsregulierung		-	•
Wellengewinde		M14-M	M14-M
Wellenarretierung			•
Seitlicher Griff		•	•



# DREI WERKZEUGE IN EINEM

# AUSTAUSCHBARES ZUBEHÖR



	(1		2	(3	
-	=	A	<b>3 3 9</b>		

#### ROTATIONSBETRIEB

Schnelle Lackkorrekturen an Kanten und Profilen mit Ø30mm (1.25") Stützteller

Reinigen und Bürsten mit Spezialzubehör

#### **EXZENTER Ø3mm**

Mikroschleifen und Glätten Ultra-Hochglanzpolieren mit:

Ø30mm (1.25") Stützteller Ø50mm (2") Stützteller

#### **EXZENTER Ø12mm**

Lackkorrektur und Hochglanzpolieren mit:

Ø30mm (1.25") Stützteller Ø50mm (2") Stützteller

ТҮР	HR81M	HR81ML
Spannung VDC (Volt)	10,8 - 12	10,8 - 12
R.P.M	2000-5000	2000-5000
Batterie-Nutzungsdauer	~30min*	~30min*
Ladezeit	~20min*	~20min*
Elektronische Geschwindigkeitsregulierung	•	•
Überstromschutz	•	•
Soft-Start	•	•
LED-Anzeige	•	•
Abmessungen (mm)	287x70x47**	332x70x47**
Gewicht (g)	470**	520**

\*Der Wert bezieht sich auf die Verwendung eines Batteriepacks vom Typ 9HB120LT, vollständig geladen mit Ladegerät 9HC120LT und Normalbetrieb mit einer Rupes-Poliermaschine vom Typ HR81M/HR81ML 12mm Hubeinheit sowie Ø30mm Polierscheibe. \*\*Gemessen ohne Funktionseinheit, Batteriepack und Stromversorgung.

### iBrid-WERKZEUGE BIGFOOT nano Poliermaschinen

### iBrid-WERKZEUGE BIGF00T nano Poliermaschinen

## HR81M/LUX iBrid nano Kurzhals-Kit







BESCHREIBUNG	MENGE	ArtNr.
iBrid Nano Kurzhals (Enthalten in HR81M)	1	9.HR81M
Zubehör Koffer mit Behälter	1	9.Z987/BF
AC-DC-Adapter	1	9HP120LT
Wiederaufladbarer Akku	2	9HB120LT
Ladegerät	1	9HC120LT
Verlängerungswelle für Nano Polierer (70mm Länge - M8 = F - M6 = M)	1	291.390/C
Klett-Schwamm-Polierscheibe COARSE Ø30/40mm (1"1/4)	6	9.DA40H/6
Klett-Schwamm-Polierscheibe FINE Ø30/40mm (1"1/4)	6	9.DA40M/6
Klett-Schwamm-Polierscheibe COARSE Ø50/70mm (2")	4	9.DA70H/4
Klett-Schwamm-Polierscheibe FINE Ø50/70mm (2")	4	9.DA70M/4
D-A COARSE Polierpaste 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Polierpaste 250ml	1	9.DAFINE250
Rotationseinheit	1	562.390
3mm Hubeinheit	1	581.390/C
12mm Hubeinheit	1	58.390/C
Polier-Stützteller Ø30mm (1"1/4)	1	995.001
Polier-Stützteller Ø50mm (2")	1	996.001
Schleif-Stützteller Ø30mm (1"1/4)	1	997.001
Pferdehaar-Rundbürste Medium	1	9.BF3000
Nylon-Rundbürste Hart	1	9.BF3030
Selbstklebende Schleifscheiben zum Glätten Ø35mm P2000	10	9.45520
Selbstklebende Schleifscheiben zum Glätten Ø35mm P3000	10	9.45530
Mikrofaser-Poliertuch Blau	1	9.BF9050
Mikrofaser-Poliertuch Gelb	1	9.BF9060
Systainer Box	1	9.CASE III

BESCHREIBUNG	MENGE	ArtNr.
iBrid Nano Langhals (Enthalten in HR81ML)	1	9.HR81ML
Zubehör Koffer mit Behälter	1	9.Z987/BF
AC-DC-Adapter	1	9HP120LT
Wiederaufladbarer Akku	2	9HB120LT
Ladegerät	1	9HC120LT
Verlängerungswelle für Nano Polierer (70mm Länge - M8 = F - M6 = M)	1	291.390/C
Klett-Schwamm-Polierscheibe COARSE Ø30/40mm [1"1/4]	6	9.DA40H/6
Klett-Schwamm-Polierscheibe FINE Ø30/40mm (1"1/4)	6	9.DA40M/6
Klett-Schwamm-Polierscheibe COARSE Ø50/70mm (2")	4	9.DA70H/4
Klett-Schwamm-Polierscheibe FINE Ø50/70mm (2")	4	9.DA70M/4
D-A COARSE Polierpaste 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE Polierpaste 250ml	1	9.DAFINE250
Rotationseinheit	1	562.390
3mm Hubeinheit	1	581.390/C
12mm Hubeinheit	1	58.390/C
Polier-Stützteller Ø30mm (1"1/4)	1	995.001
Polier-Stützteller Ø50mm (2")	1	996.001
Schleif-Stützteller Ø30mm [1"1/4]	1	997.001
Pferdehaar-Rundbürste Medium	1	9.BF3000
Nylon-Rundbürste Hart	1	9.BF3030
Selbstklebende Schleifscheiben zum Glätten Ø35mm P2000	10	9.45520
Selbstklebende Schleifscheiben zum Glätten Ø35mm P3000	10	9.45530
Mikrofaser-Poliertuch Blau	1	9.BF9050
Mikrofaser-Poliertuch Gelb	1	9.BF9060
Systainer Box	1	9.CASEIII

9.HR81M iBrid nano Kurzhals



9.HR81ML iBrid nano Langhals





# HR81M/STB



BESCHREIBUNG	MENGE	ArtNr.
iBrid Nano Kurzhals	1	9.HR81M
Batterie	2	9HB120LT
Ladegerät	1	9HC120LT
Ø12mm Hubeinheit	1	58.390/C
Polier-Stützeller Ø50 mm (2")	1	996 001

## HR81M/STP



BESCHREIBUNG	MENGE	ArtNr.
Brid Nano Kurzhals	1	9.HR81M
AC-DC Adapter	1	9HP120L1
Ø12mm Hubeinheit	1	58.390/C
Polier-Stützeller Ø50 mm (2")	1	996.001

# HR81ML/STB



BESCHREIBUNG	MENGE	ArtNr.
iBrid Nano Langhals	1	9.HR81ML
Batterie	2	9HB120LT
Ladegerät	1	9HC120LT
Ø12mm Hubeinheit	1	58.390/C
Polier-Stützeller Ø50 mm (2")	1	996.001

# HR81ML/STP



BESCHREIBUNG	MENGE	ArtNr.
iBrid Nano Langhals	1	9.HR81ML
AC-DC Adapter	1	9HP120LT
Ø12mm Hubeinheit	1	58.390/C
Polier-Stützeller Ø50 mm (2")	1	996.001



## **Q-MAG** iBrid nano

#### NEUER IBRID NANO SCHLEIFER MIT Q-MAG MAGNET TECHNOLOGIE

Ein völlig neues und innovatives Konzept von RUPES führt eine revolutionäre Lösung zum Schleifen aller lackierten Oberflächen, Holz, Gipsverbundwerkstoffe und mehr ein. Der Q-MAG iBrid Nano bietet Zuverlässigkeit, Komfort und einfache Bedienung für alle Prozesse, bei denen punktuelles, isoliertes oder an Kanten Schleifen erforderlich ist.

#### Q-MAG MAGNET TECHNOLOGIE

Die revolutionäre neue Q-MAG-Technologie des Q-MAG iBrid Nano ermöglicht ein schnelles Wechseln des Stütztellers mit Hilfe eines magnetischen Verbindungssystems. Mit einer einfachen Handbewegung kann der Stützteller leicht entfernt oder neu positioniert werden, ohne dass zusätzliche Werkzeuge für komplizierte Vorgänge erforderlich sind. Benutzerfreundlichkeit, Zeitersparnis und maximale Sicherheit machen die Q-MAG-Technologie zu einem neuen Maßstab im Bereich professioneller Schleif- und Polierwerkzeuge.

ТҮР	HQM83
Volt (VDC)	10.8/12
R.P.M	2000-5000
Batteriedauer (min)	~30
Ladezeit (min)	~20
Elektr.Geschwindigkeitskontrolle	•
Überstromschutz	•
Soft Start	•
LED Indikator	•
Abmessungen (mm)	11.3 x 2.75 x 1.85
Gewicht (g)	593*
ØHub	2

<sup>\*</sup> Gemessen ohne Stützteller, Akku und Netzteil.



FREILAUFEND EXZENTRISCH magnetische Verbindung (patent pending)



Art.-Nr. 983.393



SCHWINGEND magnetische Verbindung (patent pending)



Art.-Nr. **981.393** 



## HQM83/BLX



BESCHREIBUNG	MENGE	ArtNr.
Q-MAG iBrid Nano	1	HQM83
AC-DC- Adapter	1	9HP120LT
Wiederaufladbarer Akku	2	9HB120LT
Ladegerät	1	9HC120LT
Schleif-Stützteller delta	1	981.393
Schleif Stützteller Ø75mm	1	983.393
Packung mit 50 Stk. P120 Papierschleifmitteln delta	1	9.34120
Packung mit 50 Stk. P180 Papierschleifmitteln delta	1	9.34180
Packung mit 50 Stk. P240 Papierschleifmitteln delta	1	9.34240
Packung mit 50 Stk. P320 Papierschleifmitteln delta	1	9.34320
Packung mit 50 Stk. Schleifscheiben Ø75mm P1500	1	9.45240

## HQM83/STB



MENGE	ArtNr.
1	HQM83
2	9HB120LT
1	9HC120LT
1	981.393
1	983.393
	1 2 1 1 1 1 1 1

## HQM83/STP



BESCHREIBUNG	MENGE	ArtNr.
Q-MAG iBrid Nano	1	HQM83
AC-DC- Adapter	1	9HP120LT
Schleifstützteller delta	1	981.393
Schleifstützteller Ø75mm	1	983.393

**HQ400** Polyester Film Schleifpapier

#### Folie 75mm Scheibe

BESCHREIBUNG	KÖRNUNG	MENGE	ArtNr.
HQ400	P1500	50	9.45240





MP330 Allzweck Schleifpapier delta

BESCHREIBUNG	KÖRNUNG	MENGE	ARTIKEL-Nr.
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P120	50	9.34120
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P180	50	9.34180
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P240	50	9.34240
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P320	50	9.34320

#### ELEKTROWERKZEUGE BIGFOOT POLIERMASCHINEN

#### LHR 21ES

Exzenter-Poliermaschine

TECHNISCHE DATEN		
Ø Stützteller	mm-in	150 - 6"
Ø Hub	mm-in	21 - 13/16"
Leistung	Watt	500
R.P.M.		2000 - 4200
Gewicht	kg-lbs	2,6 - 5,73
Geschwindigkeitsregulier	ung	•
Wellengewinde		M8-F
Stützteller enthalten		981.321N
Elektrokabel	m - ft	9 - 30'



#### **LHR 15ES**

Exzenter-Poliermaschine

TECHNISCHE DATEN		
Ø Stützteller	mm-in	125 - 5"
Ø Hub	mm-in	15 - 19/32"
Leistung	Watt	500
R.P.M.		2000 - 5000
Gewicht	kg-lbs	2,5 - 5,51
Geschwindigkeitsregulieru	ing	•
Wellengewinde		M8-F
Stützteller enthalten		980.027N
Elektrokabel	m - ft	9 - 30'



#### **LHR 21ES/LUX**

- 1 X LHR 21ES Exzenter-Schleifmaschine (Ø150mm Ø6" 21mm Hub)
- 1 X D-A COARSE Polierpaste 250ml (Art. 9 DACOARSE)
- 1 X D-A FINE Polierpaste 250ml (Art. 9.DAFINE)
- 1 X UNO PROTECT One-Step Polish & Sealant 250ml (Art. 9.PROTECT)
- 1 X Woll-Polierscheibe COARSE Ø150-170mm (Art. 9.BW180H)
- 1 X Woll-Polierscheibe FINE Ø150-170mm (Art. 9.BW180M)
- 1 X D-A COARSE Polierscheibe Ø150-180mm Ø6"-7" (Art. 9 .DA180H)
- 1 X D-A FINE Polierscheibe Ø150-180mm Ø6"-7" [Art. 9.DA180M]
- 1 X Mikrofaser-Tuch Blau (Art. 9 BF9050)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Gelb (Art. 9.BF9060)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Weiß (Art. 9.BF9070)
- 1 X Schwammentferner (Art. 9.BF7001)
- 1 X Kabelhalter (Art. 9.Z1024)
- 1 X BIGFOOT Schürze (Art. 9.Z868)
- 1 X BIGFOOT Werkzeugtasche (Art. 9.Z1043/BF)



#### **LHR 15ES/LUX**

- 1 X LHR 15ES Exzenter-Schleifmaschine (Ø125mm Ø5" 15mm Hub)
- 1 X D-A COARSE Polierpaste 250ml (Art. 9 DACOARSE)
- 1 X D-A FINE Polierpaste 250ml (Art. 9.DAFINE)
- 1 X UNO PROTECT One-Step Polish & Sealant 250ml (Art. 9.PROTECT)
- 1 X Woll-Polierscheibe COARSE Ø130-145mm (Art. 9.BW150H)
- 1 X Woll-Polierscheibe FINE Ø130-145mm (Art. 9.BW150M)
- 1 X D-A COARSE Polierscheibe Ø130-150mm Ø5"-6" (Art. 9 .DA150H)
- 1 X D-A FINE Polierscheibe Ø130-150mm Ø5"-6" (Art. 9.DA150M)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Blau (Art. 9.BF9050)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Gelb (Art. 9.BF9060)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Weiß (Art. 9.BF9070)
- 1 X Schwammentferner (Art. 9.BF7001)
- 1 X Kabelhalter (Art. 9.Z1024)
- 1 X BIGFOOT Schürze (Art. 9.Z868)
- 1 X BIGFOOT Werkzeugtasche (Art. 9.Z1043/BF)

#### **LHR 21ES/BAS**

- 1 X LHR 21ES Exzenter-Schleifmaschine (Ø150mm Ø6" 21mm Hub)
- 1 X D-A COARSE Polierpaste 250ml (Art. 9.DACOARSE)
- 1 X D-A FINE Polierpaste 250ml (Art. 9.DAFINE)
- 1 X Woll-Polierscheibe COARSE Ø150-170mm (Art. 9.BW180H)
- 1 X D-A FINE Polierscheibe Ø150-180mm Ø6"-7" (Art. 9.DA180M)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Blau (Art. 9.BF9050)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Gelb (Art. 9.BF9060)
- 1 X Kabelhalter (Art. 9.Z1024)

HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.





#### **LHR 15ES/BAS**

- 1 X LHR 15ES Exzenter-Schleifmaschine (Ø125mm Ø5" 15mm Hub)
- 1 X D-A COARSE Polierpaste 250ml (Art. 9.DACOARSE)
- 1 X D-A FINE Polierpaste 250ml (Art. 9.DAFINE)
- 1 X Woll-Polierscheibe COARSE Ø130-145mm (Art. 9.BW150H)
- 1 X D-A FINE Polierscheibe Ø130-150mm Ø5"-6" [Art. 9.DA150M]
- 1 X Mikrofaser-Tuch Blau (Art. 9.BF9050)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Gelb (Art. 9.BF9060)
- 1 X Kabelhalter (Art. 9.Z1024)

HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.



#### LHR 21ES/STD

- 1 X LHR 21ES Exzenter-Schleifmaschine [Ø150mm - Ø6" - 21mm Hub] HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.



#### **LHR 15 ES/STD**

- 1 X LHR 15ES Exzenter-Schleifmaschine (Ø125mm - Ø5" - 15mm Hub) HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.



#### ELEKTROWERKZEUGE BIGFOOT POLIERMASCHINEN

#### **LHR 21 MarkIII**

Exzenter-Poliermaschine

TECHNISCHE DATEN		
Ø Stützteller	mm-in	150 - 6"
Ø Hub	mm-in	21 - 13/16"
Leistung	Watt	500
R.P.M.		3000 - 4500
Gewicht	kg-lbs	2,7 - 5,95
Geschwindigkeitsregulieru	ng	•
Wellengewinde		M8-F
Stützteller enthalten		981.321N
Elektrokabel	m - ft	9 - 30'



#### LHR 15 MarkIII

Exzenter-Poliermaschine

TECHNISCHE DATEN		
Ø Stützteller	mm-in	125 - 5"
Ø Hub	mm-in	15 - 19/32"
Leistung	Watt	500
R.P.M.		3000 - 5200
Gewicht	kg-lbs	2,6 - 5,73
Geschwindigkeitsregulierung	]	•
Wellengewinde		M8-F
Stützteller enthalten		980.027N
Elektrokabel	m - ft	9 - 30'



#### LHR 21III/LUX

- 1 X LHR 21 MarkIII Exzenter-Poliermaschine (Ø150mm Ø6"- 21mm Hub)
- 1 X D-A COARSE Polierpaste 250ml (Art. 9.DACOARSE)
- 1 X D-A FINE Polierpaste 250ml (Art. 9.DAFINE)
- 1 X UNO PROTECT Polierpaste One-Step Polish & Sealant 250ml (Art. 9.PROTECT
- 1 X Woll-Polierscheibe COARSE Ø150-170mm (Art. 9.BW180H)
- 1 X Woll-Polierscheibe FINE Ø150-170mm (Art. 9.BW180M)
- 1 X D-A COARSE Polierscheibe Ø150-180mm Ø6"-7" (Art. 9 .DA180H)
- 1 X D-A FINE Polierscheibe Ø150-180mm Ø6"-7" (Art. 9.DA180M)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Blau (Art. 9.BF9050)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Gelb (Art. 9.BF9060)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Weiß (Art. 9.BF9070)
- 1 X Schwammentferner (Art. 9.BF7001)
- 1 X Kabelhalter (Art. 9.Z1024)
- 1 X BIGFOOT Schürze (Art. 9.Z868)
- 1 X BIGFOOT Werkzeugtasche (Art. 9.Z1043/BF)



#### LHR 21III/BAS

- 1 X LHR 21 MarkIII Exzenter-Poliermaschine (Ø150mm Ø6" 21mm Hub)
- 1 X D-A COARSE Polierpaste 250ml (Art. 9.DACOARSE)
- 1 X D-A FINE Polierpaste 250ml (Art. 9.DAFINE)
- 1 X Woll-Polierscheibe COARSE Ø150-170mm (Art. 9.BW180H)
- 1 X D-A FINE Polierscheibe Ø150-180mm Ø6"-7" (Art. 9.DA180M)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Blau (Art. 9.BF9050)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Gelb (Art. 9.BF9060)
- 1 X Kabelhalter (Art. 9.Z1024)

HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.



#### LHR 21III/STD

-1 X LHR 21MarkIII Exzenter-Poliermaschine (Ø150mm - Ø6" - 21mm Hub)





#### LHR 15III/LUX

- 1 X LHR 15 MarkIII Exzenter-Poliermaschine (Ø125mm Ø5" 15mm Hub)
- 1 X D-A COARSE Polierpaste 250ml (Art. 9.DACOARSE)
- 1 X D-A FINE Polierpaste 250ml (Art. 9.DAFINE)
- 1 X UNO PROTECT One-Step Polish & Sealant 250ml (Art. 9.PROTECT)
- 1 X Woll-Polierscheibe COARSE Ø130-145mm (Art. 9.BW150H)
- 1 X Woll-Polierscheibe FINE Ø130-145mm (Art. 9.BW150M)
- 1 X D-A COARSE Polierscheibe Ø130-150mm Ø5"-6" (Art. 9 .DA150H)
- 1 X D-A FINE Polierscheibe Ø130-150mm Ø5"-6" (Art. 9.DA150M)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Blau (Art. 9.BF9050)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Gelb (Art. 9.BF9060)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Weiß (Art. 9.BF9070)
- 1 X Schwammentferner (Art. 9.BF7001)
- 1 X Kabelhalter (Art. 9.Z1024)
- 1 X BIGFOOT Schürze (Art. 9.Z868)
- 1 X BIGFOOT Werkzeugtasche (Art. 9.Z1043/BF)

#### LHR 15III/BAS

- 1 X LHR 15 MarkIII Exzenter-Poliermaschine (Ø125mm Ø5" 15mm Hub)
- 1 X D-A COARSE Polierpaste 250ml [Art. 9.DACOARSE]
- 1 X D-A FINE Polierpaste 250ml (Art. 9.DAFINE)
- 1 X Woll-Polierscheibe COARSE Ø130-145mm (Art. 9.BW150H)
- 1 X D-A FINE Polierscheibe Ø130-150mm Ø5"-6" (Art. 9.DA150M)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Blau (Art. 9.BF9050)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Gelb (Art. 9.BF9060)
- 1 X Kabelhalter (Art. 9.Z1024)

HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.



#### LHR 15III/STD

- 1 X LHR 15 MarkIII Exzenter-Poliermaschine (Ø125mm - Ø5"-15mm Hub)

HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.



#### ELEKTROWERKZEUGE BIGFOOT POLIERMASCHINEN

#### **LH 19E**

Rotations-Poliermaschine

TECHNISCHE DATEN		
Ø Polierschwamm max.	mm	200 - 8"
Ø Stützteller verfügbar	mm-in	125 - 5"   150 - 6"   165 - 6.5"
Leistung	Watt	1200
R.P.M.		450 - 1700
Gewicht	kg-lbs	2,2 - 4,85
Geschwindigkeitsregulieru	ıng	•
Wellengewinde		M14
Elektrokabel	m -ft	9 - 30'



#### **LK 900E**

Zwangsexzenter Poliermaschine

TECHNISCHE DATEN			
mm-in	125 - 5"   150 - 6"		
mm-in	5 - 3/16"		
Watt	900		
	265 - 535		
kg-lbs	2,80 - 6,17		
ung	•		
	6 x M4		
m - ft	9 - 30'		
	mm-in Watt kg-lbs ung		



#### LH 19E/DLX

- 1 X LH 19E Rotations-Poliermaschine
- 1 X BIGFOOT Werkzeugtasche Art. [9.Z998/BF]
- 1 X Polierpaste 250ml COARSE (Art. 9.BRCOARSE250)
- 1 X Polierpaste 250ml FINE (Art. 9.BRFINE250)
- 2 X Schwamm-Polierscheibe COARSE Ø135mm Ø5.25" (Art. 9.BR150H)
- 2 X Schwamm-Polierscheibe FINE Ø135mm Ø5.25" (Art. 9.BR150M)
- 1X Wolle Pad für Rotationspolierer Ø135mm Ø5.25" (Art. 9.BL180H)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Blau (Art. 9.BF9050)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Gelb (Art. 9.BF9060)
- 1 X BIGFOOT Schürze (Art. 9.Z868)
- 1 X BIGFOOT Schwammentferner (Art. 9.BF7001)
- 1 X Stützteller Ø125mm Ø5" M14 (Art. 992.500)
- 1 X Bügelgriff (Art. 811.374)
- 1 X Seitengriff (Art. 81.322)
- 1 X Kabelhalter Verpackung (Art. 9.Z1024)

#### LH 19E/STN

- 1 X LH 19E Rotations-Poliermaschine
- 1 X Polierpaste 250ml COARSE (Art. 9.BRCOARSE250)
- 1 X Polierpaste 250ml FINE (Art. 9.BRFINE250)
- 1 X Schwamm-Polierscheibe COARSE Ø135mm Ø5-5.5" (Art. 9.BR150H)
- 1 X Schwamm-Polierscheibe FINE Ø135mm Ø5.25" (Art. 9.BR150M)
- 1 X Stützteller Ø125mm Ø5" M14 (Art. 992.500)
- 1 X Bügelgriff (Art. 811.374)
- 1 X Kabelhalter Verpackung (Art. 9.Z1024)

HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.

#### LH 19E/STD

26

- 1 X LH 19E Rotations-Poliermaschine
- 1 X Stützteller Ø125mm Ø5" M14 (Art. 992.500)
- 1 X Bügelgriff (Art. 811.374)

HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.





#### LK 900E/LUX

- 1 X LK 900E Zwangsexzenter Poliermaschine
- 1 X BIGFOOT Werkzeugtasche [Art. 9.Z999/BF]
- 1 X D-A COARSE Polierpaste 250ml (Art. 9.DACOARSE)
- 1 X D-A FINE Polierpaste 250ml (Art. 9.DAFINE)
- 1 X Polierpaste 250m UNO PROTECT (Art. 9.PROTECT250)
- 1 X D-A COARSE Polierscheibe Ø130-150mm Ø5"-6" (Art. 9 .DA150H)
- 1 X D-A FINE Polierscheibe Ø130-150mm Ø5"-6" (Art. 9.DA150M)
- 1 X Wool-Polierscheibe COARSE Ø130-145mm Ø5"- 5.75" (Art. 9.BW150H)
- 1 X Wool-Polierscheibe MEDIUM Ø130-145mm Ø5"- 5.75" (Art. 9.BW150M)
- 1 X BIGFOOT Schwammentferner (Art. 9.BF7001)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Blau (Art. 9.BF9050)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Gelb (Art. 9.BF9060)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Weiß (Art. 9.BF9070)
- 1 X Stützteller Ø125mm Ø5" (Art. 980.037)
- 1 X Stützteller Ø150mm Ø6" (Art. 981.089)
- 1 X Kabelhalter Verpackung (Art. 9.Z1024)

#### LK 900E/BAS

- 1 X LK 900E Zwangsexzenter Poliermaschine
- 1 X D-A COARSE Polierpaste 250ml (Art. 9.DACOARSE)
- 1 X D-A FINE Polierpaste 250ml (Art. 9.DAFINE)
- 1 X D-A COARSE Polierscheibe Ø130-150mm Ø5"-6" (Art. 9 .DA150H)
- 1 X D-A FINE Polierscheibe Ø130-150mm Ø5"-6" (Art. 9.DA150M)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Blau (Art. 9.BF9050)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Gelb (Art. 9.BF9060)
- 1 X Stützteller Ø125mm Ø5" (Art. 980.037)
- 1 X Stützteller Ø150mm Ø6" (Art. 981.089)
- 1 X Kabelhalter Verpackung (Art. 9.Z1024)

HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.

#### LK 900E/STD

- 1 X LK 900E Zwangsexzenter Poliermaschine
- 1 X Stützteller Ø125mm Ø5" (Art. 980.037)
- 1 X Stützteller Ø150mm Ø6" (Art. 981.089)

HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.





#### ELEKTROWERKZEUGE BIGFOOT POLIERMASCHINEN

#### **LHR 12E DUETTO**

Exzenter-Poliermaschine

TECHNISCHE DATEN		
Ø Stützteller	mm-in	125 - 5"
Ø Hub	mm-in	12 - 5"
Leistung	Watt	400
R.P.M.		4000 - 5500
Gewicht	kg-lbs	2,2 - 4,85
Geschwindigkeitsregulier	ung	•
Wellengewinde		M8-F
Stützteller enthalten		980.027N
Elektrokabel	m - ft	9 - 30'



#### LHR 12E/LUX

- 1 X LHR 12E DUETTO Exzenter-Poliermaschine (Ø125mm Ø5" 12mm Hub)
- 1 X D-A COARSE Polierpaste 250ml (Art. 9.DACOARSE)
- 1 X D-A FINE Polierpaste 250ml (Art. 9.DAFINE)
- 1 X Woll-Polierscheibe COARSE Ø130-145mm (Art. 9.BW150H)
- 1 X Woll-Polierscheibe FINE Ø130-145mm (Art. 9.BW150M)
- 1 X D-A COARSE Polierscheibe Ø130-150mm Ø5"-6" (Art. 9 .DA150H)
- 1 X D-A FINE Polierscheibe Ø130-150mm Ø5"-6" (Art. 9.DA150M)
- 1 X Schleifmittel Starter Kit (Art. 9.45401/M)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Blau (Art. 9.BF9050)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Gelb (Art. 9.BF9060)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Weiß [Art. 9.BF9070]
- 1 X Kabelhalter (Art. 9.Z1024)
- 1 X BIGFOOT Schürze (Art. 9.Z868)
- 1 X BIGFOOT Werkzeugtasche (Art. 9.Z883/BF)

#### LHR 12E/BAS

- 1 X LHR 12E DUETTO Exzenter-Poliermaschine (Ø125mm Ø5" 12mm Hub)
- 1 X D-A COARSE Polierpaste 250ml (Art. 9.DACOARSE)
- 1 X D-A FINE Polierpaste 250ml (Art. 9.DAFINE)
- 1 X Woll-Polierscheibe COARSE Ø130-145mm (Art. 9.BW150H)
- 1 X D-A FINE Polierscheibe Ø130-150mm Ø5"- 6" (Art. 9.DA150M)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Blau (Art. 9.BF9050)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Gelb (Art. 9.BF9060)
- 1 X Kabelhalter (Art. 9.Z1024)

HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.



#### LHR 12E/STD

- 1 X LHR 12E Exzenter-Poliermaschine (Ø125mm - Ø5"-12mm Hub) HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.



#### **LHR 75E MINI**

Exzenter-Poliermaschine

TECHNISCHE DATEN		
Ø Stützteller	mm-in	75 - 3"
Ø Hub	mm-in	12 - 1/2"
Leistung	Watt	400
R.P.M.		4000 - 5500
Gewicht	kg-lbs	1,9 - 4,18
Geschwindigkeitsregulier	ung	•
Wellengewinde		M6-F
Stützteller enthalten		990.007
Elektrokabel	m - ft	9 - 30'



#### LHR 75E/LUX

- 1 X LHR 75E MINI Exzenter-Poliermaschine (Ø75mm Ø3"-12mm Hub)
- 1 X D-A COARSE Polierpaste 250ml (Art. 9.DACOARSE)
- 1 X D-A FINE Polierpaste 250ml (Art. 9.DAFINE)
- 1 X Woll-Polierscheibe COARSE Ø80-90mm (Art. 9.BW100H)
- 1 X Woll-Polierscheibe FINE Ø80-90mm (Art. 9.BW100M)
- 1 X D-A COARSE Polierscheibe Ø80-90mm Ø3"-3,5" (Art. 9 .DA100H)
- 1 X D-A FINE Polierscheibe Ø80-90mm Ø3"-3,5" [Art. 9.DA100M]
- 1 X Mikrofaser-Tuch Blau (Art. 9.BF9050)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Gelb (Art. 9.BF9060)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Weiß (Art. 9.BF9070)
- 1 X Kabelhalter (Art. 9.Z1024)
- 1 X BIGFOOT Schürze (Art. 9.Z868)
- 1 X BIGFOOT Werkzeugtasche (Art. 9.Z883/BF)

#### **LHR 75E/BAS**

- 1 X LHR 75E MINI Exzenter-Poliermaschine (Ø75mm Ø3"-12mm Hub)
- 1 X D-A COARSE Polierpaste 250ml (Art. 9.DACOARSE)
- 1 X D-A FINE Polierpaste 250ml (Art. 9.DAFINE)
- 1 X Woll-Polierscheibe COARSE Ø80-90mm (Art. 9.BW100H)
- 1 X Woll-Polierscheibe FINE Ø80-90mm (Art. 9.BW100M)
- 1 X D-A COARSE Polierscheibe Ø80-90mm Ø3"-3,5 (Art. 9.DA100H)
- 1 X D-A FINE Polierscheibe Ø80-90mm Ø3"-3,5 (Art. 9.DA100M)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Blau (Art. 9.BF9050)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Gelb (Art. 9.BF9060)
- 1 X Kabelhalter (Art. 9.Z1024)

HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.

# LHR 75E/STD

- 1 X LHR 75E Exzenter-Poliermaschine (Ø75mm - Ø3"-12mm Hub) HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.





#### **BIGFOOT POLIERKIT**

#### LHR 12E/BOX



- 1 X LHR 12E DUETTO Exzenter-Poliermaschine (Ø125mm Ø5" 12mm Hub)
- 1 X Systainer Box (Art. 9.CASEIII)
- 1 X D-A COARSE Polierpaste 250ml (Art. 9.DACOARSE)
- 1 X UNO PROTECT One-Step Polish & Sealant 250ml (Art. 9.PROTECT)
- 2 X Woll-Polierscheibe COARSE Ø130-145mm Ø5"- 5,75" (Art. 9.BW150H)
- 2 X Woll-Polierscheibe FINE Ø130-145mm Ø5"- 5,75" (Art. 9.BW150M)
- 1 X BIGFOOT Schwammentferner (Art. 9.BF7001)
- 3 X Schleifmittel X-Cut P 2000 Ø125mm [Art. 9.45401]
- 3 X Schleifmittel X-Cut P 3000 Ø125mm (Art. 9.45403)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Blau (Art. 9.BF9050)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Gelb (Art. 9.BF9060)

#### LHR 75E/BOX



- 1 X LHR 75E MINI Exzenter-Poliermaschine (Ø75mm Ø3"-12mm Hub)
- 1 X Systainer Box (Art. 9.CASEIII)
- 1 X D-A COARSE Polierpaste 250ml (Art. 9.DACOARSE)
- 1 X UNO PROTECT One-Step Polish & Sealant 250ml (Art. 9.PROTECT)
- 2 X Woll-Polierscheibe COARSE Ø80-90mm Ø3"- 3,5" (Art. 9.BW100H)
- 2 X Woll-Polierscheibe FINE Ø80-90mm Ø3" 3.5" [Art. 9.BW100M]
- 1 X BIGFOOT Schwammentferner (Art. 9.BF7001)
- 3 X Schleifmittel X-Cut P 2000 Ø75mm (Art. 9.45451)
- 3 X Schleifmittel X-Cut P 3000 Ø75mm (Art. 9.45453)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Blau (Art. 9.BF9050)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Gelb (Art. 9.BF9060)

## **BIGFOOT POLIERKIT FÜR MARINE BEREICH**





#### LHR 21III/MAR

- 1 X LHR 21MarkIII Exzenter-Poliermaschine (Ø150mm Ø6" 21mm Hub)
- 1 X Marine-WACHS mit extremer Haltbarkeit 500ml (Art. 9.BFGWAX500)
- 2 X BigFoot Woll-Polierscheiben COARSE Ø150mm (Art. 9.BW180H)
- 2 X Polierpaste Marine XC1 1000ml (Art. 9.XC1)
- 2 X Mikrofaser-Tuch Blau (Art. 9.BF9050)
- 1 X BigFoot Marine-Werkzeugtasche (Art. 9.Z946/BF)



#### **LHR 21ES/MAR**

- 1 X LHR 21ES Exzenter-Schleifmaschine (Ø150mm Ø6" 21mm Hub)
- 1 X Polierpaste Marine XC1 1000ml (Art. 9.XC1)
- 1 X BigFoot Woll-Polierscheiben COARSE (Art. 9.BW180H)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Blau (Art. 9.BF9050)
- 1 X BigFoot Marine-Werkzeugtasche (Art. 9.Z946/BF)



31





Ermöglicht maximale Saugeffizienz und verhindert eine freie Drehbewegung für ein Höchstmaß an Sicherheit.

#### STÜTZTELLER MIT MEHRFACHBOHRUNG

Konstruiert für eine bessere Staubextraktion an horizontalen und vertikalen Oberflächen.

#### **GESCHWINDIGKEITS-DREHZAHLREGLER**

Fünf Arbeitsgeschwindigkeiten für mehr Flexibilität : und einen sanften Start

TECHNISCHE DATEN				
ТҮР	RX253A	RX253A/ST9	RX256A	RX256A/ST9
Ø Hub (mm)	3	3	6	6
Ø Stützteller (mm)	150	150	150	150
Gewinde	5/16"	5/16"	5/16"	5/16"
Nr Löcher	MULTIHOLE	MULTIHOLE	MULTIHOLE	MULTIHOLE
R.P.M	4000 ÷ 10000	4000 ÷ 10000	4000 ÷ 10000	4000 ÷ 10000
Geschwindigkeitsregulierung	•	•	•	•
Leistung (W)	250	250	250	250
Schutzklasse	I	ı	I	1
Gewicht (kg)	1.2	1.2	1.2	1.2
Kabel (m)	5	9	5	9
Stützteller enthalten	981.600	981.600	981.600	981.600

**ELEKTROWERKZEUGE** SCHLEIFMASCHINEN BRUSHLESS







#### RX253A/KIT A

bürstenloser Exzenter - Schleifer

- Mehrzweck Papier Schleifscheibei MP330 P240 - 100StK (Art. 9.33240)

- Mehrzweck Papier Schleifscheibe MP330 P320 - 100StK (Art. 9.33320)

- Mehrzweck Papier Schleifscheibe MP330 P500 - 100StK (Art. 9.33500)



#### RX253A/KIT B

bürstenloser Exzenter - Schleifer

(Art. 9.45231) - Folie HQ400 P400 - 100StK

(Art. 9.45233) - Folie HQ400 P600 - 100StK



#### **RX253 BOX**

bürstenloser Exzenter-Schleifer

#### LIEFERUMFANG:

bürstenloser Exzenter-Schleifer RX253A

Systainer Box

(Art. 9.CASEIII)



#### RX256A/KIT A

bürstenloser Exzenter - Schleifer

- Mehrzweck Papier Schleifscheibei MP330 P120 - 100StK (Art. 9.33120)

- Mehrzweck Papier Schleifscheibei MP330 P240 - 100StK (Art. 9.33240)

- Mehrzweck Papier Schleifscheibei MP330 P320 - 100StK (Art. 9.33320)



#### RX256A/KIT B

bürstenloser Exzenter - Schleifer

(Art. **9.45224**) - Folie HQ400 P120 - 100StK

- Folie HQ400 P280 - 100StK (Art. 9.45228



#### RX256 BOX

bürstenloser Exzenter-Schleifer

#### LIEFERUMFANG:

bürstenloser Exzenter-Schleifer RX256A

Systainer Box

(Art. 9.CASEIII)



#### LE 71T - LE 71TE - LE71TC - LE71TEC

**LS 71T - LS 71TE** 

Mini-Schwingschleifer

Mini-Schwingschleifer





Kit Systainer auf Seite 40

TECHNISCHE DATEN		LE 71T	LE 71TE	LE71TC	LE71TEC	LS71T	LS71TE
Ø Hub	mm	2	2	2	2	2	2
Plattengröße	mm	80x130	80x130	80x130	80x130	Delta	Delta
Leistung	W	200	200	200	200	200	200
R.P.M.		13000	8000-13000	13000	8000-13000	13000	8000-13000
Gewicht	kg	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Geschwindigkeitsregulierung		-	•	-	•	-	•
Klettplatte		•	•	•	•	•	•
Eigenabsaugung		•	•	•	•	•	•
Platte enthalten		986.012	986.012	986.012	986.012	985.006	985.006
Papierhalterung		-	-	•	•	-	-
Filtereinheit 80.400/C		•	•	•	•	•	•

#### LC71T

Mini-Schwingschleifer



	LC71T
mm	2
mm	80x200
W	200
	13000
kg	1,15
	•
	•
	986.015
	mm W

**SL 42AES** 

Schwingschleifer



TECHNISCHE DA	TEN	SL 42AES
Ø Hub	mm	4.8
Plattengröße	mm	400x70
Leistung	W	550
R.P.M.		3000-7000
Gewicht	kg	2,9
Geschwindigkeitsreg	gulierung	•
Papierhalterungen		•
Klettplatte		•
Zentrale Absaugung		•
Platte enthalten		619.153MH

#### SSCA - SSCA VR

Schwingschleifer



TECHNISCHE DATEN		SSCA	SSCA VR
Ø Hub	mm	5	5
Plattengröße	mm	210x115	225x115
Leistung	W	350	350
R.P.M.		6000	6000
Gewicht	kg	3,6	3,6
Papierhalterung		•	-
Klettplatte		-	•
Eigenabsaugung		•	•
Platte enthalten		983.002	62.55MH

#### SSPF - SSPF VR - SSPF/NAS

Schwingschleifer



SSPF/NAS Spezialausführung zur Metallbearbeitung


9				
TECHNISCHE D	ATEN	SSPF	SSPF VR	SSPF/NAS
Ø Hub	mm	5	5	5
Plattengröße	mm	210x115	225x115	210x115
Leistung	W	350	350	350
R.P.M.		6000	6000	6000
Gewicht	kg	3,6	3,6	3,6
Papierhalterung		•	-	•
Klettplatte		-	•	-
Zentrale Absaugi	ung	•	•	•
Geschützte Magr	netspule	-	-	•
Dlatta anthaltan		983 003	42 EEMH	003 003

#### LR 71TE

Mini-Einhand-Exzenterschleifer







TECHNISCHE DATEN		LR 71TE
Ø Hub	mm	2
Ø Stützteller	mm	125
Löcher		8+8+1
Leistung	W	200
R.P.M.		8000-13000
Gewicht	kg	1,15
Geschwindigkeitsregulierung		•
Eigenabsaugung		•
Stützteller enthalten		980.046
Filtereinheit 80.400/C		•

#### **ER 03TE - ER 05TE**

Exzenterschleifer



TECHNISCHE D	ATEN	ER 03TE	ER 05TE
Ø Hub	mm	3	5
Ø Stützteller	mm	150	150
Löcher		MULTIHOLE SLIM	MULTIHOLE SLIM
Leistung	W	450	450
R.P.M.		5000-10000	5000-10000
Gewicht	kg	2,1	2,1
Geschwindigkeitsre	gulierung	•	•
Wellengewinde		M8-F	M8-F
Eigenabsaugung		•	•
Stützteller enthalte	en	981.500	981.500

37

#### **ELEKTROWERKZEUGE** SCHLEIFMASCHINEN









Kit Systainer auf Seite 41

TECHNISCHE DATEN	ER 303TE	ER 305TE
Ø Hub	3	5
Ø Stützteller	150	150
Lochung	MULTIHOLE	MULTIHOLE
Leistung	350	350
R.P.M.	5000-10000	5000-10000
Gewicht	1,8	1,8
Geschwindigkeitsregulierung	•	•
Wellengewinde	M8-F	M8-F
Selbst generierende Absaugung	•	•
Stützteller enthalten	981.500	981.500
Filtereinheit 80.400/C	•	•

<sup>\*</sup>ER 303-305TE/CAR ohne Filtereinheit

OPTIMAL AUF JEDER ART VON **OBERFLÄCHEN** 



**ERGONOMISCHER GRIFF ZUR VERWENDUNG** MIT EINER ODER ZWEI HÄNDEN



PERFEKT AUCH AUF VERTIKALEN OBERFLÄCHEN



## **SYSTAINER T-LOC MODULARES SYSTEM**







Das Systainer T-Loc System ist der Standard in Europa für das Organisieren und Transportieren von Werkzeugen, Zubehör und Hartware. Das robuste RUPES Systainer T-Loc Case ist aus robustem Kunststoff mit eingearbeiteten Rippen gefertigt, um die Box noch stärker zu machen und zu verstärken. Es ist mit einem großen oberen Griff ausgestattet, der in den Kastendeckel klappt. Das T-LOC-System setzt neue Maßstäbe in Innovation, Design und Funktionalität. Zentrales Element ist die T-LOC-Verriegelung, die das Verriegeln, Öffnen und Verbinden mit einer Hand ermöglicht. Die T-LOC-Verriegelung ermöglicht das schnelle Verbinden einzelner Einheiten, sodass sie alle als eine Einheit transportiert werden können.

#### Haupteigenschaften:

- Qualitätsdesign zum Schutz des Inhaltes
- Erleichtert den Transport
- Robustes ABS mit geformten Rippen zur Verstärkung
- Klappdeckel
- Koffer stapeln und klammern sich zusammen





39

#### LE 71T BOX / LE 71TE BOX

Mini-Schwingschleifer



#### LIEFERUMFANG:

Mini-Schwingschleifer LE71T oder LE71TE

Greentech Filter	Art.	80.400/0
Systainer Box	Art.	9.CASEII
Inneneinlage Systainer	Art.	9.1100

#### LR 71TE BOX

Mini-Einhand-Exzenterschleifer



#### LIEFERUMFANG:

Mini-Einhand-Exzenterschleifer LR71TE

Greentech Filter	Art.	80.400/C
Systainer Box	Art.	9.CASEIII
Inneneinlage Systainer	Art.	9.1100

#### LS 71T BOX / LS 71TE BOX

Mini-Schwingschleifer



#### LIEFERUMFANG:

Mini-Schwingschleifer LS71T oder LS71TE

Greentech Filter	Art.	80.400/C
Systainer Box	Art.	9.CASEIII
Inneneinlage Systainer	Art.	9.1100

#### NEU

#### ER 303TE BOX / ER 305TE BOX

Exzenterschleifer



#### LIEFERUMFANG:

Exzenterschleifer ER 303TE oder ER 305TE

Systainer Box	Art.	9.CASEIII
Greentech Filter	Art.	80.400/C
Ø Stützteller150	Art.	981.500
Inneneinlage Systainer	Art.	9.1090

#### AR38ES/STN

Geradschleifer



#### LIEFERUMFANG:

Geradschleifer AR38ES

Bohrer	Art.	9.D318/5
Systainer Box	Art.	9.CASEII
Inneneinlage Systainer	Art.	9.1103

#### **Rupes Systainer T-Loc**



Systainer Box	Art.	9.CASEIII
Abmessungen (cm) 39.6Lx21Hx29.6W		

**BR 65AES** Exzenterschleifer



TECHNISCHE DATEN		BR 65AES
Ø Hub	mm	5
Ø Stützteller	mm	150
Löcher		MULTIHOLE SLIM
Leistung	W	550
R.P.M.		3000-7000
Gewicht	kg	2,2
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		5/16"-F
Wellenarretierung		•
Zentrale Absaugung		•
Stützteller enthalten		981.600

**BR 106AES** Exzenterschleifer



	BR 106AES
mm	6
mm	150
	MULTIHOLE SLIM
W	550
	3000-7000
kg	2,2
ng	•
-	M8-F
	•
	981.500
	mm W

**BR 109AES** Exzenterschleifer



TECHNISCHE DATEN		BR 109AES
Ø Hub	mm	9
Ø Stützteller	mm	150
Löcher		MULTIHOLE SLIM
Leistung	W	550
R.P.M.		3000-7000
Gewicht	kg	2,2
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		M8-F
Zentrale Absaugung		•
Stützteller enthalten		981.500

**BR 112AES** Exzenterschleifer



TECHNISCHE DATEN		BR 112AES
Ø Hub	mm	12
Ø Stützteller	mm	150
Löcher		MULTIHOLE SLIM
Leistung	W	550
R.P.M.		3000-7000
Gewicht	kg	2,2
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		M8-F
Zentrale Absaugung		•
Stützteller enthalten		981.500

ROTO-Exzenterschleifer

**EK 150AES** 



TECHNISCHE DATEN		EK 150AES
Ø Hub	mm	5
Ø Stützteller	mm	150
Löcher		8+6+1
Leistung	W	550
R.P.M.		200-500
Hübe pro Minute		2800-7000
Gewicht	kg	2,7
Geschwindigkeitsregulierur	ng	•
Zentrale Absaugung		•
Seitlicher Griff		•
Stützteller enthalten		981.100



**EK 200AS** 

ROTO-Exzenterschleifer



TECHNISCHE DATEN		EK 200AS
Ø Hub	mm	5
Ø Stützteller	mm	200
Löcher		8
Leistung	W	550
R.P.M.		500
Hübe pro Minute		7000
Gewicht	kg	3,1
Geschwindigkeitsregulierung		-
Zentrale Absaugung		•
Seitlicher Griff		•
Stützteller enthalten		912.279



## **ELEKTROWERKZEUGE**

## HEIBLUFTPISTOLE - KANTENFRÄSEN - SATINIERMASCHINEN

**GTV 16**Heißluftpistole mit manueller Steuerung



TECHNISCHE I	DATEN	GTV 16
Leistung	W	1600
Gewicht	kg	0.68
Temperatur	°C	350-500
Luftdurchsatz	m <sup>3</sup>	350-500
Koffer		•

**RP 84** Kantenfräse



<b>TECHNISCHE DATEN</b>		RP 84
Ø Spannzange	mm	6
Leistung	W	350
R.P.M.		20000
Gewicht	kg	2

#### **SR 200AE**

Satinier- und Bürstmaschine



177		
TECHNISCHE DATEN		SR 200AE
Ø Schleifscheibe max.	mm	100
Leistung	W	1100
R.P.M.		2000-4000
Gewicht	kg	2,8
Geschwindigkeitsregulierung		•
Ø Scheibenträgerwelle	mm	19
Scheibenwellengewinde		M14-M
Zentrale Absaugung		•
Seitlicher Griff		•

#### **ZUBEHÖR FÜR SATINIERMASCHINEN**



Anwendung	Ø	Werkzeug	
Walzenschutz	100	SR100AE SR200AEN	829.204/C

#### **SCHLEIFWALZEN**

Anwendung	Ø Walze mm	mm	Ø Loch mm	Körnung	R.P.M. max.	Artikel-Nr
Edelstahl	100	100	19	P40	6800	9.NTM40
Edelstahl	100	100	19	P80	6800	9.NTM80
Edelstahl	100	100	19	medium	6800	9.NTLM
Edelstahl	100	100	19	grob	6800	9.NTLC
Holz	100	100	19	Nylon abrasiv	6800	9.RNA46
Holz	100	100	19	Nylon abrasiv	6800	9.RNA80
Holz	100	100	19	Stahl	6800	9.RFA03
Holz	100	100	19	Stahl	6800	9.RFA04



# PNEUMATISCHE \_\_\_\_\_WERKZEUGE

Schleifmaschinen Poliermaschinen Seite 48 Seite 54

## PNEUMATISCHE WERKZEUGE SCHLEIFMASCHINEN

**RS 21A** Einhand-Schwingschleifer



TECHNISCHE DATEN		RS 21A
Ø Hub	mm	3
Plattengröße		Delta
Betriebsdruck	bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	360
R.P.M.		0-11000
Gewicht	kg	0,87
Geschwindigkeitsregulierung		•
Klettplatte		•
Zentrale Absaugung		•
Lufteinlassgewinde		1/4"GAS
Platte enthalten		985.002

**RE 21ACM** Einhand-Schwingschleifer



<b>TECHNISCHE DATEN</b>	1	RE 21ACM
Ø Hub	mm	3
Plattengröße	mm	80x130
Betriebsdruck	bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l∕min.	360
R.P.M.		0-11000
Gewicht	kg	0,87
Geschwindigkeitsregulie	rung	•
Papierhalterung		•
Klettplatte		•
Zentrale Absaugung		•
Lufteinlassgewinde		1/4"GAS
Platte enthalten		986.007MH

**SO 210AP** Schwingschleifer



<b>TECHNISCHE DATEN</b>		SO 210AP
Ø Hub	mm	3
Plattengröße	mm	225x115
Betriebsdruck	bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	380
R.P.M.		3500-9500
Gewicht	kg	2,4
Geschwindigkeitsregulier	ung	•
Papierhalterungen	-	•
Klettplatte		•
Zentrale Absaugung		•
Lufteinlassgewinde		1/4"GAS
Platte enthalten		983.005

SLP41A Schwingschleifer



TECHNISCHE DATEN		SLP 41A
Ø Hub	mm	4.8
Plattengröße	mm	400x70
Betriebsdruck	bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	400
R.P.M.		4000-10000
Gewicht	kg	2,4
Geschwindigkeitsregulierung		•
Papierhalterungen		•
Zentrale Absaugung		•
Lufteinlassgewinde		1/4"GAS
Platte enthalten		619.153MH

**RE 21ALN** Einhand-Schwingschleifer



TECHNISCHE DATEN		RE 21ALN
Ø Hub	mm	3
Plattengröße	mm	70x198
Betriebsdruck	bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	360
R.P.M.		0-11000
Gewicht	kg	0,85
Geschwindigkeitsregulierung	3	•
Klettplatte		•
Zentrale Absaugung		•
Lufteinlassgewinde		1/4"GAS
Platte enthalten		988.001MH



LD 30 Schwingschleifer




TECHNISCHE DATEN		LD 30
Ø Hub	mm	1,5
Ø Stützteller	mm	30
Betriebsdruck	bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	130
R.P.M.		7500
Gewicht	kg	0,65
Wellengewinde		M10-F
Lufteinlassgewinde		1/4"GAS
		9P06.060
Stützteller enthalten		9P06.061
		9P06.062

**TA 50** Mini-Exzenterschleifer



<b>TECHNISCHE DATEN</b>		TA 50
Ø Hub	mm	3
Ø Stützteller	mm	50
Betriebsdruck	bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	330
R.P.M.		15000
Gewicht	kg	0,65
Wellengewinde		M6-F
Zuluftschlauch		•
Lufteinlassgewinde		1/4"GAS
Stützteller enthalten		9P01.046

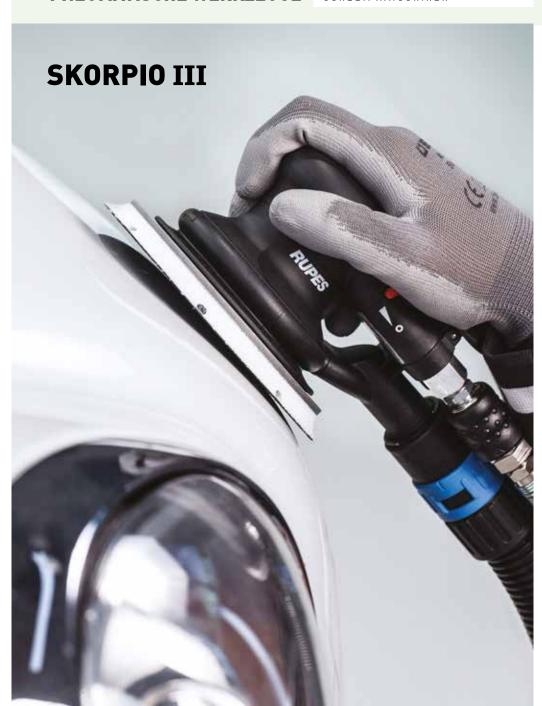

#### SKORPIO III Ø150mm

Einhand-Exzenterschleifer











	Ø Schleifhub mm	Klett	Betriebs- druck Bar/PSIG	Luftverbrauch max. Umin	R.P.M.	Gewicht kg	Geschwindigkeits- regulierung	Lufteinlass- gewinde	Wellen- gewinde	Absaugung
RH353	3	150	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	-
RH356	6	150	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	-
RH359	9	150	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	-
RH353.	A 3	150	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Zentral
RH356	Д 6	150	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Zentral
RH359.	A 9	150	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Zentral
RH353	т 3	150	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Selbstgeneriert
RH356	т 6	150	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Selbstgeneriert
RH359	Т 9	150	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Selbstgeneriert

Stützteller enthalten 981.500 MULTIHOLE SLIM

#### SKORPIO III Ø125mm

Einhand-Exzenterschleifer











S	Ø chleifhub mm	Klett	Betriebs- druck Bar/PSIG	Luftverbrauch max. l/min	R.P.M.	Gewicht kg	Geschwindigkeits- regulierung	Lufteinlass- gewinde	Wellen- gewinde	Absaugung
RH323	3	125	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	-
RH326	6	125	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	-
RH329	9	125	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	-
RH323A	3	125	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Zentral
RH326A	6	125	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Zentral
RH329A	9	125	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Zentral
RH323T	3	125	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Selbstgeneriert
RH326T	6	125	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Selbstgeneriert
RH329T	9	125	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Selbstgeneriert

Stützteller enthalten 980.015N 8+8+1 LÖCHER

**RA 75 - RA 75A** 

Einhand-Exzenterschleifer



TECHNISCHE DAT	ΓEN	RA 75	RA 75A
Ø Hub	mm	3	3
Ø Stützteller	mm	75	75
Löcher		-	3
Betriebsdruck	bar/PSIG	6,2/90	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	380	380
R.P.M.		0-11000	0-11000
Gewicht	kg	0,68	0,68
Geschwindigkeitsreg	ulierung	•	•
Wellengewinde		5/16"-F	5/16"-F
Zentrale Absaugung		-	•
Lufteinlassgewinde		1/4"GAS	1/4"GAS
Stützteller enthalten		990.003	990.012

**TA 562AN** Exzenterschleifer



TECHNISCHE DATEN		TA 562AN
Ø Hub	mm	5,2
Ø Stützteller	mm	200
Löcher		8
Betriebsdruck	bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	400
R.P.M.		4000-10000
Gewicht	kg	2
Geschwindigkeitsregulierung		•
Zentrale Absaugung		•
Lufteinlassgewinde		1/4"GAS
Stützteller enthalten		912.279

**RA 150A** 

Einhand-Exzenterschleifer



TECHNISCHE DATEN		RA 150A
Ø Hub	mm	5
Ø Stützteller	mm	150
Löcher		MULTIHOLE
Betriebsdruck	bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	380
R.P.M.		0-11000
Gewicht	kg	0,95
Geschwindigkeitsregulier	ung	•
Wellengewinde		5/16"-F
Wellenarretierung		•
Zentrale Absaugung		•
Lufteinlassgewinde		1/4"GAS
Stützteller enthalten		981.600

**AK 150A** 

ROTO-Exzenterschleifer



TECHNISCHE DATEN		AK 150A
Ø Hub	mm	5
Ø Stützteller	mm	150
Löcher		8+6+1
Betriebsdruck	bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	Vmin.	400
R.P.M.		250-700
Hübe pro Minute		3080-8400
Gewicht	kg	1,7
Geschwindigkeitsregulierung		•
Zentrale Absaugung		•
Lufteinlassgewinde		1/4"GAS
Stützteller enthalten		981.100

#### **AK 200A**

ROTO-Exzenterschleifer



	AK 200A
mm	5
mm	200
	8
bar/PSIG	6,2/90
l/min.	400
	350-900
	4900-11200
kg	2,3
ung	•
	•
	1/4"GAS
	912.279
	bar/PSIG I/min.

#### TA6A

Druckluft-Exzenterschleifer mit Triple Action



TECHNISCHE DATEN		TA6A
Ø Stützteller	mm-in	150 - 6"
Ø Hub	mm-in	6 - 1/4"
Arbeitsdruck	bar/PSIG	6,2 -90"
Verbrauch Druckluft max.		400
R.P.M	l/min.	0 - 8000
Gewicht	kg-lbs	1,3 - 28,7
Geschwindigkeitsregulierung	1	•
Wellengewinde		M8
Lufteinlassgewinde		1/4"GAS
Stützteller enthalten		981.500

## TA6A

#### EIGENSCHAFTEN:

- HOHES DREHMOMENT UND EFFIZIENZ
  - REDUZIERUNG DER ARBEITSZEITEN
    - VIBRATIONSWERTE SEHR NIEDRIG
      - PERFEKT AUSBALANCIERT





## PNEUMATISCHE WERKZEUGE POLIERMASCHINEN

LH 76P 90° Winkelpolierer



<b>TECHNISCHE DATEN</b>		LH 76P
Ø Stützteller	mm	75
Betriebsdruck	bar/PSIG	6.2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	644
R.P.M.		5000
Gewicht	kg	1
Scheibengewinde	mm	3/8"24TMale
Seitlicher Griff		•
Lufteinlassgewinde		1/4"GAS
Stützteller enthalten		9P26.058

**LHR 75** Mini-Exzenterpolierer



TECHNISCHE DATEN		LHR 75
Ø Stützteller	mm-in	75 - 3"
Ø Hub	mm-in	15 - 19/32"
Betriebsdruck	bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	320
R.P.M.		0-11000
Gewicht	kg-lbs	0,65 1,43
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		M6-F
Lufteinlassgewinde		1/4"GAS
Stützteller enthalten		990.007

**LTA 125** Triple Action Polierer



LTA75 Triple Action Polierer



TECHNISCHE DATEN		1.74405
Ø Stützteller	mm-in	LTA125 125 - 5"
Ø Hub	mm-in	12 - 1/2"
Arbeitsdruck	bar-PSIG	6,2 - 90"
Maximaler Luftverbrauch	l/min	400
R.P.M.		0 - 6000
Gewicht	kg-lbs	1,3 - 2,13
Geschwindigkeitsregelung		•
Stützteller		980.027N



TECHNISCHE DATEN		LTA75
Ø Stützteller	mm-in	75 - 3"
Ø Hub	mm-in	15 - 19/32"
Arbeitsdruck	bar-PSIG	6,2 - 90"
Maximaler Luftverbrauch	l/min	380
R.P.M.		0 - 6000
Gewicht	kg-lbs	0,90 - 1,15
Geschwindigkeitsregelung		•
Stützteller		990.007

# **RUPES**°



# VERBRAUCHS MATERIAL \_\_\_\_\_ UND ZUBEHÖR

Stützteller	Seite	58
Neue D-A Serie	Seite	64
Polierscheiben	Seite	68
Polierpasten	Seite	74
Autopflegeprodukte	Seite	80
BigFoot-Zubehör	Seite	84
Schleifmittel	Seite	90
Allgemeines Zubehör	Seite	94
Carrier System	Seite	95

#### SCHLEIF-STÜTZTELLER FÜR IBRID NANO

#### Ø30mm - Ø1.25"



Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	ArtNr.
Klett	_	Hart	iBrid nano	M8	1	995.001/C

#### Ø30mm - Ø1.25"



Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	ArtNr.
Klebstoff	=	Weich	iBrid nano	M8	1	997.001/C

#### Ø50mm - Ø2"



Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	ArtNr.
Klett	_	Hart	iBrid nano	M8	1	996.001/C

#### Ø Delta



Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	ArtNr.
Klett	_	_	QMAG	Magnetische	1	981.393

#### Ø75mm - Ø3"



Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	ArtNr.
Klett	-	-	QMAG	Magnetische	1	983.393

#### **SCHLEIF-STÜTZTELLER**

#### Ø30mm - Ø1.25"



Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	ArtNr.
Selbstklebend	-	Hart	LD30-32	M10	1	9P06.060
Klett	_	Hart	LD30-32	M10	1	9P06.061

#### Ø30mm - Ø1.25"



Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	ArtNr.
Klett/Selbst	-	Weich	LD30-32	Klett	1	9P06.062

#### Ø50mm - Ø2"



Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	ArtNr.	
Klett	_	Hart	TA11-TA50	M6	1	9P01.046	

Einheit

Art.-Nr.

9P23.024

#### Ø50mm - Ø2"



#### Ø75mm - Ø3"



Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	ArtNr.
Klett	_	Hart	TA11-TA50	M6	1	9P01.055

#### Ø75mm - Ø3"

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	ArtNr.
Roloc	-	_	ROC75	1/4"F	1	9P24.024

#### Ø75mm - Ø3"



Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	ArtNr.
Klett	-	Weich	RA75	5/16"	1	990.003
Klett	3	Weich	RA75A	5/16"	1	990.012

#### Ø125mm - Ø5"



Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	ArtNr.
Klett	8+8+1	Weich	LR71	6 Schrauben	1	980.006
Klett	8+8+1	Hart	LR71	6 Schrauben	1	980.046

Löcher

8+8+1

8+8+1

Löcher

8+8+1

MULTIHOLES Hart

Härte

Hart

Härte

Hart

Hart

Werkzeug

RX2-RA150

RX2-RA150

Werkzeug

ER-RH

ER-RH

ER-RH

Gewinde

5/16"

Gewinde

#### **SCHLEIF-STÜTZTELLER**

Einheit

Einheit

Art.-Nr.

980.060

980.050

Art.-Nr.

980.015N 980.015N/48

980.035N





Klett

Befestigung

Klett

Ø125mm - Ø5"















Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	ArtNr.
Klett	6+8+1	Mousse	AK-BK-EK-TK	6 Schrauben	1	902.154



Ø150mm - Ø6"

١	Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	ArtNr.
	Klett	6+8+1	Weich	LR31	6 Schrauben	1	981.090



Ø150mm - Ø6"

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	ArtNr.
Klett	6+8+1	Hart	AK-BK-EK-TK	6 Schrauben	1	981.100





Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	ArtNr.
Klett	6+1	Hart	BR-TA-RA	5/16"	1	981.253
Klett	6+1	Hart	BR-TA-RA	5/16"	48	981.253/48



Ø150mm - Ø6"

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	ArtNr.
Klett	MULTIHOLES	Hart	ER-RH-BR	M8	1	981.340N
Klett	MULTIHOLES	Hart	ER-RH-BR	M8	48	981.340N/48

## VERBRAUCHSMATERIAL STÜTZTELLER

#### **SCHLEIF-STÜTZTELLER**

#### Ø150mm - Ø6"



Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	ArtNr.
Klett	MULTIHOLES	Hart	ER-RH-BR	M8	1	981.500
Klett	MULTIHOLES	Hart	ER-RH-BR	M8	48	981.500/48

#### Ø150mm - Ø6"



Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	ArtNr.
Klett	MULTIHOLES	Hart	RX2-RA150-BR	5/16"	1	981.600
Klett	MULTIHOLES	Hart	RX2-RA150-BR	5/16"	48	981.600/48

#### Ø150mm - Ø6"



Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	ArtNr.
Klett	MULTIHOLES	Hart	ER-RH-BR	M8	1	981.550
Klett	MULTIHOLES	Hart	ER-RH-BR	M8	48	981.550/48

ohne seitliche Absauglöcher

#### Ø150mm - Ø6"



Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	ArtNr.
Klett	MULTIHOLES	Hart	RX2-RA150-BR	5/16"	1	981.650
Klett	MULTIHOLES	Hart	RX2-RA150-BR	5/16"	48	981.650/48

ohne seitliche Absauglöcher

Einheit Art.-Nr. 86.098

#### Ø200mm - Ø7,87"



Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	ArtNr.
Klett	8	Hart	AK-BK-EK-TK	8 Schrauben	1	912.279
Klett	8+1	Hart+	AK-BK-EK-TK	8 Schrauben	1	912.279H

#### Ø200mm - Ø7,87"

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	
Klett	_	Mousse	LH	M14	

#### STÜTZTELLER- ROTIEREND



Ø75mm - Ø3"

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	ArtNr.
Klett	_	Hart	LH75P	5/16"	1	9P08.060



Ø75mm - Ø3"

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	ArtNr.
Klett	-	Hart	FR-LH	M14	1	990.015

### VERBRAUCHSMATERIAL STÜTZTELLER

#### STÜTZTELLER - ROTIEREND





Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	ArtNr.
Klett	_	Hart	LH76P	3/8"	1	9P26.058

Ø100mm - Ø4"



Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	ArtNr.
Fiberscheibe	22mm	-	BA	M14	1	923.91



Ø115mm - Ø4,5"

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	ArtNr.
Fiberscheibe	22mm	_	ВА	M14	1	92.91



Ø125mm - Ø5"

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	ArtNr.
Klett	_	Hart	LH	M14	1	992.500



Ø150mm - Ø6"

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	ArtNr.
Klett	_	Hart	LH	M14	1	992.600



Ø165mm - Ø6,4"

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	ArtNr.
Klett	-	Hart	LH	M14	1	992.650



**Ø125mm - Ø5"** (USA)

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	ArtNr.
Klett	-	Hart	LH	5/8"	1	982.500



#### **Ø150mm - Ø6"** (USA)

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	ArtNr.
Klett	_	Hart	LH	5/8"	1	982.600



**Ø165mm - Ø6,4"** (USA)

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	ArtNr.
Klett	_	Hart	LH	5/8"	1	982.650

#### Ø178mm - Ø7"



Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	ArtNr.	
Fiberscheibe	-	Hart	LH	M14	1	92.44	

#### STÜTZTELLER - D-A

#### Ø75mm - Ø3"



Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	ArtNr.
Klett	6	Hart	LHR75-LTA75	M6	1	990.007

#### Ø125mm - Ø5"

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	ArtNr.
Klett	6	Hart	LHR150	5/16"	1	9P05.041

#### Ø125mm - Ø5"



Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	ArtNr.
Klett	MULTIHOLES	Hart	LHR15-LHR12	M8	1	980.027N
Klett	MULTIHOLES	Hart	LHR15-LHR12	M8	1	980.027N/48

Ø125mm - Ø5"

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	ArtNr.
Klett	6+1	Hart	LK900-LK125	6 Schrauben	1	980.037

#### Ø150mm - Ø6"

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	ArtNr.
Klett	6+8+1	Hart	LK900	6 Schrauben	1	981.089

#### Ø150mm - Ø6"



	Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	ArtNr.
)	Klett	MULTIHOLES	Hart	LHR21	M8	1	981.321N
	Klett	MULTIHOLES	Hart	LHR21	M8	48	981.321N/48

# NEUE D-A SERIE SCHWÄMME







# D-A COARSE

HIGH PERFORMANCE
COARSE CUTTING FOAM PAD



Das **D-A COARSE**-Schaumstoffpad ist das aggressivste im BigFoot-Sortiment. Es wurde speziell für die Verwendung mit freilaufenden und zwangsexzenter Poliermaschinen entwickelt. Das einzigartige offenzellige Schaumstoffmaterial entfernt in Kombination mit der RUPES D-A COARSE-Politur leichte bis schwere Defekte aus den meisten Lacken.

# D-A

HIGH PERFORMANCE FINE FINISHING FOAM PAD



Die **D-A FINE**-Schwämme sind die vielseitigste Pads der RUPES BigFoot-Reihe und bieten eine effektive Fehlerbeseitigungsrate und die Fähigkeit eines Hochglanz-Finish bei den meisten Lacksystemen. Kombinieren Sie es mit RUPES D-A FINE Polierpaste, um mäßige bis feine Fehler zu entfernen, die Farbe zu verfeinern oder nach schweren Schleifpolierschritten endgüttig zu veredeln.

# D-A ULTRA-FINE

HIGH PERFORMANCE ULTRA FINE FOAM PAD



Das D-A ULTRAFINE-Schaumstoffpad wurde für die Hochglanzveredelung und das Polieren von Trübungen auf sehr weichen Lackoberflächen entwickelt. Es kann auch zum Auftragen von Versiegelungen oder Wachsen verwendet werden. Kombinieren Sie es mit UNO PURE Politur, um extrem feine Mängel zu beseitigen oder ein Showcar-Level-Finish zu erzielen.



# **NEUE PRODUKTE**

PADS INDIVIDUELL IN EINEM WIDERSTANDSFÄHIGEN **FLOW PACK VERPACKT** 



Der metallische Flow Pack Film sorgt für hervorragende mechanische Eigenschaften gegen versehentliches Durchstechen und Zerreißen Der neue Flow Pack garantiert ein hohes Maß an Schutz für die Schaumstoffpads, um die ursprünglichen Eigenschaften zu erhalten:

> **UV GESCHÜTZT STAUB GESCHÜTZT** FEUCHTIGKEIT GESCHÜTZT

#### VERBRAUCHSMATERIAL D-A SERIE SCHWÄMME

#### **D-A SERIE**

#### **BIGFOOT ZUBEHÖR Polierscheibe**

Für freilaufender Exzenter, Zwangsexzenter



Artikel-Nr.	Beschreibu	ng Einheit
• 9.DA40H/6	COARSE	1 Verpackung mit 6 Schwämmen
9.DA40M/6	FINE	1 Verpackung mit 6 Schwämmen
o 9.DA405/6	UI TRA FINE	1 Verpackung mit 6 Schwämmen



Artikel-Nr.	Beschreibu	ng Einheit
• 9.DA70H /4	COARSE	1 Verpackung mit 4 Schwämmen
• 9.DA70M/4	FINE	1 Verpackung mit 4 Schwämmen
o 9.DA70S/4	ULTRA FINE	1 Verpackung mit 4 Schwämmen



Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit
• 9.DA100H	COARSE	1 Stk. im Flow Pack
9.DA100M	FINE	1 Stk. im Flow Pack
o 9.DA100S	ULTRA FINE	1 Stk. im Flow Pack
• 9.DA100H/48	COARSE	48Stk. im Karton*
9.DA100M/48	FINE	48Stk. im Karton*
o 9.DA100S/48	ULTRA FINE	48Stk. im Karton*



Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit
• 9.DA150H	COARSE	1 Stk. im Flow Pack
9.DA150M	FINE	1 Stk. im Flow Pack
o 9.DA150S	ULTRA FINE	1 Stk. im Flow Pack
• 9.DA150H/48	COARSE	48Stk. im Karton*
9.DA150M/48	FINE	48Stk. im Karton*
o 9.DA150S/48	ULTRA FINE	48Stk. im Karton*



Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit
• 9.DA180H	COARSE	1 Stk. im Flow Pack
9.DA180M	FINE	1 Stk. im Flow Pack
o 9.DA180S	ULTRA FINE	1 Stk. im Flow Pack
• 9.DA180H/48	COARSE	48Stk. im Karton*
9.DA180M/48	FINE	48Stk. im Karton*
o 9.DA180S/48	ULTRA FINE	48Stk. im Karton*



ALLE SCHWÄMME EINZELN IM FLOW PACK VERPACKT







**ZWANGSEXZENTER** 













\*48 EINZELN VERPACKTE PADS IM GROSSKARTON



## **BIGFOOT POLIERSCHEIBEN**

Für Rotationspolierer





## **VERBRAUCHSMATERIAL** POLIERSCHEIBEN



#### Ø 80 mm (3.15")

- 80-3.15" -Ømm-Ø in

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit
• 9.BR90H	COARSE	1 Stk. im Flow Pack
• 9.BR90M	FINE	1 Stk. im Flow Pack
o 9.BR90S	ULTRAFINE	1 Stk. im Flow Pack
• 9.BR90H/48	COARSE	48Stk. im Karton*
• 9.BR90M/48	FINE	48Stk. im Karton*
o 9.BR90S/48	ULTRAFINE	48Stk. im Karton*



#### Ø 135 mm (5.25")

- 135-5.25" -Ømm-Ø in - 135-5.25" -

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit
• 9.BR150H	COARSE	1 Stk. im Flow Pack
9.BR150M	FINE	1 Stk. im Flow Pack
o 9.BR150S	ULTRAFINE	1 Stk. im Flow Pack
• 9.BR150H/48	COARSE	48 Stk. im Karton*
9.BR150M/48	FINE	48 Stk. im Karton*
o 9.BR150S/48	ULTRAFINE	48 Stk. im Karton*



#### Ø 160 mm (6.25")

•	•	
Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit
• 9.BR180H	COARSE	1 Stk. im Flow Pack
• 9.BR180M	FINE	1 Stk. im Flow Pack
o 9.BR180S	ULTRAFINE	1 Stk. im Flow Pack
• 9.BR180H/48	COARSE	48 Stk. im Karton*
9.BR180M/48	FINE	48 Stk. im Karton*
o 9.BR180S/48	ULTRAFINE	48 Stk. im Karton*



#### Ø 180 mm (7")

— 180-7" — Ømm-Ø in — 180-7" —

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit
• 9.BR200H	COARSE	1 Stk. im Flow Pack
• 9.BR200M	FINE	1 Stk. im Flow Pack
o 9.BR200S	ULTRAFINE	1 Stk. im Flow Pack
• 9.BR200H/48	COARSE	48 Stk. im Karton*
9.BR200M/48	FINE	48 Stk. im Karton*
o 9.BR200S/48	ULTRAFINE	48 Stk. im Karton*





#### WICHTIGE BEMERKUNG

ALLE SCHWÄMME EINZELN IM FLOW PACK VERPACKT \*48 EINZELN VERPACKTE PADS IM GROSSKARTON





Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit
• 9.BL180H	COARSE	1 Stück
• 9.BL180H/48	COARSE	1 Karton mit 48 Stück



#### FÜR STÜTZTELLER Ø150mm Ø6"


Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit
• 9.BL200H	COARSE	1 Stück
• 9.BL200H/48	COARSE	1 Karton mit 48 Stück



#### FÜR STÜTZTELLER Ø165mm Ø6.5"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit
• 9.BL230H	COARSE	1 Stück
• 9.BL230H/48	COARSE	1 Karton mit 48 Stück



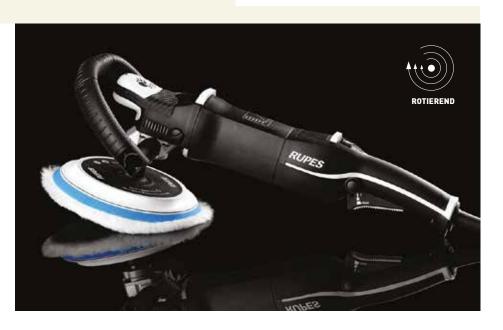

#### FÜR STÜTZTELLER Ø75mm Ø3"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit
• 9.BL80F	CUT&FINISH	1 Stück
• 9.BL80F/48	CUT&FINISH	1 Karton mit 48 Stück



#### FÜR STÜTZTELLER Ø125mm Ø5"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit
• 9.BL150F	CUT&FINISH	1 Stück
• 9.BL150F/48	CUT&FINISH	1 Karton mit 48 Stück



#### FÜR STÜTZTELLER Ø150mm Ø6"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit
• 9.BL180F	CUT&FINISH	1 Stück
• 9.BL180F/48	CUT&FINISH	1 Karton mit 48 Stück



#### FÜR STÜTZTELLER Ø165mm 6.5"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit
• 9.BL200F	CUT&FINISH	1 Stück
• 9.BL200F/48	CUT&FINISH	1 Karton mit 48 Stück





### **BIGFOOT WOLL-POLIERSCHEIBEN**

Für freilaufender Exzenter, Zwangsexzenter Triple Action Polierer



EXZENTER





Ø 30-45 mm (1" - 1.5")

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit
• 9.BW40H/4	COARSE	1 Verpackung mit 4 Schwämmen
9 RW40M/4	MEDILIM	1 Vernackung mit 4 Schwämmen



### Ø 50-65 mm (2" - 2.5")



Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit
• 9.BW70H/4	COARSE	1 Verpackung mit 4 Schwämmen
9.BW70M/4	MEDIUM	1 Verpackung mit 4 Schwämmen



### Ø 80-90 mm (3" - 3.5")



Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit
• 9.BW100H	COARSE	1 Stk. im Flow Pack
9.BW100M	MEDIUM	1 Stk. im Flow Pack
• 9.BW100H/48	COARSE	48 Stk. im Karton*
9.BW100M/48	MEDIUM	48 Stk. im Karton*



### Ø 130-145 mm (5" - 5.7")



Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit
• 9.BW150H	COARSE	1 Stk. im Flow Pack
• 9.BW150M	MEDIUM	1 Stk. im Flow Pack
• 9.BW150H/48	COARSE	48 Stk. im Karton*
9.BW150M/48	MEDIUM	48 Stk. im Karton*



### Ø 150-170 mm (6" - 6.75")



Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit
• 9.BW180H	COARSE	1 Stk. im Flow Pack
• 9.BW180M	MEDIUM	1 Stk. im Flow Pack
• 9.BW180H/48	COARSE	48 Stk. im Karton*
9.BW180M/48	MEDIUM	48 Stk. im Karton*



### **MIKROFASER-POLIERSCHEIBEN**

Für freilaufender Exzenter und Dreifach-Bewegung



**EXZENTER** 



Ø 80-100 mm (3"-4")



Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit
• 9.BF100FH/2	COARSE	1 Karton mit 2 Scheiben
9.BF100FM/2	FINE	1 Karton mit 2 Scheiben
• 9.BF100FH/48	COARSE	1 Karton mit 48 Scheiben
9.BF100FM/48	FINE	1 Karton mit 48 Scheihen



RUPES

### Ø 130-150 mm (5"-6")

-130-5 Ømm-Ø in

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit
• 9.BF150FH/2	COARSE	1 Karton mit 2 Scheiben
9.BF150FM/2	FINE	1 Karton mit 2 Scheiben
• 9.BF150FH/48	COARSE	1 Karton mit 48 Scheiben
9.BF150FM/48	FINE	1 Karton mit 48 Scheiben



### Ø 150-150 mm (6"-6")

\* 48 SCHWAMM-POLIERSCHEIBEN IN EINER PACKUNG

Ømm-Ø in

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit
• 9.BF170FH/2	COARSE	1 Karton mit 2 Scheiben
9.BF170FM/2	FINE	1 Karton mit 2 Scheiben
• 9.BF170FH/48	COARSE	1 Karton mit 48 Scheiben
9.BF170FM/48	FINE	1 Karton mit 48 Scheiben





D-A COARSE Die neueste Hochleistungs-Politur von RUPES ist auf maximale Effizienz ausgelegt. Diese schnell schneidende Politur ist ideal für Benutzer, die eine rasche Fehlerbeseitigung und ein reibungsloses Benutzererlebnis für jede Art von Lacken wünschen. Die Formel wurde optimiert, um die beste Leistung zu erzielen, wenn RUPES Coarse blaue Schwämnme oder Woll-Polierscheiben zusammen mit BigFoot Exzenter-Polierern verwendet werden, sowohl freilaufende als auch zwangsexzenter Polierer. Es stellt eine signifikante Verbesserung in Bezug auf Schneidleistung und Endbearbeitung mit geringem Staubanfall und leichtem Abwischen dar.

BESTELLUNG IN EINHEITEN			250 ml
Artikel-Nr.	Beschreibung	Verpackungseinheit	Einheit
• 9.DACOARSE250	COARSE	12	1 Flasche
BESTELLUNG IN EINHEITEN	I VON 6 FLASCHEN		1000 ml
Artikel-Nr.	Beschreibung	Verpackungseinheit	Einheit
• 9.DACOARSE	COARSE	6	1 Flasche
BESTELLUNG IN EINHEITEN	VON 2 KANISTER		5L
BESTELLUNG IN EINHEITEN	I VON 2 KANISTER Beschreibung	Verpackungseinheit	5L Einheit

D-A FINE ist das Ergebnis umfangreicher Tests zur Entwicklung einer Feinpolitur, die eine bemerkenswerte Schnittleistung mit einer beeindruckenden Endbearbeitung kombiniert. Die firmeneigene Formel, die von RUPES entwickelt und im eigenen Haus gemischt wurde, wurde für die Verwendung mit Dual Action-Orbitalpolierern entwickelt, die sowohl zufällige Orbital- als auch Zahnradwerkzeuge mit großem Hub enthalten. DA-FINE ist farblich auf gelben RUPES-Schaum und Wollpolster abgestimmt und bietet eine hervorragende Fehlerbeseitigung, eine unglaublich hohe Oberflächenqualität und ein superleichtes Abwischen für ein großartiges Benutzererlebnis. DA-FINE ist der perfekte zweite Polierschritt nach DA-COARSE für praktisch alle Arten von Anstrichen, Gelcoats oder Lackierungen oder eine eigenständige Lösung für leichte Polieranforderungen.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Verpackungseinheit	Einheit
• 9.DAFINE250	FINE	12	1 Flasche
BESTELLUNG IN EINHEITE	N VON 6 FLASCHEN		1000 ml
Artikel-Nr.	Beschreibung	Verpackungseinheit	Einheit
• 9.DAFINE	FINE	6	1 Flasche
		6	1 Flasche
• 9.DAFINE  BESTELLUNG IN EINHEITE  Artikel-Nr.		6 Verpackungseinheit	



### **RUPES UNO PROTECT**

UNO PROTECT ist ein All-in-One-Compound, ein Poliermittel und ein Schutzmittel, das leichte Defekte entfernen und in nur einem Schritt eine geschützte Hochglanzoberfläche hinterlassen kann. Die spezielle Mischung aus fortschrittlichen Schleifmitteln in Kombination mit synthetischen High-Tech-Schutzmitteln und Carnaubawachs kann maschinell oder von Hand aufgetragen werden und ermöglicht Uno Protect die schnelle Beseitigung von Oberflächenfehlern, wobei eine dauerhafte Schutzschicht aus Polymer verbleibt, die bis zu 60 Tage anhält. Uno Protect erzielt schnelle Ergebnisse mit minimalem Aufwand und ist damit die ideale Lösung für Express-Detail-Services, Detailhandel für große Mengen, Autohäuser und Aufbereiter für Gebrauchtwagen.

### Funktionen und Vorteile:

- Entfernt mittelschwere bis leichte Defekte in einem Schritt
- Poliert die Oberfläche auf Hochglanz
- Bietet eine Schutzschicht, die bis zu 60 Tage hält
- Wischt leicht ab
- Kann mit der Maschine oder von Hand aufgetragen werden. (Für beste Ergebnisse maschinell anwenden)
- Kompatibel mit freilaufenden Exzenter-, Zwangsexzenter oder Rotations-Polierern
- Passen Sie die Schleif- oder Finishqualität durch Wechseln der Pads leicht an

### **ANWENDUNG\***

BEWEGUNGEN	POLIERSCHWAMM		FEHLERTYP	
⇒ <i>∞ ∞</i>		Sehr leicht	Leicht	Mittel
	Polierschwamm weiss (9.DA-9.BG-9.BR Serie)			
ROTIEREND ZWANGSEXZENTER FREILAUFENDER EXZENTER	Polierschwamm gelb (9.DA-9.BG-9.BR Serie)			
	BigFoot Wolle-Pad gelb (9.BW Serie)			
ZWANGSEXZENTER FREILAUFENDER EXZENTER	BigFoot Wolle-Pad blau (9.BW Serie)			

### \*In Kombination mit BigFoot Polier-Pads

Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe	Verpackungseinheit	Einheit
9.PROTECT250	Politur & Schutz	250ml	12	1 Flasche
9.PROTECT	Politur & Schutz	1000ml	6	1 Flasche
9.PROTECT5L	Politur & Schutz	5L	2	1 Kanister

### UNIVERSAL ULTRA-FINE FINISHING POLITUR

UNO PURE ist eine universell kompatible, ultrafeine Schleifpolitur für alle Poliertypen, einschließlich Rotations, Exzenter oder Zwangsexzenter. Die firmeneigene Formel, die von RUPES selbst entwickelt und gemischt wurde. verwendet die neueste Schleiftechnologie, um bei Verwendung mit RUPES BigFoot-Poliersystemwerkzeugen und Polierscheiben die höchstmögliche optische Klarheit und Reflektivität zu erzielen.

UNO Pure ist ideal für sehr weiche oder zu Matt neigende Farben oder kann verwendet werden, um auch bei dunklen Farben ein Showcar-Finish zu erzielen. Das Fehlen von Füllstoffen, die einfache Handhabung und das einfache Abwischen sorgen für ein optimales Benutzererlebnis. Die sichere Rezeptur für Werkstätten macht ihn zur idealen Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen.

### Funktionen und Vorteile:

- Universell für alle Bewegungsarten des BigFoot-Poliersystems
- Reibungslose Benutzererfahrung durch einfaches Abwischen
- Unübertroffene Veredelungsqualität auch bei weichsten Lacken
- Validiert für alle Lacktypen, einschließlich einstufiger, klarer, harter, weicher oder "klebriger" Lacke
- Vielseitige Anwendungen, ändern Sie einfach das Pad, um die Leistung zu ändern
- Keine absichtlichen Füllstoffe hinzugefügt
- Keine Schutzeigenschaften, hinterlässt ein "PURE" Finish und ist bereit zum Auftragen eines Schutzmittels
- Für beste Ergebnisse mit RUPES Ultra-Fine White Finishing Schwämmen verwenden

Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe	Verpackungseinheit	Einheit
9.PURE250	Ultra finishing Politur	250ml	12	1 Flasche
9.PURE	Ultra finishing Politur	1000ml	6	1 Flasche
9.PURE5L	Ultra finishing Politur	5L	2	1 Kanister





Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe	Verpackungseinheit	Einheit
<ul><li>9.BGCOARSE250</li></ul>	COARSE	250ml	12	1 Flasche



Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe	Verpackungseinheit	Einheit
<ul> <li>9.BGFINE250</li> </ul>	FINE	250ml	12	1 Flasche



Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe	Verpackungseinheit	Einheit
• 9.BGCOARSE	COARSE	1000ml	6	1Flasche
<ul> <li>9.BGCOARSE 5L</li> </ul>	COARSE	5L	2	1 Kanistei



Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe	Verpackungseinheit	Einheit
• 9.BGFINE	FINE	1000ml	6	1Flasche
<ul> <li>9.BGFINE 5L</li> </ul>	FINE	5L	2	1 Kanister



78

Mille Black Edition - Speziell für dunkle Farben, Carbonfasern und andere Verbundwerkstoffe

Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe	Verpackungseinheit	Einheit
9.BGCOARSEBL	COARSE	1000ml	6	1 Flasche
9.BGCOARSEBL 5L	COARSE	5L	2	1 Kanister



Artikel-Nr.	Beschreibung	Verpackungseinheit	Größe	Einheit
• 9.BRCOARSE250	COARSE	12	250ml	1 Flasche



Artikel-Nr.	Beschreibung	Verpackungseinheit	Größe	Einheit
9.BRFINE250	FINE	12	250ml	1 Flasche



Artikel-Nr.	Beschreibung	Verpackungseinheit	Größe	Einheit
<ul> <li>9.BRCOARSE</li> </ul>	COARSE	6	1000ml	1 Flasche
<ul> <li>9.BRCOARSE 5L</li> </ul>	COARSE	2	5L	1 Kanister



Artikel-Nr.	Beschreibung	Verpackungseinheit	Größe	Einheit
<ul> <li>9.BRFINE</li> </ul>	FINE	6	1000ml	1 Flasche
9.BRFINE 5L	FINE	2	5L	1 Kanister

### POLIERPASTEN MARINE BEREICH







ZWANGSEXZENTER FREILAUFENDER

Größe	Einheit	
	4	

Artikel-Nr.	Beschreibung	Verpackungseinheit	Größe	Einheit
• 9.XC1	COARSE	6	1000ml	1 Flasche
• 9.XC1T	COARSE	2	5L	1 Kanister

### M707

Carnauba Hochglanz Schutz-Shampoo



M501 Mehrzweck-Entfetter



M101

Hoch konzentriertes Pflege-Shampoo



M606 Schnellreiniger



Beschreibung M707 - Carnauba Hochglanz-Schutzshampoo Artikel-Nr. 9.CCM707 Größe Flasche 500ml 9.CCM101 Flasche 500ml M101 - Hochkonzentriertes Pflege-Shampoo M501 - Mehrzweck-Entfetter 9.CCM501 Flasche 500ml M606 - Schnellreiniger Flasche 500ml 9.CCM606

P808

Schutzversiegelung



G202 Kristallglaspolitur



G401

Glasreiniger



L301 Leder-Schnellreiniger



Beschreibung	Größe	Artikel-Nr.
P808 - Schutzversiegelung	Flasche 500ml	9.CCP808
G401 - Glasreiniger (inkl. 1 Qualitäts-Mikrofasertuch Art-Nr. 9.CC9030)	Flasche 500ml	9.CCG401
G202 - Kristallglaspolitur (inkl. 1 Reinigungsschwamm Art-Nr. 9.CC1838)	Flasche 150ml	9.CCG202
L301 - Leder-Schnellreiniger (inkl. 4 Melamin-Schwämme ArtNr. 9.CC5623)	Flasche 500ml	9.CCL301

C701

Felgen-Schnellreiniger



G-WAX

Wachs sprühen



L301

Leder-Schnellreiniger



Mehrzweck-Entfetter







C701

Felgen-Schnellreiniger



**DETERSOL** 

Nicht schäumendes Reinigungsmittel



**SUPERFOAM** 

Schaumreiniger



**DOUBLE CLEAN** Hochkonzentrierter Reiniger zur Autowäsche



Beschreibung	Größe	Artikel-Nr.
C701 - Felgen-Schnellreiniger	Flasche 1000r	nl <b>9.CCC701</b>
C701 - Felgen-Schnellreiniger, 1 Karton mit 2 Kanistern	Kanister 5l	9.CCC701T/2
G-WAX - Hochbeständiges Sprühwachs für alle Oberflächen	8X Flasche 500n	1 9.BFGWAX500/8
Detersol - Nicht schäumendes Reinigungsmittel (CK 31), 1 Karton mit 4 Kanistern	Kanister 5l	100.1607/4
M101 - Hochkonzentriertes Pflege-Shampoo, 1 Karton mit 2 Kanistern	Kanister 5l	9.CCM101T/2
M707 - Carnauba Hochglanz-Schutzshampoo, 1 Karton mit 2 Kanistern	Kanister 5l	9.CCM707T/2
M606 - Schnellreiniger, 1 Karton mit 2 Kanistern	Kanister 5l	9.CCM606T/2
P808 - Schutzversiegelung, 1 Karton mit 2 Kanistern	Kanister 5l	9.CCP808T/2

Beschreibung	Größe	Artikel-Nr.
G401 - Glasreiniger, 1 Karton mit 2 Kanistern	Kanister 5l	9.CCG401T/2
L301 - Leder-Schnellreiniger, 1 Karton mit 2 Kanistern	Kanister 5l	9.CCL301T/2
M501 - Mehrzweck-Entfetter, 1 Karton mit 2 Kanistern	Kanister 5l	9.CCM501T/2
Superfoam - Schaumreiniger (CK 31F), 1 Karton mit 4 Kanistern	Kanister 5l	101.1607/4
Double clean - Hochkonzentrierter Reiniger zur Autowäsche, 1 Karton mit 4 Kanistern	Kanister 5l	107.1607/4

# ZUBEHÖR BIGFOOT NANO IBRID





Artikel-Nr.	Abmessungen (cm)	Deschreibung
Cód. 9.CASEIII	39,6L X 21H 29,6W	Systainer Case

### STROMVERSORGUNG



Artikel-Nr.	Beschreibung
9HP120LT	AC-DC-Adapter



Artikel-Nr.	Beschreibung
9HC120LT	Ladegerät
9HC120LT	Ladegerät



Artikel-Nr.	Beschreibung
9HB120LT	Wiederaufladbarer Akku

### STÜTZTELLER



Artikel-Nr.	Beschreibung	Befestigung	Einheit
996.001/C	Polier-Stützteller	Klett	1

### Ø30mm - Ø1.25"

Ø50mm - Ø2"



Artikel-Nr.	Beschreibung	Befestigung	Einheit
995.001/C	Polier-Stützteller	Klett	1



		Ø30m	m - Ø1.25"
Artikel-Nr.	Beschreibung	Befestigung	Einheit
997.001/C	Schleif- Stützteller	Selbstklebend	1



Artikel-Nr.	Beschreibung
9.Z987/BF	Zubehör Koffer mit Behälter

### REINIGUNGSBÜRSTEN



Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe	Einheit
9.BF3015/6	NYLON-RUNDBÜRSTE WEICH	Ø30	1 Karton mit 6 Bürsten
9.BF3030/6	NYLON-RUNDBÜRSTE HART	Ø30	1 Karton mit 6 Bürsten
9.BF3000/6	PFERDEHAAR-RUNDBÜRSTE MEDIUM	Ø30	1 Karton mit 6 Bürsten

### **FUNKTIONSEINHEITEN**



Artikel-Nr.	Beschreibung
291.390/C	Verlängerungswelle (70mm Länge - M8 = F - M6 = M)



Artikel-Nr.	Beschreibung
562.390	Rotationseinheit



Artikel-Nr.	Beschreibung
581.390/C	3mm Hubeinheit



Artikel-Nr.	Beschreibung
58.390/C	12mm Hubeinheit

### SCHLEIFMITTEL



Artikel-Nr.	Beschreibung
9.45520/100	Selbstklebende Schleifblüte - Ø35mm – P2000 (100 St.)
Artikel-Nr.	Beschreibung
9.45530/100	Selbstklebende Schleifblüte - Ø35mm – P3000 (100 St.)

### **SWIRL FINDER LAMPE**

Beschreibung
Swirl Finder Pen Light (Lampe zum Überprüfen der Lackoberfläche)

Batterie 2xAAA/1,5V Alkali inbegriffen



# **BIGFOOT GÜRTEL**



Artikel-Nr.	Beschreibung
9.Z884/BF	BigFoot Gürtel

### **BIGFOOT KNIEPOLSTER**



Artikel-Nr.	Beschreibung
9.Z891/BF	BigFoot Kniepolster

### MICROFASER-TÜCHER

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit
• 9.BF9050	Mikrofaser-Poliertuch Blau	1 Tuch
9.BF9060	Mikrofaser-Poliertuch Gelb	1 Tuch
∘ 9.BF9070	Mikrofaser-Poliertuch Weiß	1 Tuch
• 9.BFMICR0F2	Mikrofaser-Poliertuch Grau	1 Tuch
• 9.BF9022/10	Gelbe Mikrofaser-Poliertücher	1 Karton mit 10 Tüchern



### **BIGFOOT SCHWAMMENTFERNER**

Artikel-Nr.	Beschreibung
9.BF7001	BigFoot Schwammentferner
9.BF7002	BigFoot Schwammentferner mit Halter







### **WERKZEUGHALTER RUPES**

Artikel-Nr.	Beschreibung
9.HOLDER	Wand-Werkzeughalter BigFoot
Montagekit inklusive	

Beschreibung
Kabelhalter Verpackung mit 25 Stk.





### **BIGFOOT TASCHE MarkIII**



Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessung (cm)
0 710/2DE	Halhsteife RigEont Tasche	501 v 30H v 25B

### **BIGFOOT TASCHE**



Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessung (cm)
9.Z871/BF	Halbsteife BigFoot Tasche	50L x 30H x 25B

### **WEICHE BIGFOOT TASCHE**



Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessung (cm)	
9.Z883/BF	Weiche BigFoot Tasche	40L x 30H x 25B	9

### **BIGFOOT MARINETASCHE**



Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessung (cm)	
9.Z912/BF	Halbsteife BigFoot Tasche	50L x 30H x 25B	

### **BIGFOOT TASCHE MILLE**



Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessung (cm)
9.Z999/BF	Halbsteife BigFoot Tasche	50L x 30H x 25B

### **BIGFOOT TASCHE ROTIEREND**



Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessung (cm)		
9.Z998/BF	Halbsteife BigFoot Tasche	50L x 30H x 25B		

# **TROLLEY RUPES**

Artikel-Nr	Beschreibung	Abmessung (cm)
9.Z1044	Trolley Rupes	34L x 50H x 22W

### **GROSSE BIGFOOT TASCHE**



Artikel-Nr	Beschreibung	Abmessung (cm)
9.Z917/BF	Harte Tasche BigFoot	55L x 43H x 35B







### Folie Delta-Blatt

Beschreibung	Körnung	Löcher	Einheit	Artikel-Nr
HQ400	P60	10	25	9.45101/25
HQ400	P80	10	25	9.45102/25
HQ400	P120	10	25	9.45104/25
HQ400	P180	10	25	9.45106/25
HQ400	P220	10	25	9.45107/25
HQ400	P280	10	25	9.45108/25
HQ400	P320	10	25	9.45109/25
HQ400	P40	10	50	9.45100
HQ400	P60	10	100	9.45101
HQ400	P80	10	100	9.45102
HQ400	P120	10	100	9.45104
HQ400	P180	10	100	9.45106
HQ400	P220	10	100	9.45107
HQ400	P280	10	100	9.45108
HQ400	P320	10	100	9.45109



### Folie 125mm Scheibe

Beschreibung	Körnung	Löcher	Einheit	Artikel-Nr
HQ400	P80	17	25	9.45182/25
HQ400	P120	17	25	9.45184/25
HQ400	P180	17	25	9.45186/25
HQ400	P220	17	25	9.45187/25
HQ400	P280	17	25	9.45188/25
HQ400	P80	17	100	9.45182
HQ400	P120	17	100	9.45184
HQ400	P180	17	100	9.45186
HQ400	P220	17	100	9.45187
HQ400	P280	17	100	9.45188
HQ400	P320	17	100	9.45189
HQ400	P360	17	100	9.45190
HQ400	P400	17	100	9.45191






### Folie 80X130

Beschreibung	Körnung	Löcher	Einheit	Artikel-Nr
HQ400	P60	12	25	9.45141/25
HQ400	P80	12	25	9.45142/25
HQ400	P120	12	25	9.45144/25
HQ400	P180	12	25	9.45146/25
HQ400	P220	12	25	9.45147/25
HQ400	P280	12	25	9.45148/25
HQ400	P320	12	25	9.45149/25
HQ400	P360	12	25	9.45150/25
HQ400	P60	12	50	9.45141
HQ400	P80	12	100	9.45142
HQ400	P120	12	100	9.45144
HQ400	P180	12	100	9.45146
HQ400	P220	12	100	9.45147
HQ400	P280	12	100	9.45148
HQ400	P320	12	100	9.45149
HQ400	P360	12	100	9.45150




### Folie 150mm Scheibe

Beschreibung	Körnung	Löcher	Einheit	Artikel-Nr
HQ400	P40	15	50	9.45220
HQ400	P60	15	50	9.45221
HQ400	P80	15	100	9.45222
HQ400	P100	15	100	9.45223
HQ400	P120	15	100	9.45224
HQ400	P150	15	100	9.45225
HQ400	P180	15	100	9.45226
HQ400	P220	15	100	9.45227
HQ400	P280	15	100	9.45228
HQ400	P320	15	100	9.45229
HQ400	P360	15	100	9.45230
HQ400	P400	15	100	9.45231
HQ400	P500	15	100	9.45232
HQ400	P600	15	100	9.45233
HQ400	P800	15	100	9.45234
HQ400	P1000	15	100	9.45235
HQ400	P1200	15	100	9.45236
HQ400	P1500	15	100	9.45237
HQ400	P2000	15	100	9.45238

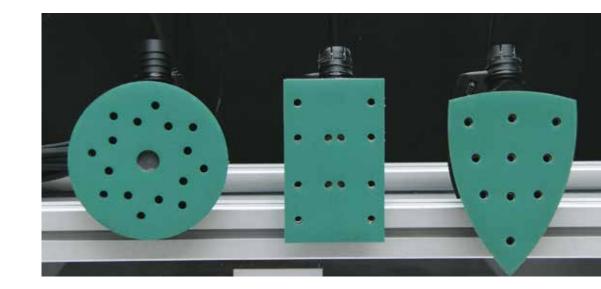

### Folie 75mm Scheibe





Die gesamte Bandbreite der Schleifmittel mit perLöchererter Polyesterfolie, die eine hohe Schleifleistung und eine lange Lebensdauer sichert. Dank der Gleichmäßigkeit und der ebenen Oberfläche wird im Vergleich zum Papier eine **höhere Qualität** gesichert. Feuchtigkeitsbeständig, leistungsstark auch auf nassen Oberflächen mit verstärkten Kanten, dauerhaft ohne Beschädigungen der Folie.

Effizient auch an schwer zu erreichenden Stellen, wie Ecken und scharfen Kanten. Dank des besseren Vakuumsystems, der Multilochscheiben und der zentralen Lochung, vermeidet man Behinderungen an der Folie und entfernt bis zu 50% mehr Staub als traditionelles Schleifpapier.

# **MP330** MEHRZWECK SCHLEIFSCHEIBEN Hohe Leistung und Effizienz ABRASIVE

### EIGENSCHAFTEN

- Das Aluminiumoxid sorgt für eine hohe Abtragleistung
- Die Verwendung eines speziellen Additivtyps verhindert Verstopfung
- Die hohe Qualität von Latex verstärktem Papier garantiert eine hervorragende Leistung
- Lange Lebensdauer der Scheiben auf allen Arten von Oberflächen ohne zu reißen
- Anwendungsgebiete: Hersteller von Autos, Karosseriewerkstätten, Booten und Möbelfabriken

### **TECHNISCHE DATEN**

- Grundbinder: spezielles Harz mit Zinkstearat
- Streuung: weit offen
- Trägermaterial: latexhaltiges Papier
- mit Schwingschleifern

### Ø150mm (6")

BEZEICHNUNG	KÖRNUNG	LÖCHER	LÖCHER	
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P40	15	50	9.33040
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P60	15	50	9.33060
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P80	15	50	9.33080
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P100	15	100	9.33100
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P120	15	100	9.33120
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P150	15	100	9.33150
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P180	15	100	9.33180
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P220	15	100	9.33220
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P240	15	100	9.33240
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P280	15	100	9.33280
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P320	15	100	9.33320
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P400	15	100	9.33400
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P500	15	100	9.33500
Q-MAG Delta-Schleifpapier				
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P120	-	50	9.34120
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P180	-	50	9.34180
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P240	-	50	9.34240
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P320	-	50	9.34320

- . Kornart: Aluminiumoxid

- speziell für Arbeiten von Trockenschleifen

# **VERBRAUCHSMATERIAL** SCHLEIFMITTEL

### X-CUT SCHLEIFMITTEL PADS

Die beste Möglichkeit für eine qualitativ hochwertige Oberflächenbearbeitung.

### MERKMALE

- Erzeugt eine perfekte Oberfläche ohne tiefe Kratzer
- Das optimale Produkt für Nassschleifanwendungen
- Perfekt zum Schleifen von Konturen oder abgerundeten Kanten
- Oberflächenbearbeitung mit weniger Aufbereitungs- und Polierschritten
- Erzeugt eine einfach auf Hochglanz polierbare Oberfläche

### **TECHNISCHE DATEN**

- . Korn: Aluminiumoxid
- Rücken: Gewebe auf Schaumstoff
- Verklebung: Vollharz
- Beschichtung: Spezialbeschichtung auf dem Gewebe
- Körnung: 1500 2000 3000

Beschreib	ung	Körnung	Einheit	Artikel-Nr
Ø75mm	[3"]	P1500	1 Karton mit 20 Scheiben	9.45450
Ø75mm	[3"]	P2000	1 Karton mit 20 Scheiben	9.45451
Ø75mm	[3"]	P3000	1 Karton mit 20 Scheiben	9.45453
Ø125mm	(5")	P1500	1 Karton mit 20 Scheiben	9.45400
Ø125 mm	(5")	P2000	1 Karton mit 20 Scheiben	9.45401
Ø125 mm	(5")	P3000	1 Karton mit 20 Scheiben	9.45403
Ø150 mm	[6"]	P1500	1 Karton mit 20 Scheiben	9.45300
Ø150 mm	[6"]	P2000	1 Karton mit 20 Scheiben	9.45301
Ø150 mm	[6"]	P3000	1 Karton mit 20 Scheiben	9.45303





### **NEUES RUPES PERFORIERTES SOFT ROLLEN SCHLEIFMITTEL**

Die Streifen arbeiten am besten für Trockenschliff und auf einer Reihe von Oberflächen in vielen industriellen Bereichen, und ihre Hauptanwendungen sind:

- Automobil: Kitt, Grund- und Klarlacke.
- Industrie: Kohlefaser-, Acryl-und Polyesterharze
- Schiffe: Gelcoat
- Möbelindustrie: MDF, Polyesterlack, Acryl- und Polyacryllacke und Lacke auf Wasserbasis. Die Verpackung enthält 200 Streifen à 114x125mm.

Beschreibung	Artikel-Nr.
200 STREIFEN-Körnung P180	9.31180
200 STREIFEN-Körnung P240	9.31240
200 STREIFEN-Körnung P280	9.31280
200 STREIFEN-Körnung P320	9.31320
200 STREIFEN-Körnung P400	9.31400
200 STREIFEN-Körnung P500	9.31500
200 STREIFEN-Körnung P600	9.31600
200 STREIFEN-Körnung P800	9.31800
200 STREIFEN-Körnung P1000	9.31000

93



Beschreibung	Einheit	Artikel-Nr.
Filter Kit		80.400/KIT
beinhaltet		
Filterhalterung		9.Z906
Filtereinheit		80.400/C
Filterkartusche		88.400
Schlauch Ø25mm	1,3m	9.1266/C



# ANTI-VIBRATIONS SEITENGRIFF



Beschreibung	Gewind	e Werkzeug	Artikel-Nr.
Vollständiger Seiteng		BA-LH16ENS/ LH18ENS-GL040/GL0	<b>81.322/C</b>
Griff	M10	GL-GM-LH22/LH31	•
		LH32/LH232	81.326



Beschreibung	Werkzeug	Artikel-Nr
Für Vulkofix	923.91 - 92.91	936.91

### **DRUCKLUFTREGLER**



Geschwindigkeitsregulierung

Werkzei	ug		Artikel-Nr.
Pneumati	sches V	Verkzeug	9P03.060

### **ÖL FÜR PNEUMATISCHE WERKZEUGE**

Beschreibung Schmier-/Reinigungsöl, 5 Flaschen á 50ml



9.1640/5

### **CARRIER** Komplett montiert Art.-Nr. CARRIER



**POLIERMODUL MIT 230V ANSCHLUSS** Art.-Nr. CAR/POLISHING/STD



**GRIFF** Transportgriff Art.-Nr. CAR/HANDLE/STD



**BASIS-TROLLEY** 

Modul mit 1 Schublade, 2 großen Rädern und 2 Lenkrollen Art.-Nr. CAR/TROLLEY/STD



ZUSATZMODUL Modul mit 1 Schublade Art.-Nr. CAR/MODULE/STD



**FESTES UND MOBILES** 

**BASISMODUL** Modul mit 1 Schublade, 4 Füßen und 4 Lenkrollen Art.-Nr. CAR/FIX/STD

**MODULVERBINDER** Verbinder für Wandmodule

Art.-Nr. 025.1502



**SCHUBLADE** Art.-Nr. CAR/CASE/STD



**ZUSATZMODUL** Modul ohne Schublade Art.-Nr. CAR/ELEMENT/STD



95

I
_1
100

# ABSAUGGERÄTE \_\_\_\_

NIVEUS Neuer Luftreiniger	Seite	98
Reinigungsmaschinen	Seite	103
Mobile Geräte	Seite	104
KC28 modulares	Seite	112
Transport-und Lagersystem		
Matic-System	Seite	118
Terminals	Seite	126
Turbinen Zentraleinheiten	Seite	130
Zubobör	Saita	13/





### **NIVEUS LUFTREINIGER**

Art. NV100

32 Kg

Der neue professionelle Luftreiniger von RUPES ist die optimale Lösung für eine hervorragende Luftreinigung und die Schaffung einer gesunden Umwelt, die den Schutz der Menschen erhöht.

TECHNISCHE DATEN



IECHNISCHE DATEN	
Leistung	86 [W
Stromversorgung	220-240
Luftumsatz	300 [m³/h
Geräuschpegel	Min / Max
	40 58
	[dB[A]]

### **INSTALLATIONEN:**

RUPES Niveus Luftreiniger kann mehrere Umgebungen mit bis zu 120 [m²] oder 300 [m³] abdecken. Dieses Reinigungsprodukt erhöht die Luftqualität in Innenräumen und reduziert und fängt Mikrostaub, Allergene, Bakterien und Viren ein, um die Gesundheit der Menschen zu verbessern. Dank seiner kompakten Abmessungen kann er problemlos an verschiedenen Standorten installiert werden.

Gewicht





# **LUFTREINIGUNGS-SYSTEME** LUFTREINIGER

# LUFTREINIGUNGS-SYSTEME LUFTREINIGER

Verschmutzung in Innenräumen ist definiert als das Vorhandensein von gefährlichen Stoffen, sichtbar und unsichtbar wie Mikrostaub, Bakterien, Viren, Allergene, Rauch und Dämpfe. Kontaminierte Luft strömt durch den ULPA-Filter der Klasse U15, der aus feinmaschigem Material besteht, der schädliche Partikel blockiert.

Eine UV-C-Sterilisierkammer sterilisiert Mikroorganismen und ein Aktivkohlefilter reinigt die Luft, bevor sie an die Umwelt abgegeben wird.



### FILTRATIONSSCHRITTE:













### **BEDIENFELD**



Intuitives Bedienfeld zur Luftstromregelung und Lichtsteuerung.

### LEISTUNGSSTARKER BÜRSTENLOSER MOTOR

Ein leistungsstarker bürstenloser Motor bietet hohe Leistung für grosse Arbeitsumgebungen und eine ideale Lösung, um maximale Energieeinsparungen bei entsprechenden Kosteneinsparungen zu erzielen.



# ABSAUGSYSTEME REINIGUNGSMASCHINEN

CK 31 - CK 31F Reinigungsmaschinen mit Absaugung





Wasser/Reinigungsmittel

TECHNISCHE DATEN		CK 31	CK 31F
Leistung	W	1500	1500
Kapazität Reinigungsmitteltank	l	14	14
Kapazität Aufnahmetank	l	14	14
Vakuum	mmH <sub>2</sub> 0	3000	3000
Geräuschpegel	dB(A)	70	70
Gewicht	kg	12	20
Vibrations-Bypass-Pumpe		•	•
Schaumtechnologie		-	•

### **CK 31FC**

Reinigungsmaschine mit Absaugung und integriertem Kompressor



TECHNISCHE DATEN		CK 31FC
Leistung	W	1500
Kapazität Reinigungsmitteltank	l	14
Kapazität Aufnahmetank	l	14
Vakuum	mmH <sub>2</sub> 0	3000
Geräuschpegel	dB(A)	70
Gewicht	kg	43
Vibrations-Bypass-Pumpe		•
Schaumtechnologie		•
Kompressorleistung	W	350

# **ABSAUGSYSTEME** MOBILE GERÄTE



TECHNISCHE DATEN		SV 10E
Leistung	W	1150
Gewicht	kg	6,5
Max. Anschlussleistung	W	1x1000
Vakuum	mmH <sub>2</sub> 0	1600
Geräuschpegel	dB(A)	75
Strömungskapazität	m³/h	100
Filterfläche	m²	1
Werkzeuge	Nr	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	1
ID Vakuumdüse	mm	35

### S 130L - S 130EL

Professionelle Staubsauger 30L



Professionelle Staubsauger 30L



- antistatischer Schlauch Ø29mm 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108)
- Drehbare Buchse (Artikel-Nr. 040.1108)
- Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde [Artikel-Nr. 663.55/AS] x2

TECHNISCHE DATEN		S 130L	S 130EL
Leistung	W	1x1200	1x1200
Gewicht	kg	10,5	10,5
Maximale Anschlussleistung	W	1x2400	1x2400
Vakuum	mmH <sub>2</sub> 0	2000	2000
Geräuschpegel	dB(A)	70	70
Tankkapazität	l	30	30
Luftdurchsatz	l/min	3400	3400
Geeignet für Staubklasse		L	L
Filterfläche	m²	1	1
Werkzeuge	Nr	1	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	1	1
Automatische Filterreinigung		-	•
ID Vakuumdüse	mm	50	50
Flüssigkeitssensor		-	•
Filter		Polyester	Polyester



### Lieferumfang:

- antistatischer Schlauch Ø29mm 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108)
- Drehbare Buchse (Artikel-Nr. 040.1108)
- Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde [Artikel-Nr. 663.55/AS] x2

TECHNISCHE DATEN		S 130PL	S 130EPL
Leistung	W	1x1200	1x1200
Gewicht	kg	10,5	10,5
Maximale Anschlussleistung	W	1x2400	1x2400
Vakuum	mmH <sub>2</sub> 0	2000	2000
Geräuschpegel	dB(A)	70	70
Tankkapazität	l	30	30
Luftdurchsatz	l/min	3400	3400
Geeignet für Staubklasse		L	L
Filterfläche	m <sup>2</sup>	1	1
Werkzeuge	Nr	1	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	1	1
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Nr	1	1
Betriebsdruck	Bar	6	6
Max. Druckluftkapazität	l/min.	1450	1450
Automatische Filterreinigung		-	•
ID Vakuumdüse	mm	50	50
Flüssigkeitssensor		-	•
Filter		Papier	Papier

### S 145L - S 145EL

Professionelle Staubsauger 45L



### Lieferumfang:

- antistatischer Schlauch Ø29mm 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108)
- Drehbare Buchse (Artikel-Nr. 040.1108)
- Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde [Artikel-Nr. 663.55/AS] x2

	S 145L	S 145EL
W	1x1200	1x1200
kg	13,5	13,5
W	1x2400	1x2400
mmH <sub>2</sub> 0	2000	2000
dB(A)	67	67
l	45	45
l/min	3400	3400
	L	L
m <sup>2</sup>	1	1
Nr	1	1
Nr	1	1
ng	-	•
mm	50	50
	-	•
	Papier	Papier
	kg W mmH <sub>2</sub> 0 dB(A) l l/min m <sup>2</sup> Nr Nr	W 1x1200 kg 13,5 W 1x2400 mmH,0 2000 dB(A) 67 L 45 V/min 3400 L m² 1 Nr 1 Nr 1 ng - mm 50

### S 145PL - S 145EPL

Professionelle Staubsauger 45L



### Lieferumfang:

- antistatischer Schlauch Ø29mm 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108)
- 2-Wege-Anschluss komplett mit 1 Klappenventil (Artikel-Nr. 68.092/X)
- Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2

S 145EPL
44000
1x1200
13,5
1x2400
2000
67
45
3400
L
1
2
1
2
6
1450
•
50
•
Papier

### **S 130EM**

Professionelle Staubsauger 30L



Professionelle Staubsauger 30L



- antistatischer Schlauch Ø29mm 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108)
- Drehbare Buchse (Artikel-Nr. 040.1108)
- Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2

TECHNISCHE DATEN		S 130EM
Leistung	W	1X1200
Gewicht	kg	10,5
Maximale Anschlussleistung	W	1x2400
Vakuum	$mmH_20$	2000
Geräuschpegel	dB(A)	70
Tankkapazität	l	30
Luftdurchsatz	l/min	3400
Geeignet für Staubklasse		М
Filterfläche	m²	1
Werkzeuge	Nr	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	1
Wahlschalter für Schlauchdurchmesse	er	•
Automatische Filterreinigung	mm	•
ID Vakuumdüse		50
Flüssigkeitssensor		•
Filter		Papier



### Lieferumfang:

- antistatischer Schlauch Ø29mm 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108)
- Drehbare Buchse (Artikel-Nr. 040.1108)
- Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2

TECHNISCHE DATEN		S 130EP
Leistung	W	1x1200
Gewicht	kg	10,5
Maximale Anschlussleistung	W	1x2400
Vakuum	mmH <sub>2</sub> 0	2000
Geräuschpegel	dB(A)	70
Tankkapazität	l	30
Luftdurchsatz	l/min	3400
Geeignet für Staubklasse		M
Filterfläche	m²	1
Werkzeuge	Nr	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	1
Wahlschalter für Schlauchdurchmess	er	•
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Nr	1
Betriebsdruck	bar	6
Max. Druckluftkapazität	l/min.	1450
Automatische Filterreinigung		•
ID Vakuumdüse	mm	50
Flüssigkeitssensor		•
Filter		Papier

### S 145EM

Professionelle Staubsauger 45L



### Lieferumfang:

- antistatischer Schlauch Ø29mm 5m [Artikel-Nr. 9.1264/5/AS]
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108)
- Drehbare Buchse (Artikel-Nr. 040.1108)
- Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde [Artikel-Nr. 663.55/AS] x2

TECHNISCHE DATEN		S 145EM
Leistung	W	1x1200
Gewicht	kg	13,5
Max. Anschlussleistung	W	1x2400
Vakuum	mmH <sub>2</sub> 0	2000
Geräuschpegel	dB(A)	67
Tankkapazität	l	45
Luftdurchsatz	l/min	3400
Geeignet für Staubklasse		М
Filterfläche	m²	1
Werkzeuge	Nr	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	1
Wahlschalter für Schlauchdurchm	esser	•
Automatische Filterreinigung		•
ID Vakuumdüse	mm	50
Flüssigkeitssensor		•
Filter		Papier

### **S 145EPM**

Professionelle Staubsauger 45L



### Lieferumfang:

- antistatischer Schlauch Ø29mm 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108)
- Drehbare Buchse (Artikel-Nr. 040.1108)
- Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde [Artikel-Nr. 663.55/AS] x2

TECHNISCHE DATEN		S 145EPM
Leistung	W	1x1200
Gewicht	kg	13,5
Max. Anschlussleistung	W	1x2400
Vakuum	mmH <sub>2</sub> 0	2000
Geräuschpegel	dB(A)	67
Tankkapazität	l	45
Luftdurchsatz	l/min	3400
Geeignet für Staubklasse		М
Filterfläche	m²	1
Werkzeuge	Nr	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	1
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Nr	1
Betriebsdruck	Bar	6
Max. Druckluftkapazität	l/min.	1450
Wahlschalter für Schlauchdurchmesse	r	•
Automatische Filterreinigung		•
ID Vakuumdüse	mm	50
Flüssigkeitssensor		•
Filter		Papier

107

### S 230L - S 230EL

Professionelle Staubsauger 30L

### S 230PL - S 230EPL

Professionelle Staubsauger 30L



### Lieferumfang:

- antistatischer Schlauch Ø29mm 5m [Artikel-Nr. 9.1264/5/AS]
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108)
- Drehbare Buchse (Artikel-Nr. 040.1108)
- Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2

TECHNISCHE DATEN		S 230L	S 230EL
Leistung	W	1x1200	1x1200
Gewicht	kg	10,5	10,5
Maximale Anschlussleistung	W	1x2400	1x2400
Vakuum	mmH <sub>2</sub> 0	2000	2000
Geräuschpegel	dB(A)	70	70
Tankkapazität	l	30	30
Luftdurchsatz	l/min	3400	3400
Geeignet für Staubklasse		L	L
Filterfläche	m <sup>2</sup>	1	1
Werkzeuge	Nr	1	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	1	1
Automatische Filterreinigung		-	•
ID Vakuumdüse	mm	50	50
Flüssigkeitssensor		-	•
Filter		Polyester	Polyester



### Lieferumfang

- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108)
- Drehbare Buchse für Schlauch (Artikel-Nr. 040.1108)

TECHNISCHE DATEN		S 230PL	S 230EPL
Leistung	W	1x1200	1x1200
Gewicht	kg	10,5	10,5
Maximale Anschlussleistung	W	1x2400	1x2400
Vakuum	mmH <sub>2</sub> 0	2000	2000
Geräuschpegel	dB(A)	70	70
Tankkapazität	l	30	30
Luftdurchsatz	l/min	3400	3400
Geeignet für Staubklasse		L	L
Filterfläche	m <sup>2</sup>	1	1
Werkzeuge	Nr	1	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	1	1
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Nr	1	1
Betriebsdruck	bar	6	6
Max. Druckluftkapazität	l/min.	1450	1450
Automatische Filterreinigung		-	•
ID Vakuumdüse	mm	50	50
Flüssigkeitssensor		-	•
Filter		Papier	Papier

### S 245L - S 245EL

Professionelle Staubsauger 45L



### Lieferumfang:

- antistatischer Schlauch Ø29mm 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
   Griff (Artikel-Nr. 157.1108)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108/5 Set mit 5 Stück)
- Drehbare Buchse (Art. 040.1108)
- Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2

TECHNISCHE DATEN		S 245L	S 245EL
Leistung	W	1x1200	1x1200
Gewicht	kg	13,5	13,5
Max. Anschlussleistung	W	1x2400	1x2400
Vakuum	mmH <sub>2</sub> 0	2000	2000
Geräuschpegel	dB(A)	67	67
Tankkapazität	l	45	45
Luftdurchsatz	l/min	3400	3400
Geeignet für Staubklasse		L	L
Filterfläche	m <sup>2</sup>	1	1
Werkzeuge	Nr	1	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	1	1
Automatische Filterreinigu	ng	-	•
ID Vakuumdüse	mm	50	50
Flüssigkeitssensor		-	•
Filter		Polyester	Polyester

### S 245PL - S 245EPL

Professionelle Staubsauger 45L



### Lieferumfang:

- Griff (Artikel-Nr. 157.1108)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108/5 Set mit 5 Stück)
- 2-Wege-Anschluss komplett mit 1 Klappenventil [Artikel-Nr. 68.092/X]

TECHNISCHE DATEN		S 245PL	S 245EPL
Leistung	W	1x1200	1x1200
Gewicht	kg	13,5	13,5
Max. Anschlussleistung	W	1x2400	1x2400
Vakuum	mmH <sub>2</sub> 0	2000	2000
Geräuschpegel	dB(A)	67	67
Tankkapazität	l	45	45
Luftdurchsatz	l/min	3400	3400
Geeignet für Staubklasse		L	L
Filterfläche	m <sup>2</sup>	1	1
Werkzeuge	Nr	2	2
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	1	1
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Nr	2	2
Betriebsdruck	bar	6	6
Max. Druckluftkapazität	l/min.	1450	1450
Automatische Filterreinigu	ing	-	•
ID Vakuumdüse	mm	50	50
Flüssigkeitssensor		-	•
Filter		Papier	Papier

### **S 230EM**

Professionelle Staubsauger 30L



Professionelle Staubsauger 30L





### Lieferumfang:

- antistatischer Schlauch Ø29mm 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108)
- Drehbare Buchse (Artikel-Nr. 040.1108)
- Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2

TECHNISCHE DATEN		S 230EM
Leistung	W	1X1200
Gewicht	kg	10,5
Maximale Anschlussleistung	W	1x2400
Vakuum	mmH <sub>2</sub> 0	2000
Geräuschpegel	dB(A)	70
Tankkapazität	l	30
Luftdurchsatz	l/min	3400
Geeignet für Staubklasse		М
Filterfläche	m²	1
Werkzeuge	Nr	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	1
Wahlschalter für Schlauchdurchmesser		•
Automatische Filterreinigung		•
ID Vakuumdüse		50
Flüssigkeitssensor		•
Filter		Papier





### Lieferumfang:

- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108)
- Drehbare Buchse für Schlauch (Artikel-Nr. 040.1108)

TECHNISCHE DATEN		S 230EPM
Leistung	W	1x1200
Gewicht	kg	10,5
Maximale Anschlussleistung	W	1x2400
Vakuum	mmH <sub>2</sub> 0	2000
Geräuschpegel	dB(A)	70
Tankkapazität	l	30
Luftdurchsatz	l/min	3400
Geeignet für Staubklasse		М
Filterfläche	m <sup>2</sup>	1
Werkzeuge	Nr	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	1
Wahlschalter für Schlauchdurchmesser		•
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Nr	1
Betriebsdruck	Bar	6
Max. Druckluftkapazität	l/min.	1450
Automatische Filterreinigung		•
ID Vakuumdüse	mm	50
Flüssigkeitssensor		•
Filter		Papier

### S 245EM

Professionelle Staubsauger 45l



### Lieferumfang:

- antistatischer Schlauch Ø29mm 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- Griff (Artikel-Nr. 157.1108)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108/5 Set mit 5 Stück )
- Drehbare Buchse (Artikel-Nr. 040.1108)
- Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2

TECHNISCHE DATEN		S 245EM
Leistung	W	1x1200
Gewicht	kg	13,5
Max. Anschlussleistung	W	1x2400
Vakuum	mmH <sub>2</sub> 0	2000
Geräuschpegel	dB(A)	67
Tankkapazität	l	45
Luftdurchsatz	l/min	3400
Geeignet für Staubklasse		М
Filterfläche	m²	1
Werkzeuge	Nr	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	1
Wahlschalter für Schlauchdurchme	sser	•
Automatische Filterreinigung		•
ID Vakuumdüse	mm	50
Flüssigkeitssensor		•
Filter		Papier

### **S 245EPM**

Professionelle Staubsauger 45L



### Lieferumfang:

- Griff (Artikel-Nr. 157.1108)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108/5 Set mit 5 Stück)
- Drehbare Buchse (Artikel-Nr. 040.1108)

TECHNISCHE DATEN		S 245EPM
Leistung	W	1x1200
Gewicht	kg	13,5
Max. Anschlussleistung	W	1x2400
Vakuum	mmH <sub>2</sub> 0	2000
Geräuschpegel	dB(A)	67
Tankkapazität	l	45
Luftdurchsatz	l/min	3400
Geeignet für Staubklasse		М
Filterfläche	m²	1
Werkzeuge	Nr	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	1
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Nr	1
Betriebsdruck	bar	6
Max. Druckluftkapazität	l/min.	1450
Wahlschalter für Schlauchdurchmesse	r	•
Automatische Filterreinigung		•
ID Vakuumdüse	mm	50
Flüssigkeitssensor		•
Filter		Papier

111

# **ABSAUGSYSTEME**

KC28 MODULARES TRANSPORT-UND LAGERSYSTEM



MEHRZWECK WERKSTATTWAGEN FÜR





2 Werkzeughalter (inkl.)



2 Halter für Absaugschläuche (inkl.)



Stauchfach verschliessbar mit Schlüssel



2 drehbare Front Rollen mit Bremse ø125mm



Arbeitsfläche mit grosser Mehrzweck-Box



ergonomischer Griff Karton für Abfälle

# **ABSAUGSYSTEME**

KC28 MODULARES TRANSPORT-UND LAGERSYSTEM

# MEHRZWECKWAGEN FÜR PROFESIONELLE STAUBSAUGER



# **ABSAUGSYSTEME**

KC28 MODULARES TRANSPORT-UND LAGERSYSTEM



### KIT AUFBAU ARBEITSPLATZ

Artikel-Nr. 016.1110/C

siehe Seite 134 für Details

115



Abmessungen ohne Zubehör: Breite 500mm - Länge 861.2mm - Höhe 910.7mm Gewicht: 32kg

### **KS 260ENS - KS 260EPNS**





TECHNISCHE DATEN		KS 260ENS	KS 260EPNS
Leistung	W	2x1000	2x1000
Gewicht	kg	26	26
Max. Anschlussleistung	W	2x800 1x1600	2x800 1x1600
Vakuum	mmH <sub>2</sub> 0	2000	2000
Geräuschpegel	dB(A)	72	72
Tankkapazität	l	65	65
Luftdurchsatz	l/min	4350	4350
Filterfläche	m <sup>2</sup>	2,1	2,1
Werkzeuge	Nr	2	2
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	2	2
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Nr	-	2
Betriebsdruck	Bar	-	6
Max. Druckluftkapazität	l/min	-	1450
ID Vakuumdüse	mm	50	50

# **KS 260EN - KS 260EPN**

Mobile Staubsauger 2000 Watt (Autostart)



TECHNISCHE DATEN		KS 260EN	KS 260EPN
Leistung	W	2x1000	2x1000
Gewicht	kg	26	26
Max. Anschlussleistung	W	2x800 1x1600	2x800 1x1600
Vakuum	mmH <sub>2</sub> 0	2000	2000
Geräuschpegel	dB(A)	72	72
Tankkapazität	l	65	65
Luftdurchsatz	l/min	4350	4350
Filterfläche	m <sup>2</sup>	2,1	2,1
Werkzeuge	Nr	2	2
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	2	2
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Nr	-	2
Betriebsdruck	bar	-	6
Max. Druckluftkapazität	l/min.	-	1450
ID Vakuumdüse	mm	50	50

### KS 260ENS - KS 260EPNS Lieferumfang mit:

- Stationssystem (Artikel-Nr. 061.1106/C)
- Evaflex-Schlauch Ø29mm 5m (Artikel-Nr. 9GAT02001/AS)
- Staubbeutel TNT (Artikel-Nr. 063.1106/C)
- 2-Wege-Anschluss komplett mit 1 Klappenventil (Artikel-Nr. 68.092/X)

### KS 260EN - KS 260EPN Lieferumfang mit:

- Evaflex-Schlauch Ø29mm 5m [Artikel-Nr. 9GAT02001/AS]
- Staubbeutel TNT (Artikel-Nr. 063.1106/C)
- 2-Wege-Anschluss komplett mit 1 Klappenventil (Artikel-Nr. 68.092/X)

### KR2A

Mobile Turbine 1,5 kW - 2 HP mit integrierter Arbeitsstation



TECHNISCHE DATEN		KR2A
Seitenkanalpumpe		•
Spannungsversorgung		230V 1ph
Leistung	W/Hp	1500/2
Gewicht	kg	115
Vakuum max.	mmH <sub>2</sub> 0	2400
Geräuschpegel	dB(A)	65
Tankkapazität	l	23
Luftdurchsatz	m³/h	250
Filterfläche	m²	1
Werkzeuge	Nr	2
Betriebsdruck	bar	6
Automatische Filterreinigung		•
Ø Innen Vakuumdüse	mm	50
Abmessungen (HxBxT)	cm	136x98x62





### **LIEFERUMFANG**

Beschreibung	Artikel-Nr.
Antistatische Schlauchleitung 5m Ø29 mm elektrisch	9GAT02001/AS
Schwenkarm	054.1613/C
Schlauch-/Kabelhalter	038.1306
Lagerfach	023.1613/C
2-Wege-Anschluss antistatisch mit 1 Klappenventil	68.092/X
Perforierte Platte inklusive 10 Haken	021.1613/C
Rollenhalter	036.1613/C
Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel	045.1612/3
Luftdruckregler	9GP01002







### ABSAUGSYSTEME MATIG-SYSTEME

### **MK 3000**

Matic-Systemkit (KS 260EN + HB 3000 + EP 3M)

### MK 3000F

Matic-Systemkit (KS 260EN + HF 3000)

- Evaflex-Schlauch Ø29mm 5 m (Artikel-Nr. 9GAT02001/AS)
- Staubbeutel TNT (Artikel-Nr. 063.1106/C)
- 2-Wege-Anschluss komplett mit 1 Klappenventil (Artikel-Nr. 68.092/X)

TECHNISCHE DATEN		MK 3000	MK 3000F
Leistung	W	2x1000	2x1000
Vakuum	mmH <sub>2</sub> 0	2000	2000
Geräuschpegel	dB(A)	72	72
Tankkapazität	l	65	65
Luftdurchsatz	l/min	4350	4350
Filterfläche	m <sup>2</sup>	2,1	2,1
Werkzeuganschlüsse	Nr	2	2
Betriebsdruck	bar	6	6
Max. Armreichweite	m	3	3
Arbeitswinkel	0	180	180
Max. Installationshöhe	m	4,5	2
Luft-Schnellkupplungen	Nr	2	2
Service Steckdosen	Nr	2	2
ServiceDruckluft	Nr	1	1
ID Vakuumdüse	mm	50	50



### MK 6000

Matic-Systemkit (KS 260EN + HB 6000 + EP 3M)

### MK 6000F

Matic-Systemkit (KS 260EN + HF 6000)

- Evaflex-Schlauch Ø29mm 5m (Artikel-Nr. 9GAT02001/AS)
- Staubbeutel TNT (Artikel-Nr. 063.1106/C)
- 2-Wege-Anschluss komplett mit 1 Klappenventil (Artikel-Nr. 68.092/X)

TECHNISCHE DATEN		MK 6000	MK 6000F
Leistung	W	2x1000	2x1000
Vakuum	mmH <sub>2</sub> 0	2000	2000
Geräuschpegel	dB(A)	72	72
Tankkapazität	l	65	65
Luftdurchsatz	l/min	4350	4350
Filterfläche	m <sup>2</sup>	2,1	2,1
Werkzeuganschlüsse	Nr	2	2
Betriebsdruck	bar	6	6
Max. Armreichweite	m	6	6
Arbeitswinkel	0	180	180
Max. Installationshöhe	m	4,5	2
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	2	2
Schnellkupplung für Druckluftwerkzeuge	Nr	2	2
Service Steckdosen	Nr	-	1
Service Druckluft	Nr	1	1
ID Vakuumdüse	mm	50	50
Scheinwerfer		-	•



### **MKR 3000**

Matic-Systemkit (KR 2A + HB 3000 + EP 3M)

### **MKR 3000F**

Matic-Systemkit (KR 2A + HF 3000)

- Evaflex-Schlauch Ø29mm 5m (Artikel-Nr. 9GAT02001/AS)
- 2-Wege-Anschluss komplett mit 1 Klappenventil (Artikel-Nr. 68.092/X)
- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel (Artikel-Nr.045.1612/3)

TECHNISCHE DATEN		MKR 3000	MKR 3000F
Seitenkanalpumpe		•	•
Leistung	W/Hp	1500/2	1500/2
Vakuum	mmH <sub>2</sub> 0	2400	2400
Geräuschpegel	dB(A)	65	65
Tankkapazität	l	23	23
Luftdurchsatz	m³/h	250	250
Werkzeuganschlüsse	Nr	2	2
Betriebsdruck	bar	6	6
Max. Armreichweite	m	3	3
Arbeitswinkel	۰	180	180
Max. Installationshöhe	m	4,5	2
Luft-Schnellkupplungen	Nr	2	2
Service Steckdosen	Nr	2	2
Service Druckluft	Nr	1	1
ID Vakuumdüse	mm	50	50
Automatische Filterreinigu	ıng	•	•



### **MKR 6000**

Matic-Systemkit (KR 2A + HB 6000 + EP 3M)

### **MKR 6000F**

Matic-Systemkit (KR 2A + HF 6000)

- Evaflex-Schlauch Ø29mm 5m (Artikel-Nr. 9GAT02001/AS)
- 2-Wege-Anschluss komplett mit 1 Klappenventil (Artikel-Nr. 68.092/X) Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel (Artikel-Nr.045.1612/3)

TECHNISCHE DATEN		MKR 6000	MKR 6000F
Seitenkanalpumpe		•	•
Leistung	W/Hp	1500/2	1500/2
Vakuum	mmH <sub>2</sub> 0	2400	2400
Geräuschpegel	dB(A)	65	65
Tankkapazität	l	23	23
Luftdurchsatz	m³/h	250	250
Filterfläche	m <sup>2</sup>	1	1
Werkzeuganschlüsse	Nr	2	2
Betriebsdruck	bar	6	6
Max. Armreichweite	m	6	6
Arbeitswinkel	٥	180	180
Max. Installationshöhe	m	4,5	2
Service Steckdosen	Nr	2	2
Schnellkupplung für Druckluftwerkzeuge	Nr	2	2
Elektrische Versorgungsanschlüsse	Nr	-	1
Service Druckluft	Nr	1	1
ID Vakuumdüse	mm	50	50
Scheinwerfer		-	•
Automatische Filterreinigun	q	•	•



MKR 6000

# ABSAUGSYSTEME ABSAUG-TOWER

### **HTE 300**

Absaug-Tower 2,2 kW - 3 HP mit integrierten Schränken



- Lieferumfang:
   Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel (Artikel-Nr. 045.1612/3)
   Luftdruckregler (Artikel-Nr. 9GP01002)

TECHNISCHE DATEN		HTE 300
Seitenkanalpumpe		HITE 300
Elektrische Versorgung		380V 3ph+N
Leistung	W/Hp	2200/3
Gewicht	kg	163
Maximale Anschlussleistung	W	3600
Vakuum max.	mmH <sub>2</sub> 0	2900
Geräuschpegel	dB(A)	68
Tankkapazität	l	26
Strömungskapazität	m³/h	360
Filterfläche	m²	3
Werkzeuganschlüsse	Nr	2
Betriebsdruck	bar	6
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	2
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Nr	2
Service Steckdosen	Nr	2
Service Druckluft	Nr	2
Automatische Filterreinigung		•
Multifunktions-Display		•
ID Vakuumdüse	mm	34
Abmessungen (HxBxT)	cm	180x90x47



Absaug-Tower 1,5 kW - 2 HP



### Lieferumfang:

- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel (Artikel-Nr. 045.1612/3) Luftdruckregler (Artikel-Nr. 9GP01002)

TECHNISCHE DATEN		HTE 100
Seitenkanalpumpe		•
Elektrische Versorgung		230V 1ph
Leistung	W/Hp	1500/2
Gewicht	kg	120
Maximale Anschlussleistung	W	3600
Vakuum max.	mmH <sub>2</sub> 0	2400
Geräuschpegel	dB(A)	65
Tankkapazität	l	23
Strömungskapazität	m³/h	250
Filterfläche	m²	1
Werkzeuganschlüsse	Nr	2
Betriebsdruck	bar	6
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	1
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Nr	2
Service Steckdosen	Nr	1
Service Druckluft	Nr	2
Automatische Filterreinigung		•
ID Vakuumdüse	mm	1x50/2x34
Abmessungen (HxBxT)	cm	140x58x45

**RUPES**°

# **ABSAUGSYSTEME VORFILTER**



TECHNISCHE DATEN		PF 50
Gewicht	kg	10
Tankkapazität	l	50
ID Vakuumdüse	mm	50
Abmessungen (HxBxT)	cm	77x58x58



	PF 92
kg	85
l	90
bar	6
	•
mm	75
cm	165x72x66
	l bar mm

### **EINZELPUMPE**

**HE 201** Turbine 2.2 kW - 3 HP **HE 501** Turbine 3 kW - 4 HP



TECHNISCHE DATEN		HE201	HE501	HE901
Seitenkanalpumpe		•	•	•
Spannungsversorgung		380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Leistung	W/Hp	2200/3	3000/4	5500/7.5
Gewicht	kg	130	135	170
Vakuum max.	mmH <sub>2</sub> 0	2900	2900	2900
Geräuschpegel	dB(A)	65	65	70
Tankkapazität	l	50	50	50
Luftdurchsatz	m³/h	320	390	550
Filterfläche	m <sup>2</sup>	4	4	8
Werkzeuge	Nr	2	3	5
Betriebsdruck	bar	6	6	6
Automatische Filterreinig	gung	•	•	•
Manuelle Filterreinigung		•	•	•
Multifunktions-Display		-	•	•
Filterleistungs-LED		-	•	•
ID Vakuumdüse	mm	75	75	75
Abmessungen (HxBxT)	cm	138x98x55	138x98x55	138x98x55

### Lieferumfang:

- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel Turbine (Artikel-Nr. 121.500/3)
- Luftdruckregler (Artikel-Nr. 9GP01002)


### **INVERTER**

**HE 501i** Turbine 3 kW - 4 HP **HE 901i** Turbine 5,5 kW - 7,5 HP **HE 1301i** Turbine 7,5 kW - 10 HP **HE 1801i** Turbine 15 kW - 20 HP **HE 1801i** Turbine 15 kW - 20 HP



### **TURBINEN MIT INVERTER-SYSTEM**

Das Inverter-System ist die ideale Lösung für zentral gesteuerte Absaugsysteme, die eine maximale Saugleistung und Energieeffizienz benötigen.



### **DOPPELPUMPE**

**HE 1101** Turbine 6 kW - 8 HP HE 1401 Turbine 8 kW - 11 HP HE 1501 Turbine 11 kW - 15 HP



TECHNISCHE DATEN		HE1101	HE1401	HE1501
Seitenkanalpumpe		•	•	•
Spannungsversorgung		380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Leistung	W/Hp	6000/8	8000/11	11000/15
Gewicht	kg	200	220	250
Vakuum max.	mmH <sub>2</sub> 0	2900	2900	2900
Geräuschpegel	dB(A)	70	73	75
Tankkapazität	l	50	50	50
Luftdurchsatz	m³/h	390+390	430+430	550+550
Filterfläche	m <sup>2</sup>	8	8	8
Werkzeuge	Nr	6	7	9
Betriebsdruck	bar	6	6	6
Automatische Filterreir	igung	•	•	•
Manuelle Filterreinigun	g	•	•	•
Multifunktions-Display		•	•	•
Filterleistungs-LED		•	•	•
Energiesparend		DP*	DP*	DP*
ID Vakuumdüse	mm	75	75	75
Abmessungen (HxBxT)	cm	138x136x55	138x136x55	138x136x55

\*DP= Doppelpumpe

### Lieferumfang:

- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel Turbine (Artikel-Nr. 121.500/3)
- Luftdruckregler (Artikel-Nr. 9GP01002)

TECHNISCHE DATEN		HE501i	HE901i	HE1301i	HE1801i	HE1901i	HE2001i
Seitenkanalpumpe		•	•	•	•	•	•
Spannungsversorgung		380V 3ph					
Leistung	W/Hp	3000/4	5500/7.5	7500/10	15000/20	11000/15	15000/20
Gewicht	kg	140	200	230	270	290	385
Vakuum max.	mmH <sub>2</sub> 0	2900	2900	2900	3500	3200	3500
Geräuschpegel	dB(A)	68	73	75	80	80	80
Tankkapazität	l	50	50	50	50	50	50
Luftdurchsatz	m³/h	420	600	750	1000	1100	1300
Filterfläche	m²	4	8	8	8	10	10
Werkzeuge	Nr	4	6/7	8	12	14	16
Betriebsdruck	bar	6	6	6	6	6	6
Automatische Filterreinigu	ıng	•	•	•	•	•	•
Manuelle Filterreinigung		•	•	•	•	•	•
Multifunktions-Display		•	•	•	•	•	•
Filterleistungs-LED		•	•	•	•	•	•
Energiesparend		i*	i*	i*	i*	i*	i*
ID Vakuumdüse	mm	75	75	75	75	100	100
Abmessungen (HxBxT)	cm	138x136x55	138x136x55	138x136x55	138x136x55	138x136x80	138x136x80

\*i = Inverter

### Lieferumfang:

- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel Turbine (Artikel-Nr. 121.500/3)
- Luftdruckregler (Artikel-Nr. 9GP01002)

### **EINZELPUMPE**

**HE 2301i** Turbine 7.5 kW - 10 HP **HE 3001i** Turbine 11 kW - 15 HP **HE 4001i** Turbine 15 kW - 20 HP





15" Touch Bildschirm



7" Touch Bildschirm

<b>TECHNISCHE DATEN</b>		HE2301i	HE3001i	HE4001i
Seitenkanalpumpe		•	•	•
Spannungsversorgung		380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Leistung	W/Hp	7500/10	11000/15	15000/20
Gewicht	kg	230	290	400
Vakuum max.	mmH <sub>2</sub> 0	2900	3200	3500
Geräuschpegel	dB(A)	75	80	80
Tankkapazität	l	50	50	50
Luftdurchsatz	m³/h	800	1100	1300
Filterfläche	m <sup>2</sup>	8	10	10
Werkzeuge	nr	9	14	18
Betriebsdruck	bar	6	6	6
intellegenter Bildschirm		7"	7"	15"
Automatische Filterreini	gung	•	•	•
Manuelle Filterreinigung		•	•	•
Bereich Motorkontrolle		•	•	•
Bereich Filterkontrolle		•	•	•
Bereich technische Video	os	•	•	•
Bereich technische Infor	mationen	•	•	•
Ferndiagnose		•	•	•
Distanzkontrolle via Mod	em	•	•	•
LAN Verbindung		•	•	•
Energiesparend		•	•	•
ID Vakuumdüse	mm	100	100	100
Abmessungen ( Hx Bx T	) cm	138x136x90	138x136x90	138x136x90

### TURBINEN MIT INVERTER-SYSTEM

Das Inverter-System ist die ideale Lösung für zentral gesteuerte Absaugsysteme, die eine maximale Saugleistung und Energieeffizienz benötigen.



### Lieferumfang:

- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel Turbine (Artikel-Nr. 121.500/3) Luftdruckregler (Artikel-Nr. 9GP01002)



### intelligente Turbine direkte technische Unterstützung

intelligente Turbine

direkte Überwachung der Funktionen



intelligente Turbine digitale technische Dokumente intelligente Turbine Sektion mit technischen Informationen

### **HB 3000**

Schwingarm für hängende Steuereinheit - 3m



Lieferumfang:

- Werkzeughalterung für Steuereinheit (Artikel-Nr. 9.E228)

TECHNISCHE DATEN		HB 3000
Gewicht	kg	47
Max. Armreichweite	m	3
Arbeitswinkel	٥	180
Max. Installationshöhe	m	4,5

### **HB 6000**

Schwingarm für hängende Steuereinheit - 6m



- Werkzeughalterung für Steuereinheit (Artikel-Nr. 9.E228)

TECHNISCHE DATEN		HB 6000
Gewicht	kg	80
Max. Armreichweite	m	6
Arbeitswinkel	۰	180
Max. Installationshöhe	m	4,5

### 0

hängende Steuereinheit 1 Benutzer

EP1AC - EP1P

**TECHNISCHE DATEN** 

Abmessungen (HxBxT)

Elektrische Anschlüsse

Luft-Schnellkupplungen

Service Druckluft

ID Vakuumdüse

Cut-off manuell

Werkzeuge Automatischer Start

Gewicht



30x20x20 30x20x20

1x50/1x34 1x50/1x34

EP\*

### EP3 - EP3A EP3C

hängende Steuereinheit 2 Benutzer



### Lieferumfang:

- 2-Wege-Anschluss, komplett mit
- 2-Klappen-Ventil (Artikel-Nr. 68.091/X)

TECHNISCHE DATEN		EP3	EP3A	EP3C
Gewicht	kg	6	6	6
Abmessungen (HxBxT)	cm	44x44x20	44x44x20	44x44x20
Anschlüsse für Elektrowerkzeuge	Nr	2	2	2
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Nr	2	2	2
Service Druckluft	Nr	1	1	1
ID Vakuumdüse	mm	1x50/2x34	1x50/2x34	1x50/2x34
Werkzeuge	Nr	2	2	2
Automatischer Start		-	EP*	EP*
Cut-off automatisch		-	-	

<sup>\*</sup>EP = elektro-pneumatisch \*P = pneumatisch


### **HF 3000 - HF 3000A**

Schwenkarm mit integrierter Steuereinheit - 3m



### HF 6000 - HF 6000A

Schwenkarm mit integrierter Steuereinheit und Beleuchtung- 6m



### Lieferumfang:

- Werkzeughalter (Artikel-Nr. 9.E226)
- 2-Wege-Anschluss komplett mit 2 Klappenventil (Artikel-Nr. 68.091/X)

TECHNISCHE DATEN		HF 3000	HF 3000A
Gewicht	kg	47	47
Max. Armreichweite	m	3	3
Arbeitswinkel	0	180	180
Max. Installationshöhe	m	2	2
Anschlüsse für Elektrowerkzeug	Nr	2	2
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Nr	2	2
Service Druckluft	Nr	1	1
ID Vakuumdüse	mm	1x50/2x34	1x50/2x34
Werkzeuge	mm	2	2
Automatischer Start		-	•

### Lieferumfang:

- Werkzeughalter (Artikel-Nr. 9.E226)
- 2-Wege-Anschluss komplett mit 2 Klappenventil (Artikel-Nr. 68.091/X)

TECHNISCHE DATEN		HF 6000	HF 6000A
Gewicht	kg	80	80
Max. Armreichweite	m	6	6
Arbeitswinkel	0	180	180
Max. Installationshöhe	m	2	2
Anschlüsse für Elektrowerkzeug	Nr	2	2
Schnellkupplung für Druckluftwerkzeuge	Nr	2	2
Elektrische Versorgungsanschlüsse	Nr	1	1
Service Druckluft	Nr	1	1
ID Vakuumdüse	mm	1x50/2x34	1x50/2x34
Werkzeuge	mm	2	2
Automatischer Start		-	•
Scheinwerfer		•	•

### **PE1 - PE1A - PE1C - PE1S**

\*EP = elektro-pneumatisch \*P = pneumatisch

Bedienfeld für Steuereinheit manuell und automatisch

cm

Nr

Nr

Nr

mm





TECHNISCHE DATEN		PE1	PE1A	PE1C	PE1S
Gewicht	kg	5	5	9	5
Abmessungen (HxBxT)	cm	60x25x18	60x25x18	52x48x18	60x25x18
Anschluss für Elektrowerkzeug	Nr	1	1	1	-
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Nr	1	1	1	-
Elektrische Versorgungsanschlüsse	Nr	-	-	1	3
Service Druckluft	Nr	1	1	1	1
ID Vakuumdüse	mm	1x50/1x34	1x50/1x34	1x50/1x34	-
Werkzeuge	Nr	1	1	1	-
Automatischer Start		-	•	•	-
Cut-off manuell		•	•	•	-
Cut-off automatisch		-	-	•	-

### PE2 - PE2A

Bedienfeld für Steuereinheit manuell und automatisch



TECHNISCHE DATEN		PE2	PE2A
Gewicht	kg	9	9
Abmessungen (HxBxT)	cm	52x48x18	52x48x18
Anschluss für Elektrowerkzeug	Nr	2	2
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Nr	2	2
Elektrische Versorgungsanschlüsse	Nr	1	1
Service Druckluft	Nr	1	1
ID Vakuumdüse	mm	2x50/2x34	2x50/2x34
Werkzeuge	Nr	2	2
Automatischer Start		-	•
Cut-off manuell		•	•

ABSAUGSYSTEME TERMINALS ABSAUGSYSTEME TERMINALS



# ABSAUGSYSTEME ATEX TURBINE ZENTRALEINHEITEN

### **EINZELPUMPE ATEX**

**HE 201** Turbine 2.2 kW - 3 HP **HE 501** Turbine 3 kW - 4 HP



TECHNISCHE DATEN		HE201	HE501	HE901
Seitenkanalpumpe		•	•	•
Spannungsversorgung		380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Leistung	W/hp	2200/3	3000/4	5500/7.5
Gewicht	kg	130	135	170
Vakuum max.	mmH <sub>2</sub> 0	2900	2900	2900
Geräuschpegel	dB(A)	65	65	70
Tankkapazität	l	50	50	50
Luftdurchsatz	m³/h	320	390	550
Filterfläche	m <sup>2</sup>	4	4	8
Werkzeuge	Nr	2	3/4	5
Betriebsdruck	bar	6	6	6
Automatische Filterreinig	jung	•	•	•
Manuelle Filterreinigung		•	•	•
Multifunktions-Display		-	•	•
Filterleistungs-LED		-	-	-
ID Vakuumdüse	mm	75	75	75
Abmessungen (HxBxT)	cm	138x98x55	138x98x55	138x98x55
Atex Zone 22		•	•	•

- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel Turbine (Artikel-Nr. 121.500/3)
- Luftdruckregler (Artikel-Nr. 9GP01002)

# **EINZELPUMPE INVERTER ATEX HE901i** Turbine 5.5 kW - 7.5 HP

**HE 1301i** Turbine 7.5 kW - 10 HP



TECHNISCHE DATEN		HE901i	HE1301i
Seitenkanalpumpe		•	•
Spannungsversorgung		380V 3ph	380V 3ph
Leistung	W/hp	5500/7.5	7500/10
Gewicht	kg	200	230
Vakuum max.	mmH₂0	2900	2900
Geräuschpegel	dB(A)	73	75
Tankkapazität	l	50	50
Luftdurchsatz	m³/h	600	750
Filterfläche	m²	8	8
Werkzeuge	Nr	6/7	8
Betriebsdruck	bar	6	6
Automatische Filterreinigun	9	•	•
Manuelle Filterreinigung		•	•
Multifunktions-Display		•	•
Filterleistungs-LED		-	-
Energiesparend		i*	i*
ID Vakuumdüse	mm	75	75
Abmessungen (HxBxT)	cm	138x136x55	138x136x55
Atex Zone 22		•	•

### Lieferumfang:

- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel Turbine (Artikel-Nr. 121.500/3)
- Luftdruckregler (Artikel-Nr. 9GP01002)





TECHNISCHE DATEN		KR2A ATE
Seitenkanalpumpe		•
Spannungsversorgung		400V 3ph
Leistung	W/hp	1500/2
Gewicht	kg	115
Vakuum max.	mmH <sub>2</sub> 0	2400
Geräuschpegel	dB(A)	65
Tankkapazität	l	23
Luftdurchsatz	m³/h	250
Filterfläche	m²	1
Werkzeuge	Nr	2
Betriebsdruck	bar	6
Automatische Filterreinigun	g	
Ø Innen Vakuumdüse	mm	1x50/2x34
Abmessungen (HxBxT)	cm	136x98x62
Atex Zone 22		•

### LIEFERUMFANG

Beschreibung	Artikel-Nr.
Antistatische Schlauchleitung 5m Ø29 mm elektrisch	9GAT02001/AS
Schwenkarm	054.1613/C
Schlauch-/Kabelhalter	038.1306
Lagerfach	023.1613/C
2-Wege-Anschluss antistatisch mit 1 Klappenventil	68.092/X
Perforierte Platte inklusive 10 Haken	021.1613/C
Rollenhalter	036.1613/C
Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel	045.1612/3
Luftdruckregler	9GP01002

131 130

\*i = Inverter






### **KX 135MN - KX 135AN**

Pneumatischer ATEX-Staubsauger

### Lieferumfang:

- Antistatische Schlauchleitung Ø29mm 5m (Artikel-Nr. 9GAT02004/AS)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108/C)
- Drehbare Buchse für Schlauch (Artikel-Nr. 040.1108)













### **PFX 50**

Vorfilter (Zyklon Absaugsystemefi	lter) 🕮	
		To a
		A
	UE	
	di	1 M

TECHNICOUE DATEN		DEV 50
TECHNISCHE DATEN		PFX 50
Gewicht	Kg	14
Tankkapazität	l	50
Filterfläche	m²	1
Betriebsdruck	bar	6
Automatische Filterreinigung		-
ID Vakuumdüse	mm	50
Abmessungen (HxBxT)	cm	80x58x58
ATEX-Zone 22		•

### EP3X

hängende Steuereinheit-2 Benutzer

### **EP3CX**

hängende Steuereinheit-2 Benutzer



### Lieferumfang:

- 2-Wege-Anschluss, komplett mit
- 2-Klappen-Ventil (Artikel-Nr. 68.091/X)

TECHNISCHE DATEN		EP3X	EP3CX*
Gewicht	Kg	6	8
Abmessungen (HxBxT)	cm	44x44x20	44x44x20
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Nr	2	2
Service Druckluft	Nr	1	1
ID Vakuumdüse	mm	1x50/2x34	1x50/2x34
Werkzeuge	Nr	2	2
Automatischer Start		-	•
Cut-off automatisch		-	•
manueller Start		•	-
ATEX Zone 22		•	•

<sup>\*</sup>bestellen mit KR704X-Box

### PE1CX

ATEX-Bedienfeld mit automatischer Abschaltung 1 Benutzer



TECHNISCHE DATEN		PE1CX
Gewicht	kg	9
Abmessungen (HxBxT)	cm	60x25x18
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Nr	1
Service Druckluft	Nr	1
ID Vakuumdüse	mm	1X50/1X34
Werkzeuge	Nr	1
Automatischer Start*		•
Cut-off automatisch		•

<sup>\*</sup>Mit KR704X - BOX

# **PFX 92**

ATEX-Vorfilter (für Turbinen)



TECHNISCHE DATEN		PFX 92
Gewicht	Kg	70
Tankkapazität	l	35
Filterfläche	m²	8
Betriebsdruck	bar	6
Automatische Filterreinigung		•
ID Vakuumdüse	mm	75
Abmessungen (HxBxT)	cm	148x63x55
ATEX Zone 22		•

DC2 - DC2W Manuelle Terminals



TECHNISCHE DATEN		DC2	DC2W
Abmessungen (HxBxT)	cm	22x12,5x12,0	19x21x12
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	n	-	2
ID Vakuumdüse	mm	2x34	2x34
Cut-off manuell		•	•



TECHNISCHE DATEN	
Aufbau mit Haken	016.1110/C
Zubehör inkl	
1x Kit mit 5 langen Doppelhaken	039.1612/5
1x Kit mit 5 langen Haken	041.1612/5
1x Kit mit 5 kurzen Haken	040.1612/5



Beschreibung	Artikel-Nr.
Großes Fach 37x35cm	056.1106/C





Beschreibung	Artikel-Nr.
Kleines Fach 37x20cm	057.1106/C



Kit mit 5 langen Doppelhaken

Kit mit 5 langen Haken

	4
Beschreibung	Artikel-Nr.


Artikel-Nr.

039.1612/5

041.1612/5

<b>Beschreibung</b> Stationssystem für KS260 Saugeinheit	Artikel-Nr. 061.1106/C	1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100
1	Beschreibung Großer Transportgriff für Saugeinheiten S245/	<b>Artikel-N</b> 157.1108

	46	
Beschreibung		Artikel-Nr.
Kit mit 5 kurzen Haken		040.1612/5

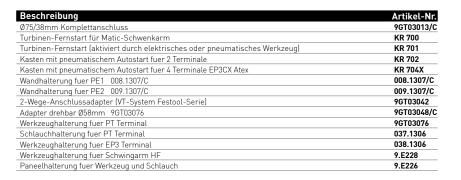



Beschreibung	Werkzeug	Einheit	Artikel-N
Fleece-Beutel	KS260EN/EPN		
	KS935E - AS50M	5	063.1106/5
	KS250E/EP		
Set 3 Stück Fleece-St	taubbeutel		121.500/3
Turbine	TURBINE	3	



Nr	Beschreibung	Werkzeug	Einheit	Artikel-Nr.
	Fleece-Beutel	S1- S2	5	130.1108/5
_				



Beschreibung	Werkzeug	Einheit	Artikel-Nr.
Staubbeutel	SV10E	5	023.1107/5



Beschreibung	Werkzeug	Einheit	Artikel-Nr.
Papierfilter	KS	1	021.1106
Polyesterfilter	S1- S2	2	065.1108/2
Filter für Flüssigkeiten	S235	1	038.1609
Papierfilter	S1 - S2	2	036.1108/2

### ANTISTATISCHER KOMBISCHLAUCH

### **BESSERE VAKUUMLEISTUNG UND HÖHERE EFFIZIENZ**

Dank eines höheren inneren Querschnitts wurde die Saugleistung erhöht, wodurch die Leistung des Absaugsystems optimiert wurde. Das Endstück des Schlauches ist konisch für bessere Ergonomie und Handhabung.

Die Luftströmungsgeschwindigkeit erhöht sich in dem letzten kleineren Abschnitt, der mit dem Schleifer verbunden ist, wodurch die Saugleistung und die Werkzeugleistung verbessert werden.

Die effiziente Leitfähigkeit des Materials ermöglicht eine effizientere Ableitung der während des Schleifprozesses entstehenden elektrostatischen Ladungen. Das neue RUPES-Schlauchsystem ist das richtige Produkt für explosionsgefährdeten Anwendungen gemäß den ATEX-Richtlinien 2014/34 / EU.



ANTISTATISCHE SCHLAUCHLEITUNG FÜR PNEUMATISCHES WERKZEUG



ANTISTATISCHE SCHLAUCHLEITUNG FÜR ELEKTROWERKZEUG

Beschreibung	Länge	Ømm	Werkzeuge	Artikel-Nr.
Antistatische Schlauchleitung	5m	25-29	elektrisch	9GAT02001/X
Antistatische Schlauchleitung	5m	25-29	pneumatisch	9GAT02004/X
Antistatische Schlauchleitung	5m	29-38	elektrisch	9GAT02025/X
Antistatische Schlauchleitung	5m	29-38	pneumatisch	9GAT02019/X
Antistatische Schlauchleitung	8m	25-29	elektrisch	9GAT02003/X
Antistatische Schlauchleitung	8m	25-29	pneumatisch	9GAT02002/X
Antistatische Schlauchleitung	8m	29-38	elektrisch	9GAT02026/X
Antistatische Schlauchleitung	8m	29-38	pneumatisch	9GAT02023/X

### **DURCHFLUSSMENGE ERHÖHT**





### **ANTISTATISCHE SCHLAUCHLEITUNG**







ANTISTATISCHE SCHLAUCHLEITUNG FÜR PNEUMATISCHES WERKZEUG

ANTISTATISCHE SCHLAUCHLEITUNG FÜR ELEKTROWERKZEUG

Beschreibung	Länge	Ømm	Werkzeuge	Artikel-Nr.
Antistatische Schlauchleitung	5m	25	elektrisch	9GAT02014/AS
Antistatische Schlauchleitung	5m	29	elektrisch	9GAT02001/AS
Antistatische Schlauchleitung	5m	29	penumatisch	9GAT02004/AS
Antistatische Schlauchleitung	8m	29	elektrisch	9GAT02003/AS
Antistatische Schlauchleitung	8m	29	pneumatisch	9GAT02002/AS
Antistatischer Evaflex-Schlauch (Rolle)	30m	29	-	9.1264/30/AS

### **SCHLAUCHLEITUNG**







SCHLAUCHLEITUNG FÜR ELEKTROWERKZEUG

Beschreibung	Länge	Ømm	Werkzeuge	Artikel-Nr.
Schlauchleitung	5m	25	elektrisch	9GAT02014/C
Schlauchleitung	5m	29	elektrisch	9GAT02001/C
Schlauchleitung	5m	29	pneumatisch	9GAT02004/C
Schlauchleitung	5m	38	pneumatisch	9GAT02019/C
Schlauchleitung	8m	29	elektrisch	9GAT02003/C
Schlauchleitung	8m	29	pneumatisch	9GAT02002/C
Schlauchleitung	10m	29	pneumatisch	9GAT02021/C
Evaflex-Schlauch (Rolle)	30m	25	-	9GT03047/30
Evaflex-Schlauch (Rolle)	30m	29	-	9.1264/30

# **GEWINDEANSCHLÜSSE**



Beschreibung	Ø mm	Artikel-Nr.
Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde	25	106.502
Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde antistatisch	29	663.55/AS
Gummi-Stutzen mit Gewinde und Zuluftregler	25	107.502/C
Gummi-Stutzen mit Gewinde und Zuluftregler	29	110.502/C



Beschreibung		Artikel-Nr.
2-Wege-Anschluss antistatisch mit 1	Klappenventil	68.092/X
2-Wege-Anschluss antistatisch mit 2 Klappenventilen		68.091/X
Gummideckel Ø 50 mm	S145M	077.1108



Beschreibung	Artikel-Nr.
Drehbare Buchse für Rohre Ø25/29/38mm	040.1108
Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde Ø38mm	041.1108
Adapter Drehbar Ø58/34mm	9GT03076









ømm 8-10

Beschreibung	Länge	Artikel-Nr.
Polyurethan-Schlauch	25 Meter (Rolle)	9GT03057/25

Beschreibung	Länge	ømm	Artikel-Nr.
Evaflex-Schlauch Ø20mmX25mm	-	20	9.1255
Evaflex-Schlauch Ø25mm (30m Rolle)	30m	25	9GT03047/30
Evaflex-Schlauch Ø29mm (30m Rolle)	30m	29	9.1264/30
Evaflex-Schlauch Ø29mm antistatisch (30m Rolle)	30m	29	9.1264/30/AS
Evaflex-Schlauch Ø38mm (30m Rolle)	30m	38	319.500/30
Evaflex-Schlauch Ø38mm (5m Rolle)	5m	38	319.500/5
Evaflex-Schlauch Ø38mm antistatisch (5m Rolle)	5m	38	319.500/5/AS
Evaflex-Schlauch Ø38mm antistatisch (30m Rolle)	30m	38	319.500/30/AS
Oregon Schlauch antistatisch Ø50mm	-	50	9GT02014/AS
Evaflex-Schlauch Ø50mm (5m Rolle)	5m	50	9GT03027/5
Evaflex-Schlauch Ø50mm (30m Rolle)	30m	50	9GT03027/30

### **VERTEILERBOX**



Beschreibung	Artikel-Nr.
Verteilerbox	118.700/G
Saugleitungs-Kit 10m	KIT10M
Saugleitungs-Kit 20m	KIT20M
Vollständige Verteilerbox mit 3m Absenkung	118.700/KIT
Box für 9GAT02005/C	117.700/G





Beschreibung		Artikel-Nr.
Aluminiumrohr Ø50mm	3m	9GT03026/1
Aluminiumrohr Ø75mm	3m	323.500/1
Vollständige PE-Schraubverbindung Ø75mr	m	301.700/C
90° PE-Rohr Ø75mm		308.700/C
45° PE-Rohr Ø75mm		305.700/C
3-Wege-PE-Kupplung Ø75-75-75mm		9GAT02005/C
3-Wege-PE-Kupplung 45°, Ø75-75-75	mm	304.700/C
PE-Abzweigung mit Reduzierung Ø75-38/50-7	5mm	9GT03025/C
PE-Deckel Ø75mm		308.700
Ø75/38mm komplete Einheit		9GT03013/C
90° Bogen Radius Ø75mm		312.700/C



Beschreibung	Artikel-Nr.
Doppelrohrschelle Ø75mm - Ø40mm	9GC02005
Ø50mm Ringschelle mit Dübel	9GC02004
Ø75mm Ringschelle mit Dübel	9GC02001
Ø10-16mm Spreizdübel	9.1738
Ø8mm Spreizdübel	9.1739
Ø8mm Spreizdübel mit Kragen	9.1740/C
M10 Gewindestange	9GM04001
1 m Kette	9.1809
Wandplatte für EP3	023.1301/C
Gewindeschmiermittel	9.Z808

# **SCHLÄUCHE UND** GEWINDEANSCHLÜSSE



Beschreibung	Artikel-Nr.
Ø40mm IMQ-Rohr 3 m	9GE06002
Ø40mm Schlauch laufender Meter	9GE06001
Ø40mm Schlauch-Box-Anschluss	9GE06003
Ø75mm Schlauch-Box-Anschluss	9GE06005
Ø40mm Rohranschluss	9GE06004
Ø40mm Rohrschelle	9GE06006



Beschreibung		Artikel-Nr.
10x19 Gummischlauch	laufender Meter	318.500
10x12 Rilsan-Schlauch	laufender Meter	9GT02001
3/8" Rückschlagventil-Kit (Einw	eg)	9GP07004/0
Wartungseinheit		9.E069
Gerader Schlauch mit Gewinde 3/8M		9GP08001
"T"-Gewindeanschluss 12-12-12		9GP08095
90° Gewindeanschluss 3/8M	Schlauch 12	9GP08002

### **KLEMMEN**



Beschreibung	Artikel-Nr.
Ø38mm Klemme	9.4002
Ø75mm Klemme	9.4053
Ø90mm Klemme	9.4001
13x20 Gummischlauchklemme	9.E161

### **KABEL**

Beschreibung		Artikel-Nr.
3x2,5 Kabel	laufender Meter	9C3x2,5A000
2x1,5 Kabel	laufender Meter	9C2x1,5A000

### **STAUBSAUGER**



Beschreibung	Į.	Artikel-Nr.
Drehbare Buchse für Ø38mm Schlauch	S235E-EP	051.1606
Drehbare Buchse für Ø29mm Schlauch	S235E-EP	050.1609



Beschreibung	Artikel-Nr.
Krümmer für Saugschlauch	003.1606



Beschreibung	Artikel-Nr.
50cm Verlängerungsrohr für Krümmer	005.1606



Beschreibung	Artikel-Nr.
Bürstenhalter	006.1606



Beschreibung		Artikel-Nr.
Bürste	SV10E	9GT03056
D5 Auslass	SV10E	9GT03034
Fugendüse	SV10E	9GT03032
Schulterband	SV10E	038.1107



Beschreibung	Artikel-Nr.
Bürste für Flüssigkeiten	007.1606



Beschreibung	Artikel-Nr.
Tannich /Eliacanhadandiica	008 1606



Beschreibung	Artikel-Nr.
Große Düse	048.1606



Artikel-Nr. 049.1606 Beschreibung Runde Saugbürste



Beschreibung	Artikel-Nr.
Vollständiger Reinigungs	001.1609/C
Kit S235F-FP/S130/S145/KS260	

# **ZUBEHÖR** REINIGUNGSMASCHINEN

Beschreibung	Ausstattung	Einhei	t Artikel-Nr.
1. Düse für Saugschlauch, ausgestattet			
mit Rundbürste, kleiner Fugendüse,			
Polsterdüse und 1 Staubbeutel	-	-	052.1607
2. Teppich-/Hartbodendüse	-	-	053.1607
3. Saugdüse für schwer zugängliche Ber	eiche -	-	057.1607
4. Standard-Saugdüse	CK31/CK31F/CK31F	C -	055.1607
5. Vollständige Schaumbürste	CK31F/CK31FC	-	056.1607
6. Filterbeutel	-	10	054.1607
7. Vollständige Spritz-Saugpistole	-	-	051.1607
ohne Düse			
8. Schaumpistole mit Bürste	CK31F/CK31FC	-	072.1607
Saugdüse für Ecken	CK31F/CK31FC	-	9GT03032
Vollständiger Schlauch CK 31 ohne Düse	-	_ •	9GAT02004/CK
Vollständiger Schlauch CK 31	-	-	050.1607
Gummihülse Ø48-29mm	-	-	9GT03052
Hartborstenninsel	CK31F	-	071.1607





NOTIZ

v		
	_	

•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	

NUL	IL

_	
_	
_	
_	
_	
-	

### RUPES S.p.A

Via Marconi 3A, loc. Vermezzo 20071 Vermezzo con Zelo (MI) – Italy

**T** +39 - 02.94.69.41

**F** +39 - 02.94.94.10.40

E info\_rupes@rupes.itW www. rupes.com

### **RUPES USA, Inc.**

531 South Taylor Ave Louisville, CO 80027

**T** +1- 877-224-5750

E info@rupesusa.com W www.rupesusa.com Folgen Sie uns auf:





ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Der Herstelter ist nicht verantwortlich für Druckfehler. Dieses Dokument ersetzt und annulliert vorherige Dokumente. RUPES S.p.A. behält sich vor, im Rahmen kontinuierlicher Produktverbesserungen technische Änderungen sowie Konstruktionsänderungen an Produkten